

10A-buitenbewegingsmelder



Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac,

voor opbouw op wanden en muren

- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak

Automatische lichtschakelaar voor gebruik op

opritten, in carports, in tuinen, ...

- De buitenbewegingsmelder is uitgerust met een geïntegreerde lichtsensor: de verlichting springt enkel aan als de melder beweging detecteert binnen het detectiebereik en als het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.


 2300 W	 1200 VA	 max. 10 A	 IP54
 8 s - 30 min	 5 lux-∞	 180°	 max. 11 m max. 14 m




Technische gegevens

Referentiecode	350-20058 (white) 350-20158 (anthracite)
Afmetingen	125 x 72 x 63 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10%
Stroomverbruik	0,6 W
Relaiscontact	NO (max. 10 A), lichtgevoelig
Charge maximale	gloeilampen (2300 W) 230V-halogenenlampen (500 W) alle laagspanningshalogenenlampen (500 VA) fluorescentielampen (niet-gecompenseerd) (1200 VA) spaarlampen (CFLi) (1200 VA)
Maximaal schakelvermogen	140 μ F
Maximale inschakelstroom	80 A/20 ms
Detectiehoek	180°
Detectiebereik (op een hoogte van 2,5 m)	halve cirkel, tot max. 14 m (350-20058) halve cirkel, tot max. 11 m (350-20158)
Montagehoogte	2 – 3 m
Lichtgevoeligheid	5 lux – ∞
Uitschakelvertraging	8 s – 30 min
Beschermingsgraad	IP54
Beschermklasse	klasse II-toestellen
Omgevingstemperatuur	-20 – 45°C
Bekabeling	3 x 1,5 mm ²
Kabeldoorvoer	2 x 12,5 mm
Keurmerk	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-11


Afmetingen

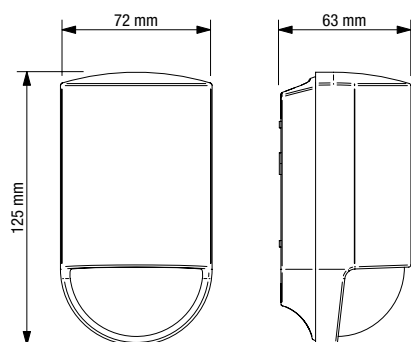

Instellingen



Aansluitschema's

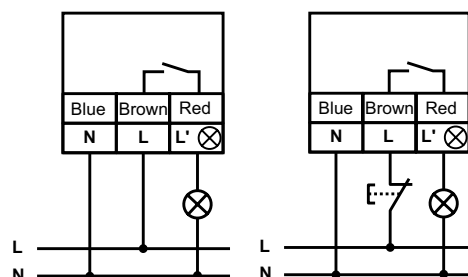

Aanpassingen detectiegebied

