


eNet radiografische wandzender 3-voudig

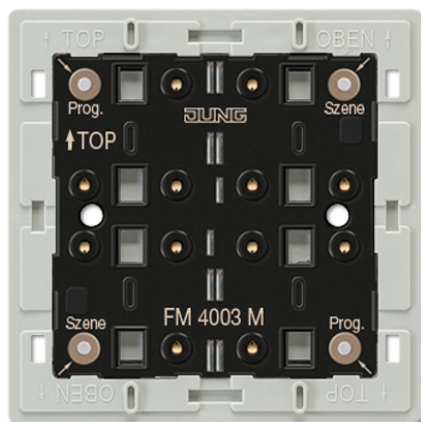

Artikelnr.

FM 4003 M

eNet radiografische wandzender 3-voudig

voor tasterset 3-voudig, compleet, art.nr. .. 403 TSA ..
voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..
voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
3 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

Bedoeld gebruik

- Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

Producteigenschappen

- Elke knop is in een "bovenste" en "onderste" helft verdeeld. Zij horen beide bij één kanaal
- Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene led per kanaal
- Weergave van de verzendstatus door een rode led
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Batterijgevoed apparaat
- Signalering van verzendfouten kan uitgeschakeld worden

Met eNet-server instelbaar:

- Scène Alles aan
- Bedienblokkering

Extra functies met eNet-server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m

Ontvangercategorie:

2

