

Bewegingsmelder 90°



Bewegingsmelder voor de sturing van binnenverlichting, 90°, 24 Vdc, 15 m reikwijdte, voor montage op muren en plafonds

- Duurzaam
- Functioneel
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Compact
- Tot 8 sensoren per module
- Met ingebouwde wandeltest
- Aanpasbare gevoeligheid
- Met ingebouwde lichtsensor


Bewegingsmelder voor gebruik in gangen, traphallen, kleine kantoorruimten, ...

- De bewegingsmelder werkt volgens de passief infraroodtechnologie (PIR) en reageert op temperatuurschommelingen en lichaamsbewegingen (en rijdende auto's).
- Na aansluiting op de netspanning is de bewegingsmelder na drie tot vijf minuten gebruiksklaar (opwarmtijd).
- De verlichting schakelt automatisch aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde en er beweging is in het detectiegebied. Ligt het daglichtniveau hoger dan de ingestelde luxwaarde, dan schakelt de verlichting automatisch uit.
- Bevestigingsklemmen zijn bijgeleverd voor montage op muren en plafonds.
- Te gebruiken in combinatie met een daglichtstuurmodule (360-35010) voor de lichtregeling buitenshuis.
- In opstellingen met meerdere bewegingsmelders wordt slechts één bewegingsmelder met ingebouwde lichtsensor gebruikt. De andere melders hoeven niet uitgerust te zijn met een lichtsensor: gebruik hiervoor de bewegingsmelder 350-20010.



Technische gegevens

Referentiecode bewegingsmelder	350-30010
Referentiecode beschermkap	390-20010
Afmetingen bewegingsmelder	67 x 52 x 34 mm (HxBxD)
Afmetingen incl. beschermkap	69 x 56 x 41 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	24 Vdc $\pm$ 10%
Uitgangcontact	aan/uit (NPN-transistor)
Stroomverbruik	< 5 mA
Detectiehoek	90°
Detectiebereik	0,5 – 15 m
Lichtgevoeligheid	3 – 300 lux
Montagehoogte	max. 2,5 m
Beschermingsgraad bewegingsmelder	IP20
Beschermingsgraad beschermkap	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50°C
Kabellengte	max. 200 m
Kabeldoorvoer	2 x 2 x 0,6 mm
Keurmerk	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1



Afmetingen

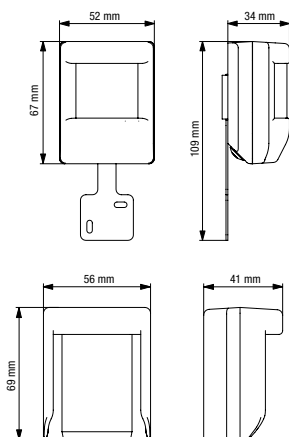

Plaatsing



Gevoeligheid



Aansluitschema

