


Schakelactor 4-voudig

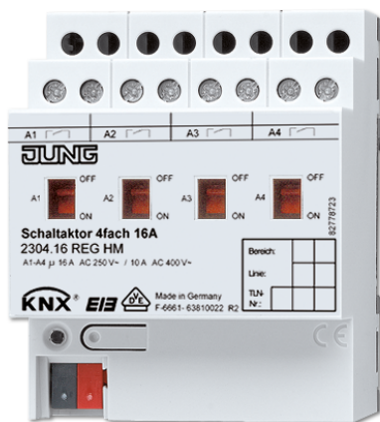

Artikelnr.

2304.16 REGHM

KNX schakelactor 4-voudig

Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

4 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie

ETS productfamilie: uitgang

producttype: binaire uitgang 4-voudig

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrische verbruikers AC 110 ... 230 V of AC/DC 24 V met potentiaalvrije contacten
- Montage op DIN-rail conform DIN EN 60715 in onderverdeler

Producteigenschappen

- Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus
- Maak- of verbreekcontact
- Koppelings- en dwangmatige aanstuurfunctie
- Terugmelding schakelen (alleen busbedrijf)
- Schakelstandindicatie
- Centrale schakelfunctie met verzamelterugmelding
- Blokkeerfunctie voor ieder kanaal
- Tijdfuncties: in- en uitschakelvertraging, trappenhuischakelaar met voorwaarschuwing-functie
- Opname in lichtscènes
- Bedrijfsurenteller, via bus te configureren
- Ingangsbewaking op cyclisch actualiseren met veiligheidsschakeling
- Geen extra voeding nodig

Technische gegevens

Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Aansluiting KNX:	KNX-aansluitklem
Verbruik KNX:	typ. 150 mW
Vermogensverlies:	max. 4 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Aansluiting uitgangen:	schroefklemmen
massief:	0,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	0,5 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	0,5 ... 2,5 mm ²
Schakeluitgangen	
Contactbezetting:	potentiaalvrije relaiscontacten (μ-contact)
Schakelspanning AC:	AC 250 / 400 V
Schakelstroom 230 V AC1:	16 A
Schakelstroom 230 V AC3:	10 A
Schakelstroom 400 V AC1:	10 A
Schakelstroom 400 V AC3:	6 A
Fluorescentielampen:	10 AX

Ohmse last:	3680 W
capacitieve last:	10 A / 140 μ F
Schakelspanning DC:	DC 12 ... 24 V
Schakelstroom DC:	16 A
Min. schakelstroom:	100 mA
Inschakelstroom 150 μ s:	400 A
Inschakelstroom 600 μ s:	200 A
Lamplasten	
Gloeilampen:	2500 W
HV-halogenenlampen:	2500 W
LV-halogenenlampen met	
inductieve trafo:	1200 VA
Tronic trafo:	1500 W
Fluorescentielampen T5/T8	
niet gecompenseerd:	2500 W
parallelgecompenseerd:	1300 W / 140 μ F
duo gecompenseerd:	2300 W / 140 μ F
Spaarlampen	
niet gecompenseerd:	2500 W
parallelgecompenseerd:	1300 W / 140 μ F
Kwiklampen	
niet gecompenseerd:	2000 W
parallelgecompenseerd:	2000 W / 140 μ F
Keurmerk:	VDE

