


## KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

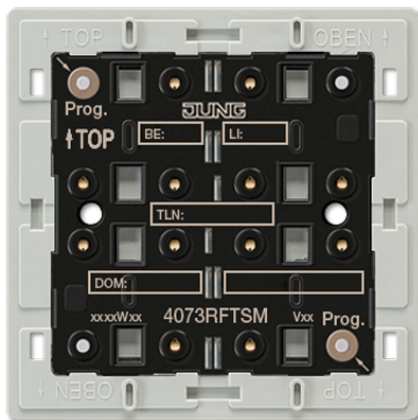

### Artikelnr.

4073 RF TSM

### KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

voor tasterset 3-voudig, art.nr. .. 403 TSA ..

voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..

voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..

Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.

Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.

Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.

ETS productfamilie: taster

producttype: taster 3-voudig

3 rode leds: actorstatus

1 blauwe led: verzendstatus

### Bedoeld gebruik

- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichscènes
- Gebruik in kabelgebonden KNX-installaties via mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of op plakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.

### Producteigenschappen

- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor tast- of tuimelfunctie
- Statusindicatie met led
- Batterijgevoed apparaat

### Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m