


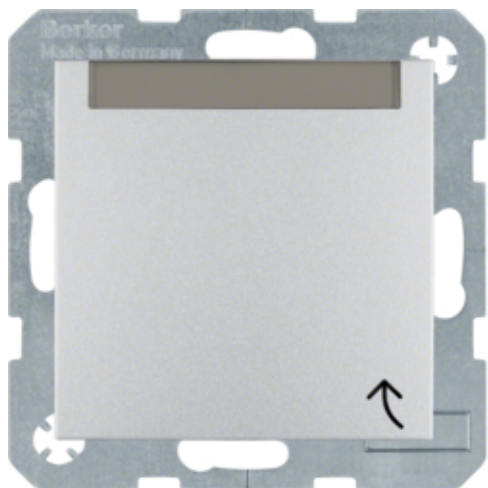

WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., S.1/B.3/B.7, alulook

47461404

Design

Type	conform DIN 49440
------	-------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
RAL kleur	RAL 9006 - witaluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- Tekstveld
- verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP20
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)	Berker B.1, Berker B.7

Instructies

- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker. Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook.