

Aanwezigheidsmelder, 1 kanaal, voor opbouw

Aanwezigheidsmelder met daglichtsturing, 360°, 230 Vac, 1 kanaal (10 A), voor opbouw op plafonds

- Duurzaam
- Functioneel
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Groot detectiegebied (tot 20 m)



Aanwezigheidsmelder voor gebruik in kantoorruimten, opslagruimten, cafeteria's ...


- De aanwezigheidsmelder is enkel geschikt voor de sturing van binnenverlichting.
- Afhankelijk van de gekozen toepassing wordt de verlichting manueel met een drukknop of automatisch bij detectie van beweging aan- en uitgeschakeld. De verlichting kan zowel afhankelijk als onafhankelijk van het gemeten daglichtniveau worden aan- en uitgeschakeld.
- De verlichting wordt automatisch uitgeschakeld bij voldoende daglicht of als er niemand meer aanwezig is in de ruimte (aanwezigheidsmelder).
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De verlichting kan altijd manueel worden uitgeschakeld.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.




Technische gegevens

Referentiecode	350-20054
Referentiecode beschermkap	390-20001
Afmetingen	59 x 127 mm (HxB)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %
Verbruik	< 1 W
Relaiscontact	NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
Maximale belasting	gloeilampen (2300 W) 230V-halogenelampen (2300 W) alle laagspanningshalogenelampen (1150 VA) fluorescentielampen (niet-gecompenseerd) (1150 VA) spaarlampen (CFLi) (350 VA) ledlampen 230 V (350 W)
Maximale capacatieve belasting	140 μ F
Maximale inschakelstroom	80 A/20 ms
Detectiehoek	360°
Detectiebereik	cirkel, tot max. 20 m
Montagehoogte	2,5 – 3 m
Lichtgevoeligheid	10 – 1000 lux
Hysteresis op lichtgevoeligheid	+ 10 %
Uitschakelvertraging	1 – 30 min
Beschermingsgraad	IP20
Beschermklasse	klasse II-toestellen
Omgevingstemperatuur	-5 °C – +50 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1


Afmetingen

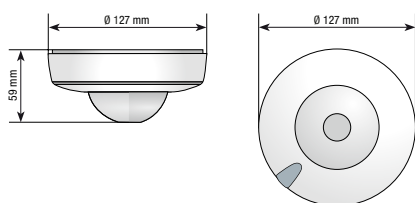


Plaatsing




Aansluitschema



Montage

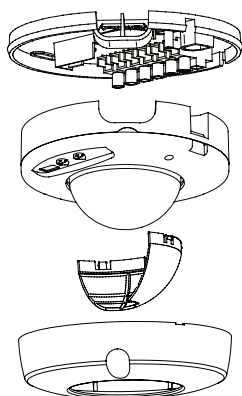

Detectiegebied



2,5 m	5 m	12 m	20 m