


(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear,... 6565 U

memory seriedimmer 2x 315 W/VA inb

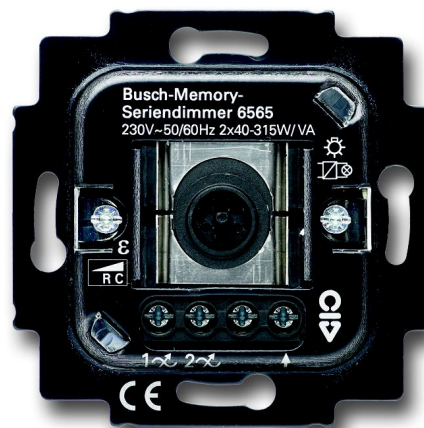

Specificaties

Dimmer

6565-0-0056 / 6565 U

| Kenmerk | Waarde |
|---|-----------------------|
| Bedieningswijze | Tiptoets |
| Samenstelling | Basiselement |
| Type belasting | Capacitieve belasting |
| Montagewijze | Inbouw |
| Kleur | Geen |
| Geschikt voor 230V halogeenlamp | Ja |
| Geschikt voor gewikkelde laagvoltrafo | Nee |
| Geschikt voor 38mm starterloze TL-buis | Nee |
| Geschikt voor elektronische laagvoltrafo | Ja |
| Geschikt voor hoogfrequent 0-10 Volt | Nee |
| Geschikt voor 230V gloeilamp | Ja |
| Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Seriedimmer | Ja |
| Ingang voor nevenunit | Nee |
| Transparant | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Soort bevestiging | Klauw-/schroefbevestiging |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. vermogen (va) | 40 - 315 |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitvoering oppervlakte | Niet van toepassing |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 71 |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 41 |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Frequentie (hz) | 50 - 60 |
| Nom. spanning (v) | 230 - 230 |

Generated on 11-8-2015

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Frankeneng 15

6716 AA Ede

Tel.: +31 (0)318 66 93 00

Fax: +31 (0)318 63 17 18

E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

Internet: www.abb.nl