



Technische fiche

330-00700 - Nieuwe universele dimmer 5W tot 350W

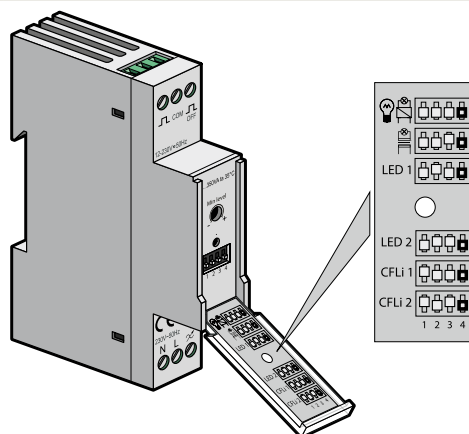

Faseafsnijding

Faseaansnijding

Faseafsnijding

Faseaansnijding

4 year warranty



Belastingen

Lamp					
		 HAL 230V	 HAL.12 - 24V	 CFLi Dimbaar (10 ex.)	 led Dimbaar (10 ex.)
Max.	350W	350W	350W	200W	200W
Min.	5W	5W	20W	5W	5W
Voedingsspanning	230V~ ± 10%, frequentie 50Hz				
Montage	DIN-rail (1E)				
Bediening	NO of potentiaalvrij (8 — 24V)				
Eigen verbruik	± 0,6W				
Max. temperatuur behuizing (Tc)	90°C				
Max. draaddiameter per aansluitklem	2,5mm ²				
Voeding en belasting	2 x 1,5mm ² of 1 x 2,5mm ²				
Ingang	2 x 1,5mm ² of 1 x 2,5mm ²				
Min. belasting	5W				
Beveiliging	Beveiliging tegen thermische overbelasting en kortsluiting				
Drukknoppen	230V~; 5mA (niet galvanisch gescheiden) of 8 — 24V DC (variabele spanning)				
Omgevingstemperatuur	-5° C — + 55° C				
Max. afstand tot laatste drukknop	100m				
Gewicht	70g				
Lampspecieke dimcurve	Instelbaar (dipswitches)				
Min. dimniveau	Instelbaar				
Extra functies	Alles uit - trappenhuisfunctie - lichtwaardegeheugen				
Normen	EN60669-2-1				
Verpakking	1				

niko