


## 10A-buitenbewegingsmelder




**Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac,  
voor opbouw op wanden, muren en plafonds**

- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak

**Automatische lichtschakelaar voor gebruik**

**op opritten, in carports, in tuinen, ...**


- De buitenbewegingsmelder is uitgerust met een geïntegreerde lichtsensor: de verlichting springt enkel aan als de melder beweging detecteert binnen het detectiebereik en als het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.

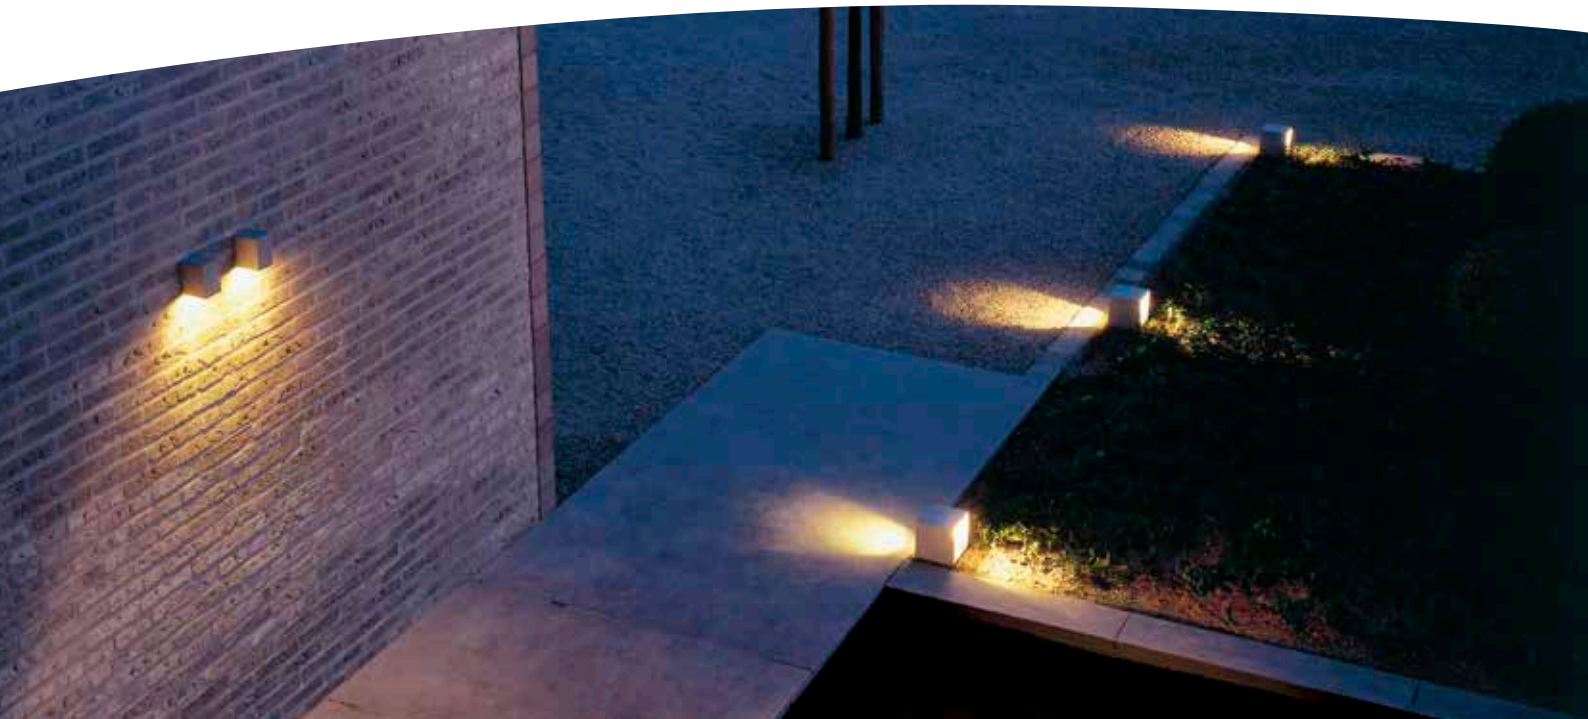


## Technische gegevens

Referentiecode buitenbewegingsmelder	350-20050 (white)   350-20150 (anthracite)
Referentiecode montagebeugel	390-20050 (white)   390-20150 (anthracite)
Afmetingen	70 x 90 x 130 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10%
Stroomverbruik	0,8 W
Relaiscontact	NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
Maximale belasting	gloeilampen (2300 W) 230V-halogenelampen (2300 W) alle laagspanningshalogenelampen (2300 VA) fluorescentielampen (niet-gecompenseerd) (1200 VA) spaarlampen (CFLi) (1200 VA)
Maximaal schakelvermogen	140 $\mu$ F
Maximale inschakelstroom	80 A/20 ms
Detectiehoek	180°
Detectiebereik (op een hoogte van 2,5m)	halve cirkel, tot max. 14 m (350-20050)   halve cirkel, tot max. 11 m (350-20150)
Montagehoogte	2 – 3 m
Lichtgevoeligheid	5 lux – $\infty$
Hysteresis op lichtgevoeligheid	+ 10%
Uitschakelvertraging	8 s – 30 min
Beschermingsgraad	IP54
Beschermklasse	klasse II-toestellen
Omgevingstemperatuur	-20 – 45°C
Bekabeling	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Kabeldoorvoer	2 x 12,5 mm
Keurmerk	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1


### Afmetingen




### Instellingen

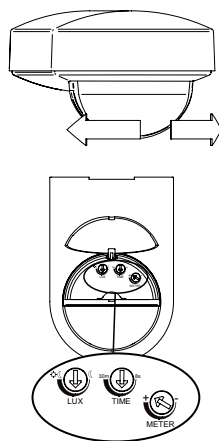


### Aansluitschema's

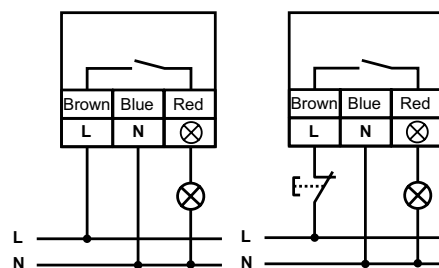

### Detectiegebied



### Plafondmontage



### Aanpassingen detectiegebied

