

**Voedingseenheid voor
deurcommunicatie 24 V DC 700 mA**
2570 00

GIRA


Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10 41 09 12 20/11

GIRA

Apparaatbeschrijving

De voedingseenheid voor deurcommunicatie 24 V DC is bedoeld als voeding voor de VideoTerminal.

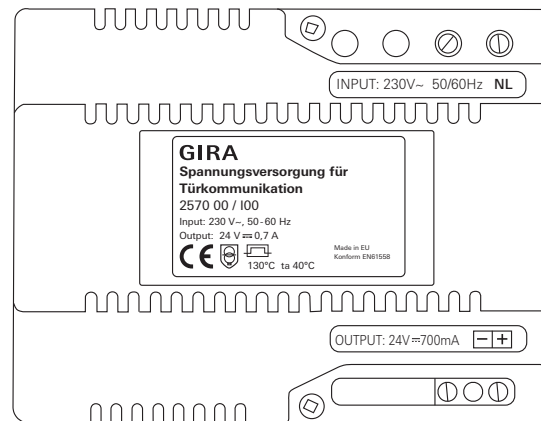

Aansluiting en montage




Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Voor een druipe- en spuitwaterdichte installatie moet de voedingseenheid op een profielrail in de verdeelkast worden bevestigd.

De ventilatieopeningen van de voedingseenheid moeten vrij blijven.

De VideoTerminal wordt, zoals is te zien in de afbeelding, aangesloten met schroefklemmen.

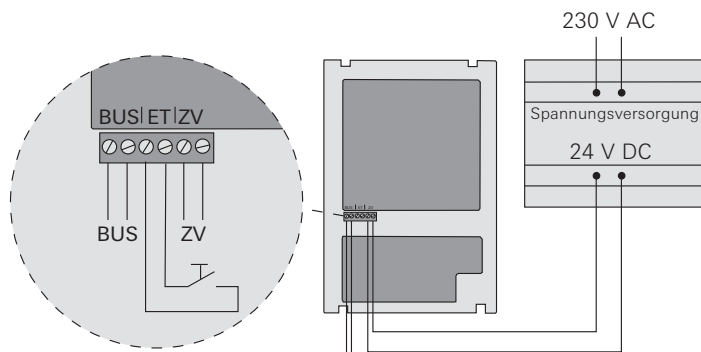

Technische gegevens

Nominale spanning primair: 230 V AC, 50/60 Hz

Nominale spanning secundair: SELV 24 V DC

Nominale stroom secundair: 0,7 A

Zekering: elektronische zekering met automatische resetfunctie

Afmetingen: REG met 6 TE

Temperatuurbereik: -5°C tot +40°C

Beschermingsklasse: IP 20

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.