


Actor jaloezie 4-voudig AC 110-230 V, 2-voudig DC 12-48 V

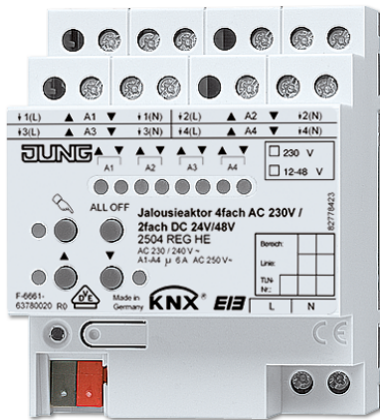

Artikelnr.

2504 REGHE

**KNX actor jaloezie 4-voudig AC 110-230 V, 2-voudig DC 12-48 V**

Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)  
met elektronische handbediening en led-statusindicatie  
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.  
ETS productfamilie: jaloezie  
producttype: jaloeziën

#### Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloeziën, rolluiken, markiezen en soortgelijke installaties voor netspanning AC 110-230 V of laagspanning 12-48 V.
- Montage op montagerail in onderverdeler

#### Producteigenschappen

- Geschikt voor AC-motoren 110-230 V en DC motoren 12-48 V
- Automatische bewegingstijdherkenning bij 230 V-motoren instelbaar
- Lamellenstand direct aanstuurbaar
- Terugmelding van bewegingstoestand en lamellenstand in bus- en handbedrijf
- Scènefunctie
- Dwangmatige positie boven en onder via besturing van hoger niveau
- Zonweringsfunctie

#### Technische gegevens

Uitgangen:	4 kanalen AC 110 ... 230 V, 2 kanalen DC 12 ... 48 V
Netvoeding:	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Netfrequentie:	50 / 60 Hz
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Schakelvermogen AC1:	6 A (230 V)
Schakelstroom DC 12/24 V:	6 A
Schakelstroom DC 48 V:	3 A
Max. looptijd jaloezie:	20 min
Vermogensverlies:	max. 4,5 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur:	-25 ... +70 °C
Keurmerk:	VDE

