


Relaisstation 8-voudig universeel

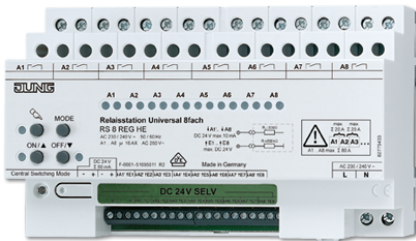

Artikelnr.

RS 8 REG HE

Relaisstation 8-voudig universeel

Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
8 maakcontacten

Bedoeld gebruik

- Schakelen van verlichting
- Schakelen van eenfaseventilator motoren
- Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken, markiezen en soortgelijke zonweringen
- Montage op DIN-rail in onderverdelers
- Bediening m.b.v. tastsensoren, sensormodules of onverlichte impulsdrukkers

Producteigenschappen

- Bediening ter plaatse: met behulp van de knoppen op de voorzijde kan het relaisstation worden bediend, zonder dat bedieningspanelen zijn aangesloten.
- Aansturing van feedback-leds op de bedieningspanelen. Daarvoor beschikt het relaisstation over terugmelduitgangen A1' ... A8'.
- Schakelfunctie
- Pulsfunctie
- Jaloeziebediening met lamellenverstelling
- Gemengde bediening van schakelaars, impulsfunctie en jaloezie is mogelijk.
- Centraalfunctie Centraal AAN, Centraal UIT: Gemeenschappelijk aan- of uitschakelen van de lastuitgangen
- Parallel schakelen van twee relaisstations mogelijk

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Vermogensverlies:	12,5 W
Stand-by-vermogen:	0,5 W
Lengte stuurleiding:	max. 100 m
Aantal bedieningspanelen	
Sensormodule (art.nr. SM 1608):	max. 4 (ook op parallel geschakelde relais-/dimstations)
Tastsensoren 24 V AC/DC impulsdrukker (maak):	afhankelijk van tastsensoren, let op stroomopname
Tastermodule (art.nr. 4008 TSM):	max. 4 (ook op parallel geschakelde relais-/dimstations)
Bedieningspanelen	
Spanning:	DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid:	80 mA
Schakelingangen E1 ... E8	
Weerstand Ri:	200 kΩ
Stuurspanning:	DC 24 V SELV

Terugmelduitgangen A1' ... A8'	
Weerstand Ra:	330 Ω
Stuurspanning:	DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid:	10 mA
Aansluiting net en lastuitgangen	
massief:	schroefklemmen 1,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	0,75 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	0,5 ... 2,5 mm ²
Aansluiting schakelingangen / terugmelduitgangen / bedieningspanelen:	
massief:	schroefklemmen 1,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 mm ²
soepel met adereindhuls:	0,75 mm ²
Lastuitgangen A1 ... A8	
Contactbezetting:	potentiaalvrij maakcontact (μ-contact)
Schakelvermogen per lastuitgang:	AC 250 V ~ / 16 AX
Schakelstroom lastuitgangen:	80 A
Schakelstroom naast elkaar gelegen lastuitgangen:	20 A
Lasten per uitgang	
ohmse last:	3000 W
capacitieve last:	16 A / max. 140 μF
Jaloezie-/ventilatormotoren:	1380 VA
Inschakelstroom:	max. 800 A (200 μs) max. 165 A (20 ms)
Lamplasten	
Gloeilampen:	3000 W
HV-halogenelampen:	2500 W
LV-halogenelampen met:	
– Tronic trafo:	1500 W
– inductieve trafo:	1200 W
Fluorescentielampen:	
– niet gecompenseerd:	1000 W
– parallel gecompenseerd:	1160 W / 140 μF
– duo gecompenseerd:	2300 W / 140 μF
EVSA:	typeafhankelijk
Minimum belasting:	AC 12 V, 100 mA
Omgevingstemperatuur:	–5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur:	–25 ... +70 °C
Inbouwbreedte:	144 mm (8 TE)
Omschakeltijd bij richtingwissel:	1 s
Inschakelduur jaloeziebediening:	2 min