


Actor jaloezie 4-voudig

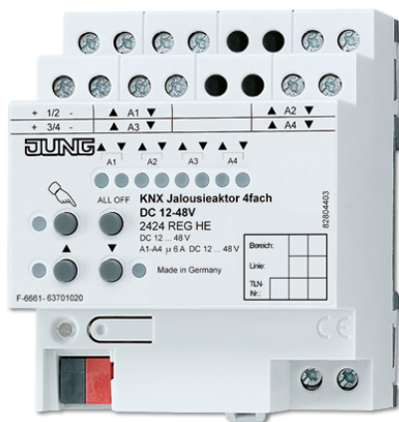

Artikelnr.

2424 REGHE

KNX actor jaloezie 4-voudig DC 12-48 V

Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
 met elektronische handbediening en led-statusindicatie
 De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
 ETS productfamilie: jaloezie
 producttype: jaloeziën

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloeziën, rolluiken, markiezen en soortgelijke installaties voor netspanning AC 110-230 V of laagspanning 12-48 V.
- Montage op montagerail in onderverdeler

Producteigenschappen

- Geschikt voor AC-motoren 110-230 V en DC motoren 12-48 V
- Automatische bewegingstijdherkenning bij 230 V-motoren instelbaar
- Lamellenstand direct aanstuurbaar
- Terugmelding van bewegingstoestand en lamellenstand in bus- en handbedrijf
- Scènefunctie
- Dwangmatige positie boven en onder via besturing van hoger niveau
- Zonweringsfunctie

Technische gegevens

Uitgangen:	4 kanalen met elk 1 uitgang
Contactbezetting:	maakcontact, potentiaalvrij
Schakelspanning DC:	DC 12 ... 48 V
Schakelvermogen DC 12 V:	6 A
Schakelvermogen DC 24 V:	6 A
Schakelvermogen DC 48 V:	3 A
Min. schakelstroom DC:	100 mA
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	0,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	0,5 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	0,5 ... 2,5 mm ²