


Rolluikactor 4-voudig AC 110-230 V

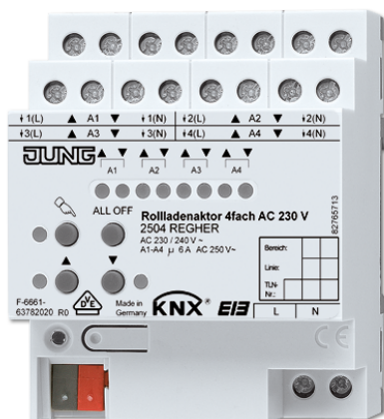

Artikelnr.

2504 REGHER

KNX rolluikactor 4-voudig AC 110-230 V

Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën

Producteigenschappen

- Uitgangen handmatig bedienbaar, bediening op de bouwplaats
- Installatiepositie direct aanstuurbaar
- Terugmelding van de installatiepositie in bus- en handbedrijf
- Veiligheidsfuncties: 3 onafhankelijke windalarmen, regenalarm, vorstalarm
- Opname in het temperatuurmanagement van het gebouw
- Blokkeren van de afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus

- Keine Zentralfunktion
- Keine Endlagenerkennung
- Keine Rückmeldungen: Antriebsbewegung
- Kein Sonnenschutz
- Keine Szenenfunktion
- Keine Zwangsstellung
- Keine Tuchstraffung

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Netfrequentie:	50 / 60 Hz
Schakelspanning:	AC 250 V ~
Schakelstroom AC 250 V:	6 A
Schakelstroom DC 12/24 V:	6 A
Schakelstroom DC 48 V:	3 A
Aansluitingen voeding en last:	schroefklemmen
massief:	0,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	0,5 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	0,5 ... 2,5 mm ²
Max. looptijd jaloezie:	20 min
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Vermogensverlies:	max. 4,5 W
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Verbruik KNX:	typ. 150 mW
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Keurmerk:	VDE

