


Netvoeding 24 V, voor DIN-rail

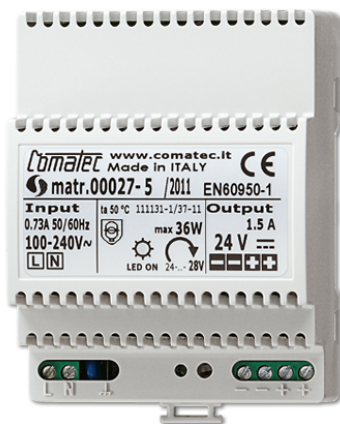

Artikelnr.

NT 2415 REG VDC

Netvoeding voor DIN-rail

voor Smart Control KNX art.nr. SC 1000 KNX en Smart Control IP art.nr. SC 1000 IP
(max. 10 Smart Control IP/KNX per netvoeding)

voor Smart Control art.nr. SC 7 AL, SC 7 SW, SC 10, SC 15, SC 19

voor IP-interface art.nr.: IPS 200 REG en IP-router art.nr.: IPR 200 REG

Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

Technische gegevens

Ingangsspanning:	AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Ingangsstroom:	730 mA
Uitgangsspanning:	24 V DC
Uitgangsstroom:	1,5 A
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Aansluiting:	schroefklemmen