


Verwarmingsactor 6-voudig met regelaar

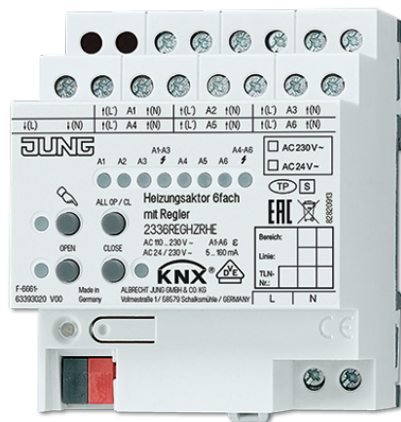

Artikelnr.

2336 REG HZR HE

KNX verwarmingsactor 6-voudig

met regelaar

Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

6 uitgangen "Triac"

met elektronische handbediening en led-statusindicatie

ETS productfamilie: verwarming, klimaatbeheer

producttype: ventiel

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrothermische stelaandrijvingen voor verwarmingen of koelplafonds
- Inbouw in onderverdeler op montagerail conform EN 60715

Producteigenschappen

- Geïntegreerde kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Zes onafhankelijke regelaars voor de regeling van max. zes onafhankelijk ruimtes
- Regelaarfunctie voor verwarmings- en koelbedrijf
- Schakelbedrijf of PWM-bedrijf
- Stelaandrijvingen met karakteristiek spanningsloos geopend of spanningsloos gesloten aanstuurbaar
- Stelaandrijving 230 V of 24 V aanstuurbaar
- Uitgangen handmatig bedienbaar, bediening op de bouwplaats
- Terugmelding in handbedrijf en in busbedrijf
- Blokkeren van de afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus
- Overbelastingsveilig, kortsluitbestendig; foutindicatie door led
- Beveiliging tegen vastzittende ventielen
- Dwangmatige stand
- Verschillende setpoints voor dwangmatige stand of noodbedrijf bij busuitval voor zomer en winter
- Cyclische bewaking van de ingangssignalen parametreerbaar
- Terugmelding via bus bijv. bij netspanningsuitval, overbelasting of sensoruitval

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Stand-by-vermogen:	max. 0,4 W
Vermogensverlies:	max. 1 W
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Verbruik KNX:	max. 250 mW
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Verwarmingsuitgangen	
Contactbezetting:	halfgeleider (Triac),
Schakelspanning:	AC 24 / 230 V ~
Netfrequentie:	50 / 60 Hz
Schakelstroom:	5 ... 160 mA
Inschakelstroom:	max. 1,5 A (2 s)
Inschakelstroom:	max. 0,3 A (2 min)

Aantal aandrijvingen per uitgang	
230 V aandrijvingen:	max. 4
24 V aandrijvingen:	max. 2
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Aansluiting uitgangen:	schroefklemmen
massief:	0,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	0,5 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	0,5 ... 2,5 mm ²