


# Productdatabladen

## Neventoestel 3-draads

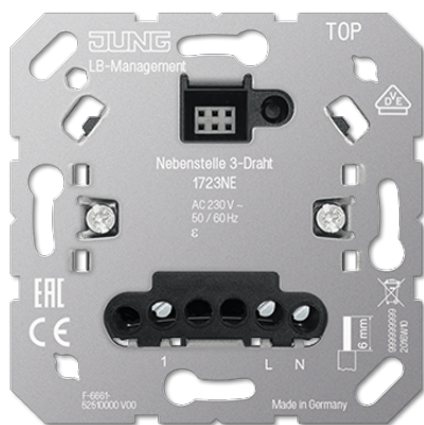

### Artikelnr.

1723 NE

### Neventoestel 3-draads

voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

### Bedoeld gebruik

- Bediening nevenaansluiting van geschikte eenheden uit het LB Management
- Nevenaansluiting ter uitbreiding van de registratiezone van bewegings- en aanwezigheidsmelders
- Centrale besturing van meerdere hoofdaansluitingen
- Bedrijf met geschikt afdekking uit het LB Management
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073
- N-leider noodzakelijk

### Afdekkingen:

Stuurafdekking: .. 1700 .., .. 1701 ..

Timer Universeel Bluetooth: .. 1751 ..

Timer Standaard met display: .. 1750 D ..

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m: .. 17180 ..

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m: .. 17181 ..

Automatische schakelaar Standaard 2,20 m: .. 17280 ..

Automatische schakelaar Universeel 2,20 m: .. 17281 ..

Bewegings- en aanwezigheidsmelder: DWPM 17360 ..

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	-20 ... +45 °C
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Totale lengte kabel nevenaansluiting:	max. 100 m