


## Sleutelschakelaar, Jaloeziedraai-impulsgever 1-polig

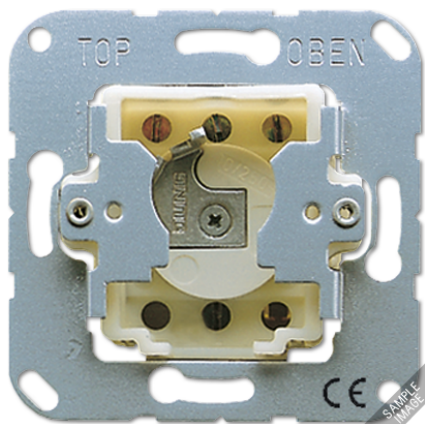

### Artikelnr.

134.18

### Sleutelschakelaar met demontagebeveiliging

met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

(schroefbevestiging)

voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18 252), bijv. art.nr. 28, 28 G1

\* Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.

### Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

### Reservesleutel

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

### Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 528 PL ..

CD range: art.nr. CD 528 ..

LS range: art.nr. LS 928 .., .. 2928 ..

10 A 250 V ~

### Uitvoering:

Jaloeziedraai-impulsgever, 1-polig\*

