


ZigBee Light Link inbouwsokkels/tussenstekers  
Universele relaissocket ZigBee Light Link  
Voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers.

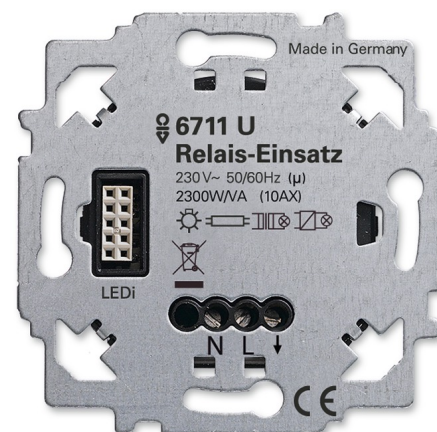

3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist).

Voor het schakelen van Retrofit-led-lampen (LEDi).

Voor het schakelen van 230V-(halogeen)gloeilampen, fluorescentielampen en laagvolthalogeenlampen die via transformatoren worden gevoed.

Zonder bedieningselement.

Voor bedieningselement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx en 6737-xxx.

Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %, Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz, Vermogensverlies: 0,5 W,

Ingangen: , Afvraagspanning: 230 V~

Uitgangen: 1 (maakcontact (NO), potentiaalgebonden), Soort belasting: ohms, capacitief en inductief, Nominale stroom: 10 AX, Nominaal vermogen: 2300 W/VA, Soort belasting: LEDi en spaarlampen, typisch, Nominaal vermogen: 100 VA

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,

Inbouwdiepte: 33 mm,

Alleen in combinatie met gangbare inbouwdozen volgens DIN 49073 > 40mm dieptemaat of Busch-Jaeger artikelnr. 3040, 3050 of 3060 monteren.

Bestelnummer: 6710-0-0002

Artikelnummer: 6711 U

EA-nummer: 4011395189214

