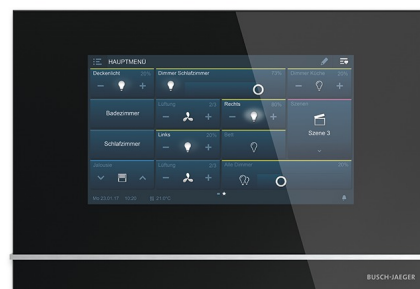


Visualisering/Touchpanels
Busch-SmartTouch® 7"

Vrij programmeerbaar KNX-touchdisplay als ruimte overschrijdende stuur-, meld- en controle-eenheid.
Te gebruiken als video-binnenpost voor het deurcommunicatiesysteem Busch-Welcome.

Voor de weergave en bediening van de volgende KNX-standaardfuncties:

- schakelen
- dimmen
- schuifregelaar
- jaloezie
- RGBW-bedieningselement
- standenschakelaar
- scèneschakelaar
- indicatie-element
- audio-bedieningselement

Met scènefunctie, logische functies, aanwezigheidssimulatie en tijdprogramma's.

Functies:

- 480 KNX-bedieningselement
- audio-bedieningselement
- RGBW-bedieningselement
- maximaal 30 pagina's
- 80 storings- en alarmmeldingen
- 30 logische functies
- 30 tijdschakelklokken
- aanwezigheidssimulatie voor 20 deelnemers
- 10 scène-actoren
- 1 object RTR

Met ringleiding voor doorsturen van audiosignaal naar gehoorapparaten.

Paginaweergave met max. 16 touchvlakken op één pagina.

Externe voeding: 20-32 VDC (SELV) of via systeemcentrale Busch-Welcome.

Verbruikseenheden: 15

Bedieningselementen: vrij programmeerbare touchvlakken, Weergave-elementen: Capacitief touchdisplay 1024 x 600 pixel,

Aansluitingen: , KNX-lijn: Steekklem.

Nominale spanning: 20 V- - 32 V-,

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 45 °C,

Afmetingen (h x b x d): 165 mm x 246 mm x 25 mm, Inbouwdiepte: 15 mm, Inbouwpositie: Horizontaal,
Montagehoogte: 150 cm,

Indien nodig vindt u de software en beschrijving in de actuele Online-Catalogus., Extra software PowerTool vereist.



CKA006136A0204
136/07-825
1395223420