


Veiligheid en bewaking
Veiligheidsterminal
8-voudig, voor montage op DIN-rail.

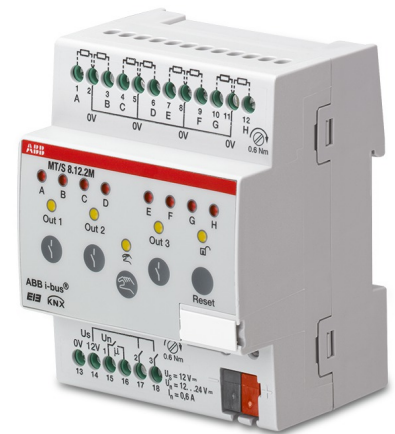

Wordt toegepast als interface tussen sensoren uit de veiligheidstechniek en KNX. De component heeft 8 ingangen, zogenaamde meldgroepen. Deze dienen voor de bewaakte aansluiting van passieve melders (bijv. magneetcontacten en/of glasbreuksensoren) op een ABB i-bus® KNX-systeem of voor de aansluiting van potentiaalvrije contacten in toepassingen met verhoogde veiligheidseisen. De component kan als systeem met zelfstandige alarmlogica of in combinatie met de veiligheidsmodule SCM/S of een inbraakmeldcentrale L240 met KNX-interface XS/S worden gebruikt. De component heeft een externe 12 V DC SELV hulpspanning nodig (bijv. NTU/S 12.2000.1).

Aansluitingen: , KNX-lijn: busaansluitklem

Nominale spanning: 12 V, +15 % / -15 %,

Ingangen: 8, Afvraagspanning: , Leidinglengte slechts door max. leidingweerstand van 200 ohm begrensd.

Stuur-/signaaluitgangen: 3, (maakcontact (NO), potentiaalgebonden), Uitgangsspanning: 12 V

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,

Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 72 mm x 64 mm, Modulebreedte: 4 TE,

1 TE (modulebreedte) = 18 mm.

Bestelnummer: 2CDG110110R0011

Artikelnummer: MT/S 8.12.2M

EA-nummer: 4016779711869