

Mehrfachsteckdose 3-fach mit Schutzkontakt und Zuleitung, Einstecknester um 45° gedreht
 Portable mains distribution board 3-way with earthing contact and supply line, sockets turned 45°



Gewicht / Weight 225 g



Beschreibung / Description


Nicht wiederanschließbare Ausführung, mit flexibler Leitung H05VV-F 3G1,0 mm² oder 3G1,5 mm² oder 3G1,5 mm²

Not rewireable, with supply line H05VV-F 3G1,0 mm² or 3G1,5 mm²

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN VDE 0620-1:2005, DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Angeschweißt / Welded on
Kontakte / Material of terminals	CuZn 36, CuZn 37
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

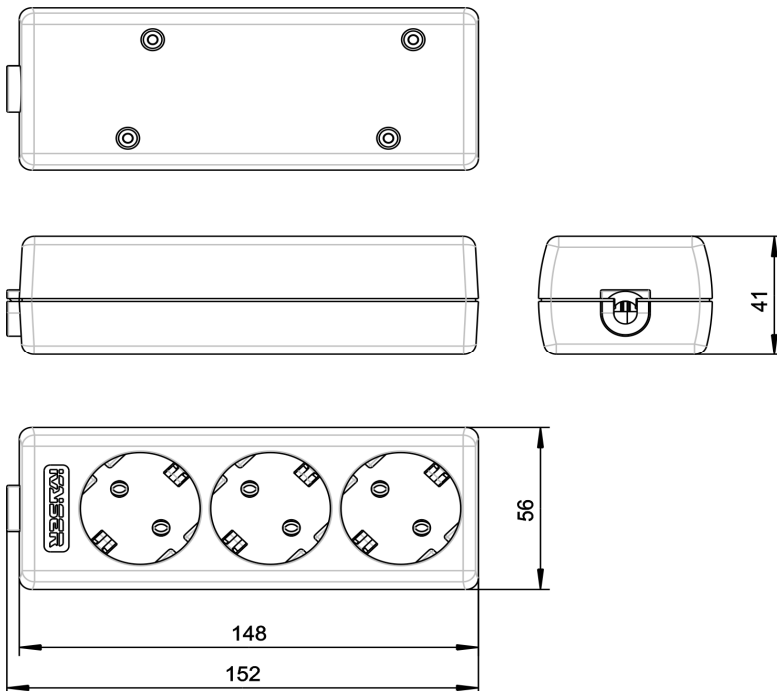

Abisolierung / Wire stripping: **N** **L** **PE**
 80 mm 80 mm 80 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change