Mehrfachsteckdose 3-fach mit Schutzkontakt und Zuleitung, Einstecknester um 45° gedreht
Portable mains distribution board 3-way with earthing contact and supply line, sockets turned 45°

Gewicht / *Weight* 225 g

Beschreibung / *Description*

Nicht wiederanschließbare Ausführung,mit flexibler Leitung H05VV-F 3G1,0 mm² oder 3G1,5 mm² oder 3G1,5 mm²

Not rewireable, with supply line H05VV-F 3G1,0 mm² or 3G1,5 mm²

Technische Daten / *Specifications*

Nennspannung / *Rated voltage*	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / *According to*	DIN VDE 0620-1:2005, DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / *Type of terminals*	Angeschweißt / *Welded on*
Kontakte / *Material of terminals*	CuZn 36, CuZn 37
Kontaktträger / *Carrying parts*	Polypropylen / *Polypropylene*
Gehäuse / *Cover*	Polypropylen / *Polypropylene*

Abmessungen / *Dimensions*

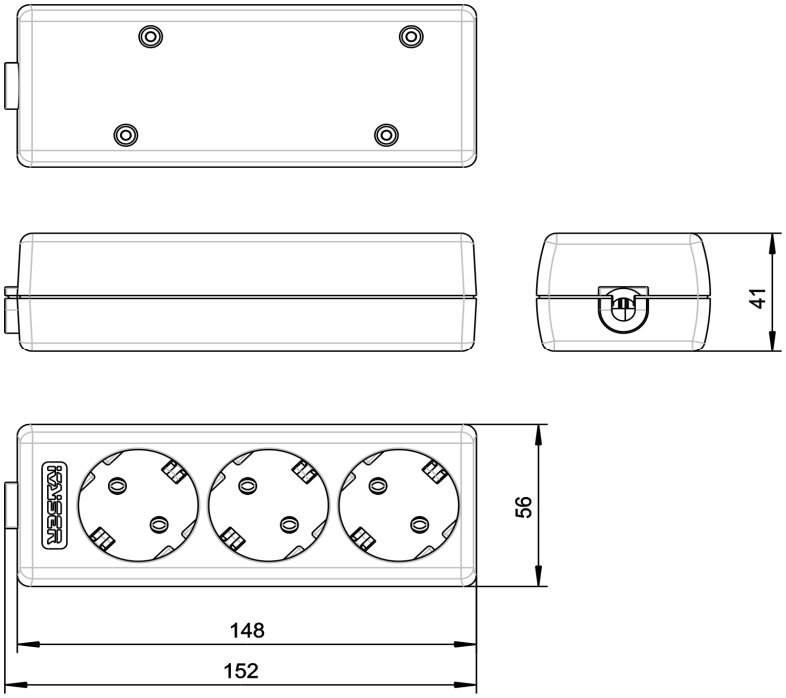

	N	L	PE
Abisolierung / Wire stripping:	80 mm	80 mm	80 mm