Mehrfachsteckdose 3-fach mit seitlichem Schutzkontakt und beleuchtetem Schalter
Socket-outlet, multiple portable, 3-way with earthing contact and illuminated switch

Gewicht / *Weight* 145 g

Beschreibung / *Description*

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm²: 3G1,5 mm² VDE-geprüft.

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm². 3G1,5 mm² tested by VDE.

Technische Daten / *Specifications*

Nennspannung / *Rated voltage*	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / *According to*	DIN VDE 0620-1:2005, DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / *Type of terminals*	Schraubanschluss / *Screw terminals*
Kontakte / *Material of terminals*	CuZn 36 / CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / *Carrying parts*	Polypropylen / *Polypropylene*
Gehäuse / *Cover*	Polypropylen / *Polypropylene*

Abmessungen / *Dimensions*

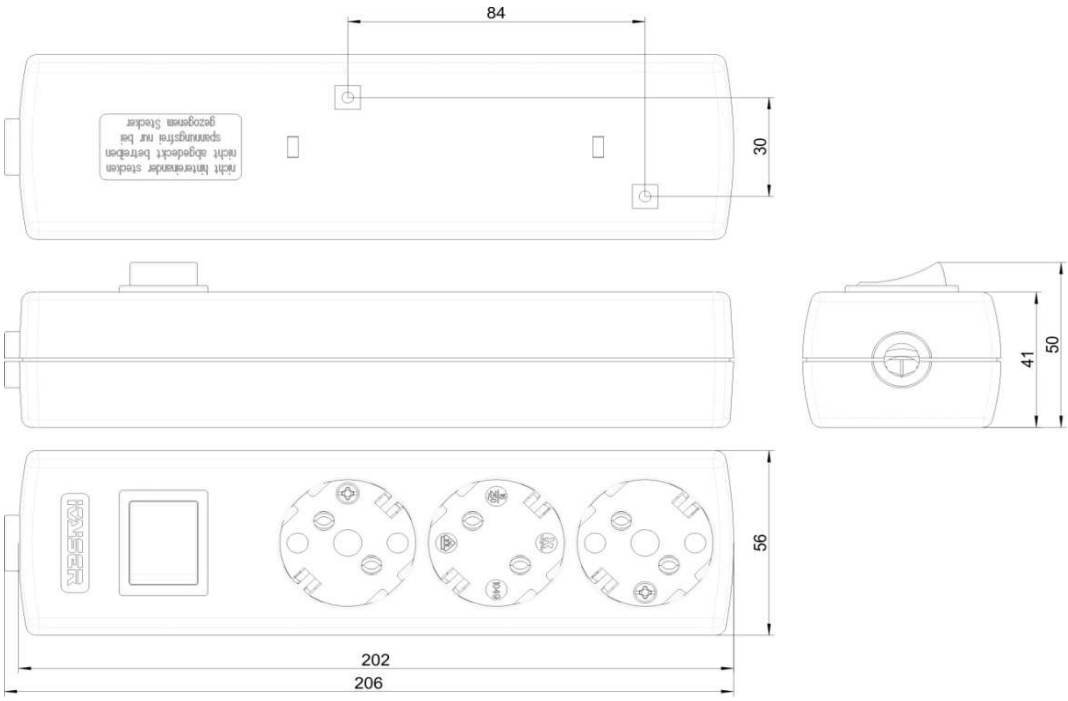

	N	L	PE
Abisolierung / Wire stripping:	70 mm	70 mm	120 mm