

Mehrfachsteckdose 5-fach mit seitlichem Schutzkontakt
Socket-outlet, multiple portable, 5-way with earthing contact



Gewicht / Weight 172 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung, für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm²: 3G1,5 mm² VDE-geprüft.

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm². 3G1,5 mm² tested by VDE.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN VDE 0620-1:2005, DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 36 / CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

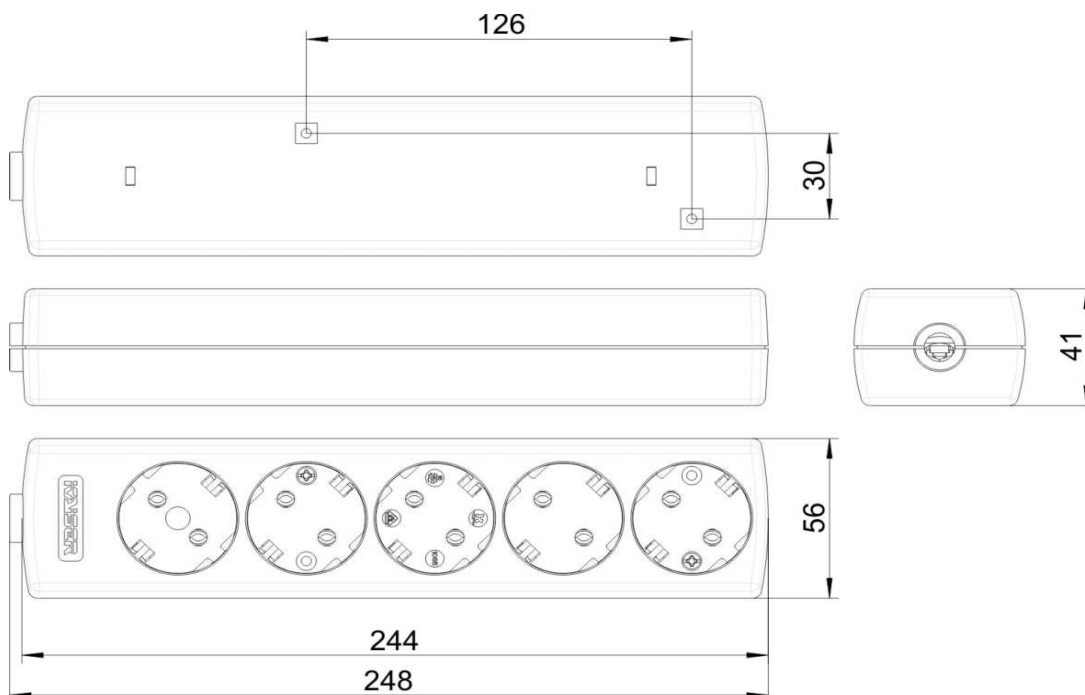

Abisolierung / Wire stripping: **N** **L** **PE**
 80 mm 80 mm 80 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • *Technical data are subject to change*