



# Catalogus 2012/13



Voor elke  
toepassing  
het juiste  
produkt



Prefab-woningen Hotels

Industriële gebouwen

Gemeentelijke instellingen

Logistieke gebouwen

Verzorgingsinstellingen

Bedrijfsgebouwen

Cruiseschepen

Vrijstaande woningen

Etagewoningen

Ziekenhuizen

Twee-onder-één-kapwoningen

## BELANGRIJK

Teneinde het programma communicatietechniek zo duidelijk mogelijk te presenteren hebben wij onder het hoofdstuk "Communicatietechniek", zie pag. 201–218, het complete scala vermeld en wel in een totaal-overzicht.

E.e.a. impliceert dat deze componenten ook in de programma's STANDARD, DIALOG, AURA en NOVA leverbaar zijn.



PEHA-AudioPoint zie pag. 7.

|                                                                  |     |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Bestellijst/Prijsvoorbeelden                                     | 4   |                                         |
| AudioPoint/Inbouwradio                                           | 7   | AudioPoint/<br>Inbouwradio              |
| Basiselementen                                                   | 11  | Basis-<br>elementen                     |
| Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing                            | 23  | Lichtmana-<br>gement/<br>Rolluiksturing |
| PLS – PEHA Licht besturing                                       | 41  | PLS                                     |
| PHC – PEHA-House-Control-System                                  | 45  | PHC                                     |
| Easyclick draadloze besturing/EnOcean/SENSOLUX                   | 63  | Easyclick/<br>EnOcean                   |
| WiHOME                                                           | 85  | WiHOME                                  |
| STANDARD-programma/STANDARD-programma slagvast                   | 89  | STANDARD                                |
| DIALOG-programma                                                 | 111 | DIALOG                                  |
| AURA-programma                                                   | 123 | AURA                                    |
| NOVA brilliance-/NOVA tangenta-programma                         | 133 | NOVA<br>brilliance/<br>tangenta         |
| COMPACTA-meubelinbouwprogramma/<br>Vloercontactdozen IP 20/IP 44 | 145 | COMPACTA/<br>Vloercontact-<br>dozen     |
| Concept 45                                                       | 155 | Concept 45                              |
| Socket-Line                                                      | 167 | Socket-Line                             |
| Ziekenhuisinstallatie                                            | 173 | Ziekenhuis-<br>installatie              |
| Communicatietechniek                                             | 199 | Communi-<br>catietechniek               |
| Opbouw-programma                                                 | 217 | Opbouw-<br>programma                    |
| Spatwaterdicht-programma                                         | 221 | Spatwater-<br>dicht-<br>programma       |
| Aluminium-Guss-programma                                         | 231 | Alu-Guss                                |
| Nummerregister/Contact informatie                                | 238 | Nummer-<br>register/<br>Contact         |



by Honeywell

# STANDARD-SCHAKELMATERIAAL

## Bestelformulier voor woningsinstallaties

Naam en adres opdrachtgever: .....

Aflever adres: .....

Grossier: .....

Tel. nr.: .....

Fax nr.: .....

Ordernummer: .....

Datum: .....

Contactpersoon: .....

| aantal | omschrijving                        | uitvoering      | symbool                                                                             | artikel-nr.    | wit (w) | levend-wit (02) |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
|        | wisselschakelaar                    | inbouw          |    | D 516          |         |                 |
|        | serieschakelaar                     | inbouw          |    | D 515          |         |                 |
|        | trekschakelaar                      | inbouw          |    | H 80.1616 N    |         |                 |
|        | wissel/wisselschakelaar             | inbouw          |    | D 616/6        |         |                 |
|        | 1voudig afdekraam                   |                 |    | D 80.671       |         |                 |
|        | 2voudig afdekraam                   |                 |    | D 80.672       |         |                 |
|        | 3voudig afdekraam                   |                 |    | D 80.673       |         |                 |
|        | enkele wip afdekking                |                 |    | D 80.640       |         |                 |
|        | serie wip afdekking                 |                 |    | D 80.645       |         |                 |
|        | 1voudige wcd + r.a. insteek         | inbouw          |    | D 80.6511      |         |                 |
|        | 1voudige wcd + r.a. schroef         | inbouw          |    | D 80.6611      |         |                 |
|        | 1voudige wcd                        | inbouw          |    | H 80.1960      |         |                 |
|        | 2voudige wcd + r.a. insteek, hor.   | inbouw          |    | D 80.6512/3    |         |                 |
|        | 2voudige wcd + r.a. schroef, vert.  | half in-/opbouw |    | D 80.6612      |         |                 |
|        | 2voudige wcd + r.a., insteek, vert. | half in-/opbouw |    | D 80.6512      |         |                 |
|        | 2voudige wcd, vert.                 | inbouw          |    | H 80.1912      |         |                 |
|        | 2voudige wcd + r.a. 45°/ATTEMA      | inbouw          |  | H 80.6512 Wi   |         |                 |
|        | wisselcombinatie + r.a.             | inbouw          |  | H 80.6686      |         |                 |
|        | wisselcombinatie                    | inbouw          |  | H 80.1986      |         |                 |
|        | seriecombinatie + r.a.              | inbouw          |  | H 80.6685      |         |                 |
|        | seriecombinatie                     | inbouw          |  | H 80.1985      |         |                 |
|        | 3voudige wcd + r.a. insteek, hor.   | inbouw          |  | D 80.6513      |         |                 |
|        | 3voudige wcd + r.a. schroef, vert.  | inbouw          |  | D 6313         |         |                 |
|        | jaloerie-draai-schakelaar           | inbouw          |  | D 604 T o.A.   |         |                 |
|        | afdekking jaloerie-draai-schakelaar |                 |                                                                                     | D 80.610 ZJ    |         |                 |
|        | wasmachine schakelaar               | opbouw          |  | H 1022 GLK     |         |                 |
|        | ptt afdekking                       |                 |  | H 80.610 PTT   |         |                 |
|        | cai afdekking                       |                 |  | D 80.610 TV    |         |                 |
|        | blindplaat                          |                 |  | D 80.677-Z     |         |                 |
|        | wisselschakelaar                    | opbouw          |  | D 626          |         |                 |
|        | serieschakelaar                     | opbouw          |  | D 625          |         |                 |
|        | trekschakelaar                      | opbouw          |  | H 1626         |         |                 |
|        | 1voudige wcd + r.a.                 | opbouw          |  | H 6600 V       |         |                 |
|        | 2voudige wcd + r.a.                 | opbouw          |  | H 6602         |         |                 |
|        | 1voudige wcd                        | opbouw          |  | H 1900 V       |         |                 |
|        | 2voudige wcd                        | opbouw          |  | H 1902         |         |                 |
|        | wisselcombinatie + r.a.             | opbouw          |  | H 6696         |         |                 |
|        | wisselcombinatie                    | opbouw          |  | H 1996         |         |                 |
|        | seriecombinatie + r.a.              | opbouw          |  | H 6695         |         |                 |
|        | seriecombinatie                     | opbouw          |  | H 1995         |         |                 |
|        | 3voudige combinatie + r.a.          | opbouw          |  | H 6696/2       |         |                 |
|        | 4voudige pulsdrukker t.b.v. PHC     | inbouw          |  | D 254 T        |         |                 |
|        | wip t.b.v. D 254 T                  |                 |                                                                                     | D 80.245 T     |         |                 |
|        | dimmer tronic                       | inbouw          |  | D 433 HAB o.A. |         |                 |
|        | dimmer 60-400 W                     | inbouw          |  | D 434 o.A.     |         |                 |
|        | dimmer 60-600 W                     | inbouw          |  | D 436 o.A.     |         |                 |
|        | dimmer afdekking                    |                 |                                                                                     | D 80.610 HR    |         |                 |
|        |                                     |                 |                                                                                     |                |         |                 |
|        |                                     |                 |                                                                                     |                |         |                 |



by Honeywell

**AURA/NOVA**

## Bestelformulier voor woningsinstallaties

Naam en adres opdrachtgever: .....

Aflever adres: .....

Grossier: .....

Tel. nr.: .....

Fax nr.: .....

Ordernummer: .....

Datum: .....

Contactpersoon: .....

| aantal | omschrijving                               | uitvoering | symbool                                                                             | artikel-nr.    | kleur | kleur |
|--------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|        | wisselschakelaar                           | inbouw     |    | D 516          |       |       |
|        | pulsdrukker                                | inbouw     |    | D 550          |       |       |
|        | enkele wip afdekking                       |            |    | D 20.540       |       |       |
|        | enkele wip afdekking met lichtsymbool      |            |    | D 20.540 L     |       |       |
|        | enkele wip afdekking met belsymbool        |            |    | D 20.540 K     |       |       |
|        | enkele wip afdekking met deursymbool       |            |    | D 20.540 T     |       |       |
|        | enkele wip afdekking met tekstveld         |            |    | D 20.540 Na    |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | serieschakelaar                            | inbouw     |    | D 515          |       |       |
|        | serie wip afdekking voor D 515             |            |    | D 20.545       |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | wisselschakelaar met controlelamp          | inbouw     |    | D 516 GLK      |       |       |
|        | enkele wip afdekking met lens              |            |    | D 20.540 GLK   |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | wissel/wisselschakelaar                    | inbouw     |   | D 616/6        |       |       |
|        | serie wip afdekking voor D 616/6           |            |  | D 20.645       |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | jaloerie-draai-schakelaar                  | inbouw     |  | D 604 T o.A.   |       |       |
|        | afdekking jaloerie-draai-schakelaar        |            |                                                                                     | D 20.610 J     |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | dimmer tronic                              | inbouw     |  | D 433 HAB o.A. |       |       |
|        | dimmer 60-400 W                            | inbouw     |  | D 434 o.A.     |       |       |
|        | dimmer 60-600 W                            | inbouw     |  | D 436 o.A.     |       |       |
|        | dimmer afdekking                           |            |                                                                                     | D 20.810 HR    |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | 1voudige wcd + r.a. insteek                | inbouw     |  | D 20.6511      |       |       |
|        | 1voudige wcd + r.a. insteek met tekstveld  | inbouw     |  | D 20.6511 Na   |       |       |
|        | 1voudige wcd + r.a. insteek met klapdeksel | inbouw     |  | D 20.6511 K    |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | cai afdekking                              |            |  | D 20.610 TV    |       |       |
|        | blindplaat                                 |            |  | D 20.677       |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        | 1voudig afdekraam                          |            |  | D 20.571       |       |       |
|        | 2voudig afdekraam                          |            |  | D 20.572       |       |       |
|        | 3voudig afdekraam                          |            |  | D 20.573       |       |       |
|        | 4voudig afdekraam                          |            |  | D 20.574       |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |
|        |                                            |            |                                                                                     |                |       |       |

# Kleurenscale/Kleurensleutel

## STANDARD Inline



wit



levend-wit

## STANDARD



arctic-sneeuw wit



wit



levend-wit

## DIALOG



03



02



19

## DIALOG



26/78



70

## DIALOG exclusiv chroom



02/60



19/60



70/60


## DIALOG exclusiv goud



03/61



02/61



19/61



26/61

## AURA basis



02/02



70/70



70/21



64/21

## AURA Glas



52.02/02



53.02/02



52.46/02



53.70/70



150.21/21

## AURA Glas




51.70/70



51.70/21



54.21/70



54.21/21




57.21/70


## AURA Stein



137.02/02



116.21/21



125.21/21



111.70/70



144.70/70

## NOVA brilliance/tangenta



022



192



702



022



192



702

## Kleurensleutel

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 03/w = wit                     | overeenk. RAL 1013 |
| 02 = levend-wit                | overeenk. RAL 9010 |
| AW = arctic-sneeuw wit         |                    |
| 19 = diep-zwart                | overeenk. RAL 9005 |
| 26 = bruin                     | overeenk. RAL 8017 |
| 70 = alu                       | gelakt             |
| 78 = brons (passend bij bruin) | gelakt             |
| 60 = chroom                    |                    |
| 61 = goud                      |                    |
| 022 = levend-wit hoogglans     | overeenk. RAL 9010 |
| 192 = piano zwart hoogglans    | overeenk. RAL 9005 |
| 702 = alu                      | gelakt             |

## AURA Glas afdekramen

|                            |
|----------------------------|
| 52.02 = mat-levend-wit     |
| 53.02 = gerild-levend-wit  |
| 51.70 = glans-alu          |
| 52.46 = mat-mintgroen      |
| 54.21 = blauw-antraciet    |
| 53.70 = gerild-alu         |
| 57.21 = zwart-antraciet    |
| 150.21 = spiegel-antraciet |

## AURA Stein afdekramen

|                              |
|------------------------------|
| 137.02 = Estremoz            |
| 116.21 = Padang Lichtgrijs   |
| 125.21 = Nero Assoluto India |
| 111.70 = Bianco Carrara CD   |
| 144.70 = Labrador Bluepearl  |


## AURA basis afdekramen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 02 = levend-wit mat | overeenk. RAL 9010 |
| 70 = alu mat        | gelakt             |
| 64 = antraciet mat  | gelakt             |

# The new generation.

## PEHA-AudioPoint

AudioPoint/  
Inbouwradio

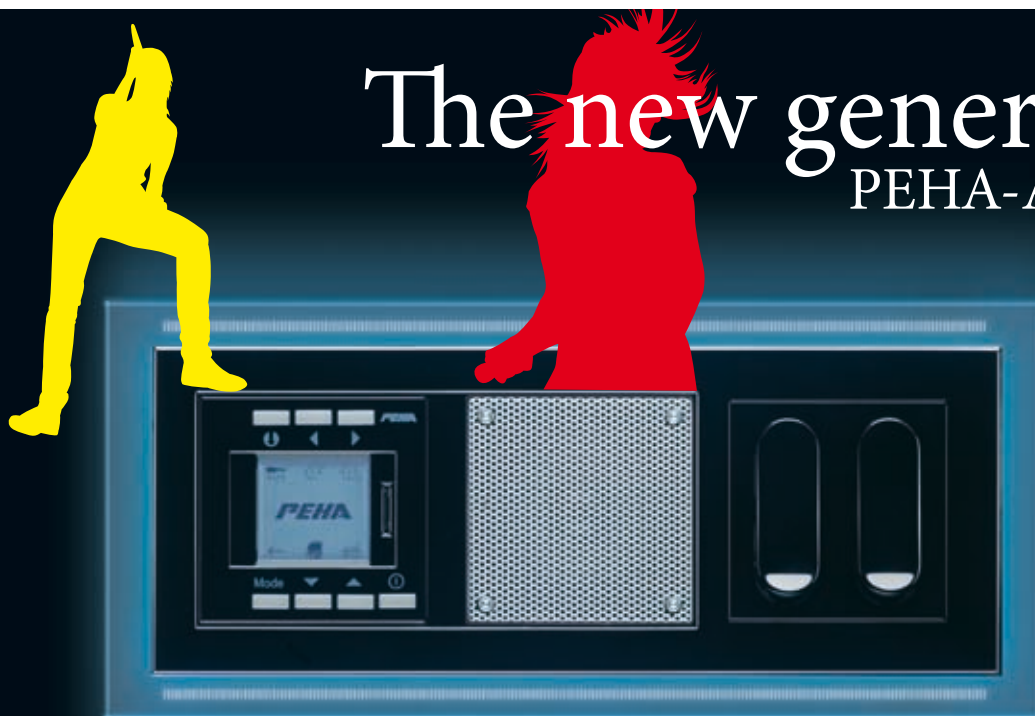

Optioneel wit of blauw verlicht 2- en 3voudig frame met LED-technologie.


### De PEHA-AudioPoint!

De nieuwe generatie PEHA-radio's overtuigen door nog meer functies en nog beter geluid. Met iPod/iPhone docking station, NOVA-afdekraam met innovatieve LED-verlichting, draadloze afstandsbediening, MP3-speler incl. micro-SD-kaart – de PEHA-AudioPoint is een genot voor oog en oor!



De PEHA-AudioPoint in NOVA-design. 3voudig met afdekraam leverbaar.

# AudioPoint


| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                            | verpakt        | Artikel-nr.                                                          | Code-nr.                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|  <b>AudioPoint in NOVA-design</b><br>voor inbouw in 2 inbouwdozen (combinaties niet mogelijk), met draaibare display voor verticale en horizontale montage, RDS-radio, 6 voorkeuzezenders, met geïntegreerde MP3-speler voor micro-SD-geheugenkaarten, stereo/mono keuze, incl. IR-afstandsbediening.<br>Frontaansluiting voor 2,5 mm klinkstekker voor aansluiting van een extern audioapparaat.<br>Alternatieve Line-In-aansluitklemmen alsmede aansluitklemmen voor een externe luidspreker aan de achterzijde van het apparaat.<br>Verlicht display, helderheid in AAN en UIT stand separaat instelbaar.<br>Tijdsweergave, automatische tijdstelling via RDS-signaal mogelijk.<br>Wekfunctie met 2 wektijden, sleep-functie (met auto off).<br><br>Bedrijfstemperatuur: 230 V AC.<br><br>Meegeleverde toebehoren:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• IR-afstandsbediening,</li> <li>• 2 GB micro-SD-geheugenkaart met SD-adapter,</li> <li>• adapterkabel 2,5 mm/3,5 mm klinkstekker</li> </ul> Combinatie afdekranden AudioPoint, 3voudig, kunnen worden toegepast (zie hieronder), luidspreker afdekkings kleur is zilver | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 20.486.022 MP3<br>D 20.486.192 MP3<br>D 20.486.702 MP3             | 00174133<br>00174173<br>00174153 |  |
|  <b>AudioPoint in NOVA-design met funkzender</b><br>zoals AudioPoint, echter met extra geïntegreerde 2,4 GHz digitale funkzender voor bijpassende draadloze luidsprekers<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• WHD-Funk-(radiografisch) luidspreker</li> </ul> Draadloos bereik voldoende voor toepassing in ruimtes van ca. 5–8 meter (afhankelijk van plaatselijke omstandigheden zoals bijv. demping door wanden).<br><br>Combinatie afdekranden AudioPoint, 3voudig, kunnen worden toegepast (zie blz 10 boven), luidspreker afdekkings kleur is zilver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 20.486.022 FU MP3<br>D 20.486.192 FU MP3<br>D 20.486.702 FU MP3    | 00174233<br>00174273<br>00174253 |  |
|  <b>Afdekraam, 3voudig, voor AudioPoint plus een NOVA-module</b><br>voor verticale en horizontale montage, afmeting 225 x 83 mm<br><br>Ook geschikt voor inbouwradio artikel-nr. D 20.485.xx RADIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.673.022 T RADIO<br>D 20.673.192 T RADIO<br>D 20.673.702 T RADIO | 00021911<br>00040811<br>00021711 |  |
|  <b>LED-lichtframe, 2voudig, wit licht</b><br>Vervangingsframe, 2voudig, voor AudioPoint met verlichte plexiglas rand. LED-verlichting met koudwit licht. De lichtsterkte van het LED-lichtframe en het display kunnen tegelijk traploos worden ingesteld, voeding via contactering in de AudioPoint<br>Maten (H x B): 114 mm x 186 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 20.672.022 W MP3<br>D 20.672.192 W MP3<br>D 20.672.702 W MP3       | 00179233<br>00179273<br>00179253 |  |
|  <b>LED-lichtframe, 2voudig, blauw licht</b><br>Vervangingsframe, 2voudig, voor AudioPoint met verlichte plexiglas rand. LED-verlichting met blauw licht. De lichtsterkte van het LED-lichtframe en het display kunnen tegelijk traploos worden ingesteld, voeding via contactering in de AudioPoint<br>Maten (H x B): 114 mm x 186 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 20.672.022 B MP3<br>D 20.672.192 B MP3<br>D 20.672.702 B MP3       | 00179333<br>00179373<br>00179353 |  |
|  <b>LED-lichtframe, 3voudig, wit licht</b><br>Vervangingsframe, 3voudig, voor AudioPoint met verlichte plexiglas rand. LED-verlichting met koudwit licht. De lichtsterkte van het LED-lichtframe en het display kunnen tegelijk traploos worden ingesteld, voeding via contactering in de AudioPoint<br>Maten (H x B): 114 mm x 257 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 20.673.022 W MP3<br>D 20.673.192 W MP3<br>D 20.673.702 W MP3       | 00179433<br>00179473<br>00179453 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur                            | verpakt     | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LED-lichtframe, 3voudig, blauw licht</b><br>Vervangingsframe, 3voudig,<br>voor AudioPoint met verlichte plexiglas rand.<br>LED-verlichting met blauw licht.<br>De lichtsterkte van het LED-lichtframe en het display<br>kunnen tegelijk traploos worden ingesteld,<br>voeding via contactering in de AudioPoint<br>Maten (H x B): 114 mm x 257 mm                                                          | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1 | D 20.673.022 B MP3<br>D 20.673.192 B MP3<br>D 20.673.702 B MP3 | 00179533<br>00179573<br>00179553 |   |
| <b>WHD Musicport met stereooversterker en oplader</b><br>met centraalplaat 55 x 55 mm,<br>ten behoeve van AudioPoint wisselraam 3voudig,<br>wandhouder met versterker en oplaadfunctie voor<br>portable MP3 speler zoals iPod* en iPhone*,<br>technische gegevens vindt u op: <a href="http://www.whd.de">www.whd.de</a><br><br>* iPod en iPhone zijn geregistreerde handelsmerken<br>van Apple Computer Inc. | levend-wit<br>piano zwart        | 1<br>1      | D 20.486.022 PORT<br>D 20.486.192 PORT                         | 00178843<br>00178863             |   |
| <b>Extra inbouwluidspreker, bedraad</b><br>Combineerbare extra inbouwluidspreker<br>voor NOVA-design, bedraad.<br>Uitgebalanceerde frequentie karakteristiek.<br>Tegen vocht geïmpregneerde membranen.<br>Nominaal vermogen/muziekvermogen: 4 W/10 W,<br>impedantie: 8 Ohm,<br>frequentie: 150–20000 Hz                                                                                                       | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1 | D 20.486.022 LS<br>D 20.486.192 LS<br>D 20.486.702 LS          | 00179931<br>00179871<br>00179951 |   |
| <b>IR-afstandsbediening AudioPoint</b><br>Vervanging/tweede afstandsbediening voor AudioPoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 1           | D 871 IR MP3                                                   | 00226013                         |  |

# Inbouwradio



| Artikel                                                                             | Kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | verpakt                                                                                                                | Artikel-nr. | Code-nr.                                                              |                                  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--|
|  | <b>Inbouwradio in AURA design</b><br>voor inbouw in 2 inbouwdozen (combinaties niet mogelijk!), met draaibare display voor verticale en horizontale montage, RDS radio, 6 voorkeuzezenders, met verlicht display, helderheid in AAN en UIT stand separaat instelbaar.<br>Tijdweergave, wekfunctie, sleep-functie met auto off.<br>Automatische tijdstelling via RDS-sigitaal mogelijk.<br>Bedrijfstemperatuur: 230 V AC, Menu-instellingen in NL, D, GB, F.<br>Combinatie afdekranden AudioPoint, 3voudig, kunnen worden toegepast (zie blz. 8), luidspreker afdekkings kleur is zilver | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                                                                         | 1<br>1<br>1 | D 20.485.02 RADIO<br>D 20.485.64 RADIO<br>D 20.485.70 RADIO           | 00174713<br>00174813<br>00174913 |          |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>AURA Stein afdekraam voor inbouwradio</b><br>voor verticale en horizontale montage, steenraam, afmeting 87 x 158 mm |             |                                                                       |                                  |          |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | voor inbouwradio artikel-nr. D 20.485.02 RADIO, levend-wit                                                             | Estremoz    | 1                                                                     | D 20.582.137.02 RADIO            | 00162613 |  |
| voor inbouwradio artikel-nr. D 20.485.21 RADIO, antraciet                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Padang Lichtgrijs<br>Nero Assoluto India                                                                               | 1<br>1      | D 20.582.116.21 RADIO<br>D 20.582.125.21 RADIO                        | 00162713<br>00162813             |          |  |
|                                                                                     | voor inbouwradio artikel-nr. D 20.485.70 RADIO, alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bianco Carrara CD<br>Labrador Bluepearl                                                                                | 1<br>1      | D 20.582.111.70 RADIO<br>D 20.582.144.70 RADIO                        | 00162913<br>00163013             |          |  |
|  | <b>AURA Glas afdekraam voor inbouwradio uit gehard veiligheidsglas</b><br>voor verticale en horizontale montage, glasmaam, afmeting 87 x 158 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |             |                                                                       |                                  |          |  |
|                                                                                     | voor inbouwradio artikel-nr. D 20.485.02 RADIO, levend-wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mat-levend-wit<br>gerild-levend-wit                                                                                    | 1<br>1      | D 20.582.52.02 RADIO<br>D 20.582.53.02 RADIO                          | 00163113<br>00163213             |          |  |
|                                                                                     | voor inbouwradio artikel-nr. D 20.485.21 RADIO, antraciet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | blauw-antraciet<br>zwart-antraciet<br>spiegel-antraciet                                                                | 1<br>1<br>1 | D 20.582.54.21 RADIO<br>D 20.582.57.21 RADIO<br>D 20.582.150.21 RADIO | 00163613<br>00163713<br>00163813 |          |  |
|                                                                                     | voor inbouwradio artikel-nr. D 20.485.70 RADIO, alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | glans-alu<br>gerild-alu                                                                                                | 1<br>1      | D 20.582.51.70 RADIO<br>D 20.582.53.70 RADIO                          | 00163313<br>00163513             |          |  |

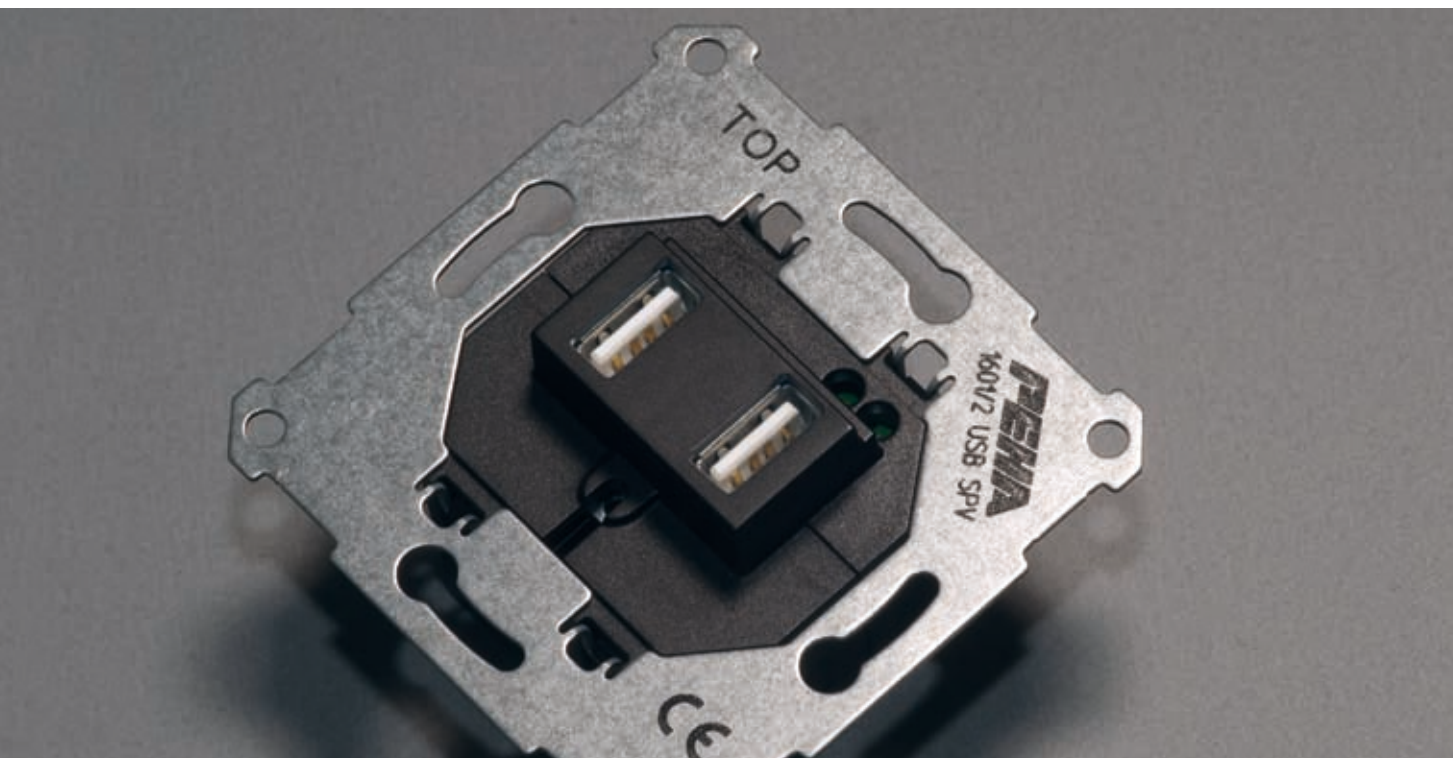

Basis-  
elementen



### **PEHA-basiselementen geven zekerheid.**

De kwaliteit en betrouwbaarheid van een basiselement staat bij PEHA hoog aangeschreven. In welke vorm of kleur de afdekkingen van schakelaars en wandconctdozen ook gepresenteerd worden, de basis is het belangrijkste en moet onder alle omstandigheden goed functioneren. Deze elementen voldoen dan ook aan de zwaarste eisen die in diverse landen van kracht zijn.

# Basiselementen

| Artikel                      |                                   | Kleur    | verpakt  | Artikel-nr. | Code-nr.        |               |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|---------------|
| Basiselementen/schakelwippen |                                   |          |          |             |                 |               |
|                              |                                   | STANDARD | DIALOG   | AURA        | NOVA brilliance | NOVA tangenta |
| 500 serie                    | Steekklem bijv. D 516             | D 80.640 | D 95.540 | D 20.540    | D 20.540        | D 20.530      |
| 600 serie                    | Schroefaansluitklem bijv. D 616/2 | D 80.640 | D 95.640 | D 20.640    | D 20.640        | D 20.630      |

## Montagevoorbeeld

### STANDARD (2voudig)

Basiselement  
D 516



Klemwip  
D 80.640 w



Wandcontactdoos  
met afdekking  
D 80.6511 Si w



Afdekraam  
2voudig  
D 80.672 w



**Combinatie  
STANDARD  
wit**



### LEVENT-WIT (1voudig)



Basiselement  
D 516



Klemwip  
D 80.640.02



Afdekraam  
1voudig  
D 80.671.02



**Schakelaar,  
levant-wit**




### AFDEKRAMEN

1voudig, afmetingen 81 x 81 mm



2voudig, afmetingen 81 x 152 mm



3voudig, afmetingen 81 x 223 mm



4voudig, afmetingen 81 x 294 mm



5voudig, afmetingen 81 x 365 mm



PEHA afdekramen (1voudig tot 5voudig)  
voor horizontale en verticale montage.

## Technische gegevens

(max. schakelvermogen bij toepassing van fluorescentielampen)

niet gecompenseerd 22 lampen à 40 W

14 lampen à 65 W

gecompenseerd 34 lampen à 40 W

22 lampen à 65 W

schakelaars en pulsdrukkers met verbindingklemmen voor 0,8–2,5 mm<sup>2</sup>

GL = glim-/gloeielement in schakelaar brandt als de verlichting uit is







GLK = glim-/gloeielement in schakelaar brandt als de verlichting aan is  
(hiervoor is een extra nulleider vereist)

Bij het aansluiten van energiespaarlampen of EVSA's moet men op de hoge inschakelstroom letten.



Men moet vooraf vaststellen of het apparaat ervoor geschikt is.

Schakelaars en pulsdrukkers met verbindingklemmen voor 0,8–2,5 mm<sup>2</sup> volgens IEC 60669-1/VDE 0632.

|  |                                                                                                                                                                                          |                                            |                                           |                                                          |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Wipschakelaars<br/>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>Wipschakelaar<br>universeel 1polig en wissel <sup>1)</sup><br>serie<br>kruis <sup>1)</sup><br>2polig <sup>1)</sup> | 10/250<br>10/250<br>10/250<br>10/250<br>10 | B 511<br>D 516<br>D 515<br>D 517<br>D 512 | 00192141<br>00190611<br>00190511<br>00190711<br>00190211 |  |  |
|  | <b>Wipschakelaars zonder klauwtjes voor schroefbevestiging<br/>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>universeel 1polig en wissel <sup>1)</sup><br>serie                        | 10<br>10                                   | H 516<br>H 515                            | 00190621<br>00190521                                     |  |  |
|  | <b>Wipschakelaars met schroefaansluiting<br/>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>wissel 2polig<br>wissel/wissel<br>idem<br>3polig <sup>1)</sup> , 10 A 400 V~                | 10<br>10<br>10<br>10                       | D 616/2<br>D 616/6<br>B 616/5<br>D 613    | 00110211<br>00110611<br>00110521<br>00112311             |  |  |
|  | <b>Wipschakelaars met continu verlichting<br/>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>Wissel schakelaar met nul klem                                                             | 10                                         | D 516/4 GL                                | 00191011                                                 |  |  |





| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur | verpakt                  | Artikel-nr.                                        | Code-nr.                                     |  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wipschakelaar</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 16 A 250 V~</b><br>2polig (schroefcontact) <sup>1)</sup><br><br><sup>1)</sup> verlichting d.m.v. glim/gloeilampelement blz. 21.                                                                                                                                                                                                                                   |       | 10                       | D 612/16                                           | 00103211                                     |  |    |
| <b>Wipschakelaar met controlelamp</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>universeel 1 polig en wissel, met N-klem<br>2polig<br>2polig, 16 A (schroefcontact)<br>serie                                                                                                                                                                                                                                  |       | 10/250<br>10<br>10<br>10 | D 516 GLK<br>D 512 GLK<br>D 612/16 GLK<br>H 515 GL | 00192611<br>00191211<br>00104211<br>00192521 |  |    |
| <b>Wip serie contra schakelaar</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>Functie aan/uit of uit/aan (elk tegengesteld)<br>Serie contra schakelaar<br>Aanbevolen door Rijks gebouwendienst.                                                                                                                                                                                                                |       | 10                       | H 515/1                                            | 00190321                                     |  |    |
| <b>Wipschakelaar met controlelamp</b><br><b>zonder schroefbevestiging klauwtjes</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>universeel 1 polig en wissel, met N-klem                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10                       | H 516 GLK                                          | 00192621                                     |  |    |
| <b>Pulsdrukker voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>1 polig, met maakcontact <sup>1)</sup><br>1 polig, met maakcontact,<br>met 2 separate klemmen voor glim-/gloeilampelement <sup>1)</sup><br>1 polig, wissel,<br>met maak- en verbreekcontact<br>1 polig, seriedrukker met 2 x maakcontact<br><br><sup>1)</sup> verlichting d.m.v. glim/gloeilampelement blz. 21.                                            |       | 10/250<br>10<br>10<br>10 | D 550<br>D 550/4<br>D 556<br>D 515 T               | 00193111<br>00193211<br>00193511<br>00190811 |  |   |
| <b>Pulsdrukker zonder schroefbevestiging klauwtjes</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>1 polig, met maakcontact <sup>1)</sup><br><br><sup>1)</sup> verlichting d.m.v. glim/gloeilampelement blz. 21.                                                                                                                                                                                                |       | 10                       | H 550                                              | 00193121                                     |  |  |
| <b>Pulsdrukker met controlelamp</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>1 polig, met maakcontact en N-klem<br>1 polig, wissel<br>met maak- en verbreekcontact, met N-klem                                                                                                                                                                                                                               |       | 10/250<br>10             | D 550 GLK<br>D 556 GLK                             | 00193711<br>00193611                         |  |  |
| <b>Dubbel-pulsdrukker</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>wissel/wissel-pulsdrukker (schroefcontact)<br><br>Ook als jaloezie-pulsdrukker te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10                       | D 619 T                                            | 00110911                                     |  |  |
| <b>Rolluik/Jaloezie-wipschakelaar</b><br><b>voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~</b><br>1 polig (schroefcontact),<br>geschikt voor elektrische vergrendeling                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 10                       | D 616/4                                            | 00110411                                     |  |  |
| <b>Jaloezieschakelaar 10 A 250 V~</b><br><b>met insteekcontacten</b><br>1 polig, 2 sluitcontacten,<br>met mechanische en geschikt voor elektrische vergrendeling<br>indien men beide zijden gelijktijdig in wil schakelen<br>Niet geschikt voor STANDARD opbouw!<br><br><i>Afdekkingen STANDARD pag. 93</i><br><i>Afdekkingen DIALOG pag. 115</i><br><i>Afdekkingen AURA pag. 127</i><br><i>Afdekkingen NOVA pag. 137</i> |       | 10                       | D 214                                              | 00106411                                     |  |  |






# Basiselementen

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur | verpakt          | Artikel-nr.                                                                    | Code-nr.                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|  <p><b>4voudige pulsdrucker met schroefcontact, 10 A 250 V~</b><br/>Groepen pulsdrucker 4 maaktcontacten met centrale P kontakt voor 1 groep met 4 maak contactmogelijkheden</p> <p>Niet geschikt voor STANDARD opbouw!</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 93<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 114<br/>Afdekkingen AURA pag. 126<br/>Afdekkingen NOVA pag. 137</p>                                                                                                                                                                                                                 |       | 10               | D 254 T                                                                        | 00109811                                     |  |
|  <p><b>Rolluik-draaipulsdrucker 10 A 250 V~</b><br/>met nulstand (schroefcontact), keuze mogelijk als pulsdrucker of pulsdruk standschakelaar, Inclusief 3 standen en jaloezie-symbolschijfjes<br/>Pulsdrucker 1 polig<br/>Pulsdrucker 2 polig<br/>Attentie: Door het verwijderen van de vergrendeling binnen het apparaat wordt de impulsgever gewijzigd in een combinatie impuls-schakelaar.<br/>Losse symbolschijven voor vervanging</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 93<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 114<br/>Afdekkingen AURA pag. 126<br/>Afdekkingen NOVA pag. 137</p> |       | 10<br>10<br>10   | H 604 T o.A.<br>H 604/2 T o.A.<br>H 60 JR                                      | 00933591<br>00932291<br>00584521             |  |
|  <p><b>3-standen-draaischakelaar 16 A 250 V~ met schroefcontact</b><br/>met nulstand (0-1-2-3)</p> <p>zonder nulstand (Bijv: voor centrale afzuigsystemen)</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 93<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 114<br/>Afdekkingen AURA pag. 126<br/>Afdekkingen NOVA pag. 137</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1<br>1           | D 601/3 o.A.<br>D 600/3 o.A.                                                   | 00933193<br>00933393                         |  |
|  <p><b>3-standen-draaischakelaar - voor ventilatiebesturingen 10 A 250 V~</b><br/>met nulstand (1-0-2/2-1-3) (schroefcontact)</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 93</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1                | D 601-10/3 o.A.                                                                | 00931593                                     |  |
|  <p><b>Tijdschakelklokken 16 A 250 V~</b><br/>2polig, insteltijdtoelerantie + - 10 %, passend in een normale inbouwdoos (schroefcontact),<br/>Verbreekcontact 2polig zonder continu verlichting<br/>max. 15 min. insteltijd<br/>max. 120 min. insteltijd</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 93<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 114<br/>Afdekkingen AURA pag. 126<br/>Afdekkingen NOVA pag. 137</p>                                                                                                                                                                              |       | 1<br>1           | D 665/15 o.A.<br>D 665/120 o.A.                                                | 00936093<br>00936593                         |  |
|  <p><b>Sleutelschakelaar 10 A 250 V~</b><br/>voor standaard half-cylindersloten, Lengte 40 mm, zonder slot, zonder afdekking<br/>drukpulsdrucker uitschakelaar 2polig, met nulstand</p> <p>wisselschakelaar 2polig, zonder nulstand</p> <p>pulsdrucker 1 polig, met nulstand</p> <p>pulsdrucker 2polig, met nulstand</p> <p>Afdekkingen STANDARD Seite 107<br/>Afdekkingen DIALOG Seite 122<br/>Afdekkingen AURA Seite 132<br/>Afdekkingen NOVA Seite 143</p>                                                                                                             |       | 1<br>1<br>1<br>1 | D 624/2 PSS o.A.<br>D 624/6 PSS o.A.<br>D 624 T PSS o.A.<br>D 624/2 T PSS o.A. | 00933793<br>00933893<br>00933993<br>00934093 |  |
|  <p><b>Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV</b><br/>coaxaansluiting voor TV + FM<br/>einddoos<br/>Frequentie: TV 5-860 MHz<br/>FM 88-108 MHz<br/>Impedantie: 75 Ohm<br/>Connectoren: IEC 9,5 mm (mannelijk)<br/>Afscherming: CE goedkeuring (EN-50083-2)</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 102<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 119<br/>Afdekkingen AURA pag. 129<br/>Afdekkingen NOVA pag. 141</p>                                                                                                                                 |       | 10               | D 1924 E o.A.                                                                  | 00930691                                     |  |






| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur | verpakt  | Artikel-nr.              | Code-nr.             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV</b><br>coxaansluiting voor TV + FM<br>doorrijgdoos<br>Frequentie: TV 5–860 MHz<br>FM 88–108 MHz<br>Impedantie: 75 Ohm<br>Connectoren: IEC 9,5 mm (mannelijk)<br>Afscherming: CE goedkeuring (EN-50083-2)<br><br><i>Afdekkingen STANDARD pag. 102</i><br><i>Afdekkingen DIALOG pag. 119</i><br><i>Afdekkingen AURA pag. 129</i><br><i>Afdekkingen NOVA pag. 141</i>                                                                                                                                        |       | 10       | D 1924 G o.A.            | 00930791             |    |
| <b>Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV</b><br>einddoos<br>frequentie: 4–2400 MHz<br>uitgangsdemping: 4,5 dB bij 4–862 MHz<br>uitgangsdemping: 5,5 dB bij 862–2400 MHz<br>voor schroef en klauwjes bevestiging,<br>EMC-Beschermingsklasse A, WISI DB 03<br><br><i>Afdekkingen STANDARD pag. 102</i><br><i>Afdekkingen DIALOG pag. 119</i><br><i>Afdekkingen AURA pag. 129</i><br><i>Afdekkingen NOVA pag. 141</i>                                                                                                                                 |       | 10       | D 1921 E o.A.            | 00930091             |    |
| <b>Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV</b><br>doorrijgdoos<br>frequentie: 4–2400 MHz<br>doorlusdemping: 2,5 dB bij 4–862 MHz<br>doorlusdemping: 3,5 dB bij 862–2400 MHz<br>uitgangsdemping: 10 dB bij 4–862 MHz<br>uitgangsdemping: 10,5 dB bij 862–2400 MHz<br>voor schroef en klauwjes bevestiging,<br>EMC-Beschermingsklasse A, WISI DB 05<br><br>eindweerstand, 75 Ohm, WISI DV 23<br><br><i>Afdekkingen STANDARD pag. 102</i><br><i>Afdekkingen DIALOG pag. 119</i><br><i>Afdekkingen AURA pag. 129</i><br><i>Afdekkingen NOVA pag. 141</i> |       | 10<br>10 | D 1921 G o.A.<br>D 88 EW | 00930191<br>00931991 |    |
| <b>Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV</b><br>doorrijgdoos<br>frequentie: 4–2400 MHz<br>doorlusdemping: 1 dB bij 4–862 MHz<br>doorlusdemping: 1,75 dB bij 862–2400 MHz<br>uitgangsdemping: 14 dB bij 4–862 MHz<br>uitgangsdemping: 15 dB bij 862–2400 MHz<br>voor schroef en klauwjes bevestiging,<br>EMC-Beschermingsklasse A, WISI DB 07<br><br>eindweerstand, 75 Ohm, WISI DV 23<br><br><i>Afdekkingen STANDARD pag. 102</i><br><i>Afdekkingen DIALOG pag. 119</i><br><i>Afdekkingen AURA pag. 129</i><br><i>Afdekkingen NOVA pag. 141</i>    |       | 10<br>10 | D 1922 G o.A.<br>D 88 EW | 00930291<br>00931991 |  |
| <b>Antennewandcontactdoos volgens DIN 45 330, IEC en FTZ voorschriften, voor CAI-installaties en satelliet-TV</b><br>47–2400 MHz<br>voor stand alone sytemen (3-gaats aansluiting 1,5 dB) <sup>1)</sup><br>WISI DB 53<br><br><sup>1)</sup> Voeding mogelijk via SAT-uitgang.<br><br><i>Afdekkingen STANDARD pag. 102</i><br><i>Afdekkingen DIALOG pag. 119</i><br><i>Afdekkingen AURA pag. 129</i><br><i>Afdekkingen NOVA pag. 141</i>                                                                                                                                                        |       | 10       | D 1923 E o.A.            | 00931291             |  |

# Basiselementen

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur                                                         | verpakt                                     | Artikel-nr.                                                                                                          | Code-nr.                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TAE aansluitdoos</b><br/>Niet geschikt voor Nederlandse inbouwdoos typen!<br/>Inbouw diepte 58mm<br/>TAE 6 F+N</p> <p>TAE 2 x 6/6 NFF 2 x telefoon + bijapparaat</p> <p>TAE 3 x 6 NFN telefoon + 2 x bijapparaat</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 102<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 119<br/>Afdekkingen AURA pag. 129<br/>Afdekkingen NOVA pag. 141</p>                                                                                                  | <p>wit</p> <p>wit</p> <p>wit<br/>levend-wit<br/>antraciet</p> | <p>10</p> <p>10</p> <p>10<br/>10<br/>10</p> | <p>D 1956 F+N o.A.</p> <p>D 1956/6 NFF o.A.</p> <p>D 1956 NFN o.A.<br/>D 1956.02 NFN o.A.<br/>D 1956.19 NFN o.A.</p> | <p>00979291</p> <p>00900391</p> <p>00900491<br/>00981091<br/>00981191</p> |
|  <p><b>Universeel aansluiting geschikt voor 1 terminal (UAE)</b><br/>Cat. 3, UAE 8 (8), voor een 6- of 8polige stekker, schuine invoer, 8polig, met 8 schroefcontacten, ISDN geschikt<br/>[Rutenbeck UAE 8 (8)]</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 10                                          | D 1958 UAE o.A.                                                                                                      | 00932791                                                                  |
|  <p>idem, afgeschermd, Cat. 6, Class E 250 MHz, geschikt voor Gigabit Ethernet, voor een 8polige stekker (RJ 45), schuine invoer, afgeschermd LSA-Plus-klemmen, met metalen behuizing, voor schroefbevestiging, speciaal gereedschap benodigd! Niet geschikt voor STANDARD opbouw.</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 102<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 119<br/>Afdekkingen AURA pag. 129<br/>Afdekkingen NOVA pag. 141</p>                                       |                                                               | 10                                          | D 1958 UAE-C6 o.A.                                                                                                   | 00937691                                                                  |
|  <p><b>Universeel aansluiting geschikt voor 2 terminals (UAE)</b><br/>Cat. 3, UAE 8/8 (8/8), voor twee 6- of 8polige stekker, schuine invoer, 2 x 8polig, met 2 x 8 schroefcontacten, ISDN geschikt<br/>[Rutenbeck UAE 8/8 (8/8)]</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 10                                          | D 1958/8 UAE o.A.                                                                                                    | 00932991                                                                  |
|  <p>idem, afgeschermd, Cat. 6, Class E 250 MHz, geschikt voor Gigabit Ethernet, voor twee 8polige stekker (RJ 45), schuine invoer, afgeschermd LSA-Plus-klemmen, met metalen behuizing, voor schroefbevestiging, speciaal gereedschap benodigd! Niet geschikt voor STANDARD opbouw.</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 102<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 119<br/>Afdekkingen AURA pag. 129<br/>Afdekkingen NOVA pag. 141</p>                                    |                                                               | 10                                          | D 1958/8 UAE-C6 o.A.                                                                                                 | 00937791                                                                  |
|  <p><b>UAE/TAE aansluitdoos</b><br/>gecombineerde aansluitmogelijkheid<br/>TAE 6 F+N en UAE 8 voor 6 of 8 polige stekker, ISDN geschikt</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 102<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 119<br/>Afdekkingen AURA pag. 129<br/>Afdekkingen NOVA pag. 141</p>                                                                                                                                                                                |                                                               | 10                                          | D 1958/6 KAE o.A.                                                                                                    | 00932891                                                                  |
|  <p><b>Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm²</b><br/>Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefklemmen.</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 102<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 119<br/>Afdekkingen AURA pag. 129<br/>Afdekkingen NOVA pag. 141</p>                                                                                                                                                     | <p>levend-wit<br/>antraciet</p>                               | <p>10<br/>10</p>                            | <p>D 1930/4.02 o.A.<br/>D 1930/4.21 o.A.</p>                                                                         | <p>00902591<br/>00902491</p>                                              |
|  <p><b>USB voeding en oplader</b><br/>zonder klemmen voor schroefbevestiging, met 2 USB aansluitingen type A voor het werken met en opladen van mobiele apparaten, kortsluitvast</p> <p>Technische gegevens:<br/>Ingangsspanning: AC 100 tot 240 V<br/>Uitgangsspanning: DC 5 V<br/>Uitgangsstroom: 700 mA per uitgang</p> <p>Afdekkingen STANDARD pag. 102<br/>Afdekkingen DIALOG pag. 119<br/>Afdekkingen AURA pag. 129<br/>Afdekkingen NOVA pag. 141</p> |                                                               | 1                                           | D 1601/2 USB SPV o.A.                                                                                                | 00961393                                                                  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Draagframe voor schroefbevestiging met gekleurde inzetstuk, geschikt voor 2 modular jack aansluitingen met rood inzetstuk</b><br><b>Brand Rex</b><br>AC6JAK5000CR cat 6 o.S. afgeschermd<br><b>Daetwyler</b><br>KS-T 6A 418060 cat 6A o.S. afgeschermd<br><b>ADC KRONE</b><br>MT-RJ 7023 1 303-xx<br>STP 6830 1 312-xx<br>UTP 6830 1 302-xx<br>6830 1 800-xx u. 810-xx<br><b>EFB ELEKTRONIK E-20070</b><br><b>Molex</b><br>KSJ-00033-02 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br>KSJ-00033-04 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br><b>RADIAL</b><br>R280 MOD 804 + MOD 805 cat 4 o.S. niet afgeschermd<br>R280 MOD 807 cat 5e o.S. niet afgeschermd<br>R280 MOD 802 cat 6 o.S. afgeschermd<br><b>SIEMON</b><br>MX-K-C5-80-ND cat 5e o.S. afgeschermd<br>MX-K-C5-02-ND cat 5e o.S. afgeschermd<br><b>Telegärtner</b><br>J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd<br>J00029K0036 cat 6a o.S. niet afgeschermd |       | 10      | D 600 MJ1   | 00740011 |    |
| <b>met transparant inzetstuk</b><br><b>AMP/tyco type-nr. 216811-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 10      | D 600 MJ2   | 00740111 |    |
| <b>met zwart inzetstuk</b><br><b>LEVITON</b><br>61.110-xxx cat 6 o.S. niet afgeschermd<br>6A10G-RW6 cat 6 A o.S. afgeschermd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10      | D 600 MJ3   | 00740211 |   |
| <b>met geel inzetstuk</b><br><b>AMP/tyco type-Nr.</b><br>406375-x, 1116603-2, 1375192-x, 1479717-1<br>1339015-1, 1339189-x, 1116604-x, 1375188-1<br>1375189-1, 1375190-1, 1375191-1, 1375055-x<br>1479552-1, 1375187-x, 1711160-1, 1711295-1<br>1711342-1, 1711343-1, 1711716-1, 1711592-1<br>1711592-1, 1711441-1<br>1933284-2 Duplex LC adapter<br><b>Leoni-Kerpen</b><br>LKA 2609 cat 6 o.S. afgeschermd<br><b>Nexans</b><br>N 420.66A cat 6 A o.S. afgeschermd<br>N 420.666G cat 6 o.S. afgeschermd<br>N 420.730 cat 7 o.S. afgeschermd<br>N 420.735 cat 7A o.S. afgeschermd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 10      | D 600 MJ4   | 00740711 |  |
| <b>met groen inzetstuk</b><br><b>Commscope</b><br>MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx<br>MPS100E-xxx<br>MFP520 Cat. 6 afgeschermd<br>M1BH-H-xxx Cat. 3<br><b>R&amp;M</b> R30511, -2, -3 en -4 met adapter 310694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 10      | D 600 MJ5   | 00741111 |  |
| <b>met wit inzetstuk</b><br><b>NORDIX/CDT</b> 061110 AO 405302<br>en 061110 AO 405303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 10      | D 600 MJ6   | 00741211 |  |
| <p> Afdekkingen STANDARD pag. 106<br/> Afdekkingen DIALOG pag. 121<br/> Afdekkingen AURA pag. 131<br/> Afdekkingen NOVA pag. 142 </p> <p>Matrix overzicht via leverancier zie pag. 19/20 en 207/208.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |          |                                                                                       |

# Basiselementen

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|
|  <p><b>Draagframe voor schroefbevestiging met gekleurde inzetstuk, geschikt voor 2 modular jack aansluitingen met oranje inzetstuk</b><br/> <b>BTR</b> 130A10-I, niet afgeschermd<br/> 1309A0-1, 1309A01-I koppeling afgeschermd<br/> 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd<br/> 15091070-I Duplex/Multimode<br/> <b>Cobinet</b><br/> 6071 101 cat 6 o.S. afgeschermd<br/> 6072 101 cat 6A o.S. afgeschermd<br/> DANCHIEF 568A/B cat5<br/> <b>Daetwyler</b><br/> Unilan RJ45 koppeling 418056 cat 6 koppeling<br/> <b>Hubbell</b><br/> HXJ 5 EBU+UTP<br/> HJ 6A<br/> <b>Leoni-Kerpen</b><br/> Eline 600 GG45 cat 7 o.S. afgeschermd<br/> <b>MMC</b> MK6 NB, AN, FS<br/> <b>PANDUIT</b> KJ688TPBL cat 6 o.S. niet afgeschermd<br/> <b>RADIALL</b><br/> R280 MOD 809 cat 5e o.S. niet afgeschermd<br/> R280 MOD 811 cat 5e o.S. afgeschermd<br/> R280 MOD 800 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br/> R280 MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd<br/> R280 MOD 810 cat 6A o.S. afgeschermd<br/> R280 MOD 831 cat 6A o.S. afgeschermd<br/> R280 MOD 830 cat 6A o.S. niet afgeschermd<br/> <b>Rutenbeck</b> 13900300 cat 6A m.S. afgeschermd<br/> <b>Setec</b> SE six XKJ 501379 + 501362 cat6 o.S.<br/> SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6A o.S.<br/> <b>Schrack</b> HSEMRJ5UWS +6GWS<br/> <b>TKM</b> 4677682 cat 6 o.S. afgeschermd<br/> 4677682 A cat 6A o.S.</p> |       | 10      | D 600 MJ7   | 00742111 |
|  <p><b>met blauw inzetstuk</b><br/> <b>ADC KRONE</b> RJ 45 cat 5 STP 6540.1.154.xx<br/> UTP 6540.1.130-xx en 6540.1.100.xx</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10      | D 600 MJ8   | 00742211 |
|  <p><b>met bruin inzetstuk</b><br/> <b>SIEMON</b> MX6-FS+ Z6A-S02 cat 6A o.S. afgeschermd</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10      | D 600 MJ9   | 00742511 |
|  <p><b>met grijs inzetstuk</b><br/> <b>Lexel</b> LexCom 125 en LexCom 250<br/> met montageframe 30 658 0009</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 10      | D 600 MJ10  | 00742711 |
|  <p><b>met beige inzetstuk</b><br/> <b>BTR</b> 130908-I cat 5e o.S. niet afgeschermd<br/> 130909-I cat 6 o.S. niet afgeschermd<br/> 130B11-E, 130B12-E, 130B13-E cat 6A o.S. afgeschermd<br/> 130910-1 cat 6A o.S. afgeschermd<br/> 130910-1-B1 cat 6A o.S. afgeschermd<br/> <b>Daetwyler</b> MS 1/8 185700 cat 6 o.S. afgeschermd<br/> <b>Leoni-Kerpen</b> Variokeystone 9A460059 cat 6 o.S. afgeschermd</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10      | D 600 MJ11  | 00743111 |
|  <p><b>met zilverkleurig inzetstuk</b><br/> <b>3 M Volition type</b><br/> 43096-746 00 cat 6 m.S. afgeschermd<br/> 43096-751 00 cat 6A m.S. afgeschermd<br/> <b>Daetwyler</b><br/> KS-TS 6 418054 cat 6 o.S. afgeschermd<br/> MSK 1/8 440001 cat 6A m.S. afgeschermd<br/> PS-GG45 400102 cat 7A o.S. afgeschermd<br/> <b>R&amp;M</b><br/> R509509 cat 6A m.S. afgeschermd<br/> R509508 cat 6A m.S. niet afgeschermd</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10      | D 600 MJ12  | 00743211 |
| <p>Afdekkingen STANDARD pag. 106<br/> Afdekkingen DIALOG pag. 121<br/> Afdekkingen AURA pag. 131<br/> Afdekkingen NOVA pag. 142</p> <p>Matrix overzicht via leverancier<br/> zie pag. 19/20 en 207/208.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |             |          |

| Overzicht van aanbieders Modular Jack                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                      | rood      | transp.   | zwart     | geel      | groen     | wit       | oranje    | blauw     | bruin     | grijs      | beige      | zilver     |
| Artikel-nr. draaframe                                | D 600 MJ1 | D 600 MJ2 | D 600 MJ3 | D 600 MJ4 | D 600 MJ5 | D 600 MJ6 | D 600 MJ7 | D 600 MJ8 | D 600 MJ9 | D 600 MJ10 | D 600 MJ11 | D 600 MJ12 |
| Code-nr.                                             | 00740011  | 00740111  | 00740211  | 00740711  | 00741111  | 00741211  | 00742111  | 00742211  | 00742511  | 00742711   | 00743111   | 00743211   |
| <b>3 M Volition type</b>                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 43096-746 00 cat 6 m.S. afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| 43096-751 00 cat 6a m.S.                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| <b>AMP/tyco type-nr.</b>                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 216811-1                                             |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 406375-x, 1116603-2, 1375192-x, 1479717-1            |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1339015-1, 1339189-x, 1116604-x, 1375188-1           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1375189-1, 1375190-1, 1375191-1, 1375055-x           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1479552-1, 1375187-x, 1711160-1, 1711295-1           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1711342-1, 1711343-1, 1711716-1, 1711592-1           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1711592-1, 1711441-1                                 |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1933284-2 Duplex LC adapter                          |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Brand Rex</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| AC6JAKS000 cat 6 A o.S. afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| AC6JAK5000CR cat 6 o.S. afgeschermd                  | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>BTR</b>                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 130908-I cat 5e o.S. niet afgeschermd                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 130909-I cat 6 o.S. niet afgeschermd                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 130A10-I cat 6 o.S. niet afgeschermd                 |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 1309A0-1 cat 6 o.S. afgeschermd koppeling            |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 1309A1-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling 90°        |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| 130B11-E, 130B12-E, 130B13-E cat 6A o.S. afgeschermd |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X          |            |            |
| 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| 130910-1 cat 6A o.S. afgeschermd                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 130910-1-B1 cat 6A o.S. afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 15091070-I Duplex/Multimode                          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 6071 101 cat 6 o.S. afgeschermd                      |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 6072 101 cat 6A o.S. afgeschermd                     |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Cobinet</b>                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 6071 101 cat 6 o.S. afgeschermd                      |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 6072 101 cat 6A o.S. afgeschermd                     |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Commscope</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx                   |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| MPS100E-xxx                                          |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| MFP520 Cat.6 afgeschermd                             |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| M1BH-xxx Cat. 3                                      |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>DANCHIEF 568A/B cat 5</b>                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Daetwyler</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MS 1/8 185700 cat 6 o.S. afgeschermd                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| KS-TS 6 418054 cat 6 o.S. afgeschermd                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| Unilan RJ 45 Kupplung 418056 cat 6 koppeling         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| KS-T 6A 418060 cat 6A o.S. afgeschermd               | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MS-K 1/8 440001 cat 6A m.S. afgeschermd              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| PS-GG45 400102 cat 7A o.S. afgeschermd               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| <b>Hubbell</b>                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| HXJ 5 EBU+UTP                                        |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| HJ 6A                                                |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>ADC KRONE</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MT-RJ 7023 1 303-xx                                  | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| STP 6830 1 312-xx                                    | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| UTP 6830 1 302-xx                                    | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 6830 1 800-xx u. 810-xx                              | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| STP 6540.1.154-xx                                    |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |            |            |            |
| UTP 6540.1.130-xx                                    |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |            |            |            |
| 6540.1.100-xx                                        |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |            |            |            |

# Basiselementen

| Overzicht van aanbieders Modular Jack                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                            | rood      | transp.   | zwart     | geel      | groen     | wit       | oranje    | blauw     | bruin     | grijs      | beige      | zilver     |
| Artikel-nr. draaframe                                      | D 600 MJ1 | D 600 MJ2 | D 600 MJ3 | D 600 MJ4 | D 600 MJ5 | D 600 MJ6 | D 600 MJ7 | D 600 MJ8 | D 600 MJ9 | D 600 MJ10 | D 600 MJ11 | D 600 MJ12 |
| Code-nr.                                                   | 00740011  | 00740111  | 00740211  | 00740711  | 00741111  | 00741211  | 00742111  | 00742211  | 00742511  | 00742711   | 00743111   | 00743211   |
| <b>EFB ELEKTRONIK</b><br>E-20070                           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Leoni-Kerpen</b>                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| LKA 2609 cat 6 o.S. afgeschermd                            |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| Variokeystone 9A460059 cat 6 o.S. afgeschermd              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| Eline 600 GG45 cat 7 o.S. afgeschermd                      |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Lexel LexCom</b> 125 + 250 met montageframe 30 658 0009 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X          |            |            |
| <b>LEVITON</b>                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 61.110 - xxx cat 6 o.S. niet afgeschermd                   |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 6A10G-RW6 cat 6 A o.S. afgeschermd                         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>MMC MK6 NB, AN, FS</b>                                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Molex</b>                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| KSJ-00033-02 cat 6 o.S. niet afgeschermd                   | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| KSJ-00033-04 cat 6 o.S. niet afgeschermd                   | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Nexans</b>                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.66A cat 6 A o.S. afgeschermd                         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.666G cat 6 o.S. afgeschermd                          |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.730 cat 7 o.S. afgeschermd                           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.735 cat 7A o.S. afgeschermd                          |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>NORDIX/CDT</b>                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 061110 AO 405302                                           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| 061110 AO 405303                                           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| <b>PANDUIT</b> KJ688TPBL cat 6 o.S. niet afgeschermd       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>RADIAL</b>                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 804 + MOD 805 cat 4 o.S. niet afgeschermd         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 807 cat 5e o.S. niet afgeschermd                  | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 809 cat 5e o.S. niet afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 811 cat 5e o.S. afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 800 cat 6 o.S. niet afgeschermd                   |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 802 cat 6 o.S. afgeschermd                        | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 810 cat 6a o.S. afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 831 cat 6a o.S. afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 830 cat 6a o.S. niet afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>R&amp;M</b>                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R30511, -2, -3 en -4 met adapter 310694                    |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| R509509 cat 6A m.S. afgeschermd                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| R509508 cat 6A m.S. niet afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| <b>Rutenbeck</b> 13900300 cat 6A m.S. afgeschermd          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Schrack</b> HSEMRJ5UWS +6GWS                            |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Setec</b>                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. afgeschermd          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. afgeschermd        |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>SIEMON</b>                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MX-K-C5-80-ND cat 5e o.S. afgeschermd                      | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MX-K-C5-02-ND cat 5e o.S. afgeschermd                      | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MX6-FS cat 6 o.S. afgeschermd                              |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |            |            |            |
| Z6A-S02cat 6a o.S. afgeschermd                             |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |            |            |            |
| <b>Telegärtner</b>                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd                        | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| J00029K0036 cat 6a o.S. niet afgeschermd                   | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>TKM</b>                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 4677682 cat 6 o.S. afgeschermd                             |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 4677682 A cat 6a o.S. afgeschermd                          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |


| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur        | verpakt | Artikel-nr.        | Code-nr. |  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glim-, gloei- en LED-lampelement de serie 500 en WAB-schakelaars/-pulsdrukker met insteekcontacten</b><br>voor vervanging en voor later extra te gebruiken verlichting, in schakelaars en pulsdrukpers<br>glimlampelement voor 230 V~, 0,8 mA<br>gloeilampelement voor 6-12 V~, 40 mA<br>gloeilampelement voor 24 V~, 20 mA<br>LED-element 12 V~, 10 mA, bij = poligheid achten!<br>LED-element 24 V~, 10 mA, bij = poligheid achten!<br>LED-element voor PHC<br>LED-element 230 V~, 0,8 mA<br>voor 600 serie:<br>Glimlampelement voor 400 V~, voor artikel-nr. D 613 en WAB-Schakelaar/met schroefklemmen<br>voor 600 serie:<br>Glimlampelement voor 230 V~, voor artikel-nr. D 612 en WAB-Schakelaar/met schroefklemmen | groen<br>wit | 10      | D GL 505           | 00575011 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D Glü 505/12       | 00575111 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D Glü 505/24       | 00575211 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D LED 505/12       | 00575311 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D LED 505/24       | 00575411 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D LED 505/PHC      | 00575511 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D LED 505/230 grün | 00574811 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D LED 505/230 w    | 00574851 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D GL 613/400       | 00581811 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D GL 613/230       | 00579011 |  |                                                                                       |
| <b>LED-element voor vervanging</b><br>Voor wandcontactdozen met LED spanningsindicatie, LED lampje, kleur groen, de gemiddelde levensduur ca. 10 jaar, 230 V~/1 mA voor wandcontactdozen met insteekcontacten<br>voor wandcontactdozen met schroefklemmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 10      | D LED 6511/4       | 00580611 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10      | D LED 6611/4       | 00580661 |  |                                                                                       |
| <b>Glimlampelement voor wandcontactdoos SCHUKO® met schroefklemmen</b><br>230 V~, 1,25 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 10      | D GL 6611          | 00580111 |  |   |
| <b>Glimlampelement voor wandcontactdoos met penaaarde</b><br>230 V~, 1,25 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 10      | B GL 6671          | 00575841 |  |  |
| <b>LED-element voor wandcontactdoos met penaaarde</b><br>Voor wandcontactdozen met LED spanningsindicatie, LED lampje, kleur groen, de gemiddelde levensduur ca. 10 jaar, 230 V~/1 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 10      | B LED 6671/4       | 00578941 |  |  |
| <b>Extra lange klauwtjes</b><br>Voor montage in extra diep inbouwdozen (1 zakje = 10 paar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1 zakje | D 95               | 00589511 |  |  |
| <b>Reserveonderdelen</b><br>met diverse schroeven, klauwen, elastiekje enz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1 zakje | D 99               | 00589911 |  |  |
| <b>Stofkap voor 500 serie basiselementen en wandcontactdozen SCHUKO®</b><br>(niet voor wandcontactdoos SCHUKO® met 45° en wandcontactdoos SCHUKO® met verlichting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 50      | D 577              | 00194011 |  |  |

# Basiselementen

| Artikel | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |
|---------|-------|---------|-------------|----------|
|---------|-------|---------|-------------|----------|

De PEHA tekstvelden zijn met diverse programma's te bewerken. De afmetingen voor die etiketten zijn op een monsterblad meegeleverd. Deze kunt u dan gebruiken om uw printer zo in te stellen dat deze juist gedrukt worden. U kunt het programma ook onder [www.peha-elektro.nl](http://www.peha-elektro.nl) onder **Service** bij **Downloads/Overige** downloaden of kijk bij [www.altec.nl](http://www.altec.nl).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|--|--|
|  | <b>Tekstveldstroken</b><br>DIN A4 tekstbladen met geperforeerde tekstveldstroken.<br>Het wordt verpakt met een voorbedruktblad en 5 tekstveldstroken. Voorbeelden van PEHA-tekstveldbladen t.b.v. boven genoemde software vindt u via <a href="http://www.peha-elektro.nl">www.peha-elektro.nl</a> onder <b>Contact/Service</b> op domein <b>Downloads/Overige</b> . |   |            |          |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 10 x 48,5 mm,<br>5 bladen à 39 tekstveldstroken = 195 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | D 75-1 Na  | 00577111 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 44 mm,<br>5 bladen à 54 tekstveldstroken = 270 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | D 75-2 Na  | 00577211 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 44 mm,<br>passend bij AURA alu en antraciet,<br>5 bladen à 54 tekstveldstroken = 270 stroken,<br>papierkleur steengrijs                                                                                                                                                                                                                         | 1 | D 75-3 Na  | 00577311 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 64 mm,<br>5 bladen à 36 tekstveldstroken = 180 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | D 75-4 Na  | 00577411 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 64 mm,<br>dun papier t.b.v. verlichte PHC-druktoetsen,<br>5 bladen à 36 tekstveldstroken = 180 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                      | 1 | D 75-5 Na  | 00577511 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 31,5 mm,<br>dun papier t.b.v. verlichte PHC-druktoetsen,<br>5 bladen à 54 tekstveldstroken = 270 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                    | 1 | D 75-6 Na  | 00577611 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 54 mm,<br>5 bladen à 54 tekstveldstroken = 270 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | D 75-7 Na  | 00577711 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 24,5 mm,<br>5 bladen à 54 tekstveldstroken = 270 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | D 75-8 Na  | 00577811 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 21 mm,<br>5 bladen a 54 tekstveldstroken = 270 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | D 75-9 Na  | 00577911 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7 x 21 mm,<br>passend bij zwart, alu en antraciet,<br>5 bladen à 54 tekstveldstroken = 270 stroken,<br>papierkleur steengrijs                                                                                                                                                                                                                       | 1 | D 75-10 Na | 00578011 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 9 x 47 mm,<br>5 bladen à 39 tekstveldstroken = 195 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | D 75-11 Na | 00578211 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 42,5 x 60 mm,<br>passend bij PHC-MultiControlCenter (MCC),<br>2 bladen à 16 tekstveldstroken = 32 stroken,<br>papierkleur transparant-wit                                                                                                                                                                                                           | 1 | D 75-13 Na | 00578411 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7,2 x 58 mm,<br>6 bladen à 54 Beschriftungsfelder = 324 stroken,<br>papierkleur wit                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | D 75-15 Na | 00578511 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 7,2 x 58 mm,<br>passend bij zwart, alu en antraciet,<br>6 bladen à 54 tekstveldstroken = 324 stroken,<br>papierkleur steengrijs                                                                                                                                                                                                                     | 1 | D 75-16 Na | 00578611 |  |  |
|                                                                                   | Tekstveldgrootte 36 x 54 mm,<br>passend bij PHC-afdekking met buskoppeling,<br>2 bladen à 25 tekstveldstroken = 50 stroken,<br>papierkleur transparant-wit                                                                                                                                                                                                           | 1 | D 75-17 Na | 00578711 |  |  |

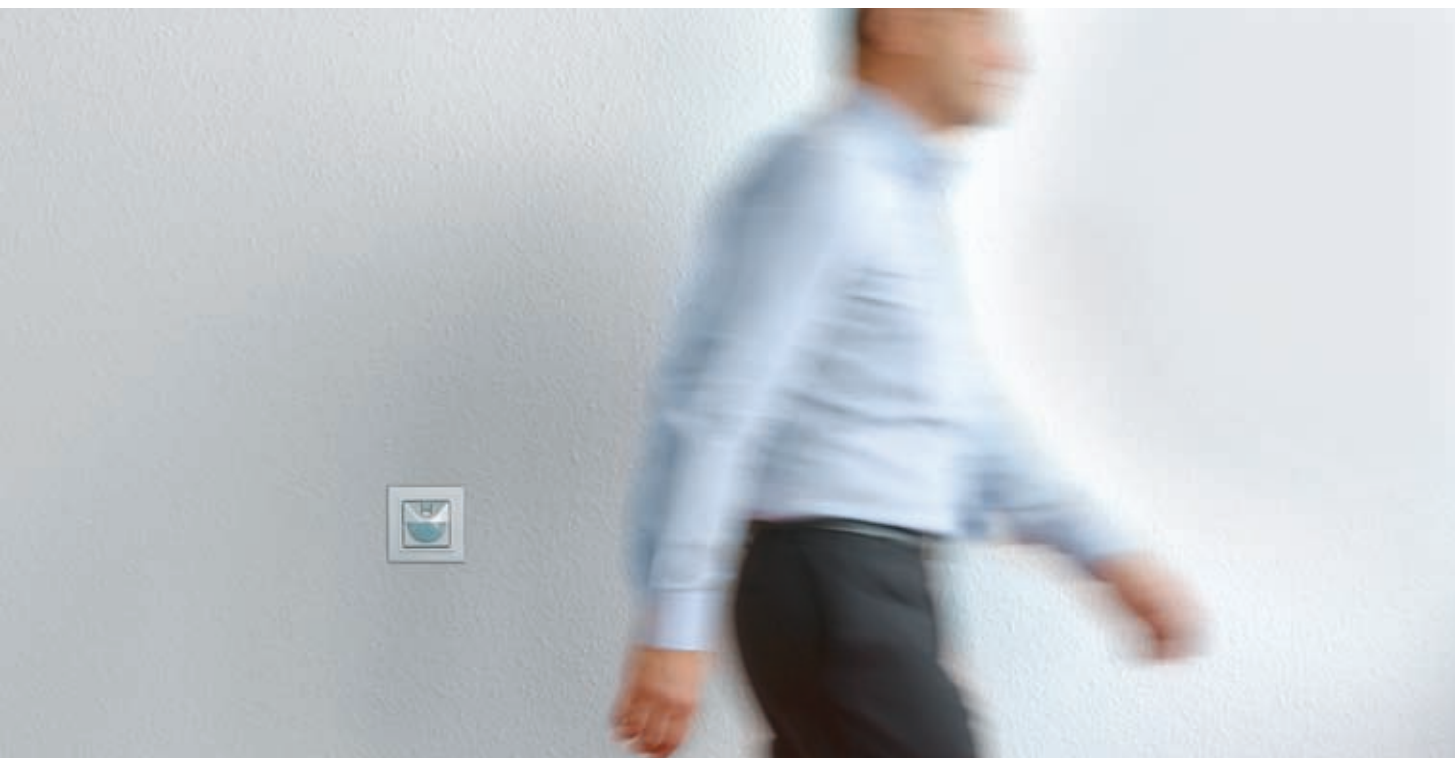








## Intelligente producten voor veel verschillende toepassingen.

Al met een investering die te overzien is kunt u uw veiligheid en energiebesparing duidelijk verhogen. PEHA biedt hiervoor producten die aan uw wensen voldoen qua kwaliteit en betrouwbaarheid, ook in de toekomst.



# Lichtmanagement/Dimmer/Rolliuksturing

## Technische informatie


| Dimmer                                                                                                                                                       | Vermogen                       | Artikel-nr.             | Fase aansluiting | Fase afsnijding |                                         |                                    |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                |                         |                  |                 | 230-V~gloeilampen<br>halogeenlampen<br> | dimbare,<br>gewikkelde trafo's<br> | elektronische<br>trafo's<br> | fluorescentie-<br>lampen                                                            |
| <b>Draaidimmer</b><br><b>Inbouw</b><br>                                     | 20–315 W                       | D 433 HAB o.A.          |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–400 W                       | D 434 o.A.              | ✗                |                 | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–600 W                       | D 436                   | ✗                |                 | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–600 W,<br>25–500 VA         | D 435 HAN o.A.          | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 20–600 W,<br>20–525 VA         | D 435 HAB o.A.          |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–800 W                       | D 439 HAB o.A.          |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 75–1000 W,<br>25–800 VA        | D 438 HAN o.A.          | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
| Potentiometer<br>met schakelcontact                                                                                                                          | 1–10 V~ 50 mA                  | D 430 POT o.A.          |                  |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                 | ○ <sup>2)</sup>                                                                     |
| met toetscontact                                                                                                                                             | 1–10 V~ 50 mA                  | D 430 TPOT o.A.         |                  |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                 | ○ <sup>2)</sup>                                                                     |
| Draaidimmer compleet                                                                                                                                         | 60–300 W                       | D 80.433 V              | ✗                |                 | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Tastdimmer met<br/>functiekeuze en<br/>parallelingang</b><br>           | 60–600 W,<br>50–500 VA         | D 492 AN o.A.           | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–525 W,<br>60–525 VA         | D 492 AB o.A.           |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seriedimmer passend<br/>in AURA en NOVA</b><br>                        | 2 x 25–150 W,<br>2 x 25–130 VA | D 20.295.02 AN          | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              |                                | D 20.295.70 AN          | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              |                                | D 20.295.02 AB          |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              |                                | D 20.295.70 AB          |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Easyclick-dimontvanger</b><br><b>Plus</b>                                                                                                                 | 60–210 W                       | D 451 FU-EP BEP DAB     | ✗                |                 | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–210 W                       | D 451 FU-EP DAB UP o.A. | ✗                |                 | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–420 W                       | D 451 I FU-EP DAB ST    | ✗                |                 | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Inbouw-dimmer COMPACTA</b>                                                                                                                                | 25–100 W                       | D 837/1                 | ✗                |                 | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 20–105 VA                      | D 837/1 HA              | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                     |
| DIN-rail dimmer                                                                                                                                              | 1–10 V~ 50 mA                  | D 940 AMA               |                  |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                 | ○ <sup>2)</sup>                                                                     |
| <b>DIN-rail dimmer met<br/>functiekeuze en 1–10-V~<br/>aansturing</b><br> | 60–1000 W                      | D 439 M-AN REG          | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–1000 W                      | D 439 SL-AN REG         | ✗                |                 | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     | ○ <sup>1)</sup>                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–1000 W                      | D 439 M-AB REG          |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               | ○ <sup>3)</sup>                                                                     |
|                                                                                                                                                              | 60–1000 W                      | D 439 SL-AB REG         |                  | ✗               | ●                                                                                                                        |                                                                                                                       | ●                                                                                                               | ○ <sup>3)</sup>                                                                     |
| <b>DIN-rail universeeldimmer<br/>met functiekeuze</b><br>                 | 60–1000 W                      | D 439 UN REG            | ✗                | ✗               | ●                                                                                                                        | ●                                                                                                                     | ●                                                                                                               |                                                                                     |

○ <sup>1)</sup> voor elektronische trafo's met kenning "R"

○ <sup>2)</sup> dimbare EVSA's, stuurspanning 1–10 V=

○ <sup>3)</sup> alleen dimbare EVSA's

# Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr.                                |                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attentie:</b><br>De bedrijfstemperatuur van het elektronische apparaat kan door bouwkenige omstandigheden ongunstig beïnvloed worden.<br>Bij het aansluiten van energiespaarlampen of EVSA's moet men op de hoge inschakelstroom letten.<br>Men moet vooraf vaststellen of het apparaat er voor geschikt is. Zie montage voorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |                                         |                          |                                                                                       |
| <b>Dimmer met fase-aansnijding voor gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers met druk-wisselschakelaar</b><br>Minimale lichtsterkte instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz<br>60–400 W (zekering T 1,6 A)<br><br>60–600 W (zekering T 2,5 A)<br>Temperatuurzekering niet herstelbaar<br><br><i>Afdekkingen STANDARD    zie pag. 93</i><br><i>Afdekkingen DIALOG        zie pag. 114</i><br><i>Afdekkingen AURA         zie pag. 126</i><br><i>Afdekkingen NOVA         zie pag. 137</i>                                                                                                                                                                                                                   |       |         | 1<br><br>1  | D 434 o.A.<br><br>D 436 o.A.            | 00208013<br><br>00209613 |    |
| <b>Dimmer met fase-aansnijding voor gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers</b><br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, met draai-uit-schakelaar 1 polig, met insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz<br>voor 60–300 W (zekering T 1,6 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wit   |         | 1           | D 80.433 V                              | 00207913                 |    |
| <b>Laagvolt-halogeendimmer met fase-aansnijding voor laagvolt-halogenelampen</b><br>met conventionele (gewikkelde) trafo, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers, met druk-wisselschakelaar, minimale lichtsterkte instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz,<br>Temperatuurzekering niet herstelbaar<br>25–500 VA,<br>60–600 W (zekering T 4 A)<br><br><i>Afdekkingen STANDARD    zie pag. 93</i><br><i>Afdekkingen DIALOG        zie pag. 114</i><br><i>Afdekkingen AURA         zie pag. 126</i><br><i>Afdekkingen NOVA         zie pag. 137</i>                                                                                                                                                        |       |         | 1           | D 435 HAN o.A.                          | 00209713                 |   |
| <b>TRONIC-dimmer, fase-afsnijdingsdimmer voor laagvolt-halogenelampen</b><br>met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers, met druk-uit-/wisselschakelaar, max. fasehoek voor trafo-aanpassing instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, met elektronische zekering, kortsluitvast, temperatuurzekering zelfherstellend, 230 V~, 50 Hz, 20–315 VA/W<br><br>20–250 VA/W, 230 V~, 60 Hz<br>Let op: alleen voor netten met 60 Hz-neffrequentie!<br><br><i>Afdekkingen STANDARD    zie pag. 93</i><br><i>Afdekkingen DIALOG        zie pag. 114</i><br><i>Afdekkingen AURA         zie pag. 126</i><br><i>Afdekkingen NOVA         zie pag. 137</i>                                             |       |         | 1<br><br>1  | D 433 HAB o.A.<br><br>D 433 HAB-60 o.A. | 00210213<br><br>00211113 |  |
| <b>TRONIC-dimmer, fase-afsnijdingsdimmer voor laagvolt-halogenelampen</b><br>met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers, met druk-uit-/wisselschakelaar, max. fasehoek voor trafo-aanpassing instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, met elektronische zekering, kortsluitvast, temperatuurzekering zelfherstellend, 230 V~, 50 Hz<br><br>20–525 W elektronische trafo's,<br>20–600 W gloeilampen, ohmse last<br><br>60–800 W elektronische transformatoren,<br>60–800 W gloeilampen<br><br><i>Afdekkingen STANDARD    zie pag. 93</i><br><i>Afdekkingen DIALOG        zie pag. 114</i><br><i>Afdekkingen AURA         zie pag. 126</i><br><i>Afdekkingen NOVA         zie pag. 137</i> |       |         | 1<br><br>1  | D 435 HAB o.A.<br><br>D 439 HAB o.A.    | 00217113<br><br>00279013 |  |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rollluiksturing


## Technische informatie over onderbouw-elementen

### Onderbouw-comfort-elementen met bijapparaten

De onderbouw-elementen bezitten een automatische herkenning van de afdekkingen. De toepassing van de grondelementen volgt na het instellen van de juiste functie.

#### Relais module, artikel-nr. D 493 o.A.

1 relaisuitgang met 6 functies: Tastschakelaar, tast impuls schakelaar, trappenhuisautomaat, tijdschakelaar kort/lang, programmeerbare tijdschakelaar (zie pag. 28).



Pulsdrukker zonder verlichting, bijv. D 80.420.02 (zie pag. 28).

#### Dimmer- en schakelmodule, artikel-nr. D 492 AB o.A.

FET gestuurde dimmer voor elektronische transformatoren en ohmse verbruikers, met 8 functies: tasterdimmer met geheugen, tasterdimmer met geheugen en min. Inschakelstand programmeerbaar, tasterdimmer zonder geheugen, tijdschakelaar, trappenhuisautomaat, tijdschakelaar lang, programmeerbare tijdschakelaar (zie pag. 27).




Seriepulsdrukker, bijv. D 80.425.02 (zie pag. 28).



Pulsdrukker met infrarood afdekking, bijv. D 80.941.02 IR; afstandsbediening artikel-nr. D 871 IR (zie pag. 58).

#### Dimmer- en schakelmodule, artikel-nr. D 492 AN o.A.

Triac gestuurde dimmer voor inductieve en ohmse verbruikers, met 8 functies: tasterdimmer met geheugen, tasterdimmer met geheugen en min. Inschakelstand programmeerbaar, tasterdimmer zonder geheugen, tijdschakelaar, trappenhuisautomaat, tijdschakelaar lang, programmeerbare tijdschakelaar (zie pag. 27).




Afdekking bewegingsmelder, bijv. D 80.410.02 BM (zie pag. 34).

### Bijapparaten voor inbouw-comfort-elementen


#### Druktoets bijapparaat, artikel-nr. D 490 N o.A.

Voor inbouw-elementen D 492 AN, D 492 AB en D 493 o.A. (zie pag. 27).



Pulsdrukker zonder verlichting, bijv. D 80.420.02

Pulsdrukker 10 A 250 V~, artikel-nr. D 550 of D 550/4  
1 polig, maakcontact (zie pag. 13).




Wip, bijv. D 80.640.02

### Inbouw-element zonder bijapparaataansluiting

Inbouw-element voor 180° bewegingsmelder, artikel-nr. D 483 o.A.  
Relais element voor 3 draadsystemen (zie pag. 33).



Inbouw-element voor 180° bewegingsmelder, artikel-nr. D 482 o.A.  
Triac element voor 2 draadsystemen (zie pag. 33).





Afdekking bewegingsmelder, bijv. D 80.410.02 BM



Inbouw-element voor 180° bewegingsmelder, artikel-nr. D 482/24 o.A.  
24 V~inbouw-element voor bijv. PHC-toepassingen (zie pag. 56).




# Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektronische potentiometer</b><br>Voor het aansturen van elektronische EVSA's (EVG's) en dimmers (PEHA REG dimmer pag. 28), met 0-10-V-DC-stuurspanning, max. stuurspanning 12 V DC, min. stuurspanning 1 V DC, max. stuurstroom 50 mA, schakelcontact max. 10 A, 230 V~, max. 6 EVSA's direct schakelbaar, belasting 4 A, zekering T 4 H 250 V~<br><br>idem, met drukknopcontact max. 2 A, 230 V~, voor sturing van stroomstoetschakelaars, zekering T 2 H 250 V~<br><br><i>Afdekkingen STANDARD zie pag. 93</i><br><i>Afdekkingen DIALOG zie pag. 114</i><br><i>Afdekkingen AURA zie pag. 126</i><br><i>Afdekkingen NOVA zie pag. 137</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1       | D 430 POT o.A.   | 00210913 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1       | D 430 T-POT o.A. | 00215013 |  |                                                                                       |
| <b>Inbouw-dim- en schakelbasetlement</b><br>Triac-basetelement voor ohmse en inductieve belastingen, geschikt voor de volgende afdekkingen: druktoetsafdekking D xx.420.xx, infrarood-afdekking D xx.941.xx IR, seriedrukknopafdekking D xx.425.xx JR, bewegingsmelder 180° afdekking D xx.410.xx BM (bij parallelbedrijf max. 3 bewegingsmelders).<br><br>Instelbaar door functiekeuzeschakelaar met 8 functies: Tastdimmer met memory, tastdimmer met memory en instelbare min. verlichting, tastdimmer zonder memory, druktoetschakelaar AAN/UIT, trappenhuisautomaat 2 sec.-60 min., tijdschakelaar 30 min.-10 uur, programmeerbare tijdschakelaar<br><br>Technische gegevens:<br>Fase aansnijdingsdimmer cofing belasting R, L, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2-draads aansluiting, beschermingsklasse IP 20, parallelgang t.b.v. extra potentiaalvrije pulsdrukker (zonder verlichting) met geschakelde nul, knopbediende L.<br>Schakelvermogen:<br>Gloeilampen 230 V~ 60-600 W<br>Conventionele gewikkelde trafo's 50-500 VA |       | 1       | D 492 AN o.A.    | 00370113 |  |    |
| <b>Inbouw-dim- en schakelbasetlement</b><br>FET-basetelement voor elektronische laagspanningstrafo's en ohmse belastingen, geschikt voor de volgende afdekkingen: druktoetsafdekking D xx.420.xx, infrarood-afdekking D xx.941.xx IR, seriedrukknopafdekking xx.425.xx JR, bewegingsmelder 180° afdekking D xx.410.xx BM (bij 2-draads aansluiting aan elektronische trafo, bij parallelbedrijf max. 3 bewegingsmelders), met 8 functies zoals bij artikel-nr. D 492 AN o.A.<br><br>Technische gegevens:<br>Fase afsnijdingsdimmer cofing belasting R, C, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2-draads aansluiting, beschermingsklasse IP 20, parallelgang t.b.v. extra potentiaalvrije pulsdrukker (zonder verlichting) met geschakelde nul, knopbediende L.<br>Schaltleistung: Gloeilampen 230 V~ 60-525 W<br>Elektronische trafo's 60-525 VA                                                                                                                                                                                           |       | 1       | D 492 AB o.A.    | 00389013 |  |  |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rollluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur                                                                                                                                                                                                                  | verpakt                                                                                         | Artikel-nr.                                                                                                                                                                                                                                   | Code-nr.                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Relais-inbouwbasiselement</b><br/> Relais-basisselement voor inbouwmontage, geschikt voor de volgende afdekkingen: druktoetsafdekking D xx.420.xx, infrarood-afdekking D xx.941.xx IR, bewegingsmelder 180° afdekking D xx.410.xx BM (bij parallelbedrijf met meerdere bewegingsmelders).</p> <p>Instelbaar door functiekeuzeschakelaar met 6 functies: Druktoetschakelaar AAN/UIT, impulschakelaar, trappenhuisautomaat 2 sec.–60 min., tijdschakelaar 2 sec.–60 min., tijdschakelaar 30 min.–10 uur, programmeerbare tijdschakelaar</p> <p>Technische gegevens:<br/> voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 3-draads aansluiting, nulleider noodzakelijk, beschermingsklasse IP 20, parallelgang t.b.v. extra potentiaalvrije pulsdrukker (zonder verlichting) met geschakelde nul, knopbediende L, ca. 3 EVSA's direct schakelbaar (afh. van type).</p> <p>Let op de inschakelstroom van de EVSA's.<br/> Bij grotere aantallen is een relais vereist.</p> <p>Schakelvermogen:<br/> 1 Relaisuitgang, <math>\mu</math> 10 A,<br/> Gloeilampen 230 V~ 2300 W<br/> Hoogvolt-halogenelampen 230 V~ 1500 W<br/> Trafo's en inductieve lasten 600 VA<br/> Inschakelstroom max. 80 A/20 ms,<br/> minimumbelasting 25 VA</p> |                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                               | D 493 o.A.                                                                                                                                                                                                                                    | 00370013                                                                                                                                                                                          |
|  <p><b>Druktoets-bijapparaat</b><br/> Voor inbouw-basisselementen D 492 AN, D 492 AB en D 493 o.A., alleen in combinatie met de druktoetsafdekking D xx.420.xx.</p> <p>Als parallelgang kunnen ook mechanische pulsdrukken toegepast worden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                               | D 490 N o.A.                                                                                                                                                                                                                                  | 00389113                                                                                                                                                                                          |
|  <p><b>Druktoetsafdekking voor druktoetsdimmer en -schakelaar</b><br/> D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., relais D 493 o.A., bijapparaat D 490 N o.A. en Easyclick-inbouw-funkontvanger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>STANDARD wit<br/>arctic<br/>levend-wit</p> <p>DIALOG wit<br/>levend-wit<br/>diep-zwart<br/>bruin<br/>alu</p> <p>AURA levend-wit<br/>antraciet<br/>alu</p> <p>NOVA brilliance levend-wit<br/>piano zwart<br/>alu</p> | <p>1<br/>1<br/>1</p> <p>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1</p> <p>1<br/>1<br/>1</p> <p>1<br/>1<br/>1</p> | <p>D 80.420 w<br/>D 80.420 Aw<br/>D 80.420.02</p> <p>D 95.420.03<br/>D 95.420.02<br/>D 95.420.19<br/>D 95.420.26<br/>D 95.420.70</p> <p>D 20.420.02<br/>D 20.420.21<br/>D 20.420.70</p> <p>D 20.420.022<br/>D 20.420.192<br/>D 20.420.702</p> | <p>00149713<br/>00127113<br/>00127213</p> <p>00827213<br/>00802713<br/>00844513<br/>00776413<br/>00313513</p> <p>00119113<br/>00132413<br/>00158713</p> <p>00029513<br/>00044513<br/>00059513</p> |
|  <p><b>Druktoetsafdekking voor druktoetsdimmer en -schakelaar</b><br/> D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., relais D 493 o.A., bijapparaat D 490 N o.A. en Easyclick-inbouw-funkontvanger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>STANDARD wit<br/>levend-wit</p> <p>DIALOG levend-wit<br/>alu</p> <p>AURA levend-wit<br/>antraciet<br/>alu</p> <p>NOVA brilliance levend-wit<br/>piano zwart<br/>alu</p>                                             | <p>1<br/>1</p> <p>1<br/>1</p> <p>1<br/>1<br/>1</p> <p>1<br/>1<br/>1</p>                         | <p>D 80.425 w<br/>D 80.425.02</p> <p>D 95.425.02<br/>D 95.425.70</p> <p>D 20.425.02<br/>D 20.425.21<br/>D 20.425.70</p> <p>D 20.425.022<br/>D 20.425.192<br/>D 20.425.702</p>                                                                 | <p>00149513<br/>00128813</p> <p>00806813<br/>00314713</p> <p>00131713<br/>00131813<br/>00131913</p> <p>00029613<br/>00044613<br/>00059613</p>                                                     |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur          | verpakt                    | Artikel-nr.                                         | Code-nr.                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seriedimmer met memory passend in AURA en NOVA</b><br>Voor ohmse en inductieve belasting<br><br>Technische gegevens:<br>2 x fase aansnijdingsdimmer, belastingsaanduiding R; L, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2 x 2-draads aansluiting, beschermingsklasse IP 20, schakelvermogen 230-V~gloeilampen: 2 x 25–150 W, inductieve lasten: 2 x 25–130 VA.<br><br>Ook mogelijk in STANDARD- en DIALOG-inbouwmodulen door inbouw in adapterramen artikel-nr. D 80.670/55.xx en D 95.670/60.xx.                                                                                   | levend-wit alu | 1<br>1                     | D 20.295.02 AN<br>D 20.295.70 AN                    | 00518113<br>00518213                                     |                                                                                                 |
| <b>Seriedimmer met memory passend in AURA en NOVA</b><br>Voor ohmse en elektronische trafo's<br><br>Technische gegevens:<br>2 x fase afsnijdingsdimmer, belastingsaanduiding R; C voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2 x 2-draads aansluiting, beschermingsklasse IP 20, schakelvermogen 230-V~gloeilampen: 2 x 25–150 W, elektronische trafo's: 2 x 25–130 VA.<br><br>Ook mogelijk in STANDARD- en DIALOG-inbouwmodulen door inbouw in adapterramen artikel-nr. D 80.670/55.xx en D 95.670/60.xx.                                                                                | levend-wit alu | 1<br>1                     | D 20.295.02 AB<br>D 20.295.70 AB                    | 00518713<br>00518813                                     |                                                                                                 |
| <b>Toerenregelaar voor ventilatoren en andere apparaten met 1-fase inductiemotoren</b><br>met draai-uit-schakelaar 1-polig, temperatuurzekerings niet herstelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, laagst instelbaar toerental, 230 V~, 50–60 Hz, voor 1 motor 0,1–2,6 A (zekering T 4 A)<br><br><i>Afdekkingen STANDARD zie pag. 93</i><br><i>Afdekkingen DIALOG zie pag. 114</i><br><i>Afdekkingen AURA zie pag. 126</i><br><i>Afdekkingen NOVA zie pag. 137</i>                                                                                                |                | 1                          | D 456 o.A.                                          | 00210513                                                 |                                                                                                |
| <b>Reservezekeringen</b><br>voor elektronische apparaten, smeltzekeringen, afmetingen 5 x 20 mm, uitschakelkarakteristiek H = 1500 A, conform IEC 127-2/V<br><br>T 1, 6 H, 250 V~, voor artikel-nr. D 80.433 V, D 434 o.A., D 891-2 AS o.A., D 482 o.A. en D 940 SPV<br><br>T 2, 5 H, 250 V~, voor artikel-nr. D 436 o.A.<br><br>T 4 H, 250 V~, voor artikel-nr. D 435 HAN o.A., D 456 o.A., D 430 POT o.A. en D 492 AN o.A.<br><br>T 5 H, 250 V~, voor artikel-nr. D 438 HAN o.A., D 439 M-AN REG en D 439 SL-AN REG<br><br><b>Ter vervanging</b><br>zekeringhouder, neutraal |                | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 16 AT<br>D 25 AT<br>D 40 AT<br>D 50 AT<br>D 10 SH | 00198813<br>00198913<br>00229813<br>00199013<br>00198713 | <br><br> |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rollluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kleur | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------|
|  <p><b>Universeeldimmer 1000 W</b><br/>Met 3 tasteringen en 1-10 V~ regeling, 108 mm (6 TE), dimmer heeft automatische lastherkenning, voor dimmen van gewikkelde en elektronische lasten met een gloeilampaandeel van max. 50%.<br/>Met 1000 W uitgang, apparaat is omschakelbaar en voor zowel Master-, als Slave-functies te gebruiken (max. 30 Slaves per Master).<br/>7 verschillende functies zijn mogelijk middels standenschakelaar:<br/>Tastdimmer met/zonder geheugen,<br/>trappenhuisautomaat met/zonder afschakelwaarschuwing,<br/>licht-scene besturing unit, 1-10-V~regeling</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1       | D 439 UN REG    | 00294913 |
|  <p><b>Fase-aansnijd-dimmer Master 1000 W</b><br/>met 3 druktoetsingen en 1-10 V~ regeling t.b.v. ohmse en inductieve belasting, voor een 1000 W dimmer-uitgang en 2 Slave-uitgangen (ieder 1 aan- en 1 afsnijding-Slave), geschikt voor montage op DIN-rail, 8 verschillende functies via een draaischakelaar instelbaar:<br/>tastdimmer met/zonder memory,<br/>trappenhuisverlichting met/zonder afschakelwaarschuwing,<br/>licht-scene besturing unit, 1-10-V~regeling, 108 mm (6 TE), minimumbelasting 60 W.<br/>Er kunnen afhankelijk van het afzekeren max. 4 Slave-moduuls D 439 SL-AN REG of D 439 SL-AB REG aangestuurd worden.<br/>De uitgangen van de Master- en Slave-modules mogen <u>niet</u> parallel geschakeld worden.</p>                                                                                                        |       | 1       | D 439 M-AN REG  | 00294613 |
|  <p><b>Fase-aansnijd-dimmer Slave 1000 W</b><br/>Dimmermoduul voor fase-aansnijdings Slave, vermogensuitbreiding voor Master-dimmer D 439 M-AN REG, 1000 W dimmer-uitgang en 1 Slave-uitgang, geschikt voor montage op DIN-rail, 108 mm (6 TE), met memory-functie, minimumbelasting 60 W.<br/><br/>De uitgangen van der Master- en Slave-modules mogen <u>niet</u> parallel geschakeld worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1       | D 439 SL-AN REG | 00294713 |
|  <p><b>Fase-afsnijding-dimmer Master 1000 W</b><br/>met 3 druktoetsingen en 1-10 V~ regeling, t.b.v. ohmse belasting en elektronische trafo's, voor een 1000 W dimmer-uitgang en 2 Slave-uitgangen (ieder 1 aan- en 1 afsnijding-Slave), geschikt voor montage op DIN-rail, 8 verschillende functies via een draaischakelaar instelbaar:<br/>tastdimmer met/zonder memory,<br/>trappenhuisverlichting met/zonder afschakelwaarschuwing,<br/>licht-scene besturing unit, 1-10-V~regeling, 108 mm (6 TE), minimumbelasting 60 W.<br/>Er kunnen afhankelijk van het afzekeren max. 4 Slave-moduuls D 439 SL-AN REG of D 439 SL-AB REG aangestuurd worden.<br/>De uitgangen van de Master- en <b>afsnijdings</b>-Slave-modules mogen parallel geschakeld worden.</p>                                                                                 |       | 1       | D 439 M-AB REG  | 00298513 |
|  <p><b>Fase-afsnijding-dimmer Slave 1000 W</b><br/>Dimmermoduul voor fase-afsnijdings Slave, vermogensuitbreiding t.b.v. Master-dimmer D 439 M-AB REG, 1000 W dimmer-uitgang en 1 Slave-uitgang, geschikt voor montage op DIN-rail, 108 mm (6 TE), met memory-functie, minimumbelasting 60 W.<br/><br/>De uitgangen vande Master- en Slave-modules mogen parallel geschakeld worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1       | D 439 SL-AB REG | 00298613 |
|  <p><b>Analoog uitgangsmodule (1-10 V)</b><br/>Apparaat voor rijmontage op DIN-rail, 108 mm breed (6 TE), voor analoge besturing van dimbare voorschakelapparaten (EVSA) met 1-10 V = aansluiting, max. stuurstroom <math>I_{max}</math>: 50 mA, relaiscontact: 10 A~, voor het rechtstreeks schakelen van max. 5 EVSA, 6 ingangen voor mechanisch onverlichte pulsdrukkers (= maakcontact), op die ingangen wordt de L (fase) geschakeld<br/>I0 = Soft IN, omhoog dimmen<br/>I1 = Soft UIT, omlaag dimmen<br/>I2 = Lichtscène 1 (DIA 1), opslaan en oproepen<br/>I3 = Lichtscène 2 (DIA 2), opslaan en oproepen<br/>I4 = aan (in laatste geheugen) of uit/dimmen op of neer<br/>I5 = omschakelen op daglicht-afhankelijke regeling met lichtsensor artikel-nr. D 940 LS<br/><br/>Lichtsensor voor daglichtafhankelijke regeling, zie "PHC".</p> |       | 1       | D 940 AMA       | 00260817 |


# Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur                   | verpakt | Artikel-nr.                                | Code-nr.             |  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegingsmelder 120°</b><br>Geschikt voor opbouw, wand- en plafondmontage, detectiebereik 120° horizontaal, en +/- 30° door draaien van optiek instelbaar, beperking van detectieveld mogelijk d.m.v. lensafdekkingen en door verticale instelling van optiek mogelijk. Schakelbaar door verbreekcontact/schakelaar aan de aansluitzijde.<br><br>Technische gegevens:<br>Reikwijdte (montagehoogte 2,5 m/+ 22 °C): 10 m<br>Montagehoogte: 2–4 m, ideaal 2,5 m<br>Detectievelden: 7<br>Schakelzones: 420<br>Luxwaarde-instelling: 0,5 Lux bij daglicht<br>Fabrieksinstelling 7 Lux<br>Beschermingsklasse: IP 55<br>Inschakeltijd: instelbaar van 2 sec.–30 min.<br>Fabrieksinstelling 2 min.<br>Impulsbedrijf instelbaar: 1 sec. IN/9 sec. UIT<br>Voeding: AC 230 V +/- 10%, 50/60 Hz<br>Schroefaansluitklemmen: min. 1 mm², max. 2 x 2,5 mm²<br>Nul klem door te verbinden<br>ca. 1 W<br>Eigengebruik: Relaismodule, nulleider noodzakelijk<br>Schakelvermogen max.: 5 A<br>Gloeilampen: 1000 W<br>TL-buizen (KVG): 8 x 58 W (niet gecompenseerd)<br>Energiespaarlampen: 4 stuks<br>Afmeting: L 180 x B 86 x D 74 mm  | levend-wit<br>antraciet | 1<br>1  | D 498.02 BM 120 WAB<br>D 498.21 BM 120 WAB | 00977693<br>00977793 |  |  |
| <b>Bewegingsmelder 290°</b><br>Geschikt voor opbouw, wand- en plafondmontage detectiebereik 290° horizontaal en +/- 30° door draaien van optiek instelbaar, beperking van detectieveld mogelijk d.m.v. lensafdekkingen en door verticale instelling van optiek mogelijk. Schakelbaar door verbreekcontact/schakelaar aan de aansluitzijde.<br><br>Technische gegevens:<br>Reikwijdte (montagehoogte 2,5 m/+ 22 °C): 16 m<br>Montagehoogte: 2–4 m, ideaal 2,5 m<br>Detectievelden: 7<br>Schakelzones: 1060<br>Luxwaarde-instelling: 0,5 Lux bij daglicht<br>Fabrieksinstelling 7 Lux<br>Beschermingsklasse: IP 55<br>Inschakeltijd: instelbaar van 2 sec.–30 min.<br>Fabrieksinstelling 2 min.<br>Impulsbedrijf instelbaar: 1 sec. IN/9 sec. UIT<br>Voeding: AC 230 V +/- 10%, 50/60 Hz<br>Schroefaansluitklemmen: min. 1 mm², max. 2 x 2,5 mm²<br>Nul klem door te verbinden<br>ca. 1 W<br>Eigengebruik: Relaismodule, nulleider noodzakelijk<br>Schakelvermogen max.: 10 A<br>Gloeilampen: 2500 W<br>TL-buizen (KVG): 20 x 58 W (niet gecompenseerd)<br>Energiespaarlampen: 8 stuks<br>Afmeting: L 180 x B 86 x D 74 mm | levend-wit<br>antraciet | 1<br>1  | D 498.02 BM 290 WAB<br>D 498.21 BM 290 WAB | 00977893<br>00977993 |  |  |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rollluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur                                    | verpakt     | Artikel-nr.                                           | Code-nr.                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|  <p><b>Bewegingsmelder 290° IR</b><br/>           Functies gelijk als D 498.xx BM 290 WAB beschreven.<br/>           Apparaat wordt echter inclusief infrarood-afstandsbediening geleverd. De bewegingsmelder kan 4 uur lang via de afstandsbediening in- en uitgeschakeld worden.<br/>           Met de afstandsbediening kan een vakantiefunctie worden opgeroepen. Tot het uitschakelen van deze modus is er een simulatie met tijdsafhankelijke instelling mogelijk.<br/>           De basisinstelling (lichtwaarde overname en tijdstelling) kan tevens via de afstandsbediening veranderd worden.</p> <p>Technische gegevens:<br/>           Reikwijdte (montagehoogte 2,5 m/+ 22 °C): 16 m<br/>           Montagehoogte: 2-4 m, ideaal 2,5 m<br/>           Detectievelden: 7<br/>           Schakelzones: 1060<br/>           Luxwaarde-instelling: 0,5 Lux bij daglicht<br/>           Fabrieksinstelling 7 Lux</p> <p>Beschermingsklasse: IP 55<br/>           Inschakeltijd: instelbaar van 2 sec.-30 min.<br/>           Fabrieksinstelling 2 min.</p> <p>Impulsbedrijf instelbaar: 1 sec. IN/9 sec. UIT<br/>           Voeding: AC 230 V +/- 10% 50/60 Hz<br/>           Schroefaanluitklemmen: min. 1 mm<sup>2</sup>, max. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup><br/>           Nul klem door te verbinden ca. 1 W</p> <p>Eigengebruik:<br/>           Relaismodule, nulleider noodzakelijk<br/>           Schakelvermogen max.: 8 10 A<br/>           Gloeilampen: 2500 W<br/>           TL-buizen (KVG): 20 x 58 W (niet gecompenseerd)<br/>           Energiespaarlampen: 8 stuks<br/>           Afmeting: L 180 x B 86 x D 74 mm<br/>           Reikwijdte afstandbediening: max. 5 m<br/>           Batterij type-nr.: CR2025<br/>           Afmeting afstandsbediening: L 87 x B 40 x D 6 mm<br/>           12 functie toetsen</p> | levend-wit<br>antraciet                  | 1<br>1      | D 498.02 BM 290 WAB IR<br>D 498.21 BM 290 WAB IR      | 00978093<br>00978193             |  |
|  <p><b>Hoekmontage</b><br/>           Geschikt voor bewegingsmelder<br/>           D 498.xx BM 120 WAB, D 498.xx BM 290 WAB<br/>           en D 498.xx BM 290 WAB IR<br/>           Afmeting: L 87 x B 63 x D 105 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit<br>antraciet                  | 1<br>1      | D 98.02 Wi<br>D 98.21 Wi                              | 00978293<br>00978393             |  |
|  <p><b>Afstandsbediening</b><br/>           Extra apparaat voor bewegingsmelder<br/>           D 498.xx BM 290 WAB IR<br/>           (geen cofing, aanleren niet noodzakelijk)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 1           | D 471 IR                                              | 00978493                         |  |
|  <p><b>Bewegingsmelder 180°</b><br/>           Opbouw-bewegingsmelder voor wandmontage</p> <p>Technische gegevens:<br/>           Detectiebereik: 180° horizontaal, 90° verticaal<br/>           Reikwijdte: Omdraaibare lens met twee instellingen<br/>           Reikwijdte 1: max. 12 m = ca. 230 m<sup>2</sup><br/>           Reikwijdte 2: max. 5 m = ca. 40 m<sup>2</sup><br/>           Met extra hoek- en reikwijdte reducering d.m.v. afdekstrippen<br/>           Montagehoogte: 2-2,2 m<br/>           Inschakeltijd: 10 sec.-15 min.<br/>           Lichtsensor: instelbaar van 2-2000 Lux</p> <p>Beschermingsklasse: IP 54<br/>           Netspanning: 230-240 V~, 50 Hz<br/>           Schakelvermogen: Relaisuitgang, geschakelde L met geschakelde nulleider<br/>           1000 W<br/>           Gloeilampen<br/>           Halogeonlampen 230 V~ 500 W<br/>           EVSA's, ca. 2 EVSA's direkt schakelbaar (merkafhankelijk). Bij grote aantallen is een separaat relais vereist.</p> <p>Maatvoering: H 120 x B 76 x D 56 mm<br/>           Toebehoren: Hoek muursteen, voor montage op buiten/binnen muren</p> <p>*Montageframe en onderdeel zwart</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>alu gelakt*<br>sepiabruin* | 1<br>1<br>1 | D 496.02 BM WAB<br>D 496.70 BM WAB<br>D 496.23 BM WAB | 00979393<br>00978893<br>00978793 |  |


# Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur | verpakt | Artikel-nr.  | Code-nr. |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WAB Bewegingsmelder 180° IR</b><br>Opbouw-bewegingsmelder <b>IR</b> voor wandmontage, WAB-Design<br><br>Technische gegevens:<br>Detectiehoek: 180° horizontaal, 90° verticaal<br>Reikwijdte: max. 8 m<br>Montagehoogte: ca. 1,1 m en 2,2 m boven deur<br>Sensor: Infrarood<br>Lichtwaarde instelling: 70–2000 Lux<br>Tijdsinstelling: 10 sec.–30 min.<br>Continuëlicht: schakelbaar (max. 2 uur, LED-in)<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Schakelvermogen max.: $\leq 5$ A<br>1000 W ohmse belasting<br>500 VA inductief, $\cos \varphi 0,5$<br>2 EVSA's,<br>let op de EVSA's inschakelpiekstroom<br>Afmeting: H 82 x B 72 x D 67 mm<br>Beschermingsklasse: IP 54                                                                                                                                                                                                               | grijs | 1       | D 493 BM WAB | 00978593 |    |
| <b>WAB Bewegingsmelder 140° HF</b><br>Opbouw-bewegingsmelder <b>HF</b> voor wandmontage, WAB-Design<br>Niet geschikt voor buiten omdat iedere beweging wordt gedetecteerd.<br><br>Technische gegevens:<br>Detectiehoek: 140° horizontaal, kegelvormig, zone vlakbij 180°<br>Reikwijdte: 1–8 m traploos instelbaar<br>Montagehoogte: ca. 1,1 m en 2,2 m boven deur<br>Sensor: 5,8 GHz hoogfrequent, ca. 1 mW zendvermogen<br>Lichtwaarde instelling: 7–2000 Lux<br>Tijdsinstelling: 10 sec.–30 min.<br>Continuëlicht: schakelbaar (max. 2 uur, LED-in)<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Contactopening: $\mu$ -contactopeningsbreedte kleiner dan 1,2 mm<br>Schakelvermogen max.: $\leq 5$ A<br>1000 W ohmse belasting<br>500 VA inductief, $\cos \varphi 0,5$<br>2 EVSA's,<br>let op de EVSA's inschakelpiekstroom<br>Afmeting: H 82 x B 72 x D 64 mm<br>Beschermingsklasse: IP 54 | grijs | 1       | D 493 HF WAB | 00978693 |    |
| <b>Inbouw-basiselement voor 180° bewegingsmelder</b><br><b>Relais-basiselement</b> voor inbouwmontage, geschikt voor bewegingsmelder-afdekking D xx.410 BM.<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz, 3-draads aansluiting, nulleider noodzakelijk<br>Schakelvermogen:<br>Relaisuitgang, $\mu 10$ A, 230 V~, 50 Hz<br>Gloeilampen 230 V~ 2300 W<br>Hoogvolt-halogenelampen 230 V~ 1500 W<br>Trafo's en inductieve lasten 600 VA<br>Inschakelstroom max. 80 A/20 ms<br>EVSA's, ca. 3 stuks EVSA's direct schakelbaar (afh. van type).<br><br>Let op de inschakelstroom van de EVSA's, bij grotere aantallen is een relais vereist.<br>Bij het parallel schakelen van meerdere bewegingsmelders inbouw-basisdeel D 493 o.A. gebruiken.                                                                                                                                                          |       | 1       | D 483 o.A.   | 00389313 |  |
| <b>Inbouw-basiselement voor 180° bewegingsmelder</b><br><b>Triac-basiselement</b> voor inbouwmontage, geschikt voor bewegingsmelder-afdekking D xx.410 BM.<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz, 2-draads aansluiting<br>Schakelvermogen:<br>Gloeilampen 230 V~ 60–400 W<br>Hoogvolt-halogenelampen 230 V~ 60–400 W<br>Trafo's en inductieve lasten 60–300 VA<br><br>Bij aansluiting van elektronische trafo's inbouw-basisdeel D 492 AB o.A. of een relaisversie gebruiken.<br>Bij parallel schakelen van meer dan 3 bewegingsmelders inbouw-basisdeel D 492 AN o.A., D 492 AB o.A. of D 493 o.A. gebruiken. Let op de min. belasting.                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1       | D 482 o.A.   | 00389213 |  |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rollluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur    | verpakt     | Artikel-nr. | Code-nr.        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|----------|
|  <p><b>Inbouw-bewegingsmelder-afdekking 180°</b><br/>Passief infrarood bewegingsmelder voor inbouw-montage,<br/>voor combinaties</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STANDARD | wit         | 1           | D 80.410 BM w   | 00367613 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | levend-wit  | 1           | D 80.410.02 BM  | 00367713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIALOG   | wit         | 1           | D 95.410.03 BM  | 00367913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | levend-wit  | 1           | D 95.410.02 BM  | 00367813 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | diep-zwart  | 1           | D 95.410.19 BM  | 00368113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | bruin       | 1           | D 95.410.26 BM  | 00779513 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | alu         | 1           | D 95.410.70 BM  | 00368513 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AURA     | levend-wit  | 1           | D 20.410.02 BM  | 00368613 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | antraciet   | 1           | D 20.410.21 BM  | 00368713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | alu         | 1           | D 20.410.70 BM  | 00368813 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOVA     | levend-wit  | 1           | D 20.410.022 BM | 00029313 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | piano zwart | 1           | D 20.410.192 BM | 00044313 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | alu         | 1           | D 20.410.702 BM | 00059313 |
| <p>Technische gegevens:</p> <p>Detectiebereik: 180° horizontaal,<br/>verticaal 20° naar boven,<br/>verticaal 50° naar beneden, t.b.v. een<br/>instelhoek 0°-60° en 120°-180°,<br/>verticaal 35° naar beneden, t.b.v. een<br/>instelhoek 60°-120°</p> <p>Lenssysteem: Multilenzen, een omdraaibare sensor<br/>met spiegelement</p> <p>Reikwijdte: Radius 8 m</p> <p>Montagehoogte: optimale montage hoogte is 0,8-1,2 m,<br/>bij een montagehoogte van 2,2 m,<br/>bedraagt het detectiebereik 0,5 m bij<br/>personen vanaf 1,5 meter,<br/>opbouwhoogte 24 mm</p> <p>Beschermingsklasse: IP 20</p> <p>Tijdstelling:<br/>variabel instelbaar van 2 sec. tot 30 min.</p> <p>Lichtsens: variabel instelbaar van 2 tot 1000 Lux</p> <p>Handbediening: door bediening van de druktoets op de<br/>sensor is er continue-verlichting voor 2 uur, onafhankelijk van<br/>lichtwaarde instelling, met een optische terugmelding d.m.v.<br/>een LED. Na uitloop continue-verlichting reset naar auto-<br/>matisch bedrijf.</p> <p>Instelling: Pulsdrukker bedienen = continue-verlichting voor<br/>2 uur, rode LED licht op onder de afdekking, nogmaals<br/>bedienen binnen 2 uur = continulicht wordt onderbroken en<br/>bewegingsmelder functioneert weer in de stand automatisch,<br/>rode LED gaat uit.</p> <p>Voor inbouwmodule artikel-nr. D 483 o.A., D 482 o.A.<br/>en D 482/24 o.A. stand alone toepassing.</p> <p>Bij parallelschakelingen inbouwmodule artikel-nr. D 493 o.A.,<br/>D 492 AB o.A. en D 492 AN o.A. toepassen.</p> |          |             |             |                 |          |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triacversie automatische schakelaar 110°, basiselement</b><br>Detectiehoek: 110° horizontaal, 60° verticaal, sensor 20° zijdelings schuin, optimaal voor inbouw-montage naast de deur tussen 0,8–1,20 meter hoog<br>Reikwijdte: ca. 6 m frontaal, 4,5 m opzij<br>Netspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Inschakeltijd: instelbaar van ca. 15 sec. tot 20 min.<br>Lichtsensoren: instelbaar van helder (daglicht) tot donker<br>2-draads triacversie, schakelvermogen 40–300 W, gloeilampen<br>Keuzeschakelaar voor dimfunctie "Soft-Start" en "Uitschakelwaarschuwing" of normaal schakelgebruik. Parallelschakeling van de automatische schakelaar is niet geoorloofd.<br>Dimfunctie:<br>Soft-Start: Het licht wordt in ca. 2 sec. maximaal gedimd.<br>Uitschakelwaarschuwing en Soft-Uit: Wordt na een ingestelde tijd geen beweging meer geregistreerd, dan wordt het licht 15 sec. tot 70% gedimd (uitschakelwaarschuwing). Wordt binnen deze 15 sec. geen beweging meer waargenomen dan wordt het licht binnen 5 sec. gedimd en uitgeschakeld (Soft-Uit).<br>Wordt echter binnen deze 15 sec. uitschakelwaarschuwing weer een beweging waargenomen, dan wordt het licht weer tot 100% teruggebracht en de ingestelde tijd begint weer opnieuw te lopen. |             | 1       | D 891-2 AS o.A. | 00990593 |  |    |
| <b>Relaisversie automatische schakelaar 110°, basiselement</b><br>Detectiehoek: 110° horizontaal, 60° verticaal, sensor 20° zijdelings schuin, optimaal voor inbouw-montage naast de deur tussen 0,8–1,20 meter hoog<br>Reikwijdte: ca. 6 m frontaal, 4,5 m opzij<br>Netspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Inschakeltijd: instelbaar van ca. 5 sec. tot 20 min.<br>Lichtsensoren: instelbaar van helder (daglicht) tot donker<br>3-draads triacversie, schakelvermogen:<br>1000 W gloeilampen<br>0500 W 230 V~ halogeenlampen<br>0800 VA cos $\mu$ = 0,5<br>max. 1 EVSA direct schakelbaar (afh. van type),<br>Let op de inschakelstroom van de EVA's, bij grotere aantallen is een relais vereist. Nulleider noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1       | D 891-3 AS o.A. | 00991193 |  |    |
| <b>Afdekking voor automatische schakelaar 110°</b><br>voor basiselement D 891-2 AS o.A. en D 891-3 AS o.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |                 |          |  |  |
| STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit         | 1       | D 80.810 AS w   | 00997593 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit  | 1       | D 80.810.02 AS  | 00997693 |  |                                                                                       |
| DIALOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit         | 1       | D 95.810.03 AS  | 00997893 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit  | 1       | D 95.810.02 AS  | 00997993 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | diep-zwart  | 1       | D 95.810.19 AS  | 00998193 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bruin       | 1       | D 95.810.26 AS  | 00996993 |  |                                                                                       |
| AURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit  | 1       | D 20.810.02 AS  | 00996293 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | antraciet   | 1       | D 20.810.21 AS  | 00997293 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alu         | 1       | D 20.810.70 AS  | 00997393 |  |                                                                                       |
| NOVA brilliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit  | 1       | D 20.810.022 AS | 00996393 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | piano zwart | 1       | D 20.810.192 AS | 00996493 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alu         | 1       | D 20.810.702 AS | 00996593 |  |                                                                                       |
| <b>Plafondpresentiemelder-Licht</b><br>Plafondpresentiemelder met een 230-V~relaisuitgang, voor aanwezigheid- en daglichtafhankelijk in- resp. uitschakelen van de verlichting in een bereik van 10–1000 Lux.<br>Technische gegevens:<br>Detectiebereik: 360° horizontaal<br>Detectiebereik middels afdekstrippen reduceerbaar.<br>Montagehoogte: 2,5–3 m<br>Reikwijdte: gemiddeld max. 20 m, voor detecteren van stil zittend werk. Nauwkeurig in te regelen, doorsnede 5 m, voor het detecteren van kleine bewegingen.<br>Lichtwaarde instelling: 10–1000 Lux<br>Afschakeltijdvertraging: 1–30 min.<br>Verzorgingsspanning: 230 V~, 50 Hz,<br>nulleider noodzakelijk<br>Schakelvermogen: Relaisuitgang $\mu$ 10 A<br>2300 W Gloeilampen 230 V~<br>1000 W Halogeenlampen 230 V~<br>1200 VA TL-buizen met KVG trafo's<br>Inschakelstroom max. 80 A/20 ms (ca. 3 EVSA's direct schakelbaar. Let op de EVSA-inschakelstroom. Bij grote aantallen is een relais vereist.)<br>Beschermingsklasse: IP 20<br>Maatvoering: Ø 127 mm, hoogte 59 mm                                                                                                                                                                                                             | levend-wit  | 1       | D 887 DE-L      | 00949893 |  |  |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rollluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|--|
|  <p><b>Plafondpresentiemelder-licht en ventilator</b><br/>Plafondbewegingsmelder met twee relaisuitgangen. Relaisuitgang 1 voor het schakelen van de verlichting, relaisuitgang 2 voor de ventilator uitgang. Technische gegevens gelijk als D 887 DE-L, echter met uitschakeltijdvertraging: Relaisuitgang 1, licht-uitschakeltijd 1-30 min. Relaisuitgang 2, ventilator-uitgang gelijk als relaisuitgang 1 + 25%; Schakelvermogen gelijk als D 887 DE-L, elke relaisuitgang <math>\mu</math> 10 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit | 1       | D 887 DE-LV     | 00949993 |  |
|  <p><b>Plafondpresentiemelder t.b.v. leslokalen</b><br/>Plafondpresentiemelder met twee gescheiden uitgangen voor verschillende verlichtingszonen.<br/>Uitgang 1: daglicht- en bewegingssturing (bijv. lichtstrook raamzijde)<br/>Uitgang 2: uitsluitend bewegingsmelder aangestuurd (bijv. Lichtstrook wandzijde en bordverlichting)<br/>Manueel in- en uitschakelen via een separate schakelaar gelijk automatisch uitschakelen.<br/>Detectiehoek: 360° (middels afdekking invalshoek te begrenzen)<br/>Reikwijdte: Grote bewegingen 140 m<sup>2</sup>/<br/>kleine bewegingen 9 m<sup>2</sup><br/>Montagehoogte: 2,5-3 m<br/>Lux instelbereik uitgang 1: 10-1000 Lux<br/>Uitschakelvertraging: 1-30 minuten<br/>Relais: 10 A/250 V AC, Inschakelstroom: 80 A/20 ms<br/>Belasting: Gloeilampen/HV 230 V~ R 2300 W<br/>TL-buizen L 1200 VA, C 140 uF<br/>Energiespaarlampen 18 W/58 stuks<br/>NV-Halogenlamp (ringkern) 500 VA<br/>NV-Halogenlamp (el. Trafo) 1200 VA<br/>Beschermingsklasse: IP 20</p>                                                                                                                                                                       | levend-wit | 1       | D 887-2 DE      | 00951393 |  |
|  <p><b>Plafondpresentiemelder 24 V</b><br/>Plafondpresentiemelder met potentiaalvrije relaisuitgang (bewegingssignaal) en 0-10 V~ uitgang lichtsensor voor zonebesturing <i>Dimmen</i> artikel-nr. D 848 ZO-D REG en PLS Control artikel-nr. D 888 LS-AE REG.<br/>Detectiehoek: 360° (middels afdekking invalshoek te begrenzen)<br/>Reikwijdte: Grote bewegingen 140 m<sup>2</sup>/<br/>kleine bewegingen 9 m<sup>2</sup><br/>Montagehoogte: 2,5-3 m<br/>Uitschakelvertraging: 1-30 minuten<br/>Relaisbelasting: 0,5 A/24 V DC NO potentiaalvrij<br/>Aansluitspanning: 24 V DC<br/>Eigen verbruik: actief = 0,75 W/stand-by = 0,25 W<br/>Beschermingsklasse: IP 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit | 1       | D 887/24 DE     | 00951497 |  |
|  <p><b>Plafondpresentiemelder Master/Slave</b><br/>Voor de verlichting van een groter detectiebereik met één lichtgroep is de plafond-presentiemelder als Master of Slave apparaat inzetbaar. Slave apparaten worden aan het Master apparaat gekoppeld via een 230 V AC voedingsleiding. De Master-plafond-presentiemelder detecteert daglichtinval met een ingebouwde lichtsensor. Deze maakt uitschakeling van de verlichting bij voldoende daglicht mogelijk, ongeacht aanwezigheidsmelding. Manueel inschakelen over separate 230 V AC schakelaar mogelijk.<br/>Technische gegevens:<br/>Detectiehoek: 360° (beperking mogelijk met meegeleverde afdekking)<br/>Detectiebereik: lichaamsbewegingen 140 m<sup>2</sup>/<br/>kleine bewegingen: 9 m<sup>2</sup><br/>Montagehoogte: 2,5-3,4 m<br/>Lux instelbare uitgang 1: 10-1000 Lux<br/>Uitschakelvertraging: 1-30 minuten<br/>Relais: 10 A/250 V AC<br/>Inschakelstroom: 80 A/20 ms<br/>Belasting: Gloeilampen/HV 230 V~ R 2300 W<br/>TL-buizen L 1200 VA, C 140 uF<br/>Energiespaarlampen 18 W/58 stuks<br/>NV-Halogenlamp (ringkern) 500 VA<br/>NV-Halogenlamp (el. Trafo) 1200 VA<br/>Beschermingsklasse: IP 20</p> | levend-wit | 1       | D 887 DE-L M SL | 00951693 |  |
|  <p><b>Beschermingsrooster voor bewegings-/presentiemelder</b><br/>voor bewegings-/presentiemelder artikel-nr. D 887 xx en D 897.10 PM DE/xx.<br/>Inclusief bevestigingsmateriaal.<br/>Buitenafmetingen: 82 mm x 205 (225) mm<br/>Hoogte x diameter (met bevestigingsstuk),<br/>roostermateriaaldikte ca. 4,5 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wit        | 1       | D 87 SG         | 00951793 |  |


# Lichtmanagement/Dimmer/Rolluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.        | Code-nr. |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plafond-presentiemelder</b><br>Opbouw-montage, IP 40, maatvoering Ø = 115 mm, H = 38 mm, voedingsspanning 24 V DC +/- 10%.<br>Voor gebruik zonder PHC-systeem is per melder een adapter D 897 SPV-REG nodig voor de voeding en het schakelen.<br>Zelflerende plafond-presentiemelder met dualtechnologie bestaande uit een PIR (passief-infrarood)-bewegingsmelder gecombineerd met een ultrasone sensor en geïntegreerde Fuzzylogica en lichtwaarde-regeling. Ingebouwde geheugenleertijd van 4 weken, geschikt voor bijvoorbeeld daglicht-afhankelijke licht-regeling.<br>Schakelbereik: Montagehoogte ca. 2,5 m, kegelvormig bereik voor PIR- en ultrasone units, bewegingsmelder is met behulp van een "masker" individueel instelbaar.<br>Uitgangen: 1. Presentieuitgang (bewegingsmelder gecombineerd met ultrasonor), lichtsterkte-afhankelijk: voor bijv. presentie- en lichtsterkte-afhankelijke ruimteverlichting, NPN-transistoruitgang, kortsluifvast, max. 50 mA, voor aansluiting op een 24 V~ PHC-ingangsmodule D 940/24 EM.<br>2. Presentieuitgang (bewegingsmelder gecombineerd met ultrasonor), lichtsterkte-onafhankelijk: voor bijv. presentie-afhankelijke ventilatorregeling, potentiaalvrij maakcontact max. 24 V DC, 50 mA, voor aansluiting op een 24 V~ PHC-ingangsmodule D 940/24 EM.<br>Lichtinstelwaarde: 10–1000 Lux; schakeltijd: 8–40 min.; ultrasone frequentie: 32 kHz.<br>Geschikte aansluitkabel voor PHC-systeem JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm; luchtvochtigheid 0–95%; omgevingstemperatuur 0–40 °C. |            |         |                    |          |                                                                                       |
| <b>Plafond-presentiemelder</b><br>Schakelbereik: Bewegingsmelder unit 100 m², cirkelvormig; ultrasonor unit 180° kegelvormig, ca. 9 m breed, 10 m lang; eigenverbruik 18 mA<br><br>idem,<br>schakelbereik: Bewegingsmelder 200 m², cirkelvormig; ultrasonor unit 360° kegelvormig, ca. 10 m breed, 18 m lang; eigenverbruik 33 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grijswit   | 1       | D 897.10 PM DE/100 | 00945497 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijswit   | 1       | D 897.10 PM DE/200 | 00945597 |                                                                                       |
| <b>Opbouw-behuizing voor plafond-bewegingsmelder/-presentiemelder</b><br>met kabelinvoer aan de achterzijde en uitbreukopeningen voor laterale kabelinvoer, Ø 128 mm, hoogte 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grijswit   | 1       | D 891.10           | 00241917 |    |
| <b>Voeding voor plafond-presentiemelder artikel-nr. D 897.10 PM DE/xx en max. 8 bewegingsmelders artikel-nr. D 888.02 BM</b><br>Inbouwmodule, 2 TE, spanningsverzorging 230 V~, 50 Hz, uitgangsspanning 24 V DC, (max. 40 mA) voor de voeding van een plafondbewegingsmelder. 1 ingang voor de signalen voor de plafond-presentiemelder, geschikte aansluitkabel voor de plafond-presentiemelder JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, 1 separate relaisuitgang 230 V~, 50 Hz, max. 10 A<br>Technische gegevens van de relaisuitgang:<br>Gloeilampen, 230 V~ halgeenlampen: 2300 W<br>TL-buizen met een inductieve EVSA:<br>ongecompenseerd: 1200 W,<br>parallel gecompenseerd: 1300 W–140 µF<br>Laagspanning-halgeenlampen met trafo: 500 VA<br>Inschakelstroom: max. 80 A/10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1       | D 897 SPV-REG      | 00945697 |    |
| <b>Plafondbewegingsmelder</b><br>Instelling van de tijd en de luxwaarde is in ingebouwde toestand mogelijk. Montage in verlaagde plafonds in boring Ø 45 mm, aansluiting via WAGO MCS-klem.<br>Technische gegevens:<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Belasting: Ohmse belasting 200 W<br>Laagvolt-halogen max. 200 VA<br>2 x EVSA 58 W Tandem<br>3 x EVSA 1 x 58 W/4 x = < 1 x 36 W<br>Reikwijdte: 5 m<br>Detectiebereik rechthoek bij:<br>montagehoogte: 2,5 m Breedte: 5,6 m Lengte: 7 m<br>3,2 m           7,2 m           9 m<br>Lichtwaarde instelling: 100–1000 Lux<br>Inschakeltijd: 10 sec.–14 min.<br>Montagehoogte: ideaal 3,2 m/max. 5 m<br>Afmeting: Ø 45/55 mm, hoogte 65 mm<br>Voorschakelapparaten controleren op geschiktheid.<br>Adapterplaat voor de inbouw in 58-inbouwdozen artikel-nr. D 90.810.02 LS zie pag. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 1       | D 890 BM DE-L      | 00253413 |  |
| <b>Plafondbewegingsmelder</b><br>Montage in verlaagde plafonds in boring Ø 45 mm, aansluiting via WAGO MCS-klem.<br>Technische gegevens:<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Belasting: Ohmse belasting 200 W<br>Laagvolt-halogen max. 200 VA<br>2 x EVSA 58 W Tandem<br>3 x EVSA 1 x 58 W/4 x = < 1 x 36 W<br>Reikwijdte: 5 m<br>Detectiebereik rechthoek bij:<br>montagehoogte: 2,5 m Breedte: 5,6 m Lengte: 7 m<br>3,2 m           7,2 m           9 m<br>Montagehoogte: ideaal 3,2 m/max. 5 m<br>Afmeting: Ø 45/55 mm, hoogte 65 mm<br>De bewegingssensor is onafhankelijk van het daglichtniveau altijd actief. De nalooptijd is vast ingesteld op ca. 10 min.<br>De D 890 BM DE is vooral geschikt voor toiletten/opslagruimten etc. met weinig daglicht.<br>Voorschakelapparaten controleren op geschiktheid.<br>Adapterplaat voor de inbouw in 58-inbouwdozen artikel-nr. D 90.810.02 LS zie pag. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit | 1       | D 890 BM DE        | 00253513 |  |

# Lichtmanagement/Dimmer/Rollluiksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                                                                                                                                                                | verpakt                                             | Artikel-nr.                                                                                                                                                                                          | Code-nr.                                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Aardlekschakelaar voor beveiligen van aangesloten verbruikers</b><br>Inzetmodule voor inbouwmontage met insteekcontacten, 16 A 250 V~, 50/60 Hz, 2poliger verbreekcontact, max. foutstroom 30 mA, kortsluitvastheid 3 kA, stootstroomvastheid 250 A (impuls 8/20), getest volgens VDE 0664 |                                                                                                                                                                      | 1                                                   | D 602 Fi o.A.                                                                                                                                                                                        | 00925993                                                                                                                         |  |  |
|  <b>Afdekking voor aardlekschakelaar</b><br>voor basiselement D 602 Fi o.A.                                                                                                                                                                                                                    | STANDARD<br>wit<br>levend-wit<br>DIALOG<br>wit<br>levend-wit<br>alu<br>AURA<br>levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>NOVA brilliance<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 80.610 Fi w<br>D 80.610.02 Fi<br>D 95.610.03 Fi<br>D 95.610.02 Fi<br>D 95.610.70 Fi<br>D 20.610.02 Fi<br>D 20.610.21 Fi<br>D 20.610.70 Fi<br>D 20.610.022 Fi<br>D 20.610.192 Fi<br>D 20.610.702 Fi | 00924293<br>00924393<br>00924493<br>00924593<br>00924693<br>00924793<br>00924893<br>00925093<br>00938193<br>00938293<br>00938393 |  |  |



## PHC Compact Jaloezie-/Rolluikmodule

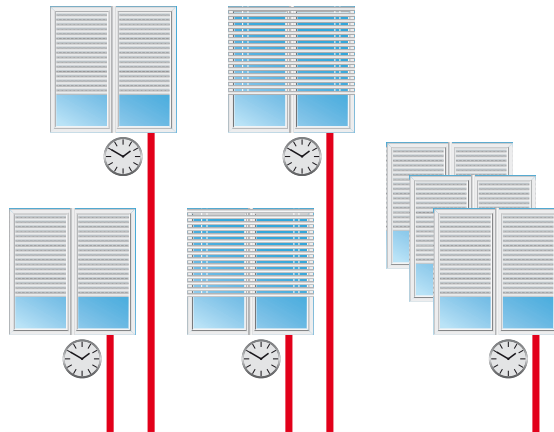



- Bedrijfsklaar voorgeprogrammeerd
- Geen computer nodig
- Goedkoper dan conventionele installatie

### Functionaliteiten:

- Aparte bediening voor elk van de 12 Rolluiken/Jaloezieën
- Lokale bediening voor 3 groepen met telkens tot 3 motoren mogelijk
- Individuele tijdsturing per motor
- Een motor of motorengroep kan met meerdere drukknoppen aangestuurd worden
- De tijdsturing kan volledig gedeactiveerd worden (partyschakeling)
- Centralebesturing OP/NEER
- Koppeling van funkzenders mogelijk
- Te besturen met Easyclick

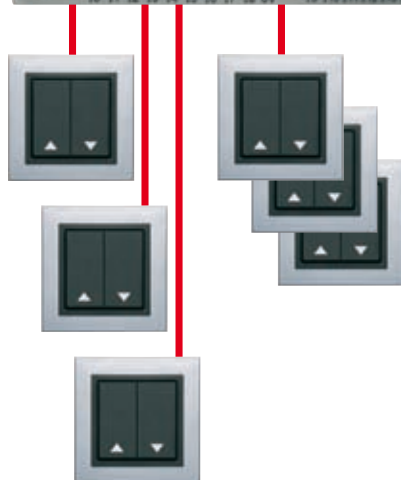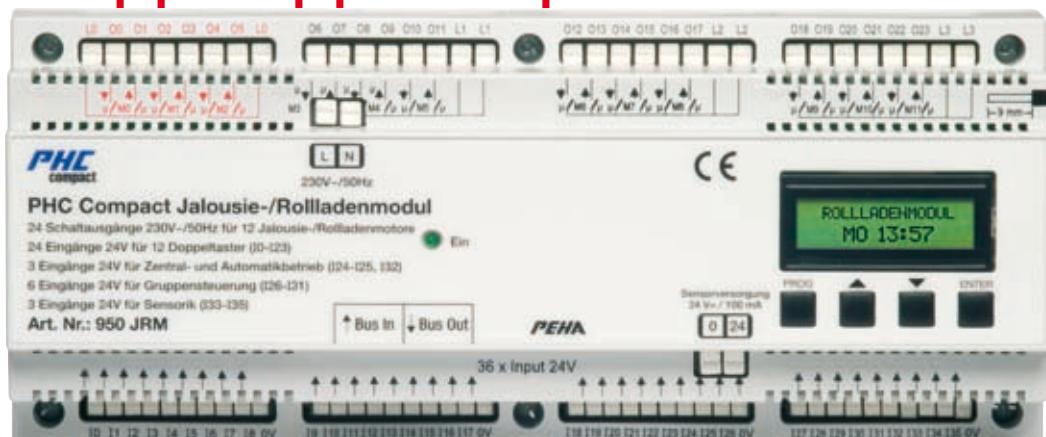

### 3 ingangen (24 V) voor sensoren (zie pag. 57/58)

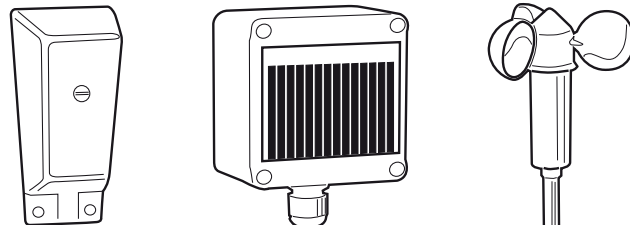

zon\*

schemer

regen

wind

\* Voor één gevelbesturing kunnen 3 zonnensensoren worden aangesloten.

### Jaloezie-/Rolluikmodule

Voor montage op DIN-rail,  
24 uitgangen 230 V~ voor 12 motoren (max. 1 A),  
24 ingangen 24 V~ voor 12 dubbel drukknoppen OP/NEER,  
2 ingangen voor centralebediening via een dubbel drukknop OP/NEER,  
1 ingang voor het AAN/UIT schakelen van het "automatisch bedrijf",  
6 ingangen voor 3 groepssturingen via dubbel drukknoppen OP/NEER,  
3 ingangen voor schemer-, zon- en wind/regensensoren (zie pag. 52).  
Overzichtelijk, logisch menu met LCD-scherm voor de instelling van de schakeltijden met dag-/weekprogramma en groepsamenstelling en voor de sensortoewijzing.  
Een speciale aansluiting voor een aardlekschakelaar voor vochtige ruimten is mogelijk,  
incl. voeding 230 V AC/24 V DC,  
incl. verbindingkabel 30 cm, 216 mm breed (12 TE).

1

D 950 JRM

00299817



# Lichtmanagement/Dimmer/Rolliuksturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                                                                                                                                                                                                                                                             | verpakt                                                                                                       | Artikel-nr.                                                                                                                                                                                                                                                               | Code-nr.                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>Basic programmeerbare roluikschakelaar</b><br/>geschikt voor inbouw-montage, 230 V ~, 50 Hz, voor max. 1 motor 750 VA, impulsduur: 2 min., met rood/groen LED voor functieweergave.<br/>Functie: handmatige bediening tot 1 sec. → lamellen verstellen, handmatige bediening langer dan 1 sec. → auto-run gedurende 2 min. Programmering van OP- en NEER-tijden mogelijk (24 uur cyclus).<br/>Externe ingangen voor △ "OP" en ▽ "NEER", 230 V ~, 50 Hz, met volgfunctie voor groepenbesturing, windsensor, sleutelschakelaar of andere schakelapparatuur. Nulleider noodzakelijk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                             | D 405 R o.A.                                                                                                                                                                                                                                                              | 00234413                                                                                                                                                                                          |  |
|  <p><b>Afdekking voor programmeerbare roluikschakelaar</b><br/>voor artikel-nr. D 405 R o.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>STANDARD</p> <p>wit<br/>arctic-sneeuw wit<br/>levend-wit</p> <p>DIALOG</p> <p>wit<br/>levend-wit<br/>diep-zwart<br/>bruin<br/>alu</p> <p>AURA</p> <p>levend-wit<br/>antraciet<br/>alu</p> <p>NOVA brilliance</p> <p>levend-wit<br/>piano antraciet<br/>alu</p> | <p>10<br/>10<br/>10</p> <p>10<br/>10<br/>10<br/>10<br/>10</p> <p>10<br/>10<br/>10</p> <p>10<br/>10<br/>10</p> | <p>D 80.410 R w<br/>D 80.410 R Aw<br/>D 80.410.02 R</p> <p>D 95.410.03 R<br/>D 95.410.02 R<br/>D 95.410.19 R<br/>D 95.410.26 R<br/>D 95.410.70 R</p> <p>D 20.410.02 R<br/>D 20.410.21 R<br/>D 20.410.70 R</p> <p>D 20.410.022 R<br/>D 20.410.192 R<br/>D 20.410.702 R</p> | <p>00129913<br/>00131113<br/>00131213</p> <p>00827313<br/>00827413<br/>00845313<br/>00776313<br/>00318813</p> <p>00116413<br/>00117313<br/>00120013</p> <p>00029413<br/>00044413<br/>00059413</p> |  |
|  <p><b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br/>passend bij centraalplaat met genormd gat D xx.670.xx ZV<br/>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage</p> <p>Functie rolluik-weekklok:<br/>Voor een motor 1000 VA met eindschakelaars, tijden voor omhoog en omlaag per dag of in 2 blokken voor Ma-Vr en Za-Zo programmeerbaar, omschakelbaar van manueel naar automatisch in bedrijf, looptijd 60 sec., instelbaar van 1-180 sek., gedeeltelijk omlaag mogelijk, gangreserve 1000 uur middels een batterij, reset-functie t.b.v. de ingestelde fabrieksinstelling, 230 V ~, 50 Hz, nulleider noodzakelijk, met parallelingangen, gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in acht nemen.<br/>Functie tijdklok (omschakelen door programmering):<br/>Belasting max. 1000 W, 2 schakeltijden per dag of in 2 blokken voor Ma-Vr en Za-Zo programmeerbaar, toevalsgenerator, omschakelbaar van manueel naar automatisch in bedrijf.</p> | <p>zilver<br/>antraciet<br/>levend-wit</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>1<br/>1<br/>1</p>                                                                                          | <p>D 814 J silber<br/>D 814 J schwarz<br/>D 814 J reinweiß</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>00925193<br/>00925393<br/>00925793</p>                                                                                                                                                         |  |
|  <p><b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br/>passend bij centraalplaat met genormd gat D xx.670.xx ZV<br/>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage</p> <p>Functie rolluik-weekklok:<br/>Voor een motor 1000 VA met eindschakelaars, functies gelijk aan artikel-nr. D 814 J, echter met aansluitklemmen voor zonsensor D 800 SS voor zoninstelling en schemerfunctie en glasbreksensor D 800 GS, 230 V ~, 50 Hz, nulleider noodzakelijk, met parallelingangen, gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in acht nemen.<br/>Functie tijdklok (omschakelen door programmering):<br/>Belasting max. 1000 W, 2 schakeltijden per dag of in 2 blokken voor Ma-Vr en Za-Zo programmeerbaar, toevalsgenerator, omschakelbaar van manueel naar automatisch in bedrijf.</p>                                                                                                                                                                | <p>zilver<br/>antraciet<br/>levend-wit</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>1<br/>1<br/>1</p>                                                                                          | <p>D 814 JS silber<br/>D 814 JS schwarz<br/>D 814 JS reinweiß</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>00925293<br/>00925493<br/>00925893</p>                                                                                                                                                         |  |
|  <p><b>Meervoudigstuurrelais t.b.v. rolluikmotor</b><br/>250 V AC, µ 6 A, motorvermogen max. 750 VA<br/>Per meervoudigstuurrelais kunnen een of twee rolluikmotoren worden aangesloten.<br/>Voor de handbediening wordt een jaloeziedrukker toegepast.<br/>Als "Master" kan een jaloeziedrukker of-schakelaar, een tijdklok (t.b.v. D 814 J/JS) of de programmeerbare roluikschakelaar D 405 R worden toegepast.</p> <p>Verzorgingsspanning: 230 V, 50 Hz, +- 10%,<br/>nulleider noodzakelijk<br/>Stuurspanning: 230 V, 50 Hz, +- 10%<br/>Stroomgebruik: 10 mA relais in bedrijf<br/>Schakelvermogen: µ 6 A, 250 V AC,<br/>motorvermogen max. 750 VA<br/>Temperatuurbereik: 0-60 °C<br/>Schroefklemmen: massief 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm²,<br/>flexibel 1 x 1,5 mm²<br/>Maatvoering: T 22 x B 52 x H 49 mm<br/>Inbouwdoos: in diepe inbouwdoos minimaal 50 mm<br/>of opbouw-aftakdoos voor vochtige ruimten</p>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                             | D 409 SR                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00919293                                                                                                                                                                                          |  |



PLS



### **Stroom sparen is geld besparen.**

Optimale verlichting bij minimaal stroomverbruik: 2 vereisten die normaal gesproken lastig met elkaar samengaan. PEHA heeft deze doelen perfect samengevoegd.

Resultaat: de nieuwe PEHA zonebesturing, de ideale verlichtingssturing voor iedereen die niets aan comfort in wil leveren, maar wel energie wil besparen.

# PLS – PEHA Licht besturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|----------|--|
|  <p><b>Voeding Zonebesturing</b><br/>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail, 72 mm (4 TE), voedingsspanning 230 V AC, secenair 24 V DC/1 A, aansluiten van zonebesturingsmodule via RJ 12 adapter (meegeleverd bij zonebesturingsmodule), 3 schakeluitgangen 10 A 250 V AC (inschakelstroom 80 A/20 ms), belasting R: 2300 W, L: 1200 VA, C: 140 uF, 3 ingangen NPN 24 V~ voor direct aansluiting van bewegingsmelder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1       | D 848 ZO-SPV REG | 00911593 |  |
|  <p><b>Zonebesturing Schakelen</b><br/>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail, 72 mm (4 TE), beschermingsklasse IP 20, energiebesparende daglichtafhankelijke verlichtingsbesturing van 1 tot 3 geschakelde verlichting zones. 5 voorgeprogrammeerde verlichtingsmogelijkheden t.b.v. eenvoudige uitwerking en inbedrijfstelling (bijv. productiehallen, leslokalen, entrees, bureau's). Programmeerbaar over moduultasters en display, schakelen van de 3 uitgangen en voeding 24 V DC over voeding D 848 ZO-SPV REG, aansluitmogelijkheden verschillende sensoren (taster, tijdschakelklok, bewegingsmelder, lichtsensor enz.), koppeling met lastmanagement mogelijk.</p>                                      |            | 1       | D 848 ZO-S REG   | 00910993 |  |
|  <p><b>Zonebesturing Dimmen</b><br/>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail, 72 mm (4 TE), beschermingsklasse IP 20, energiebesparende daglichtafhankelijke verlichtingsbesturing van 1 tot 3 gedimde verlichting zones. 5 voorgeprogrammeerde verlichtingsmogelijkheden t.b.v. eenvoudige uitwerking en inbedrijfstelling (bijv. productiehallen, leslokalen, entrees, bureau's). Programmeerbaar over moduultasters en display, 3 uitgangen 1–10 V voor dimfuncties, schakelen van de 3 uitgangen (EVSA) en voeding 24 V DC over voeding D 848 ZO-SPV REG, aansluitmogelijkheden verschillende sensoren (taster, tijdschakelklok, bewegingsmelder, lichtsensor enz.), koppeling met lastmanagement mogelijk.</p> |            | 1       | D 848 ZO-D REG   | 00911193 |  |
|  <p><b>Lichtsensor</b><br/>voor zonebesturing D 848 ZO-xx REG en schemerschakelaar artikel-nr. D 847 RM REG, 4 Lux instellingen van 3–60.000 Lux, binnenmontage IP 20, stuurspanning 1–10 V~</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1       | D 847 LS-N       | 00919593 |  |
|  <p><b>Bewegingsmelder zonder lichtsensor</b><br/>voor zonebesturing D 848 ZO-xx REG en PLS Control artikel-nr. D 888 LS-AE REG of PHC (enkel beweging), Detectiehoek: 90°, 3 niveaus<br/>Reikwijdte: 0,5–15 m,<br/>Spanning: 24 V DC,<br/>Uitgang: AAN/UIT, NPN max. 50 mA, binnenmontage IP 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1       | D 888.02 BM      | 00916297 |  |
|  <p><b>Bewegingsmelder zonder lichtsensor</b><br/>voor zonebesturing D 848 ZO-xx REG en PLS Control artikel-nr. D 888 LS-AE REG of PHC (enkel beweging), Detectiehoek: 90°, 1 niveau,<br/>Reikwijdte: 9 m bij montagehoogte van 8 m<br/>Spanning: 24 V DC,<br/>Uitgang: AAN/UIT, NPN max. 50 mA, binnenmontage IP 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1       | D 888.02 BM-H    | 00916397 |  |
|  <p><b>Bewegingsmelder met lichtsensor</b><br/>voor PLS Control artikel-nr. D 888 LS-AE REG</p> <p>Technische gegevens:<br/>Detectiehoek: 90°, 3 niveaus<br/>Reikwijdte: 0,5–15 m bij montagehoogte van 2,5 m<br/>Lux-bereik: 3–300 Lux<br/>Spanning: 24 V DC<br/>PIR-uitgang: ON/OFF, NPN max. 50 mA<br/>Lux-uitgang: 0–10 V~<br/>Binnenmontage: IP 20<br/>Buitenmontage: IP 54 (met beschermkap artikel-nr. D 88 WA)<br/>Temp.-bereik: -20 °C ... +50 °C<br/>Aansluitkabel max. 200 m met 2 x 2 x 0,6 mm</p>                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 1       | D 888.02 BM-LUX  | 00914693 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur            | verpakt     | Artikel-nr.                                                                        | Code-nr.                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kap voor bewegingsmelder</b><br>voor bewegingsmelder D 888.02 BM xx,<br>voor verhoging van de beschermingsgraad naar IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1           | D 88 WA                                                                            | 00916497                                     |    |
| <b>Beschermingsrooster voor bewegingsmelder</b><br>Voor bewegingsmelder bijv. artikel-nr. D 888.02 BM xx,<br>inclusief bevestigingsmateriaal.<br>Buitenafmetingen:<br>191 (228) mm x 160 (197) mm x 120 mm,<br>hoogte x breedte x diepte (met bevestigingsstuk),<br>rooster materiaaldikte ca. 4,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit              | 1           | D 88 SG                                                                            | 00914793                                     |    |
| <b>PLS Control</b><br>Besturingsmodule voor het schakelen van een lichtgroep<br>door meerdere bewegingsmelders.<br>De modulefuncties kunnen voor binnen- en buitentoepassingen<br>via display en bedieningstoetsen worden geselecteerd.<br>Een separate lichtsensor registreert invallend daglicht in<br>binnenruimten en maakt naast de bewegingsherkenning<br>uitschakeling mogelijk bij voldoende daglicht.<br>De schakeldrempel kan tot op de Lux nauwkeurig<br>worden ingesteld.<br>Met toetsen of schakelaars zijn er diverse soorten handmatige<br>bediening mogelijk:<br>• lichtsterkte-afhankelijk inschakelen<br>• lichtsterkte-onafhankelijk inschakelen<br>• permanent inschakelen<br>• handmatig uitschakelen<br>Voor buitentoepassingen kan de lichtsterktemeting bijv.<br>d.m.v. bewegingsmelder artikel-nr. D 888.02 BM-LUX<br>worden uitgevoerd.<br>De sensoren worden gevoed met 24 V DC lage spanning.<br>De besturingsmodule is voor montage op DIN-montagerail<br>bestemd.<br><br>Technische gegevens:<br>Voedingsspanning: 230 V AC +/-10%, 50 Hz<br>Belasting: max. 40 mA (bijv. 8 x artikel-nr. D 888.02 BM)<br>Opgenomen vermogen: ca. 2 W<br>Signaal van de lichtsensor: 0–10 V~<br>(bijv. artikel-nr. D 847 LS-N)<br>Secundaire spanning: 24 V DC +/-10%<br>Breedte module: 2 TE<br>Uitschakelvertraging: 0–60 minuten<br>Instelbaar Lux-bereik: 3–270 Lux of<br>30–2700 Lux of<br>300–27000 Lux<br>Tolerantie in Lux-bereik: +/- 10%<br>Positieve hysteresis: 10%<br>Relais: NO, $\mu$ 10 A/250 V AC<br>Inschakelstroom: 80 A/20 ms<br>Belasting:<br>gloeilampen/HV 230 V~ R 2300 W<br>TL-lampen L 1200 VA, C 140 $\mu$ F<br>spaarlampen 18 W/58 stuks<br>laagspanning-halogen (ringkern) 500 VA<br>laagspanning-halogen (el. trafo) 1200 VA<br>Beschermingsklasse: IP 20 |                  | 1           | D 888 LS-AE REG                                                                    | 00914593                                     |    |
| <b>Pulsdrukker voor zonebesturing</b><br>Functies: Automatisch, AAN/UIT, Dimmen OP/NEER,<br>inbouwen mogelijk in standaard dozen U40,<br>waansluitingen middels schroefbevestiging<br><br>Drukerafdekkingen zijn voorzien van centraalplaat en<br>geschikt voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STANDARD<br>AURA | 1<br>1<br>1 | D 848 UP o.A.<br>D 80.848/4 Na RÜ w.<br>D 80.848/4.02 Na RÜ<br>D 20.848/4.02 Na RÜ | 00210113<br>00219013<br>00214313<br>00213013 |  |

## PLS – PEHA Licht besturing

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur | verpakt | Artikel-nr.  | Code-nr. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------|--|
|  <p><b>Adapterkabel voor zonebesturing</b><br/>Adapter van Western- naar schroefaansluiting, leidinglengte 30 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1       | D 84 AK BUS  | 00917293 |  |
|  <p><b>Schemerschakelaar DIN-railmontage met tijdblokkade</b><br/>Verschillende Lux waarden instelbaar voor 's morgens en 's avonds, Lux bereik: 3–300 Lux.<br/>Tijdschakelfuncties maken voortijdig uitschakelen mogelijk, bijv. tijdens de nacht.<br/>Veiligheidsschakeling: Inschakelen gedurende 1 minuut na stroomuitval<br/><br/>Last: tot 2300 W<br/>Voor lichtsensor D 847 LS-WA</p>                                                                                                                                            |       | 1       | D 847 RM REG | 00919193 |  |
|  <p><b>Lichtsensor voor buitenmontage</b><br/>Voor schakelrelais D 847 RM REG en Zonebesturing artikel-nr. D 848 ZO-xxREG<br/>4 Lux mogelijkheden van 3–60.000 Lux,<br/>Buitenmontage IP 54,<br/>Stuurspanning 1–10 V~</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1       | D 847 LS-WA  | 00917893 |  |
|  <p><b>Schemerschakelaar</b><br/>Voor opbouw-wandmontage, IP 54<br/><br/>Technische gegevens:<br/>Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz<br/>Eigen verbruik actief/passief: ca. 1 W<br/>Schakelcontact: 1 maakcontact, <math>\mu</math> 16 A, 230 V~<br/>Belasting max.: 3000 W<br/>Instelbereik: 2–200 Lux<br/>In-/uitschakelverschil: ca. 50 %<br/>Vertraging: ca. 1 min.<br/>Omgevingstemperatuur: -50 tot +50 °C<br/>Kabelinvoering: 2 x M 20<br/>Afmeting: B 73 x H 39 x L 102 mm<br/>Beveiligin: Bij fout schakelt de verlichting in.</p> | grijs | 1       | D 869 DAE WA | 00943793 |  |
|  <p><b>Zonsensor</b><br/>passend bij rolluik-weektijd klok artikel-nr. D 814 JS, bevestiging aan de binnenkant van het venster door een zuignap.<br/>Doorsnede: 46 mm, kabellengte: 2 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1       | D 800 SS     | 00925593 |  |
|  <p><b>Glasbreuksensor</b><br/>passend bij rolluik-weektijd klok artikel-nr. D 814 JS, bevestiging aan de binnenkant van het venster door een tweekomponentenlijm.<br/>Maatvoering: 8 x 8 x 27 mm, kabellengte: 2 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1       | D 800 GS     | 00925693 |  |



PHC



### PHC

Vele moderne gebouwen worden tegenwoordig uitgerust met een domoticasysteem, dat in de toekomst de efficiëntie van energieverbruik gewaarborgd is. Het PEHA House-Control-Systeem voldoet hierin voor 100% aan uw behoeften.

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur | verpakt | Artikel-nr.  | Code-nr. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------|--|
|  <p><b>Voeding 230 V AC/24 V DC; 1,5 A</b><br/>           Veiligheidstransformator,<br/>           voor montage op DIN-rail,<br/>           t.b.v. de voeding van alle PHC-componenten<br/>           incl. buskoppelingskabel 30 cm,<br/>           108 mm breed (6 TE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1       | D 940 SPV    | 00261217 |  |
|  <p><b>Stuureenheid</b><br/>           Voor montage op 35 mm Din-rail,<br/>           data-aansluiting via USB of netwerkaansluiting (LAN),<br/>           aansluitklemmen voor de moduulbus, met display<br/>           en een meer vlak bediening voor het instelmenu,<br/>           inclusief verbindingkabel van 30 cm.<br/>           De PHC-Stuurmodule neemt de gehele besturing van<br/>           een PHC installatie over.<br/>           De ingebouwde LED signaleert de verschillende bedrijfs-<br/>           statussen. Een uitbreiding van een PHC-installatie is mogelijk<br/>           door de inzet van maximaal 16 stuurmodules.<br/>           Per stuureenheid kunnen 96 PHC-modules aangesloten<br/>           worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmwareupdate via netwerkaansluiting (LAN) en USB</li> <li>• LAN-interface voor de Visualisering en<br/>decentrale programmering</li> <li>• USB-interface voor servicefuncties en voor<br/>directe programmering</li> <li>• Projectbeveiliging in interne opslag van de stuurmodule</li> <li>• Tijdsynchronisatie over DCF-Signaal en NTP-Server</li> <li>• Compatibel met eerdere versies vanaf stuurmodule<br/>versie 2 en PHC-Software 2.54 en 1.6b</li> <li>• LED-statusaanduidingen</li> </ul> <p>De actuele PHC-systeemsoftware (2.70 en hoger) is kosteloos<br/>           van de PEHA homepage (<a href="http://www.peha.de">www.peha.de</a>) te downloaden.</p> <p>Technische gegevens:<br/>           Eigen verbruik: ca. 1 W<br/>           Gangreserve: 6 h (bij spanningsuitval)<br/>           Omgevingstemperatuur: +10 tot +50 °C<br/>           Opslagtemperatuur: -20 tot +60 °C<br/>           Schroefklemmen: max. 2 x 1,5 mm<sup>2</sup><br/>           Keuringsvoorschriften: EN 60669-2-1<br/>           Goedkeuring: CE<br/>           Veiligheidsklasse: IP 20<br/>           Afmetingen: Breedte = 108 mm (6 TE), Hoogte = 55 mm<br/>           PHC-System<br/>           Voedingsspanning: Nom. 24 V DC (SELV)<br/>           21–28 V DC (rimpelspanning 5%)<br/>           Stroomverbruik: 35–45 mA voor PHC-voeding<br/>           PHC-programmering PHC-Software<br/>           Dataverbinding interne PHC-bus (Modulbus):<br/>           2 x modulaire busaansluiting 6-polig<br/>           4 x schroefklemmen (0 V, +A, -B, 24 V)<br/>           Dataverbinding externe<br/>           PHC-bus (RS 485): 3 x schroefklemmen (-B, +A, 0 V)<br/>           Codering (adres module): instellingsmenu STM (PHC-Menu)/<br/>           PHC-Software 3.0<br/>           Aansluiting DCF-ontvanger: 3 x schroefklemmen<br/>           (0 V, Antenne, +5 V)<br/>           Aansluitmogelijkheden: 1 x USB 2.0<br/>           (Stuurprogramma essentieel!)<br/>           1 x netwerkaansluiting (LAN)</p> |       | 1       | D 942 STM AN | 00269217 |  |
|  <p><b>DCF-ontvanger</b><br/>           Antenne t.b.v. het DCF-sigitaal (atoomklok),<br/>           voor opbouw-montage, voor aansluiting op de<br/>           PHC-stuureenheid D 942 STM AN,<br/>           lengte aansluitkabel: 3 m, inclusief montagebeugel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1       | D 941 DCF    | 00251117 |  |
|  <p><b>Converter t.b.v. inbouw-verdeelkasten</b><br/>           voor montage op DIN-rail,<br/>           t.b.v. de programmering en visualisering van PHC-installaties<br/>           met max. 8 stuureenheden D 942 STM AN en vier PHC-<br/>           displays D 941 DISPLAY. De converter zet de RS 232- of USB-<br/>           interface van de PC om naar de RS 485-interface van het<br/>           PHC-systeem, incl. verbindingkabel 30 cm,<br/>           incl. datakabel (8polig mini DIN plug naar RS 232),<br/>           voor de toepassing van een USB-aansluitkabel kan op de<br/>           PEHA-website (<a href="http://www.peha-elektro.nl">www.peha-elektro.nl</a>) een driver worden<br/>           gedownload, de converter is compatibel met artikel-nr.<br/>           D 942 STM AN en D 941 DISPLAY, 108 mm breed (6 TE).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1       | D 941 C      | 00290417 |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur | verpakt | Artikel-nr.         | Code-nr. |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUS-verdeelmoduul</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>8 PHC-busaansluitingen vereenvoudigen het bedraden van de PHC-bussen in andere verdeelinrichtingen, ideaal voor het aankoppelen van PHC-inbouw-modulen D 941/24 EM UP o.A. en D 940/24 EM RÜ o.T., 72 mm breed (4 TE),<br>4 PHC-bus schroefverbindingen,<br>telkens met de klemmen +24 V~, -B, +A, 0 V~,<br>4 PHC-bus-moduulbussen RJ 12, 6polig,<br>voor de aansluiting PHC-bus-verbindingkabel D 940/30 VK en D 940/100 VK.                                                            |       | 1       | D 940 BV            | 00242217 |    |
| <b>Data koppelingskabel</b><br>Buskabel voor vervanging, voorzien van Modular Jack, lengte 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1       | D 940/100 VK        | 00262117 |    |
| <b>Bus-adapterkabel</b><br>Adapter van Western- naar schroefaansluiting voor PHC-bus (0 V~-; -B; +A; 24 V~), leidinglengte 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1       | D 940 AK BUS        | 00258817 |    |
| <b>Ingangsmoduul 24 V DC</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>met 16 ingangen voor 24 V DC, daarvan 8 ingangen met terugmelding, voor aansluiting van max. 4 schakelaars i.p.v. pulsdrukkers toegestaan, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1       | D 940/24 EM         | 00260917 |    |
| <b>Ingangsmoduul 24 V DC 16 schakelaars of pulsdrukkers</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>met 16 ingangen voor 24 V DC,<br>speciaal voor aansluiting van max. 16 schakelaars of pulsdrukkers zonder terugmeldingen, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1       | D 941/24 EM         | 00286217 |    |
| <b>Ingangsmoduul 24 V DC 16 terugmeldingen</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>met 16 ingangen voor 24 V DC, daarvan 16 ingangen met terugmelding, voor aansluiting van max. 16 pulsdrukkers, aansluiting van max. 4 schakelaars i.p.v. pulsdrukkers toegestaan, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1       | D 940/24 EM RÜ      | 00285917 |  |
| <b>Ingangsmoduul 24 V DC DIAG</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>16 ingangen met 16 terugmeldingen t.b.v. pulsdrukker, met 16 lokale bedieningsdrukkers en 16 terugmeld LED's, aansluiting van max. 4 schakelaars i.p.v. pulsdrukkers toegestaan, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1       | D 940/24 EM RÜ DIAG | 00244717 |  |
| <b>Ingangsmoduul 230 V AC</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>met 8 ingangen voor 230 V AC,<br>met gemeenschappelijke NUL,<br>incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1       | D 940/230 EM        | 00261017 |  |
| <b>Inbouw-moduul zonder draagframe, decentraal 24 V DC ingangsmoduul</b><br>mit 8 Ingangen voor mechanische pulsdrukkers (maakcontact)<br>Aan de ingangen I0 en I3 kan telkens 1 schakelaar worden aangesloten. De ingangen I4 tot I7 zijn voor pulsdrukkers met controlelamp (D 550 LED/PHC) uitgelegd.<br>Met aansluitklemmen voor de PHC-bus, schroefklemmen, kabellengten naar de signaalgevers:<br>Ingang I0 tot I3 elk 25 m bij 24 V DC,<br>Ingang I4 tot I7 5 m bij 5 V DC,<br>Aansluitleiding aan de PHC-bus met JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm |       | 1       | D 940/24 EM RÜ o.T. | 00286617 |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                      | Kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | verpakt               | Artikel-nr.                                                                       | Code-nr.                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             | <b>PHC MultiControlCenter/weerstation</b><br>Voor de decentrale bediening van de PHC installatie met het MultiControlCenter MCC is slechts één inbouw-wanddoos nodig.<br>Het MCC is niet combinatiegeschikt.<br>Het wordt aangesloten op de interne modulebus van een PHC-systeem en kan ook in installaties met oudere stuurmodulen beperkt worden ingezet.<br>Via het grafische display kunnen schakelmogelijkheden, temperaturen, datum en tijd ingesteld worden.<br>Het MCC heeft een draai-/drukknop voor de navigatie in het display en de uitvoering van functies op verbruikers.<br>Terugmelding en functies zijn vrij programmeerbaar.<br>Een centrale toets kan met terugmeld-LED worden gebruikt, verder zijn 8 toetsen inclusief terugmeld-LED en verlicht tekstveld beschikbaar.<br>Een eenvoudige programmering van het MCC is mogelijk met behulp van PHC-software vanaf versie 2.54 MCC Edition.<br>Hierin zijn 32 ingangen en terugmeldingen te gebruiken.<br>In de eenvoudige programmering worden bij de ingangen met de beschrijvingstekst uit de PHC-software de terugmeldingen als icoon weergegeven.<br>Voor de gebruiker staan verschillende iconen ter beschikking.<br>Voor de menutaal kan worden gekozen tussen 5 talen (Duits, Engels, Nederlands, Frans en Deens).<br>Met de MCC in combinatie met de sensorkop D 940 WES, kunnen gegevens over binnen- en buitentemperatuur, zon, schemering, wind en regen en datum en tijd verkregen worden.<br><br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC<br>Eigen verbruik: 20–80 mA (afhankelijk van aantal verlichtingselementen)<br>LCD-Display: 160 x 128 Pixels<br>Config: Adressering via MCC<br>Aansluiting: PHC-bus (5 klemmen: 24 V~, -B, +A, 0 V~, 0 V~)<br>Sensorkop (5 klemmen: 0 V~, 0 V~, B, A, 24 V~)<br>Schroefklemmen<br>Keuringsvoorschriften: EN50090-2-2/EN60669-2-1<br>Goedkeuringen: CE<br>Beschermingsklasse: IP 20<br>Afmetingen: B 83 x H 155 x D 47 mm<br>Inbouw: in een 58 mm wanddoos (niet geschikt voor combinatie)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. |                       |                                                                                   |                                                          |
|                                                                                              | AURA<br>levend-wit<br>antraciet<br>alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>1<br>1           | D 20.940.02 MCC<br>D 20.940.64 MCC<br>D 20.940.70 MCC                             | 00337917<br>00338017<br>00338117                         |
|             | NOVA<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>1<br>1           | D 20.940.022 MCC<br>D 20.940.192 MCC<br>D 20.940.702 MCC                          | 00337927<br>00338027<br>00338127                         |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                   |                                                          |
| <br>NIEUW | <b>PHC-pulsdrukker met buskoppeling, inbouw, 8voudig, met 8 terugmelding-LED's en ruimtethermostaat</b><br>voor alle PEHA inbouwprogramma's, incl. adapterframe, programmeerbaar met de PHC-systeemsoftware (vanaf versie V3).<br>Meten en regelen van de ruimtethermostaat. De toetsen worden gebruikt voor het bedienen en instellen van het display. Alle 8 de toetsen kunnen worden geprogrammeerd voor het bedienen van verbruikers zoals dimmen, schakelen, jaloeziën en rolluiken OP/NEER; opslaan en oproepen van lichtsferen, met tekstveld 23 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                   |                                                          |
|                                                                                              | levend-wit<br>zwart<br>alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>1<br>1           | D 940/8.02 ET D<br>D 940/8.19 ET D<br>D 940/8.70 ET D                             | 00550117<br>00550137<br>00550157                         |
|           | <b>PHC-pulsdrukker met buskoppeling, inbouw, 2voudig, met 8 terugmelding-LED's, zonder verlichting</b><br>voor alle PEHA inbouwprogramma's, incl. adapterframe (STANDARD, DIALOG), programmeerbaar met de PHC-systeemsoftware (vanaf versie 2.62), met tekstveld 35 x 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                   |                                                          |
|                                                                                              | wit<br>levend-wit<br>zwart<br>antraciet<br>alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 940/2.03 ET<br>D 940/2.02 ET<br>D 940/2.19 ET<br>D 940/2.21 ET<br>D 940/2.70 ET | 00547617<br>00547017<br>00548217<br>00548817<br>00549417 |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                                          | verpakt               | Artikel-nr.                                                                                 | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHC-pulsdrukker met buskoppeling, inbouw, 4voudig, met 8 terugmelding-LED's, zonder verlichting</b><br>voor alle PEHA inbouwprogramma's, incl. adapterframe (STANDARD, DIALOG), programmeerbaar met de PHC-systeemsoftware (vanaf versie 2.62), met tekstveld 35 x 54 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC<br>Eigen verbruik: 6–13 mA (afhankelijk van het aantal geactiveerde LED's, 0,8 mA/LED)<br>Cofing: Dip schakelaar<br>Aansluiting: PHC-bus (stekker op bus) 0 V~; -B; +A; 24 V~<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                               | wit<br>levend-wit<br>zwart<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 940/4.03 ET<br>D 940/4.02 ET<br>D 940/4.19 ET<br>D 940/4.21 ET<br>D 940/4.70 ET           | 00547817<br>00547217<br>00548417<br>00549017<br>00549617 |    |
| <b>PHC-pulsdrukker met buskoppeling, inbouw, 8voudig, met 8 terugmelding-LED's, zonder verlichting</b><br>voor alle PEHA inbouwprogramma's, incl. adapterframe (STANDARD, DIALOG), programmeerbaar met de PHC-systeemsoftware (vanaf versie 2.62), met tekstveld 35 x 54 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC<br>Eigen verbruik: 6–13 mA (afhankelijk van het aantal geactiveerde LED's, 0,8 mA/LED)<br>Cofing: Dip schakelaar<br>Aansluiting: PHC-bus (stekker op bus) 0 V~; -B; +A; 24 V~<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                               | wit<br>levend-wit<br>zwart<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 940/8.03 ET<br>D 940/8.02 ET<br>D 940/8.19 ET<br>D 940/8.21 ET<br>D 940/8.70 ET           | 00548017<br>00547417<br>00548617<br>00549217<br>00549817 |    |
| <b>PHC-pulsdrukker met buskoppeling, inbouw, 2voudig, met 8 terugmelding-LED's, met verlichting</b><br>voor alle PEHA inbouwprogramma's, incl. adapterframe (STANDARD, DIALOG), programmeerbaar met de PHC-systeemsoftware (vanaf versie 2.62), verlichting schakelbaar via PHC-systeem, met tekstveld 35 x 54 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC<br>Eigen verbruik: 6–13 mA (afhankelijk van het aantal geactiveerde LED's, 0,8 mA/LED)<br>Eigen verbruik verlichting: max. 12 mA (afhankelijk van de dimstand)<br>Cofing: Dip schakelaar<br>Aansluiting: PHC-bus (stekker op bus) 0 V~; -B; +A; 24 V~<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit<br>zwart<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 940/2.03 ET B<br>D 940/2.02 ET B<br>D 940/2.19 ET B<br>D 940/2.21 ET B<br>D 940/2.70 ET B | 00547717<br>00547117<br>00548317<br>00548917<br>00549517 |   |
| <b>PHC-pulsdrukker met buskoppeling, inbouw, 4voudig, met 8 terugmelding-LED's, met verlichting</b><br>voor alle PEHA inbouwprogramma's, programmeerbaar incl. adapterframe (STANDARD, DIALOG), met de PHC-systeemsoftware (vanaf versie 2.62), verlichting schakelbaar via PHC-systeem, met tekstveld 35 x 54 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC<br>Eigen verbruik: 6–13 mA (afhankelijk van het aantal geactiveerde LED's, 0,8 mA/LED)<br>Eigen verbruik verlichting: max. 12 mA (afhankelijk van de dimstand)<br>Cofing: Dip schakelaar<br>Aansluiting: PHC-bus (stekker op bus) 0 V~; -B; +A; 24 V~<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit<br>zwart<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 940/4.03 ET B<br>D 940/4.02 ET B<br>D 940/4.19 ET B<br>D 940/4.21 ET B<br>D 940/4.70 ET B | 00547917<br>00547317<br>00548517<br>00549117<br>00549717 |  |
| <b>PHC-pulsdrukker met buskoppeling, inbouw, 8voudig, met 8 terugmelding-LED's, met verlichting</b><br>voor alle PEHA inbouwprogramma's, incl. adapterframe (STANDARD, DIALOG), programmeerbaar met de PHC-systeemsoftware (vanaf versie 2.62), verlichting schakelbaar via PHC-systeem, met tekstveld 35 x 54 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC<br>Eigen verbruik: 6–13 mA (afhankelijk van het aantal geactiveerde LED's, 0,8 mA/LED)<br>Eigen verbruik verlichting: max. 12 mA (afhankelijk van de dimstand)<br>Cofing: Dip schakelaar<br>Aansluiting: PHC-bus (stekker op bus) 0 V~; -B; +A; 24 V~<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit<br>zwart<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 940/8.03 ET B<br>D 940/8.02 ET B<br>D 940/8.19 ET B<br>D 940/8.21 ET B<br>D 940/8.70 ET B | 00548117<br>00547517<br>00548717<br>00549317<br>00549917 |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|--|
|  <p><b>PHC-weerstation sensorkop</b><br/>De sensorkop voor het verkrijgen van verschillende meetwaarden, moet op gebouwen naar het zuiden gericht worden gemonteerd. Men dient er zeker van te zijn dat de montage op gebouwen dusdanig plaats vindt dat alle sensoren de bij hun functie horende meetwaarden ongehinderd kunnen verkrijgen. De kabellengte tussen de MultiControlCenter artikel-nr. D 20.940.xx MCC en de sensorkop mag maximaal 100 meter zijn.<br/>Technische gegevens:<br/>Bedrijfsspanning: 24 V DC, ±10%<br/>Stroom: max. 105 mA<br/>Als er geschakelde voedingen in de buurt zijn, kan de kwaliteit van de DCF-ontvanger benadeeld worden.<br/>Omgevingstemperatuur: -30 tot +70 °C (opgeslagen)<br/>-30 tot +50 °C (in werking)<br/>Veiligheidsklasse: IP 44<br/>Keuringsvoorschriften: CE-conformiteit, EN 60730<br/>Afmetingen: B 96 x H 77 x D 118 mm<br/>Regensensor verwarming: 1,2 W<br/>Windsensor Messbereik: 0,5 tot 70,0 m/s<br/>Windsensor meetbereik: -40 tot +80 °C<br/>Helderheidsensor: 0 tot 99.000 Lux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1       | D 940 WES   | 00241317 |  |
|  <p><b>PHC Touchscreen</b><br/>Met het PHC Touchscreen kunnen vanaf een centrale plaats verbruikers, zoals verlichting of rolluiken, bewaakt, geschakeld of gedimd worden.<br/>De PHC Touchscreen monitor is een computer en bedieningseenheid in één en geschikt voor inbouwmontage. Hiervoor is de inbouw wandbehuizing artikel-nr. D 941 TS-DO nodig.<br/>De PHC Touchscreen wordt met een Alu-wisselraam geleverd. AURA designramen of ramen met een verhoogde bescherming in IP 65 zijn op aanvraag leverbaar.<br/>Het PHC Touchscreen kan voor de visualisering van zowel PHC als Easyclick MyHomeControl worden ingezet.<br/><br/>Technische gegevens<br/>Display: 15" Display (4:3)<br/>Resolutie: 1024 x 768 XGA<br/>Lichtsterkte: ≥ 350 cd/m²<br/>Contrast: ≥ 550:1<br/>Indirecte achtergrondverlichting: CCFL-Backlight, met automatische uitschakeling<br/>Touchscreen: 5-draads, resistent<br/>Voedingsspanning: 230 V~/50 Hz<br/>Beschermingsklasse: IP 20<br/>Op aanvraag frontzijde: IP 65<br/>Afmetingen: H 380 x B 295 x D 60 mm<br/>Afmetingen raam: H 335 x B 430 x D 6 mm<br/>Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C (opslag)<br/>0 tot 40 °C (in bedrijf)<br/>Interface: 4 x USB<br/>1 x VGA<br/>1 x Serie RS232<br/>1 x Ethernet RJ45<br/>1 x PS/2 muis<br/>1 x PS/2 toetsenbord<br/>Computermodule: Processor: Intel® Atom™ N270<br/>CPU snelheid: 1,6 GHz<br/>2nd Level Cache: 512 kB<br/>Werkgeheugen: RAM: 1 GB DDR2 SO-DIMM<br/>Flash: 2 x 4 GB PATA Compact Flash<br/>Software specificaties: Windows 7 embedded<br/>voorgeïnstalleerd<br/><b>Let op: licentie niet bij levering inbegrepen!</b></p> | alu   | 1       | D 941 TS    | 00293855 |  |
|  <p><b>Inbouw wandbehuizing voor PHC Touchscreen artikel-nr. D 941 TS</b><br/>Voor inbouw in holle of massieve wanden, incl. inbouwhaak.<br/>Afmetingen inbouwruimte: H 331,5 x B 416,5 x D 68 mm<br/>Afmetingen boormaat bij hollewandmontage: H 316,5 x B 401,5 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1       | D 941 TS-DO | 00293955 |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PC-visualisering voor het PHC-systeem</b><br>De visualisering is all-in-one-software voor de besturing van het PHC-systeem. Deze combineert bediening, weergave en functie tot één geheel. De bediening vindt plaats via een touchscreen of PC en is geschikt voor gebouwenautomatisering in de woning- en utiliteitsbouw.<br><br>De eigenschappen van de PHC-visualisering zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• klantspecifieke gebruikersinterfaces</li> <li>• aansprekende visualiseringselementen</li> <li>• weergave van verdiepingen, centraal-UIT</li> <li>• lichtsfen kunnen worden opgeroepen en aangeleerd</li> <li>• alarmering via e-mail en SMS</li> <li>• ondersteuning van IP-camera's</li> <li>• bediening via smartphone</li> </ul> |       |         |                |          |    |
| <b>PHC-visualisering 150</b><br>De USB-licentiesleutel voor de PHC-visualisering ondersteunt 75 ingangen en 75 uitgangen van het PHC-systeem. De PHC-visualisering kan worden gedownload van <a href="http://www.peha.de">www.peha.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1       | D 942 VISU/150 | 00274015 |                                                                                       |
| <b>PHC-visualisering 600</b><br>De USB-licentiesleutel voor de PHC-visualisering ondersteunt 300 ingangen en 300 uitgangen van het PHC-systeem. De PHC-visualisering kan worden gedownload van <a href="http://www.peha.de">www.peha.de</a><br><br>Systeemeisen:<br>CPU: min. 1 GHz<br>RAM: min. 512 MB<br>Disk: min. 200 MB vrij geheugen<br>OS: Windows 2000, WindowsXP (32 Bit en 64 Bit), WindowsXP embedded, Vista, Win7<br>De PHC-visualisering loopt ook op op ATOM-processor gebaseerde apparaten (bijv. ATOM N270).                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1       | D 942 VISU/600 | 00274115 |                                                                                       |
| <b>Bedien- en meldtableau</b><br>16 pulsdrukknoppen met LED-terugmelding als centrale bediening, tekstvelden zijn individueel te beschrijven (Zweckform nr. 2505, A4), met 4 aansluitklemmen voor aansluiting op de PHC-bus.<br><br><b>Separaat te bestellen:</b><br>Luxe afdekking, artikel-nr. D 940.70, opbouwraam, artikel-nr. D 941.70 F en inbouwdoos, artikel-nr. D 940 DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1       | D 941/16 TAB   | 00296817 |  |
| <b>Bedien- en meldtableau</b><br>32 pulsdrukknoppen met LED-terugmelding als centrale bediening, tekstvelden zijn individueel te beschrijven (Zweckform nr. 2505, A4), met 4 aansluitklemmen voor aansluiting op de PHC-bus.<br><br><b>Separaat te bestellen:</b><br>Luxe afdekking, artikel-nr. D 940.70, opbouwraam, artikel-nr. D 941.70 F en inbouwdoos, artikel-nr. D 940 DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1       | D 941/32 TAB   | 00296917 |  |
| <b>Opbouwraam voor Bedien- en meldtableau</b><br>voor vlakke opbouwmontage van de PHC-bedien- en meldtableaus D 941/16 TAB en D 941/32 TAB, zonder veel moeite te installeren. De ramen worden in vlakke montagevorm geleverd. Afmetingen montageframe:<br>B 217,5 mm x H 146,5 mm x D 20,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | alu   | 1       | D 941.70 F     | 00297117 |  |
| <b>Luxe afdekking alu voor de tableaus D 941/16 TAB en D 941/32 TAB</b><br>afmeting buitenzijde luxe afdekking<br>B 218 mm x H 147 mm x D 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alu   | 1       | D 940.70       | 00297517 |  |
| <b>Inbouwdoos voor de tableaus D 941/16 TAB en D 941/32 TAB</b><br>afmeting buitenzijde inbouwdoos<br>B 212 mm x H 124 mm x D 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1       | D 940 DO       | 00297617 |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur                                                    | verpakt                      | Artikel-nr.                                                                      | Code-nr.                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p><b>PHC-systeembox Schakelen</b><br/>De PHC-systeembox <i>Schakelen</i> is geschikt voor decentrale installatie. De PHC-box wordt op de PHC-bus van het PHC-systeem aangesloten. De box is voorzien van 1 x een bus-input- en 2 x een bus-output-aansluiting. De PHC-systeembox heeft 8 ingangen voor conventionele PEHA-druknoppen en 6 relaisuitgangen voor het schakelen van verschillende belastingen. Doorvoerbedrading is 3polig.<br/>De PHC-systeembox <i>Schakelen</i> kan vanaf PHC-softwareversie V2.54 worden geprogrammeerd.<br/>Bedrijfsspanning: 230–250 V AC/50–60 Hz (L, N, PE)<br/>Eigen verbruik: 60 mA<br/>Ingangen: 8 ingangen voor pulsdrukkers, waarvoor max. 3 schakelaars, 1 ingang en 2 uitgangen voor de PHC-bus<br/>Uitgangen: 6 maakcontacten<br/>max. 250 V~/16 A<br/>Gloeilampen 2300 W/9 A<br/>Hoogvolt halogeenlampen 1250 W/5 A<br/>Inductieve last 600 VA/2,4 A<br/>5 EVSA's<br/>Beschermingsklasse: IP 20<br/>Afmetingen: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm</p> |                                                          | 1                            | D 960/3 PSB                                                                      | 00253917                                                 |
|  <p><b>PHC-systeembox Dimmen</b><br/>De PHC-systeembox <i>Dimmen</i> is geschikt voor decentrale installatie. De PHC-box wordt op de PHC-bus van het PHC-systeem aangesloten. De box is voorzien van 1 x een bus-input- en 2 x een bus-output-aansluiting. De PHC-systeembox heeft 8 ingangen voor conventionele PEHA-druknoppen, 4 relaisuitgangen en 4 uitgangen voor de analoge aansturing van dimbare elektronische voorschakelapparaten (EVSA) met 1–10 V aansluiting. Doorvoerbedrading is 3polig.<br/>De PHC-systeembox <i>Dimmen</i> kan vanaf PHC-softwareversie V2.54 worden geprogrammeerd.<br/>Bedrijfsspanning: 30–250 V AC/50–60 Hz (L, N, PE)<br/>Eigen verbruik: 60 mA<br/>Ingangen: 8 ingangen voor pulsdrukkers, waarvoor max. 3 schakelaars, 1 ingang en 2 uitgangen voor de PHC-bus<br/>Uitgangen: 4 maakcontacten<br/>max. 250 V~/16 A<br/>5 EVSA's<br/>4 uitgangen 1–10 V~<br/>Beschermingsklasse: IP 20<br/>Afmetingen: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm</p>                  |                                                          | 1                            | D 960/3 PSB/D                                                                    | 00266017                                                 |
|  <p><b>PHC-systeembox Rolliken/Jaloezieën</b><br/>De PHC-systeembox <i>Rolliken/Jaloezieën</i> is geschikt voor decentrale installatie. De PHC-box wordt op de PHC-bus van het PHC-systeem aangesloten. De box is voorzien van 1 x een bus-input- en 2 x een bus-output-aansluiting. De PHC-systeembox heeft 8 ingangen voor conventionele PEHA-druknoppen en er kunnen 4 motoren aangestuurd worden.<br/>Doorvoerbedrading is 3polig.<br/>De PHC-systeembox <i>Rolliken/Jaloezieën</i> kan vanaf PHC-softwareversie V2.54 worden geprogrammeerd.<br/>Bedrijfsspanning: 230–250 V AC/50–60 Hz (L, N, PE)<br/>Eigen verbruik: 60 mA<br/>Ingangen: 8 ingangen voor pulsdrukkers, waarvoor max. 3 schakelaars, 1 ingang en 2 uitgangen voor de PHC-bus<br/>Uitgangen: 8 maakcontacten<br/>max. 250 V~/16 A<br/>Inductieve last 1000 VA/<br/>4 A bij 250 V AC<br/>Beschermingsklasse: IP 20<br/>Afmetingen: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm</p>                                                       |                                                          | 1                            | D 960/3 PSB/JR                                                                   | 00265017                                                 |
|  <p><b>Connectors met trekontlasting voor de PHC-systeemboxen</b><br/>Set bestaande uit 1 x male en 1 x female connector voor de spanningsverzorging en doorbedrading voor 3polige PHC-systeemboxen, voor flexibele en massieve draad 1,5 mm² tot 2,5 mm² zonder adereindhulzen.<br/><br/>6 connectors 3polig, toe te passen voor de PHC-systeembox <i>Schakelen</i>, voor flexibele en massieve draad 0,75 mm² tot 2,5 mm² zonder adereindhulzen.<br/><br/>4 connectors 4polig, toe te passen voor de PHC-systeembox <i>Rolliken/Jaloezieën</i>, voor flexibele en massieve draad 0,75 mm² tot 2,5 mm² zonder adereindhulzen.<br/><br/>4 connectors 5polig, toe te passen voor de PHC-systeembox <i>Dimmen</i>, voor flexibele en massieve draad 1,5 mm² tot 2,5 mm² zonder adereindhulzen.</p>                                                                                                                                                                                                | kiezelgrijs<br><br>zwart<br><br>zwart<br><br>pastelblauw | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1 | D 96/3 BS grau<br><br>D 96/3 S zwart<br><br>D 96/4 S zwart<br><br>D 96/5 S blauw | 00941497<br><br>00941697<br><br>00941797<br><br>00941897 |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uitgangsmoduul 230 V AC</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>8 relaisuitgangen 4 A,<br>incl. verbindingkabel 30 cm,<br>72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1       | D 942/4 AM       | 00261627 |  |    |
| <b>Uitgangsmoduul 230 V AC, 4 A DIAG</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>8 relaisuitgangen 4 A,<br>met 8 status-LED's,<br>incl. verbindingkabel 30 cm,<br>72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1       | D 942/4 AM DIAG  | 00244927 |  |    |
| <b>Uitgangsmoduul 230 V AC met 8 potentiaalvrije relaisuitgangen</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>4 relaisuitgangen 6 A, 4 relaisuitgangen 10 A,<br>incl. verbindingkabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE),<br>bij het schakelen van EVSA's en andere capacatieve lasten is de uitgangsmodule met Wolfram-contacten D 941/10 AM te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1       | D 942/10 AM      | 00260727 |  |    |
| <b>Uitgangsmoduul 230 V AC met 8 potentiaalvrije relaisuitgangen, DIAG</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>4 potentiaalvrije relaisuitgangen 6 A,<br>4 potentiaalvrije relaisuitgangen 10 A, met 8 status-LED's,<br>incl. verbindingkabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE),<br>bij het schakelen van EVSA's en andere capacatieve lasten is de uitgangsmodule met Wolfram-contacten D 941/10 AM te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1       | D 942/10 AM DIAG | 00244827 |  |    |
| <b>Uitgangsmoduul 230 V AC met 6 potentiaalvrije relaisuitgangen 16 A</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>6 relaisuitgangen 16 A,<br>incl. verbindingkabel 30 cm,<br>108 mm breed (6 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1       | D 940/16 AM      | 00237417 |  |    |
| <b>Uitgangsmoduul 230 V AC met 8 potentiaalvrije relaisuitgangen</b><br>voor montage op DIN-rail, 8 relaisuitgangen voor EVSA met verhoogde inschakelstromen, relais met Wolfram-contact, daardoor zeer geschikt voor het schakelen van belastingen met hoge inschakelstromen, zoals TL-lampen en capacatieve belastingen. Het wolfram-voorloopcontact elimineert de hoge inschakelstromen van de hierboven genoemde belastingen en verhindert zodoende beschadiging van de relaiscontacten door inschakelstromen.<br>4 relaisuitgangen 6 A, 4 relaisuitgangen 10 A,<br>per relaisuitgangen max. 4 EVSA's direct schakelbaar,<br>incl. verbindingkabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE). |       | 1       | D 941/10 AM      | 00240917 |  |   |
| <b>Uitgangsmoduul met handschakeling met 6 potentiaalvrije relaisuitgangen 16 A</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>incl. verbindingkabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE)<br><br>Een geïntegreerde 230 V-voeding voorziet het apparaat onafhankelijk van de PHC-bus van spanning.<br>De spanning van de PHC-bus en de bereikbaarheid van de stuurmodule (STM) worden gecontroleerd.<br>De handmatige bediening en de statusindicatie van de uitgangen zijn op het apparaat mogelijk.                                                                                                                                                                                                    |       | 1       | D 940/16 AM MAN  | 00269317 |  |  |
| <b>Jaloezie-/rolluikmoduul</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>8 relaisuitgangen 4 A t.b.v. het schakelen van 4 rolluiken met 230 V~ motoren,<br>230 V AC/1 A motoren,<br>incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1       | D 940 JRM        | 00258917 |  |  |
| <b>Jaloezie-/rolluikmoduul 230 V AC, DIAG</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>8 relaisuitgangen 4 A t.b.v. het schakelen van 4 rolluiken met 230 V~ motoren,<br>230 V AC/1 A motoren, met 8 status-LED's,<br>incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1       | D 940 JRM DIAG   | 00245017 |  |  |
| <b>Jaloezie-/rolluikmoduul 24 V DC</b><br>voor montage op DIN-rail,<br>met 4 relaisuitgangen voor gelijkstroommotoren,<br>12 V-24 V DC,<br>motorcapaciteiten elk 1 A,<br>72 mm breed (4 TE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1       | D 940/24 JRM     | 00286717 |  |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|----------|--|--|
|  <p><b>DALI-gateway, 8voudig</b><br/>voor montage op DIN-rail,<br/>incl. verbindingkabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE)</p> <p>De DALI-gateway vormt de interface tussen het PHC-systeem en een verlichtingsinstallatie die is uitgerust met DALI-bedrijfs-apparatuur. Voorzien van 8 kanalen kunnen per kanaal maximaal 16 DALI-bedrijfsapparaten worden aangesloten. Een geïntegreerde 230 V-voeding voorziet het apparaat onafhankelijk van de PHC-bus van spanning. Met de DALI-gateway kan verlichting met DALI-bedrijfsapparatuur (bijv. EVA) worden geschakeld en gedimd en kunnen storingen van de verlichting per kanaal worden herkend. De handmatige bediening en de statusindicatie van de uitgangen zijn op het apparaat mogelijk. De DALI-apparaten hoeven niet te worden geadresseerd of in bedrijf te worden gesteld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1       | D 940/8 DALI-G | 00295117 |  |  |
|  <p><b>Analoog uitgangsmodule (1-10 V~)</b><br/>voor montage op DIN-rail, t.b.v. analoge besturing van dimbare elektronische voorschakelapparaten (EVSA) met 1-10 V aansluiting, 3 lichtwaarden programmeerbaar, incl. verbindingkabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE).<br/>I<sub>max</sub>: 50 mA<br/>Relaiscontact: 10 A (max. 5 EVSA's)<br/>Lichtsensoren: D 940 LS aansluitbaar (Relaiscontact)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1       | D 940 AMA      | 00260817 |  |  |
|  <p><b>Lichtsensoren</b><br/>t.b.v. aansluiting op het analoog uitgangsmodule D 940 AMA, voor daglichtafhankelijke sturing van de verlichting</p> <p>Adapterkabel van Western- naar schroefaansluiting voor lichtsensor D 940 LS, leidinglengte 30 cm, en plafondbewegingsmelder artikel-nr. D 890/24 BM DE-L</p> <p>Afdekkplaat t.b.v. de lichtsensor voor inbouw in een standaard inbouwdoos of in opbouwdoos D 95.691.02</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 1       | D 940 LS       | 00261917 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1       | D 940 AK LS    | 00258717 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 1       | D 90.810.02 LS | 00258413 |  |  |
|  <p><b>Fase-afsnijdingsdimmer 2 x 420 W</b><br/>Dimmermodule voor fase-afsnijding, t.b.v. ohmse belasting en elektronische trafo's, 2 x 420 W, voor montage op DIN-rail, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE), met memory-functie, minimumbelasting per kanaal 60 W. Geschikt voor het parallelschakelen van beide uitgangen, synchroon aansturen van de uitgangen mogelijk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1       | D 944/2 DM AB  | 00290717 |  |  |
|  <p><b>Fase-afsnijdingsdimmer 2 x 420 W</b><br/>Dimmermodule voor fase-afsnijding, t.b.v. ohmse en inductieve belasting, 2 x 420 W, voor montage op DIN-rail, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE), met memory-functie, minimumbelasting per kanaal 60 W. Parallelschakelen van de beide uitgangen is niet toegestaan, synchroonaanstellen van de uitgangen mogelijk..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1       | D 944/2 DM AN  | 00290617 |  |  |
|  <p><b>PHC-Universeeldimmer 1000 W</b><br/>De PHC-Universeeldimmer kan gebruikt worden voor zowel fase-aansnijding als fase-afsnijding transformatoren. Bij inschakelen van deze dimmer wordt automatisch naar de juiste aansnijdingsmethode geschakeld. Op deze manier is het mogelijk om bijv. gloeilampen, inductieve lasten, elektronische lasten en zelfs analoge modules aan te sturen. De universeeldimmer kan als stand alone uitvoering, of Master-Slave-combinatie gebruikt worden. Bij Master-Slave-principe kunnen er maximaal 31 Slave-dimmers (D 439 UN REG) toegepast worden. Het is NIET toegestaan om verschillende soorten belastingen aan deze dimmer aan te sluiten (bijv. elektronische EN gewikkelde transformatoren). 108 mm breed (6 TE).<br/>Bedrijfsspanning: 230 V AC/50-60 Hz<br/>Busspanning: nom. 24 V DC (SELV)<br/>21-28 V DC, rimpel 5 %<br/>Eigen verbruik: 60 mA<br/>Toegestane belastingen: Ohmse last: 1000 W<br/>Gloeilampen: 1000 W<br/>HV halogeen: 1000 W<br/>Elektronische transformatoren: 900 VA<br/>Gewikkelde transformatoren: 900 VA<br/>60 W/50 VA<br/>Minimum last:<br/>Aansluiting: 2 schroefklemmen voor L; N<br/>1 dimuitgang, 1 uitgang<br/>t.b.v. Slave-uitgang (D 439 UN REG)</p> |            | 1       | D 949 DM UN    | 00294217 |  |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur                                                                                                                                                                                        | verpakt                                                                   | Artikel-nr.                                                                                                                                                                                                                                          | Code-nr.                                                                                                                                                             |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHC-Fase-afsnijdingsdimmer Master 1000 W</b><br>Dimmermoduul voor fase-afsnijding Master, voor ohmse lasten en elektronische trafo's, met 1000 W dimmer-uitgang en 2 Slave-uitgangen, voor montage op DIN-rail, incl. verbindingskabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE), met memory-functie, minimumbelasting 60 W. Er kunnen afhankelijk van het afzekeren max. 4 Slave-modules D 439 SL-AB REG aangesloten worden. De uitgangen van de Master- en Slave-modules mogen parallel geschakeld worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                         | D 949 DM M-AB                                                                                                                                                                                                                                        | 00290917                                                                                                                                                             |  |    |
| <b>Fase-afsnijdingsdimmer Slave 1000 W</b><br>Dimmermoduul voor fase-afsnijding Slave, vermogensuitbreiding t.b.v. PHC-Master-dimmer D 949 DM M-AB, 1000 W dimmer-uitgang en 1 Slave-uitgang, voor montage op DIN-rail, 108 mm breed (6 TE), met memory-functie, minimumbelasting 60 W. De uitgangen van de Master- en Slave-modules mogen parallel geschakeld worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                         | D 439 SL-AB REG                                                                                                                                                                                                                                      | 00298613                                                                                                                                                             |  |    |
| <b>PHC-Fase-aansnijdingsdimmer Master 1000 W</b><br>Dimmermoduul voor fase-aansnijdings Master, voor ohmse en inductieve belasting, met 1000 W dimmer-uitgang en 2 Slave-uitgangen, voor montage op DIN-rail, incl. verbindingskabel 30 cm, 108 mm breed (6 TE), met memory-functie, minimumbelasting 60 W. Er kunnen afhankelijk van het afzekeren max. 4 Slave-modules D 439 SL-AN REG aangestuurd worden. De uitgangen van de Master- en Slave-modules mogen <u>niet</u> parallel geschakeld worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                         | D 949 DM M-AN                                                                                                                                                                                                                                        | 00290817                                                                                                                                                             |  |    |
| <b>Fase-aansnijdingsdimmer Slave 1000 W</b><br>Dimmermoduul voor fase-aansnijdings Slave, vermogensuitbreiding t.b.v. PHC-Master-dimmer D 949 DM M-AN, 1000 W dimmer-uitgang en 1 Slave-uitgang, voor montage op DIN-rail, 108 mm breed (6 TE), met memory-functie, minimumbelasting 60 W. De uitgangen van de Master- en Slave-modules mogen <u>niet</u> parallel geschakeld worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                         | D 439 SL-AN REG                                                                                                                                                                                                                                      | 00294713                                                                                                                                                             |  |   |
| <b>Inbouw-bewegingsmelder-afdekking 180°</b><br>Passief infrarood bewegingsmelder voor inbouw-montage, voor combinaties<br>Detectiebereik: 180° horizontaal,<br>verticaal 20° naar boven,<br>verticaal 50° nach naar beneden<br>t.b.v. een instelhoek 0°–60° en 120°–180°,<br>verticaal 35° naar beneden<br>t.b.v. een instelhoek 60°–120°<br>Lensstelsel: Multilenzen, een omdraaibare sensor met spiegelelement<br>Reikwijdte: Radius 8 m<br>Montagehoogte: optimale montage hoogte is 0,8–1,2 m Höhe,<br>bij een montagehoogte van 2,2 m, bedraagt het detectiebereik 0,5 m,<br>bij personen vanaf 1,5 meter, opbouwhoogte 24 mm<br>Beschermingsklasse: IP 20<br>Tijdstelling: variabel instelbaar van 2 sec. tot 30 min<br>Lichtsensor: variabel instelbaar van 2 tot 1000 Lux<br>Handbediening: door bediening van de druktoets op de sensor is er continue-verlichting voor 2 uur, onafhankelijk van lichtwaarde instelling, met een optische terugmelding d.m.v. een LED. Na uitloop continue-verlichting reset naar automatisch bedrijf.<br>Instelling: Pulsdrukker bedienen = continue-verlichting voor 2 uur, rode LED licht op onder de afdekking, nogmaals bedienen binnen 2 uur = continu licht wordt onderbroken en bewegingsmelder functioneert weer in de stand automatisch, rode LED gaat uit.<br>Voor inbouwmodule D 483 o.A., D 482 o.A., D 482/24 o.A. stand alone toepassing en D 941/24 EM UP o.A..<br>Bij parallelschakelingen inbouwmodule D 493 o.A., D 492 AB o.A. en D 492 AN o.A. toepassen. | STANDARD<br>wit<br>levend-wit<br><br>DIALOG<br>wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu<br><br>AURA<br>levend-wit<br>antraciet<br>alu<br><br>NOVA<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br><br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br><br>1<br>1<br>1<br><br>1<br>1<br>1 | D 80.410 BM w<br>D 80.410.02 BM<br><br>D 95.410.03 BM<br>D 95.410.02 BM<br>D 95.410.19 BM<br>D 95.410.26 BM<br>D 95.410.70 BM<br><br>D 20.410.02 BM<br>D 20.410.21 BM<br>D 20.410.70 BM<br><br>D 20.410.022 BM<br>D 20.410.192 BM<br>D 20.410.702 BM | 00367613<br>00367713<br><br>00367913<br>00367813<br>00368113<br>00779513<br>00368513<br><br>00368613<br>00368713<br>00368813<br><br>00029313<br>00044313<br>00059313 |  |  |


# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|----------|--|--|
|  <p><b>Inbouwelement met draagframe voor 180° bewegingsmelder</b><br/>voor universele inbouwdozen,<br/>voor schroefbevestiging, schroefklemmen, voor de opname van bewegingsmelder-afdekking D xx.410.xx BM, 24 V DC voeding van het PHC-systeem, NPN uitgangen (1 x impuls, 1 x statisch, 1 x schemer) voor de aansluiting op de PHC-ingangsmodule D 940/24 EM, D 940/24 EM RÜ, D 940/24 EM RÜ DIAG en D 940/24 EM RÜ o.T.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1       | D 482/24 o.A.    | 00388417 |  |  |
|  <p><b>Plafondbewegingsmelder 24 V~</b><br/>voor aansluiting op een PHC-ingangsmodule 24 V (REG), montage voor in het plafond, gatmaat Ø 45 mm, aansluiting via WAGO MCS klem, aanbevolen aansluitkabel JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, voor aansluiten van de bewegingsmelder is een adapterkabel D 940 AK LS nodig, instellingstijd en lichtwaarde zijn nog na te regelen na inbedrijfsname.<br/>Technische gegevens:<br/>Voeding: 24 V DC uit het PHC-systeem<br/>Belasting: 24 V DC/max. 15 mA<br/>Montagehoogte: 2,50 m    Breedte: 5,60 m    Lengte: 7,00 m<br/>                       3,20 m                  7,20 m                  9,00 m<br/>Bewegingsbereik: 360°, rechthoekig<br/>Lichtwaardeinstelling: 100–1000 Lux<br/>Tijdstelling: 10 sec.–14 min.<br/>Montagehoogte: ideaal op 3,20 m hoogte/max. 5,00 m<br/>Maat: Ø 45/55 mm, hoogte 65 mm</p> | levend-wit | 1       | D 890/24 BM DE-L | 00253217 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1       | D 940 AK LS      | 00258717 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 1       | D 90.810.02 LS   | 00258413 |  |  |
|  <p><b>Bewegingsmelder zonder lichtsensord 848 ZO-xx REG of PHC (enkel beweging)</b><br/>voor zonebesturing D 848 ZO-xx REG of PHC (enkel beweging), Detectiehoek: 90°, 3 niveaus Reikwijdte: 0,5–15 m, Spanning: 24 V DC, Uitgang: AAN/UIT, NPN max. 50 mA, binnenmontage IP 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1       | D 888.02 BM      | 00916297 |  |  |
|  <p><b>Bewegingsmelder zonder lichtsensord 848 ZO-xx REG of PHC (enkel beweging)</b><br/>voor zonebesturing D 848 ZO-xx REG of PHC (enkel beweging), Detectiehoek: 90°, 1 niveau, Reikwijdte: 9 m bij montagehoogte van 8 m Spanning: 24 V DC, Uitgang: AAN/UIT, NPN max. 50 mA, binnenmontage IP 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1       | D 888.02 BM-H    | 00916397 |  |  |
|  <p><b>Kap voor bewegingsmelder</b><br/>voor bewegingsmelder D 888.02 BM xx, voor verhoging van de beschermingsgraad naar IP 54</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1       | D 88 WA          | 00916497 |  |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur    | verpakt | Artikel-nr.        | Code-nr. |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plafond-presentiemelder</b><br>Opbouw-montage, IP 40, maatvoering Ø = 115 mm, H = 38 mm, voedingsspanning 24 V DC +/- 10%.<br>Voor gebruik zonder PHC-systeem is per melder een adapter D 897 SPV-REG nodig voor de voeding en het schakelen.<br>Zelflerende plafond-presentiemelder met dualtechnologie bestaande uit een PIR (passief-infrarood)-bewegingsmelder gecombineerd met een ultrasone sensor en geïntegreerde Fuzzylogica en lichtwaarde-regeling. Ingebouwde geheugenleertijd van 4 weken, geschikt voor bijvoorbeeld daglicht-afhankelijke licht-regeling.<br>Schakelbereik: Montagehoogte ca. 2,5 m, kegelvormig bereik voor PIR- en ultrasone units, bewegingsmelder is met behulp van een "masker" individueel instelbaar.<br>Uitgangen: 1. Presentieuitgang (bewegingsmelder gecombineerd met ultrasonor), lichtsterkte-afhankelijk: voor bijv. presentie- en lichtsterkte-afhankelijke ruimteverlichting, NPN-transistoruitgang, kortsluitvast, max. 50 mA, voor aansluiting op een 24 V~ PHC-ingangsmodule D 940/24 EM.<br>2. Presentieuitgang (bewegingsmelder gecombineerd met ultrasonor), lichtsterkte-onafhankelijk: voor bijv. presentie-afhankelijke ventilatorregeling, potentiaalvrij maakcontact max. 24 V DC, 50 mA, voor aansluiting op een 24 V~ PHC-ingangsmodule D 940/24 EM.<br>Lichtinstelwaarde: 10–1000 Lux; schakeltijd: 8–40 min.; ultrasone frequentie: 32 kHz.<br>Geschikte aansluitkabel voor PHC-systeem JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm; luchtvochtigheid 0–95%; omgevingstemperatuur 0–40 °C. |          |         |                    |          |                                                                                       |
| <b>Plafond-presentiemelder</b><br>Schakelbereik: Bewegingsmelder unit 100 m², cirkelvormig; ultrasonor unit 180° kegelvormig, ca. 9 m breed, 10 m lang; eigen verbruik 18 mA<br><br>idem,<br>schakelbereik: Bewegingsmelder 200 m², cirkelvormig; ultrasonor unit 360° kegelvormig, ca. 10 m breed, 18 m lang; eigenverbruik 33 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grijswit | 1       | D 897.10 PM DE/100 | 00945497 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijswit | 1       | D 897.10 PM DE/200 | 00945597 |                                                                                       |
| <b>Opbouw-behuizing voor plafond-presentiemelder</b><br>met kabelinvoer aan de achterzijde en uitbreekopeningen voor laterale kabelinvoer, Ø 128 mm, hoogte 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grijswit | 1       | D 891.10           | 00241917 |    |
| <b>Schemer-/zonsensor</b><br>aan te sluiten op een PHC-ingangsmodule 24 V (REG), samengebouwd uit een lichtsensor (IP 44) en aansluitmodule (2 TE), voor DIN-rail, aanbevolen aansluitleiding JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, afstand van de lichtsensor tot de schakelmodule max. 100 m, eventueel afscherming gebruiken.<br>Drempelwaarde-instellingen:<br>Schemer: 1–200 Lux; Schakelhysterese: 1,5 vast ingestelt<br>Zon: 2000–200000 Lux; Schakelhysterese: 0,2–0,8 instelbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1       | D 941 LUX          | 00257917 |   |
| <b>Windsensor</b><br>met aansluitkabel 4,5 m, 2-draadaansluiting, max. kabellengte (min. 0,75 mm²) 100 m, bevestigingsbuis Ø 12 mm, mogelijke bevestiging d.m.v. PG 13,5<br><br>Bijhorende schakelmodule: artikel-nr. D 940 WS-AE<br>Bijhorende muursupport: artikel-nr. D 94 WS/RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | grijs    | 1       | D 940 WS           | 00241417 |  |
| <b>Schakelmodule voor windsensor</b><br>voor de aansluiting van 1 windsensor artikel-nr. D 940 WS, inbouwmodule, 36 mm breed (2 TE), voedingsspanning 24 V DC, bv. komend van de PHC-voeding D 940 SPV, eigenverbruik 10 mA, in 8 trappen instelbare schakeldrempel 3 ... 10 (ongeveer overeenkomend met 3,6 m/s tot 24 m/s), ca. 10 sec. inschakelvertraging, ca. 10 min. uitschakelvertraging na het zakken onder de eerstvolgend lagere windsterkte-drempel, potentiaalvrij relaisuitgang, wisselcontact, schakelvermogen 230 V AC, 2 A resp. max. 50 V DC, 0,5 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1       | D 940 WS-AE        | 00241517 |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur                                                                                                                                                                           | verpakt                                                                 | Artikel-nr.                                                                                                                                                                                                 | Code-nr.                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>Regensensor</b><br/>IP 54, kabelinvoer via M 16-wartel, hartafstand bevestigingsgaten 50 x 70 mm, afmetingen: L 82 x 82 x 58 mm, voedingsspanning 24 V DC, bv. komend van de PHC-voeding D 940 SPV, eigenverbruik 25 mA, met zugeschalteter Sensorflächenheizung 50 mA, met ingeschakelde verwarming van het sensoroppervlak 50 mA, instelbare sensorgevoeligheid, potentiaalvrije relaisuitgang, wisselcontact, schakelvermogen 230 V AC, 2 A resp. max. 50 V DC, 0,5 A, aanbevolen aansluitkabel JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, moet onder 30° hellende vlak gemonteerd worden.</p> <p>Bijhorende muursupport: artikel-nr. D 94 WS/RS</p> | grijs                                                                                                                                                                           | 1                                                                       | D 940 RS                                                                                                                                                                                                    | 00241617                                                                                                                                      |  |
|  <p><b>Montagebeugel</b><br/>voor een windsensor artikel-nr. D 940 WS en een regensensor artikel-nr. D 940 RS onder 30° hellend gemonteerd, uitschuifbaar van 280–430 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit                                                                                                                                                                      | 1                                                                       | D 94 WS/RS                                                                                                                                                                                                  | 00241717                                                                                                                                      |  |
|  <p><b>Pulsdrukker t.b.v. alle inbouw-programma's alleen te gebruiken met PHC-ingangsmoduul D 940/24 EM, D 940/24 EM RÜ of D 940/24 EM RÜ DIAG</b><br/>met LED, t.b.v. terugmelding, 1 polig, met maakcontact</p> <p>LED t.b.v. vervanging en uitbreiding</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | 10<br>10                                                                | D 550 LED/PHC<br>D LED 505/PHC                                                                                                                                                                              | 00193311<br>00575511                                                                                                                          |  |
|  <p><b>Pulsdrukker opbouw – slagvast – ⚠ – volgens IP 44 alleen te gebruiken met PHC-ingangsmoduul D 940/24 EM, D 940/24 EM RÜ of D 940/24 EM RÜ DIAG</b><br/>met LED, t.b.v. terugmelding, 1 polig, met maakcontact</p> <p>LED t.b.v. vervanging en uitbreiding</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 10<br>10                                                                | D 655 WAB LED/PHC<br>D LED 505/PHC                                                                                                                                                                          | 00304017<br>00575511                                                                                                                          |  |
|  <p><b>Inbouw-moduul met draagframe, centraal PHC-inbouw-moduul</b><br/>voor inbouwdozen, met schroefbevestiging, met aansluitklemmen voor de PHC-bus, schroefklemmen, te combineren met de PHC-infrarood-afdekking D xx.941 IR en bewegingsmelder-afdekking D xx.410.xx BM, 4 externe ingangen 24 V DC voor mechanische taster zonder verlichting (maakcontact), leidingslengte per pulsdrukker max. 25 m<br/><b>Opmerking:</b> Geen schakelaar toepassen, kabeltype voor de PHC-BUS is JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm.</p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                       | D 941/24 EM UP o.A.                                                                                                                                                                                         | 00286017                                                                                                                                      |  |
|  <p><b>PHC-infrarood-afdekking</b><br/>voor combinaties, afdekking met een lokale bediening en infrarood ontvanger, passend voor PHC-inbouw-module D 941/24 EM UP o.A., passend voor 21-kanals-infrarood-afstandsbediening D 871 IR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>STANDARD<br/>wit<br/>levend-wit</p> <p>DIALOG<br/>levend-wit<br/>alu</p> <p>AURA<br/>levend-wit<br/>antraciet<br/>alu</p> <p>NOVA<br/>levend-wit<br/>piano zwart<br/>alu</p> | <p>1<br/>1</p> <p>1<br/>1</p> <p>1<br/>1<br/>1</p> <p>1<br/>1<br/>1</p> | <p>D 80.941 IR w<br/>D 80.941.02 IR</p> <p>D 95.941.02 IR<br/>D 95.941.70 IR</p> <p>D 20.941.02 IR<br/>D 20.941.21 IR<br/>D 20.941.70 IR</p> <p>D 20.941.022 IR<br/>D 20.941.192 IR<br/>D 20.941.702 IR</p> | <p>00351017<br/>00351517</p> <p>00352117<br/>00353217</p> <p>00353317<br/>00353617<br/>00353717</p> <p>00032017<br/>00047017<br/>00062017</p> |  |
|  <p><b>Infrarood-afstandsbediening</b><br/>21 kanalen, 3 functietoetsen met elk 7 mogelijkheden, voor aansturing van de infrarood plafondinbouw-ontvanger of PHC-inbouw-moduul D 941/24 EM UP o.A. in combinatie met infrarood-afdekking D 80.941 IR<br/>Afmeting: L 119 x B 57 x H 28 mm<br/>Reikwijdte: ca. 10 m bij direct zicht op ontvanger<br/>Batterij: 2 stuks, microcellen 1,5 V~, LR 03 (zijn niet meegeleverd)</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                       | D 871 IR                                                                                                                                                                                                    | 00227813                                                                                                                                      |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infrarood plafondinbouw-ontvanger</b><br>voor aansluiting aan de PHC-bus met 4 aders (+24 V~, A, B, 0 V~), met vaste aansluitkabel, langte 20 cm, met schroefklemmen, aanbevolen aansluitleiding JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, met bevestigingsclip voor plafondinbouw, inbouwopening Ø 45 mm, inbouwdiepte 48 mm, max. plafondmontagehoogte 5 m, geschikte afstandbediening D 871 IR, 21 kanalen, te programmeren, max. reikwijdte 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit | 1       | D 940 IR              | 00281617 |    |
| Adapterplaat voor universele inbouwdoos of in opbouwdoos D 95.691.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 1       | D 90.810.02 LS        | 00258413 |    |
| <b>PHC-inbouw-ruimtethermostaat</b><br>Inbouw-centraalplaat, voor combinaties, aan te sluiten op een ingangsmoduul D 941/24 EM, D 940/10 AM of D 940/24 AM, aansluitbekabeling min. JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, 4 sleutelgaten voor schroefbevestiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1       | D 639/24 RTR PHC o.A. | 00926093 |    |
| Afdekkingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STANDARD   | 1       | D 80.609 RTR w        | 00926193 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1       | D 80.609.02 RTR       | 00926293 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIALOG     | 1       | D 95.609.03 RTR       | 00926393 |                                                                                       |
| Technische gegevens:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1       | D 95.609.02 RTR       | 00926693 |                                                                                       |
| Netspanning: 24 V DC, van het PHC-systeem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1       | D 95.609.70 RTR       | 00926793 |                                                                                       |
| Stroomverbruik: ca. 30 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                       |          |                                                                                       |
| (Let op voor stroomberekening)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AURA       | 1       | D 20.609.02 RTR       | 00926893 |                                                                                       |
| Nominale stroom: Verwarmen: 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1       | D 20.609.21 RTR       | 00926993 |                                                                                       |
| Koelen: 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1       | D 20.609.70 RTR       | 00927393 |                                                                                       |
| Schakelvermogen: Verwarmen: 24 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                       |          |                                                                                       |
| Koelen: 24 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOVA       | 1       | D 20.609.022 RTR      | 00927093 |                                                                                       |
| Temperatuurbereik: 5 tot 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1       | D 20.609.192 RTR      | 00927193 |                                                                                       |
| Schakeldifferentie: ca. 0,5 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1       | D 20.609.702 RTR      | 00927493 |                                                                                       |
| Nachtverlaging: ca. 4 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                       |          |                                                                                       |
| Beschermingsklasse: IP 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                       |          |                                                                                       |
| LED: toont nachtverlaging actief/niet actief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                       |          |                                                                                       |
| Keuzeschakelaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                       |          |                                                                                       |
| “Kloksymbool” = nachtverlaging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                       |          |                                                                                       |
| wordt via het PHC-systeem geprogrammeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                       |          |                                                                                       |
| “Zonsymbool” = normaalbedrijf (nachtverlaging niet actief)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                       |          |                                                                                       |
| “Maansymbool” = nachtverlaging permanent actief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                       |          |                                                                                       |
| In “Klokbedrijf” (PHC) wordt de nachtverlaging middels de geschakelde 0 V van uitgangsmoduul D 940/10 AM, D 940/24 AM geactiveerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                       |          |                                                                                       |
| <b>Belangrijk:</b> De ruimtethermostaat, de ingangsmoduul en het uitgangsmoduul moeten via dezelfde stroomvoorzorging D 940 SPV aangesloten worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                       |          |                                                                                       |
| <b>Thermo-elektrische schakelventiel 230 V AC</b><br>Het schakelen van het ventiel geschiedt via een verbinding een PHC-relais-uitgangsmoduul (stroomloos gesloten).<br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: 230 V AC/DC, +10%...-10%, 50-60 Hz<br>Stroomafname: 8 mA/ca. 1,8 W<br>Inschakelstroom: 300 mA (max. 200 ms)<br>Schakeltijd: ca. 3 min.<br>Schakelafstand: ca. 4 mm<br>Schakelkracht: 100 N ± 5 %<br>Aansluitkabel: 2 x 0,75 mm² (steekbaar)<br>Snoerlengte: 1000 mm, PVC, grijs<br>Maatvoering: H 55 + 5 x B 44 x 61 mm<br>Beschermingsklasse: IP 54/II onafhankelijk van positionering<br>Omgevingstemperatuur: 0- +60 °C<br>Watertemperatuur: 0- +100 °C<br>Werking: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steekmontage, onafhankelijk van positionering</li> <li>• Afneembare ontgrendelingsbeugel</li> <li>• first open-functie (fabrieksinstelling stroomloos open)</li> <li>• Functie melding</li> <li>• Montagecontrole</li> <li>• IP 54 in iedere montage-oplossing</li> </ul> <b>Voor montage aan het ventiel alleen met een speciaal adapter.</b> | wit        | 1       | D 681 TSA             | 00947897 |  |
| <b>Thermo-elektrische schakelventiel 24 V AC/DC</b><br>Het schakelen van het ventiel geschiedt via een verbinding met een PHC-uitgangsmoduul. Uitvoering gelijk het thermo-elektrische schakelventiel D 681 TSA, 230 V~.           Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: 24 V AC/DC, +20%...-10%, 0-60 Hz<br>Stroomafname: 75 mA/ca. 1,8 W<br>Inschakelstroom: 250 mA (max. 2 min.)<br><b>Let op:</b> De 24-V-voeding moet worden geleverd via een aparte spanningsbron, niet via de PHC-stroomvoorzorging van het PHC-moduul.<br><b>Voor montage aan het ventiel alleen met een speciaal adapter.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wit        | 1       | D 681/24 TSA          | 00947997 |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|----------|--|--|
|  <b>Ventiadapter voor het thermo-elektrische schakelventiel Möllenhoff VA 50</b><br>artikel-nr. D 681 TSA en D 681/24 TSA<br>Ventiel geschikt voor fabrikaat: Honeywell&Braukmann, Reich, Landis&Gyr, MNG of Cazzaniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1       | D 680-50       | 00948297 |  |  |
|  <b>Ventiadapter voor het thermo-elektrische schakelventiel Möllenhoff VA 80</b><br>artikel-nr. D 681 TSA en D 681/24 TSA<br>Ventiel geschikt voor fabrikaat: Heimeier, Herb, Onda, Oventrop (M30x1,5) en Schlösser (vanaf 1993)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1       | D 680-80       | 00948397 |  |  |
|  <b>Ventiadapter voor het thermo-elektrische schakelventiel Möllenhoff VA 78</b><br>artikel-nr. D 681 TSA en D 681/24 TSA<br>Ventiel geschikt voor fabrikaat: Danfoss RA<br>Ventiel adapter voor andere fabrikaten op aanvraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1       | D 680-78       | 00948497 |  |  |
|  <b>Easywave-PHC-interface</b><br>Met de Easywave-PHC-interface maakt een communicatie verbinding mogelijk tussen de Easywave-zenders en het PHC-systeem, 72 mm breed (4 TE).<br>Ontvang eigenschappen:<br>De interface kan funktelegrammen van Easywave-zenders ontvangen. Er kunnen b.v. 32 x 2-kanaal-wandzenders of 16 x 4-kanaal-wandzenders met PHC-activiteiten bediend worden.<br>Zendeigenschappen:<br>de interface kan funktelegrammen naar Easywave-ontvangers verzenden en activiteiten van het PHC-systeem.<br>De PHC-interface D 940 FU is vanaf de PHC-software 2.6 te programmeren.<br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: 24 V via PHC-bus<br>Stroomverbruik: 75 mA (normaal bedrijf)<br>100 mA (programmering)<br>Bedieningselementen: 2 toetsen "Program" en "Send/Clear",<br>5-polige adreskeuzeschakelaar<br>Displays: 2 LED's voor verzenden en ontvangen (in deksel),<br>2 x 7-segment-weergaven voor de kanaalinstelling (onder de afdekking)<br>Aansluiting: antenne-bus t.b.v. externe antenne (D 460 ANT is noodzakelijk),<br>2 Western-bussen voor busaansluiting |       | 1       | D 940 FU       | 00260617 |  |  |
|  <b>Easywave-minihandzender, 1-kanaals</b><br>met rode bedieningstoets,<br>met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm, type CR2032,<br>beschermingsklasse IP 54, B 35 x H 17 x L 55 mm,<br>gewicht ca. 20 g, ondersteunt functies van de 1-toetsbediening,<br>niet voor rolluikbesturing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwart | 1       | D 460 FU-HS 1  | 00377413 |  |  |
|  <b>Easywave-minihandzender, 4-kanaals</b><br>met 4 bedieningstoetsen,<br>met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm, type CR2032,<br>beschermingsklasse IP 54, B 40 x H 17 x L 70 mm,<br>gewicht ca. 30 g, met clip voor wandbevestiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwart | 1       | D 460 FU-HS 4  | 00377513 |  |  |
|  <b>Easywave-24-kanaals-handzender</b><br>4 niveautoetsen (I ... IV) met ieder 6 individuele gecodeerde kanalen: 5 kanalen A/B-gecodeerd AAN/UIT,<br>1 kanaal A/C/B-gecodeerd met de functie OP-STOP-NEER.<br>Daarmee kunnen totaal 24 toestellen enkelvoudig aangestuurd worden.<br>Bedieningscontrole: 4 LED's voor de 4 niveautoetsen,<br>met batterijen: 2 stuks, 3 V, Ø = 20 mm, H = 3,2 mm,<br>type CR2032, beschermingsklasse IP 54,<br>temperatuurbereik -20 °C tot +60 °C,<br>B 60 x H 22 x L 60 mm, gewicht ca. 100 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwart | 1       | D 460 FU-HS 24 | 00376613 |  |  |
|  <b>Easywave 4-kanaals zendprintplaat</b><br>De zendprintplaat met batterij is in een kleine behuizing ondergebracht. Via aansluitingsdraden kunnen 4 knoppen of 2 schakelaars direct worden aangesloten. Door de compacte bouwvorm is bijv. inbouw in een inbouwdoos mogelijk.<br>Met batterij: 1 stuks 3 V~, type CR2032<br>Beschermingsklasse: IP 50<br>Behuizingsafmetingen: B 30 x H 35 x D 9 mm<br>Aansluitingsdraden: ca. L 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1       | D 460 FU-SP 4  | 00384113 |  |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-PHC/PHC Compact-interface</b><br>De Easyclick-PHC/PHC Compact-interface maakt een draadloze verbinding mogelijk tussen Easyclick-funkzenders en het PHC-systeem of het PHC Compact-systeem, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).<br>De Easyclick-PHC/PHC-Compact-interface beschikt over 32 ingangen t.b.v. Easyclick-zenders en zet deze RF/funksignalen om in ingangssignalen voor het PHC-systeem, resp. PHC Compact-systeem.<br>De verbruikers worden via uitgangs-, dim- en rolluikmodulen aangestuurd.<br>Maximaal kunnen 240 zenders AAN/UIT aangeleerd worden.<br>De Easyclick-PHC/PHC Compact-interface D 940 FU C is vanaf de PHC-software 2.4 te programmeren.<br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: 24 V DC via PHC-bus<br>Eigen verbruik: ca. 30–40 mA<br>Bedieningselementen: 2 toetsen "Program" en "Clear"<br>Displays: 1 LED t.b.v. ontvangst<br>Display 3 x 7 segmenten t.b.v. kanalen<br>Frequentie: 868,3 MHz<br>Aansluiting: 2 x MJ t.b.v. PHC-Bus<br>1 antenne-bus t.b.v. externe antenne<br>(D 460 ANT is noodzakelijk)                                                                                                        |       | 1       | D 940 FU C  | 00262217 |  |    |
| <b>Easyclick-PHC-Interface</b><br>De Easyclick-PHC-interface maakt een draadloze bidirectionale verbinding mogelijk tussen Easyclick-funkzenders, -ontvangers, de SENSOLUX-solar-presentiemelder en het PHC-systeem, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).<br>De Easyclick-PHC-interface beschikt over 120 ingangen t.b.v. Easyclick-zenders en zet deze RF/funksignalen om in ingangssignalen voor het PHC-systeem.<br>Totaal kunnen 240 Easyclick-zenders (drukknoppen e.d.) verdeeld over willekeurige ingangen worden aangeleerd.<br>Verder beschikt de Easyclick-PHC-interface over 120 uitgangen voor Easyclick-schakel-, rolluik/jaloezie- en dim-ontvangers.<br>Das Easyclick-PHC-Interface D 941 FU-C is vanaf de PHC-software 2.8 (Duits) te programmeren.<br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: 24 V DC via PHC-bus<br>Eigen verbruik: 30–40 mA<br>Bedieningselementen: 2 toetsen "Program" en "Send/Clear"<br>Displays: 2 LED's voor zenden (rood) en ontvangen (groen)<br>Display 3 x 7 segmenten t.b.v. kanalen<br>Frequentie: 868,3 MHz<br>Aansluiting: 2 x MJ t.b.v. PHC-Bus<br>1 antenne-bus t.b.v. externe antenne<br>(D 460 ANT is noodzakelijk) |       | 1       | D 941 FU C  | 00262717 |  |    |
| <b>Antenne voor DIN-rail ontvanger</b><br>Externe antenne met magnetische voet.<br>Verbeterd de ontvangsteigenschappen van Easyclick- en Easywave-DIN-rail ontvangers die in verdelingen met metalen deuren geïnstalleerd zijn.<br>Voor aansluiting op een Easywave-DIN-rail ontvanger artikel-nr. D 461 FU-E, D 462 FU-E, D 463 FU-E of D 940 FU en op de Easyclick-DIN-rail ontvangers artikel-nr. D 454 FU-E REG, D 940 FU C of D 941 FU C<br>Kabellengte: 2,50 m<br>Afmetingen: magnetische voet Ø 29 mm<br>totale hoogte 96 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1       | D 460 ANT   | 00378213 |  |  |
| <b>Presentatiekoffer</b><br>functionerende presentatiekoffer met PHC projectgegevens voor het presenteren van 8 geïnstalleerde voorbeelden, inclusief documentatie.<br>De koffer bevat naast een compleet bedraad monsterbord, de volgende PHC modules:<br>1 stroomvoorzorging D 940 SPV<br>1 stuureenheid met display D 942 STM AN<br>1 ingangsmodule D 940/24 EM RÜ DIAG<br>1 uitgangsmodule D 942/4 AM DIAG<br>1 Easyclick funkinterface D 940 FU C<br>1 MultiControlCenter D 20.940.70 MCC<br>1 pulsdrukker 4voudig D 940/4.70 ET B<br>2 pulsdrukker 8voudig D 940/8.70 ET B<br>1 inbouw bewegingsmelder D 20.410.70 BM<br>1 inbouw module met draagframe D 941/24 EM UP o.A.<br>1 Easyclick wandzender 4voudig D 20.455.70 FU-BLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1       | D 941 KOFF  | 00271217 |  |  |

# PHC – PEHA-House-Control-System

| Artikel                                                                           |                                                                                                                                                             | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|
|  | <b>Service</b><br>Uurtarief voor service ter plaatse<br>excl. materiaal en BTW.<br>Factuur wordt verstuurd na schriftelijke bevestiging.<br>97,00 EUR netto |       |         |             |          |

# Easyclick draadloze besturing/EnOcean/SENSOLUX



Easyclick/  
EnOcean



## Easyclick-comfort-handzender

Met de Easyclick-comfort-handzender hebt u een complete gebouwbesturing in uw hand! Zelfs voor complexe lichtscènes of omvangrijke acties volgens een precieze tijdsvolgorde geldt dat u met deze handzender uw gebouwfuncties in een handomdraai programmeert, want u wordt intuïtief door het menu geleid met ondersteuning van eenvoudig te begrijpen symbolen.



## Easyclick als modulair funksysteem

Anders dan bij decentrale installatie met afzonderlijke inbouwmodulen worden bij deze centrale installatie met Easyclick-modulen ontvangstantennes op de afzonderlijke etages geplaatst, die de funksignalen van de zenders via busbekabeling naar de Easyclick-modulen in de verdeling doorsturen. En van daaruit worden de verbruikers aangestuurd.



## Easyclick-ruimtetemperatuurregeling

De Easyclick-verwarmingsregeling zorgt voor een hoge efficiëntie en grote energiebesparing! Het intelligente samenspel tussen tijdgestuurde en sensorgestuurde automatisering zorgt voor de optimale ruimtetemperatuurregeling naar uw wens.

| Artikel | Kleur | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |
|---------|-------|---------|-------------|----------|
|---------|-------|---------|-------------|----------|

De Easyclick-wandzenders zijn **zonder batterij en onderhoudvrij**, de energievoorziening geschiedt door door indrukken van de knop. De overdracht van het PEHA Easyclick-funksysteem vindt plaats via de Europese geharmoniseerde frequentie van 868,3 MHz. Op deze frequentie zijn alleen producten toegestaan die slechts 1% = 36 seconden per uur uitzenden. Hierdoor is het storingsrisico tot een minimum beperkt. Modulatietype: ASK Amplitude Shiftkeying. Het bereik van zender tot ontvanger bedraagt binnenshuis ca. 30 m met doordringing van 2 binnenmuren. Afhankelijk van het bouwtype kunnen tot maximaal 32 zenders op een ontvanger worden aangeleerd. Montage via schroef- of kleef bevestiging op de wand/glas, als uitbreiding op reeds aanwezige inbouwcombinaties, zonder extra inbouwdoos installeerbaar.

**De funksystemen Easyclick en WIHOME zijn onderling niet te koppelen!**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |          |            |   |                                               |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|-----------------------------------------------|----------------------|--|
|    | <b>Easyclick-wandzender, 2-kanaals</b><br>zonder afdekraam,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk l/O, H = 15 mm                                          | STANDARD | wit        | 1 | D 80.450 FU-BLS w<br>D 80.450.02 FU-BLS       | 00188613<br>00188713 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |          | levend-wit | 1 |                                               |                      |  |
|    | <b>Easyclick-wandzender, 4-kanaals</b><br>zonder afdekraam,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk l/O, H = 15 mm                                    | STANDARD | wit        | 1 | D 80.455 FU-BLS w<br>D 80.455.02 FU-BLS       | 00189613<br>00189713 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |          | levend-wit | 1 |                                               |                      |  |
|   | <b>Easyclick-wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik</b><br>zonder afdekraam,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm          | STANDARD | wit        | 1 | D 80.450 FU-BLS JR w<br>D 80.450.02 FU-BLS JR | 00200113<br>00200213 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |          | levend-wit | 1 |                                               |                      |  |
|  | <b>Easyclick-wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken</b><br>zonder afdekraam,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm | STANDARD | wit        | 1 | D 80.455 FU-BLS JR w<br>D 80.455.02 FU-BLS JR | 00200313<br>00200413 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |          | levend-wit | 1 |                                               |                      |  |
|  | <b>Easyclick-wandzender neutraal, 2-kanaals</b><br>wip met middenstand, zonder opdruk,<br>H = 15 mm                                                              | STANDARD | wit        | 1 | D 80.450 FU-BLS N w<br>D 80.450.02 FU-BLS N   | 00203913<br>00204013 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |          | levend-wit | 1 |                                               |                      |  |
|  | <b>Easyclick-wandzender neutraal, 4-kanaals</b><br>serie-wip met middenstand, zonder opdruk,<br>H = 15 mm                                                        | STANDARD | wit        | 1 | D 80.455 FU-BLS N w<br>D 80.455.02 FU-BLS N   | 00204113<br>00204213 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |          | levend-wit | 1 |                                               |                      |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                             | Kleur                                                              | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                                                                           | Code-nr.                                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-wandzender, 2-kanaals</b><br>zonder afdekraam,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk I/O, H = 18 mm,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br>DIALOG<br>Afdekramen zie pag. 112.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                          | levend-wit<br>alu                                                  | 1<br>1                     | D 95.450.02 FU-BLS<br>D 95.450.70 FU-BLS                                                                                                              | 00372713<br>00372813                                                 |    |
| <b>Easyclick-wandzender, 4-kanaals</b><br>zonder afdekraam,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk I/O, H = 18 mm,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br>DIALOG<br>Afdekramen zie pag. 112.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                    | levend-wit<br>alu                                                  | 1<br>1                     | D 95.455.02 FU-BLS<br>D 95.455.70 FU-BLS                                                                                                              | 00378813<br>00378913                                                 |    |
| <b>Easyclick-wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik</b><br>zonder afdekraam,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk voor OP/NEER, H = 18 mm,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br>DIALOG<br>Afdekramen zie pag. 112.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.          | levend-wit<br>alu                                                  | 1<br>1                     | D 95.450.02 FU-BLS JR<br>D 95.450.70 FU-BLS JR                                                                                                        | 00372913<br>00373013                                                 |    |
| <b>Easyclick-wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken</b><br>zonder afdekraam,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk voor OP/NEER, H = 18 mm,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br>DIALOG<br>Afdekramen zie pag. 112.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit<br>alu                                                  | 1<br>1                     | D 95.455.02 FU-BLS JR<br>D 95.455.70 FU-BLS JR                                                                                                        | 00379013<br>00379113                                                 |    |
| <b>Easyclick-wandzender, 2-kanaals</b><br>zonder afdekraam,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk I/O, H = 15 mm<br>AURA<br>NOVA brilliance<br>Afdekramen zie pag. 124/125/134.                                                                              | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 20.450.02 FU-BLS<br>D 20.450.21 FU-BLS<br>D 20.450.70 FU-BLS<br>D 20.450.022 FU-BLS<br>D 20.450.192 FU-BLS<br>D 20.450.702 FU-BLS                   | 00384413<br>00384513<br>00384613<br>00030113<br>00045113<br>00060113 |   |
| <b>Easyclick-wandzender, 4-kanaals</b><br>zonder afdekraam,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk I/O, H = 15 mm<br>AURA<br>NOVA brilliance<br>Afdekramen zie pag. 124/125/134.                                                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 20.455.02 FU-BLS<br>D 20.455.21 FU-BLS<br>D 20.455.70 FU-BLS<br>D 20.455.022 FU-BLS<br>D 20.455.192 FU-BLS<br>D 20.455.702 FU-BLS                   | 00385713<br>00385813<br>00385913<br>00030413<br>00045413<br>00060413 |  |
| <b>Easyclick-wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik</b><br>zonder afdekraam,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm<br>AURA<br>NOVA brilliance<br>Afdekramen zie pag. 124/125/134.                                              | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 20.450.02 FU-BLS JR<br>D 20.450.21 FU-BLS JR<br>D 20.450.70 FU-BLS JR<br>D 20.450.022 FU-BLS JR<br>D 20.450.192 FU-BLS JR<br>D 20.450.702 FU-BLS JR | 00384713<br>00384813<br>00384913<br>00030213<br>00045213<br>00060213 |  |
| <b>Easyclick-wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken</b><br>zonder afdekraam,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm<br>AURA<br>NOVA brilliance<br>Afdekramen zie pag. 124/125/134.                                     | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 20.455.02 FU-BLS JR<br>D 20.455.21 FU-BLS JR<br>D 20.455.70 FU-BLS JR<br>D 20.455.022 FU-BLS JR<br>D 20.455.192 FU-BLS JR<br>D 20.455.702 FU-BLS JR | 00386013<br>00386113<br>00386313<br>00030513<br>00045513<br>00060513 |  |
| <b>Easyclick-wandzender neutraal, 2-kanaals</b><br>wip met middenstand, zonder opdruk,<br>H = 15 mm<br>AURA<br>NOVA brilliance<br>Afdekramen zie pag. 124/125/134.                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 20.450.02 FU-BLS N<br>D 20.450.21 FU-BLS N<br>D 20.450.70 FU-BLS N<br>D 20.450.022 FU-BLS N<br>D 20.450.192 FU-BLS N<br>D 20.450.702 FU-BLS N       | 00130113<br>00130213<br>00130313<br>00030313<br>00045313<br>00060313 |  |
| <b>Easyclick-wandzender neutraal, 4-kanaals</b><br>serie-wip met middenstand, zonder opdruk,<br>H = 15 mm<br>AURA<br>NOVA brilliance<br>Afdekramen zie pag. 124/125/134.                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 20.455.02 FU-BLS N<br>D 20.455.21 FU-BLS N<br>D 20.455.70 FU-BLS N<br>D 20.455.022 FU-BLS N<br>D 20.455.192 FU-BLS N<br>D 20.455.702 FU-BLS N       | 00135113<br>00135213<br>00135313<br>00030613<br>00045613<br>00060613 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur      | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|
|  <p><b>Easyclick-tussenraam, groen oplichtend</b><br/>                     Voor de uitrusting van AURA-Easyclick-wandzenders kunnen de tussenramen eenvoudig uitgewisseld worden met groen oplichtende ramen. Deze lichtkristallen (vrij van elke vorm van radioactiviteit) worden door het omgevingslicht opgeladen en in het donker wordt deze energie afgegeven in de vorm van licht. Om het beste resultaat te krijgen is zonlicht of licht met een hoge UV graad het beste aan te raden. Gegevens: bij verlichting met een sterkte van 400 lux met een tijdsbestek van 20 min. met een lamp (normlicht D65) welke het daglicht het beste simuleert is na 12 uur de helderheid hoger dan die volgens DIN gedefinieerde lichtwaarde van 0,3 mCd/m².</p> | geel/groen | 1       | D 20.450.56 | 00130013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | geel/groen | 1       | D 450.56    | 00324613 |
| idem, voor Easyfit-wandzender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | geel/groen | 1       | D 450.56    | 00324613 |

## Easyfit universele wandzender

De Easyfit universele wandzenders met binnenmaat 55 x 55 mm passen in alle combinatieramen van alle gangbare schakelaarfabrikanten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |   |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------|
|  <p><b>Easyfit universele wandzender, 2-kanaals</b><br/>                     voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm</p>                                                      | levend-wit           | 1 | D 450.02 FU-BLS       | 00320213 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet            | 1 | D 450.21 FU-BLS       | 00321613 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alu                  | 1 | D 450.70 FU-BLS       | 00323013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit hoogglans | 1 | D 450.022 FU-BLS      | 00323413 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet hoogglans  | 1 | D 450.212 FU-BLS      | 00324013 |
|  <p><b>Easyfit universele wandzender, 4-kanaals</b><br/>                     voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm</p>                                                | levend-wit           | 1 | D 455.02 FU-BLS       | 00320513 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet            | 1 | D 455.21 FU-BLS       | 00321813 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alu                  | 1 | D 455.70 FU-BLS       | 00323213 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit hoogglans | 1 | D 455.022 FU-BLS      | 00323713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet hoogglans  | 1 | D 455.212 FU-BLS      | 00324313 |
|  <p><b>Easyfit universele wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik</b><br/>                     voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm</p>                         | levend-wit           | 1 | D 450.02 FU-BLS JR    | 00320313 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet            | 1 | D 450.21 FU-BLS JR    | 00321713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alu                  | 1 | D 450.70 FU-BLS JR    | 00323113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit hoogglans | 1 | D 450.022 FU-BLS JR   | 00323513 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet hoogglans  | 1 | D 450.212 FU-BLS JR   | 00324113 |
|  <p><b>Easyfit universele wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken</b><br/>                     voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm</p>                | levend-wit           | 1 | D 455.02 FU-BLS JR    | 00320613 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet            | 1 | D 455.21 FU-BLS JR    | 00321913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alu                  | 1 | D 455.70 FU-BLS JR    | 00323313 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit hoogglans | 1 | D 455.022 FU-BLS JR   | 00323813 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet hoogglans  | 1 | D 455.212 FU-BLS JR   | 00324413 |
|  <p><b>Easyfit universele wandzender, 2-kanaals</b><br/>                     voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, wip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm</p>                                                   | levend-wit           | 1 | D 450.02 FU-BLS N     | 00320413 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet            | 1 | D 450.21 FU-BLS N     | 00322013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alu                  | 1 | D 450.70 FU-BLS N     | 00322113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit hoogglans | 1 | D 450.022 FU-BLS N    | 00323613 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet hoogglans  | 1 | D 450.212 FU-BLS N    | 00324213 |
|  <p><b>Easyfit universele wandzender, 4-kanaals</b><br/>                     voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-wip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm</p>                                             | levend-wit           | 1 | D 455.02 FU-BLS N     | 00320713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet            | 1 | D 455.21 FU-BLS N     | 00322313 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alu                  | 1 | D 455.70 FU-BLS N     | 00322413 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit hoogglans | 1 | D 455.022 FU-BLS N    | 00323913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antraciet hoogglans  | 1 | D 455.212 FU-BLS N    | 00324513 |
|  <p><b>Easyclick mini wandzender, 2-kanaals voor enkelvoudige montage</b><br/>                     wip met neutrale middenstand, zonder opdruk, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm</p> | levend-wit hoogglans | 1 | D 450/61.022 FU-BLS N | 00343866 |
|  <p><b>Easyclick mini wandzender, 4-kanaals voor enkelvoudige montage</b><br/>                     wip met neutrale middenstand, zonder opdruk, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm</p> | levend-wit hoogglans | 1 | D 455/61.022 FU-BLS N | 00343886 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur                          | verpakt                                                                | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-plakfolie</b><br>5 plakfolies voor Easyclick-wandzenders,<br>afmeting: 79 x 79 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 1 zakje                                                                | D 45 KF                                                        | 00579513                                                                                                                                                  |    |                                                                                       |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 2-kanaals</b><br>met volle afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk I/O, H = 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1                                                            | D 250.02 FU-BLS<br>D 250.21 FU-BLS<br>D 250.70 FU-BLS          | 00522313<br>00522913<br>00523513                                                                                                                          |    |                                                                                       |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 4-kanaals</b><br>met volle afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk I/O, H = 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1                                                            | D 255.02 FU-BLS<br>D 255.21 FU-BLS<br>D 255.70 FU-BLS          | 00522613<br>00523213<br>00523913                                                                                                                          |    |                                                                                       |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik</b><br>met volle afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage,<br>wip met neutrale middenstand<br>en opdruk OP/NEER, H = 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1                                                            | D 250.02 FU-BLS JR<br>D 250.21 FU-BLS JR<br>D 250.70 FU-BLS JR | 00522413<br>00523013<br>00523613                                                                                                                          |    |                                                                                       |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken</b><br>met volle afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage,<br>serie-wip met neutrale middenstand<br>en opdruk OP/NEER, H = 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1                                                            | D 255.02 FU-BLS JR<br>D 255.21 FU-BLS JR<br>D 255.70 FU-BLS JR | 00522713<br>00523313<br>00524013                                                                                                                          |    |                                                                                       |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45 neutraal, 2-kanaals</b><br>met volle afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage,<br>wip met neutrale middenstand, zonder opdruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1                                                            | D 250.02 FU-BLS N<br>D 250.21 FU-BLS N<br>D 250.70 FU-BLS N    | 00522513<br>00523113<br>00523713                                                                                                                          |   |                                                                                       |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45 neutraal, 4-kanaals</b><br>met volle afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage,<br>serie-wip met neutrale middenstand , zonder opdruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1                                                            | D 255.02 FU-BLS N<br>D 255.21 FU-BLS N<br>D 255.70 FU-BLS N    | 00522813<br>00523413<br>00524113                                                                                                                          |  |                                                                                       |
| <b>Easyclick-raamcontact</b><br>Batterijloos raam- en deurcontact t.b.v. de toestands-<br>bewaking van ramen en deuren met Easyclick-RF-signalen<br>naar Easyclick-ontvangers <i>Plus</i> .<br>Het Easyclick raamcontact is draadloos en volkomen onder-<br>houdsvrij, uitgevoerd met een solarcel t.b.v. de eigen energie-<br>voorziening. Meerdaagse werking in het donker is mogelijk.<br>Direkte overdracht van het signaal door een magneetcontact<br>zodra een raam of deur opent.<br>Het contact is eenvoudig te monteren op alle soorten profielen.<br>Door de draadloze overdracht is het mogelijk om als latere<br>uitbreiding venstercontacten te monteren voor een verhoogde<br>veiligheid. Compatibel met Easyclick-ontvanger <i>Plus</i> en het<br>PHC-systeem. Kleur overeenkomstig RAL 9003,<br>beschermingsklasse IP 40.<br>Voor werking meerdere uren in daglicht zitten.<br><br>Afmeting raamcontact: L 110 x B 19 x H 15 mm,<br>afmeting magneet: L 23 x B 14 x H 6 mm |                                | 1                                                                      | D 450 FU FK                                                    | 00367113                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |
| <b>Easyclick-hotelkaart schakelaar</b><br>Stroomonafhankelijke hotelkaart schakelaar voor het bewaren<br>van de hotelkaart en voor het schakelen van de voeding per<br>kamer. Onderhoudsvrije Easyclick-zender zonder batterijen<br>voor Easyclick ontvanger <i>Plus</i> en funk-interfaces<br>voor de gebouwbeheertechniek,<br>voor opbouwmontage met schroef- of plakbevestiging<br>voor hotelkaart met standaard maat 55 x 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AURA<br><br>NOVA               | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br><br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br><br>1<br>1<br>1                                 | D 20.450.02 FU-BLS HC<br>D 20.450.21 FU-BLS HC<br>D 20.450.70 FU-BLS HC<br><br>D 20.450.022 FU-BLS HC<br>D 20.450.192 FU-BLS HC<br>D 20.450.702 FU-BLS HC | 00381886<br>00381946<br>00381966<br><br>00381856<br>00381986<br>00382046              |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur        | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|----------|
|  <p><b>Easyclick-mini handzender, 4-kanaals</b><br/> De Easyclick-mini handzender is geschikt om verlichting te schakelen en te dimmen, rolluiken te bedienen en lamellen te verstellen. Er kan zonder batterijen en plaatsafhankelijk worden geschakeld. Zo kan ook bij thuiskomst de garagedeur worden geopend en de welkom-scène worden geactiveerd. De kleine en ergonomische mini-handzender in gesloten behuizing is als afstandbediening ontworpen en heeft 4 toetsen. Bij de 2-toetsbediening horen het toetsenpaar A/B en C/D samen.<br/> Behuizing zwart, toetsen grijs, gewicht ca. 50 g, afmetingen: B 50 mm x L 82 mm x H 21 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | schwarz/grau | 1       | D 450 FU-HS 4     | 00364113 |
|  <p><b>Easyclick-comfort handzender, 512-kanaals</b><br/> De nieuwe Easyclick-comfort handzender is een gebruiksvriendelijke afstandbediening voor Easyclick-ontvangers en voor alle andere ontvangers die op EnOcean-technologie zijn gebaseerd. De Easyclick-comfort handzender is daarom ideaal voor het schakelen/dimmen van verlichting, voor het bedienen van jaloezieën/rolluiken/markiezen en nog vele andere elektrische verbruikers die zijn voorzien van EnOcean-ontvangers.<br/> Bovendien biedt het apparaat voor de installateur EnOcean-servicefuncties voor de planning van het ontvangstbereik en voor functiecontrole bij de inbedrijfstelling van het funksysteem. Levering inclusief: 3 AAA NiMH-batterijen met USB-oplader en losse USB-kabel.</p> <p>Technische gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 512 funkanalen</li> <li>• 32 configureerbare displayniveaus</li> <li>• klok, datumweergave en temperatuurweergave in °C of °F</li> <li>• voorgedefinieerde teksten en symbolen</li> <li>• blokkering met pincode mogelijk</li> <li>• 32 programmeerbare tijdschakelklokken</li> <li>• 8 configureerbare keuzetoetsen</li> <li>• het inrichten van de niveaus met de lijstonderdelen kan helemaal met de handzender worden uitgevoerd</li> <li>• met USB-interface voor het invoeren van individuele teksten met een PC</li> <li>• de pc-software is op het internet onder <a href="http://www.peha.de">www.peha.de</a> beschikbaar</li> <li>• uitbreidingen en software-updates worden via internet gedownload</li> <li>• met de software kunnen tot maximaal 32 gebruikersfuncties, bijv. lichtscènes, met maximaal 16 acties worden geconfigureerd</li> <li>• EnOcean-servicefuncties, bijv. ID-weergave, kwaliteit van de funksignalen en een Radiolink-test die een reikwijdte test mogelijk maakt tussen twee Easyclick-comfort handzenders</li> </ul> <p>Afmetingen: 165 x 55 x 21 mm</p> |              | 1       | D 450 FU-HS 128   | 00364936 |
|  <p><b>Easyclick-meerkanaals-RF-zender PC-gestuurd</b><br/> Aan te sluiten aan de PC via USB-kabel.<br/> Er staan 64 kanalen voor 32 zenders ter beschikking.<br/> Na de installatie van de bijgeleverde software kunnen tot 32 zenders op het scherm grafisch worden weergegeven. Met een muisklik op de zenders worden verbruikers draadloos geschakeld via de aangeleerde Easyclick-ontvanger(s). De voorgestelde schakelaars kunnen met de symbolen I/O, OP/NEER of neutraal worden voorgesteld.<br/> Voorbeelden van instelmogelijkheden:<br/> Door het starten en stoppen van de screensaver worden zendsignalen geactiveerd met vertragingstijden die vooraf kunnen worden ingesteld. Met de tijd-/interval-sturing kunnen vaste in- en uitschakeltijden worden ingevoerd.<br/> Er kunnen tot 32 zenders samenhangend of lukraak op het scherm worden geplaatst op een al dan niet persoonlijk achtergrond.<br/> Voor de vrije plaatsing kan een achtergrondafbeelding, bijv. een plattegrond, worden opgeslagen.<br/> Behuizingsafmetingen: 23 x 125 x 61 mm (H x B x D), kabellengte ca. 600 mm.<br/> Vereist besturingssysteem is Windows XP/VIST (32bit).<br/> USB-kabel en installatie-cd meegeleverd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 1       | D 455 FU-S 64 USB | 00302316 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-zendmoduul 230 V~/24 V~</b><br>voor het in-/uitschakelen van een voedingsspanning via toetsen, schakelaars of bewegingsmelders.<br>Alleen met Easyclick Plus-ontvangers gebruiken, bij het indrukken/schakelen wordt altijd de IN-flank geanalyseerd.<br><b>Of</b> de aansluitingen voor 230 V~ of 24 V~ kunnen worden gebruikt.<br>Er mag slechts één voedingsaansluiting worden gebruikt!<br>Technische gegevens:<br>Ingangsgegevens 230 V AC/50 Hz,<br>Ingangsgegevens 8-24 V AC of DC,<br>afmetingen ca. 21 x 58 x 25 mm, met bevestigingssoog,<br>IP 20, 2-kanaals, snijklemcontacten 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>Kabellengte naar knop/schakelaar max. 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1       | D 455 FU-S2     | 00324913 |   |
| <b>Easyclick-zendprintplaat, 2-kanaals</b><br>voor de aansluiting op conventionele drukknoppen, bijv. in WAB-drukknoppen, met 4 ingangen en een gemeenschappelijke draad, met de ingangen kunnen twee wippen van een PTM 200 (zoals in de wandzender en handzender) worden gesimuleerd, dus 2 x AAN/UIT of 2 x OP/NEER, voorbeeld: met twee ingangen kan via een seriedrukknop AAN/UIT worden geschakeld – met een tweede seriedrukknop kan een andere gebruiker geschakeld worden, éénknopfuncties zijn alleen met Easyclick Plus-ontvangers mogelijk, met 2 batterijen type CR2032, aansluitingsdraden: lengte ca. 190 mm behuizingsafmetingen: 42 x 29 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1       | D 450 FU-SP 2   | 00364956 |   |
| <b>Easyclick-Timer in stekkerbehuizing (SCHUKO®), 8-kanaals</b><br>Met de Easyclick-Timer kunnen alle Easyclick-funkontvangers via instelbare tijdfuncties geschakeld of gestuurd worden. Alle programmeringen geschieden door middel van weinig toetsen en worden op een LCD display getoond. Zo kunnen licht- of rolluiksturingen automatisch op de vooraf ingestelde tijd gerealiseerd worden.<br>De Easyclick-Timer heeft 8 programmeerbare kanalen waaraan max. 95 schakeltijden kunnen worden toegewezen. Ook is er gelijk een level-1-Easyclick-repeater geïntegreerd in deze module.<br>Easyclick-Timer functies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdgestuurd automatisch bedrijf AAN/UIT of OP/NEER</li> <li>• handmatig bedrijf middels toetsen welke op de timer aanwezig zijn AAN/UIT of OP/NEER</li> <li>• individuele schakeltijden voor ieder funkkanaal en iedere dag</li> <li>• automatisch omschakelen van winter- naar zomertijd, ook handmatig in te stellen</li> <li>• eenvoudige overrulle functie van de schakeltijden middels de "party" functie, hierdoor gaat bijv. het rolluik niet meer neer</li> <li>• Vakantieschakeling; bij deze schakeling worden de schakelingen op toevalsprincipe geschakeld met afwijkingen van 15 min. van de vooraf ingestelde tijden</li> <li>• Zondagsfunctie, afwijkende tijden voor vrije dagen en zondag</li> </ul> Automatische repeaterfunctie:<br>Met de level-1-repeater worden funksignalen ontvangen, getest en doorgestuurd naar de toebehorende ontvanger. Het is niet nodig om zenders aan te leren.<br>De inbedrijfname geschiedt door deze module in een wand-contactdoos te steken. Een cascadeschakeling met meerdere timers en/of 1-level-Easyclick-repeaters is niet mogelijk.<br>Om een hogere reikwijdte te realiseren is een 2-level-repeater D 453 FU-RP ST of D 453 FU-RPP o.T. in 2-level nodig.<br>IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. | levend-wit | 1       | D 4514 FU-TS ST | 00349313 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----------|--|--|
| <div></div> <div><b>NIEUW</b></div> <div><b>Easyclick-antennemodule</b><br/>De bidirectionele Easyclick-antennemodule ontvangt alle signalen van de Easyclick-zenders en -repeaters binnen zijn ontvangstbereik.<br/>Deze worden dan via een RS485-interface doorgegeven aan de Easyclick-modulen. De Easyclick-modulen worden met Modular-steker-kabel met elkaar verbonden.<br/>Er kunnen maximaal 128 modulen op de RS485-bus worden aangesloten.<br/>Indien nodig kunnen er ook meerdere antennenmodulen op het Easyclick-Modular-systeem worden aangesloten.<br/><br/>Technische gegevens:<br/>De kunststofbehuizing is voor opbouwmontage aan wand of plafond voorbereid en heeft een witte afdekking<br/>Aansluitklemmen voor de RS485-bus<br/>Beschermingsklasse IP 20, 868,3 MHz<br/>Behuizingsafmeting Ø ca. 130 mm, H ca. 29 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1       | D 450 ANT         | 00377816 |  |  |
| <div></div> <div><b>NIEUW</b></div> <div><b>Easyclick-module-schakelen met SPV, 4-kanaals, 4 TE</b><br/>De Easyclick-module-schakelen ontvangt de telegrammen via de externe Easyclick-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om.<br/>De Easyclick-module-schakelen beschikt over een eigen voeding en zo kunnen ook andere Easyclick-modulen zoals Easyclick-modulen-dim en Easyclick-modulen-JR via Modular-steker-kabels samen aangesloten worden.<br/>Voor grotere uitbreidingen kan een extra Easyclick-module-voeding worden besteld.<br/>De Easyclick-module-schakelen dient voor de schakeling van verlichting en andere elektrische verbruikers waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters.<br/>De 4 kanalen zijn onafhankelijk van elkaar te programmeren en voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br/>Standaard functie: 2-toetsbediening AAN/UIT.<br/>Selecteerbare functies zijn bijv. 1-toetsbediening, tijdfuncties, ventilatiesturing, venstercontact, lichtscènebesturing, hotelkaartschakelaar, tijdgestuurde netafschakeling, temperatuurregeling etc.<br/><br/>Technische gegevens:<br/>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail<br/>72 mm breed (4 TE)<br/>4 relaisuitgangen 10 A<br/>Draaischakelaar voor functies en parameters<br/>LRN/CLR-toets<br/>LED-indicatie<br/>Incl. voeding 230 V AC/24 V DC<br/>Modulaire bussen<br/>Aansluitklemmen voor de RS485-bus (antenne)<br/>Incl. verbindingskabel 30 cm<br/>Beschermingsklasse IP 20</div> |       | 1       | D 454 FU-SPV 4REG | 00377836 |  |  |
| <div></div> <div><b>NIEUW</b></div> <div><b>Easyclick-module-schakelen, 4-kanaals, 2 TE</b><br/>De Easyclick-module-schakelen ontvangt de telegrammen via de externe Easyclick-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om.<br/>De Easyclick-modulen worden via Modular-steker-kabel met elkaar verbonden.<br/>De Easyclick-module-schakelen dient voor de schakeling van verlichting en andere elektrische verbruikers waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. De 4 kanalen kunnen onafhankelijk van elkaar worden geprogrammeerd en voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br/>Standaard functie: 2-toetsbediening AAN/UIT.<br/>Selecteerbare functies zijn bijv. 1-toetsbediening, tijdfuncties, ventilatiesturing, venstercontact, lichtscènebesturing, hotelkaartschakelaar, tijdgestuurde netafschakeling, temperatuurregeling etc.<br/><br/>Technische gegevens:<br/>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail<br/>36 mm breed (2 TE)<br/>4 relaisuitgangen 10 A<br/>Draaischakelaar voor functies en parameters<br/>Modulaire bussen<br/>LRN/CLR-toets<br/>LED-indicatie<br/>Incl. verbindingskabel 30 cm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1       | D 454 FU-2REG     | 00377856 |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur | verpakt | Artikel-nr.         | Code-nr. |  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-module-schakelen, 2-kanaals, 2 TE</b><br>De Easyclick-module-schakelen ontvangt de telegrammen via de externe Easyclick-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om.<br>De Easyclick-modulen worden via Modular-steker-kabel met elkaar verbonden.<br>De Easyclick-module-schakelen dient voor de schakeling van verlichting en andere elektrische verbruikers waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. De 2 kanalen zijn onafhankelijk van elkaar te programmeren en voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br>Standaard functie: 2-toetsbediening AAN/UIT.<br>Selecteerbare functies zijn bijv. 1-toetsbediening, tijdfuncties, ventilatiesturing, venstercontact, lichtscènebesturing, hotelkaartschakelaar, tijdgestuurde netschakeling, temperatuurregeling etc.<br><br>Technische gegevens:<br>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail<br>36 mm breed (2 TE)<br>2 relaisuitgangen 16 A<br>Draaischakelaar voor functies en parameters<br>Modulaire bussen<br>LRN/CLR-toets<br>LED-indicatie<br>Incl. verbindingskabel 30 cm                                                                                                             |       | 1       | D 452 FU 2REG       | 00324873 |  | <br><b>NIEUW</b>   |
| <b>Easyclick-module-UNI-dim, 1-kanaals, 2 TE</b><br>De Easyclick-module-UNI-dim ontvangt de telegrammen via de externe Easyclick-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om.<br>De Easyclick-modulen worden via Modular-steker-kabels met elkaar verbonden.<br>De Easyclick-module-UNI-dim dient voor het schakelen en dimmen van verlichting waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. Voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie worden vastgelegd.<br>Standaard functie: 2-toetsbediening AAN/UIT/DIMMEN met memory.<br>Selecteerbare functies zijn bijv. 2-toetsbediening met voorinstelling lichtsterkte, 1-toetsbediening met memory, tijdfuncties, lichtscènebesturing etc.<br><br>Technische gegevens:<br>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail<br>36 mm breed (2 TE)<br>Universele dimmer met 1 kanaal voor R-, L- en C-belastingen<br>Minimale belasting 15 W en 20 VA, maximaal 250 W en 200 VA, dimbare 230 V~LED-lampen bijv. Philips type Master LEDbulb MV 12 W (zie ook de lijst op het internet)<br>Draaischakelaar voor functies en parameters<br>LRN/CLR-toets<br>LED-indicatie<br>Modulaire bussen<br>Incl. verbindingskabel 30 cm<br>Beschermsklasse IP 20 |       | 1       | D 451 FU-DM UN 2REG | 00377876 |  | <br><b>NIEUW</b>   |
| <b>Easyclick-module-JR, 4-kanaals, 2 TE (voor 2 jaloezieën/rolluiken)</b><br>De Easyclick-module-JR ontvangt de telegrammen via de externe Easyclick-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om.<br>De Easyclick-modulen worden via Modular-steker-kabels met elkaar verbonden.<br>De Easyclick-module-JR dient voor het aansturen van jaloezieën/rolluiken waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. Voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie worden vastgelegd.<br>Standaard functie: OP/STOP/NEER met lamellenverstelling.<br>Selecteerbare functies zijn bijv. OP/STOP/NEER zonder lamellenverstelling, volgfunctie voor lamellenverstelling, veiligheidsfunctie voor blokkeren, lichtscènes OP/NEER etc.<br><br>Technische gegevens:<br>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail<br>36 mm breed (2 TE)<br>4 relaisuitgangen voor twee 230 V~motoren jaloezieën/rolluiken (max. 1 A)<br>Draaischakelaar voor functies en parameters<br>LRN/CLR-toets<br>LED-indicatie<br>Modulaire bussen<br>Incl. verbindingskabel 30 cm<br>Beschermsklasse IP 20                                                                                                                           |       | 1       | D 454 FU-JR 2REG    | 00377937 |  | <br><b>NIEUW</b> |



enocean®


# Easyclick draadloze besturing/EnOcean/SENSOLUX

|                                                                                                   | Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------|--|
| <br><b>NIEUW</b> | <b>Easyclick-module-SPV, 2 TE</b><br>De Easyclick-module-SPV 24 V is voor de voeding van het Easyclick-Modular-systeem ontworpen.<br>De Easyclick-modulen worden via Modular-steker-kabel met elkaar verbonden.<br><br>Technische gegevens:<br>Inbouwmodule voor montage op DIN-rail<br>36 mm breed (2 TE)<br>Voeding 220–240 V AC<br>Uitgangsspanning 24 V DC<br>Uitgangsstroom 1,5 A<br>Schroefklemmen voor netaansluiting (N, L)<br>Aansluitklemmen voor de RS485-bus (antenne)<br>Modulaire bussen<br>Beschermingsklasse IP 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1       | D 450 SPV-2REG   | 00377957 |  |
| <br><b>NIEUW</b> | <b>Easyclick-stelaandrijving</b><br>Met de bidirectionele Easyclick-stelaandrijving met batterijvoeding kan een comfortabele verwarmings-/koelregeling worden gerealiseerd. Voor deze toepassing is een schakelmodule (bijv. de D 454 FU-SPV 4REG) en de antenne (D 450 ANT) uit het Easyclick-Modular-systeem nodig. De schakelmodule beschikt over de functie ruimtetemperatuurregeling en verwerkt de telegrammen van ruimtetemperatuursensoren, venstercontacten/-grepen, hotelkaartschakelaars, Sensolux... en stuurt de benodigde gegevens terug naar de stelaandrijving als deze daarom vraagt. De stelaandrijving wordt d.m.v. een toets/LED op de schakelmodule aangeleerd.<br><br>Technische gegevens:<br>Voedingsspanning: 2 x batterijen AA (bij levering inbegrepen)<br>863,3 MHz<br>Behuizing: kunststof wit<br>Aansluiting: standaard M30 x 1,5 en Danfoss type RA, RAV, RAVL (andere op aanvraag)<br>Max. slag: 4 mm<br>Stelkracht: afhankelijk van het ventiel, max. 100 N<br>Insteltijd: 3 s/mm<br>Beschermingsklasse IP 20<br>Parametrering: vereiste waarde, WakeUp-timer en Window-open-functie<br>Gewicht: ca. 250 g<br>Afmetingen: 48 x 56 x 81 mm |       | 1       | D 451 FU-E MSA   | 00324853 |  |
|                | <b>Easyclick-inbouw-ontvanger Plus, 1-kanaals</b><br>Easyclick-inbouw-ontvanger voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters.<br><br>Standaardfunctie: 2-toetsbediening<br>Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (één scène per toets), ventilatiesturing met raamcontact.<br>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br><br>Aansluitgegevens: Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W<br>Hoogvolt-halogenenlampen 1250 W<br>inductieve belasting 600 VA<br>EVSA's 3 stuks<br><br>Behuizingshoogte 28 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br>Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden.                                                                                                                      |       | 1       | D 451 FU-EP o.T. | 00363113 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur | verpakt | Artikel-nr.            | Code-nr. |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-inbouw-ontvanger Plus, 2-kanaals</b><br>Easyclick-inbouw-ontvanger, 2-kanaals (onafhankelijk van elkaar te programmeren) voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdend met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters per kanaal.<br><br>Standaardfunctie: 2-toetsbediening.<br>Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuis-automaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch uit na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (één scène per toets), ventilatiesturing met raam-contact. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel en functie vastgelegd worden.<br><br>Aansluitgegevens<br>per kanaal: Gloeilampen (ohmse belasting) 500 W<br>Hoogvolt-halogenelampen 100 W<br>inductieve belasting 100 VA<br>EVSA's 1 stuk<br><br>Behuizingshoogte 28 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br>Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden. |       | 1       | D 452 FU-EP o.T.       | 00363213 |    |
| <b>Easyclick-inbouw-JR-ontvanger Plus, 2-kanaals</b><br>Easyclick-inbouw-ontvanger voor het bedienen van rolluiken en jaloezieën rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden en parameters.<br><br>Standaardfunctie: OP/STOP/NEER met lamellen verstelling<br>Instelbare functies: OP/STOP/NEER zonder lamellen verstelling, volgfunctie t.b.v. lamellen verstelling, AAN/UIT van de zonfunctie, veiligheidsinstelling t.b.v. blokkering bediening rolluiken, 4 instelbare posities OP/NEER t.b.v. scene's.<br>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br><br>Aansluitgegevens: max. 600 VA<br><br>Behuizingshoogte 28 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br>Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1       | D 452 FU-EP JR o.T.    | 00363313 |    |
| <b>Easyclick-inbouw-JR-ontvanger Plus, 24 V DC, 2-kanaals</b><br>Easyclick inbouw ontvanger voor het sturen van rolluiken, jaloezieën en dakvensters rekening houdend met verschillende verwisselbare functies en parameters.<br><br>Standaardfunctie: OP/STOP/NEER met lamellen verstelling<br>Instelbare functies: OP/STOP/NEER zonder lamellen verstelling, volgfunctie t.b.v. lamellen verstelling, AAN/UIT van de zonfunctie, veiligheidsinstelling t.b.v. blokkering bediening rolluiken, 4 instelbare posities OP/NEER t.b.v. scene's.<br>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br><br>Aansluitgegevens: max. 1 A<br><br>Behuizingshoogte 28 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via insteekcontacten, spanningsvoorzorging 24 DC.<br>Er kunnen 32 zenders aangeleerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1       | D 452/24 FU-EP JR o.T. | 00323056 |  |
| <b>Easyclick-inbouw-ontvanger, multifunctioneel, 24 V DC, 2-kanaals</b><br>Easyclick-inbouw-ontvanger, 2-kanaal (onafhankelijk van elkaar te programmeren), voor schakelen van verschillende elektrische verbruikers, bijv. automatische deuren, met diverse verschillende uitvoerbare functies en parameters.<br><br>Standaardfunctie: 2-toetsbediening<br>Instelbare functies: 1-toetsbediening, tastvolgerschakeling, tastvolgerschakeling met tijdbegrenzing, pulstastbediening, automatisch UIT met instelbare tijd (retriggerbaar), voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. De potentiaalvrije contacten zijn over 1 gezamenlijke COM steekklem gekoppeld. Er mag max. 42 V/300 mA geschakeld worden per contact. De relais zijn onderling niet elektrisch verregeld.<br><br>Spanningvoorziening: 24 V DC<br>Schakelcontact: per kanaal 300 mA<br><br>Behuizingshoogte 28 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via insteekcontacten.                                                                                                                                      |       | 1       | D 452/24 FU-EP MF o.T. | 00361413 |  |


| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.         | Code-nr.    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|-------------|----------|----------|-----|----|------------|----------|------------|----|-------------|----------|--------|------------|----|-------------|----------|-------------|----|-------------|----------|------|------------|----|-------------|----------|-----------|----|-------------|----------|-----|----|-------------|----------|-----------------|------------|----|--------------|----------|-------------|----|--------------|----------|-----|----|--------------|----------|--|--|--|--|
|  <p><b>Easyclick-inbouw-ontvanger Plus met potentiaalvrij contact, 1-kanaals</b><br/>Easyclick-inbouw-ontvanger met Easyclick Plus-functies en potentiaalvrij contact.</p> <p>Toepassingsvoorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een bestaande aandrijving naderhand omzetten naar funk, bijvoorbeeld garagedeuren</li> <li>• een bestaande funksturing geschikt maken voor de Easyclick-techniek</li> <li>• PHC-ingangsmodulen schakelen</li> </ul> <p>Standaard functie: 2-toetsbediening.<br/>Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuis-automaat met instelbare uitschakeltijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagde inschakeling (AAN) en automatische uitschakeling, 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (één scène per toets), ventilatiesturing met raam-contact.<br/>Voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie worden vastgelegd.</p> <p>Aansluitgegevens 230 V~:<br/>Gloeilampen (ohmse belasting) 1200 W<br/>Hoogvolt-halogenenlampen 600 W<br/>Inductieve belasting 200 VA</p> <p>Behuizingshoogte 28 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via insteekcontacten, 230 V~, 50 Hz, nulleider noodzakelijk.<br/>Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden.</p>                                                                                                   |             | 1       | D 451 FU-EP PF o.T. | 00353013    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|  <p><b>Blindafdekking t.b.v. inbouw-ontvanger zonder draagframe</b><br/>Blindafdekking t.b.v. Easyclick-inbouw-ontvanger en Easyclick-inbouwrepeater</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Kleur</th> <th>verpakt</th> <th>Artikel-nr.</th> <th>Code-nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">STANDARD</td> <td>wit</td> <td>10</td> <td>D 80.477 w</td> <td>00372313</td> </tr> <tr> <td>levend-wit</td> <td>10</td> <td>D 80.477.02</td> <td>00372413</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DIALOG</td> <td>levend-wit</td> <td>10</td> <td>D 95.477.02</td> <td>00372513</td> </tr> <tr> <td>tiefschwarz</td> <td>10</td> <td>D 95.477.19</td> <td>00372533</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">AURA</td> <td>levend-wit</td> <td>10</td> <td>D 20.477.02</td> <td>00372613</td> </tr> <tr> <td>antraciet</td> <td>10</td> <td>D 20.477.21</td> <td>00372553</td> </tr> <tr> <td>alu</td> <td>10</td> <td>D 20.477.70</td> <td>00372753</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">NOVA brilliance</td> <td>levend-wit</td> <td>10</td> <td>D 20.477.022</td> <td>00030713</td> </tr> <tr> <td>piano zwart</td> <td>10</td> <td>D 20.477.192</td> <td>00372633</td> </tr> <tr> <td>alu</td> <td>10</td> <td>D 20.477.702</td> <td>00372653</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                  | Model       | Kleur   | verpakt             | Artikel-nr. | Code-nr. | STANDARD | wit | 10 | D 80.477 w | 00372313 | levend-wit | 10 | D 80.477.02 | 00372413 | DIALOG | levend-wit | 10 | D 95.477.02 | 00372513 | tiefschwarz | 10 | D 95.477.19 | 00372533 | AURA | levend-wit | 10 | D 20.477.02 | 00372613 | antraciet | 10 | D 20.477.21 | 00372553 | alu | 10 | D 20.477.70 | 00372753 | NOVA brilliance | levend-wit | 10 | D 20.477.022 | 00030713 | piano zwart | 10 | D 20.477.192 | 00372633 | alu | 10 | D 20.477.702 | 00372653 |  |  |  |  |
| Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.         | Code-nr.    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
| STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wit         | 10      | D 80.477 w          | 00372313    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit  | 10      | D 80.477.02         | 00372413    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
| DIALOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit  | 10      | D 95.477.02         | 00372513    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tiefschwarz | 10      | D 95.477.19         | 00372533    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
| AURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit  | 10      | D 20.477.02         | 00372613    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | antraciet   | 10      | D 20.477.21         | 00372553    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alu         | 10      | D 20.477.70         | 00372753    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
| NOVA brilliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit  | 10      | D 20.477.022        | 00030713    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | piano zwart | 10      | D 20.477.192        | 00372633    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alu         | 10      | D 20.477.702        | 00372653    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |
|  <p><b>Easyclick-inbouw-ontvanger Plus met draagframe, 1-kanaals</b><br/>Easyclick-inbouw-ontvanger voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• met draagframe voor schroefbevestiging in montagekasten (afstand schroeven 60 mm)</li> <li>• klemverbinding voor druktoetsafdekkingen D xx.420.xx voor schakelen (lokaal)</li> </ul> <p>Standaardfunctie: Druktoetsafdekking: 1-toetsbediening, Easyclick-zender: 2-toetsbediening.<br/>Instelbare functies icm tastafdekking: volgfunctie, trappenhuis-automaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd.<br/>Instelbare functies icm Easyclick-zender: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (bij gebruik van een 4-kanaals-zender per toets een lichtscene).<br/>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.</p> <p>Aansluitgegevens:<br/>Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W<br/>Hoogvolt-halogenenlampen 1250 W<br/>EVSA's 3 stuks</p> <p>Behuizingshoogte 34 mm, IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br/>Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p> |             | 1       | D 451 FU-EP UP o.A. | 00348013    |          |          |     |    |            |          |            |    |             |          |        |            |    |             |          |             |    |             |          |      |            |    |             |          |           |    |             |          |     |    |             |          |                 |            |    |              |          |             |    |              |          |     |    |              |          |  |  |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | verpakt                                                                                                                                                                                                         | Artikel-nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Code-nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-inbouw-JR-ontvanger <i>Plus</i> met draagframe, 2-kanaals</b><br>Easyclick-inbouw-ontvanger voor het bedienen van rolluiken en jaloeziën rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden en parameters.<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• met draagframe voor schroefbevestiging in montagedozen (afstand schroeven 60 mm)</li><li>• klemverbinding voor druktoetsafdekkingen D xx.425.xx JR voor bediening (lokaal)</li></ul><br>Standaardfunctie: Druktoetsafdekking: linker toets OP, rechter toets NEER met lamellen verstelling, Easyclick-zender: 2-toetsbediening OP/NEER met lamellen verstelling.<br>Instelbare functies icm tastafdekking: OP/NEER zonder lamellen verstelling, tip-bedrijf voor lammellen verstelling.<br>Instelbare functies icm Easyclick-zender: OP/NEER zonder lamellen verstelling, tip-bedrijf voor lammellen verstelling, AAN/UIT zonsensor, zonsensorfunctie voor toekomstige oplossingen zijn geïntegreerd, veiligheidsfunctie voor het blokkeren van de rolluiken, 4 posities OP/NEER voor lichtscene's.<br><br>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Behuizingshoogte 34 mm.<br><br>Aansluitgegevens: 600 VA, IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br>Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                               | D 452 FU-EP JR UP o.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00348113                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| <b>Easyclick-inbouw-dimontvanger <i>Plus</i> met draagframe, 1-kanaals</b><br>Easyclick-inbouw-dimontvanger voor het schakelen en dimmen van verlichting, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Fase-afrijdingsdimmer voor laagvolt-halogeenvlampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogeenvlampen en andere ohmse verbruikers.<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• met draagframe voor schroefbevestiging in montagedozen (afstand schroeven 60 mm)</li><li>• klemverbinding voor druktoetsafdekkingen D xx.420.xx voor schakelen en dimmen (lokaal)</li></ul><br>Standaardfunctie: Druktoetsafdekking D xx.420.xx: 1-toetsbediening met memory, Easyclick-zender: 2-toetsbediening met memory.<br>Instelbare functies icm tastafdekking D xx.420.xx: 1-toetsbediening zonder memory en met vooraf instelbare verlichtingssterkte na inschakelen, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing.<br>Instelbare functies icm Easyclick-zender: 2-toetsbediening zonder memory en met vooraf instelbare verlichtingssterkte na inschakelen, AAN/UIT gedefinieerd met 2-toetsbediening, OP/NEER/DIMMEN gedefinieerd met 2-toetsbediening, 1-toetsbediening met memory, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (bij gebruik van een 4-kanaals-zender per toets een lichtscene).Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Behuizingshoogte 34 mm.<br><br>Aansluitgegevens: min. 60 W tot max. 210 W (fase-afrijdingsdimmer), IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br>Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                               | D 451 FU-EP DAB UP o.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00348213                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Afdekking, 1voudig, voor Easyclick-inbouw-ontvanger met draagframe D 451 FU-EP UP o.A. en D 451 FU-EP DAB UP o.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>STANDARD</div> <div>  wit</div> <div>  levend-wit</div> <div> </div> <div>  DIALOG</div> <div>    wit</div> <div>    levend-wit</div> <div>    diep-zwart</div> <div>    bruin</div> <div>    alu</div> <div> </div> <div>    AURA</div> <div>      levend-wit</div> <div>      antraciet</div> <div>      alu</div> <div> </div> <div>    NOVA brilliance</div> <div>      levend-wit</div> <div>      piano zwart</div> <div>      alu</div> | <div>1</div> <div>1</div> <div> </div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div> </div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div> </div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> | <div>D 80.420 w</div> <div>D 80.420.02</div> <div> </div> <div>D 95.420.03</div> <div>D 95.420.02</div> <div>D 95.420.19</div> <div>D 95.420.26</div> <div>D 95.420.70</div> <div> </div> <div>D 20.420.02</div> <div>D 20.420.21</div> <div>D 20.420.70</div> <div> </div> <div>D 20.420.022</div> <div>D 20.420.192</div> <div>D 20.420.702</div> | <div>00149713</div> <div>00127213</div> <div> </div> <div>00827213</div> <div>00802713</div> <div>00844513</div> <div>00776413</div> <div>00313513</div> <div> </div> <div>00119113</div> <div>00132413</div> <div>00158713</div> <div> </div> <div>00029513</div> <div>00044513</div> <div>00059513</div> |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur                     | verpakt     | Artikel-nr. | Code-nr.           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|
|  <p><b>Afdekking, 2voudig, voor Easyclick-inbouw-JR-ontvanger met draagframe, met bedrukking OP/NEER D 452 FU-EP JR UP o.A.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STANDARD                  | wit         | 1           | D 80.425 JR w      | 00149613 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | levend-wit  | 1           | D 80.425.02 JR     | 00128913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIALOG                    | levend-wit  | 1           | D 95.425.02 JR     | 00806913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | alu         | 1           | D 95.425.70 JR     | 00314913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AURA                      | levend-wit  | 1           | D 20.425.02 JR     | 00132013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | antraciet   | 1           | D 20.425.21 JR     | 00132113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | alu         | 1           | D 20.425.70 JR     | 00132813 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOVA brilliance           | levend-wit  | 1           | D 20.425.022 JR    | 00029713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | piano zwart | 1           | D 20.425.192 JR    | 00044713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | alu         | 1           | D 20.425.702 JR    | 00059713 |
|  <p><b>Easyclick-plafond-ontvanger Plus, 1-kanaals</b><br/>                     Easyclick-plafond-ontvanger voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters.<br/>                     Standaardfunctie: 2-toetsbediening.<br/>                     Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (één scène per toets), ventilatiesturing met raamcontact.<br/>                     Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br/>                     Aansluitgegevens: Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W<br/>                     Hoogvolt-halogenelampen 1250 W<br/>                     inductieve belasting 600 VA<br/>                     EVSA's 3 stuks<br/>                     Behuizingshoogte 27 mm, met schroefhaakgat, IP 20, met aansluitdraden, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br/>                     Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden.</p>                       |                           |             | 1           | D 451 FU-BEP       | 00363813 |
|  <p><b>Easyclick-plafond-dimontvanger Plus, 1-kanaals</b><br/>                     Easyclick-plafond-ontvanger voor het schakelen en dimmen van verlichting, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters.<br/>                     Fase-afrijdingsdimmer voor laagvolt-halogenelampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers.<br/>                     Standaardfunctie: AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening en memory<br/>                     Instelbare functies: AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening zonder memory, AAN/UIT met 2-toetsfunctie, OP/NEER/DIMMEN met 2-toetsfunctie, AAN/UIT/DIMMEN met 1-toetsfunctie en memory, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (één scène per toets).<br/>                     Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.<br/>                     Aansluitgegevens: min. 60 W tot max. 210 W,<br/>                     Behuizingshoogte 27 mm, met schroefhaakgat, IP 20, met aansluitdraden, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br/>                     Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden.</p> |                           |             | 1           | D 451 FU-BEP DAB   | 00363913 |
|  <p><b>Easyclick-tussenstekker-ontvanger Plus, 1-kanaals (SCHUKO®)</b><br/>                     De Easyclick-tussenstekker-ontvanger is bedoeld voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters.<br/>                     Standaardfunctie: 2-toetsbediening.<br/>                     Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (bij gebruik van een 4-kanaals-zender per toets een lichtscene), ventilatiesturing met raamcontact.<br/>                     Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br/>                     Aansluitgegevens: Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W<br/>                     Hoogvolt-halogenelampen 1250W<br/>                     EVSA's 3 stuks<br/>                     IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br/>                     Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden.</p>                                                             | levend-wit                |             | 1           | D 4511 FU-EP ST    | 00349113 |
| <b>Tussenstekker-varianten:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | met aardingsstift         | levend-wit  | 1           | D 4571 FU-EP ST    | 00349613 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | voor Zwitserse norm (SEV) | levend-wit  | 1           | D 4571 FU-EP ST CH | 00349713 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | voor Britse norm          | levend-wit  | 1           | D 4571 FU-EP ST GB | 00349913 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur                                                              | verpakt          | Artikel-nr.                                                             | Code-nr.                         |                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| <b>Easyclick-tussenstekker-dimontvanger <i>Plus</i>, 1-kanaals (SCHUKO®)</b><br>De Easyclick-tussenstekker-ontvanger is bedoeld voor het schakelen en dimmen van verlichting, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Fase-afrijdingsdimmer voor laagvolt-halogenenlampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogenenlampen en andere ohmse verbruikers.<br>Standaardfunctie:<br>AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening met memory.<br>Instelbare functies:<br>AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening zonder memory en met vooraf instelbare verlichtingssterkte na inschakelen, AAN/UIT gedefinieerd met 2-toetsbediening, OP/NEER/DIMMEN gedefinieerd met 2-toetsbediening, 1-toetsbediening met memory, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (bij gebruik van een 4-kanaals-zender per toets een lichtscene). Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.<br>De tussenstekker heeft een beveiliging voor overbelasting en schakelt dan automatisch uit.<br>Aansluitgegevens: min. 60 W tot max. 420 W (fase-afrijdingsdimmer), IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br>Er kunnen maximaal 32 zenders aangeleerd worden. | levend-wit                                                         | 1                | D 4511 FU-EP DAB ST                                                     | 00349213                         | <br> |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| <b>Tussenstekker-varianten:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | met aardingsstift<br>voor Zwitserse norm (SEV)<br>voor Britse norm | 1<br>1<br>1      | D 4571 FU-EP DAB ST<br>D 4571 FU-EP DAB ST CH<br>D 4571 FU-EP DAB ST GB | 00345413<br>00345513<br>00345613 |                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| <b>Easyclick-plafondinbouw-ontvanger zonder <i>Plus</i>-functies</b><br>4-kanaal-schakelmodule, 2-toetsbediening, met elk een functie IN/UIT Er kunnen tot max. 30 Easyclick-zenders op een ontvanger ingelezen worden.<br>Aansluitmogelijkheden: 3 sluitcontacten en 1 wisselcontact (potentiaalvrij en onafhankelijk van elkaar programmeerbaar).<br>Technische gegevens: voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk, schroefklemmen.<br>Aansluitgegevens van de verbruiker per kanaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 1                | D 454 FU-E DE                                                           | 00380113                         |                                                                                         |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>Contact</td><td>Maak-contact</td><td>Verbreek-contact</td></tr><tr><td>Gloeilampen 230 V~</td><td>2500 W</td><td>1000 W</td></tr><tr><td>Hoogvolt-halogenenlampen 230 V~</td><td>1250 W</td><td>500 W</td></tr><tr><td>Trafo's en inductieve belastingen</td><td>600 VA</td><td>250 VA</td></tr><tr><td>EVSA's</td><td>3 stuks</td><td>1 stuk</td></tr></table><br>Afmetingen: B 55 x H 36 x L 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contact                                                            | Maak-contact     | Verbreek-contact                                                        | Gloeilampen 230 V~               | 2500 W                                                                                                                                                                     | 1000 W | Hoogvolt-halogenenlampen 230 V~ | 1250 W | 500 W | Trafo's en inductieve belastingen | 600 VA | 250 VA | EVSA's | 3 stuks | 1 stuk |  |  |  |  |  |
| Contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maak-contact                                                       | Verbreek-contact |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Gloeilampen 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2500 W                                                             | 1000 W           |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Hoogvolt-halogenenlampen 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1250 W                                                             | 500 W            |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Trafo's en inductieve belastingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 VA                                                             | 250 VA           |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| EVSA's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 stuks                                                            | 1 stuk           |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| <b>Easyclick-DIN-rail ontvanger zonder <i>Plus</i>-functies</b><br>4-kanaal-schakelmodule, 2-toetsbediening, met elk een functie IN/UIT Er kunnen tot max. 30 Easyclick-zenders op een ontvanger ingelezen worden.<br>Aansluitmogelijkheden: 2 sluitcontacten en 2 wisselcontacten (potentiaalvrij en onafhankelijk van elkaar programmeerbaar).<br>Technische gegevens: voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk, schroefklemmen, 72 mm breed (4 TE), antenne D 460 ANT is noodzakelijk.<br>Zie voor aansluitgegevens van de verbruiker per kanaal artikel-nr. D 454 FU-E DE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 1                | D 454 FU-E REG                                                          | 00380213                         |                                                                                       |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |
| <b>Easyclick-inbouw-ontvanger, 1-kanaals , zonder <i>Plus</i>-functies</b><br>1-kanaals-schakelmodule, 2-drukbediening, met de functies IN/UIT, geschikt voor inbouwdoos, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk, met insteekcontacten, beschermingsklasse IP 20, behuizingshoogte 27 mm.<br>Er kunnen 30 Easyclick-zenders aangeleerd worden.<br>Schaltleistung: Gloeilampen 230 V~ 2500 W<br>Hoogvolt-halogenenlampen 230 V 1250 W<br>Trafo's en inductieve belastingen 600 VA<br>EVSA's 3 stuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 1                | D 451 FU-E o.T.                                                         | 00379813                         |                                                                                       |        |                                 |        |       |                                   |        |        |        |         |        |  |  |  |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----------|
|  <p><b>Easyclick-schakelontvanger Wieland Gesis, 1-kanals</b><br/> Voor het schakelen van elektrische verbruikers.<br/> Voor 2-toetsbediening met functie AAN/UIT en energiespaarfunctie in combinatie met bewegingsmelder (D 455 FU-S BM of D 455 FU-S BM USB).<br/> • bij beweging AAN<br/> • geen beweging UIT na 15 min.<br/> De ontvanger wordt compleet in een behuizing voor aansluiting voor Wieland GESIS-steker geleverd.<br/> Technische gegevens:<br/> Aansluitgegevens: Gloeilampen 2500 W<br/> Hoogvolt-halogenenlampen 1250 W<br/> EVSA's max. 3 stuks<br/> Afmetingen: 53 x 118 x 35 mm,<br/> met bevestigingsogen 71 mm, IP 20, 230 V~, 50 Hz,<br/> nulleiding noodzakelijk, insteekcontacten tot 2,5 mm<sup>2</sup>.<br/> Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>                                                                                          |       | 1       | D 451 FU-E GE     | 00383013 |
|  <p><b>Easyclick-schakelontvanger WAGO Winsta, 1-kanals</b><br/> Voor het schakelen van elektrische verbruikers.<br/> Voor 2-toetsbediening met functie AAN/UIT en energiespaarfunctie in combinatie met bewegingsmelder (D 455 FU-S BM of D 455 FU-S BM USB).<br/> • bij beweging AAN<br/> • geen beweging UIT na 15 min.<br/> De ontvanger wordt compleet in een behuizing voor aansluiting voor WAGO WINSTA-steker geleverd.<br/> Technische gegevens:<br/> Aansluitgegevens: Gloeilampen 2500 W<br/> Hoogvolt-halogenenlampen 1250 W<br/> EVSA's max. 3 stuks<br/> Afmetingen: 53 x 118 x 35 mm,<br/> met bevestigingsogen 71 mm, IP 20, 230 V~, 50 Hz,<br/> nulleiding noodzakelijk, insteekcontacten tot 2,5 mm<sup>2</sup>.<br/> Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>                                                                                              |       | 1       | D 451 FU-E WN     | 00381813 |
|  <p><b>Easyclick-dimontvanger Wieland Gesis, 1-kanals</b><br/> Voor het schakelen en dimmen van verlichting.<br/> Voor 2-toetsbediening met functie AAN/UIT en dimmen met memorywaarde. Met energiespaarfunctie in combinatie met bewegingsmelder (D 455 FU-S BM of D 455 FU-S BM USB).<br/> • bij beweging AAN/lichter dimmen<br/> • geen beweging UIT/donkerder dimmen na 15 min.<br/> De ontvanger wordt compleet in een behuizing voor aansluiting voor Wieland GESIS-steker geleverd.<br/> Technische gegevens:<br/> Toegestane belastingstypen: Gloeilampen (ohmse belastingen),<br/> Hoogvolt-halogenenlampen,<br/> elektronische trafo's: 60 W–210 W<br/> Afmetingen: 53 x 118 x 35 mm,<br/> met bevestigingsogen 71 mm, IP 20, 230 V~, 50 Hz,<br/> nulleiding noodzakelijk, insteekcontacten tot 2,5 mm<sup>2</sup>.<br/> Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p> |       | 1       | D 451 FU-E DAB GE | 00383113 |
|  <p><b>Easyclick-dimontvanger WAGO Winsta, 1-kanals</b><br/> Voor het schakelen en dimmen van verlichting.<br/> Voor 2-toetsbediening met functie AAN/UIT en dimmen met memorywaarde. Met energiespaarfunctie in combinatie met bewegingsmelder (D 455 FU-S BM of D 455 FU-S BM USB).<br/> • bij beweging AAN/lichter dimmen<br/> • geen beweging UIT/donkerder dimmen na 15 min.<br/> De ontvanger wordt compleet in een behuizing voor aansluiting voor Wago WINSTA-steker geleverd.<br/> Technische gegevens:<br/> Toegestane belastingstypen: Gloeilampen (ohmse belastingen),<br/> Hoogvolt-halogenenlampen,<br/> elektronische trafo's: 60 W–210 W<br/> Afmetingen: 53 x 118 x 35 mm,<br/> met bevestigingsogen 71 mm, IP 20, 230 V~, 50 Hz,<br/> nulleiding noodzakelijk, insteekcontacten tot 2,5 mm<sup>2</sup>.<br/> Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>     |       | 1       | D 451 FU-E DAB WN | 00302716 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyclick-schakelontvanger WAGO Winsta voor EVSA's, 1-kanaals</b><br>Voor het schakelen van EVSA's.<br>Voor 2-toetsbediening met functie AAN/UIT en energiespaar-functie in combinatie met bewegingsmelder (D 455 FU-S BM of D 455 FU-S BM USB).<br>• bij beweging AAN<br>• geen beweging UIT na 15 min.<br>De ontvanger wordt compleet in een behuizing voor aansluiting voor WAGO WINSTA stekker geleverd.<br>Technische gegevens:<br>Aansluitgegevens: voor EVSA's tot max. 80 W<br>Afmetingen: 53 x 118 x 35 mm, breedte met bevestigings-ogen 71 mm, IP 20, 230 V~, 50 Hz,<br>nulleiding noodzakelijk, insteekcontacten tot 2,5 mm².<br>Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1       | D 451 FU-E WN EVG | 00381836 | <br><b>NIEUW</b> |
| <b>Easyclick-PHC/PHC Compact-interface</b><br>De Easyclick-PHC/PHC Compact-interface maakt een draadloze verbinding mogelijk tussen Easyclick-funkzenders en het PHC-systeem of het PHC Compact-systeem, incl. verbindingskabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).<br>De Easyclick-PHC/PHC-Compact-interface beschikt over 32 ingangen t.b.v. Easyclick-zenders en zet deze RF/funk-signalen om in ingangssignalen voor het PHC-systeem, resp. PHC Compact-systeem. De verbruikers worden via uitgangs-, dim- en rolluikmodulen aangestuurd.<br>Maximaal kunnen 240 zenders AAN/UIT aangeleerd worden.<br>De Easyclick-PHC/PHC Compact-interface D 940 FU C is vanaf de PHC-software 2.4 te programmeren.<br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: 24 V DC via PHC-bus<br>Eigen verbruik: ca. 30-40 mA<br>Bedieningselementen: 2 toetsen "Program" en "Clear"<br>Displays: 1 LED t.b.v. ontvangst<br>Display 3 x 7 segmenten t.b.v. kanalen<br>Frequentie: 868,3 MHz<br>Aansluiting: 2 x MJ t.b.v. PHC-Bus<br>1 antenne-bus t.b.v. externe antenne (D 460 ANT is noodzakelijk)                                                                                                         |       | 1       | D 940 FU C        | 00262217 |                  |
| <b>Easyclick-PHC-Interface</b><br>De Easyclick-PHC-interface maakt een draadloze bidirectionale verbinding mogelijk tussen Easyclick-funkzenders, -ontvangers, de SENSOLUX-solar-presentiemelder en het PHC-systeem, incl. verbindingskabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).<br>De Easyclick-PHC-interface beschikt over 120 ingangen t.b.v. Easyclick-zenders en zet deze RF/funksignalen om in ingangssignalen voor het PHC-systeem.<br>Totaal kunnen 240 Easyclick-zenders (drukknoppen e.d.) verdeeld over willekeurige ingangen worden aangeleerd.<br>Verder beschikt de Easyclick-PHC-interface over 120 uitgangen voor Easyclick-schakel-, rolluik/jaloezie- en dim-ontvanger.<br>Das Easyclick-PHC-Interface D 941 FU C is vanaf de PHC-software 2.8 (Duits) te programmeren.<br>Technische gegevens:<br>Bedrijfsspanning: 24 V DC via PHC-bus<br>Eigen verbruik: 30-40 mA<br>Bedieningselementen: 2 toetsen "Program" en "Send/Clear"<br>Displays: 2 LED's voor zenden (rood) en ontvangen (groen)<br>Display 3 x 7 segmenten t.b.v. kanalen<br>Frequentie: 868,3 MHz<br>Aansluiting: 2 x MJ t.b.v. PHC-Bus<br>1 antenne-bus t.b.v. externe antenne (D 460 ANT is noodzakelijk) |       | 1       | D 941 FU C        | 00262717 |                |
| <b>Antenne t.b.v. DIN-rail-ontvanger</b><br>Externe antenne met magneetvoet.<br>Verbeterd de ontvangsteigenschappen van Easyclick-DIN-rail ontvangers die in verdelingen met metalen deuren geïnstalleerd zijn.<br>Kabellengte: 2,50 m<br>Afmetingen: magnetische voet Ø 29 mm<br>totale hoogte 96 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1       | D 460 ANT         | 00378213 |                |


| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                          | verpakt     | Artikel-nr.                                                             | Code-nr.                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <p><b>EnOcean-KNX-gateway, 32-kanaals</b><br/>Interface tussen sensoren/zenders met EnOcean-technologie en KNX-buskoppelingen. De 32 kanalen kunnen afzonderlijk worden toegewezen.<br/>Instelbare functies:<br/>Schakelen/dimmen (1 bit/4 bit)<br/>Jaloeziebesturing (1 bit)<br/>Presentie (1 bit)<br/>Temperatuur (2 byte)<br/>Lichtwaarde (2 byte)<br/>Raamcontacten (1 bit)<br/>Bovendien kunnen 6 regelkanalen met de volgende regeltypen worden gekozen:<br/>Licht continu/licht 2-punts<br/>Temperatuur continu/temperatuur 2-punts<br/>Algemeen 2-byte-float, 2-punts<br/>Algemeen 0...255 (0...100%), 2-punts<br/>De configuratie van adressen en parameters vindt plaats met ETS. Het aanleren van zenders en sensoren vindt plaats bij het apparaat of met apart verkrijgbare software op afstand via de KNX-bus.<br/>Technische gegevens:<br/>Ontvangstfrequentie: 868,3 MHz<br/>Voedingsspanning: via de bus<br/>Stroomopname: ca. 25 mA<br/>Aansluiting: KNX/ELB<br/>Beschermsklasse: IP 20<br/>Afmetingen: 70 x 70 x 27 mm</p> |                                | 1           | D 942 FU C                                                              | 00381746                         |
|  <p><b>Easyclick-ruimtetemperatuursensor met solar-batterij</b><br/>voor temperatuurregistratie en lokale instelling van de gewenste waarde bij regeling van afzonderlijke ruimtes, met geïntegreerde temperatuursensor en draaiknop voor instelling van de gewenste waarde, de ruimtetemperatuursensor zendt de meetwaarden zonder batterij naar de ontvanger artikel-nr. D 451 FU-E RTR o.T.</p> <p style="text-align: right;">AURA/NOVA</p> <p>Technische gegevens:<br/>Temperatuurregistratie: bereik 0 °C...+40 °C<br/>resolutie 0,15 K<br/>abs. nauwkeurigheid typ. +/-0,4 K<br/>Registratie van gew. waarde: bereik 0...270° draaihoek<br/>resolutie 1,1°<br/>Energiegenerator: solarcel, interne goldcap, onderhoudsvrij<br/>Beschermsklasse: IP 20 volgens EN 60529<br/>Omgevingstemperatuur: -25...65 °C<br/>Transport: -25...65 °C/max. 70 %rF, niet gecondenseerd<br/>Min. lichtsterkte: 200 Lux (min. 3–4 uur dagelijks)</p>                                                                                                      | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1 | D 20.450.02 FU-RTR<br>D 20.450.64 FU-RTR<br>D 20.450.70 FU-RTR          | 00313696<br>00313796<br>00313896 |
|  <p><b>Easyclick-ruimtetemperatuursensor met solar-batterij</b><br/>met omschakelaar voor 2 temperatuurbereiken (dag/nacht), voor temperatuurregistratie en lokale instelling van de gewenste waarde bij regeling van afzonderlijke ruimtes, met geïntegreerde temperatuursensor en draaiknop voor instelling van de gewenste waarde, de ruimtetemperatuursensor zendt de meetwaarden zonder batterij naar de ontvanger artikel-nr. D 451 FU-E RTR o.T.</p> <p style="text-align: right;">AURA/NOVA</p> <p>Technische gegevens:<br/>Temperatuurregistratie: bereik 0 °C...+40 °C<br/>resolutie 0,15 K<br/>abs. nauwkeurigheid typ. +/-0,4 K<br/>Registratie van gew. waarde: bereik 0...270° draaihoek<br/>resolutie 1,1°<br/>Energiegenerator: solarcel, interne goldcap, onderhoudsvrij<br/>Beschermsklasse: IP 20 volgens EN 60529<br/>Omgevingstemperatuur: -25...65 °C<br/>Transport: -25...65 °C/max. 70 %rF, niet gecondenseerd<br/>Min. lichtsterkte: 200 Lux (min. 3–4 uur dagelijks)</p>                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1 | D 20.450.02 FU-RTR MS<br>D 20.450.64 FU-RTR MS<br>D 20.450.70 FU-RTR MS | 00313996<br>00314096<br>00314296 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur                          | verpakt     | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Easyfit universele ruimtetemperatuursensor met solar-batterij</b><br>voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, voor temperatuurregistratie en lokale instelling van de gewenste waarde bij regeling van afzonderlijke ruimtes, met geïntegreerde temperatuursensor en draaiknop voor instelling van de gewenste waarde, de ruimtetemperatuursensor zendt de meetwaarden zonder batterij naar de ontvanger artikel-nr. D 451 FU-E RTR o.T.<br>Technische gegevens:<br>Temperatuurregistratie: bereik 0 °C...+40 °C<br>resolutie 0,15 K<br>abs. nauwkeurigheid typ. +/-0,4 K<br>Registratie van gew. waarde: bereik 0...270° draaihoek<br>resolutie 1,1°<br>Energiegenerator: solarcel, interne goldcap, onderhoudsvrij<br>Beschermingsklasse: IP 20 volgens EN 60529<br>Omgevingstemperatuur: -25...65 °C<br>Transport: -25...65 °C/max. 70 %rF, niet gecondenseerd<br>Min. lichtsterkte: 200 Lux (min. 3–4 uur dagelijks)                                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1 | D 450.02 FU-RTR<br>D 450.64 FU-RTR<br>D 450.70 FU-RTR          | 00311696<br>00311796<br>00311896 |  |    |
| <b>Easyfit universele ruimtetemperatuursensor met solar-batterij</b><br>voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, met omschakelaar voor 2 temperatuurbereiken (dag/nacht), voor temperatuurregistratie en lokale instelling van de gewenste waarde bij regeling van afzonderlijke ruimtes, met geïntegreerde temperatuursensor en draaiknop voor instelling van de gewenste waarde, de ruimtetemperatuursensor zendt de meetwaarden zonder batterij naar de ontvanger artikel-nr. D 451 FU-E RTR o.T.<br>Technische gegevens:<br>Temperatuurregistratie: bereik 0 °C...+40 °C<br>resolutie 0,15 K<br>abs. nauwkeurigheid typ. +/-0,4 K<br>Registratie van gew. waarde: bereik 0...270° draaihoek<br>resolutie 1,1°<br>Energiegenerator: solarcel, interne goldcap, onderhoudsvrij<br>Beschermingsklasse: IP 20 volgens EN 60529<br>Omgevingstemperatuur: -25...65 °C<br>Transport: -25...65 °C/max. 70 %rF, niet gecondenseerd<br>Min. lichtsterkte: 200 Lux (min. 3–4 uur dagelijks) | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1 | D 450.02 FU-RTR MS<br>D 450.64 FU-RTR MS<br>D 450.70 FU-RTR MS | 00311996<br>00312096<br>00312196 |  |    |
| <b>Easyclick-thermostaatontvanger</b><br>voor inbouwmontage, voor temperatuurregeling verwarmen AAN/UIT in de woonruimte<br><br>Functie: de ontvanger vergelijkt de door de ruimtetemperatuursensor verzonden ruimtetemperatuur met de ingestelde gewenste waarde. Bij overschrijding worden het relais ingeschakeld en bij overschrijding uitgeschakeld (thermostaat-functie). De relaisuitgang kan direct worden gebruikt voor de aansturing van thermische 2-punts ventielen 230 V AC (artikel-nr. D 681 TSA, Seite 54)<br>De energiebesparingsfunctie kan door het aanleren van maximaal 10 raamcontacten worden gebruikt, bij geopend raam schakelt de ontvanger de stelaandrijving UIT.<br><br>Technische gegevens:<br>Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz<br>Schakeluitgang: wisselcontact, max. 2500W<br>Schroefklemmen: max. 1,5 mm²<br>Beschermingsklasse: IP 20 volgens EN 60529<br>Montage: in inbouwdoos met blindafdekking en kabeluitgang<br>Behuizingshoogte: 28 mm           |                                | 1           | D 451 FU-E RTR o.T.                                            | 00312296                         |  |  |
| <b>Easyclick-2-level-repeater in stekkerbehuizing (SCHUKO®)</b><br>De Easyclick-repeater vergroot de reikwijdte en daarmee het toepassingsgebied tussen Easyclick-zenders en -ontvangers. Bij 1-level-gebruik wordt het funksignaal van de zender ontvangen, getest en met maximaal vermogen verder gezonden naar de bijbehorende ontvanger.<br>In 2-level-gebruik kan een funksignaal over nog grotere afstanden en maximaal 2 repeaters naar de bijbehorende ontvangers gezonden worden en dat zonder deze te hoeven te programmeren!<br>De Easyclick-2-level-repeater is er in een SCHUKO®-stekker ombouw en als inbouwmodule. De 1-level-repeaters kunnen in het werk omgeprogrammeerd worden naar 2-level-bedrijf. IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit                     | 1           | D 453 FU-RP ST                                                 | 00349013                         |  |  |
| idem, voor Zwitserse norm (SEV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit                     | 1           | D 453 FU-RP ST CH                                              | 00348813                         |  |                                                                                       |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----------|--|
|  <p><b>Easyclick-2-level-inbouw-repeater</b><br/> De Easyclick-repeater vergroot de reikwijdte en daarmee het toepassingsgebied tussen Easyclick-zenders en -ontvangers. Bij 1-level-gebruik wordt het funksignaal van de zender ontvangen, getest en met maximaal vermogen verder gezonden naar de bijbehorende ontvanger.<br/> In 2-level-gebruik kan een funksignaal over nog grotere afstanden en maximaal 2 repeaters naar de bijbehorende ontvangers gezonden worden en dat zonder deze te hoeven te programmeren!<br/> De inbedrijfname geschiedt middels het aansluiten aan de 230 V in bijv. een 60 mm inbouwdoos.<br/> De 1-level-repeaters kunnen in het werk omgeprogrammeerd worden naar 2-level-bedrijf. Behuizingshoogte 34 mm.<br/> IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.</p> |       | 1       | D 453 FU-RPP o.T. | 00379513 |  |
|  <p><b>Easyclick-diagnose-tool</b><br/> Voor het testen van de Easyclick-funksignaalsterkte. Hiermee bepaalt u het optimale ontvangst van uw modules. Eenmansbediening mogelijk<br/> Afmetingen: B 50 x H 22 x L 150 mm,<br/> Batterij: 9 V~ blok (niet meegeleverd).<br/> <br/> Nieuwe Easyclick-comfort-handzender incl. Diagnostic-functies zie pagina 68.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ♦     | 1       | D 450 TEST        | 00386513 |  |

## myHomeControl® PC visualisering en sturing voor Easyclick

myHomeControl® is een alles-in-een software voor de visualisatie en sturing in de woning automatisatie. De bediening, display en functies kunnen worden samengesmolten tot een geheel. De applicatie kan vrij worden gedefinieerd. De functies worden grafisch met elkaar verbonden. Er is geen specifieke programmeer kennis vereist. De bediening gebeurt via een touchscreen en is geschikt voor gebouwenautomatisering in de woning- en utiliteitsbouw.

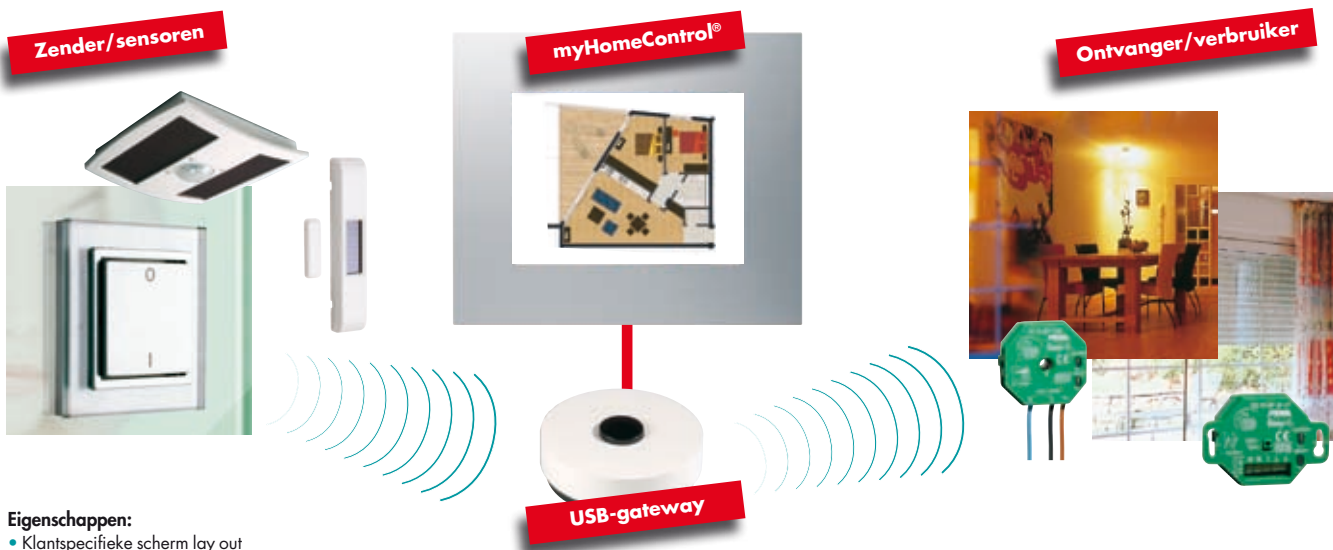

### Eigenschappen:

- Klantspecifieke scherm lay out
- Opvallende visualisatie elementen
- Levendige toestand aanduiding, met duidelijke beelden
- Visualisatie van de woning
- Intuïtieve grafische programmatie
- Aanwezigheid simulatie, bewaking van: verlichting, ramen ..., alarmering
- Automatische schaduw-instelling met zonnestand berekening
- Functies ter verhoging van de energie efficiëntie
- Centraal UIT
- Scènes kunnen afgeroepen en aangeleerd worden
- Vrij programmeerbare schakeluren
- Alarmering via SMS, E-mail
- Ondersteuning van IP camera's
- Bediening via internet
- Uitbreiding is zeer eenvoudig
- De EnOcean-RF standaard is ondersteun, zodat alle op EnOcean-technologie gebaseerde toestellen samen kunnen werken met het

### myHomeControl® 60

USB-licentiesleutel voor visualiseringssoftware myHomeControl®, ondersteun 60 sensoren en 60 ontvangers, myHomeControl® software is beschikbaar als download op [www.myhomecontrol.ch](http://www.myhomecontrol.ch), gratis updates gedurende 12 maanden na aankoop licentiesleutel.

1

D 450/60 VISU

00311595



### myHomeControl® 120

USB-licentiesleutel voor visualiseringssoftware myHomeControl®, ondersteun 120 sensoren en 120 ontvangers, myHomeControl® software is beschikbaar als download op [www.myhomecontrol.ch](http://www.myhomecontrol.ch), gratis updates gedurende 12 maanden na aankoop licentiesleutel.

1

D 450/120 VISU

00311495



### USB-gateway

De bidirectionele zender ontvanger USB gateway wordt aan een USB 2.0 aansluiting van een PC aangesloten, die voorzien is van een visualiseringssoftware myHomeControl®.

1

D 450 FU-USB

00311396



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|----------|--|
|  <p><b>SENSOLUX-solar-presentiemelder</b><br/>voor plafond-montage binnen</p> <p>Functie:<br/>De SENSOLUX-solar-presentiemelder verkrijgt zijn energie door solarcellen. Bij opgeladen accu werkt het apparaat nog meerdere dagen in absolute donkerte. De presentiemelder detecteert de aanwezigheid van personen en meet de actuele lichtwaarde. Deze data wordt draadloos naar de SENSOLUX-energie-controller verzonden. De parameter instellingen worden gedaan op de energiecontroller, 2-kanaals, artikel-nr. D 482 FU-E of 1-kanaals, artikel-nr. D 481 FU-E. De parameters worden met de energie-controller ingesteld. Via deze controller kunnen bijvoorbeeld 2 lichtrijen individueel aangestuurd worden. Voor de inzet in ruimten zonder daglicht kan de presentiemelder het beste met 2 alkaline batterijen (AAA) uitgerust worden. Hun levensduur bedraagt rond 8–10 jaar.</p> <p><b>Opmerking:</b><br/>De SENSOLUX-solar-presentiemelder werkt ook samen met veel gebouwbeheerssystemen met EnOcean interfaces zoals bv. PHC, LONWORKS, Ethernet TCP/IP, RS 485, MODBUS, TwinCAT PLC, KNX/EIB, WAGO I/O Systeem.</p> <p>Technische gegevens:<br/>Zendfrequentie/draadloos protocol: 868,3 MHz/EnOcean<br/>Voeding vanaf 50–200 Lux: Solarcellen, interne Goldcap<br/>Batterijvoeding &lt; 50 Lux: 2 x 1,5 V (AAA)<br/>Aanlooptijd: 5–10 min.<br/>Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +50 °C<br/>Beschermingsklasse/goedkeuringen: IP 50/CE<br/>Detectiebereik ca.:<br/>Ruimtehoogte 2,5 m =&gt; Ø 5,0 m<br/>Ruimtehoogte 3,0 m =&gt; Ø 6,0 m<br/>Afmetingen behuizing: 108 x 108 x 26,8 mm</p> | wit   | 1       | D 482 FU-BM DE | 00348313 |  |
|  <p><b>SENSOLUX-energie-controller, 2-kanaals</b></p> <p>Functie:<br/>In de “volautomaat” modus detecteert de SENSOLUX-presentiemelder artikel-nr. D 482 FU-BM DE personen en schakelt die verlichting via de ontvanger in. Na het verlaten van het detectiebereik, wordt het licht na een instelbare nalooptijd of bij het bereiken van een vooraf ingestelde lichtsterkte (daglicht) uitgeschakeld. De gebruiker kan de verlichting echter altijd via conventionele of Easyclick-funktoetsen in- of uitschakelen. In de “halfautomaat” modus wordt de verlichting manueel ingeschakeld. Het uitschakelen wordt gedaan door de presentiemelder. In beide modi kunnen de parameters nalooptijd, helderheidsniveau, dag- of schemeringslicht ingesteld worden. Uitleveringsstand is “volautomaat daglicht”.</p> <p>Technische gegevens:<br/>Ontvangerfrequentie/draadloos protocol: 868,3 MHz/EnOcean<br/>Voeding/Eigen verbruik: 230 V~/50 Hz/0,3 W<br/>Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +50 °C<br/>Beschermingsklasse/goedkeuringen: IP 20/CE<br/>2-kanaals: Onafhankelijk van elkaar programmeerbaar<br/>Aansluitgegevens per kanaal:<br/>Gloeilampen: 2300 W<br/>Inductieve belasting: 600 VA<br/>Electronische voorschakel apparaten: max. 5 stuks<br/>Afmetingen behuizing: 50 x 50 x 22,5 mm<br/>Aansluitingen: schroefklemmen<br/>Er kunnen max. 8 solar-presentiemelder en 8 Easyclick-zenders aangeleerd worden. Nulleiding noodzakelijk.</p>                                                                                                                                                    |       | 1       | D 482 FU-E     | 00348413 |  |
|  <p><b>SENSOLUX-Mikro-Energie-Controller, 1-kanaals</b></p> <p>Functie zie artikel-nr. D 482 FU-E</p> <p>Technische gegevens:<br/>Ontvangerfrequentie/draadloos protocol: 868,3 MHz/EnOcean<br/>Voeding/Eigen verbruik: 230 V~/50 Hz/0,3 W<br/>Omgevingstemperatuur: +5° tot +50 °C<br/>Beschermingsklasse/goedkeuringen: IP 20/CE<br/>1-kanaals<br/>Aansluitgegevens:<br/>Gloeilampen: 2300 W<br/>Inductieve belasting: 600 VA<br/>Electronische voorschakel apparaten: max. 5 stuks<br/>Afmetingen behuizing: 47 x 39 x 23 mm<br/>Aansluitingen: schroefklemmen<br/>Er kunnen max. 8 solar-presentiemelder en 8 Easyclick-zenders aangeleerd worden. Nulleiding noodzakelijk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1       | D 481 FU-E     | 00346513 |  |



WiHOME



#### WiHOME:


#### Het prijsbewuste Funksysteem van PEHA!

- Funk ten opzichte van bedrading
- Kostenbesparende installatie
- Geen bedrading van de wand naar het plafond
- Leverbaar in alle schakelprogramma's
- Groepsschakelingen en centrale sturingen
- Wandzender flexibel inzetbaar
- De installatie is onafhankelijk van de bouwvoorwaarden!

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                                                                                                                                                                                                                      | verpakt                                                                                                                                                                                                                 | Artikel-nr. | Code-nr.             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| <b>PEHA Woningbouwfunk draadloze besturing</b><br>De overdracht van PEHA Woningbouwfunk-systeem vindt plaats op de Europese geharmoniseerde frequentie van 868,3 MHz. Alleen op deze frequentie, zijn RF producten toegelaten, deze sturen slechts 1 % = 36 seconden per uur. Daardoor is het stoorrisico tot een minimum beperkt. Modulatie: ASK amplitude Shift keying.<br>De PEHA Woningbouwfunk-systeem vereist geen kabels tussen de zender en ontvanger. Het is ideaal voor de renovatie en uitbreiding van bestaande installaties.<br><b>Batterijlevensduur</b><br>De Woningbouwfunk radiozenders actief zijn op de batterij. De levensduur van de batterij, is bij een bediening van 5 x per dag ongeveer 5 jaar. Het bereik tussen de zender en de ontvanger is in de woning ongeveer 30 meter, met penetratie van 2 bakstenen muren. <b>De funksystemen WiHome en Easyclick zijn onderling <u>niet</u> te koppelen!</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>WiHOME-Wandzender, 2-kanaals</b><br>Wip met neutrale middenstand, H = 12 mm,<br>2-toetsenbediening:<br>wip naar boven = UIT, wip naar onder = AAN,<br>met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm,<br>H = 3,2 mm, type CR2032. |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STANDARD                                                                                                                                                                                                                   | wit                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 80.441 FU-S w      | 00338913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 80.441.02 FU-S     | 00339013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIALOG                                                                                                                                                                                                                     | wit                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 95.441.03 FU-S     | 00338216 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 95.441.02 FU-S     | 00338206 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 95.441.70 FU-S     | 00338226 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AURA                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 20.441.02 FU-S     | 00338326 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | antraciet                                                                                                                                                                                                               | 1           | D 20.441.21 FU-S     | 00338336 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 20.441.70 FU-S     | 00338346 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 20.441.022 FU-S    | 00338446 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | piano zwart                                                                                                                                                                                                             | 1           | D 20.441.192 FU-S    | 00338456 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 20.441.702 FU-S    | 00338466 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opbouw-montage met schroef- of lijmbevestiging, ook als uitbreiding voor reeds aanwezige inbouw-combinaties, zonder extra inbouwdoos installeerbaar, combineerbaar met 1–5voudige afdekraam.                               |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afdekramen STANDARD pag. 91<br>Afdekramen DIALOG pag. 112<br>Afdekramen AURA pag. 124/125<br>Afdekramen NOVA pag. 134                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | <b>WiHOME-Wandzender, 2-kanaals</b><br>Wip met neutrale middenstand voor een rolluik, H = 12 mm, klemwip bediening voor rolluik Δ en ▽, met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm, H = 3,2 mm, type CR2032.                  |             |                      |          |
| STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | wit                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 80.441 FU-S JR w   | 00499826 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 80.441.02 FU-S JR  | 00499816 |
| DIALOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | wit                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 95.441.03 FU-S JR  | 00338276 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 95.441.02 FU-S JR  | 00338266 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 95.441.70 FU-S JR  | 00338286 |
| AURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 20.441.02 FU-S JR  | 00338386 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | antraciet                                                                                                                                                                                                               | 1           | D 20.441.21 FU-S JR  | 00338396 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 20.441.70 FU-S JR  | 00338406 |
| NOVA brilliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 20.441.022 FU-S JR | 00338506 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | piano zwart                                                                                                                                                                                                             | 1           | D 20.441.192 FU-S JR | 00338516 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 20.441.702 FU-S JR | 00338526 |
| Opbouw-montage met schroef- of lijmbevestiging, ook als uitbreiding voor reeds aanwezige inbouw-combinaties, zonder extra inbouwdoos installeerbaar, combineerbaar met 1–5voudige afdekraam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |
| Afdekramen STANDARD pag. 91<br>Afdekramen DIALOG pag. 112<br>Afdekramen AURA pag. 124/125<br>Afdekramen NOVA pag. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>WiHOME-Wandzender, 4-kanaals</b><br>Serie-wip met neutrale middenstand, H = 12 mm, 2-toetsenbediening:<br>wip naar boven = UIT, wip naar onder = AAN, met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm, H = 3,2 mm, type CR2032. |             |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STANDARD                                                                                                                                                                                                                   | wit                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 80.443 FU-S w      | 00339113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 80.443.02 FU-S     | 00339213 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIALOG                                                                                                                                                                                                                     | wit                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 95.443.03 FU-S     | 00338246 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 95.443.02 FU-S     | 00338236 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 95.443.70 FU-S     | 00338256 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AURA                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 20.443.02 FU-S     | 00338356 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | antraciet                                                                                                                                                                                                               | 1           | D 20.443.21 FU-S     | 00338366 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 20.443.70 FU-S     | 00338376 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                                                                                                                                                                              | 1           | D 20.443.022 FU-S    | 00338476 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | piano zwart                                                                                                                                                                                                             | 1           | D 20.443.192 FU-S    | 00338486 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | alu                                                                                                                                                                                                                     | 1           | D 20.443.702 FU-S    | 00338496 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opbouw-montage met schroef- of lijmbevestiging, ook als uitbreiding voor reeds aanwezige inbouw-combinaties, zonder extra inbouwdoos installeerbaar, combineerbaar met 1–5voudige afdekraam.                               |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afdekramen STANDARD pag. 91<br>Afdekramen DIALOG pag. 112<br>Afdekramen AURA pag. 124/125<br>Afdekramen NOVA pag. 134                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |          |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.          | Code-nr. |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WiHOME-Wandzender, 4-kanaals</b><br>Serie-wip met neutrale middenstand voor 2 rolluiken, H = 12 mm, klemwip bediening voor rolluik $\triangle$ en $\nabla$ , met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm, H = 3,2 mm, type CR2032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                      |          |                                                                                       |
| STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wit         | 1       | D 80.443 FU-S JR w   | 00499846 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | levend-wit  | 1       | D 80.443.02 FU-S JR  | 00499836 |                                                                                       |
| DIALOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wit         | 1       | D 95.443.03 FU-S JR  | 00338306 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | levend-wit  | 1       | D 95.443.02 FU-S JR  | 00338296 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | alu         | 1       | D 95.443.70 FU-S JR  | 00338316 |                                                                                       |
| AURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit  | 1       | D 20.443.02 FU-S JR  | 00338416 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | antraciet   | 1       | D 20.443.21 FU-S JR  | 00338426 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | alu         | 1       | D 20.443.70 FU-S JR  | 00338436 |                                                                                       |
| NOVA brilliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | levend-wit  | 1       | D 20.443.022 FU-S JR | 00338536 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | piano zwart | 1       | D 20.443.192 FU-S JR | 00338546 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | alu         | 1       | D 20.443.702 FU-S JR | 00338556 |                                                                                       |
| Opbouw-montage met schroef- of lijmbevestiging, ook als uitbreiding voor reeds aanwezige inbouw-combinaties, zonder extra inbouwdoos installeerbaar, combineerbaar met 1–5voudige afdekraam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |                      |          |                                                                                       |
| Afdekramen STANDARD pag. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |                      |          |                                                                                       |
| Afdekramen DIALOG pag. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |                      |          |                                                                                       |
| Afdekramen AURA pag. 124/125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |                      |          |                                                                                       |
| Afdekramen NOVA pag. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |                      |          |                                                                                       |
| <b>WiHOME-minihandzender, 4-kanaals</b><br>met 4 bedientoetsen voor 2-toetsbediening, waarbij de toetsen A/B en C/D bij elkaar horen. Met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm, H = 3,2 mm, type CR2032, behuizing zwart, toetsen grijs, gewicht ca. 50 g, afmeting: B 50 mm x L 82 mm x H 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |                      |          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwart       | 1       | D 480 FU-HS 4        | 00339313 |    |
| <b>WiHOME-minihandzender, 12-kanaals</b><br>met 4 bedientoetsen en 1 niveautoets (niveau 1–3), voor 2-toetsbediening waarbij de toetsen A/B en C/D bij elkaar horen. De niveautoets schakelt van de basisniveau 1 op 2–3 (LED). Met batterij: 1 stuk 3 V~, Ø = 20 mm, H = 3,2 mm, type CR2032, behuizing zwart, toetsen grijs, gewicht ca. 50 g, afmeting: B 50 mm x L 82 mm x H 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |                      |          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwart       | 1       | D 480 FU-HS 12       | 00338813 |   |
| <b>WiHOME-Timer in stekkerbehuizing (SCHUKO®), 8-kanaals</b><br>Met de WiHOME-Timer kunnen alle WiHOME-ontvangers via instelbare tijdfuncties geschakeld of gestuurd worden. Alle programmeringen geschieden door middel van weinig toetsen en worden op een LCD display getoond. Zo kunnen licht- of rolluiksturingen automatisch op de vooraf ingestelde tijd gerealiseerd worden. De WiHOME-Timer heeft 8 programmeerbare kanalen waaraan max. 95 schakeltijden afzonderlijk kunnen worden toegewezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                      |          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | levend-wit  | 1       | D 4814 FU-TS ST      | 00339913 |  |
| WiHOME-Timer-functies: <ul style="list-style-type: none"><li>• tijdgestuurde functies AAN/UIT of OP/NEER</li><li>• handmatig bedrijf middels toetsen welke op de timer aanwezig zijn AAN/UIT of OP/NEER</li><li>• individuele schakeltijden voor ieder funkanaal en iedere dag</li><li>• automatisch omschakelen van winter- naar zomertijd, ook handmatig in te stellen</li><li>• eenvoudige overrulle functie van de schakeltijden middels de “party” functie, hierdoor gaat bijv. het rolluik niet meer neer</li><li>• Vakantieschakeling; bij deze schakeling worden de schakelingen op toevalsprincipe geschakeld met afwijkingen van 15 min. van de vooraf ingestelde tijden</li><li>• Zondagsfunctie, afwijkende tijden voor vrije dagen en zondag</li></ul> IP 20, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. |             |         |                      |          |                                                                                       |
| <b>WiHOME-plafond-ontvanger, 1-kanaals</b><br>1-kanaals-schakelmodule, voor 2-toetsbediening, met de functie AAN/UIT.<br>Aansluitgegevens:<br>Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W<br>Hoogvolt-halogeenlampen 1250 W<br>Transformators en inductieve belastingen 600 VA<br>EVSA's 3 stuks<br>Behuizingshoogte 27 mm, met schroefhaakgat, IP 20, met aansluitdraden, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br>Er kunnen 10 zenders aangeleerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |                      |          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1       | D 481 FU-BE          | 00339413 |  |

# WiHOME

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------|
|  <p><b>WiHOME-plafond-ontvanger, 2-kanaals</b><br/>           2-kanaals-schakelmodule, voor 2-toetsbediening, met de functie AAN/UIT.<br/>           Aansluitgegevens per kanaal:<br/>           Gloeilampen (ohmse belasting) 500 W<br/>           Hoogvolt-halogenelampen 100 W<br/>           Transformatoren en inductieve belastingen 100 VA<br/>           EVSA's 1 stuk<br/>           Behuizingshoogte 27 mm, met schroefhaakgat, IP 20, met aansluitdraden, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br/>           Er kunnen 10 zenders aangeleerd worden.</p>           |       | 1       | D 482 FU-BE     | 00339513 |
|  <p><b>WiHOME-plafond-dimontvanger, 1-kanaals</b><br/>           1-kanaals-dimmodule, voor 2-toetsbediening, met de functie AAN-UIT/DIMMEN met memory.<br/>           Fase-afrijdingsdimmer voor laagvolt-halogenelampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt-halogenelampen en andere ohmse verbruikers.<br/>           Aansluitgegevens: min. 60 W tot max. 210 W.<br/>           Behuizingshoogte 27 mm, met schroefhaakgat, IP 20, met aansluitdraden, 230 V~, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.<br/>           Er kunnen 20 zenders aangeleerd worden.</p> |       | 1       | D 481 FU-BE DAB | 00339613 |



STANDARD



Inline wit



Inline levend-wit



wit



levend-wit



arctic-sneeuw wit

## Kleurensleutel

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 03/w = wit | overeenk. RAL 1013 |
|------------|--------------------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 02 = levend-wit | overeenk. RAL 9010 |
|-----------------|--------------------|


|                        |  |
|------------------------|--|
| AW = arctic-sneeuw wit |  |
|------------------------|--|

# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur             | verpakt      | Artikel-nr.                               | Code-nr.             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------|--|
|  <p><b>Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage</b><br/>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal</p>                                                                                                                                                                | wit<br>levend-wit | 10/250<br>10 | D 80.640 V w<br>D 80.640.02 V             | 00125011<br>00165111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.642 V w<br>D 80.642.02 V             | 00125211<br>00165811 |  |
|  <p><b>Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage</b><br/>voor serie, wissel/wissel, dubbel-pulsdrukker</p>                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.645 V w<br>D 80.645.02 V             | 00125511<br>00167211 |  |
|  <p><b>Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, met rode lens</b><br/>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal</p>                                                                                                                                                 | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.640 V N GLK w<br>D 80.640.02 V N GLK | 00126011<br>00165711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.642 V N GLK w<br>D 80.642.02 V N GLK | 00126211<br>00166411 |  |
|  <p>met opdruk "Heizung-Notschalter"<br/>voor C.V.-Noodschakelaar 1 polig</p> <p>met opdruk "Heizung-Notschalter"<br/>voor C.V.-Noodschakelaar 2 polig en 3 polig</p>                                                                                                                        | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.640 V HN w<br>D 80.640.02 V HN       | 00126111<br>00165311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.642 V HN w<br>D 80.642.02 V HN       | 00126311<br>00165911 |  |
|  <p><b>Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, voor pulsdrukker</b><br/>met lichtsymbool</p> <p>met belsymbool</p> <p>met deursymbool</p>                                                                                                                       | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.640 V L w<br>D 80.640.02 V L         | 00168011<br>00169111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.640 V K w<br>D 80.640.02 V K         | 00168111<br>00169311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.640 V T w<br>D 80.640.02 V T         | 00168311<br>00169411 |  |
|  <p><b>Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, met diverse symbolen</b><br/>(7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rot)<br/>(reserve symbolen zie pag. 92)<br/>voor controle- en verlichte-schakelaars/pulsdrukken,<br/>voor wissel, kruis, pulsdrukker</p> | wit<br>levend-wit | 10/250<br>10 | D 80.655 V w<br>D 80.655.02 V             | 00126811<br>00167311 |  |
|  <p><b>Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage</b><br/>voor artikel-nr. D 619 T, 515 T en D 616/4, met symbool <math>\triangle \nabla</math></p>                                                                                                                 | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.644 V w<br>D 80.644.02 V             | 00125411<br>00166711 |  |
|  <p><b>Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, met tekstveld 10 x 48,5 mm</b><br/>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal</p> <p>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                                                                             | wit<br>levend-wit | 10<br>10     | D 80.640 V Na w<br>D 80.640.02 V Na       | 00126911<br>00165611 |  |


| Artikel                                                                                                       | Kleur                                  | verpakt                    | Artikel-nr.                                                | Code-nr.                         |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Afdekramen STANDARD-Inline</b>                                                                             |                                        |                            |                                                            |                                  |                                                                                       |  |
| voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 81 x 81 mm                                       | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10                   | D 80.571.03<br>D 80.571.02                                 | 00183111<br>00240111             |    |  |
| 2voudig, afmetingen 81 x 152 mm                                                                               | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10                   | D 80.572.03<br>D 80.572.02                                 | 00183211<br>00240211             |                                                                                       |  |
| 3voudig, afmetingen 81 x 223 mm                                                                               | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10                   | D 80.573.03<br>D 80.573.02                                 | 00183311<br>00240311             |                                                                                       |  |
| 4voudig, afmetingen 81 x 294 mm                                                                               | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10                   | D 80.574.03<br>D 80.574.02                                 | 00183411<br>00240411             |                                                                                       |  |
| 5voudig, afmetingen 81 x 365 mm                                                                               | wit<br>levend-wit                      | 5<br>5                     | D 80.575.03<br>D 80.575.02                                 | 00183511<br>00240511             |                                                                                       |  |
| <b>Afdekramen</b>                                                                                             |                                        |                            |                                                            |                                  |                                                                                       |  |
| voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 81 x 81 mm                                       | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/500<br>10/500<br>10/500 | D 80.671 w<br>D 80.671 Aw<br>D 80.671.02                   | 00202111<br>00209111<br>00201811 |    |  |
| 2voudig, afmetingen 81 x 152 mm                                                                               | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/300<br>10/300<br>10/300 | D 80.672 w<br>D 80.672 Aw<br>D 80.672.02                   | 00202211<br>00209211<br>00201711 |                                                                                       |  |
| 3voudig, afmetingen 81 x 223 mm                                                                               | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/100<br>10/100<br>10/100 | D 80.673 w<br>D 80.673 Aw<br>D 80.673.02                   | 00202311<br>00209311<br>00201611 |                                                                                       |  |
| 4voudig, afmetingen 81 x 294 mm                                                                               | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.674 w<br>D 80.674 Aw<br>D 80.674.02                   | 00202411<br>00209411<br>00201011 |                                                                                       |  |
| 5voudig, afmetingen 81 x 365 mm                                                                               | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 5<br>5<br>5                | D 80.675 w<br>D 80.675 Aw<br>D 80.675.02                   | 00202511<br>00209511<br>00200911 |                                                                                       |  |
| <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties</b>                                                  |                                        |                            |                                                            |                                  |                                                                                       |  |
| voor wissel, kruis, pulsdrucker neutraal                                                                      | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/300<br>10<br>10         | D 80.640 w<br>D 80.640 Aw<br>D 80.640.02                   | 00176011<br>00187011<br>00187111 |  |  |
| voor 2polig en 3polig                                                                                         | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.642 w<br>D 80.642 Aw<br>D 80.642.02                   | 00176211<br>00187211<br>00187611 |                                                                                       |  |
| <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties</b>                                                  |                                        |                            |                                                            |                                  |                                                                                       |  |
| voor serie, wissel/wissel, dubbel-pulsdrucker                                                                 | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.645 w<br>D 80.645 Aw<br>D 80.645.02                   | 00176511<br>00187511<br>00187811 |  |  |
| <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, met rode lens</b>                                   |                                        |                            |                                                            |                                  |                                                                                       |  |
| voor wissel, kruis, pulsdrucker neutraal                                                                      | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/300<br>10<br>10         | D 80.640 N GLK w<br>D 80.640 N GLK Aw<br>D 80.640.02 N GLK | 00177111<br>00188111<br>00166011 |  |  |
| voor 2polig en 3polig                                                                                         | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.642 N GLK w<br>D 80.642 N GLK Aw<br>D 80.642.02 N GLK | 00177311<br>00188311<br>00166211 |                                                                                       |  |
| <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, met rode lens, met opdruk "Heizung-Notschalter"</b> |                                        |                            |                                                            |                                  |                                                                                       |  |
| voor C.V.-Noodschakelaar 1 polig                                                                              | wit                                    | 10                         | D 80.640 HN w                                              | 00176111                         |  |  |
| <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, voor pulsdrucker</b>                                |                                        |                            |                                                            |                                  |                                                                                       |  |
| met lichtsymbool                                                                                              | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.640 L w<br>D 80.640 L Aw<br>D 80.640.02 L             | 00176711<br>00169911<br>00170611 |  |  |
| met belsymbool                                                                                                | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.640 K w<br>D 80.640 K Aw<br>D 80.640.02 K             | 00176811<br>00170111<br>00164811 |                                                                                       |  |
| met deursymbool                                                                                               | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.640 T w<br>D 80.640 T Aw<br>D 80.640.02 T             | 00176911<br>00170311<br>00164911 |                                                                                       |  |

# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur                                                                                                         | verpakt                    | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|  <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, met diverse symbolen</b><br>(7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rot)<br>(reservesymbolen, zie hieronder)<br>voor controle- en verlichte-schakelaars/pulsdrukke-<br>ren, voor wissel, kruis, pulsdrukker | wit<br>arctic-sneeuwwit<br>levend-wit                                                                         | 10/300<br>10<br>10         | D 80.655 w<br>D 80.655 Aw<br>D 80.655.02                       | 00177811<br>00188811<br>00187911                         |  |
|  <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties</b><br>für artikel-nr. D 619 T, 616/4 en D 515 T met symbool $\Delta \nabla$                                                                                                                                    | wit<br>arctic-sneeuwwit<br>levend-wit                                                                         | 10<br>10<br>10             | D 80.644 w<br>D 80.644 Aw<br>D 80.644.02                       | 00176411<br>00187411<br>00187711                         |  |
|  <b>Losse symbolen voor afdekkingen</b><br>LICHT<br>BEL<br>DEUR<br>NEUTRAAL<br>ROOD, neutraal                                                                                                                                                                             | helder, transparant<br>helder, transparant<br>helder, transparant<br>helder, transparant<br>rood, transparant | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 655 L<br>D 655 K<br>D 655 T<br>D 655 N<br>D 655 rot          | 00584711<br>00584811<br>00584911<br>00584011<br>00584311 |  |
|  <b>Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 10 x 48,5 mm</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                    | wit<br>arctic-sneeuwwit<br>levend-wit                                                                         | 10<br>10<br>10             | D 80.640 Na w<br>D 80.640 Na Aw<br>D 80.640.02 Na              | 00177911<br>00188911<br>00187311                         |  |
|  <b>Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br>voor 2polig en 3polig<br><b>Past niet in een Inline-afdekraam!</b>                                                                                          | wit<br>levend-wit<br>wit<br>levend-wit                                                                        | 10/300<br>10<br>10<br>10   | D 81.640<br>D 81.640.02<br>D 81.642<br>D 81.642.02             | 00180011<br>00184811<br>00180211<br>00194211             |  |
|  <b>Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met rode lens</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br><b>Past niet in een Inline-afdekraam!</b>                                                                                                   | wit<br>levend-wit                                                                                             | 10/300<br>10               | D 81.640 GLK<br>D 81.640.02 GLK                                | 00181011<br>00215511                                     |  |
|  <b>Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met rode lens, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br><b>Past niet in een Inline-afdekraam!</b><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                         | wit<br>levend-wit                                                                                             | 10<br>10                   | D 81.640 GLK Na<br>D 81.640.02 GLK Na                          | 00204511<br>00204811                                     |  |
|  <b>Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br>voor 2polig en 3polig<br><b>Past niet in een Inline-afdekraam!</b><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                               | wit<br>levend-wit<br>wit<br>levend-wit                                                                        | 10<br>10<br>10<br>10       | D 81.640 Na<br>D 81.640.02 Na<br>D 81.642 Na<br>D 81.642.02 Na | 00182011<br>00205911<br>00184311<br>00206011             |  |
|  <b>Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor serie, wissel/wissel, dubbel-pulsdrukker<br><b>Past niet in een Inline-afdekraam!</b><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                   | wit<br>levend-wit                                                                                             | 10<br>10                   | D 81.645 Na<br>D 81.645.02 Na                                  | 00204611<br>00204911                                     |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur                                                                                    | verpakt                                        | Artikel-nr.                                                                                                                       | Code-nr.                                                                                 |  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>für artikel-nr. D 619 T, 515 T en D 616/6, met symbool $\triangle \nabla$<br><br><b>Past niet in een Inline-afdekraam!</b><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit                                                                        | 10<br>10                                       | D 81.644 Na w<br>D 81.644.02 Na                                                                                                   | 00204711<br>00205011                                                                     |  |    |
| <b>Klemwip voor jaloezie pulsdrucker met centraalplaat voor combinaties</b><br>Enkelvoudige klemwip t.b.v. de bediening van beide onderwippen voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen                                                                 | wit<br>levend-wit                                                                        | 10<br>10                                       | D 80.240 T JR w<br>D 80.240.02 T JR                                                                                               | 00178411<br>00189211                                                                     |  |    |
| <b>Klemwip voor groepen pulsdrucker met centraalplaat voor combinaties</b><br>voor artikel-nr. D 254 T<br><br><br>voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen                                                                                             | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit     | 10<br>10<br>10<br><br>10<br>10<br>10           | D 80.245 T w<br>D 80.245 T Aw<br>D 80.245.02 T<br><br>D 80.244 T w<br>D 80.244 T Aw<br>D 80.244.02 T                              | 00177411<br>00188011<br>00188211<br><br>00177211<br>00188411<br>00188511                 |  |    |
| <b>Klemwip voor mechanisch vergrendelbare rolluik-schakelaar, voor combinaties</b><br>voor artikel-nr. D 214 met symbolen                                                                                                                            | wit<br>levend-wit                                                                        | 10<br>10                                       | D 80.244 JR w<br>D 80.244.02 JR                                                                                                   | 00177611<br>00189311                                                                     |  |    |
| <b>Afdekkingen met knop</b><br>voor dimmers en potentiometer afdekplaat voor enkelvoudige montage<br><br><br>centraalplaat voor combinaties<br><br><br>voor toerenregelaar centraalplaat voor combinaties                                            | wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10<br>10<br>10<br><br>10<br>10 | D 80.610 V HR<br>D 80.610.02 V HR<br><br>D 80.610 HR w<br>D 80.610 HR Aw<br>D 80.610.02 HR<br><br>D 80.610 DS w<br>D 80.610.02 DS | 00151113<br>00167613<br><br>00150813<br>00151213<br>00150313<br><br>00153813<br>00154413 |  |  |
| <b>Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars</b><br>D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., D 493 o.A. en druktoets-bijapparaat D 490 N o.A.                                                                                          | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit                                                   | 1<br>1<br>1                                    | D 80.420 w<br>D 80.420 Aw<br>D 80.420.02                                                                                          | 00149713<br>00127113<br>00127213                                                         |  |  |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor jaloezie-, 3-standen-draaischakelaars en tijdschakelklokken                                                                                                                                                    | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit                                                   | 5<br>5<br>5                                    | D 80.610 ZJ w<br>D 80.610 ZJ Aw<br>D 80.610.02 ZJ                                                                                 | 00133811<br>00133411<br>00133211                                                         |  |  |
| <b>Hotelkaart schakelaar</b><br>1polig, wissel, met maak- en verbreekcontact, met N-klem, 6 A 250 V~ met tekstveld 7 x 64 mm, met centraalplaat voor combinaties ( <b>past niet in een Inline-afdekraam!</b> )<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.  | wit<br>levend-wit                                                                        | 1<br>1                                         | D 80.556 HC GLK w<br>D 80.556.02 HC GLK                                                                                           | 00194711<br>00194811                                                                     |  |  |

# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur                                                                                                                                                                            | verpakt                                                                    | Artikel-nr.                                                                                                                                                                                    | Code-nr.                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar</b><br>voor artikel-nr. D 405 R o.A. en D 404 R o.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit                                                                                                                                           | 1<br>1<br>1                                                                | D 80.410 R w<br>D 80.410 R Aw<br>D 80.410.02 R                                                                                                                                                 | 00129913<br>00131113<br>00131213                                                                                                                         |  |
|  <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage,<br>voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 80.670.02 ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit                                                                                                                                                                       | 1                                                                          | D 814 J reinweiß                                                                                                                                                                               | 00925793                                                                                                                                                 |  |
|  <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage,<br>voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 80.670.02 ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit                                                                                                                                                                       | 1                                                                          | D 814 JS reinweiß                                                                                                                                                                              | 00925893                                                                                                                                                 |  |
|  <b>Afdekplaat 100 x 100 mm voor enkelvoudige montage</b><br>1voudig, slagvast<br><br>Dit afdekplaat is geschikt voor montage in<br>installatiekanalen met 100 mm dekselbreedte.                                                                                                                                                                                                                                                                           | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit                                                                                                                                           | 10<br>10<br>10                                                             | D 80.671/100 w<br>D 80.671/100 Aw<br>D 80.671/100.02                                                                                                                                           | 00702911<br>00707911<br>00707711                                                                                                                         |  |
|  <b>Beschermafdekkingen, afmetingen 85 x 85 mm</b><br>voor enkelvoudige montage, met klapdeksel en afdichtring<br>voor centraalplaat en wandcontactdozen<br><br>idem, met transparante klapdeksel<br><br>Alleen voor inbouwmontage!                                                                                                                                                                                                                       | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit/helder<br>levend-wit/helder                                                                                                    | 10/100<br>10/100<br>10/100<br><br>10/100<br>10/100                         | D 80.686 w<br>D 80.686 Aw<br>D 80.686.02<br><br>D 80.686 klar<br>D 80.686.02 klar                                                                                                              | 00210811<br>00167911<br>00167811<br><br>00210011<br>00163911                                                                                             |  |
|  <b>Opbouwhuis</b><br>voor afdekramen D 80.671 tot D 80.673<br>voor verticale en horizontale montage, zonder bodemplaat<br>1voudig, afmetingen B 81 x L 81 x H 33 mm<br><br>2voudig, afmetingen B 81 x L 152 x H 33 mm<br><br>3voudig, afmetingen B 81 x L 223 x H 33 mm<br><br>1voudig, afmetingen B 81 x L 81 x H 46 mm,<br>hoge uitvoering is geschikt voor opbouwmontage<br>van het ACO-systeem, 3 standenschakelaars en<br>UAE Cat. 6 aansluitingen | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10<br><br>5<br>5<br>5<br><br>5<br>5<br>5<br><br>10<br>10<br>10 | D 80.691 w<br>D 80.691 Aw<br>D 80.691.02<br><br>D 80.692 w<br>D 80.692 Aw<br>D 80.692.02<br><br>D 80.693 w<br>D 80.693 Aw<br>D 80.693.02<br><br>D 80.691 H w<br>D 80.691 H Aw<br>D 80.691.02 H | 00207111<br>00208611<br>00199511<br><br>00207211<br>00208711<br>00199611<br><br>00207311<br>00208811<br>00199711<br><br>00207411<br>00208911<br>00209011 |  |
|  <b>Invoeradapter voor leidingslijsten</b><br>voor opbouwhuis, voor mini-leidingslijst<br>(H: 16–19 mm; B: 16–21 mm)<br><br>voor Attenu-leidingslijst (L 2,6 x B 2,9 x D 19,5 mm)<br><br><b>Kabelinvoer</b>                                                                                                                                                                                                                                              | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>levend-wit                                                                    | 10<br>10<br>10<br><br>10<br>10<br>10<br><br>10<br>10                       | D 28 w<br>D 28 Aw<br>D 28.02<br><br>H 27 w<br>H 27 Aw<br>H 27.02<br><br>D 26.03<br>D 26.02                                                                                                     | 00587811<br>00587011<br>00586711<br><br>00587721<br>00586921<br>00584421<br><br>00587611<br>00585011                                                     |  |
|  <b>Bodemplaat voor opbouwhuis</b><br>van zelfdovend materiaal, asbestvrij<br>1voudig, afmetingen B 81 x L 81 mm<br><br>2voudig, afmetingen B 81 x L 152 mm<br><br>3voudig, afmetingen B 81 x L 223 mm<br><br>Deze bodemplaat voldoet aan de brandwerende eisen.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | 10<br>10<br>10                                                             | D 41<br>D 42<br>D 43                                                                                                                                                                           | 00585111<br>00585211<br>00585311                                                                                                                         |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur                                  | verpakt                    | Artikel-nr.                                              | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.V.-Noodschakelaar met transparant klapdeksel voor enkelvoudige montage, afmetingen 85 x 85 mm</b><br>universeelschakelaar                                                                                                                                                                                             | wit                                    | 10                         | D 81.516 V K HN                                          | 00191811                         |  |    |
| 2polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wit                                    | 10                         | D 81.512 V K HN                                          | 00191711                         |  |                                                                                       |
| 3polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wit                                    | 10                         | D 81.613 V K HN                                          | 00116311                         |  |                                                                                       |
| Alleen voor inbouwmontage!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                            |                                                          |                                  |  |                                                                                       |
| <b>Druktoets voor brandwerende deur met transparant klapdeksel voor enkelvoudige montage, afmetingen 85 x 85 mm</b><br>1 polig, wisselschakelaar                                                                                                                                                                           | levend-wit/rood                        | 10                         | D 81.556.02/rot V K                                      | 00192011                         |  |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~                                                                                                                                          | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/150<br>10/150<br>10/150 | D 80.6511 V<br>D 80.6511 V Aw<br>D 80.6511.02 V          | 00790011<br>00167011<br>00167411 |  |    |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/150<br>10<br>10         | D 80.6511 V Si<br>D 80.6511 V Si Aw<br>D 80.6511.02 V Si | 00791011<br>00167111<br>00167511 |  |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                                      | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.6511 w<br>D 80.6511 Aw<br>D 80.6511.02              | 00790811<br>00790111<br>00792011 |  |   |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.6511 Na w<br>D 80.6511 Na Aw<br>D 80.6511.02 Na     | 00793811<br>00793111<br>00794611 |  |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10             | D 80.6511 Si w<br>D 80.6511 Si Aw<br>D 80.6511.02 Si     | 00791811<br>00791111<br>00790511 |  |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | wit<br>levend-wit                      | 10/150<br>10               | D 80.6511 Si Na w<br>D 80.6511.02 Si Na                  | 00791211<br>00791311             |  |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                            |                                                          |                                  |  |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten zonder klauwen, alleen voor schroefbevestiging</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties                                                                                                       | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10                   | H 80.6511 w<br>H 80.6511.02                              | 00790821<br>00792021             |  |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingsklemmen volgens VDE 0620 met centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                                                   | wit                                    | 10                         | D 80.6611 w                                              | 00450811                         |  |  |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                                    | 10                         | D 80.6611 Si w                                           | 00460811                         |  |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos 45° met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~, zeer geschikt voor verticale combinaties, contactstoppen met zij-invoer in een meervoudige <u>verticale</u> opstelling, zoals energiezuilen e.d. met centraalplaat voor combinaties | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10                   | D 80.6511 Wi w<br>D 80.6511.02 Wi                        | 00793711<br>00791511             |  |  |
| <b>Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 190!</b>                                                                                                                                                                                                               |                                        |                            |                                                          |                                  |  |  |

# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur                                           | verpakt                             | Artikel-nr.                                                         | Code-nr.                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met centraalplaat voor combinaties,<br/>met klapdeksel, slagvast</p>                                                                                                           | <p>wit<br/>arctic-sneeuw wit<br/>levend-wit</p> | <p>10/150<br/>10<br/>10</p>         | <p>D 80.6511 K w<br/>D 80.6511 K Aw<br/>D 80.6511.02 K</p>          | <p>00792811<br/>00792111<br/>00792511</p> |  |  |
|  <p>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>wit<br/>levend-wit</p>                       | <p>10<br/>10</p>                    | <p>D 80.6511 K Na w<br/>D 80.6511.02 K Na</p>                       | <p>00794011<br/>00793011</p>              |  |  |
|  <p>idem, met kinderbeveiliging</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>wit<br/>arctic-sneeuw wit<br/>levend-wit</p> | <p>10<br/>10<br/>10</p>             | <p>D 80.6511 K Si w<br/>D 80.6511 K Si Aw<br/>D 80.6511.02 K Si</p> | <p>00794211<br/>00794311<br/>00793311</p> |  |  |
|  <p>idem, afsluitbaar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>wit<br/>levend-wit</p>                       | <p>10<br/>10</p>                    | <p>D 80.6511 K VS w<br/>D 80.6511.02 K VS</p>                       | <p>00794411<br/>00793511</p>              |  |  |
|  <p><b>Vervangslot met 2 sleutels</b><br/>voor artikel-nr. D 80.6511 K VS</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | <p>1</p>                            | <p>D 91 VS</p>                                                      | <p>00589111</p>                           |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                     |                                                                     |                                           |  |  |
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met controlelamp</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met centraalplaat voor combinaties</p>                                                                                                                       | <p>wit<br/>levend-wit</p>                       | <p>10/100<br/>10/100</p>            | <p>D 80.6611 GLK w<br/>D 80.6611.02 GLK</p>                         | <p>00455711<br/>00452311</p>              |  |  |
|  <p>idem, met tekstveld 7 x 44 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>wit<br/>levend-wit</p>                       | <p>10/100<br/>10/100</p>            | <p>D 80.6611 GLK Na w<br/>D 80.6611.02 GLK Na</p>                   | <p>00447811<br/>00452411</p>              |  |  |
|  <p>idem, met kinderbeveiliging</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>wit</p>                                      | <p>10</p>                           | <p>H 80.6611 Si GLK w</p>                                           | <p>00464821</p>                           |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                     |                                                                     |                                           |  |  |
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met meldcontact 0,3 A</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met centraalplaat voor combinaties</p>                                                                                                                | <p>wit<br/>arctic-sneeuw wit<br/>levend-wit</p> | <p>10/250<br/>10/250<br/>10/250</p> | <p>D 80.6611/4 w<br/>D 80.6611/4 Aw<br/>D 80.6611/4.02</p>          | <p>00448811<br/>00449111<br/>00452211</p> |  |  |
| Overige uitvoeringen zoals b.v. met kinderbeveiliging, klapdeksel, controlelamp etc. zijn op aanvraag mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                     |                                                                     |                                           |  |  |
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>met controlelamp, met klapdeksel, slagvast, 2polig,<br/>16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties</p>                                                                                           | <p>wit<br/>levend-wit</p>                       | <p>10<br/>10</p>                    | <p>D 80.6611 K GLK w<br/>D 80.6611.02 K GLK</p>                     | <p>00447311<br/>00454211</p>              |  |  |
|  <p>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>wit<br/>levend-wit</p>                       | <p>10<br/>10</p>                    | <p>D 80.6611 K GLK Na w<br/>D 80.6611.02 K GLK Na</p>               | <p>00446811<br/>00452011</p>              |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                     |                                                                     |                                           |  |  |
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten en controle-LED</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met groene LED als spanningssignalering, 230 V/1 mA,<br/>levensduur LED ca. 10 jaar,<br/>met centraalplaat voor combinaties,<br/>met tekstveld 7 x 44 mm</p> | <p>levend-wit</p>                               | <p>10</p>                           | <p>D 80.6511.02 LED/4 Na</p>                                        | <p>00452511</p>                           |  |  |
|  <p>idem, met kinderbeveiliging</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>levend-wit</p>                               | <p>10</p>                           | <p>H 80.6511.02 Si Na LED/4</p>                                     | <p>00788821</p>                           |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                     |                                                                     |                                           |  |  |
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, voor wandgoten</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met vierkante centraalplaat 69 x 69 mm,<br/>voor genormd gat 45 mm Ø, volgens DIN 49 075</p>                                                                 | <p>wit<br/>levend-wit</p>                       | <p>10<br/>10</p>                    | <p>D 80.6511 E MT w<br/>D 80.6511.02 E MT</p>                       | <p>00793611<br/>00794711</p>              |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur                                                                                | verpakt                                                      | Artikel-nr.                                                                                             | Code-nr.                                                                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>passend in normale inbouwdoos,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage<br><br>Opbouwhoogte: 24 mm<br>Afmetingen: B 81 x L 100 mm                                                                                                                 | wit<br>levend-wit                                                                    | 10/100<br>10/100                                             | H 80.6512 w<br>H 80.6512.02                                                                             | 00482921<br>00491821                                                     |    |
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>passend in normale inbouwdoos,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige verticale montage,<br>bijv. fabrikaat Attema, type UK 40/PVK 40,<br>geschikt voor 2 haakse stekers                                                                                                                          | wit<br>levend-wit                                                                    | 10/100<br>10/100                                             | H 80.6512 Wi w<br>H 80.6512.02 Wi                                                                       | 00490521<br>00490621                                                     |    |
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>passend in normale inbouwdoos,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Opbouwhoogte: 24 mm<br>Afmetingen: B 81 x L 94 mm                                                                                        | wit<br>levend-wit                                                                    | 10/100<br>10/100                                             | D 80.6512 Si w<br>D 80.6512.02 Si                                                                       | 00491611<br>00491711                                                     |    |
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos met schroefcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>passend in normale inbouwdoos,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>Opbouwhoogte: 24 mm<br>Afmetingen: B 81 x L 100 mm                                                                              | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10/150<br>10/150<br>10/150<br><br>10/100<br>10/100<br>10/100 | D 80.6612 w<br>D 80.6612 Aw<br>D 80.6612.02<br><br>D 80.6612 Si w<br>D 80.6612 Si Aw<br>D 80.6612.02 Si | 00490811<br>00491411<br>00491511<br><br>00493811<br>00494111<br>00494211 |   |
| <b>Drievoudige wandcontactdoos randaarde met schroefcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met bijpassende inbouwdoos,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage,<br>geschikt voor 3 haakse stekers                                                                                                                                 | wit                                                                                  | 5                                                            | D 6313                                                                                                  | 00508511                                                                 |  |
| <b>Drievoudige wandcontactdoos randaarde met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage,<br>geschikt voor 3 haakse stekers<br><br>Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie<br>in 2voudige wandgootdoos.                                                                         | wit<br>levend-wit                                                                    | 5<br>5                                                       | D 6513<br>D 6513.02                                                                                     | 00498811<br>00498211                                                     |  |
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos randaarde met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage<br><br>idem, voor STANDARD-Inline,<br>bestaande uit 2 wandcontactdozen randaarde,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie<br>in 2voudige wandgootdoos. | wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>levend-wit                                           | 5<br>5<br><br>5<br>5                                         | D 80.6512/3 w<br>D 80.6512/3.02<br><br>H 80.6512 Si/572 w<br>H 80.6512 Si/572.02                        | 00495911<br>00496111<br><br>00490221<br>00490321                         |  |

# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur                                                                                                       | verpakt                                                     | Artikel-nr.                                                                                                                             | Code-nr.                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Drie-eenheden wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br/>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 haakse stekers</p> <p>Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2-voudige wandgootdoos.</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>wit<br/>levend-wit</p>                                                                                   | <p>5<br/>5</p>                                              | <p>D 80.6513 w<br/>D 80.6513.02</p>                                                                                                     | <p>00496211<br/>00496311</p>                                                        |
|  <p><b>Twee-eenheden wandcontactdoos met Wieland Gesis doorvoer steekverbinding</b><br/>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in wandgooten, bijv.:<br/>• Van Geel GWO 4 en GWO 5,<br/>• Stago WG 3000,<br/>• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60, GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60<br/>incl. voller afdekplaat, 152 x 81 mm</p>                                                                                                                                                          | <p>wit<br/>levend-wit</p>                                                                                   | <p>15<br/>15</p>                                            | <p>H 80.6512/3 KD GE w<br/>H 80.6512/3.02 KD GE</p>                                                                                     | <p>00074451<br/>00074461</p>                                                        |
|  <p><b>Drie-eenheden wandcontactdoos met Wieland Gesis doorvoer steekverbinding</b><br/>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in wandgooten, bijv.:<br/>• Van Geel GWO 4 en GWO 5,<br/>• Stago WG 3000,<br/>• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60, GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60<br/>incl. voller afdekplaat, 152 x 81 mm</p>                                                                                                                                                          | <p>wit<br/>levend-wit</p>                                                                                   | <p>15<br/>15</p>                                            | <p>H 80.6513 KD GE w<br/>H 80.6513.02 KD GE</p>                                                                                         | <p>00074431<br/>00074441</p>                                                        |
|  <p><b>Twee-eenheden wandcontactdoos met Wieland Gesis doorvoer steekverbinding</b><br/>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in wandgooten, bijv.:<br/>• Van Geel GWO 4 en GWO 5,<br/>• Stago WG 3000,<br/>• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60, GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60<br/>incl. STANDARD-afdekramen, 152 x 81 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm</p> <p>idem, met STANDARD-Inline-afdekramen, 152 x 81 mm</p> <p>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                          | <p>wit<br/>levend-wit</p> <p>wit<br/>levend-wit</p>                                                         | <p>15<br/>15</p> <p>15<br/>15</p>                           | <p>H 80.6612/672 Na KD GE w<br/>H 80.6612/672.02 Na KD GE</p> <p>H 80.6612/572 Na KD GE w<br/>H 80.6612/572.02 Na KD GE</p>             | <p>00074381<br/>00074411</p> <p>00074471<br/>00074501</p>                           |
|  <p><b>Twee-eenheden wandcontactdoos met Wieland Gesis doorvoer steekverbinding</b><br/>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in wandgooten, bijv.:<br/>• Van Geel GWO 4 en GWO 5,<br/>• Stago WG 3000,<br/>• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60, GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60<br/>incl. STANDARD-afdekramen, 152 x 81 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging</p> <p>idem, met STANDARD-Inline-afdekramen, 152 x 81 mm</p> <p>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p> | <p>wit<br/>levend-wit</p> <p>wit<br/>levend-wit</p>                                                         | <p>15<br/>15</p> <p>15<br/>15</p>                           | <p>H 80.6612/672 Si Na KD GE w<br/>H 80.6612/672.02 Si Na KD GE</p> <p>H 80.6612/572 Si Na KD GE w<br/>H 80.6612/572.02 Si Na KD GE</p> | <p>00074401<br/>00074721</p> <p>00074481<br/>00074511</p>                           |
|  <p><b>Combinatie met schroefcontacten</b><br/>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, bestaan uit: wipschakelaar 10 A 250 V~, randaarde-wandcontactdoos 2polig, 16 A 250 V~, passend in normale inbouwdoos universeelschakelaar (1 polig/wissel)</p> <p>serieschakelaar</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>wit<br/>arctic-sneeuw wit<br/>levend-wit</p> <p>wit<br/>arctic-sneeuw wit<br/>levend-wit</p>             | <p>10<br/>10<br/>10</p> <p>10<br/>10<br/>10</p>             | <p>D 80.6686 w<br/>H 80.6686 Aw<br/>H 80.6686.02</p> <p>H 80.6685 w<br/>H 80.6685 Aw<br/>H 80.6685.02</p>                               | <p>00246611<br/>00239621<br/>00239721</p> <p>00246521<br/>00239521<br/>00239421</p> |
|  <p><b>Wandcontactdoos zonder aarde met schroefcontacten</b><br/>2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met centraalplaat voor combinaties</p> <p>idem, met kinderbeveiliging</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>♦ wit<br/>♦ arctic-sneeuw wit<br/>♦ levend-wit</p> <p>♦ wit<br/>♦ arctic-sneeuw wit<br/>♦ levend-wit</p> | <p>10/250<br/>10/250<br/>10/250</p> <p>10<br/>10<br/>10</p> | <p>H 80.1960 w<br/>H 80.1960 Aw<br/>H 80.1960.02</p> <p>H 80.1911 Si w<br/>H 80.1911 Si Aw<br/>H 80.1911.02 Si</p>                      | <p>00403821<br/>00404421<br/>00404321</p> <p>00406821<br/>00407121<br/>00407221</p> |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                                        | verpakt                    | Artikel-nr.                                          | Code-nr.                         |  |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos zonder aarde met schroefcontacten</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage                                                                                                                                                                                                 | ♦ wit<br>♦ arctic-sneeuw wit<br>♦ levend-wit | 10/150<br>10/150<br>10/150 | H 80.1912 w<br>H 80.1912 Aw<br>H 80.1912.02          | 00420821<br>00421421<br>00421321 |  |    |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                               | ♦ wit<br>♦ arctic-sneeuw wit<br>♦ levend-wit | 10/100<br>10/100<br>10/100 | F 80.1912 Si w<br>F 80.1912 Si Aw<br>F 80.1912.02 Si | 00421851<br>00422151<br>00424351 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Combinatie met schroefcontacten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, bestaan uit:<br>wipschakelaar 10 A 250 V~, wandcontactdoos zonder aarde,<br>2polig, 10/16 A 250 V~, P-contact van de schakelaar intern<br>met L van de wandcontactdoos verbonden,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>universeelschakelaar (1polig/wissel) | ♦ wit<br>♦ arctic-sneeuw wit<br>♦ levend-wit | 10<br>10<br>10             | H 80.1986 w<br>H 80.1986 Aw<br>H 80.1986.02          | 00244621<br>00238621<br>00238721 |  |    |                                                                                       |
| serieschakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ♦ wit<br>♦ arctic-sneeuw wit<br>♦ levend-wit | 10<br>10<br>10             | H 80.1985 w<br>H 80.1985 Aw<br>H 80.1985.02          | 00244521<br>00238521<br>00238421 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Combinatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage,<br>bestaan uit:<br>wipschakelaar 10 A 250 V~,<br>tweevoudige wandcontactdoos zonder aarde 2polig,<br>10/16 A 250 V~,<br>universeelschakelaar (1polig/wissel)                                                                                              | ♦ wit<br>♦ levend-wit                        | 5<br>5                     | H 80.1986/2 w<br>H 80.1986/2.02                      | 00235621<br>00237521             |  |   |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos voor "American National Standard"</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 2polig, 15 A 125 V~, zonder aarde,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit                            | 10<br>10                   | D 80.1970 w<br>D 80.1970.02                          | 00415811<br>00415311             |  |                                                                                       |  |
| <b>Wandcontactdoos voor "American National Standard" met schroefcontacten</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 2polig, 125 V~ +E, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties<br>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~                                                                                                                                                                                         | wit<br>levend-wit                            | 10<br>10                   | D 80.6670/15 US w<br>D 80.6670/15.02 US              | 00472811<br>00472011             |  |  |                                                                                       |
| NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit                            | 10<br>10                   | D 80.6670/20 US w<br>D 80.6670/20.02 US              | 00473811<br>00472111             |  |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos voor "American National Standard" met schroefcontacten</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 2polig, 125 V~ +E, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel, slagvast, met opdruk "110 V",<br>op aanvraag met andere opdruk mogelijk                                                                                                                         |                                              |                            |                                                      |                                  |  |  |                                                                                       |
| NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wit                                          | 10                         | D 80.6670/15 US K w                                  | 00478811                         |  |                                                                                       |                                                                                       |
| NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit                            | 10<br>10                   | D 80.6670/20 US K w<br>D 80.6670/20.02 US K          | 00479811<br>00472211             |  |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos voor "American National Standard"</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 2polig, 125 V~ +E,<br>voor inbouwdoos D 6672 Do, met volle afdekplaat voor<br>enkelvoudige montage, afmetingen 81 x 115 mm,<br>(wordt geleverd zonder speciale inbouwdoos)                                                                                                                                |                                              |                            |                                                      |                                  |  |  |                                                                                       |
| NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~, 2voudig                                                                                                                                                                                                                                                                         | wit                                          | 10                         | D 80.6672/15 US w                                    | 00476811                         |  |                                                                                       |                                                                                       |
| NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~, 2voudig                                                                                                                                                                                                                                                                         | wit<br>levend-wit                            | 10<br>10                   | D 80.6672/20 US w<br>D 80.6672/20.02 US              | 00477811<br>00471911             |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Met verhoogde contactbescherming zoals "Hospital Grade"<br>op aanvraag leverbaar.                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Inbouwdoos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                            |                                                      |                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| voor wandcontactdozen voor "American National Standard",<br>2voudig                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 10                         | D 6672 Do                                            | 00476011                         |  |  |                                                                                       |

# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur             | verpakt  | Artikel-nr.                                     | Code-nr.             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|--|
|  <b>Wandcontactdoos "Great Britain" met schroefcontacten</b><br>volgens norm BS 1363 "British Standard", 2polig,<br>13 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Export-Contactstop "Great Britain"                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit | 10       | D 80.6670 GB w                                  | 00471811             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 10       | D 80.6670.02 GB                                 | 00471511             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 10       | D 6672 GB ST                                    | 00963591             |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde), met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                                            | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 w<br>B 80.6671.02                     | 00480841<br>00481941 |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde), met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10       | B 80.6571.02                                    | 00465341             |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde), met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging<br><br>idem, met klapdeksel, slagvast<br><br> idem, met klapdeksel, slagvast<br>en tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 Si w<br>B 80.6671.02 Si               | 00467841<br>00483941 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 K Si w<br>B 80.6671.02 K Si           | 00469041<br>00484041 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 K Si Na w<br>B 80.6671.02 K Si Na     | 00469241<br>00484141 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6571 Si w<br>B 80.6571.02 Si               | 00465641<br>00465441 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6571 Si Na w<br>B 80.6571.02 Si Na         | 00465741<br>00465541 |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde), met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging<br><br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                      | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6571 Si w<br>B 80.6571.02 Si               | 00465641<br>00465441 |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde)</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 Na Si w<br>B 80.6671.02 Na Si         | 00480941<br>00489441 |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde)</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~<br>met kinderbeveiliging, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 Si GLK w<br>B 80.6671.02 Si GLK       | 00483841<br>00482341 |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde)</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~<br>met controlelamp, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 Si Na GLK w<br>B 80.6671.02 Si Na GLK | 00469641<br>00449761 |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde)</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~<br>met klapdeksel en controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | B 80.6671 K GLK Si w<br>B 80.6671.02 K Si GLK   | 00471141<br>00482241 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                    | Kleur                                  | verpakt        | Artikel-nr.                                          | Code-nr.                         |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV)</b><br>met insteekcontacten, met kinderbeveiliging<br>2polig, 10 A 250 V~, Typ 13,<br>passend in univ. inbouwdoos                                          | levend-wit                             | 10             | D 80.6671.02 CH Si                                   | 00481211                         |    |
| <b>HNA-wandcontactdoos</b><br>2polig, 10 A 250 V~, met busaarde,<br>volgens de norm B 220 DIN 89 321,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.6641 w<br>D 80.6641.02                          | 00468813<br>00468613             |    |
| <b>USB voeding en oplader</b><br>zonder klemmen voor schroefbevestiging,<br>met 2 USB aansluitingen type A voor het werken met en<br>opladen van mobiele apparaten, kortsluitvast,<br>zonder centraalplaat |                                        | 1              | D 1601/2 USB SPV o.A.                                | 00961393                         |    |
| Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en<br>luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.                                                                                             | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10 | D 80.610 TDO w<br>D 80.610 TDO Aw<br>D 80.610.02 TDO | 00144211<br>00144311<br>00143411 |    |
| <b>Stereo luidspreker aansluitdoos<br/>voor luidsprekerkabel tot 10 mm²</b><br>Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten,<br>achterzijde is met schroefklemmen, zonder centraalplaat                  | levend-wit<br>antraciet                | 10<br>10       | D 1930/4.02 o.A.<br>D 1930/4.21 o.A.                 | 00902591<br>00902491             |   |
| Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en<br>luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.                                                                                             | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10 | D 80.610 TDO w<br>D 80.610 TDO Aw<br>D 80.610.02 TDO | 00144211<br>00144311<br>00143411 |  |
| <b>Luidspreker-wandcontactdoos</b><br>Stereo volgens DIN 41 529,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met schroefcontact                                                                              | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10 | D 80.1932 w<br>D 80.1932 Aw<br>D 80.1932.02          | 00217811<br>00218111<br>00218311 |  |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 18,8 mm Ø,<br>zoals b.v. HF-contactverbindingen, zekeringhouders enz.                                                                      | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.610 PA w<br>D 80.610.02 PA                      | 00142811<br>00142511             |  |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 22,5 mm Ø,<br>zoals b.v. apparaten van<br>MOELLER, RAFI, SCHLEGEL enz.                                                                     | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10 | D 80.610 B w<br>D 80.610 B Aw<br>D 80.610.02 B       | 00141811<br>00141411<br>00141511 |  |
| idem, voor noodstop                                                                                                                                                                                        | geel                                   | 10             | D 80.610 B gelb                                      | 00141711                         |                                                                                       |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 30 mm Ø,<br>zoals b.v. contactstopverbindingen voor aansluiting van<br>gevoelige microfoon- en stroomstroom circuits                       | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.610 RS w<br>D 80.610.02 RS                      | 00148811<br>00148611             |  |
| Afstand van de bevestigingsschroeven in<br>de centraalplaat is 36 mm.                                                                                                                                      |                                        |                |                                                      |                                  |                                                                                       |


# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur             | verpakt | Artikel-nr.          | Code-nr. |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|----------|--|--|
|  <p><b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br/>volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrikaten</p> <p>idem, met tekstveld 7 x 44 mm</p> <p>Basiselementen zie pag. 14.<br/>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                                                                          | wit               | 10      | D 80.610 TV w        | 00143811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.610 TV Aw       | 00144011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 TV       | 00142711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit               | 10      | D 80.610 TV Na w     | 00142011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 TV Na    | 00142111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |                      |          |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br/>voor 4voudige aansluiting<br/>artikel-nr. EVU 02 F en GEVU 15 S<br/>van het fabrikaat Hirschmann of overeenkomstig</p>                                                                                                                                             | wit               | 10      | D 80.610 TV/4B w     | 00142911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.610 TV/4B Aw    | 00145211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 TV/4B    | 00146911 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br/>voor 4voudige aansluiting<br/>artikel-nr. SAT 400/EAS/CD<br/>van het fabrikaat Ankaro of overeenkomstig</p>                                                                                                                                                        | wit               | 10      | D 80.610 TV/4A w     | 00143511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.610 TV/4A Aw    | 00144911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 TV/4A    | 00145611 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor luidspreker- en diode-contactdozen</b><br/>met draagframe met klauwbevestiging</p>                                                                                                                                                                                                                  | wit               | 10      | D 80.677 DIO w       | 00213811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.677.02 DIO      | 00213211 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor snoeraansluiting</b><br/>met draagframe en trekontlasting</p>                                                                                                                                                                                                                                     | wit               | 5       | D 80.610 AT w        | 00144811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arctic-sneeuw wit | 5       | D 80.610 AT Aw       | 00144411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 5       | D 80.610.02 AT       | 00145111 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor TAE-, UAE/TAE-aansluitdozen</b><br/>geschikt tot 3 aansluitingen</p> <p>idem, met tekstveld 7 x 44 mm</p> <p>Basiselementen zie pag. 16.<br/>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p> <p>Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.</p> | wit               | 10      | D 80.610 TAE w       | 00510811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.610 TAE Aw      | 00510411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 TAE      | 00510311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit               | 10      | D 80.610 TAE Na w    | 00511011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 TAE Na   | 00511211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |                      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit               | 10      | D 80.610 TDO w       | 00144211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.610 TDO Aw      | 00144311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 TDO      | 00143411 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor Nederlandse telefoon-wandcontactdoos</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      | wit               | 10      | H 80.610 PTT w       | 00146821 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arctic-sneeuw wit | 10      | H 80.610 PTT Aw      | 00146421 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit        | 10      | H 80.610.02 PTT      | 00142221 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat met 15polige HD subminiatur koppeling</b><br/>(Mini Gender Changer HD 15polig)<br/>Uitvoering: femail</p>                                                                                                                                                                                              | levend-wit        | 10      | D 80.677/15.02 SUB-D | 00214611 |  |  |


| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur                                  | verpakt                                    | Artikel-nr.                                                                        | Code-nr.                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal</b><br>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE o.A.<br>en D 1958 UAE-C6 o.A.<br><br>Basiselementen zie pag. 16.                                                                                                                                                                                                                                             | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10                             | D 80.610 UAE/1-N w<br>D 80.610 UAE/1-N Aw<br>D 80.610.02 UAE/1-N                   | 00506211<br>00506311<br>00506411                                         |    |
| <b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals</b><br>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE o.A.<br>en D 1958/8 UAE-C6 o.A.<br><br>Basiselementen zie pag. 16.                                                                                                                                                                                                                                        | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10                             | D 80.610 UAE/2-N w<br>D 80.610 UAE/2-N Aw<br>D 80.610.02 UAE/2-N                   | 00506511<br>00506611<br>00506711                                         |    |
| <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatie-systemen voor verticale en 30° leidinguitgang</b><br>met tekstveld 7 x 64 mm,<br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging<br><br><b>Niet geschikt voor Inline- en slagvaste afdekramen!</b><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                               | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10                             | D 80.610 KTU w<br>D 80.610 KTU Aw<br>D 80.610.02 KTU                               | 00148911<br>00147911<br>00148511                                         |    |
| <b>Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KTU</b><br>leverbaar met uitsparingen volgens tekening D, DD,<br>E, F, G, KK, KKKK, NN, S, SC, SC/2, SS, T, TT, UU<br><br>blind, zonder uitsparing<br><br>Bij bestelling graag de hoofdletter(s) zoals op tekening<br>achter het artikel-nr. aangeven, bv: D 81 KTU-E.                                                                                                        |                                        | 10<br><br>10                               | D 81 KTU-.. (D tot UU)<br><br>D 81 KTU-Z                                           | 00593511                                                                 |    |
| <b>Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KTU</b><br>Voor 2 Modular Jacks type LexCom 125/250<br>Montage alleen mogelijk met toepassing van montageframe<br>van LexCom 30 658 00xx.                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 10                                         | D 81 KTU-LEX                                                                       | 00594311                                                                 |   |
| <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatie-systemen voor verticale leidinguitgang – vlakke uitvoering –</b><br>met tekstveld 10 x 48,5 mm,<br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                           | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10                             | D 80.610 KT w<br>D 80.610 KT Aw<br>D 80.610.02 KT                                  | 00149011<br>00149411<br>00148711                                         |  |
| <b>Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KT</b><br>leverbaar met uitsparingen volgens tekening<br>E, F, G, H, KK, NN, S, SS, UU<br><br>blind, zonder uitsparing<br><br>voor 2 x Commscope<br>MGS 200/300/500 Giga Speed x 10 D<br><br>Bij bestelling graag de hoofdletter(s) zoals op tekening<br>achter het artikel-nr. aangeven, bv: D 80 KTE.                                                                       |                                        | 10<br><br>10<br><br>10                     | D 80 KT-.. (E tot UU)<br><br>D 80 KT-Z<br><br>D 80 KT-LU/2                         | 00592911<br><br>00589311                                                 |  |
| <b>Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KT met schuine rand</b><br>leverbaar met uitsparingen volgens tekening KK<br><br>leverbaar met uitsparingen volgens tekening SC<br><br>blind, zonder uitsparing                                                                                                                                                                                                               |                                        | 10<br><br>10<br><br>10                     | D 82 KT-KK<br><br>D 82 KT-SC<br><br>D 82 KT-Z                                      | 00596911<br><br>00597711<br><br>00597911                                 |  |
| <b>Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KT</b><br>1 x AMP Modular Jack<br><br>2 x AMP Modular Jack<br>6polig = AMP-type 216000 of<br>8polig = AMP-type 216005<br>voor 2 Modular Jacks<br><br>LexCom 250Connectors van de firma LexCom<br><br>Montage-inzet 1 x Modular Jack zoals D 600 MJ 4,<br>met gele inzet (zie pag. 17)<br><br>Montage-inzet 2 x Modular Jack zoals D 600 MJ 4,<br>met gele inzet (zie pag. 17) |                                        | 10<br><br>10<br><br>10<br><br>10<br><br>10 | D 83 KT-D<br><br>D 83 KT-DD<br><br>D 83 KT-LEX<br><br>D 83 KT-T<br><br>D 84 KT-MJ4 | 00598311<br><br>00598411<br><br>00599211<br><br>00599011<br><br>00593011 |  |

# STANDARD


## Technische informatie




**D**  
AMP Modular Jack systeem  
(6polig, AMP-type 216000)  
(8polig, AMP-type 216005)




**H**  
XLR-inbouwchassisdeel audio  
type FP




**P**  
Diode-inbouwchassisdeel of  
Diode-inbouwstekker



**UU**  
voor 1 Modular Jack:  
Avaya SYSTIMAX PowerSUM HDM,  
MPS100E+ MPS200E  
GigaSPEED MGS 400 cat 6 HDM,  
cat. 6




**DD**  
2 x AMP Modular Jack systeem  
(6polig, AMP-type 216000)  
(8polig, AMP-type 216005)




**KK**  
2 x F-bus met kort schroefdraad  
2 x ST-koppeling LWL Bajonett




**S**  
BNC/TNC-kabelconnectoren krimp of  
TNC-inbouw-bus Ø = 12,9 mm




**E**  
9polig, D-Sub-bus of  
9polig, D-Sub-stekker




**KKKK**  
4 x F-bus met kort schroefdraad  
4 x ST-koppeling LWL Bajonett




**SS**  
2 x BNC/TNC-kabelconnectoren krimp  
of  
2 x TNC-inbouw-bus Ø = 12,9 mm




**EE**  
2 x 9polig, D-Sub-bus of  
2 x 9polig, D-Sub-stekker




**80 KT-LU/2**  
Uitsparing voor 2 modules  
Commscope




**SC/2**  
2 x SC/ST-koppeling




**83 KT-LEX**  
2 x Modular Jack systeem  
LexCom 250 Connector




**F**  
15-polig, D-Sub-bus of  
15-polig, D-Sub-stekker




**MJ4**  
Montage-inzet voor 2 x Modular Jack  
zoals artikel-nr. D 600 MJ4  
met gele inzet (zie pag. 17)




**T**  
Montage-inzet voor 1 x Modular Jack  
zoals artikel-nr. D 600 MJ4  
met gele inzet (zie pag. 17)



**G**  
25-polig, D-Sub-bus of  
25-polig, D-Sub-stekker



**NN**  
2 x BNC/TNC-bus,  
Ø = 9,8 mm



**TT**  
2 x AMP Modular Jack systeem  
(6polig, AMP-type 555225)  
(8polig, AMP-type 555235)  
(555375, 557462, 569013)  
(557902)

**Belangrijk: let op dat u de juiste specificatie bij de juiste montage-inzet en afdekking aangeeft bij bestellingen!**

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur                                  | verpakt        | Artikel-nr.                                           | Code-nr.                         |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatie-systemen voor centrale leidinguitgang</b><br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging,<br>leverbaar met uitsparingen volgens tekening<br>E, EE, F, G, H, P, S, SS<br><br>Bij bestelling graag de hoofdletter(s) zoals op tekening<br>achter het artikel-nr. aangeven, bv: D 80.677-E w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.677-.. (E tot SS) w<br>D 80.677.02-.. (E tot SS) |                                  |    |
| <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatie-systemen voor centrale leidinguitgang</b><br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging,<br>blind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10 | D 80.677-Z w<br>D 80.677-Z Aw<br>D 80.677.02-Z        | 00529811<br>00529411<br>00268411 |    |
| <b>Centraalplaat voor 2 module Reichle De Massari</b><br>met tekstveld 7 x 44 mm,<br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging<br><br>Voor 2 x Reichle De Massari:<br>R925371, R304326, R302373, R304328,<br>R925370, R304325, R302372, R304327<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.610 RDM w<br>D 80.610.02 RDM                     | 00734411<br>00734511             |    |
| <b>Centraalplaat voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen</b><br>van de firma AMP, Euromicron, Diamond,<br>Molex, ODU enz., met tekstveld 7 x 44 mm,<br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.610 SC/2 w<br>D 80.610.02 SC/2                   | 00731811<br>00731911             |    |
| <b>Centraalplaat voor 2 modules van Commscope</b><br>AVAYA Anixter Systimax<br>MPS100E cat 5, MPS S200E, MGS 300, MGS 400<br>en MGS 600, in een hoek van 30°,<br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.610 LU/2 w<br>D 80.610.02 LU/2                   | 00737711<br>00737811             |   |
| <b>Centraalplaat voor 2 Modular Jacks</b><br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging,<br>voor AMP/tyco type-nr. 216811-1<br>Brand Rex<br>AC6JAKS000 cat 6 A o.S. afgeschermd<br>AC6JAK5000CR cat 6 o.S. afgeschermd<br>EFB ELEKTRONIK E-20070<br>3 M Volition Typ<br>43096-746 00 cat 6 m.S. afgeschermd<br>43096-751 00 cat 6a m.S. afgeschermd<br>RADIALL<br>R280 MOD 800 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br>R280 MOD 803 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br>R280 MOD 804 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br>R280 MOD 805 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br>R280 MOD 807 cat 6 o.S. niet afgeschermd<br>R280 MOD 810 cat 6A o.S. afgeschermd<br>R280 MOD 831 cat 6A o.S. afgeschermd<br><br>1 blindstop wordt bijgeleverd. | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.610 AMP w<br>D 80.610.02 AMP                     | 00741811<br>00742011             |  |
| <b>Centraalplaat für 2 AMP Modular Jacks</b><br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging,<br>voor 2 Modular Jacks:<br>AMP/tyco type-nr.<br>406375-x, 1116603-2, 1375192-x, 1479717-1<br>1339015-1, 1339189-x, 1116604-x, 1375188-1<br>1375189-1, 1375190-1, 1375191-1, 1375055-x<br>1479552-1, 1375187-x, 1711160-1, 1711295-1<br>1711342-1, 1711343-1, 1711716-1, 1711592-1<br>1711592-1, 1711441-1<br>1933284-2 Duplex LC adapter<br>Telegärtner<br>J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd<br>J00029K0036 cat 6a o.S. niet afgeschermd<br>Nexans<br>N 420.730 cat 7 o.S. afgeschermd<br>N 420.735 cat 7A o.S. afgeschermd<br><br>1 blindstop wordt bijgeleverd.                                                 | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | H 80.677-TT w<br>H 80.677.02-TT                       | 00740821<br>00740321             |  |

# STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur                                                           | verpakt                        | Artikel-nr.                                                                              | Code-nr.                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Centraalplaat voor draagframe<br/>D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 1 Modular Jack</b><br>met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 17/18.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                         | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit                          | 10<br>10<br>10                 | D 80.610 MJ1 Na w<br>D 80.610 MJ1 Na Aw<br>D 80.610.02 MJ1 Na                            | 00752611<br>00753011<br>00753111                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor draagframe<br/>D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 2 Modular Jack</b><br>met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 17/18.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                         | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit                          | 10<br>10<br>10                 | D 80.610 MJ2 Na w<br>D 80.610 MJ2 Na Aw<br>D 80.610.02 MJ2 Na                            | 00749811<br>00750311<br>00752411                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor AMP-Communications-<br/>Outlet-System = ACO</b><br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging,<br>voor de installatie van de AMP centraalinzet type 144096-1,<br>en de daarin in te bouwen AMP insteekadapter,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit                                               | 10<br>10                       | D 80.610 ACO Na w<br>D 80.610.02 ACO Na                                                  | 00744911<br>00744311                                         |  |  |
|  <b>Afdekking voor AMP-FSD-verbindingsadapter<br/>voor FDDI-LAN-dataoverdracht</b><br>voor AMP-type 501933,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                               | ♦ wit<br>♦ levend-wit                                           | 10<br>10                       | D 80.610 FDDI w<br>D 80.610.02 FDDI                                                      | 00745811<br>00747411                                         |  |  |
|  <b>Centraalplaat</b><br>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm<br><br>met rond genormd gat volgens DIN 49 075,<br>diameter 45 mm                                                                                                                                                                          | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10<br><br>10<br>10 | D 80.670 ZV w<br>D 80.670 ZV Aw<br>D 80.670.02 ZV<br><br>D 80.670 ZR w<br>D 80.670.02 ZR | 00219411<br>00219211<br>00219711<br><br>00219311<br>00218711 |  |  |
|  <b>Centraalplaat</b><br>met rond genormd gat volgens DIN 49 075,<br>diameter 45 mm, met klapdeksel, slagvast                                                                                                                                                                                              | wit<br>levend-wit                                               | 10<br>10                       | D 80.670 K w<br>D 80.670.02 K                                                            | 00210311<br>00211211                                         |  |  |
|  <b>Centraalplaat met hoge klapdeksel</b><br>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                       | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit                          | 10<br>10<br>10                 | D 80.670 KH Na ZV w<br>D 80.670 KH Na ZV Aw<br>D 80.670.02 KH Na ZV                      | 00218511<br>00218411<br>00218611                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat mit gat 55 x 55 mm</b><br>voor installatie van schakelapparaten met<br>55 x 55 mm centraalinzet, bv. van SOMFY of Devireg                                                                                                                                                                | wit<br>levend-wit                                               | 10<br>10                       | D 80.670/55 w<br>D 80.670/55.02                                                          | 00219511<br>00219611                                         |  |  |
|  <b>Adapterframe</b><br>met rechthoekig genormd gat 45 x 45 mm,<br>voor Alcatel-aansluitdozen ACS 450.100...216,<br>voor inbouw in in centraalplaat<br>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm,<br>artikel-nr. D 80.670 ZV.. of D 80.670 KH Na ZV..                                                         | wit<br>levend-wit                                               | 10<br>10                       | D 72 w<br>D 72.02                                                                        | 00584211<br>00583911                                         |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                          | Kleur                                  | verpakt              | Artikel-nr.                                             | Code-nr.                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montagerahmen met centraalplaat voor combinaties</b><br>met metalen draagframe, voor<br>Concept 45 apparaten tot 45 mm breed                                                                                                  | levend-wit                             | 10                   | D 80.600.02 EMS                                         | 00219811                                     |    |
| <b>Blindplaat</b><br>met draagframe voor klauwbevestiging                                                                                                                                                                        | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10       | D 80.677 w<br>D 80.677 Aw<br>D 80.677.02                | 00212811<br>00213411<br>00213311             |    |
| <b>Lichtsignaal E10</b><br>met centraalplaat voor combinaties,<br>zonder lamp, zonder schutglas<br><br>Glim-/gloeilampjes E10 zie pag. 227.                                                                                      | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10       | D 80.690 w o.H.<br>D 80.690 Aw o.H.<br>D 80.690.02 o.H. | 00119811<br>00119411<br>00119311             |    |
| <b>Beschermglazen voor lichtsignaal E10</b>                                                                                                                                                                                      | helder<br>rood<br>groen                | 10<br>10<br>10       | D 690/2 KLAR<br>D 690/3 ROT<br>D 690/4 GRÜN             | 00391211<br>00391311<br>00391411             |    |
| <b>Lichtsignaal E14</b><br>met centraalplaat voor combinaties,<br>zonder lamp, zonder schutglas                                                                                                                                  | wit                                    | 10                   | D 80.690/14 w o.H.                                      | 00123811                                     |   |
| <b>Beschermglazen voor lichtsignaal E14</b><br>vlak, voor normale of buislampen,<br>max. 35 mm lang en max. 7 W<br><br>hoog, voor normale of buislampen,<br>max. 57 mm lang en max. 10 W                                         | helder<br>rood<br>groen<br>geel        | 10<br>10<br>10<br>10 | D 1505/2<br>D 1505/3<br>D 1505/4<br>D 1505/5            | 00397211<br>00397311<br>00397411<br>00397511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | helder<br>rood<br>groen<br>geel        | 10<br>10<br>10<br>10 | D 1500/2<br>D 1500/3<br>D 1500/4<br>D 1500/5            | 00398211<br>00398311<br>00398411<br>00398511 |  |
| <b>Centraalplaat voor sleutelschakelaars</b><br>voor half-cylindersloten,<br>inclusief 1 inzetstuk neutraal en 1 inzetstuk met symbolen<br><br>Alleen voor basiselement D 624xx PSS te gebruiken.<br>Basiselementen zie pag. 14. | wit<br>levend-wit                      | 1<br>1               | D 80.610 PSS w<br>D 80.610.02 PSS                       | 00935993<br>00934193                         |  |
| <b>Trekschakelaar 10 A 250 V~</b><br><b>met centraalplaat voor combinaties, slagvast</b><br>universeelschakelaar (1 polig/wissel)                                                                                                | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10       | H 80.1616 N w<br>H 80.1616 N Aw<br>H 80.1616.02 N       | 00376721<br>00376821<br>00376921             |  |
| <b>Wasmachine-trekschakelaar 16 A 250 V~</b><br>2polig, geschikt voor montage in<br>las- en inbouwdozen, met 3voudig aarddraden,<br>rode signaallens en trekontlasting voor de afgaande leiding                                  | wit                                    | 10/100               | H 1022 GLK                                              | 00370221                                     |  |

## STANDARD

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                                  | verpakt          | Artikel-nr.                                                            | Code-nr.                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1polig, NC 10 (4) A, AC 250 V~<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR o.A. en D 639/24 RTR PHC o.A.)                                                                                                                                          | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 1<br>1<br>1<br>1 | D 635 RTR o.A.<br>D 80.605 RTR w<br>D 80.605 RTR Aw<br>D 80.605.02 RTR | 00971693<br>00971993<br>00972093<br>00972193 |
|  <b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1polig, wisselcontact 5 (2) A, AC 250 V~<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR o.A.)                                                                                                                                                         | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 1<br>1<br>1<br>1 | D 636 RTR o.A.<br>D 80.606 RTR w<br>D 80.606 RTR Aw<br>D 80.606.02 RTR | 00971893<br>00973493<br>00973593<br>00973693 |
|  <b>EBERLE-Vloerverwarmingsthermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, voor regelingen van elektrische vloerverwarmingssystemen, via een NTC-grondvoeler waar 4 m kabel aan zit wordt het temperatuurbereik tussen ca. 10–50 °C geregeld, schakeldifferentie ca. 1 K, aparte aansluiting voor tijdgestuurde nachtverlaging ca. 5 K, 1polig, NO 10 A, 250 V~<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 637 FTR o.A.) | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 1<br>1<br>1<br>1 | D 637 FTR o.A.<br>D 80.607 FTR w<br>D 80.607 FTR Aw<br>D 80.607.02 FTR | 00980093<br>00980393<br>00980493<br>00980593 |
|  <b>De elektronische ruimtethermostaat uit het Concept 45 programma (zie blz. 155) kan door middel van montage raam artikel-nr. D 80.600.02 EMS met STANDARD afdekramen gebruikt worden.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |                                                                        |                                              |

## Speciale kenmerken



Teneinde de functie van een schakelaar onmiddellijk te herkennen, kan PEHA alle gangbare afdekkingen voorzien van pictogrammen, symbolen en tekst. Firma-logo's, ook in kleur, zijn als design-element op schakelaars en wandcontactdozen ook mogelijk.

### Opdruk


Voor nieuwe symbolen berekenen wij een toeslag in litho-kosten van EUR 90,00 netto exclusief BTW per kleur. Per artikel wordt de bruto prijs per stuk verhoogd met EUR 0,80 exclusief BTW per kleur. Bij afname van minder dan 50 stuks verhogen wij de v erwerkingskosten met EUR 50,00 netto exclusief BTW.



## STANDARD slagvast


| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur             | verpakt  | Artikel-nr.                             | Code-nr.             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klemwip 58 x 49 mm<br/>moeilijk afneembaar</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrucker neutraal                                                                                                                                                                             | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.640 UB w<br>D 80.640.02 UB         | 00700011<br>00707511 |  |
| voor 2polig en 3polig                                                                                                                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.642 UB w<br>D 80.642.02 UB         | 00700211<br>00707611 |                                                                                     |
| voor serie, wissel/wissel, dubbel-pulsdrucker                                                                                                                                                                                                                             | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.645 UB w<br>D 80.645.02 UB         | 00700511<br>00708411 |                                                                                     |
| <b>Klemwip 58 x 49 mm<br/>moeilijk afneembaar, met rode lens</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrucker neutraal                                                                                                                                                              | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.640 UB GLK w<br>D 80.640.02 UB GLK | 00701011<br>00708511 |  |
| voor 2polig en 3polig                                                                                                                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.642 UB GLK w<br>D 80.642.02 UB GLK | 00701211<br>00708611 |                                                                                     |
| <b>Klemwip voor pulsdruckers 58 x 49 mm<br/>moeilijk afneembaar, met diverse symbolen</b><br>(7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rot)<br>(reservesymbolen zie pag. 92)<br>voor controle- en verlichte-schakelaars/pulsdruckers,<br>voor wissel, kruis, pulsdrucker | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.655 UB w<br>D 80.655.02 UB         | 00700611<br>00708711 |  |
| voor artikelnr. D 619 T en D 616/4, met symbool $\triangle \nabla$                                                                                                                                                                                                        | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.644 UB w<br>D 80.644.02 UB         | 00700411<br>00708811 |                                                                                     |
| <b>Afdekramen</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 85 x 85 mm                                                                                                                                                                              | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.671 UB w<br>D 80.671.02 UB         | 00703111<br>00705711 |  |
| 2voudig, afmetingen 85 x 156 mm                                                                                                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit | 10<br>10 | D 80.672 UB w<br>D 80.672.02 UB         | 00703211<br>00705811 |                                                                                     |
| 3voudig, afmetingen 85 x 227 mm                                                                                                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit | 5<br>5   | D 80.673 UB w<br>D 80.673.02 UB         | 00703311<br>00705911 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |                                         |                      |                                                                                     |


### Montagevoorbeeld

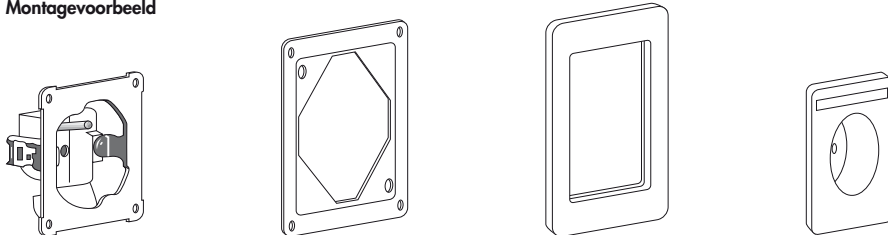

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                      |                                                                              |                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdekraam 100 x 100 mm,<br/>met draagframe voor schroefbevestiging,<br/>voor enkelvoudige montage</b><br>voor de inbouw van wandcontactdoos van het slagvast<br>programma, compleet met pluggen en schroeven                  | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10             | D 80.671/100 UB w<br>D 80.671/100.02 UB                                      | 00703011<br>00707811                         |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                         | wit<br>levend-wit<br>wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10<br>10 | D 80.6511 UB w<br>D 80.6511.02 UB<br>D 80.6511 UB Si w<br>D 80.6511.02 UB Si | 00704311<br>00706311<br>00704411<br>00706411 |  |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                      |                                        |                      |                                                                              |                                              |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging<br>en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                            | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10             | D 80.6511 UB Si Na w<br>D 80.6511.02 UB Si Na                                | 00704511<br>00706511                         |  |
| Randaarde wandcontactdozen met klapdeksel kunnen uit het<br>STANDARD-programma gebruikt worden.                                                                                                                                  |                                        |                      |                                                                              |                                              |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                    |                                        |                      |                                                                              |                                              |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingklemmen volgens VDE 0620,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging,<br>tekstveld 7 x 44 mm en controlelamp | wit                                    | 10                   | D 80.6611 UB Si Na GLK w                                                     | 00704711                                     |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                    |                                        |                      |                                                                              |                                              |                                                                                       |

# STANDARD slagvast

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur                                  | verpakt        | Artikel-nr.                                             | Code-nr.                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>Wandcontactdoos zonder aarde met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                                                        | wit                                    | 10             | H 80.1960 UB w                                          | 00704521                         |
|  <b>Wandcontactdoos voor "American National Standard" met schroefcontacten</b><br>2polig, 125 V~ +E, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties<br>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~                                   | wit<br>wit                             | 10<br>10       | D 80.6670/15 US UB w<br>D 80.6670/20 US UB w            | 00478011<br>00479011             |
|  <b>Slagvaste wandcontactdoos (penaarde), met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | B 80.6671 Na Si w<br>B 80.6671.02 Na Si                 | 00480941<br>00489441             |
|  <b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br>volgens DIN 45 330,<br>met 2 schroeven voor diverse fabrikaten<br><br>Basiselementen zie pag. 15.                                                                                                          | wit<br>levend-wit                      | 10<br>10       | D 80.610 TV UB w<br>D 80.610.02 TV UB                   | 00702011<br>00706111             |
|  <b>Centraalplaat voor TAE-, UAE/TAE-aansluitdozen</b><br>geschikt tot 3 aansluitingen<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 16.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                  | wit<br>wit<br>wit                      | 10<br>10<br>10 | D 80.610 TAE w<br>D 80.610 TAE Na w<br>D 80.610 TDO w   | 00510811<br>00511011<br>00144211 |
|  <b>Druktoets 42 V~</b><br>compleet met afdekraam voor enkelvoudige montage,<br>für Unterputz-Gerätedosen, für Typenwohnungsbau                                                                                                                                 | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10 | D 80.650/42 V w<br>D 80.650/42 V Aw<br>D 80.650/42.02 V | 00113811<br>00113411<br>00115511 |
|  <b>Druktoets 42 V~ met verlichting</b><br>compleet met afdekraam voor enkelvoudige montage                                                                                                                                                                     | wit                                    | 10             | D 80.650/42 V GL w                                      | 00114811                         |
|  <b>Opbouwhuis</b><br>voor de opbouw van de 42 V~ druktoetsen<br><br>Afmetingen: B 81 x L 81 x H 13 mm                                                                                                                                                          | wit<br>arctic-sneeuw wit<br>levend-wit | 10<br>10<br>10 | D 80.691 F w<br>D 80.691 F Aw<br>D 80.691.02 F          | 00207011<br>00208511<br>00208411 |

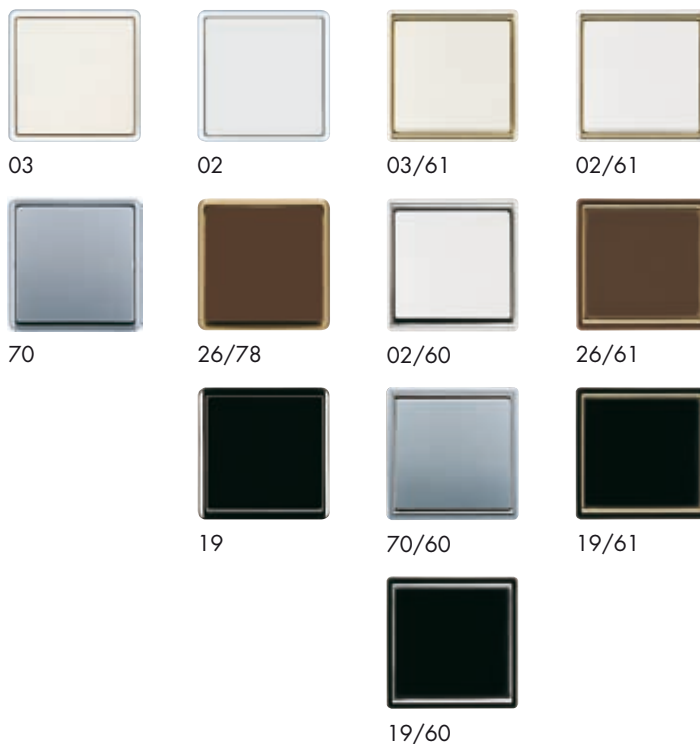

## Kleurensleutel

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 03 = wit                       | overeenk. RAL 1013 |
| 02 = levend-wit                | overeenk. RAL 9010 |
| 19 = diep-zwart                | overeenk. RAL 9005 |
| 26 = bruin                     | overeenk. RAL 8017 |
| 70 = alu                       | gelakt             |
| 78 = brons (passend bij bruin) | gelakt             |
| 60 = chroom                    |                    |
| 61 = goud                      |                    |

DIALOG

# DIALOG

| Artikel                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                           | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|----------|--|
|  <b>DIALOG exclusiv afdekraam met gemetaliseerde sierrand</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 81 x 86 mm         | wit/goud                        | 10      | D 95.571.03.61 | 00788111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/chroom               | 10      | D 95.571.02.60 | 00882111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/goud                 | 10      | D 95.571.02.61 | 00798111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/chroom               | 10      | D 95.571.19.60 | 00804111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/goud                 | 10      | D 95.571.19.61 | 00797111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | bruin/goud                      | 10      | D 95.571.26.61 | 00777111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu/chroom                      | 10      | D 95.571.70.60 | 00773111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2voudig, afmetingen 81 x 157 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | wit/goud                        | 10      | D 95.572.03.61 | 00788211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/chroom               | 10      | D 95.572.02.60 | 00882211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/goud                 | 10      | D 95.572.02.61 | 00798211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/chroom               | 10      | D 95.572.19.60 | 00804211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/goud                 | 10      | D 95.572.19.61 | 00797211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | bruin/goud                      | 10      | D 95.572.26.61 | 00777211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu/chroom                      | 10      | D 95.572.70.60 | 00773211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 3voudig, afmetingen 81 x 228 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | wit/goud                        | 5       | D 95.573.03.61 | 00788311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/chroom               | 5       | D 95.573.02.60 | 00882311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/goud                 | 5       | D 95.573.02.61 | 00798311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/chroom               | 5       | D 95.573.19.60 | 00804311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/goud                 | 5       | D 95.573.19.61 | 00797311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | bruin/goud                      | 5       | D 95.573.26.61 | 00777311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu/chroom                      | 5       | D 95.573.70.60 | 00773311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 4voudig, afmetingen 81 x 299 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | wit/goud                        | 5       | D 95.574.03.61 | 00788411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/chroom               | 5       | D 95.574.02.60 | 00882411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/goud                 | 5       | D 95.574.02.61 | 00798411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/chroom               | 5       | D 95.574.19.60 | 00804411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/goud                 | 5       | D 95.574.19.61 | 00797411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | bruin/goud                      | 5       | D 95.574.26.61 | 00777411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu/chroom                      | 5       | D 95.574.70.60 | 00773411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 5voudig, afmetingen 81 x 370 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/chroom               | 4       | D 95.575.02.60 | 00882511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit/goud                 | 4       | D 95.575.02.61 | 00798511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/chroom               | 4       | D 95.575.19.60 | 00804511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart/goud                 | 4       | D 95.575.19.61 | 00797511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | bruin/goud                      | 4       | D 95.575.26.61 | 00777511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu/chroom                      | 4       | D 95.575.70.60 | 00773511 |  |
|  <b>DIALOG afdekramen</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 81 x 81 mm                                           | wit                             | 10      | D 95.571.03    | 00829111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                      | 10      | D 95.571.02    | 00820111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart                      | 10      | D 95.571.19    | 00846711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | brons-gelakt                    | 10      | D 95.571.78    | 00369111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu                             | 10      | D 95.571.70    | 00315111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2voudig, afmetingen 81 x 152 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | wit                             | 10      | D 95.572.03    | 00829211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                      | 10      | D 95.572.02    | 00820211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart                      | 10      | D 95.572.19    | 00846811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | brons-gelakt                    | 10      | D 95.572.78    | 00369211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu                             | 10      | D 95.572.70    | 00315211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 3voudig, afmetingen 81 x 223 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | wit                             | 5       | D 95.573.03    | 00829311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                      | 5       | D 95.573.02    | 00820311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart                      | 5       | D 95.573.19    | 00846911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | brons-gelakt                    | 5       | D 95.573.78    | 00369311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu                             | 5       | D 95.573.70    | 00315311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 4voudig, afmetingen 81 x 294 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | wit                             | 5       | D 95.574.03    | 00829411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                      | 5       | D 95.574.02    | 00820411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart                      | 5       | D 95.574.19    | 00847011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | brons-gelakt                    | 5       | D 95.574.78    | 00369411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu                             | 5       | D 95.574.70    | 00315411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 5voudig, afmetingen 81 x 365 mm |         |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | wit                             | 4       | D 95.575.03    | 00829511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                      | 4       | D 95.575.02    | 00820511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart                      | 4       | D 95.575.19    | 00847111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | brons-gelakt                    | 4       | D 95.575.78    | 00369511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu                             | 4       | D 95.575.70    | 00315511 |  |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556) | wit                             | 10      | D 95.540.03    | 00830611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                      | 10      | D 95.540.02    | 00821611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart                      | 10      | D 95.540.19    | 00848911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | bruin                           | 10      | D 95.540.26    | 00774011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu                             | 10      | D 95.540.70    | 00309811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |         |                |          |  |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512)                                                            | wit                             | 10      | D 95.542.03    | 00831011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                      | 10      | D 95.542.02    | 00822011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | diep-zwart                      | 10      | D 95.542.19    | 00849311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | bruin                           | 10      | D 95.542.26    | 00774511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | alu                             | 10      | D 95.542.70    | 00317711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |         |                |          |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                             | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                 | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor serie<br>(artikel-nr. D 515, D 515 T)                                                                                                          | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 5<br>5<br>5<br>5<br>5      | D 95.545.03<br>D 95.545.02<br>D 95.545.19<br>D 95.545.26<br>D 95.545.70                     | 00831411<br>00822411<br>00849711<br>00774811<br>00309911 |    |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor wissel 2polig<br>(artikel-nr. D 616/2)                                                                                      | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.640.03<br>D 95.640.02<br>D 95.640.19<br>D 95.640.26<br>D 95.640.70                     | 00832011<br>00823111<br>00850911<br>00774911<br>00310711 |    |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor 2polig, 16 A en 3polig<br>(artikel-nr. D 612/16, D 613)                                                                     | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.642.03<br>D 95.642.02<br>D 95.642.19<br>D 95.642.26<br>D 95.642.70                     | 00832211<br>00823311<br>00851111<br>00775011<br>00310811 |    |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor wissel/wissel en dubbeldrukker<br>(artikel-nr. D 616/6, D 619 T)                                                            | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 5<br>5<br>5<br>5<br>5      | D 95.645.03<br>D 95.645.02<br>D 95.645.19<br>D 95.645.26<br>D 95.645.70                     | 00832611<br>00823711<br>00851511<br>00775311<br>00310911 |    |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens</b><br>voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550,<br>D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK) | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.540.03 GLK<br>D 95.540.02 GLK<br>D 95.540.19 GLK<br>D 95.540.26 GLK<br>D 95.540.70 GLK | 00830811<br>00821811<br>00849111<br>00774111<br>00310011 |   |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens</b><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512, D 512 GLK)                                                                                              | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.542.03 GLK<br>D 95.542.02 GLK<br>D 95.542.19 GLK<br>D 95.542.26 GLK<br>D 95.542.70 GLK | 00831211<br>00822211<br>00849511<br>00774611<br>00317811 |  |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens</b><br>voor 2polig, 16 A, met controlelamp<br>(artikel-nr. D 612/16 GLK)                                                      | wit<br>levend-wit<br>alu                        | 10<br>10<br>10             | D 95.642.03 GLK<br>D 95.642.02 GLK<br>D 95.642.70 GLK                                       | 00832411<br>00823511<br>00311111                         |  |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukken</b><br>(artikel-nr. D 550, D 556, D 550/4)<br>met lichtsymbool                                                                            | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.540.03 L<br>D 95.540.02 L<br>D 95.540.19 L<br>D 95.540.26 L<br>D 95.540.70 L           | 00831511<br>00822511<br>00849811<br>00774211<br>00310111 |  |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukken</b><br>(artikel-nr. D 550, D 556, D 550/4)<br>met belsymbool                                                                              | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.540.03 K<br>D 95.540.02 K<br>D 95.540.19 K<br>D 95.540.26 K<br>D 95.540.70 K           | 00831611<br>00822611<br>00849911<br>00774311<br>00310211 |  |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukken</b><br>(artikel-nr. D 550, D 556, D 550/4)<br>met deursymbool                                                                             | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.540.03 T<br>D 95.540.02 T<br>D 95.540.19 T<br>D 95.540.26 T<br>D 95.540.70 T           | 00832811<br>00822711<br>00850111<br>00774411<br>00310311 |  |

# DIALOG

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                                                    | verpakt                              | Artikel-nr.                                                                                            | Code-nr.                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 7 x 64 mm</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrucker neutraal<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                      | levend-wit<br>alu                                        | 10<br>10                             | D 95.540.02 Na<br>D 95.540.70 Na                                                                       | 00821711<br>00310411                                                     |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 7 x 64 mm</b><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                 | levend-wit                                               | 10                                   | D 95.542.02 Na                                                                                         | 00822111                                                                 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met tekstveld 7 x 64 mm</b><br>voor wissel 2polig<br>(artikel-nr. D 616/2)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                    | levend-wit                                               | 10                                   | D 95.640.02 Na                                                                                         | 00823211                                                                 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met tekstveld 7 x 64 mm</b><br>voor 2polig en 3polig<br>(artikel-nr. D 612/16, D 613)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                         | levend-wit                                               | 10                                   | D 95.642.02 Na                                                                                         | 00823411                                                                 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens, met tekstveld 7 x 64 mm</b><br>voor controle- of pulsdrucker/schakelaar met verlichting<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit<br>alu                                        | 10<br>10                             | D 95.540.02 GLK Na<br>D 95.540.70 GLK Na                                                               | 00821911<br>00310511                                                     |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens, met tekstveld 7 x 64 mm</b><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512 en D 512 GLK)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                        | levend-wit                                               | 10                                   | D 95.542.02 GLK Na                                                                                     | 00822311                                                                 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens, met tekstveld 7 x 64 mm</b><br>voor 2polig, met controlelamp<br>(artikel-nr. D 612/16 GLK)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                        | levend-wit                                               | 10                                   | D 95.642.02 GLK Na                                                                                     | 00823611                                                                 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor seriedrukker met symbool Δ▽<br>(artikel-nr. D 515 T)                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu          | 10<br>10<br>10<br>10<br>10           | D 95.544.03<br>D 95.544.02<br>D 95.544.19<br>D 95.544.26<br>D 95.544.70                                | 00858011<br>00858111<br>00858311<br>00774711<br>00310611                 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor jaloezie-schakelaar en dubbeldrukker met symbool Δ▽<br>(artikel-nr. D 616/4, D 619 T)                                                                                                 | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu          | 10<br>10<br>10<br>10<br>10           | D 95.644.03<br>D 95.644.02<br>D 95.644.19<br>D 95.644.26<br>D 95.644.70                                | 00832711<br>00823811<br>00851611<br>00775211<br>00311011                 |
|  <b>Klemwip für groepen pulsdrucker</b><br>voor artikel-nr. D 254 T<br><br>voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen                                                                                                                                              | wit<br>levend-wit<br>alu<br><br>wit<br>levend-wit<br>alu | 10<br>10<br>10<br><br>10<br>10<br>10 | D 95.245.03 T<br>D 95.245.02 T<br>D 95.245.70 T<br><br>D 95.244.03 T<br>D 95.244.02 T<br>D 95.244.70 T | 00887411<br>00887511<br>00316711<br><br>00887211<br>00887111<br>00316911 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                 | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                           | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klemwip voor mechanisch vergrendelbare rolluikschakelaar</b><br>voor artikel-nr. D 214, met symbolen                                                                                                                 | levend-wit<br>alu                               | 10<br>10                   | D 95.244.02 JR<br>D 95.244.70 JR                                                                      | 00887011<br>00317011                                     |    |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor dimmer en potentiometer                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.810.03 HR<br>D 95.810.02 HR<br>D 95.810.19 HR<br>D 95.810.26 HR<br>D 95.810.70 HR                | 00825813<br>00816713<br>00843813<br>00779313<br>00311513 |    |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor toerenregelaar                                                                                                                                                                    | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.810.03 DS<br>D 95.810.02 DS<br>D 95.810.19 DS<br>D 95.810.26 DS<br>D 95.810.70 DS                | 00825713<br>00816613<br>00843713<br>00779213<br>00311713 |    |
| <b>Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars</b><br>D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., D 493 o.A. en druktoets-bijapparaat D 490 N o.A.                                                             | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1      | D 95.420.03<br>D 95.420.02<br>D 95.420.19<br>D 95.420.26<br>D 95.420.70                               | 00827213<br>00802713<br>00844513<br>00776413<br>00313513 |    |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor jaloezie-draaischakelaar                                                                                                                                                          | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 J<br>D 95.610.02 J<br>D 95.610.19 J<br>D 95.610.26 J<br>D 95.610.70 J                     | 00825611<br>00816511<br>00843611<br>00776511<br>00311811 |   |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor tijdschakelklokken 15 min.                                                                                                                                                        | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 Z/15<br>D 95.610.02 Z/15<br>D 95.610.19 Z/15<br>D 95.610.26 Z/15<br>D 95.610.70 Z/15      | 00825411<br>00816311<br>00843411<br>00778411<br>00311911 |  |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor tijdschakelklokken 120 min.                                                                                                                                                       | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 Z/120<br>D 95.610.02 Z/120<br>D 95.610.19 Z/120<br>D 95.610.26 Z/120<br>D 95.610.70 Z/120 | 00825511<br>00816411<br>00843511<br>00778511<br>00312011 |  |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor 3-standen-schakelaar, met nulstand                                                                                                                                                | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 S3<br>D 95.610.02 S3<br>D 95.610.19 S3<br>D 95.610.26 S3<br>D 95.610.70 S3                | 00825011<br>00815911<br>00843011<br>00776911<br>00312111 |  |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor 3-standen-schakelaar, zonder nulstand                                                                                                                                             | wit<br>levend-wit<br>alu                        | 10<br>10<br>10             | H 95.610.03 S123<br>H 95.610.02 S123<br>H 95.610.70 S123                                              | 00825021<br>00815921<br>00312121                         |  |
| <b>Hotelkaart schakelaar met verlichting</b><br>1 polig, wissel, met maak- en verbreekcontact, met N-klem, 6 A 250 V~, met tekstveld 7 x 64 mm, met centraalplaat voor combinaties<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit<br>alu                               | 1<br>1                     | D 95.556.02 HC GLK<br>D 95.556.70 HC GLK                                                              | 00194911<br>00194411                                     |  |


# DIALOG

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|--|--|
|  <b>Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar</b><br>voor artikel-nr. D 405 R o.A.                                                                                                                                                                                                  | wit        | 1       | D 95.410.03 R     | 00827313 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 1       | D 95.410.02 R     | 00827413 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diep-zwart | 1       | D 95.410.19 R     | 00845313 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bruin      | 1       | D 95.410.26 R     | 00776313 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alu        | 1       | D 95.410.70 R     | 00318813 |  |  |
|  <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage,<br>voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 95.670.xx ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                                                                                  | levend-wit | 1       | D 814 J reinweiß  | 00925793 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwart      | 1       | D 814 J schwarz   | 00925393 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zilver     | 1       | D 814 J silber    | 00925193 |  |  |
|  <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage,<br>voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 95.670.xx ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                                                                                  | levend-wit | 1       | D 814 JS reinweiß | 00925893 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwart      | 1       | D 814 JS schwarz  | 00925493 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zilver     | 1       | D 814 JS silber   | 00925293 |  |  |
|  <b>Opbouwhuis met gesloten bodemplaat</b><br>voor verticale en horizontale montage,<br>inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx)<br>en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx),<br>1voudig, afmetingen B 81 x L 81 x H 42 mm<br><br>Niet geschikt voor afdekramen DIALOG exclusiv!            | wit        | 10      | D 95.691.03       | 00831811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 10      | D 95.691.02       | 00815711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diep-zwart | 10      | D 95.691.19       | 00842811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bruin      | 10      | D 95.691.26       | 00777611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alu        | 10      | D 95.691.70       | 00306611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                   |          |  |  |
|  <b>Opbouwhuis met gesloten bodemplaat</b><br>voor verticale en horizontale montage,<br>inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx)<br>en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx),<br>2voudig, afmetingen B 81 x L 152 x H 42 mm<br><br>Niet geschikt voor afdekramen DIALOG exclusiv!          | wit        | 5       | D 95.692.03       | 00831911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 5       | D 95.692.02       | 00815811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diep-zwart | 5       | D 95.692.19       | 00841011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bruin      | 5       | D 95.692.26       | 00777711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alu        | 5       | D 95.692.70       | 00306711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                   |          |  |  |
|  <b>Kabelinvoer</b><br>voor opbouwhuis D 95.691.xx en D 95.692.xx                                                                                                                                                                                                                        | wit        | 10      | D 26.03           | 00587611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 10      | D 26.02           | 00585011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diep-zwart | 10      | D 26.19           | 00585511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bruin      | 10      | D 26.26           | 00585611 |  |  |
|  <b>Invoeradapter voor leidingslijsten</b><br>voor opbouwhuis D 95.691.xx en D 95.692.xx,<br>voor mini-leidingslijst (H: 16–19 mm; B: 16–21 mm)                                                                                                                                          | wit        | 10      | D 28.03           | 00588411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 10      | D 28.02           | 00586711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diep-zwart | 10      | D 28.19           | 00586411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bruin      | 10      | D 28.26           | 00586511 |  |  |
|  <b>Blindstop</b><br>voor opbouwhuis D 95.691.xx en D 95.692.xx                                                                                                                                                                                                                          | wit        | 10      | D 29.03           | 00588511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 10      | D 29.02           | 00582611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diep-zwart | 10      | D 29.19           | 00582811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bruin      | 10      | D 29.26           | 00582911 |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.1421<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties<br><br>Voor groene en oranje wandcontactdozen met opdruk<br>"SV" of "ZSV" zie hoofdstuk Ziekenhuisinstallatie. | wit        | 10      | D 95.6511.03      | 00829611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 10      | D 95.6511.02      | 00820011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diep-zwart | 10      | D 95.6511.19      | 00847811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bruin      | 10      | D 95.6511.26      | 00775511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alu        | 10      | D 95.6511.70      | 00314011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                   |          |  |  |
|  <b>Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties</b><br><b>of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 190!</b>                                                                                                                                                                  |            |         |                   |          |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                      | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                                                          | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.6511.03 Si<br>D 95.6511.02 Si<br>D 95.6511.19 Si<br>D 95.6511.26 Si<br>D 95.6511.70 Si      | 00824211<br>00820611<br>00847911<br>00775811<br>00314311 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                         | levend-wit<br>alu                               | 10<br>10                   | D 95.6511.02 Si Na<br>D 95.6511.70 Si Na                                                         | 00818511<br>00314611                                     |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                   | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.6511.03 Na<br>D 95.6511.02 Na<br>D 95.6511.19 Na<br>D 95.6511.26 Na<br>D 95.6511.70 Na      | 00829711<br>00820711<br>00848011<br>00775711<br>00314111 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos 45° met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.6511.03 Wi<br>D 95.6511.02 Wi<br>D 95.6511.19 Wi<br>D 95.6511.26 Wi<br>D 95.6511.70 Wi      | 00830011<br>00821011<br>00848311<br>00775911<br>00315011 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel                                                                                                                 | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.6511.03 K<br>D 95.6511.02 K<br>D 95.6511.19 K<br>D 95.6511.26 K<br>D 95.6511.70 K           | 00830111<br>00821111<br>00848411<br>00775611<br>00314211 |   |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsteklemtjes volgens VDE 0620,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel, met tekstveld 7 x 64 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                         | levend-wit                                      | 10                         | D 95.6511.02 K Na                                                                                | 00821311                                                 |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel, met kinderbeveiliging                                                                                          | levend-wit<br>alu                               | 10<br>10                   | D 95.6511.02 K Si<br>D 95.6511.70 K Si                                                           | 00821211<br>00314811                                     |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met controlelamp</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                              | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.6611.03 GLK<br>D 95.6611.02 GLK<br>D 95.6611.19 GLK<br>D 95.6611.26 GLK<br>D 95.6611.70 GLK | 00829811<br>00820811<br>00848111<br>00776011<br>00314411 |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met controlelamp</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit                                      | 10                         | D 95.6611.02 GLK Na                                                                              | 00820911                                                 |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met controlelamp, met klapdeksel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                              | levend-wit                                      | 10                         | D 95.6611.02 K GLK                                                                               | 00821411                                                 |  |

# DIALOG

|                                                                                     | Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                                | Code-nr.                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|    | <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met controlelamp, met klapdeksel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                          | levend-wit                                      | 10                         | D 95.6611.02 K GLK Na                                                                                      | 00821511                                                 |  |
|                                                                                     | Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |  |
|    | <b>Tweevoudige wandcontactdoos randaarde met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 2 haakse stekers, bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdozen en 2voudige opbouwhuizen | wit<br>levend-wit<br>rood<br>alu                | 10<br>10<br>10<br>10       | D 95.6512/3.03<br>D 95.6512/3.02<br>D 95.6512/3.36<br>D 95.6512/3.70                                       | 00824911<br>00819811<br>00898311<br>00826911             |  |
|    | met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wit<br>levend-wit<br>rood<br>alu                | 10<br>10<br>10<br>10       | D 95.6512/3.03 Na<br>D 95.6512/3.02 Na<br>D 95.6512/3.36 Na<br>D 95.6512/3.70 Na                           | 00797611<br>00797711<br>00797811<br>00798711             |  |
|                                                                                     | Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |  |
|    | <b>Drievoudige wandcontactdoos randaarde met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 haakse stekers, bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdozen en 2voudige opbouwhuizen | wit<br>levend-wit<br>rood<br>alu                | 10<br>10<br>10<br>10       | D 95.6513.03<br>D 95.6513.02<br>D 95.6513.36<br>D 95.6513.70                                               | 00824811<br>00819711<br>00880511<br>00798811             |  |
|   | met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wit<br>levend-wit<br>rood<br>alu                | 10<br>10<br>10<br>10       | D 95.6513.03 Na<br>D 95.6513.02 Na<br>D 95.6513.36 Na<br>D 95.6513.70 Na                                   | 00797911<br>00798011<br>00798611<br>00798911             |  |
|                                                                                     | Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |  |
|  | <b>Wandcontactdoos zonder aarde met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin        | 10<br>10<br>10<br>10       | H 95.1911.03 Si<br>H 95.1911.02 Si<br>H 95.1911.19 Si<br>H 95.1911.26 Si                                   | 00824521<br>00815421<br>00842521<br>00776121             |  |
|  | <b>Wandcontactdoos (penaarde) met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | B 95.6671.03 Si<br>B 95.6671.02 Si<br>B 95.6671.19 Si<br>B 95.6671.26 Si<br>B 95.6671.70 Si                | 00824441<br>00815341<br>00842441<br>00776241<br>00361741 |  |
|  | <b>Wandcontactdoos voor "American National Standard" met schroefcontacten</b><br>2polig, 125 V~ +E, passend in univ. inbouwdoos met centraalplaat voor combinaties<br>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~                                                                                                                            | levend-wit<br>alu/zwart                         | 10<br>10                   | D 95.6670/15.02 US<br>D 95.6670/15/19.70 US                                                                | 00808811<br>00801611                                     |  |
|                                                                                     | NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit                                      | 10                         | D 95.6670/20.02 US                                                                                         | 00808911                                                 |  |
|  | <b>USB voeding en oplader</b><br>zonder klemmen voor schroefbevestiging, met 2 USB aansluitingen type A voor het werken met en opladen van mobiele apparaten, kortsluitvast, zonder centraalplaat                                                                                                                         |                                                 | 1                          | D 1601/2 USB SPV o.A.                                                                                      | 00961393                                                 |  |
|  | Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en USB voedingen oplader artikel-nr. D 1601/2 USB SPV o.A. met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 TDO Na<br>D 95.610.02 TDO Na<br>D 95.610.19 TDO Na<br>D 95.610.26 TDO Na<br>D 95.610.70 TDO Na | 00825111<br>00816011<br>00843111<br>00777811<br>00315711 |  |
|                                                                                     | Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                             | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                                | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm<sup>2</sup></b><br>Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefklemmen, zonder centraalplaat       | levend-wit<br>antraciet                         | 10<br>10                   | D 1930/4.02 o.A.<br>D 1930/4.21 o.A.                                                                       | 00902591<br>00902491                                     |    |
| Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A. met tekstveld 7 x 64 mm                                                                 | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 TDO Na<br>D 95.610.02 TDO Na<br>D 95.610.19 TDO Na<br>D 95.610.26 TDO Na<br>D 95.610.70 TDO Na | 00825111<br>00816011<br>00843111<br>00777811<br>00315711 |    |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                       |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |                                                                                       |
| <b>Luidspreker-wandcontactdoos</b><br>Stereo volgens DIN 41 529, met centraalplaat voor combinaties, met schroefcontact, met tekstveld 7 x 64 mm                                                    | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.1932.03 Na<br>D 95.1932.02 Na<br>D 95.1932.19 Na<br>D 95.1932.26 Na<br>D 95.1932.70 Na                | 00827811<br>00818711<br>00845811<br>00775411<br>00313111 |    |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                       |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |                                                                                       |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 18,8 mm Ø, zoals b.v. HF-contactverbindingen, zekeringhouders enz., met tekstveld 7 x 64 mm                                         | levend-wit                                      | 10                         | D 95.610.02 PA Na                                                                                          | 00819011                                                 |    |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                       |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |                                                                                       |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 22,5 mm Ø, zoals b.v. apparaten van MOELLER, RAFI, SCHLEGEL enz., met tekstveld 7 x 64 mm                                           | wit<br>levend-wit                               | 10<br>10                   | D 95.610.03 B Na<br>D 95.610.02 B Na                                                                       | 00828011<br>00818911                                     |   |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                       |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |                                                                                       |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 30 mm Ø, zoals b.v. contactstopverbindingen voor aansluiting van gevoelige microfoon- en stuurstroombuizen, met tekstveld 7 x 64 mm | levend-wit                                      | 10                         | D 95.610.02 RS Na                                                                                          | 00818611                                                 |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                       |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |                                                                                       |
| <b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br>volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrikanten, met tekstveld 7 x 64 mm                                                         | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 TV Na<br>D 95.610.02 TV Na<br>D 95.610.19 TV Na<br>D 95.610.26 TV Na<br>D 95.610.70 TV Na      | 00824711<br>00815611<br>00842711<br>00777911<br>00313211 |  |
| Basiselementen zie pag. 14.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                        |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |                                                                                       |
| <b>Centraalplaat voor COAX-Antennecontactdozen</b><br>voor 4voudige aansluiting artikel-nr. EVU 02 F en GEVU 15 S van het fabriikaat Hirschmann of overeenkomstig                                   | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 TV/4B<br>D 95.610.02 TV/4B<br>D 95.610.19 TV/4B<br>D 95.610.26 TV/4B<br>D 95.610.70 TV/4B      | 00811211<br>00880811<br>00881311<br>00778111<br>00313911 |  |
| <b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br>voor 4voudige aansluiting artikel-nr. SAT 400/EAS/CD van het fabriikaat Ankaro of overeenkomstig                                              | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 TV/4A<br>D 95.610.02 TV/4A<br>D 95.610.19 TV/4A<br>D 95.610.26 TV/4A<br>D 95.610.70 TV/4A      | 00811111<br>00813211<br>00881111<br>00778011<br>00313811 |  |
| <b>Centraalplaat voor luidspreker- en diode-contactdozen</b><br>met draagframe met klauwbevestiging, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                        | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.677.03 DIO Na<br>D 95.677.02 DIO Na<br>D 95.677.19 DIO Na<br>D 95.677.26 DIO Na<br>D 95.677.70 DIO Na | 00826011<br>00816911<br>00844011<br>00778911<br>00316011 |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                       |                                                 |                            |                                                                                                            |                                                          |                                                                                       |


# DIALOG

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                                     | Code-nr.                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Centraalplaat voor snoeraansluiting</b><br>met draagframe en trekontlasting                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>alu                               | 10<br>10                   | D 95.610.02 AT<br>D 95.610.70 AT                                                                                | 00822811<br>00313611                                     |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor TAE-, UAE/TAE-aansluitdozen</b><br>geschikt tot 3 aansluitingen,<br>met tekstveld 7 x 64 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 16.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 TAE Na<br>D 95.610.02 TAE Na<br>D 95.610.19 TAE Na<br>D 95.610.26 TAE Na<br>D 95.610.70 TAE Na      | 00824611<br>00815511<br>00842611<br>00777011<br>00315611 |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.</b><br>met tekstveld 7 x 64 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                              | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 TDO Na<br>D 95.610.02 TDO Na<br>D 95.610.19 TDO Na<br>D 95.610.26 TDO Na<br>D 95.610.70 TDO Na      | 00825111<br>00816011<br>00843111<br>00777811<br>00315711 |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor Nederlandse telefoon-wandcontactdoos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | H 95.610.03 PTT<br>H 95.610.02 PTT<br>H 95.610.19 PTT<br>H 95.610.26 PTT<br>H 95.610.70 PTT                     | 00825321<br>00816221<br>00843321<br>00779621<br>00307421 |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal</b><br>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE o.A.<br>en D 1958 UAE-C6 o.A.<br><br>Basiselementen zie pag. 16.                                                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 UAE/1-N<br>D 95.610.02 UAE/1-N<br>D 95.610.19 UAE/1-N<br>D 95.610.26 UAE/1-N<br>D 95.610.70 UAE/1-N | 00786711<br>00786811<br>00787011<br>00778211<br>00787311 |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals</b><br>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE o.A.,<br>D 1958/8 UAE-C6 o.A.<br><br>Basiselementen zie pag. 16.                                                                                                                                                                                 | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 UAE/2-N<br>D 95.610.02 UAE/2-N<br>D 95.610.19 UAE/2-N<br>D 95.610.26 UAE/2-N<br>D 95.610.70 UAE/2-N | 00787411<br>00787511<br>00787711<br>00778311<br>00788011 |  |  |
|  <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor verticale en 30° leidinguitgang</b><br>met tekstveld 7 x 64 mm<br><br>Ook te gebruiken in het NOVA programma,<br>alleen met afdekramen D 20.671/83.022 T<br>en D 20.672./83.022 T.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                        | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 KTU<br>D 95.610.02 KTU<br>D 95.610.19 KTU<br>D 95.610.26 KTU<br>D 95.610.70 KTU                     | 00885811<br>00885711<br>00885911<br>00776611<br>00318111 |  |  |
|  <b>Montage-inzet voor afdekking D 95.610.xx KTU</b><br>leverbaar met uitsparingen volgens tekening D, DD,<br>E, F, G, KK, KKKK, NN, S, SC, SC/2, SS, T, TT, UU<br><br>blind, zonder uitsparing<br><br>Bij bestelling graag de hoofdletter(s) zoals op tekening<br>achter het artikel-nr. aangeven, bv: D 81 KTU-E.<br>voor technische informatie zie pag. 98. |                                                 | 10<br>10                   | D 81 KTU... (D tot UU)<br>D 81 KTU-Z                                                                            | 00593511                                                 |  |  |
|  <b>Montage-inzet voor afdekking D 95.610.xx KTU</b><br>Voor 2 Modular Jacks type LexCom 125/250<br>Montage alleen mogelijk met toepassing van montageframe<br>van LexCom 30 658 00xx.                                                                                                                                                                         |                                                 | 10                         | D 81 KTU-LEX                                                                                                    | 00594311                                                 |  |  |
|  <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang</b><br>met uitsparing H voor XLR chassisdeel                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit                                      | 10                         | D 95.677.02-H                                                                                                   | 00888011                                                 |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                                          | Code-nr.                                                 |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatie-systemen voor centrale leidinguitgang</b><br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging, blind                                                                                                             | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin        | 10<br>10<br>10<br>10       | D 95.677.03-Z<br>D 95.677.02-Z<br>D 95.677.19-Z<br>D 95.677.26-Z                                                     | 00826611<br>00817511<br>00844611<br>00779011             |  |    |
| <b>Centraalplaat für 2 module Reichle De Massari</b><br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Voor 2 x Reichle De Massari:<br>R925371, R304326, R302373, R304328,<br>R925370, R304325, R302372, R304327<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                | levend-wit                                      | 10                         | D 95.610.02 RDM                                                                                                      | 00817911                                                 |  |    |
| <b>Centraalplaat voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen</b><br>van de firma AMP, Euromicron, Diamond,<br>Molex, ODU enz., met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                      | levend-wit                                      | 10                         | D 95.610.02 SC/2                                                                                                     | 00889711                                                 |  |    |
| <b>Centraalplaat voor 2 modules van Commscope</b><br>AVAYA Anixter Systimax<br>MPS100E cat 5, MPS S200E, MGS 300<br>en MGS 500 X10D, in een hoek van 30°,<br>met draagframe voor schroefbevestiging,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit                               | 10<br>10                   | D 95.610.03 LU/2<br>D 95.610.02 LU/2                                                                                 | 00803211<br>00804711                                     |  |    |
| <b>Centraalplaat voor draagframe<br/>D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 1 Modular Jack</b><br>met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 17/18.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                  | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 MJ1 Na<br>D 95.610.02 MJ1 Na<br>D 95.610.19 MJ1 Na<br>D 95.610.26 MJ1 Na<br>D 95.610.70 MJ1 Na           | 00801911<br>00801811<br>00802511<br>00776711<br>00318611 |  |   |
| <b>Centraalplaat voor draagframe<br/>D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 2 Modular Jack</b><br>met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 17/18.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                  | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.610.03 MJ2 Na<br>D 95.610.02 MJ2 Na<br>D 95.610.19 MJ2 Na<br>D 95.610.26 MJ2 Na<br>D 95.610.70 MJ2 Na           | 00803411<br>00802911<br>00803811<br>00776811<br>00318711 |  |  |
| <b>Centraalplaat voor AMP-Communications-Outlet-System = ACO</b><br>voor de installatie van de AMP centraalinzet type 144096-1,<br>en de daarin in te bouwen AMP insteekadapter,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                  | levend-wit                                      | 10                         | D 95.610.02 ACO Na                                                                                                   | 00819111                                                 |  |  |
| <b>Centraalplaat</b><br>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm                                                                                                                                                                                                       | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.670.03 ZV<br>D 95.670.02 ZV<br>D 95.670.19 ZV<br>D 95.670.26 ZV<br>D 95.670.70 ZV                               | 00828611<br>00819511<br>00847311<br>00778611<br>00316611 |  |  |
| <b>Centraalplaat</b><br>met rond genormd gat volgens DIN 49 075,<br>diameter 45 mm                                                                                                                                                                                   | levend-wit                                      | 10                         | D 95.670.02 ZR                                                                                                       | 00819411                                                 |  |  |
| <b>Centraalplaat met hoge klapdeksel</b><br>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                  | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.670.03 KH NA ZV<br>D 95.670.02 KH NA ZV<br>D 95.670.19 KH NA ZV<br>D 95.670.26 KH NA ZV<br>D 95.670.70 KH NA ZV | 00831711<br>00819611<br>00842911<br>00778711<br>00316511 |  |  |

# DIALOG

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur                                           | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                                       | Code-nr.                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Centraalplaat</b><br>voor installatie van SOMFY schakelapparaten met CD-afdekking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit<br>alu                               | 10<br>10                   | D 95.02 JR<br>D 95.70 JR                                                                                          | 00581611<br>00579411                                                     |  |  |
|  <b>Centraalplaat</b><br>voor installatie van NOVA-centraalplaten (bv. D 20.490.xxx LED/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>diep-zwart<br>alu                 | 10<br>10<br>10             | D 95.670/60.02<br>D 95.670/60.19<br>D 95.670/60.70                                                                | 00827601<br>00827631<br>00317211                                         |  |  |
|  <b>Blindplaat</b><br>met draagframe met klauwbevestiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.677.03<br>D 95.677.02<br>D 95.677.19<br>D 95.677.26<br>D 95.677.70                                           | 00810411<br>00810511<br>00810711<br>00778811<br>00316111                 |  |  |
|  <b>Lichtsignaal E10</b><br>zonder lamp, zonder schutglas<br><br>Glim-/gloeilampjes E10 zie pag. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 95.690.03 o.H.<br>D 95.690.02 o.H.<br>D 95.690.19 o.H.<br>D 95.690.26 o.H.<br>D 95.690.70 o.H.                  | 00828411<br>00819311<br>00846611<br>00779111<br>00315911                 |  |  |
|  <b>Beschermglazen voor lichtsignaal E10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | helder<br>rood<br>groen                         | 10<br>10<br>10             | D 690/2 KLAR<br>D 690/3 ROT<br>D 690/4 GRÜN                                                                       | 00391211<br>00391311<br>00391411                                         |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor sleutelschakelaars</b><br>voor half-cylindersloten, inclusief 1 inzetstuk neutraal en 1 inzetstuk met symbolen<br><br>Alleen voor basiselement D 624xx PSS te gebruiken.<br><br>Basiselementen zie pag. 14.                                                                                                                                                                                                        | wit<br>levend-wit<br>alu                        | 10<br>10<br>10             | D 95.610.03 PSS<br>D 95.610.02 PSS<br>D 95.610.70 PSS                                                             | 00927693<br>00927593<br>00312393                                         |  |  |
|  <b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1polig, NC 10(4) A, AC 250 V<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR o.A. en D 639/24 RTR PHC o.A.)                                                                                                                                            | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1      | D 635 RTR o.A.<br><br>D 95.605.03 RTR<br>D 95.605.02 RTR<br>D 95.605.19 RTR<br>D 95.605.26 RTR<br>D 95.605.70 RTR | 00971693<br><br>00972793<br>00972893<br>00973093<br>00972693<br>00312893 |  |  |
|  <b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1polig, wisselcontact 5(2) A, AC 250 V<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR o.A.)                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1      | D 636 RTR o.A.<br><br>D 95.606.03 RTR<br>D 95.606.02 RTR<br>D 95.606.19 RTR<br>D 95.606.26 RTR<br>D 95.606.70 RTR | 00971893<br><br>00974293<br>00974393<br>00974593<br>00975093<br>00312993 |  |  |
|  <b>EBERLE-Vloerverwarmingsthermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, voor regelingen van elektrische vloerverwarmingssystemen, via een NTC-grondvoeler waar 4 m kabel aan zit wordt het temperatuurbereik tussen ca. 10–50 °C geregeld, schakeldifferentie ca. 1 K, aparte aansluiting voor tijdgestuurde nachtverlaging ca. 5 K, 1polig, NO 10 A, 250 V~<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 637 FTR o.A.) | wit<br>levend-wit<br>diep-zwart<br>bruin<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1      | D 637 FTR o.A.<br><br>D 95.607.03 FTR<br>D 95.607.02 FTR<br>D 95.607.19 FTR<br>D 95.607.26 FTR<br>D 95.607.70 FTR | 00980093<br><br>00976393<br>00976493<br>00976693<br>00975293<br>00313093 |  |  |

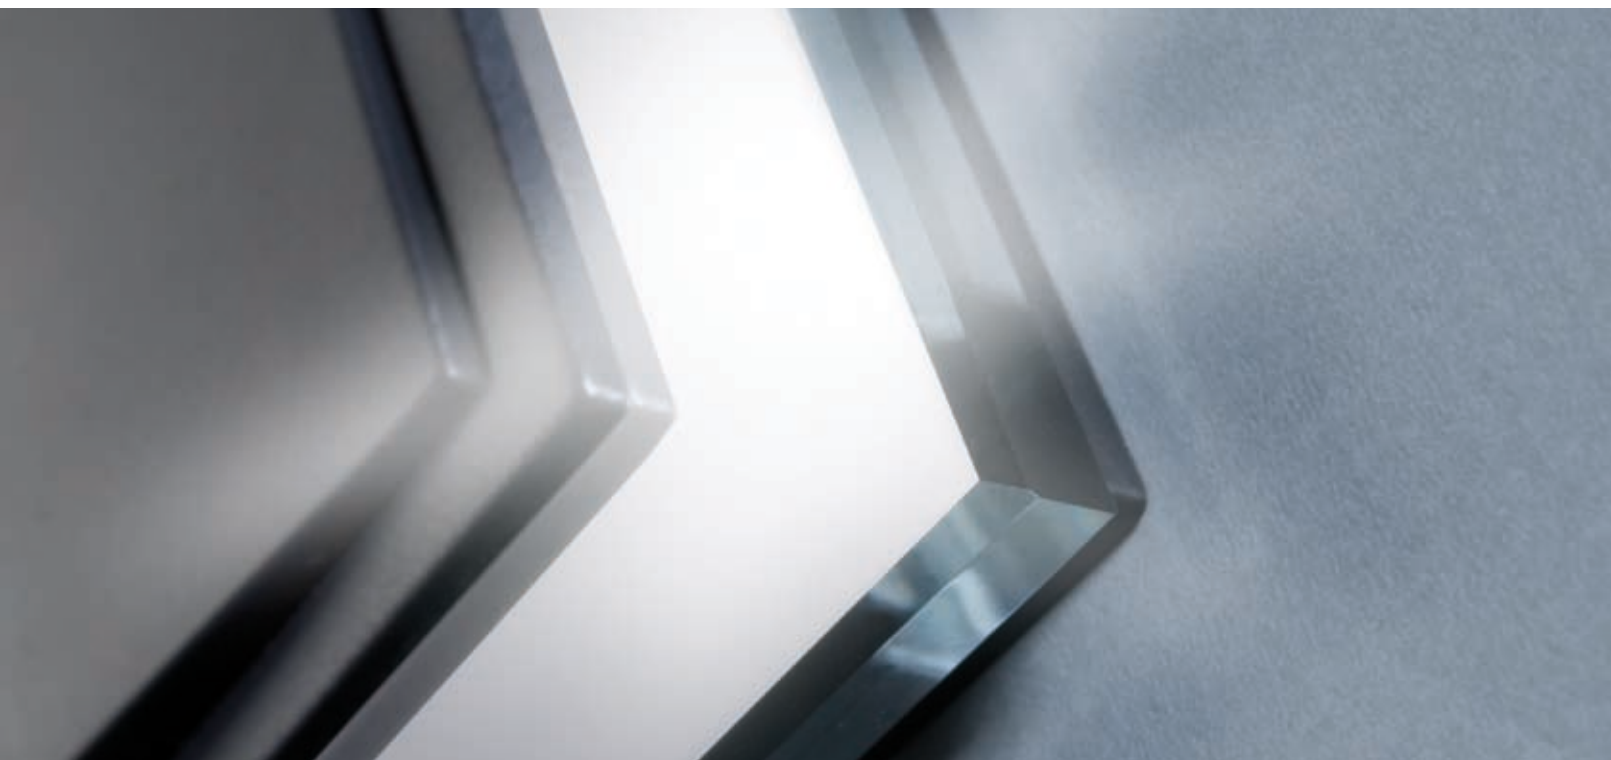

**aura** basis



02/02

**aura** glas



52.02/02

**aura** glas



53.70/70

**aura** stein



137.02/02




70/21



53.02/02



51.70/70



116.21/21




70/70



52.46/02



51.70/21




125.21/21



64/21



54.21/70



54.21/21



111.70/70



150.21/21



57.21/70



144.70/70

## Kleurensleutel

### Centraalplaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 02 = levend-wit mat | overeenk. RAL 9010 |
| 21 = antraciet mat  | overeenk. RAL 7021 |
| 70 = alu mat        | gelakt             |

### AURA Glas afdekramen

|                            |
|----------------------------|
| 52.02 = mat-levend-wit     |
| 53.02 = gerild-levend-wit  |
| 51.70 = glans-alu          |
| 52.46 = mat-mintgroen      |
| 54.21 = blauw-antraciet    |
| 53.70 = gerild-alu         |
| 57.21 = zwart-antraciet    |
| 150.21 = spiegel-antraciet |

### AURA Stein afdekramen

|                              |
|------------------------------|
| 137.02 = Estremoz            |
| 116.21 = Padang Lichtgrijs   |
| 125.21 = Nero Assoluto India |
| 111.70 = Bianco Carrara CD   |
| 144.70 = Labrador Bluepearl  |

### AURA basis afdekramen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 02 = levend-wit mat | overeenk. RAL 9010 |
| 70 = alu mat        | gelakt             |
| 64 = antraciet mat  | gelakt             |

AURA

# AURA

| Artikel                                                                                                                                                                                                                       | Kleur                                     | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
|  <b>AURA Stein afdekramen</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>Steenraam 1voudig, afmetingen 85 x 85 mm                           | Estremoz                                  | 1       | D 20.571.137.02 | 00173511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Padang Lichtgrijs                         | 1       | D 20.571.116.21 | 00175111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Nero Assoluto India                       | 1       | D 20.571.125.21 | 00179211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Bianco Carrara CD                         | 1       | D 20.571.111.70 | 00181311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Labrador Bluepearl                        | 1       | D 20.571.144.70 | 00182111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Steenraam 2voudig, afmetingen 85 x 156 mm |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Estremoz                                  | 1       | D 20.572.137.02 | 00173611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Padang Lichtgrijs                         | 1       | D 20.572.116.21 | 00175311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Nero Assoluto India                       | 1       | D 20.572.125.21 | 00179311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Bianco Carrara CD                         | 1       | D 20.572.111.70 | 00181411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Labrador Bluepearl                        | 1       | D 20.572.144.70 | 00182211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Steenraam 3voudig, afmetingen 85 x 227 mm |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Estremoz                                  | 1       | D 20.573.137.02 | 00173711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Padang Lichtgrijs                         | 1       | D 20.573.116.21 | 00175411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Nero Assoluto India                       | 1       | D 20.573.125.21 | 00179411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Bianco Carrara CD                         | 1       | D 20.573.111.70 | 00181511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Labrador Bluepearl                        | 1       | D 20.573.144.70 | 00182311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Steenraam 4voudig, afmetingen 85 x 298 mm |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Estremoz                                  | 1       | D 20.574.137.02 | 00173811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Padang Lichtgrijs                         | 1       | D 20.574.116.21 | 00175511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Nero Assoluto India                       | 1       | D 20.574.125.21 | 00179511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Bianco Carrara CD                         | 1       | D 20.574.111.70 | 00181611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Labrador Bluepearl                        | 1       | D 20.574.144.70 | 00182411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Steenraam 5voudig, afmetingen 85 x 369 mm |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Estremoz                                  | 1       | D 20.575.137.02 | 00173911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Padang Lichtgrijs                         | 1       | D 20.575.116.21 | 00175611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Nero Assoluto India                       | 1       | D 20.575.125.21 | 00179611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Bianco Carrara CD                         | 1       | D 20.575.111.70 | 00181711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Labrador Bluepearl                        | 1       | D 20.575.144.70 | 00182511 |  |
|  <b>AURA Glas afdekramen van gehard veiligheidsglas</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>Glasraam 1voudig, afmetingen 85 x 85 mm | mat-levend-wit                            | 1       | D 20.571.52.02  | 00100011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-levend-wit                         | 1       | D 20.571.53.02  | 00100811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | glans-alu                                 | 1       | D 20.571.51.70  | 00101311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-mintgroen                             | 1       | D 20.571.52.46  | 00101811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-alu                                | 1       | D 20.571.53.70  | 00102411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | blauw-antraciet                           | 1       | D 20.571.54.21  | 00103111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | zwart-antraciet                           | 1       | D 20.571.57.21  | 00123111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | spiegel-antraciet                         | 1       | D 20.571.150.21 | 00162111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Glasraam 2voudig, afmetingen 85 x 156 mm  |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-levend-wit                            | 1       | D 20.572.52.02  | 00100111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-levend-wit                         | 1       | D 20.572.53.02  | 00100911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | glans-alu                                 | 1       | D 20.572.51.70  | 00101411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-mintgroen                             | 1       | D 20.572.52.46  | 00101911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-alu                                | 1       | D 20.572.53.70  | 00102711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | blauw-antraciet                           | 1       | D 20.572.54.21  | 00103411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | zwart-antraciet                           | 1       | D 20.572.57.21  | 00123911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | spiegel-antraciet                         | 1       | D 20.572.150.21 | 00162211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Glasraam 3voudig, afmetingen 85 x 227 mm  |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-levend-wit                            | 1       | D 20.573.52.02  | 00100211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-levend-wit                         | 1       | D 20.573.53.02  | 00101011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | glans-alu                                 | 1       | D 20.573.51.70  | 00101511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-mintgroen                             | 1       | D 20.573.52.46  | 00102011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-alu                                | 1       | D 20.573.53.70  | 00102811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | blauw-antraciet                           | 1       | D 20.573.54.21  | 00103511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | zwart-antraciet                           | 1       | D 20.573.57.21  | 00125311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | spiegel-antraciet                         | 1       | D 20.573.150.21 | 00162311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Glasraam 4voudig, afmetingen 85 x 298 mm  |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-levend-wit                            | 1       | D 20.574.52.02  | 00100311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-levend-wit                         | 1       | D 20.574.53.02  | 00101111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | glans-alu                                 | 1       | D 20.574.51.70  | 00101611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-mintgroen                             | 1       | D 20.574.52.46  | 00102111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-alu                                | 1       | D 20.574.53.70  | 00102911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | blauw-antraciet                           | 1       | D 20.574.54.21  | 00103611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | zwart-antraciet                           | 1       | D 20.574.57.21  | 00127011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | Glasraam 5voudig, afmetingen 85 x 369 mm  |         |                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-levend-wit                            | 1       | D 20.575.52.02  | 00100411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-levend-wit                         | 1       | D 20.575.53.02  | 00101211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | glans-alu                                 | 1       | D 20.575.51.70  | 00101711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | mat-mintgroen                             | 1       | D 20.575.52.46  | 00102311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | gerild-alu                                | 1       | D 20.575.53.70  | 00103011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | blauw-antraciet                           | 1       | D 20.575.54.21  | 00103711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | zwart-antraciet                           | 1       | D 20.575.57.21  | 00127511 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur                                        | verpakt        | Artikel-nr.                                           | Code-nr.                         |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AURA basis afdekramen van slagvast Polycarbonat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                |                                                       |                                  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor verticale en horizontale montage<br>Kunststofraam 1voudig, afmetingen 83 x 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet gelakt<br>alu gelakt | 10<br>10<br>10 | D 20.571.02 T<br>D 20.571.64 T<br>D 20.571.70 T       | 00171111<br>00174111<br>00171611 |    |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Kunststofraam 2voudig, afmetingen 83 x 154 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet gelakt<br>alu gelakt | 10<br>10<br>10 | D 20.572.02 T<br>D 20.572.64 T<br>D 20.572.70 T       | 00171211<br>00174211<br>00171711 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Kunststofraam 3voudig, afmetingen 83 x 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet gelakt<br>alu gelakt | 5<br>5<br>5    | D 20.573.02 T<br>D 20.573.64 T<br>D 20.573.70 T       | 00171311<br>00174311<br>00171811 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Kunststofraam 4voudig, afmetingen 83 x 296 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet gelakt<br>alu gelakt | 5<br>5<br>5    | D 20.574.02 T<br>D 20.574.64 T<br>D 20.574.70 T       | 00171411<br>00174411<br>00171911 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Kunststofraam 5voudig, afmetingen 83 x 367 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet gelakt<br>alu gelakt | 4<br>4<br>4    | D 20.575.02 T<br>D 20.575.64 T<br>D 20.575.70 T       | 00171511<br>00174511<br>00172111 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| <b>Transparante centraalplaat "Light Frame"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                |                                                       |                                  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Maakt verlichting mogelijk tussen raam en wip<br>Voorwaarde is een verlicht basiselement.<br>Is te combineren met alle wippen uit de<br>500 serie basiselementen D 20.540.xx undenD 20.542.xx<br>Niet geschikt voor LED-elementen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | transparant                                  | 10             | D 20.510.50                                           | 00120111                         |                                                                                       |  |    |  |                                                                                       |  |
| <b>Oplichtende centraalplaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                |                                                       |                                  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor de uitbreiding van alle wippen uit de<br>500 serie basiselementen D 20.540.xx en D 20.542.xx,<br>de centraalplaten kunnen eenvoudig uitgewisseld worden.<br>Deze lichtkristallen (vrij van elke vorm van radioactiviteit)<br>worden door het omgevingslicht opgeladen en in het donker<br>wordt deze energie afgegeven in de vorm van licht.<br>Om het beste resultaat te krijgen is zonlicht of licht met<br>een hoge UV graad het beste aan te raden.<br>Gegevens: bij verlichting met een sterkte van 400 lux met<br>een tijdsbestek van 20 min. met een lamp (normlicht D65)<br>welke het daglicht het beste simuleert is na 12 uur de helder-<br>heid hoger dan die volgens DIN gedefinieerde lichtwaarde<br>van 0,3 mCd/m². | geel/groen                                   | 10             | D 20.510.56                                           | 00120211                         |                                                                                       |  |    |  |                                                                                       |  |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |                                                       |                                  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 10<br>10<br>10 | D 20.540.02<br>D 20.540.21<br>D 20.540.70             | 00103811<br>00105211<br>00107011 |                                                                                       |  |  |  |                                                                                       |  |
| voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 10<br>10<br>10 | D 20.542.02<br>D 20.542.21<br>D 20.542.70             | 00103911<br>00105311<br>00107211 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor serie<br>(artikel-nr. D 515/515 T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 5<br>5<br>5    | D 20.545.02<br>D 20.545.21<br>D 20.545.70             | 00104011<br>00105411<br>00107311 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                |                                                       |                                  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor wissel 2polig<br>(artikel-nr. D 616/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 10<br>10<br>10 | D 20.640.02<br>D 20.640.21<br>D 20.640.70             | 00108411<br>00109211<br>00111311 |  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor 2polig, 16 A en 3polig<br>(artikel-nr. D 612/16, D 613)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 10<br>10<br>10 | D 20.642.02<br>D 20.642.21<br>D 20.642.70             | 00108511<br>00109311<br>00111411 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor wissel/wissel en dubbeldrukker<br>(artikel-nr. D 616/6, D 619 T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 5<br>5<br>5    | D 20.645.02<br>D 20.645.21<br>D 20.645.70             | 00112511<br>00109411<br>00111511 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                                                       |                                  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4,<br>D 550 GLK, D 556 GLK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 10<br>10<br>10 | D 20.540.02 GLK<br>D 20.540.21 GLK<br>D 20.540.70 GLK | 00104111<br>00105611<br>00107411 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |  |  |
| voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512, D 512 GLK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu               | 10<br>10<br>10 | D 20.542.02 GLK<br>D 20.542.21 GLK<br>D 20.542.70 GLK | 00104311<br>00105711<br>00107511 |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kleur                                                                | verpakt                              | Artikel-nr.                                                                                                                          | Code-nr.                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens</b><br>voor 2polig, 16 A, met controlelamp<br>(artikel-nr. D 612/16 GLK)                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                       | 10<br>10<br>10                       | D 20.642.02 GLK<br>D 20.642.21 GLK<br>D 20.642.70 GLK                                                                                | 00108611<br>00110011<br>00111711                                         |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukken</b><br>(artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556)<br>met lichtsymbool                                                                                                                                                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                       | 10<br>10<br>10                       | D 20.540.02 L<br>D 20.540.21 L<br>D 20.540.70 L                                                                                      | 00104411<br>00105811<br>00107611                                         |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukken</b><br>(artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556)<br>met belsymbool                                                                                                                                                                                         | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                       | 10<br>10<br>10                       | D 20.540.02 K<br>D 20.540.21 K<br>D 20.540.70 K                                                                                      | 00104511<br>00105911<br>00107711                                         |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukken</b><br>(artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556)<br>met deursymbool                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                       | 10<br>10<br>10                       | D 20.540.02 T<br>D 20.540.21 T<br>D 20.540.70 T                                                                                      | 00104611<br>00106011<br>00107811                                         |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)<br><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br><br>levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10<br><br>10<br>10<br>10 | D 20.540.02 Na<br>D 20.540.21 Na<br>D 20.540.70 Na<br><br>D 20.542.02 Na<br>D 20.542.21 Na<br>D 20.542.70 Na                         | 00104811<br>00106711<br>00108011<br><br>00104911<br>00106811<br>00108111 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)<br><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512 GLK)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br><br>levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10<br><br>10<br>10<br>10 | D 20.540.02 GLK Na<br>D 20.540.21 GLK Na<br>D 20.540.70 GLK Na<br><br>D 20.542.02 GLK Na<br>D 20.542.21 GLK Na<br>D 20.542.70 GLK Na | 00105011<br>00106911<br>00108211<br><br>00108311<br>00109111<br>00111211 |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor 2polig, met controlelamp<br>(artikel-nr. D 612/16 GLK)<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                       | 10<br>10<br>10                       | D 20.642.02 GLK Na<br>D 20.642.21 GLK Na<br>D 20.642.70 GLK Na                                                                       | 00109011<br>00111111<br>00112411                                         |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor seriedrukker, met symbool Δ ∇<br>(artikel-nr. D 515 T)                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                       | 10<br>10<br>10                       | D 20.544.02<br>D 20.544.21<br>D 20.544.70                                                                                            | 00104711<br>00106611<br>00107911                                         |
|  <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor jaloezie-schakelaar en dubbel-wissel-pulsdrukker,<br>met symbool Δ ∇<br>(artikel-nr. D 616/4, D 619 T)                                                                                                                               | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                       | 10<br>10<br>10                       | D 20.644.02<br>D 20.644.21<br>D 20.644.70                                                                                            | 00108711<br>00110111<br>00111811                                         |
|  <b>Klemwip für groepen pulsdrukker</b><br>voor artikel-nr. D 254 T<br><br>voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen                                                                                                                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br><br>levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10<br><br>10<br>10<br>10 | D 20.245.02 T<br>D 20.245.21 T<br>D 20.245.70 T<br><br>D 20.244.02 T<br>D 20.244.21 T<br>D 20.244.70 T                               | 00152211<br>00154111<br>00154311<br><br>00157111<br>00157711<br>00157811 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                 | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                                                 | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klemwip voor mechanisch vergrendelbare rolluikschakelaar</b><br>voor artikel-nr. D 214, met symbolen                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.244.02 JR<br>D 20.244.21 JR<br>D 20.244.70 JR          | 00158811<br>00158911<br>00159011 |  |    |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor dimmer en potentiometer                                                                                                                                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.810.02 HR<br>D 20.810.21 HR<br>D 20.810.70 HR          | 00117613<br>00131513<br>00157413 |  |    |
| voor toerenregelaar                                                                                                                                                                                                     | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.810.02 DS<br>D 20.810.21 DS<br>D 20.810.70 DS          | 00117513<br>00131313<br>00157313 |  |                                                                                       |
| <b>Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars</b><br>D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., D 493 o.A. en druktoets-bijapparaat D 490 N o.A.                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 20.420.02<br>D 20.420.21<br>D 20.420.70                   | 00119113<br>00132413<br>00158713 |  |    |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor jaloezie-draaischakelaar                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 J<br>D 20.610.21 J<br>D 20.610.70 J             | 00113211<br>00121111<br>00152611 |  |    |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor tijdschakelklokken 15 min.                                                                                                                                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 Z/15<br>D 20.610.21 Z/15<br>D 20.610.70 Z/15    | 00115411<br>00127311<br>00155011 |  |    |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor tijdschakelklokken 120 min.                                                                                                                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 Z/120<br>D 20.610.21 Z/120<br>D 20.610.70 Z/120 | 00115311<br>00126711<br>00154911 |  |   |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor 3-standen-schakelaar, met nulstand                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 S3<br>D 20.610.21 S3<br>D 20.610.70 S3          | 00113911<br>00123311<br>00153011 |  |  |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor 3-standen-schakelaar, zonder nulstand                                                                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | H 20.610.02 S123<br>H 20.610.21 S123<br>H 20.610.70 S123    | 00113921<br>00123321<br>00153021 |  |  |
| <b>Hotelkaart schakelaar met verlichting</b><br>1 polig, wissel, met maak- en verbreekcontact, met N-klem, 6 A 250 V~, met tekstveld 7 x 52 mm, met centraalplaat voor combinaties<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit<br>alu              | 1<br>1         | D 20.556.02 HC GLK<br>D 20.556.70 HC GLK                    | 00119611<br>00159611             |  |  |
| <b>Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar</b><br>voor artikel-nr. D 405 R o.A.                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.410.02 R<br>D 20.410.21 R<br>D 20.410.70 R             | 00116413<br>00117313<br>00120013 |  |  |
| <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 20.670.xx ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                   | levend-wit<br>zwart<br>zilver  | 1<br>1<br>1    | D 814 J reinweiß<br>D 814 J schwarz<br>D 814 J silber       | 00925793<br>00925393<br>00925193 |  |  |
| <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 20.670.xx ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                   | levend-wit<br>zwart<br>zilver  | 1<br>1<br>1    | D 814 JS reinweiß<br>D 814 JS schwarz<br>D 814 JS silber    | 00925893<br>00925493<br>00925293 |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur                          | verpakt                  | Artikel-nr.                                                               | Code-nr.                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                                                   | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10           | D 20.6511.02 OKS<br>D 20.6511.21 OKS<br>D 20.6511.70 OKS                  | 00106511<br>00124711<br>00124811                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                         | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10           | D 20.6511.02<br>D 20.6511.21<br>D 20.6511.70                              | 00115611<br>00127411<br>00155111                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met tekstveld 7 x 44 mm,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.        | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10           | D 20.6511.02 Na<br>D 20.6511.21 Na<br>D 20.6511.70 Na                     | 00115811<br>00127811<br>00155411                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel, met kinderbeveiliging                                                         | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10           | D 20.6511.02 K<br>D 20.6511.21 K<br>D 20.6511.70 K                        | 00115711<br>00127711<br>00155311                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met controlelamp</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21. | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10           | D 20.6611.02 GLK<br>D 20.6611.21 GLK<br>D 20.6611.70 GLK                  | 00116011<br>00127611<br>00155211                 |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde) met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10           | B 20.6671.02 Si<br>B 20.6671.21 Si<br>B 20.6671.70 Si                     | 00112641<br>00120641<br>00151141                 |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde) met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10           | B 20.6571.02 Si<br>B 20.6571.21 Si<br>B 20.6571.70 Si                     | 00119541<br>00121241<br>00156041                 |
|  <b>Wandcontactdoos "Great Britain" met schroefcontacten</b><br>volgens norm BS 1363 "British Standard", 2polig,<br>13 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Export-Contactstop "Great Britain"   | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10<br><br>10 | D 20.6670.02 GB<br>D 20.6670.21 GB<br>D 20.6670.70 GB<br><br>D 6672 GB ST | 00116211<br>00121411<br>00159811<br><br>00963591 |
|  <b>Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 190!</b>                                                                                                                                                             |                                |                          |                                                                           |                                                  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                    | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                                                 | Code-nr.                         |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wandcontactdoos "Denemarken"</b><br>2polig, 10 A 250 V~,<br>met insteekcontacten,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.6671.02 DK<br>D 20.6671.21 DK<br>D 20.6671.70 DK       | 00119711<br>00129711<br>00159711 |    |
| <b>Wandcontactdoos voor "American National Standard" met schroefcontacten</b><br>2polig, 125 V~ +E, passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties<br>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~         | levend-wit<br>alu/zwart        | 10<br>10       | D 20.6670/15.02 US<br>D 20.6670/15.19.70 US                 | 00117411<br>00159911             |    |
| <b>USB voeding en oplader</b><br>zonder klemmen voor schroefbevestiging,<br>met 2 USB aansluitingen type A voor het werken met en<br>opladen van mobiele apparaten, kortsluitvast,<br>zonder centraalplaat |                                | 1              | D 1601/2 USB SPV o.A.                                       | 00961393                         |    |
| Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en<br>USB voedingen oplader artikel-nr. D 1601/2 USB SPV o.A.                                                                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 TDO<br>D 20.610.21 TDO<br>D 20.610.70 TDO       | 00114511<br>00125611<br>00153611 |    |
| <b>Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm²</b><br>Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten,<br>achterzijde is met schroefklemmen, zonder centraalplaat                      | levend-wit<br>antraciet        | 10<br>10       | D 1930/4.02 o.A.<br>D 1930/4.21 o.A.                        | 00902591<br>00902491             |    |
| Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en<br>luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 TDO<br>D 20.610.21 TDO<br>D 20.610.70 TDO       | 00114511<br>00125611<br>00153611 |  |
| <b>Luidspreker-wandcontactdoos</b><br>Stereo volgens DIN 41 529,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met schroefcontact                                                                              | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.1932.02<br>D 20.1932.21<br>D 20.1932.70                | 00113011<br>00120711<br>00152311 |  |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 22,5 mm Ø,<br>zoals b.v. apparaten van<br>MOELLER, RAFI, SCHLEGEL enz.                                                                     | levend-wit<br>geel             | 10<br>10       | D 20.610.02 B<br>D 20.610.31 B                              | 00118011<br>00113711             |  |
| <b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br>volgens DIN 45 330,<br>met 2 schroeven voor diverse fabrikaten                                                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 TV<br>D 20.610.21 TV<br>D 20.610.70 TV          | 00114611<br>00125711<br>00153711 |  |
| <b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br>voor 4voudige aansluiting<br>artikel-nr. EVU 02 F en GEVU 15 S<br>van het fabriek Hirschmann of overeenkomstig                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 TV/4B<br>D 20.610.21 TV/4B<br>D 20.610.70 TV/4B | 00114911<br>00125911<br>00154511 |  |
| <b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br>voor 4voudige aansluiting<br>artikel-nr. SAT 400/EAS/CD<br>van het fabriek Ankaro of overeenkomstig                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 TV/4A<br>D 20.610.21 TV/4A<br>D 20.610.70 TV/4A | 00114711<br>00125811<br>00153911 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kleur                                                                    | verpakt                                  | Artikel-nr.                                                                                                            | Code-nr.                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Centraalplaat voor luidspreker- en diode-contactdozen</b><br>met draagframe voor klauwbevestiging                                                                                                                                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.677.02 DIO<br>D 20.677.21 DIO<br>D 20.677.70 DIO                                                                  | 00117011<br>00130511<br>00156111                                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor snoeraansluiting</b><br>met draagframe en trekontlasting                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.610.02 AT<br>D 20.610.21 AT<br>D 20.610.70 AT                                                                     | 00113111<br>00120811<br>00152411                                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor TAE-, UAE/TAE-aansluitdozen</b><br>geschikt tot 3 aansluitingen<br><br>Basiselementen zie pag. 16.<br><br>Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.                    | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br><br><br>levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10<br><br><br>10<br>10<br>10 | D 20.610.02 TAE<br>D 20.610.21 TAE<br>D 20.610.70 TAE<br><br><br>D 20.610.02 TDO<br>D 20.610.21 TDO<br>D 20.610.70 TDO | 00114211<br>00125111<br>00153411<br><br><br>00114511<br>00125611<br>00153611 |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal</b><br>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE o.A. en D 1958 UAE-C6 o.A.<br><br>Basiselementen zie pag. 16.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.610.02 UAE/1 Na<br>D 20.610.21 UAE/1 Na<br>D 20.610.70 UAE/1 Na                                                   | 00115011<br>00126411<br>00154611                                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals</b><br>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE o.A., D 1958/8 UAE-C6 o.A.<br><br>Basiselementen zie pag. 16.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                   | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.610.02 UAE/2 Na<br>D 20.610.21 UAE/2 Na<br>D 20.610.70 UAE/2 Na                                                   | 00115111<br>00126511<br>00154711                                             |  |  |
|  <b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang</b><br>met metalen draagframe voor schroefbevestiging, blind, zonder uitsparing voor individuele uitsnijdingen of boringen                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.677.02-Z<br>D 20.677.21-Z<br>D 20.677.70-Z                                                                        | 00116111<br>00130611<br>00156311                                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor 2 module Reichle De Massari</b><br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Voor 2 x Reichle De Massari:<br>R925371, R304326, R302373, R304328,<br>R925370, R304325, R302372, R304327<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.610.02 RDM<br>D 20.610.21 RDM<br>D 20.610.70 RDM                                                                  | 00112111<br>00128411<br>00158411                                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen</b><br>van de firma AMP, Euromicron, Diamond, Molex, ODU enz., met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.610.02 SC/2<br>D 20.610.21 SC/2<br>D 20.610.70 SC/2                                                               | 00114111<br>00124911<br>00153211                                             |  |  |
|  <b>Centraalplaat voor 2 modules van Commscope</b><br>AVAYA Anixter Systimax<br>MPS100E cat.5, MPS S200E, MGS 300 und MGS 500 X10D, in een hoek van 30°, met draagframe voor schroefbevestiging, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit<br>antraciet<br>alu                                           | 10<br>10<br>10                           | D 20.610.02 LU/2<br>D 20.610.21 LU/2<br>D 20.610.70 LU/2                                                               | 00113311<br>00120911<br>00152511                                             |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                                                          | Code-nr.                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centraalplaat voor draagframe</b><br><b>D 600 MJ1–D 600 MJ12 voor 1 Modular-Jack</b><br>met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 17/18.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 MJ1 Na<br>D 20.610.21 MJ1 Na<br>D 20.610.70 MJ1 Na       | 00113511<br>00121511<br>00152711 |    |
| <b>Centraalplaat voor draagframe</b><br><b>D 600 MJ1–D 600 MJ12 voor 2 Modular-Jack</b><br>met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Basiselementen zie pag. 17/18.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.02 MJ2 Na<br>D 20.610.21 MJ2 Na<br>D 20.610.70 MJ2 Na       | 00113611<br>00122411<br>00152811 |    |
| <b>Centraalplaat</b><br>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.670.02 ZV<br>D 20.670.21 ZV<br>D 20.670.70 ZV                   | 00117211<br>00129511<br>00155811 |    |
| <b>Centraalplaat met hoge klapdeksel</b><br>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm,<br>voor aansluitdozen van de firma Ackermann, Panduit,<br>Reichle De Massari, Molex enz.,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.670.02 KH Na ZV<br>D 20.670.21 KH Na ZV<br>D 20.670.70 KH Na ZV | 00116711<br>00128111<br>00155711 |    |
| <b>Montageraam met centraalplaat voor combinaties</b><br>met metalen draagframe, voor<br>Concept 45 apparaten tot 45 mm breed                                                                                                                                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.600.02 EMS<br>D 20.600.21 EMS<br>D 20.600.70 EMS                | 00427211<br>00427311<br>00427411 |   |
| <b>Blindplaat</b><br>met draagframe voor klauwbevestiging                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.677.02<br>D 20.677.21<br>D 20.677.70                            | 00116911<br>00129611<br>00155911 |  |
| <b>Lichtsignaal E10</b><br>zonder lamp, zonder schutglas<br><br>Glim-/gloeilampjes E10 zie pag. 227.                                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.690.02 o.H.<br>D 20.690.21 o.H.<br>D 20.690.70 o.H.             | 00117111<br>00130911<br>00156611 |  |
| <b>Beschermglazen voor lichtsignaal E10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | helder<br>rood<br>groen        | 10<br>10<br>10 | D 690/2 KLAR<br>D 690/3 ROT<br>D 690/4 GRÜN                          | 00391211<br>00391311<br>00391411 |  |
| <b>Lichtsignalen LED</b><br>Wit LED-lichtsignaal, afmetingen 42 x 42 mm,<br>te beschrijven met een folie 45 x 45 mm.<br><br>Bedrukte folie op aanvraag.<br><br>Technische gegevens:<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Stroomverbruik: 0,6 W<br>Levensduur: > 50.000 uur<br>Aansluiting via insteekcontacten,<br>Diameter max. 2,5 mm² | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.490.02 LED/2<br>D 20.490.21 LED/2<br>D 20.490.70 LED/2          | 00119013<br>00131013<br>00156513 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur                          | verpakt          | Artikel-nr.                                                             | Code-nr.                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|  <p><b>Centraalplaat voor sleutelschakelaars</b><br/>voor half-cylindersloten,<br/>inclusief 1 inzetstuk neutraal en 1 inzetstuk met symbolen</p> <p>Alleen voor basiselement D 624xx PSS te gebruiken.<br/>Basiselementen zie pag. 14.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10   | D 20.610.02 PSS<br>D 20.610.21 PSS<br>D 20.610.70 PSS                   | 00941393<br>00916093<br>00917093             |  |  |
|  <p><b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br/>Inbouwelement voor schroefbevestiging,<br/>thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K,<br/>met schakelaar AAN/UIT en controlelamp,<br/>1polig, NC 10(4) A, AC 250 V</p> <p>Afdekking voor combinaties<br/>(artikel-nr. D 635 RTR o.A. en D 639/24 RTR PHC o.A.)</p>                                                                                                                                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1 | D 635 RTR o.A.<br>D 20.605.02 RTR<br>D 20.605.21 RTR<br>D 20.605.70 RTR | 00971693<br>00940993<br>00915393<br>00916693 |  |  |
|  <p><b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br/>Inbouwelement voor schroefbevestiging,<br/>thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K,<br/>zonder schakelaar, zonder controlelamp,<br/>1polig, wisselcontact 5(2) A, AC 250 V</p> <p>Afdekking voor combinaties<br/>(artikel-nr. D 636 RTR o.A.)</p>                                                                                                                                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1 | D 636 RTR o.A.<br>D 20.606.02 RTR<br>D 20.606.21 RTR<br>D 20.606.70 RTR | 00971893<br>00941193<br>00915493<br>00916793 |  |  |
|  <p><b>EBERLE-Vloerverwarmingsthermostaat</b><br/>Inbouwelement voor schroefbevestiging, voor<br/>regelingen van elektrische vloerverwarmingssystemen,<br/>via een NTC-grondvoeler waar 4 m kabel aan zit wordt<br/>het temperatuurbereik tussen ca. 10–50 °C geregeld,<br/>schakeldifferentie ca. 1 K, aparte aansluiting voor<br/>tijdgestuurde nachtverlaging ca. 5 K,<br/>1polig, NO 10 A, 250 V~</p> <p>Afdekking voor combinaties<br/>(artikel-nr. D 637 FTR o.A.)</p> | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1 | D 637 FTR o.A.<br>D 20.607.02 FTR<br>D 20.607.21 FTR<br>D 20.607.70 FTR | 00980093<br>00941293<br>00915593<br>00916893 |  |  |

## NOVA brilliance/NOVA tangenta



022



022



192



192



702



702

### Kleurensleutel

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 022 = levend-wit<br>hoogglans  | overeenk. RAL 9010 |
| 192 = piano zwart<br>hoogglans | overeenk. RAL 9005 |
| 702 = alu                      | gelakt             |

NOVA  
brilliance/  
tangenta

# NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------|----------|--|--|
|  <b>Afdekramen,</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 83 x 83 mm                                                                              | levend-wit  | 10      | D 20.671.022 T    | 00020111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 10      | D 20.671.192 T    | 00035111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 10      | D 20.671.702 T    | 00050111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit  | 10      | D 20.672.022 T    | 00020211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 10      | D 20.672.192 T    | 00035211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 10      | D 20.672.702 T    | 00050211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit  | 5       | D 20.673.022 T    | 00020311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 5       | D 20.673.192 T    | 00035311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 5       | D 20.673.702 T    | 00050311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit  | 5       | D 20.674.022 T    | 00020411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 5       | D 20.674.192 T    | 00035411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 5       | D 20.674.702 T    | 00050411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit  | 4       | D 20.675.022 T    | 00020511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 4       | D 20.675.192 T    | 00035511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 4       | D 20.675.702 T    | 00050511 |  |  |
|  <b>Afdekramen met tekstveld en strookhouder voor het basiselement</b><br>1voudig, afmetingen 83 x 83 mm,<br>met tekstveld 7 x 58 mm                                        | levend-wit  | 10      | D 20.671.022 T Na | 00021111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 10      | D 20.671.192 T Na | 00036111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 10      | D 20.671.702 T Na | 00051111 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                |             |         |                   |          |  |  |
|  <b>Afdekramen met tekstveld en 2 strookhouders voor het basiselement</b><br>2voudig, afmetingen 83 x 154 mm,<br>voor verticale montage,<br>met 2 tekstvelden 7 x 58 mm    | levend-wit  | 10      | D 20.672.022 T Na | 00021211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 10      | D 20.672.192 T Na | 00036211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 10      | D 20.672.702 T Na | 00051211 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                |             |         |                   |          |  |  |
|  <b>Afdekramen met tekstveld en 2 strookhouders voor het basiselement</b><br>2voudig, afmetingen 154 x 83 mm,<br>voor horizontale montage,<br>met 2 tekstvelden 7 x 58 mm | levend-wit  | 10      | D 20.682.022 T Na | 00021011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 10      | D 20.682.192 T Na | 00036011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 10      | D 20.682.702 T Na | 00051011 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                |             |         |                   |          |  |  |
|  <b>Afdekramen met tekstveld en 3 strookhouders voor het basiselement</b><br>3voudig, afmetingen 225 x 83 mm,<br>voor horizontale montage,<br>met 3 tekstvelden 7 x 58 mm | levend-wit  | 10      | D 20.683.022 T Na | 00021311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | piano zwart | 10      | D 20.683.192 T Na | 00036311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 10      | D 20.683.702 T Na | 00051311 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                |             |         |                   |          |  |  |
|  <b>Afdekramen met tekstveld en 4 strookhouders voor het basiselement</b><br>4voudig, afmetingen 296 x 83 mm,<br>voor horizontale montage,<br>met 4 tekstvelden 7 x 58 mm | levend-wit  | 5       | D 20.684.022 T Na | 00019111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 5       | D 20.684.702 T Na | 00051411 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                |             |         |                   |          |  |  |
|  <b>Afdekramen met tekstveld en 5 strookhouders voor het basiselement</b><br>5voudig, afmetingen 367 x 83 mm,<br>voor horizontale montage,<br>met 5 tekstvelden 7 x 58 mm | levend-wit  | 4       | D 20.685.022 T Na | 00019211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | alu         | 4       | D 20.685.702 T Na | 00051511 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                |             |         |                   |          |  |  |

## NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                       |                 | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.  | Code-nr. |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556) |                 |             |         |              |          |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA brilliance | levend-wit  | 10      | D 20.540.022 | 00023411 |  |    |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.540.192 | 00038411 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.540.702 | 00053411 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10      | D 20.530.022 | 00022011 |  |    |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.530.192 | 00037011 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.530.702 | 00052011 |  |                                                                                       |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512)                                                            |                 |             |         |              |          |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA brilliance | levend-wit  | 10      | D 20.542.022 | 00024111 |  |    |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.542.192 | 00039111 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.542.702 | 00054111 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10      | D 20.532.022 | 00022511 |  |    |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.532.192 | 00037511 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.532.702 | 00052511 |  |                                                                                       |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor serie<br>(artikel-nr. D 515/515 T)                                                       |                 |             |         |              |          |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA brilliance | levend-wit  | 10      | D 20.545.022 | 00024611 |  |    |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.545.192 | 00039611 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.545.702 | 00054611 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10      | D 20.535.022 | 00022711 |  |   |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.535.192 | 00037711 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.535.702 | 00052711 |  |                                                                                       |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor wissel 2polig<br>(artikel-nr. D 616/2)                                |                 |             |         |              |          |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA brilliance | levend-wit  | 10      | D 20.640.022 | 00024711 |  |  |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.640.192 | 00039711 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.640.702 | 00054711 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10      | D 20.630.022 | 00022911 |  |  |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.630.192 | 00037911 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.630.702 | 00052911 |  |                                                                                       |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor 2polig, 16 A en 3polig<br>(artikel-nr. D 612/16, D 613)               |                 |             |         |              |          |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA brilliance | levend-wit  | 10      | D 20.642.022 | 00024811 |  |  |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.642.192 | 00039811 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.642.702 | 00054811 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10      | D 20.632.022 | 00023011 |  |  |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.632.192 | 00038011 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.632.702 | 00053011 |  |                                                                                       |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor wissel/wissel en dubbeldrukker<br>(artikel-nr. D 616/6, D 619 T)      |                 |             |         |              |          |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA brilliance | levend-wit  | 10      | D 20.645.022 | 00025211 |  |  |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.645.192 | 00040211 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.645.702 | 00055211 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10      | D 20.635.022 | 00023211 |  |  |
|                                                                                                                                               |                 | piano zwart | 10      | D 20.635.192 | 00038211 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                               |                 | alu         | 10      | D 20.635.702 | 00053211 |  |                                                                                       |

# NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | Kleur         | verpakt     | Artikel-nr.      | Code-nr.         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|----------|
|    | <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens</b><br>voor controle- of pulsdrucker/schakelaar met verlichting<br>(artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550,<br>D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK) |               |             |                  |                  |          |
|                                                                                     | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                     | levend-wit    | 10          | D 20.540.022 GLK | 00023511         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | piano zwart   | 10          | D 20.540.192 GLK | 00038511         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | alu           | 10          | D 20.540.702 GLK | 00053511         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                    | NOVA tangenta | levend-wit  | 10               | D 20.530.022 GLK | 00022111 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |               | piano zwart | 10               | D 20.530.192 GLK | 00037111 |
| alu                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               | 10          | D 20.530.702 GLK | 00052111         |          |
|    | <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens</b><br>voor 2polig<br>(artikel-nr. D 512, D 512 GLK)                                                                                              |               |             |                  |                  |          |
|                                                                                     | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                     | levend-wit    | 10          | D 20.542.022 GLK | 00024211         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | piano zwart   | 10          | D 20.542.192 GLK | 00039211         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | alu           | 10          | D 20.542.702 GLK | 00054211         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                    | NOVA tangenta | levend-wit  | 10               | D 20.532.022 GLK | 00022611 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |               | piano zwart | 10               | D 20.532.192 GLK | 00037611 |
| alu                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               | 10          | D 20.532.702 GLK | 00052611         |          |
|    | <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens</b><br>voor 2polig, 16 A, met controlelamp<br>(artikel-nr. D 612/16 GLK)                                                      |               |             |                  |                  |          |
|                                                                                     | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                     | levend-wit    | 10          | D 20.642.022 GLK | 00024911         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | piano zwart   | 10          | D 20.642.192 GLK | 00039911         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | alu           | 10          | D 20.642.702 GLK | 00054911         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                   | NOVA tangenta | levend-wit  | 10               | D 20.632.022 GLK | 00023111 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |               | piano zwart | 10               | D 20.632.192 GLK | 00038111 |
| alu                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               | 10          | D 20.632.702 GLK | 00053111         |          |
|  | <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukkers</b><br>(artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556)<br>met lichtsymbool                                                                           |               |             |                  |                  |          |
|                                                                                     | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                     | levend-wit    | 10          | D 20.540.022 L   | 00023711         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | piano zwart   | 10          | D 20.540.192 L   | 00038711         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | alu           | 10          | D 20.540.702 L   | 00053711         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                  | NOVA tangenta | levend-wit  | 10               | D 20.530.022 L   | 00022211 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |               | piano zwart | 10               | D 20.530.192 L   | 00037211 |
| alu                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               | 10          | D 20.530.702 L   | 00052211         |          |
|  | <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukkers</b><br>(artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556)<br>met belsymbool                                                                             |               |             |                  |                  |          |
|                                                                                     | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                     | levend-wit    | 10          | D 20.540.022 K   | 00023811         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | piano zwart   | 10          | D 20.540.192 K   | 00038811         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | alu           | 10          | D 20.540.702 K   | 00053811         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                  | NOVA tangenta | levend-wit  | 10               | D 20.530.022 K   | 00022311 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |               | piano zwart | 10               | D 20.530.192 K   | 00037311 |
| alu                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               | 10          | D 20.530.702 K   | 00052311         |          |
|  | <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukkers</b><br>(artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556)<br>met deursymbool                                                                            |               |             |                  |                  |          |
|                                                                                     | NOVA brilliance                                                                                                                                                                                     | levend-wit    | 10          | D 20.540.022 T   | 00023911         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | piano zwart   | 10          | D 20.540.192 T   | 00038911         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | alu           | 10          | D 20.540.702 T   | 00053911         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                  | NOVA tangenta | levend-wit  | 10               | D 20.530.022 T   | 00022411 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |               | piano zwart | 10               | D 20.530.192 T   | 00037411 |
| alu                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               | 10          | D 20.530.702 T   | 00052411         |          |

## NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                | Kleur           | verpakt     | Artikel-nr. | Code-nr.            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor wissel, kruis, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)                                                     | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.540.022 Na     | 00024011 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.540.192 Na     | 00039011 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.540.702 Na     | 00054011 |
| voor 2polig (artikel-nr. D 512)                                                                                                                                                                                        | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.542.022 Na     | 00024411 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.542.192 Na     | 00039411 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.542.702 Na     | 00054411 |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                          |                 |             |             |                     |          |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK) | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.540.022 GLK Na | 00023611 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.540.192 GLK Na | 00038611 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.540.702 GLK Na | 00053611 |
| voor 2polig (artikel-nr. 512 GLK)                                                                                                                                                                                      | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.542.022 GLK Na | 00024311 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.542.192 GLK Na | 00039311 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.542.702 GLK Na | 00054311 |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                          |                 |             |             |                     |          |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens, met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor 2polig, met controlelamp (artikel-nr. D 612/16 GLK)                                                         | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.642.022 GLK Na | 00025011 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.642.192 GLK Na | 00040011 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.642.702 GLK Na | 00055011 |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                          |                 |             |             |                     |          |
| <b>Klemwip voor basiselementen 500 serie</b><br>voor seriedrukker met symbool $\triangle \nabla$ (artikel-nr. D 515 T)                                                                                                 | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.544.022        | 00024511 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.544.192        | 00039511 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.544.702        | 00054511 |
|                                                                                                                                                                                                                        | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10          | D 20.534.022        | 00022811 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.534.192        | 00037811 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.534.702        | 00052811 |
| <b>Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact</b><br>voor jaloezie-schakelaar en dubbeldrukker met symbool $\triangle \nabla$ (artikel-nr. D 616/4, D 619 T)                                             | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.644.022        | 00025111 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.644.192        | 00040111 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.644.702        | 00055111 |
|                                                                                                                                                                                                                        | NOVA tangenta   | levend-wit  | 10          | D 20.634.022        | 00023311 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.634.192        | 00038311 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.634.702        | 00053311 |
| <b>Klemwip für groepen pulsdrukker</b><br>voor artikel-nr. D 254 T                                                                                                                                                     | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.245.022 T      | 00025511 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.245.192 T      | 00040511 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.245.702 T      | 00055511 |
| voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen                                                                                                                                                                                 | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.244.022 T      | 00025411 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.244.192 T      | 00040411 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.244.702 T      | 00055411 |
| <b>Klemwip voor mechanisch vergrendelbare roluijschakelaar</b><br>voor artikel-nr. D 214, met symbolen                                                                                                                 | NOVA brilliance | levend-wit  | 10          | D 20.244.022 JR     | 00025311 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.244.192 JR     | 00040311 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.244.702 JR     | 00055311 |
| <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor dimmer en potentiometer                                                                                                                                                          |                 | levend-wit  | 10          | D 20.810.022 HR     | 00029913 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.810.192 HR     | 00044913 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.810.702 HR     | 00059913 |
| voor toerenregelaar                                                                                                                                                                                                    |                 | levend-wit  | 10          | D 20.810.022 DS     | 00029813 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | piano zwart | 10          | D 20.810.192 DS     | 00044813 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                 | alu         | 10          | D 20.810.702 DS     | 00059813 |

# NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur                            | verpakt        | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|  <b>Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars</b><br>D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., D 493 o.A. en druktoets-bijapparaat D 490 N o.A.                                                               | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 20.420.022<br>D 20.420.192<br>D 20.420.702                   | 00029513<br>00044513<br>00059513 |  |  |
|  <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor jaloezie-draaischakelaar                                                                                                                                                            | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 J<br>D 20.610.192 J<br>D 20.610.702 J             | 00027911<br>00042911<br>00057911 |  |  |
|  <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor tijdschakelklokken 15 min.                                                                                                                                                          | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 Z/15<br>D 20.610.192 Z/15<br>D 20.610.702 Z/15    | 00029211<br>00044211<br>00059211 |  |  |
|  <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor tijdschakelklokken 120 min.                                                                                                                                                         | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 Z/120<br>D 20.610.192 Z/120<br>D 20.610.702 Z/120 | 00029111<br>00044111<br>00059111 |  |  |
|  <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor 3-standen-schakelaar, met nulstand                                                                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 S3<br>D 20.610.192 S3<br>D 20.610.702 S3          | 00028411<br>00043411<br>00058411 |  |  |
|  <b>Centraalplaat met knop</b><br>voor 3-standen-schakelaar, zonder nulstand                                                                                                                                             | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | H 20.610.022 S123<br>H 20.610.192 S123<br>H 20.610.702 S123    | 00030821<br>00045821<br>00060821 |  |  |
|  <b>Hotelkaart schakelaar met verlichting</b><br>1 polig, wissel, met maak- en verbreekcontact, met N-klem, 6 A 250 V~, met tekstveld 7 x 52 mm, met centraalplaat voor combinaties<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit                       | 1              | D 20.556.022 HC GLK                                            | 00027611                         |  |  |
|  <b>Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar</b><br>voor artikel-nr. D 405 R o.A. en D 404 R o.A.                                                                                                                | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.410.022 R<br>D 20.410.192 R<br>D 20.410.702 R             | 00029413<br>00044413<br>00059413 |  |  |
|  <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 20.670.xx ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                   | levend-wit<br>zwart<br>zilver    | 1<br>1<br>1    | D 814 J reinweiß<br>D 814 J schwarz<br>D 814 J silber          | 00925793<br>00925393<br>00925193 |  |  |
|  <b>Rolluik-weektijdklok/tijdschakelklok 50 x 50 mm</b><br>Basisdeel met afdekking voor inbouw-montage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 20.670.xx ZV<br><br>Functiebeschrijving zie pag. 40.                   | levend-wit<br>zwart<br>zilver    | 1<br>1<br>1    | D 814 JS reinweiß<br>D 814 JS schwarz<br>D 814 JS silber       | 00925893<br>00925493<br>00925293 |  |  |

## NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur                                   | verpakt        | Artikel-nr.                                                 | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opbouwhuis met gesloten bodemplaat</b><br>voor verticale en horizontale montage,<br>inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx)<br>en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx),<br>2voudig, afmetingen B 83 x L 154 x H 43 mm                                                | levend-wit<br>piano zwart<br>alu        | 5<br>5<br>5    | D 20.692.022<br>D 20.692.192<br>D 20.692.702                | 00031011<br>00046011<br>00061011 |  |    |
| <b>Kabelinvoer</b><br>voor opbouwhuis D 20.692.xx                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart | 10<br>10<br>10 | D 26.02<br>D 26.13<br>D 26.19                               | 00585011<br>00585411<br>00585511 |  |    |
| <b>Invoeradapter voor leidingssljsten</b><br>voor opbouwhuis D 20.692.xx,<br>voor mini-leidingssljst (H: 16–19 mm; B: 16–21 mm)                                                                                                                                          | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart | 10<br>10<br>10 | D 28.02<br>D 28.13<br>D 28.19                               | 00586711<br>00586311<br>00586411 |  |    |
| <b>Blindstop</b><br>voor opbouwhuis D 20.692.xx                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart | 10<br>10<br>10 | D 29.02<br>D 29.13<br>D 29.19                               | 00582611<br>00582711<br>00582811 |  |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu        | 10<br>10<br>10 | D 20.6511.022 OKS<br>D 20.6511.192 OKS<br>D 20.6511.702 OKS | 00027011<br>00036911<br>00036811 |  |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                       | levend-wit<br>piano zwart<br>alu        | 10<br>10<br>10 | D 20.6511.022<br>D 20.6511.192<br>D 20.6511.702             | 00026311<br>00041311<br>00056311 |  |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met tekstveld 7 x 44 mm,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.      | levend-wit<br>piano zwart<br>alu        | 10<br>10<br>10 | D 20.6511.022 Na<br>D 20.6511.192 Na<br>D 20.6511.702 Na    | 00026511<br>00041511<br>00056511 |  |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel,<br>met kinderbeveiliging                                                    | levend-wit<br>piano zwart<br>alu        | 10<br>10<br>10 | D 20.6511.022 K<br>D 20.6511.192 K<br>D 20.6511.702 K       | 00026411<br>00041411<br>00056411 |  |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met controlelamp</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21. | levend-wit<br>piano zwart<br>alu        | 10<br>10<br>10 | D 20.6611.022 GLK<br>D 20.6611.192 GLK<br>D 20.6611.702 GLK | 00026611<br>00041611<br>00056611 |  |  |
| <b>Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 190!</b>                                                                                                                                                             |                                         |                |                                                             |                                  |  |  |

# NOVA brilliance/NOVA tangenta

|                                                                                     | Artikel-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe                            | verpakt        | artikel-nr.                                              | EDV-Nr.                          | €/Stück* | R |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---|
|    | <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten en controle-LED</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar                                                                                                                                                                                          | levend-wit                       | 10             | D 20.6511.022 LED/4                                      | 00032611                         |          |   |
|                                                                                     | idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit                       | 10             | D 20.6511.022 LED/4 Na                                   | 00032711                         |          |   |
|    | <b>Tweevoudige wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis doorvoer steekverbinding</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad,<br>voor direct montage in wandgooten, bijv.:<br>• Van Geel GWO 4 en GWO 5,<br>• Stago WG 3000,<br>• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60,<br>GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60<br>incl. NOVA-afdekramen, 154 x 83 mm,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit                       | 1              | H 20.6212.022 Si Na KD GE                                | 00074811                         |          |   |
|    | <b>Drievoudige wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis doorvoer steekverbinding</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad,<br>voor direct montage in wandgooten, bijv.:<br>• Van Geel GWO 4 en GWO 5,<br>• Stago WG 3000,<br>• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60,<br>GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60<br>incl. NOVA-Afdekramen, 154 x 83 mm,<br>met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit                       | 1              | H 20.6213.022 Si Na KD GE                                | 00074821                         |          |   |
|  | <b>Wandcontactdoos (penaarde) met schroefcontacten</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | B 20.6671.022 Si<br>B 20.6671.192 Si<br>B 20.6671.702 Si | 00026141<br>00041141<br>00056141 |          |   |
|  | <b>Wandcontactdoos (penaarde) met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>passend in univ. inbouwdoos,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | B 20.6571.022 Si<br>B 20.6571.192 Si<br>B 20.6571.702 Si | 00026041<br>00041041<br>00056041 |          |   |
|  | <b>Wandcontactdoos "Denemarken"</b><br>2polig, 10 A 250 V~,<br>met insteekcontacten,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.6671.022 DK<br>D 20.6671.192 DK<br>D 20.6671.702 DK | 00026911<br>00041911<br>00056911 |          |   |
|  | <b>Wandcontactdoos (penaarde) met insteekcontacten en controle-LED</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                   | levend-wit                       | 10             | B 20.6571.022 Si LED/4                                   | 00033841                         |          |   |

## NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur                            | verpakt        | Artikel-nr.                                              | Code-nr.                         |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stereo luidspreker aansluitdoos</b><br><b>USB voeding en oplader</b><br>zonder klemmen voor schroefbevestiging,<br>met 2 USB aansluitingen type A voor het werken met en<br>opladen van mobiele apparaten, kortsluitvast,<br>zonder centraalplaat |                                  | 1              | D 1601/2 USB SPV o.A.                                    | 00961393                         |    |
| Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en USB voedingen oplader artikel-nr. D 1601/2 USB SPV o.A.                                                                                                                                     | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 TDO<br>D 20.610.192 TDO<br>D 20.610.702 TDO | 00028711<br>00043711<br>00058711 |    |
| <b>Stereo luidspreker aansluitdoos</b><br><b>voor luidsprekerkabel tot 10 mm²</b><br>Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten,<br>achterzijde is met schroefklemmen, zonder centraalplaat                                                      | levend-wit<br>anthrazit          | 10<br>10       | D 1930/4.02 o.A.<br>D 1930/4.21 o.A.                     | 00902591<br>00902491             |    |
| Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.                                                                                                                                          | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 TDO<br>D 20.610.192 TDO<br>D 20.610.702 TDO | 00028711<br>00043711<br>00058711 |    |
| <b>Luidspreker-wandcontactdoos</b><br>Stereo volgens DIN 41 529,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met schroefcontact                                                                                                                        | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.1932.022<br>D 20.1932.192<br>D 20.1932.702          | 00026211<br>00041211<br>00056211 |   |
| <b>Centraalplaat met draagframe</b><br>voor inbouwapparaten met 22,5 mm Ø,<br>zoals b.v. apparaten van<br>MOELLER, RAFI, SCHLEGEL enz.                                                                                                               | levend-wit                       | 10             | D 20.610.022 B                                           | 00027811                         |  |
| idem, voor noodstop                                                                                                                                                                                                                                  | geel                             | 10             | D 20.610.312 B                                           | 00015711                         |                                                                                       |
| <b>Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen</b><br>volgens DIN 45 330,<br>met 2 schroeven voor diverse fabrikaten                                                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 TV<br>D 20.610.192 TV<br>D 20.610.702 TV    | 00028811<br>00043811<br>00058811 |  |
| <b>Centraalplaat voor luidspreker- en diode-contactdozen</b><br>met draagframe voor klauwbevestiging                                                                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.677.022 DIO<br>D 20.677.192 DIO<br>D 20.677.702 DIO | 00027411<br>00042411<br>00057411 |  |
| <b>Centraalplaat voor snoeraansluiting</b><br>met draagframe en trekontlasting                                                                                                                                                                       | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 AT<br>D 20.610.192 AT<br>D 20.610.702 AT    | 00027711<br>00042711<br>00057711 |  |

# NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|  <p><b>Centraalplaat voor TAE-, UAE/TAE-aansluitdozen</b><br/>geschikt tot 3 aansluitingen</p> <p>Basiselementen zie pag. 16.</p> <p>Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk"<br/>en luidspreker aansluitdoos artikel-nr. D 1930/4 o.A.</p> | levend-wit  | 10      | D 20.610.022 TAE      | 00028611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.610.192 TAE      | 00043611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.610.702 TAE      | 00058611 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal</b><br/>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE o.A.<br/>en D 1958 UAE-C6 o.A.</p> <p>Basiselementen zie pag. 16.<br/>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                   | levend-wit  | 10      | D 20.610.022 UAE/1 Na | 00028911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.610.192 UAE/1 Na | 00043911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.610.702 UAE/1 Na | 00058911 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals</b><br/>voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE o.A.,<br/>1958/8 UAE-C6 o.A.</p> <p>Basiselementen zie pag. 16.<br/>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                  | levend-wit  | 10      | D 20.610.022 UAE/2 Na | 00029011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.610.192 UAE/2 Na | 00044011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.610.702 UAE/2 Na | 00059011 |  |  |
|  <p><b>Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatie-systemen voor centrale leidinguitgang</b><br/>met metalen draagframe voor schroefbevestiging, blind</p>                                                                                        | levend-wit  | 10      | D 20.677.022-Z        | 00027511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.677.192-Z        | 00042511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.677.702-Z        | 00057511 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 1 Modular-Jack</b><br/>met stofschuifje<br/>en tekstveld 7 x 44 mm</p> <p>Basiselementen zie pag. 17/18.<br/>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                          | levend-wit  | 10      | D 20.610.022 MJ1 Na   | 00028111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.610.192 MJ1 Na   | 00043111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.610.702 MJ1 Na   | 00058111 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ12 voor 2 Modular-Jack</b><br/>met stofschuifje<br/>en tekstveld 7 x 44 mm</p> <p>Basiselementen zie pag. 17/18.<br/>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                          | levend-wit  | 10      | D 20.610.022 MJ2 Na   | 00028211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.610.192 MJ2 Na   | 00043211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.610.702 MJ2 Na   | 00058211 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat</b><br/>met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm,<br/>voor aansluitdozen van de firma Ackermann,<br/>Panduit, Reichle De Massari, Molex enz.</p>                                                                                    | levend-wit  | 10      | D 20.670.022 ZV       | 00027211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.670.192 ZV       | 00042211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.670.702 ZV       | 00057211 |  |  |
|  <p><b>Centraalplaat mit gat 55 x 55 mm</b><br/>voor installatie van schakelapparaten met<br/>55 x 55 mm centraalinzet, bv. van SOMFY of Devireg</p>                                                                                                   | levend-wit  | 10      | D 20.022 JR           | 00100511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piano zwart | 10      | D 20.192 JR           | 00100711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu         | 10      | D 20.702 JR           | 00100611 |  |  |

## NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                            | verpakt        | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blindplaat</b><br>met draagframe voor klauwbevestiging                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.677.022<br>D 20.677.192<br>D 20.677.702                   | 00027311<br>00042311<br>00057311 |  |    |
| <b>Lichtsignaal E10</b><br>zonder lamp, zonder schutglas<br><br>Glim-/gloeilampjes E10 zie pag. 227.                                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.690.022 o.H.<br>D 20.690.192 o.H.<br>D 20.690.702 o.H.    | 00025711<br>00040711<br>00055711 |  |    |
| <b>Beschermglazen voor lichtsignaal E10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | helder<br>rood<br>groen          | 10<br>10<br>10 | D 690/2 KLAR<br>D 690/3 ROT<br>D 690/4 GRÜN                    | 00391211<br>00391311<br>00391411 |  |    |
| <b>Lichtsignalen LED</b><br>Wit LED-lichtsignaal, afmetingen 42 x 42 mm,<br>te beschrijven met een folie 45 x 45 mm.<br><br>Bedrukte folie op aanvraag.<br><br>Technische gegevens:<br>Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz<br>Stroomverbruik: 0,6 W<br>Levensduur: > 50.000 uur<br>Aansluiting via insteekcontacten,<br>Diameter max. 2,5 mm² | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.490.022 LED/2<br>D 20.490.192 LED/2<br>D 20.490.702 LED/2 | 00025613<br>00040613<br>00055613 |  |    |
| <b>Montageraam met centraalplaat voor combinaties</b><br>met metalen draagframe, voor<br>Concept 45 apparaten tot 45 mm breed                                                                                                                                                                                                             | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.600.022 EMS<br>D 20.600.192 EMS<br>D 20.600.702 EMS       | 00418111<br>00418211<br>00418311 |  |  |
| <b>Centraalplaat voor sleutelschakelaars</b><br>voor half-cylindersloten,<br>inclusief 1 inzetstuk neutraal en<br>1 inzetstuk met symbolen<br><br>Alleen voor basiselement D 624xx PSS te gebruiken.<br>Basiselementen zie pag. 14.                                                                                                       | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.610.022 PSS<br>D 20.610.192 PSS<br>D 20.610.702 PSS       | 00915893<br>00915993<br>00916993 |  |  |

## NOVA brilliance/NOVA tangenta

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur                            | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|----------|--|--|
|  <b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1polig, NC 10(4) A, AC 250 V<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR o.A. en D 639/24 RTR PHC o.A.)                                                                                                                                            | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1       | D 635 RTR o.A.   | 00971693 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.605.022 RTR | 00940093 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.605.192 RTR | 00940493 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.605.702 RTR | 00940793 |  |  |
|  <b>EBERLE-Ruimtethermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakelnaauwkeurigheid 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1polig, wisselcontact 5(2) A, AC 250 V<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR o.A.)                                                                                                                                                           | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1       | D 636 RTR o.A.   | 00971893 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.606.022 RTR | 00940193 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.606.192 RTR | 00940593 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.606.702 RTR | 00940893 |  |  |
|  <b>EBERLE-Vloerverwarmingsthermostaat</b><br>Inbouwelement voor schroefbevestiging, voor regelingen van elektrische vloerverwarmingssystemen, via een NTC-grondvoeler waar 4 m kabel aan zit wordt het temperatuurbereik tussen ca. 10–50 °C geregeld, schakeldifferentie ca. 1 K, aparte aansluiting voor tijdgestuurde nachtverlaging ca. 5 K, 1polig, NO 10 A, 250 V~<br><br>Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 637 FTR o.A.) | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 1       | D 637 FTR o.A.   | 00980093 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.607.022 FTR | 00940293 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.607.192 FTR | 00940693 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1       | D 20.607.702 FTR | 00941093 |  |  |



02



13



19



70



61



60

## Kleurensleutel

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 02 = levend-wit | overeenk. RAL 9010 |
|-----------------|--------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 13 = agaat-grijs | overeenk. RAL 7038 |
|------------------|--------------------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 19 = diep-zwart | overeenk. RAL 9005 |
|-----------------|--------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| 61 = goud |  |
|-----------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| 60 = chroom |  |
|-------------|--|

|          |        |
|----------|--------|
| 70 = alu | gelakt |
|----------|--------|

COMPACTA/  
Vloercontact-  
dozen

# COMPACTA

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.  | Code-nr. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|----------|--|
|  <b>Schakelaar</b><br>1polig, 10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                                                                                                   | levend-wit  | 10      | D 711.02     | 00600111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 711.13     | 00610111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 711.19     | 00615111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | goud        | 10      | D 711.61     | 00620111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chroom      | 10      | D 711.60     | 00625111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 711.70     | 00622411 |  |
|  <b>Wisselschakelaar</b><br>1polig, 10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                                                                                             | levend-wit  | 10      | D 716.02     | 00600611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 716.13     | 00610611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 716.19     | 00615611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | goud        | 10      | D 716.61     | 00620611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chroom      | 10      | D 716.60     | 00625611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 716.70     | 00623011 |  |
|  <b>Serieschakelaar</b><br>10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                                                                                                      | levend-wit  | 10      | D 715.02     | 00600511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 715.13     | 00610511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 715.19     | 00615511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | goud        | 10      | D 715.61     | 00620511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chroom      | 10      | D 715.60     | 00625511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 715.70     | 00622811 |  |
|  <b>Schakelaar</b><br>2polig, 10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                                                                                                   | levend-wit  | 10      | D 712.02     | 00600211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 712.13     | 00610211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 712.19     | 00615211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | goud        | 10      | D 712.61     | 00620211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chroom      | 10      | D 712.60     | 00625211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 712.70     | 00622511 |  |
|  <b>Schakelaar</b><br>2polig, 10 A 250 V~, met controlelamp, met schroefcontacten,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                                                                                | levend-wit  | 10      | D 712.02 GLK | 00600311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 712.13 GLK | 00610311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 712.19 GLK | 00615311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 712.70 GLK | 00622611 |  |
|  <b>Pulsdrukker</b><br>1polig, met maakcontact, 10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip<br><br>idem, 2polig<br><br> idem, 2polig, met controlelamp | levend-wit  | 10      | D 750.02     | 00601111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 750.13     | 00611111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 750.19     | 00616111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | goud        | 10      | D 750.61     | 00621111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chroom      | 10      | D 750.60     | 00626111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 750.70     | 00623511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit  | 10      | D 752.02     | 00601211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 752.13     | 00611211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 752.19     | 00616211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 752.70     | 00623611 |  |
|  <b>Serie-pulsdrukker</b><br>1polig, 2 x maakcontact, 10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                                                                         | levend-wit  | 10      | D 715.02 T   | 00600411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 715.13 T   | 00610411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 715.19 T   | 00615411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 715.70 T   | 00622911 |  |
|  <b>Jaloezieschakelaar</b><br>1polig, 2 x maakcontact, 10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met mechanische en elektrische vergrendeling,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                       | levend-wit  | 10      | D 714.02     | 00641241 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 714.13     | 00641261 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 714.19     | 00641281 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 714.70     | 00641311 |  |
|  <b>Jaloeziepulsdrukker</b><br>1polig, 2 x maakcontact, 10 A 250 V~, met schroefcontacten,<br>met mechanische en elektrische vergrendeling,<br>met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip                                                                                      | levend-wit  | 10      | D 714.02 T   | 00603451 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agaat-grijs | 10      | D 714.13 T   | 00613011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | diep-zwart  | 10      | D 714.19 T   | 00618411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alu         | 10      | D 714.70 T   | 00623441 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                | Kleur                                                           | verpakt                          | Artikel-nr.                                                                                              | Code-nr.                                                             |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimmer voor gloeilampen</b><br>en andere ohmse verbruikers, 230 V~, 50 Hz<br>voor 25–100 W, mit Druckwechselschalter                                                                                | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 1<br>1<br>1<br>1                 | D 837/1.02<br>D 837/1.13<br>D 837/1.19<br>D 837/1.70                                                     | 00604013<br>00614313<br>00619313<br>00624413                         |  |    |
| Alleen voor inbouwdoos D 701 Do DZ resp. D 702 Do.                                                                                                                                                     |                                                                 |                                  |                                                                                                          |                                                                      |  |                                                                                       |
| <b>Dimmer voor laagvolt-halogeenlampen</b><br>fasenaansnijding,<br>voor gloeilampen en dimbare gewikkelde trafo's<br>voor primaire regeling, 230 V~, 50 Hz<br>voor 20–105 VA, met drukwisselschakelaar | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 1<br>1<br>1<br>1                 | D 837/1.02 HA<br>D 837/1.13 HA<br>D 837/1.19 HA<br>D 837/1.70 HA                                         | 00604113<br>00614413<br>00619413<br>00624513                         |  |    |
| Alleen voor inbouwdoos D 701 Do DZ resp. D 702 Do.                                                                                                                                                     |                                                                 |                                  |                                                                                                          |                                                                      |  |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos</b><br>16 A 250 V~, met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking                                                                   | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 6711.02<br>D 6711.13<br>D 6711.19<br>D 6711.70                                                         | 00602011<br>00612011<br>00617011<br>00621011                         |  |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos</b><br>16 A 250 V~, met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel                                                   | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>goud<br>chrom<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6711.02 K<br>D 6711.13 K<br>D 6711.19 K<br>D 6711.61 K<br>D 6711.60 K<br>D 6711.70 K                   | 00602111<br>00612111<br>00617111<br>00622111<br>00627111<br>00621211 |  |    |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                            | levend-wit                                                      | 10                               | D 6711.02 K Si                                                                                           | 00612511                                                             |  |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos</b><br>16 A 250 V~, met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking,<br>met kinderbeveiliging                                         | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 6711.02 Si<br>D 6711.13 Si<br>D 6711.19 Si<br>D 6711.70 Si                                             | 00602211<br>00612211<br>00617211<br>00621311                         |  |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos 45°</b><br>16 A 250 V~, met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking                                                               | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 6711.02 Wi<br>D 6711.13 Wi<br>D 6711.19 Wi<br>D 6711.70 Wi                                             | 00602311<br>00612311<br>00617311<br>00621411                         |  |  |
| Alleen voor inbouwdoos D 701 Do DZ resp. D 702 Do.                                                                                                                                                     |                                                                 |                                  |                                                                                                          |                                                                      |  |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos 45° met controle-LED</b><br>16 A 250 V~, met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking                                              | levend-wit                                                      | 10                               | D 6711.02 WI LED/4                                                                                       | 00634111                                                             |  |  |
| Alleen voor inbouwdoos D 701 Do DZ resp. D 702 Do.                                                                                                                                                     |                                                                 |                                  |                                                                                                          |                                                                      |  |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos zonder aarde</b><br>10/16 A 250 V~,<br>met 29 mm inbouwdiepte, met kinderbeveiliging                                                                                                | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 1711.02 Si<br>D 1711.13 Si<br>D 1711.19 Si<br>D 1711.70 Si                                             | 00602911<br>00612911<br>00617911<br>00620011                         |  |  |
| <b>Wandcontactdoos "België" (penaarde)</b><br>10/16 A 250 V~,<br>met 29 mm inbouwdiepte, met kinderbeveiliging                                                                                         | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 6771.02 Si<br>D 6771.13 Si<br>D 6771.19 Si<br>D 6771.70 Si                                             | 00602811<br>00612811<br>00617811<br>00622211                         |  |  |
| idem, met klapdeksel                                                                                                                                                                                   | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>goud<br>chrom<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6771.02 K Si<br>D 6771.13 K Si<br>D 6771.19 K Si<br>D 6771.61 K Si<br>D 6771.60 K Si<br>D 6771.70 K Si | 00602711<br>00612711<br>00617711<br>00622711<br>00627711<br>00622011 |  |                                                                                       |

# COMPACTA

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                                                            | verpakt                          | Artikel-nr.                                                                                                                | Code-nr.                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Wandcontactdoos "USA" 125 V~, 2polig + E</b><br>met 24 mm inbouwdiepte,<br>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~                                                                          | levend-wit<br>diep-zwart                                         | 10<br>10                         | D 6770/15.02 US<br>D 6770/15.19 US                                                                                         | 00602511<br>00617511                                                 |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos "Australië" 240 V~, 15 A</b><br>met 15 mm inbouwdiepte<br>(10 A op aanvraag)                                                                                 | levend-wit                                                       | 10                               | D 6770/15.02 AUS                                                                                                           | 00601311                                                             |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos "Great Britain"</b><br>volgens norm BS 1363 "British Standard",<br>met 20 mm inbouwdiepte, met kinderbeveiliging,<br>2polig, 13 A 250 V~                     | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                   | 10<br>10<br>10<br>10             | D 6771.02 GB<br>D 6771.13 GB<br>D 6771.19 GB<br>D 6771.70 GB                                                               | 00602411<br>00612411<br>00617411<br>00621611                         |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV)</b><br>10 A 250 V~, type 13, met insteekcontacten,<br>met 31 mm inbouwdiepte, met afdekking,<br>met kinderbeveiliging           | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                   | 10<br>10<br>10<br>10             | D 6771.02 CH Si<br>D 6771.13 CH Si<br>D 6771.19 CH Si<br>D 6771.70 CH Si                                                   | 00601811<br>00611811<br>00616811<br>00621511                         |  |  |
|  idem, met klapdeksel                                                                                                                                                           | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>goud<br>chroom<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6771.02 K CH Si<br>D 6771.13 K CH Si<br>D 6771.19 K CH Si<br>D 6771.61 K CH Si<br>D 6771.60 K CH Si<br>D 6771.70 K CH Si | 00601911<br>00611911<br>00616911<br>00621911<br>00626911<br>00621811 |  |  |
| Alleen voor inbouwdoos D 701 Do DZ resp. D 702 Do.                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                  |                                                                                                                            |                                                                      |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV)</b><br>10 A 250 V~, type 13, met schroefcontacten,<br>met 31 mm inbouwdiepte, met afdekking,<br>met kinderbeveiliging         | levend-wit                                                       | 10                               | D 6771.02 CH-S Si                                                                                                          | 00606311                                                             |  |  |
|  idem, met klapdeksel                                                                                                                                                          | levend-wit                                                       | 10                               | D 6771.02 K CH-S Si                                                                                                        | 00608011                                                             |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV)</b><br>16 A 250 V~, type 23, met schroefcontacten,<br>met 31 mm inbouwdiepte, met afdekking                                   | levend-wit                                                       | 10                               | D 6771/16.02 CH-S                                                                                                          | 00612531                                                             |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos met randaardecontact</b><br>10/16 A, 250 V~, voor Italiaanse stekkers,<br>met penaaarde en voor Eurostekkers,<br>32 mm inbouwdiepte, met kinderbeveiliging | levend-wit                                                       | 10                               | D 6771.02 IT                                                                                                               | 00631211                                                             |  |  |
| Niet geschikt voor montage in COMPACTA inbouwdozen en opbouwhuizen!                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                  |                                                                                                                            |                                                                      |  |  |

Andere wandcontactdozen zijn op aanvraag te verkrijgen.

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur                                          | verpakt              | Artikel-nr.                                                              | Code-nr.                                     |  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAE-aansluitdoos</b><br>voor 1 telefoon TAE 6 F, 18 mm inbouwdiepte<br><br>Nicht mit Isolierdose te gebruiken!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10 | D 1756.02 F<br>D 1756.13 F<br>D 1756.19 F<br>D 1756.70 F                 | 00601511<br>00611511<br>00616511<br>00620811 |  |                  |
| <b>UAE-aansluitdoos</b><br>met 16 mm inbouwdiepte,<br>2 x 8polig, ISDN-geschikt, met 8 schroefcontacten, Cat. 3<br><br>Niet met inbouwdozen toe te passen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10 | D 1758/8.02 UAE<br>D 1758/8.13 UAE<br>D 1758/8.19 UAE<br>D 1758/8.70 UAE | 00601611<br>00611611<br>00616611<br>00620911 |  |                  |
| <b>UAE-afdekking</b><br>voor 1 of 2 aansluitingen, uitbreikbaar,<br>passen op Rutenbeck UAE AP inzetstuk<br><br>Niet met inbouwdozen toe te passen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit                                     | 10                   | D 710.02 UAE/2                                                           | 00624811                                     |  |                  |
| <b>KEY-afdekking</b><br>voor de installatie van 2 KEYStone Jacks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                                     | 10                   | D 777.02 KEY                                                             | 00604231                                     |  | <br><b>NIEUW</b> |
| <b>Centraalplaat voor 1 Modular Jack</b><br>met Attema-bevestigingsclip A,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>Avaya SYSTIMAX</b> PowerSUM HDM,<br>MPS100E+ MPS200E<br>GigaSPEED MGS 400 cat 6 HDM, cat. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit                                     | 10                   | D 710.02 MJ ATT/A                                                        | 00615711                                     |  |                  |
| <b>Centraalplaat voor 1 Modular Jack</b><br>met Attema-bevestigingsclip B,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>AMP Netconnect TYPE NR</b> 1375188-x cat6, 1375189-x cat5e,<br>1339015-x cat5e, 1116515-x cat5e, 1375055-x +<br>1375187-x cat6, 1375191-x + 1375190-x cat5e,<br>1375192-x + 1375193-x cat3 RJ 11, 1116604-x +<br>1339189-x cat5e, 188650-3 tot 6, 338038-1 tot 4,<br>406372-x cat 5, MTRJ127841-1 +MTRJ127842-1<br><b>ASYCO Cat5e/6 SFTP</b><br><b>Brand-Rex</b> Gigaplus, cat. 5E + CAT6Plus, cat. 6<br><b>ITT Industries</b> NS&S LANConnect 110 keystone, cat. 6<br><b>Kerpen</b> E-Line 600 GG45 cat 6<br>met Keystone clip nr. 9ZE20009<br><b>Nexans</b> alle LENmark-Modular Jacks<br>met Keystone clip nr. N429.620<br><b>Solar</b> BNG420520/BNG420510 connector + clip, cat. 5E                                                  | levend-wit                                     | 10                   | D 710.02 MJ ATT/B                                                        | 00615811                                     |  |                 |
| <b>Centraalplaat voor 1 Modular Jack</b><br>met Attema-bevestigingsclip C,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>3M Volition Keystone</b> VOL -OCK6-U, VOL -OCK5E-U,<br>VOL -OCK6-F, VOL -OCK5E-F, VOL -OCK6-S, VOL -OCK5E-S,<br>43096-746 000, 43096-747 000, VF-45 Fibre socket<br><b>DANCHIEF</b> 568 A/B cat 5<br><b>Gigamedia</b> RJ 45 Keystone Jack, cat. 5E<br><b>GM Connections</b> Keystone Jack, cat. 5E<br><b>Hubbel</b> HXJ 5 EBU + UTP<br><b>KRONE</b> MT-RJ 7023 1 303-xx, STP 6830 1 312-xx,<br>UTP 6830 1 302-xx, 6830.1.800-xx + 810-xx,<br>STP 6540.1.134-xx, UTP 6540.1.130-xx+ 6540.1.100-xx<br><b>Panduit</b> Keystone, Cat 5E KJ5E88Txx + Cat6 KJ688Txx<br><b>RADIALL</b> R280 MOD802, MOD803, MOD804, MOD805,<br>MOD807 en MOD811<br><b>R&amp;M</b> freenet Snap-in, cat. 5E + cat. 6<br><b>SIEMON</b> MX-K-C5-xx, MX6-KS + MX6-FS | levend-wit                                     | 10                   | D 710.02 MJ ATT/C                                                        | 00615911                                     |  |                |
| <b>Centraalplaat voor 1 Modular Jack</b><br>met Attema-bevestigingsclip L,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>Lexel</b> LexCom 125 en LexCom 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit                                     | 10                   | D 710.02 MJ ATT/L                                                        | 00616011                                     |  |                |
| <b>Centraalplaat voor 1 Modular Jack</b><br>met Attema-bevestigingsclip P,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>Panduit</b> Mini-Jack TX-5e, cat. 5E + TX-6, cat. 6,<br>Panduit Mini-Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit                                     | 10                   | D 710.02 MJ ATT/P                                                        | 00616311                                     |  |                |

# COMPACTA

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur                                                           | verpakt                          | Artikel-nr.                                                          | Code-nr.                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>Antennecontactdozen</b><br/>voor antenne-, CAI- en satelliet-aansluiting<br/>mit 21 mm inbouwdiepte,<br/>doorrijgdoos<br/>frequentie: 4–2400 MHz<br/>doorlusedemping: 2,5 dB bij 4–862 MHz<br/>3,5 dB bij 862–2400 MHz<br/>uitgangsdemping: 10 dB bij 4–862 MHz<br/>10,5 dB bij 862–2400 MHz<br/>EMC-Beschermingsklasse A<br/>WISI DB 05</p> <p>Niet met inbouwdozen toe te passen!</p>                                                                                                                                                        | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 1721.02 G<br>D 1721.13 G<br>D 1721.19 G<br>D 1721.70 G             | 00937091<br>00937191<br>00937291<br>00941991                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|  <p><b>Antennecontactdozen</b><br/>voor antenne-, CAI- en satelliet-aansluiting<br/>mit 21 mm inbouwdiepte,<br/>einddoos<br/>frequentie: 4–2400 MHz<br/>uitgangsdemping: 4,5 dB bij 4–862 MHz<br/>5,5 dB bij 862–2400 MHz<br/>EMC-Beschermingsklasse A<br/>WISI DB 03</p> <p>doorrijgdoos<br/>frequentie: 4–2400 MHz<br/>doorlusedemping: 1 dB bij 4–862 MHz<br/>1,75 bij 862–2400 MHz<br/>uitgangsdemping: 14 dB bij 4–862 MHz<br/>15 dB bij 862–2400 MHz<br/>EMC-Beschermingsklasse A<br/>WISI DB 07</p> <p>Niet met inbouwdozen toe te passen!</p> | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 1721.02 E<br>D 1721.13 E<br>D 1721.19 E<br>D 1721.70 E             | 00936191<br>00936291<br>00936391<br>00939691                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|  <p><b>Wandcontactdoos 12 V</b><br/>2polig, 16 A 6–24 V~, met 29 mm inbouwdiepte</p> <p>idem, met klapdeksel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 1721.02<br>D 1721.13<br>D 1721.19<br>D 1721.70                     | 00602611<br>00612611<br>00617611<br>00620311                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|  <p><b>Blindplaat</b></p> <p>Op aanvraag leverbaar: met uitgestante gaten voor montage van bv. Modular Jack-aansluitingen a.u.b. type opgeven (M).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu                  | 10<br>10<br>10<br>10             | D 777.02<br>D 777.13<br>D 777.19<br>D 777.70                         | 00603811<br>00613811<br>00618811<br>00624011                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|  <p><b>Afdekramen</b><br/>voor verticale en horizontale montage<br/>1voudig, afmetingen 60 x 60 mm</p> <p>2voudig, afmetingen 60 x 113 mm</p> <p>3voudig, afmetingen 60 x 166 mm</p> <p>1voudig, afmetingen 60 x 63 mm,<br/>met tekstveld 7 x 44 mm</p> <p>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>goud<br>chrom<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 771.02<br>D 771.13<br>D 771.19<br>D 771.61<br>D 771.60<br>D 771.70 | 00603111<br>00613111<br>00618111<br>00623111<br>00628111<br>00623711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>goud<br>chrom<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 772.02<br>D 772.13<br>D 772.19<br>D 772.61<br>D 772.60<br>D 772.70 | 00603211<br>00613211<br>00618211<br>00623211<br>00628211<br>00623811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>goud<br>chrom<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 773.02<br>D 773.13<br>D 773.19<br>D 773.61<br>D 773.60<br>D 773.70 | 00603311<br>00613311<br>00618311<br>00623311<br>00628311<br>00623911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>alu                                               | 10<br>10                         | D 771.02 Na<br>D 771.70 Na                                           | 00600911<br>00625011                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                  |                                                                      |                                                                      |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur                                          | verpakt              | Artikel-nr.                                          | Code-nr.                                     |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPACTA-PLUS afdekramen</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 60 x 64 mm<br><br>2voudig, afmetingen 60 x 117 mm<br><br>Niet geschikt voor opbouwhuis!                                                                | levend-wit<br>alu                              | 10                   | D 781.02                                             | 00640111                                     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 10                   | D 781.70                                             | 00659111                                     |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit<br>alu                              | 10                   | D 782.02                                             | 00640211                                     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 10                   | D 782.70                                             | 00659211                                     |  |                                                                                       |
| <b>Opbouwhuis, vlakke uitvoering,<br/>           voor COMPACTA-schakelaars en -pulsdrukker</b><br>met 1 trekontlasting,<br>1voudig, afmetingen B 60 x L 60 x H 16 mm                                                                                   | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10 | D 791.02 F<br>D 791.13 F<br>D 791.19 F<br>D 791.70 F | 00603611<br>00613611<br>00618611<br>00624211 |  |    |
| <b>Opbouwhuis voor alle COMPACTA-apparaten</b><br>zonder trekontlasting,<br>voor verticale en horizontale montage,<br>inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx)<br>en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx)<br>1voudig, afmetingen B 60 x L 60 x H 37 mm | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10 | D 791.02<br>D 791.13<br>D 791.19<br>D 791.70         | 00603511<br>00613511<br>00618511<br>00624111 |  |    |
| idem, 2voudig, afmetingen B 60 x L 113 x H 37 mm                                                                                                                                                                                                       | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10 | D 792.02<br>D 792.13<br>D 792.19<br>D 792.70         | 00603711<br>00613711<br>00618711<br>00624311 |  |                                                                                       |
| trekontlasting                                                                                                                                                                                                                                         | transparant                                    | 10                   | D 79 Z                                               | 00634911                                     |  |                                                                                       |
| <b>Kabelinvoer</b><br>voor opbouwhuis D 791.xx en D 792.xx                                                                                                                                                                                             | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart        | 10<br>10<br>10       | D 26.02<br>D 26.13<br>D 26.19                        | 00585011<br>00585411<br>00585511             |  |                                                                                       |
| <b>Invoeradapter voor leidingslijsten</b><br>voor opbouwhuis D 791.xx en D 792.xx,<br>voor mini-leidingslijst (H: 16–19 mm; B: 16–21 mm)                                                                                                               | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart        | 10<br>10<br>10       | D 28.02<br>D 28.13<br>D 28.19                        | 00586711<br>00586311<br>00586411             |  |  |
| <b>Blindstop</b><br>voor opbouwhuis D 791.xx en D 792.xx                                                                                                                                                                                               | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart        | 10<br>10<br>10       | D 29.02<br>D 29.13<br>D 29.19                        | 00582611<br>00582711<br>00582811             |  |  |
| <b>Afstandsrand voor reducering van de, hoogte 6 mm</b><br>1voudig, afmetingen B 60 x L 60 x H 6 mm                                                                                                                                                    | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart        | 10<br>10<br>10       | D 71.02 ME<br>D 71.13 ME<br>D 71.19 ME               | 00603911<br>00613911<br>00618911             |  |  |
| <b>Afstandsrand voor reducering van de, hoogte 10 mm</b><br>2voudig, afmetingen B 60 x L 113 x H 10 mm<br><br>Niet passend op inbouwdoos met artikel-nr. D 702-2 Do!                                                                                   | levend-wit<br>agaat-grijs<br>diep-zwart<br>alu | 10<br>10<br>10<br>10 | D 72.02 ME<br>D 72.13 ME<br>D 72.19 ME<br>D 72.70 ME | 00604811<br>00614811<br>00619011<br>00623411 |  |  |

# COMPACTA

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur      | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|--|--|
|  <b>Inbouwdoos</b><br>Moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0606<br>1voudig<br><br>1voudig, plat, voor schakelaars en pulsdrukkers<br><br>1voudig*<br><br>2voudig<br><br>2voudig, tweedelig<br><br>3voudig<br><br>*Speciaal voor dimmers en<br>randaarde wandcontactdoos 45°. | grijs      | 10      | D 701 Do    | 00604911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grijs      | 10      | D 701 Do F  | 00604411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grijs      | 10      | D 701 Do DZ | 00604611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grijs      | 10      | D 702 Do    | 00609911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grijs      | 10      | D 702-2 Do  | 00609811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grijs      | 10      | D 703 Do    | 00609711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |             |          |  |  |
|  <b>Bevestigingsclip</b><br>voor 1 COMPACTA-apparaat zonder inbouwdoos,<br>voor opening 47 x 47 mm<br>voor inbouw in 1 mm wanddikte<br><br>voor inbouw in 2 mm wanddikte                                                                                                 | natuur     | 10      | D 77/1 CL   | 00635111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood       | 10      | D 77/2 CL   | 00635211 |  |  |
|  <b>Componenthouder</b><br>voor alle COMPACTA-apparaten,<br>geschikt voor DIN-rail montage<br><br>De componenthouder kan slechts volgens normen voor<br>medische verzorgingsunits EN 60601-1, DIN VDE 0100-520<br>gebruikt resp. ingebouwd worden.                       | zwart      | 10      | D 701 TR    | 00611311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |             |          |  |  |
|  <b>Adapterramen</b><br>ter verhoging van draagramen artikel-nr. D 701 TR,<br>er kunnen max. 2 adapters D 70 AR met de bijgeleverde<br>schroeven gemonteerd worden.<br>Hoogte 4 mm<br><br>Hoogte 5 mm<br><br>Hoogte 6 mm                                                | rood       | 10      | D 70 AR4    | 00610911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwart      | 10      | D 70 AR5    | 00611411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | blauw      | 10      | D 70 AR6    | 00611011 |  |  |
|  <b>Tekst-clip</b><br>geschikt voor montage aan componenthouder D 701 TR,<br>tekstveldgrootte 7 x 31,5 mm, alleen mogelijk om<br>achterwaarts in te bouwen in sparing 43,8 x 54 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                | levend-wit | 50      | D 71.02 Na  | 00626711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oranje     | 50      | D 71.33 Na  | 00626811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood       | 50      | D 71.36 Na  | 00632611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | groen      | 50      | D 71.42 Na  | 00627211 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |             |          |  |  |

# Inbouwcontactdozen/Vloercontactdozen

| Artikel                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                                        | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                  | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voor meer informatie</b><br>betreffende producten en oplossingen met inbouw- en industriewandcontactdozen kunt u terecht bij de afdeling industrie,<br>tel.: +49 2351 185133 of tel.: +49 2351 185149, fax.: +49 2351 185159 |                                              |                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, voor vloersystemen</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, 1voudig                      | wit<br>levend-wit<br>groen<br>oranje<br>rood | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6511.03 UF Wi<br>D 6511.02 UF Wi<br>D 6511.42 UF Wi<br>D 6511.33 UF Wi<br>D 6511.36 UF Wi  | 00496911<br>00496811<br>00497311<br>00497011<br>00488811 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, voor vloersystemen</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, 2voudig                      | wit<br>levend-wit<br>groen<br>oranje<br>rood | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6512.03 UF Wi<br>D 6512.02 UF Wi<br>D 6512.42 UF Wi<br>D 6512.33 UF Wi<br>D 6512.36 UF Wi  | 00496511<br>00496411<br>00496711<br>00496611<br>00495211 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, voor vloersystemen</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, 3voudig                      | wit<br>levend-wit<br>groen<br>oranje<br>rood | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6313.03 UF Wi<br>D 6313.02 UF Wi<br>D 6313.42 UF Wi<br>D 6313.33 UF Wi<br>D 6313.36 UF Wi  | 00489611<br>00489511<br>00489811<br>00489711<br>00493711 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, IP 44, 2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging</b><br>met klapdeksel, 0° recht                                                                                 | levend-wit                                   | 10                         | D 6711.02 WE S                                                                               | 00648711                                                 |   |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, IP 44, 2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging</b><br>met klapdeksel, met tekstveld 9 x 45 mm, 0° recht                                                        | levend-wit                                   | 10                         | D 6711.02 Na WE S                                                                            | 00636911                                                 |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, IP 44, 2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging</b><br>met klapdeksel, 45° schuin                                                                               | levend-wit<br>lichtgrijs<br>oranje<br>groen  | 10<br>10<br>10<br>10       | D 6711.02 Wi WE S<br>D 6711.12 Wi WE S<br>D 6711.33 Wi WE S<br>D 6711.42 Wi WE S             | 00642911<br>00635811<br>00642711<br>00642811             |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, IP 44, 2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging</b><br>met klapdeksel, met tekstveld 9 x 45 mm, 45° schuin                                                      | levend-wit<br>lichtgrijs<br>oranje<br>groen  | 10<br>10<br>10<br>10       | D 6711.02 Na Wi WE S<br>D 6711.12 Na Wi WE S<br>D 6711.33 Na Wi WE S<br>D 6711.42 Na Wi WE S | 00636411<br>00635411<br>00636611<br>00636811             |  |
| <b>Inbouwdoos voor vloercontactdozen, IP 44</b><br>Moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0606<br>1voudig voor 0° recht<br><br>1voudig voor 45° schuin                                                                                | grijs<br><br>grijs                           | 10<br><br>10               | D 701 Do<br><br>D 701 Do DZ                                                                  | 00604911<br><br>00604611                                 |  |

## Milieubescherming




### **PEHA ontwikkelt en produceert milieuvriendelijk en duurzaam tegelijk**

Bij PEHA worden reeds bij het ontwikkelingsproces de producten evenals de productiemethoden vanuit het gezichtspunt van milieubescherming gepland. Hierbij worden de toegepaste materialen, hulpstoffen en verpakkingen inbegrepen.



## Concept 45



02



21



70

## Wandcontactdozen



36



33



42

## Kleurensleutel

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 02 = levend-wit | overeenk. RAL 9010 |
| 21 = antraciet  | overeenk. RAL 7021 |
| 70 = alu        | gelakt             |
| 36 = rood       | overeenk. RAL 3003 |
| 33 = oranje     | overeenk. RAL 2004 |
| 42 = groen      | overeenk. RAL 6029 |

## Concept 45 inbouwapparaten



Wandcontactdoos levend-wit

## Concept 45

- wandcontactdozen leverbaar in wit, antraciet, alu, rood, groen en oranje
- met insteekcontacten
- met kinderbeveiliging
- voor wandgoten met 45 mm moduulmaat

Concept 45



Schakelaar 22,5 mm, potentiaal vereffeningssysteem, wandcontactdozen SCHUKO®



Rolluik-wipschakelaar 45 mm, potentiaal vereffeningssysteem, wandcontactdozen SCHUKO®

## Concept 45




### Montage/opbouw

Hollewanddoos of inbouwdoos System Concept 45

Montageraam

Concept 45 inzet

Afdekraam

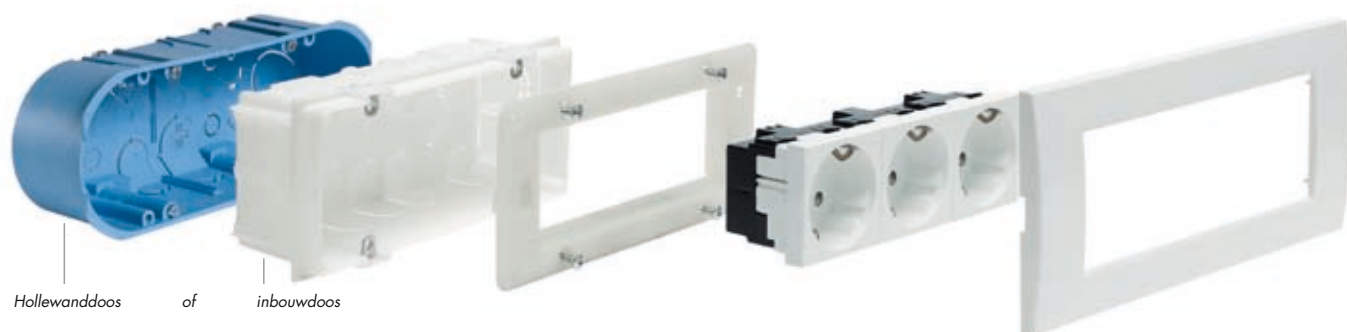

Inbouwdozen mit 71 mm genormde combinatie-afstand



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                               | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| De Concept 45 modules worden geklikt in kabelgoten met 45 mm dekselopening of op een andere geschikte manier gemonteerd.<br>De demontage geschiedt door de montagenokjes in te drukken met een geschikte schroevendraaier (bij schakelaars na het verwijderen van de schakelwip). |                                |                |                                           |                                  |  |                                                                                       |
| <b>Ronde Hollewandoos</b><br>boordiameter 68 mm,<br>voor combinaties met hartafstand 71 mm,<br>voor montageaam artikel-nr. D 202 MR,<br>voor apparaten van Concept 45 tot 45 mm breedte.<br>Afmetingen D 68 x D 50 mm                                                             | oranje                         | 20             | D 202 H Do                                | 00501511                         |  |    |
| <b>Montageraam</b><br>voor apparaten van Concept 45 tot<br>45 mm breedte (1 module),<br>voor inbouwdozen met schroeven,<br>combinaties mogelijk tot 3 stuks met hartafstand<br>van 71 mm                                                                                          | natuur                         | 10             | D 202 MR                                  | 00501911                         |  |    |
| <b>Afdekraam 80 x 80 mm</b><br>voor montageaam artikel-nr. D 202 MR,<br>voor een apparaat van 22,5 mm breedte (½ module)                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 261/80.02<br>D 261/80.21<br>D 261/80.70 | 00502911<br>00503011<br>00503111 |  |    |
| <b>Afdekraam 80 x 80 mm</b><br>voor montageaam artikel-nr. D 202 MR,<br>voor een apparaat van 45 mm breedte (1 module)                                                                                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 262/80.02<br>D 262/80.21<br>D 262/80.70 | 00503211<br>00503311<br>00503411 |  |    |
| <b>Afdekraam 80 x 151 mm</b><br>voor 2 montageramen artikel-nr. D 202 MR,<br>voor apparaten tot 45 mm breedte (2 x 1 module),<br>voor verticale en horizontale montage                                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 264/80.02<br>D 264/80.21<br>D 264/80.70 | 00507811<br>00507911<br>00508011 |  |   |
| <b>Afdekraam 80 x 222 mm</b><br>voor 3 montageramen artikel-nr. D 202 MR,<br>voor apparaten tot 45 mm breedte (3 x 1 module),<br>voor verticale en horizontale montage                                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 266/80.02<br>D 266/80.21<br>D 266/80.70 | 00508111<br>00508211<br>00508311 |  |  |
| <b>Inbouwdoos</b><br>voor montageaam artikel-nr. D 203 MR,<br>voor max. 67,5 mm breedte (1½ modules),<br>afmetingen B 105 x H 77 x T 50,5 mm                                                                                                                                      | natuur                         | 10             | D 203 Do                                  | 00500911                         |  |  |
| <b>Deksel</b><br>voor artikel-nr. D 203 Do                                                                                                                                                                                                                                        | rood                           | 10             | D 203 PD                                  | 00501211                         |  |  |
| <b>Ovale hollewandoos</b><br>boordiameter 68 mm,<br>voor montageaam artikel-nr. D 203 MR,<br>voor apparaten van Concept 45 tot 67,5 mm breedte.<br>Afmetingen B 112 x H 70 x D 50 mm                                                                                              | blauw                          | 10             | D 203 H Do                                | 00501611                         |  |  |
| <b>Montageraam</b><br>voor apparaten van Concept 45 tot<br>67,5 mm breedte (1½ modules),<br>voor inbouwdoos artikel-nr. D 203 Do<br>en hollewandoos artikel-nr. D 203 H Do                                                                                                        | natuur                         | 10             | D 203 MR                                  | 00502011                         |  |  |

# Concept 45

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                      | Code-nr.                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|  <b>Afdekraam 116 x 80 mm</b><br>voor montage raam artikel-nr. D 203 MR,<br>voor een apparaat van 22,5 mm breedte (½ module)                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 261.02<br>D 261.21<br>D 261.70 | 00504911<br>00505011<br>00505111 |  |
|  <b>Afdekraam 116 x 80 mm</b><br>voor montage raam artikel-nr. D 203 MR,<br>voor een apparaat van 45 mm breedte (1 module)                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 262.02<br>D 262.21<br>D 262.70 | 00505211<br>00505311<br>00505411 |  |
|  <b>Afdekraam 116 x 80 mm</b><br>voor montage raam artikel-nr. D 203 MR,<br>voor apparaten van 67,5 mm breedte (1 ½ modules)                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 263.02<br>D 263.21<br>D 263.70 | 00505511<br>00505611<br>00505711 |  |
|  <b>Inbouwdoos</b><br>voor montage raam artikel-nr. D 204 MR,<br>voor apparaten van 90 mm breedte (2 modules),<br>afmetingen B 129,5 x H 77 x D 50,5 mm                                                     | natuur                         | 10             | D 204 Do                         | 00501011                         |  |
| <b>Deksel</b><br>voor artikel-nr. D 204 Do                                                                                                                                                                                                                                                   | rood                           | 10             | D 204 PD                         | 00501311                         |  |
|  <b>Ovale holle wanddoos</b><br>boordiameter 68 mm,<br>voor montage raam artikel-nr. D 204 MR,<br>voor apparaten van Concept 45 tot 90 mm breedte.<br>Afmetingen B 136 x H 70 x D 50 mm                     | blauw                          | 10             | D 204 H Do                       | 00501711                         |  |
|  <b>Montageraam</b><br>voor apparaten van 90 mm breedte (2 modules),<br>voor inbouwdoos artikel-nr. D 204 Do<br>en holle wanddoos artikel-nr. D 204 H Do                                                   | natuur                         | 10             | D 204 MR                         | 00502111                         |  |
|  <b>Afdekraam 138 x 80 mm</b><br>voor montage raam artikel-nr. D 204 MR,<br>voor apparaten van 90 mm breedte (2 modules)                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 264.02<br>D 264.21<br>D 264.70 | 00502311<br>00502411<br>00502511 |  |
|  <b>Inbouwdoos</b><br>voor montage raam artikel-nr. D 206 MR,<br>voor apparaten van 135 mm breedte (3 modules),<br>afmetingen B 180 x H 77 x D 50,5 mm                                                    | natuur                         | 5              | D 206 Do                         | 00501111                         |  |
| <b>Deksel</b><br>voor artikel-nr. D 206 Do                                                                                                                                                                                                                                                   | rood                           | 5              | D 206 PD                         | 00501411                         |  |
|  <b>Ovale holle wanddoos</b><br>boordiameter 68 mm,<br>voor montage raam artikel-nr. D 206 MR,<br>voor apparaten van Concept 45 tot 135 mm breedte.<br>Afmetingen B 181 x H 70 x D 50 mm                  | blauw                          | 5              | D 206 H Do                       | 00501811                         |  |
|  <b>Montageraam</b><br>voor apparaten van 135 mm breedte (3 modules),<br>voor inbouwdoos artikel-nr. D 206 Do<br>en holle wanddoos artikel-nr. D 206 H Do                                                 | natuur                         | 5              | D 206 MR                         | 00502211                         |  |
|  <b>Afdekraam 184 x 80 mm</b><br>voor montage raam artikel-nr. D 206 MR,<br>voor apparaten van 135 mm breedte (3 modules)                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 5<br>5<br>5    | D 266.02<br>D 266.21<br>D 266.70 | 00503511<br>00503611<br>00503711 |  |
|  <b>Afdekraam NOVA voor Concept 45 met tekstveld 7 x 44 mm</b><br>voor montage raam voor apparaten van Concept 45,<br>voor inbouwdoos artikel-nr. D 204 H Do en D 204 Do<br>of dubbele kanaal-inbouwdozen |                                |                |                                  |                                  |  |
| voor apparaten van 90 mm breedte                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit                     | 5              | D 20.682/45.022 Na               | 00074831                         |  |
| voor apparaten van 135 mm breedte                                                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                     | 5              | D 20.683/45.022 Na               | 00074841                         |  |

| Artikel                                                                                                                                    | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                                           | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wipschakelaar Concept 45, 22,5 mm breed</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Verbreekcontact 1 polig                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 211.02 EMS<br>D 211.21 EMS<br>D 211.70 EMS          | 00416911<br>00507111<br>00514511 |  |    |
| Wisselschakelaar 1 polig                                                                                                                   | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 216.02 EMS<br>D 216.21 EMS<br>D 216.70 EMS          | 00419111<br>00508611<br>00513911 |  |                                                                                       |
| <b>Wipschakelaar Concept 45, 22,5 mm breed, voorzien van LED indicatie</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Verbreekcontact 1 polig | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 211.02 B EMS<br>D 211.21 B EMS<br>D 211.70 B EMS    | 00417011<br>00507211<br>00514611 |  |    |
| Wisselschakelaar 1 polig                                                                                                                   | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 216.02 B EMS<br>D 216.21 B EMS<br>D 216.70 B EMS    | 00419211<br>00508711<br>00514011 |  |                                                                                       |
| <b>Wipschakelaar Concept 45, 22,5 mm breed, met tekstveld 18 x 9,5 mm</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Verbreekcontact 1 polig  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 211.02 EMS Na<br>D 211.21 EMS Na<br>D 211.70 EMS Na | 00505911<br>00507311<br>00514711 |  |    |
| Wisselschakelaar 1 polig                                                                                                                   | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 216.02 EMS Na<br>D 216.21 EMS Na<br>D 216.70 EMS Na | 00419311<br>00508811<br>00514111 |  |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                              |                                |                |                                                       |                                  |  |                                                                                       |
| <b>Wipschakelaar Concept 45, 45 mm breed</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Serieschakelaar                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 215.02 EMS<br>D 215.21 EMS<br>D 215.70 EMS          | 00506011<br>00508411<br>00513611 |  |  |
| <b>Wipschakelaar Concept 45, 45 mm breed</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Kruisschakelaar                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 217.02 EMS<br>D 217.21 EMS<br>D 217.70 EMS          | 00506111<br>00511311<br>00513711 |  |  |
| <b>Pulsdrukker Concept 45, 22,5 mm breed</b><br>10 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Wisselschakelaar 1 polig                              | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 256.02 EMS<br>D 256.21 EMS<br>D 256.70 EMS          | 00417511<br>00511411<br>00514911 |  |  |
| <b>Pulsdrukker Concept 45, 22,5 mm breed, voorzien van LED indicatie</b><br>10 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Wisselschakelaar 1 polig  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 256.02 B EMS<br>D 256.21 B EMS<br>D 256.70 B EMS    | 00428611<br>00511511<br>00515011 |  |  |
| <b>Pulsdrukker Concept 45, 22,5 mm breed, met tekstveld 18 x 9,5 mm</b><br>10 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Wisselschakelaar 1 polig   | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 256.02 EMS Na<br>D 256.21 EMS Na<br>D 256.70 EMS Na | 00417611<br>00511611<br>00515111 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                              |                                |                |                                                       |                                  |  |                                                                                       |

# Concept 45

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                                              | Code-nr.                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|  <b>Pulsdrukker Concept 45, 45 mm breed</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Wisselschakelaar 1 polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 256.02 EMS/45<br>D 256.21 EMS/45<br>D 256.70 EMS/45    | 00505811<br>00512411<br>00515711 |  |
|  <b>Wipschakelaar Concept 45, 45 mm breed</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Wisselschakelaar 1 polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 216.02 EMS/45<br>D 216.21 EMS/45<br>D 216.70 EMS/45    | 00459211<br>00508911<br>00514211 |  |
|  <b>Wipschakelaar Concept 45, 45 mm breed</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Verbreekcontact 2polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 212.02 EMS<br>D 212.21 EMS<br>D 212.70 EMS             | 00429311<br>00510511<br>00515211 |  |
|  <b>Wipschakelaar Concept 45, 45 mm breed, voorzien van LED indicatie</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Verbreekcontact 2polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 212.02 B EMS<br>D 212.21 B EMS<br>D 212.70 B EMS       | 00429411<br>00510611<br>00515311 |  |
|  <b>Wipschakelaar Concept 45, 45 mm breed, met tekstveld 41 x 9,5 mm</b><br>16 A 250 V~, met insteekcontacten<br>Verbreekcontact 2polig<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 212.02 EMS Na<br>D 212.21 EMS Na<br>D 212.70 EMS Na    | 00429511<br>00510711<br>00515411 |  |
|  <b>Rolluik-wipschakelaar Concept 45, 45 mm breed</b><br>10 A 250 V~, met insteekcontacten<br>met elektrische en mechanische vergrendeling 1 polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 206/4.02 EMS<br>D 206/4.21 EMS<br>D 206/4.70 EMS       | 00430811<br>00511711<br>00515511 |  |
|  <b>Rolluik-pulsdrukker Concept 45, 45 mm breed</b><br>10 A 250 V~, met insteekcontacten<br>met elektrische vergrendeling 1 polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 206/4.02 T EMS<br>D 206/4.21 T EMS<br>D 206/4.70 T EMS | 00429611<br>00511811<br>00515611 |  |
|  <b>LED-Element Concept 45 schakelaar/pulsdrukker</b><br>Het LED-verlichtingselement is alleen toepasbaar voor schakelaars/pulsdrukken met oriëntatie-mogelijkheid<br><br>230 V~, 1,2 mA<br>230 V~, 1,2 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rood<br>groen                  | 10<br>10       | D LED 200/3<br>D LED 200/4                               | 00427511<br>00427611             |  |
|  <b>Drukknopdimmer met geheugen Concept 45, 22,5 mm breed</b><br>voor ohmse en inductieve belastingen, inbouwdiepte 32 mm<br><br> idem, met tekstveld 18 x 9,5 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Fase-aansnijddimmer, belastingsaanduiding R; L, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2-draadsaansluiting, beschermingsklasse IP 20, schakelvermogen 230 V~gloeilampen: 25-210 W, inductieve belastingen: 25-180 VA. Tekstveldstroken zie pag. 22.          | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 292.02 AN<br>D 292.21 AN<br>D 292.70 AN                | 00519113<br>00519213<br>00519313 |  |
|  <b>Drukknopdimmer met geheugen Concept 45, 22,5 mm breed</b><br>voor ohmse belastingen en elektronische trafo's, inbouwdiepte 32 mm<br><br> idem, met tekstveld 18 x 9,5 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Fase-afsnijddimmer, belastingsaanduiding R; C, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2-draadsaansluiting, beschermingsklasse IP 20, schakelvermogen 230 V~gloeilampen: 25-210 W, elektronische trafo's: 25-180 VA. Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 292.02 AB<br>D 292.21 AB<br>D 292.70 AB                | 00521113<br>00521213<br>00521313 |  |
|  idem, met tekstveld 18 x 9,5 mm<br><br>Technische gegevens:<br>Fase-afsnijddimmer, belastingsaanduiding R; C, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2-draadsaansluiting, beschermingsklasse IP 20, schakelvermogen 230 V~gloeilampen: 25-210 W, elektronische trafo's: 25-180 VA. Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 292.02 AB Na<br>D 292.21 AB Na<br>D 292.70 AB Na       | 00521413<br>00521513<br>00521613 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concept 45 relais basiselement, 45 mm breed</b><br>10 A (AC1) 230 V AC, wisselschakelaar met externe ingang voor Concept 45 ruimtethermostaat artikel-nr. D 291.xx Z RTR, tijdschakelklok artikel-nr. D 291.xx Z en bewegingsmelder artikel-nr. D 290.xx BM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 1              | D 293/6 o.A.                                                   | 00502613                         |    |
| <b>Concept 45 relais basiselement, 45 mm breed</b><br>2-kanaals, 4 A 230 V AC, met externe ingang voor Concept 45 tijdschakelklok artikel-nr. D 291.xx Z en rolluikklok artikel-nr. D 291.xx JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 1              | D 293/2 o.A.                                                   | 00502713                         |    |
| <b>Concept 45 tijdschakelklok, 45 mm breed</b><br>24 schakeltijden vrij programmeerbaar, schakeltijden voor individuele weekdays of blokken van dagen (ma-vr, za + zo), voor Concept 45 relais basiselement artikel-nr. D 293/6 o.A. en D 293/2 o.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 291.02 Z<br>D 291.64 Z<br>D 291.70 Z                         | 00503913<br>00504013<br>00504113 |    |
| <b>Concept 45 ruimtethermostaat, 45 mm breed</b><br>2 instelbare temperaturen tussen 7 en 30 °C, vaste antivries-temperatuur 7 °C, 24 schakeltijden voor dag/nacht temperatuur tijdens aan- of afwezigheid voor individuele weekdays of blokken van dagen (ma-vr, za + zo) programmeerbaar, voor Concept 45 relais basiselement artikel-nr. D 293/6 o.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 291.02 Z RTR<br>D 291.64 Z RTR<br>D 291.70 Z RTR             | 00500113<br>00500213<br>00500313 |    |
| <b>Concept 45 rolluikklok, 45 mm breed</b><br>24 schakeltijden vrij programmeerbaar, schakeltijden voor individuele weekdays of blokken van dagen (ma-vr, za + zo), voor Concept 45 relais basiselement artikel-nr. D 293/2 o.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 291.02 JR<br>D 291.64 JR<br>D 291.70 JR                      | 00500513<br>00500613<br>00500713 |    |
| <b>Concept 45 bewegingsmelder 180°, 45 mm breed</b><br>voor Concept 45 relais basiselement artikel-nr. D 293/6 o.A. A. Passief infrarood bewegingsmelder<br>Detectiebereik: 180° horizontaal, verticaal 20° naar boven, verticaal 50° naar beneden, t.b.v. een instelhoek 0°-60° en 120°-180°, verticaal 35° naar beneden, t.b.v. een instelhoek 60°-120°<br>Lensensysteem: Multilenzen, een omdraaibare sensor met spiegelement<br>Reikwijdte: Radius 8 m<br>Montagehoogte: optimale montage hoogte is 0,8-1,2 m, bij een montagehoogte van 2,2 m, bedraagt het detectiebereik 0,5 m bij personen vanaf 1,5 meter, opbouwhoogte 24 mm<br>Beschermingsklasse: IP 20<br>Tijdstelling: variabel instelbaar van 2 sec. tot 30 min.<br>Lichtsens: variabel instelbaar van 2 tot 1000 Lux<br>Handbediening: door bediening van de druktoets op de sensor is er continue-verlichting voor 2 uur, onafhankelijk van lichtwaarde instelling, met een optische terugmelding d.m.v. een LED. Na uitloop continue-verlichting reset naar automatisch bedrijf.<br>Instelling: Pulsdrukker bedienen = continue-verlichting voor 2 uur, rode LED licht op onder de afdekking, nogmaals bedienen binnen 2 uur = continu licht wordt onderbroken en bewegingsmelder functioneert weer in de stand automatisch, rode LED gaat uit. | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 290.02 BM<br>D 290.21 BM<br>D 290.70 BM                      | 00504513<br>00504613<br>00504713 |  |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 2-kanaals</b><br>met eendelige afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage, wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 250.02 FU-BLS<br>D 250.21 FU-BLS<br>D 250.70 FU-BLS          | 00522313<br>00522913<br>00523513 |  |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 4-kanaals</b><br>met eendelige afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 255.02 FU-BLS<br>D 255.21 FU-BLS<br>D 255.70 FU-BLS          | 00522613<br>00523213<br>00523913 |  |
| <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik</b><br>met eendelige afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage, wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 1<br>1<br>1    | D 250.02 FU-BLS JR<br>D 250.21 FU-BLS JR<br>D 250.70 FU-BLS JR | 00522413<br>00523013<br>00523613 |  |

# Concept 45

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur                                                     | verpakt                          | Artikel-nr.                                                                                                          | Code-nr.                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Easyclick-wandzender Concept 45, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken</b><br>met eendelige afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm.                                                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu                            | 1<br>1<br>1                      | D 255.02 FU-BLS JR<br>D 255.21 FU-BLS JR<br>D 255.70 FU-BLS JR                                                       | 00522713<br>00523313<br>00524013                                     |
|  <b>Easyclick-wandzender Concept 45 neutraal, 2-kanaals</b><br>met eendelige afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage, wip met neutrale middenstand, zonder opdruk.                                                                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu                            | 1<br>1<br>1                      | D 250.02 FU-BLS N<br>D 250.21 FU-BLS N<br>D 250.70 FU-BLS N                                                          | 00522513<br>00523113<br>00523713                                     |
|  <b>Easyclick-wandzender Concept 45 neutraal, 4-kanaals</b><br>met eendelige afdekplaat 116 x 80 mm voor enkelvoudige montage, serie-wip met neutrale middenstand, zonder opdruk.                                                                                                                                                            | levend-wit<br>antraciet<br>alu                            | 1<br>1<br>1                      | D 255.02 FU-BLS N<br>D 255.21 FU-BLS N<br>D 255.70 FU-BLS N                                                          | 00522813<br>00523413<br>00524113                                     |
|  <b>Luidspreker-wandcontactdoos Concept 45, 45 mm breed</b><br>Stereo volgens DIN 41 529, met schroefaansluiting                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit<br>antraciet<br>alu                            | 10<br>10<br>10                   | D 1932.02 EMS<br>D 1932.21 EMS<br>D 1932.70 EMS                                                                      | 00503531<br>00503551<br>00503571                                     |
|  <b>Antennecontactdozen Concept 45, 45 mm breed, voor antenne-, CAI- en satelliet-aansluiting</b><br>einddoos, frequentie: 5–862 MHz, uitgangsdemping: 1 dB, uitgangsdemping: 14 dB, EMC-Beschermingsklasse A                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu                            | 10<br>10<br>10                   | D 2721.02 E<br>D 2721.21 E<br>D 2721.70 E                                                                            | 00524211<br>00524311<br>00524411                                     |
|  <b>Antennecontactdozen Concept 45, 45 mm breed, 2-Loch-Dose, voor antenne- en satelliet-aansluiting</b><br>doorrijgdoos, frequentie 5–862 MHz, doorlusedemping: < 3 dB, uitgangsdemping: 14 dB, EMC-Beschermingsklasse A                                                                                                                  | levend-wit<br>antraciet<br>alu                            | 10<br>10<br>10                   | D 2721.02 G<br>D 2721.21 G<br>D 2721.70 G                                                                            | 00524511<br>00524611<br>00524711                                     |
|  <b>Antennecontactdozen Concept 45, 45 mm breed, volgens DIN 45 330, IEC en FTZ voorschriften, voor CAI-installaties en satelliet-TV</b><br>einddoos, frequentie: 5–2500 MHz, uitgangsdemping: 5–862 MHz 1 dB, 950–2500 MHz 2 dB, uitgangsdemping: 14 dB, EMC-Beschermingsklasse A stand alone sytemen (3-gaats aansluiting) <sup>1)</sup> | levend-wit<br>antraciet<br>alu                            | 10<br>10<br>10                   | D 2723.02 E<br>D 2723.21 E<br>D 2723.70 E                                                                            | 00524911<br>00525011<br>00525111                                     |
|  <b>Inbouw-contactdoos SCHUKO® Concept 45, 45 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, 1voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | D 6211.02 EMS Si<br>D 6211.21 EMS Si<br>D 6211.70 EMS Si<br>D 6211.33 EMS Si<br>D 6211.36 EMS Si<br>D 6211.42 EMS Si | 00414111<br>00512111<br>00516111<br>00517511<br>00517911<br>00518311 |
|  <b>Inbouw-contactdoos SCHUKO® Concept 45, 90 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, 2voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6212.02 EMS Si<br>D 6212.21 EMS Si<br>D 6212.70 EMS Si<br>D 6212.33 EMS Si<br>D 6212.36 EMS Si<br>D 6212.42 EMS Si | 00414511<br>00512211<br>00516211<br>00402511<br>00402711<br>00402611 |
|  <b>Inbouw-contactdoos SCHUKO® Concept 45, 135 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, 3voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging                                                                                                                                               | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4       | D 6213.02 EMS Si<br>D 6213.21 EMS Si<br>D 6213.70 EMS Si<br>D 6213.33 EMS Si<br>D 6213.36 EMS Si<br>D 6213.42 EMS Si | 00414911<br>00512311<br>00516311<br>00403511<br>00403711<br>00518411 |

| Artikel                                                                                                                                                                                            | Kleur                                                     | verpakt                          | Artikel-nr.                                                                                                                            | Code-nr.                                                             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inbouw-contactdoos SCHUKO® Concept 45, 45 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging  | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | D 6211.02 EMS Si Wi<br>D 6211.21 EMS Si Wi<br>D 6211.70 EMS Si Wi<br>D 6211.33 EMS Si Wi<br>D 6211.36 EMS Si Wi<br>D 6211.42 EMS Si Wi | 00414211<br>00512511<br>00516511<br>00400311<br>00456211<br>00400411 |    |
| <b>Inbouw-contactdoos SCHUKO® Concept 45, 90 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>2voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging  | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6212.02 EMS Si Wi<br>D 6212.21 EMS Si Wi<br>D 6212.70 EMS Si Wi<br>D 6212.33 EMS Si Wi<br>D 6212.36 EMS Si Wi<br>D 6212.42 EMS Si Wi | 00414611<br>00512611<br>00516611<br>00517611<br>00456711<br>00518511 |    |
| <b>Inbouw-contactdoos SCHUKO® Concept 45, 135 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>3voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4       | D 6213.02 EMS Si Wi<br>D 6213.21 EMS Si Wi<br>D 6213.70 EMS Si Wi<br>D 6213.33 EMS Si Wi<br>D 6213.36 EMS Si Wi<br>D 6213.42 EMS Si Wi | 00415011<br>00512711<br>00516711<br>00517711<br>00518011<br>00518611 |    |
| <b>Inbouw-contactdoos Concept 45 (penaarde), 45 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>1voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | B 6271.02 EMS Si<br>B 6271.21 EMS Si<br>B 6271.70 EMS Si<br>B 6271.33 EMS Si<br>B 6271.36 EMS Si<br>B 6271.42 EMS Si                   | 00414341<br>00512941<br>00516941<br>00401441<br>00401741<br>00401541 |    |
| <b>Inbouw-contactdoos Concept 45 (penaarde), 90 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>2voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging                                          | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | B 6272.02 EMS Si<br>B 6272.21 EMS Si<br>B 6272.70 EMS Si<br>B 6272.33 EMS Si<br>B 6272.36 EMS Si<br>B 6272.42 EMS Si                   | 00414741<br>00513041<br>00517041<br>00406341<br>00518141<br>00406441 |  |
| <b>Inbouw-contactdoos Concept 45 (penaarde), 135 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>3voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging                                         | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4       | B 6273.02 EMS Si<br>B 6273.21 EMS Si<br>B 6273.70 EMS Si<br>B 6273.33 EMS Si<br>B 6273.36 EMS Si<br>B 6273.42 EMS Si                   | 00415141<br>00513141<br>00517141<br>00405141<br>00405341<br>00405241 |  |
| <b>Inbouw-contactdoos Concept 45 (penaarde), 45 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>1voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | B 6271.02 EMS Si Wi<br>B 6271.21 EMS Si Wi<br>B 6271.70 EMS Si Wi<br>B 6271.33 EMS Si Wi<br>B 6271.36 EMS Si Wi<br>B 6271.42 EMS Si Wi | 00414441<br>00513241<br>00517241<br>00402041<br>00402241<br>00402141 |  |
| <b>Inbouw-contactdoos Concept 45 (penaarde), 90 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>2voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging                                        | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | B 6272.02 EMS Si Wi<br>B 6272.21 EMS Si Wi<br>B 6272.70 EMS Si Wi<br>B 6272.33 EMS Si Wi<br>B 6272.36 EMS Si Wi<br>B 6272.42 EMS Si Wi | 00414841<br>00513341<br>00517341<br>00407041<br>00407441<br>00407341 |  |
| <b>Inbouw-contactdoos Concept 45 (penaarde), 135 mm breed</b><br>met insteekcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>3voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging                                       | levend-wit<br>antraciet<br>alu<br>oranje<br>rood<br>groen | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4       | B 6273.02 EMS Si Wi<br>B 6273.21 EMS Si Wi<br>B 6273.70 EMS Si Wi<br>B 6273.33 EMS Si Wi<br>B 6273.36 EMS Si Wi<br>B 6273.42 EMS Si Wi | 00415241<br>00513541<br>00517441<br>00405741<br>00405941<br>00405841 |  |

# Concept 45

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.            | Code-nr. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|----------|--|
|  <b>Trekontflasting</b><br>voor inbouw-contactdozen SCHUKO®<br>en inbouw-contactdozen Concept 45,<br>0° recht, van de zijkant in te voeren,<br>voor bevestiging van een 3 aderige leiding, max. Ø 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 10      | D 62 Z                 | 00415911 |  |
|  <b>Inbouw-contactdoos Concept 45 met insteekcontacten, 45 mm breed</b><br>volgens Zwitserse norm (SEV),<br>10 A, 250 V~, type 13,<br>1voudig, 0° recht<br>met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit | 20      | D 6271.02 CH EMS Si    | 00937591 |  |
|  <b>Afdekking voor de montage van maximaal 2 Modular Jack connectoren, met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm</b><br>1 ½ modules (67,5 mm breed)<br><b>met rode inzetstuk</b><br><b>Brand Rex</b> type AC6JAK5000CR cat 6<br><b>Daetwyler</b> type KS-T 6A 418060 cat 6A<br><b>ADC KRONE</b> type MT-RJ 7023 1 303-xx, STP 6830 1 312-xx<br>UTP 6830 1 302-xx, 6830 1 800-xx en 810-xx<br><b>EFB ELEKTRONIK</b> E-20070<br><b>Molex</b> type KSJ-00033-02 en KSJ-00033-04 cat 6<br><b>RADIALL</b> type R280 MOD 804 + MOD 805,<br>R280 MOD 807 en R280 MOD 802 cat 6<br><b>SIEMON</b> type MX-K-C5-80-ND en MX-K-C5-02-ND<br><b>Telegärtner</b> type J00029K0050 en J00029K0036<br><b>met transparant inzetstuk</b><br><b>AMP/tyco type-nr.</b> 216811-1<br><b>met zwart inzetstuk</b><br><b>LEVITON</b> type 61.110-xxx en 6A10G-RW6 c<br><b>met geel inzetstuk</b><br><b>AMP/tyco type-nr.</b><br>406375-x, 1116603-2, 1375192-x, 1479717-1<br>1339015-1, 1339189-x, 1116604-x, 1375188-1<br>1375189-1, 1375190-1, 1375191-1, 1375055-x<br>1479552-1, 1375187-x, 1711160-1, 1711295-1<br>1711342-1, 1711343-1, 1711716-1, 1711592-1<br>1711592-1, 1711441-1 1933284-2 Duplex LC adapter<br><b>Leoni-Kerpen</b> type LKA 2609 cat 6<br><b>Nexans</b> type N 420.66A, N 420.666G,<br>N 420.730, N 420.735<br><b>met groen inzetstuk</b><br><b>Commscope</b><br>MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx<br>MPS100E-xxx, MFP520 Cat.6 M1BH-H-xxx<br><b>R&amp;M</b> R30511, -2, -3 en -4 met adapter 310694<br><b>met oranje inzetstuk</b><br><b>BTR</b> 130A10-I, 1309A0-1, 1309A01-I koppeling<br>130B21-E, 130B22-E, 130B23-E<br>15091070-I Duplex/Multimode<br><b>PANDUIT</b> type KJ688TPBL cat 6<br><b>RADIALL</b> type R280 MOD 809-811, -800, -803A,<br>R280 MOD 831 en R280 MOD 830<br><b>Rutenbeck</b> type 13900300 cat 6A m.S<br><b>Setec</b> SE six type XKJ 501379 + 501362 cat6 en<br>SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a<br><b>Schrack</b> HSEMRJ5UWS +6GWS<br><b>met bruin inzetstuk</b><br><b>SIEMON</b> MX6-FS+ Z6A-S02cat 6a o.S.<br><b>met grijs inzetstuk</b><br><b>Lexel</b> LexCom 125 en LexCom 250<br>met montageframe 30 658 0009<br><b>met beige inzetstuk</b><br><b>BTR</b> 130xxx-x<br><b>Daetwyler</b> MS 1/8 185700 cat 6 o.S<br><b>met zilverkleurig inzetstuk</b><br><b>3 M Volition</b> type 43096-746 00 en -751 00<br><b>Daetwyler</b> KS-TS 6 418054, MS-K 1/8 440001<br><b>R&amp;M</b> type R509509 en R509508<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ1 EMS/67,5  | 00423111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ2 EMS/67,5  | 00423211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ3 EMS/67,5  | 00423311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ4 EMS/67,5  | 00423411 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ5 EMS/67,5  | 00423511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ7 EMS/67,5  | 00423711 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ9 EMS/67,5  | 00423911 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ10 EMS/67,5 | 00424211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ11 EMS/67,5 | 00421111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ12 EMS/67,5 | 00401611 |  |
|  <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45, 45 mm breed</b><br>Communicatie-aansluiting voor<br>2 AVAYA Anixter Systimax<br>MPS100E cat 5, MPS S200E, MGS 300 en MGS 500 X10D,<br>Reichle De Massari R30511, -2, -3 en -4 me adapter 310694,<br>voor afdekplaten van Ackermann met 4,0 mm raamhoogte,<br>met tekstveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | levend-wit | 10      | D 610.02 LU/2 EMS/4,0  | 00415511 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur                          | verpakt        | Artikel-nr.                                              | Code-nr.                         |  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45, 45 mm breed</b><br>Communicatie-aansluiting voor<br>2 AVAYA Anixter Systimax<br>MPS100E cat 5, MPS S200E, MGS 300 en MGS 500 X10D,<br>voor afdekplaten van OBO, Rehau, Van Geel, PUK-Werke<br>en GGK-Kanal met 4,7 mm raamhoogte,<br>met tekstveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit                     | 10             | D 610.02 LU/2 EMS/4,7                                    | 00415611                         |  |    |
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45</b><br>Communicatie-aansluiting voor 1 Modular Jack<br>in schnijklemmtechniek,<br>8polig RJ 45 niet afgeschermd cat. 6,<br>½ module (22,5 mm breed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 2758.02 UAE-C6<br>D 2758.21 UAE-C6<br>D 2758.70 UAE-C6 | 00572111<br>00572211<br>00572311 |  |    |
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45</b><br>Communicatie-aansluiting voor 1 Modular Jack<br>type LexCom 250<br>middels gekleurd adaptterraam 30 658 000x,<br>½ module (22,5 mm breed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | levend-wit                     | 10             | D 610.02 KT-LEX EMS/22,5                                 | 00419411                         |  |    |
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45</b><br>met Attema-bevestigingsclip A,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>Avaya SYSTIMAX</b> PowerSUM HDM,<br>MPS100E+ MPS200E<br>GigaSPEED MGS 400 cat 6 HDM, cat. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit                     | 10             | D 610.02 MJ ATT EMS/A                                    | 00417911                         |  |    |
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45</b><br>met Attema-bevestigingsclip B,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>AMP Netconnect TYPE NR</b> 1375188-x cat6,<br>1375189-x cat5e, 1339015-x cat5e, 1116515-x cat5e,<br>1375055-x + 1375187-x cat6,<br>1375191-x + 1375190-x cat5e,<br>1375192-x + 1375193-x cat3 RJ 11, 1116604-x +<br>1339189-x cat5e, 188650-3 tot 6, 338038-1 tot 4,<br>406372-x cat 5, MTRJ127841-1 +MTRJ127842-1<br><b>ASYCO</b> Cat5e/6 SFTP<br><b>Brand-Rex</b> Gigaplus, cat. 5E + CAT6Plus, cat. 6<br><b>ITT Industries</b> NS&S LANConnect 110 keystone, cat. 6<br><b>Kerpen</b> E-Line 600 GG45 cat 6<br>met Keystone clip nr. 9ZE20009<br><b>Nexans</b> alle LENmark-Modular Jacks<br>met Keystone clip nr. N429.620<br><b>Solar</b> BNG420520/BNG420510 connector + clip, cat. 5E                                               | levend-wit                     | 10             | D 610.02 MJ ATT EMS/B                                    | 00428911                         |  |    |
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45</b><br>met Attema-bevestigingsclip C,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>3M Volition Keystone</b> VOL -OCK6-U, VOL -OCK5E-U,<br>VOL -OCK6-F, VOL -OCK5E-F, VOL -OCK6-S, VOL -OCK5E-S,<br>43096-746 000, 43096-747 000, VF-45 Fibre socket<br><b>DANCHIEF</b> 568 A/B cat 5<br><b>Gigamedia</b> RJ 45 Keystone Jack, cat. 5E<br><b>GM Connections</b> Keystone Jack, cat. 5E<br><b>Hubbel</b> HXJ 5 EBU + UTP<br><b>KRONE</b> MT-RJ 7023 1 303-xx, STP 6830 1 312-xx,<br>UTP 6830 1 302-xx, 6830.1.800-xx + 810-xx,<br>STP 6540.1.154-xx, UTP 6540.1.130-xx+ 6540.1.100-xx<br><b>Panduit</b> Keystone, Cat 5E KJ5E88Txx + Cat6 KJ688Txx<br><b>RADIALL</b> R280 MOD802, MOD803, MOD804, MOD805,<br>MOD807 en MOD811<br><b>R&amp;M</b> freenet Snap-in, cat. 5E + cat. 6<br><b>SIEMON</b> MX-K-C5-xx, MX6-KS + MX6-FS | levend-wit                     | 10             | D 610.02 MJ ATT EMS/C                                    | 00429011                         |  |  |
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45</b><br>met Attema-bevestigingsclip L,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>Lexel</b> LexCom 125 en LexCom 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit                     | 10             | D 610.02 MJ ATT EMS/L                                    | 00429111                         |  |  |
| <b>Afdekking Modular Jack voor Concept 45</b><br>met Attema-bevestigingsclip P,<br>voor 1 Modular Jack:<br><b>Panduit</b> Mini-Jack TX-5e, cat. 5E + TX-6, cat. 6,<br>Panduit Mini-Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levend-wit                     | 10             | D 610.02 MJ ATT EMS/P                                    | 00429211                         |  |  |


# Concept 45

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                            | verpakt        | Artikel-nr.                                                 | Code-nr.                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|  <b>Overspanningsbeveiliging voor Concept 45</b><br>Met controle-LED rood/groen, nom. afleidstroom L-N 2kA, L+N-PE 4kA, 22,5 mm breed, koppelbaar aan de inbouw-contactdozen Concept 45. Bij een defect van de overspanningsbeveiliging schakelt de LED van groen op rood om.                                                                  | ♦ levend-wit                     | 1              | D 880.02 ÜS EMS/O                                           | 00937993                         |  |  |
|  <b>Overspanningsbeveiliging voor Concept 45</b><br>Met akoestische signalering, nom. afleidstroom L-N 2kA, L+N-PE 4kA, 22,5 mm breed, koppelbaar aan de inbouw-contactdozen Concept 45. Bij een defect van de overspanningsbeveiliging weerklinkt een akoestisch signaal. De waarschuwingstoon kan door een pulsdrucker uitgeschakeld worden. | ♦ levend-wit                     | 1              | D 880.02 ÜS EMS/A                                           | 00938093                         |  |  |
|  <b>Blindafdekking voor Concept 45</b><br>Afdekking t.b.v. een blindafsluiting voor één module (45 mm)                                                                                                                                                                                                                                         | levend-wit<br>antraciet<br>alu   | 10<br>10<br>10 | D 677.02 EMS<br>D 677.21 EMS<br>D 677.70 EMS                | 00416211<br>00511911<br>00515911 |  |  |
|  <b>Blindafdekking voor Concept 45</b><br>Afdekking t.b.v. een blindafsluiting voor een halve module (22,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>antraciet<br>alu   | 10<br>10<br>10 | D 677.02 EMS/22.5<br>D 677.21 EMS/22.5<br>D 677.70 EMS/22.5 | 00416311<br>00512011<br>00516011 |  |  |
|  <b>TAE-aansluitdoos voor Concept 45, 45 mm breed</b><br>voor 1 telefoon TAE 6 F                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit                       | 10             | D 1756.02 F EMS                                             | 00415711                         |  |  |
|  <b>Potentiaalvereffeningsleider aansluitmodule Concept 45, 45 mm breed</b><br>volgens DIN 42 801 voor aansluiting van een potentiaalvereffeningsmodule artikel-nr. D 1945, achterzijde voorzien van schroefklemmen M 6.                                                                                                                      | levend-wit                       | 10             | H 1741.02 PA EMS                                            | 00417221                         |  |  |
|  <b>Montageraam STANDARD met centraalplaat voor combinaties</b><br>met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte                                                                                                                                                                                                       | levend-wit                       | 10             | D 80.600.02 EMS                                             | 00219811                         |  |  |
|  <b>Montageraam AURA met centraalplaat voor combinaties</b><br>met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte (1 module)                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>antraciet<br>alu   | 10<br>10<br>10 | D 20.600.02 EMS<br>D 20.600.21 EMS<br>D 20.600.70 EMS       | 00427211<br>00427311<br>00427411 |  |  |
|  <b>Montageraam NOVA met centraalplaat voor combinaties</b><br>met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte                                                                                                                                                                                                           | levend-wit<br>piano zwart<br>alu | 10<br>10<br>10 | D 20.600.022 EMS<br>D 20.600.192 EMS<br>D 20.600.702 EMS    | 00418111<br>00418211<br>00418311 |  |  |



## Socket-Line: de meest moderne manier om wandcontactdozen snel en goedkoop te installeren!

**Sneller kan niet!**



**Installatie van een 3voudige wandcontactdoos "Socket-Line" met insteekcontacten**


**Installatie van een 3voudige wandcontactdoos met conventionele bedrading**

Socket-Line



Compleet voorbedraad, 2-, 3- of 4voudige wandcontactdozen, combinaties voor een betrouwbare en snelle montage

## Socket-Line

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.                   | Code-nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------|
|  <b>Wipschakelaar met Wieland Gesis steekinvoer 10 A 250 V~</b><br>voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071,<br>universeel (1 polig en wisselschakelaar) <sup>1)</sup><br>Serieschakelaar                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 20      | H 516 GE ATT                  | 00198621 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 20      | H 515 GE ATT                  | 00198721 |
| <sup>1)</sup> verlichting d.m.v. glim/gloeilampelement blz. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                               |          |
|  <b>Tweevoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad,<br>voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071<br>en een STANDARD-afdekraam 152 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                       | wit        | 15      | H 80.6612/672 GE w            | 00073801 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 15      | H 80.6612/672.02 GE           | 00073921 |
|  <b>Tweevoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad,<br>voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071<br>en een STANDARD-afdekraam 152 x 81 mm,<br>met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br>idem, met STANDARD-Inline-afdekraam 152 x 81 mm<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                         | wit        | 15      | H 80.6612/672 Si Na GE w      | 00073831 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 15      | H 80.6612/672.02 Si Na GE     | 00073951 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wit        | 15      | H 80.6612/572 Si Na GE w      | 00073861 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 15      | H 80.6612/572.02 Si Na GE     | 00074571 |
|  <b>Tweevoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071<br>en een STANDARD-afdekraam 152 x 81 mm,<br>met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit        | 15      | H 80.6612/672 Si Na LED GE w  | 00073891 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 15      | H 80.6612/672.02 Si Na LED GE | 00073981 |
|  <b>Tweevoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad,<br>voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071<br>en een STANDARD-afdekraam 152 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                       | wit        | 15      | H 80.6612/672 WN w            | 00074011 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 15      | H 80.6612/672.02 WN           | 00074131 |
|  <b>Tweevoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad,<br>voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071<br>en een STANDARD-afdekraam 152 x 81 mm,<br>met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br>idem, STANDARD-Inline-afdekraam 152 x 81 mm<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                             | wit        | 15      | H 80.6612/672 Si Na WN w      | 00074041 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 15      | H 80.6612/672.02 Si Na WN     | 00074161 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wit        | 15      | H 80.6612/572 Si Na WN w      | 00074071 |
|  <b>Tweevoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~,<br>intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071<br>en een STANDARD-afdekraam 152 x 81 mm,<br>met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit        | 15      | H 80.6612/672 Si Na LED WN w  | 00074101 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 15      | H 80.6612/672.02 Si Na LED WN | 00074191 |
|  <b>Drievoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad,<br>voor direct montage in hollewand,<br>incl. hollewandoos Attema 1071<br>en een STANDARD-afdekraam 223 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                       | wit        | 20      | H 80.6613/673 GE w            | 00073811 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 20      | H 80.6613/673.02 GE           | 00073931 |


| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                                      | verpakt                  | Artikel-nr.                                                                                                        | Code-nr.                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drievoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 223 x 81 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br><br>idem, mit STANDARD-Inline-afdekraam 223 x 81 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                  | wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>levend-wit | 20<br>20<br><br>20<br>20 | H 80.6613/673 Si Na GE w<br>H 80.6613/673.02 Si Na GE<br><br>H 80.6613/573 Si Na GE w<br>H 80.6613/573.02 Si Na GE | 00073841<br>00073961<br><br>00073871<br>00074581 |    |
| <b>Drievoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 223 x 81 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit                          | 20<br>20                 | H 80.6613/673 Si Na LED GE w<br>H 80.6613/673.02 Si Na LED GE                                                      | 00073901<br>00073991                             |    |
| <b>Drievoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 223 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                       | wit<br>levend-wit                          | 20<br>20                 | H 80.6613/673 WN w<br>H 80.6613/673.02 WN                                                                          | 00074021<br>00074141                             |    |
| <b>Drievoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 223 x 81 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br><br>idem, mit STANDARD-Inline-afdekraam 223 x 81 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                    | wit<br>levend-wit<br><br>wit               | 20<br>20<br><br>20       | H 80.6613/673 Si Na WN w<br>H 80.6613/673.02 Si Na WN<br><br>H 80.6613/573 Si Na WN w                              | 00074051<br>00074171<br><br>00074081             |    |
| <b>Drievoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 223 x 81 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.   | wit<br>levend-wit                          | 20<br>20                 | H 80.6613/673 Si Na LED WN w<br>H 80.6613/673.02 Si Na LED WN                                                      | 00074111<br>00074201                             |  |
| <b>Viervoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 294 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit                          | 10<br>10                 | H 80.6614/674 GE w<br>H 80.6614/674.02 GE                                                                          | 00073821<br>00073941                             |  |
| <b>Viervoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 294 x 81 mm, met vier tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br><br>idem, mit STANDARD-Inline-afdekraam 294 x 81 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                  | wit<br>levend-wit<br><br>wit               | 10<br>10<br><br>10       | H 80.6614/674 Si Na GE w<br>H 80.6614/674.02 Si Na GE<br><br>H 80.6614/574 Si Na GE w                              | 00073851<br>00073971<br><br>00073881             |  |
| <b>Viervoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 294 x 81 mm, met vier tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit                          | 10<br>10                 | H 80.6614/674 Si Na LED GE w<br>H 80.6614/674.02 Si Na LED GE                                                      | 00073911<br>00074001                             |  |

## Socket-Line

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kleur                        | verpakt            | Artikel-nr.                                                                           | Code-nr.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Viervoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steek invoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 294 x 81 mm                                                                                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit            | 10<br>10           | H 80.6614/674 WN w<br>H 80.6614/674.02 WN                                             | 00074031<br>00074151                 |
|  <b>Viervoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steek invoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 294 x 81 mm met vier tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br><br>idem, mit STANDARD-Inline-afdekraam 294 x 81 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                   | wit<br>levend-wit<br><br>wit | 10<br>10<br><br>10 | H 80.6614/674 Si Na WN w<br>H 80.6614/674.02 Si Na WN<br><br>H 80.6614/574 Si Na WN w | 00074061<br>00074181<br><br>00074091 |
|  <b>Viervoudige STANDARD wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steek invoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een STANDARD-afdekraam 294 x 81 mm, met vier tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | wit<br>levend-wit            | 10<br>10           | H 80.6614/674 Si Na LED WN w<br>H 80.6614/674.02 Si Na LED WN                         | 00074121<br>00074211                 |
|  <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steek invoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                               | levend-wit                   | 15                 | H 20.6612/682.022 Na GE                                                               | 00074221                             |
|  <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steek invoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.     | levend-wit                   | 15                 | H 20.6612/682.022 Na LED GE                                                           | 00074241                             |
|  <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steek invoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                               | levend-wit                   | 15                 | H 20.6612/682.022 Na WN                                                               | 00074261                             |
|  <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steek invoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.       | levend-wit                   | 15                 | H 20.6612/682.022 Na LED WN                                                           | 00074281                             |
|  <b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steek invoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                             | levend-wit                   | 20                 | H 20.6613/683.022 Na GE                                                               | 00074231                             |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.                 | Code-nr. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                  | levend-wit | 20      | H 20.6613/683.022 Na LED GE | 00074251 |    |
| <b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                            | levend-wit | 20      | H 20.6613/683.022 Na WN     | 00074271 |    |
| <b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>met controle-LED, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm, met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                    | levend-wit | 20      | H 20.6613/683.022 Na LED WN | 00074291 |    |
| <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>met controle-LED en oranje sokkel, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | oranje     | 15      | H 20.6612/682.332 Na LED GE | 00074301 |    |
| <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met Wieland Gesis steekinvoer</b><br>met controle-LED en groen sokkel, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.  | groen      | 15      | H 20.6612/682.422 Na LED GE | 00074321 |  |
| <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>met controle-LED en oranje sokkel, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.   | oranje     | 15      | H 20.6612/682.332 Na LED WN | 00074341 |  |
| <b>Tweevoudige NOVA wandcontactdoos randaarde met WAGO Winsta steekinvoer</b><br>met controle-LED en groen sokkel, 2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071 en een NOVA-afdekraam 154 x 83 mm, met twee tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.    | groen      | 15      | H 20.6612/682.422 Na LED WN | 00074361 |  |

## Socket-Line

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur  | verpakt | Artikel-nr.                 | Code-nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------|
|  <p><b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaaarde met Wieland Gesis steek invoer</b><br/> met controle-LED en oranje sokkel,<br/> 2polig, 10/16 A 250 V~,<br/> intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand,<br/> incl. hollewanddoos Attema 1071<br/> en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm,<br/> met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging,<br/> met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA</p> <p>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br/> Tekstveldstroken zie pag. 22.</p> | oranje | 20      | H 20.6613/683.332 Na LED GE | 00074311 |
|  <p><b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaaarde met Wieland Gesis steek invoer</b><br/> met controle-LED en groen sokkel,<br/> 2polig, 10/16 A 250 V~,<br/> intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand,<br/> incl. hollewanddoos Attema 1071<br/> en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm,<br/> met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging,<br/> met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA</p> <p>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br/> Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>  | groen  | 20      | H 20.6613/683.422 Na LED GE | 00074331 |
|  <p><b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaaarde met WAGO Winsta steek invoer</b><br/> met controle-LED en oranje sokkel,<br/> 2polig, 10/16 A 250 V~,<br/> intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand,<br/> incl. hollewanddoos Attema 1071<br/> en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm,<br/> met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging,<br/> met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA</p> <p>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br/> Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>   | oranje | 20      | H 20.6613/683.332 Na LED WN | 00074351 |
|  <p><b>Drievoudige NOVA wandcontactdoos randaaarde met WAGO Winsta steek invoer</b><br/> met controle-LED en groen sokkel,<br/> 2polig, 10/16 A 250 V~,<br/> intern doorverdraad, voor direct montage in hollewand,<br/> incl. hollewanddoos Attema 1071<br/> en een NOVA-afdekraam 225 x 83 mm,<br/> met drie tekstvelden 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging,<br/> met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA</p> <p>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br/> Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>  | groen  | 20      | H 20.6613/683.422 Na LED WN | 00074371 |
|  <p><b>Stofkap voor 500 serie basiselementen en wandcontactdozen SCHUKO®</b><br/> (niet voor wandcontactdoos SCHUKO® met 45°<br/> en wandcontactdoos SCHUKO® met verlichting)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 50      | D 577                       | 00194011 |





**Onverwisselbaar!** Mensenlevens zijn ons hoogste belang en eisen de hoogste perfectie. Daarom worden alle PEHA wandcontactdoosokkels voorzien van een onmiskenbare kleursamenstelling. Gevaarlijke verwisselingen na werkzaamheden zijn daarmee praktisch uitgesloten. U ziet, met ziekenhuis installatiemateriaal van PEHA kunt u eenvoudig geen fouten meer maken.

**Alles onder controle – met groene LED!** PEHA levert wandcontactdozen met spanningsindicatie in LED technologie. De LED techniek kenmerkt zich door een uitgesproken hoge lichtsterkte en is zelfs tot 10 jaar vrij van uitwisselen!



**TNO Certificering** In medisch gebruikte ruimten met classificatie klasse 1, klasse 2 en klasse 3 moeten onder andere de beschermingsleidingen van de wandcontactdozen worden aangesloten op het centraal aardpunt van de desbetreffende ruimte. De waarde van de elektrische weerstand van de beschermingscontacten naar het centraal aardpunt worden in de normen NEN 1010-7/A3:2005 en NEN 1010:2007 voorgeschreven. **Speciaal voor de klasse 2 en klasse 3 ruimte heeft PEHA nu een wandcontactdoos ontwikkeld met daarop de mogelijkheid om een 6mm<sup>2</sup> rechtstreeks aan te sluiten!** Het mag vanzelfsprekend zijn dat deze wandcontactdozen het vertrouwde TNO certificaat hebben nr. 2114920.0!

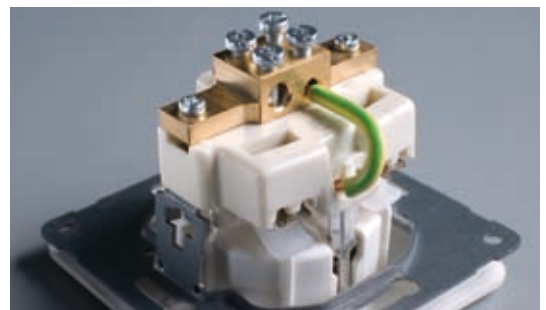

Ziekenhuis-  
installatie

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                             | Kleur                                      | verpakt                                   | Artikel-nr. | Code-nr. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| 03/w = wit, overeenk. RAL 1013      | 33 = oranje, overeenk. RAL 2004            | 362 = rood hoogglans, overeenk. RAL 3003  |             |          |
| 02 = levend-wit, overeenk. RAL 9010 | 332 = oranje hoogglans, overeenk. RAL 2004 | 42 = groen, overeenk. RAL 6029            |             |          |
| 31 = geel, overeenk. RAL 1003       | 36 = rood, overeenk. RAL 3003              | 422 = groen hoogglans, overeenk. RAL 6029 |             |          |

## Het programma

De verschillende producten zijn overeenkomstig uitgewerkt gelijk het schakelprogramma. Het gaat hier om uitwerking van het bestaande programma:

STANDARD  
vanaf pag. 89



DIALOG  
vanaf pag. 111







AURA  
vanaf pag. 123



NOVA  
vanaf pag. 133



## Montagevoorbeeld



### Slagvaste randaarde wandcontactdoos

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!  
Voor extra 4-punts bevestiging in de wand,  
met afdekraam 100 x 100 mm



bestaat uit:  
slagvaste randaarde wandcontactdoos

idem, met kinderbeveiliging

slagvaste randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten

idem, met kinderbeveiliging en  
tekstveld 7 x 44 mm



en:  
afdekking 100 x 100 mm, slagvast,  
met metalen draagframe, pluggen en schroeven.

Verder informatie slagvast wandcontactdozen SCHUKO®  
zie STANDARD programma

Tekstveldstroken zie pag. 22.



### Slagvaste wandcontactdoos (penaarde)

Voor extra 4-punts bevestiging in de wand,  
met afdekraam 100 x 100 mm, met metalen draagframe

bestaat uit:  
slagvaste wandcontactdoos,  
met kinderbeveiliging en  
tekstveld 7 x 44 mm

en:  
afdekking 100 x 100 mm, slagvast,  
met metalen draagframe, pluggen en schroeven.

Tekstveldstroken zie pag. 22.

|            |    |                       |          |
|------------|----|-----------------------|----------|
| wit        | 10 | D 80.6511 UB w        | 00704311 |
| levend-wit | 10 | D 80.6511.02 UB       | 00706311 |
| wit        | 10 | H 80.6511 UB Si w     | 00704421 |
| levend-wit | 10 | H 80.6511.02 UB Si    | 00706421 |
| wit        | 10 | H 80.6511 UB w        | 00704321 |
| levend-wit | 10 | H 80.6511.02 UB       | 00706321 |
| wit        | 10 | H 80.6511 UB Si Na w  | 00704821 |
| levend-wit | 10 | H 80.6511.02 UB Si Na | 00706521 |
| wit        | 10 | D 80.671/100 UB w     | 00703011 |
| levend-wit | 10 | D 80.671/100.02 UB    | 00707811 |
| wit        | 10 | B 80.6671 Na Si w     | 00480941 |
| levend-wit | 10 | B 80.6671.02 Na Si    | 00489441 |
| wit        | 10 | D 80.671/100 UB w     | 00703011 |
| levend-wit | 10 | D 80.671/100.02 UB    | 00707811 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                 | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdekraam STANDARD-Inline voor o.a. kabelkanalen</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 81 x 81 mm<br><br>2voudig, afmetingen 81 x 152 mm<br><br>3voudig, afmetingen 81 x 223 mm<br><br><i>Overige afdekramen STANDARD pag. 91</i><br><i>Afdekraam DIALOG pag. 112</i><br><i>Afdekraam AURA pag. 124</i><br><i>Afdekraam NOVA pag. 134</i>                      | oranje                | 10      | D 80.571.33           | 00298111 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen                 | 10      | D 80.571.42           | 00299111 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 10      | D 80.571.36           | 00270111 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geel                  | 10      | D 80.571.31           | 00553111 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje                | 10      | D 80.572.33           | 00298211 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen                 | 10      | D 80.572.42           | 00299211 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 10      | D 80.572.36           | 00270211 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geel                  | 10      | D 80.572.31           | 00553211 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje                | 10      | D 80.573.33           | 00298311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen                 | 10      | D 80.573.42           | 00299311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 10      | D 80.573.36           | 00270311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geel                  | 10      | D 80.573.31           | 00553311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje                | 10      | D 80.671 or           | 00197111 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen                 | 10      | D 80.671 grün         | 00564111 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 10      | D 80.671 rot          | 00552111 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geel                  | 10      | D 80.671 gelb         | 00554111 |                                                                                       |
| <b>Afdekraam STANDARD</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 81 x 81 mm<br><br>2voudig, afmetingen 81 x 152 mm<br><br>3voudig, afmetingen 81 x 223 mm<br><br><i>Overige afdekramen STANDARD pag. 91</i><br><i>Afdekraam DIALOG pag. 112</i><br><i>Afdekraam AURA pag. 124</i><br><i>Afdekraam NOVA pag. 134</i>                                                    | oranje                | 10      | D 80.672 or           | 00197211 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen                 | 10      | D 80.672 grün         | 00564211 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 10      | D 80.672 rot          | 00552211 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geel                  | 10      | D 80.672 gelb         | 00554211 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje                | 10      | D 80.673 or           | 00197311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen                 | 10      | D 80.673 grün         | 00564311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 10      | D 80.673 rot          | 00552311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geel                  | 10      | D 80.673 gelb         | 00554311 |                                                                                       |
| <b>Opbouwhuis</b><br><b>voor STANDARD-afdekraam D 80.671 tot D 80.673</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen B 81 x L 81 x H 33 mm<br><br>2voudig, afmetingen B 81 x L 152 x H 33 mm<br><br>3voudig, afmetingen B 81 x L 223 x H 33 mm<br><br><i>Overige opbouwhuizen STANDARD pag. 94</i><br><i>Opbouwhuis DIALOG pag. 116</i><br><i>Opbouwhuis NOVA pag. 139</i> | rood                  | 10      | D 80.691 rot          | 00552611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.692 rot          | 00552711 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood                  | 5       | D 80.693 rot          | 00552811 |                                                                                       |
| <b>Klemwip 48 x 41 mm</b><br><b>STANDARD-programma met witte centraalplaat,</b><br><b>met tekstveld 7 x 44 mm, voor schakelaar</b><br>1polig, wisselschakelaar, kruisschakelaar,<br>pulsdrukker voor combinaties<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                           | wit/wit               | 10      | D 81.640 Na           | 00182011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/rood              | 10      | D 81.640.03 Na rot    | 00182021 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/groen             | 10      | D 81.640.03 Na grün   | 00182031 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/oranje            | 10      | D 81.640.03 Na orange | 00182041 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit/levend-wit | 10      | D 81.640.02 Na        | 00205911 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/wit               | 10      | D 81.642 Na           | 00184311 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/rood              | 10      | D 81.642.03 Na rot    | 00182051 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/groen             | 10      | D 81.642.03 Na grün   | 00182061 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/oranje            | 10      | D 81.642.03 Na orange | 00182071 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit/levend-wit | 10      | D 81.642.02 Na        | 00206011 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood/rood             | 10      | D 81.642.36 Na        | 00182121 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/wit               | 10      | D 81.645 Na           | 00204611 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/rood              | 10      | D 81.645.03 Na rot    | 00182081 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/groen             | 10      | D 81.645.03 Na grün   | 00182091 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/oranje            | 10      | D 81.645.03 Na orange | 00182101 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit/levend-wit | 10      | D 81.645.02 Na        | 00204911 |                                                                                       |
| <b>Klemwip 48 x 41 mm</b><br><b>STANDARD-programma met witte centraalplaat,</b><br><b>met tekstveld 7 x 44 mm, voor schakelaar</b><br>Serieschakelaar, wisselschakelaar,<br>seriepulsdrukker voor combinaties<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                              | wit/wit               | 10      | D 81.645 Na           | 00204611 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/rood              | 10      | D 81.645.03 Na rot    | 00182081 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/groen             | 10      | D 81.645.03 Na grün   | 00182091 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit/oranje            | 10      | D 81.645.03 Na orange | 00182101 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit/levend-wit | 10      | D 81.645.02 Na        | 00204911 |                                                                                       |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur                                                                     | verpakt                          | Artikel-nr.                                                                                                                                   | Code-nr.                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Klemwip 48 x 41 mm</b><br><b>STANDARD-programma met witte centraalplaat, met tekstveld 7 x 44 mm en controlelamp, voor schakelaar</b><br>1 polig, wisselschakelaar, kruisschakelaar, pulsdrukker voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit/wit<br>wit/rood<br>wit/groen<br>wit/oranje<br>levend-wit<br>rood/rood | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 81.640 GLK Na<br>D 81.640.03 GLK Na rof<br>D 81.640.03 GLK Na grün<br>D 81.640.03 GLK Na orange<br>D 81.640.02 GLK Na<br>D 81.640.36 GLK Na | 00204511<br>00182131<br>00182141<br>00182151<br>00204811<br>00182181 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |                                                                                                                                               |                                                                      |  |  |
|  <b>Alarmdrukker</b><br>bestaat uit pulsdrukker wissel D 556 GLK en gloeilampelement D Glü 505/24, voor eenvoudige montage, met 24 V~ continue-verlichting, met rode afdekking, met tekstveld 7 x 44 mm en helder klapdeksel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rood/wit                                                                  | 10                               | D 81.556 V K Herz                                                                                                                             | 00191911                                                             |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |                                                                                                                                               |                                                                      |  |  |
|  <b>Trekwissel-pulsdrukker 24 V~</b><br>met continue-verlichting, STANDARD, met centraalplaat voor combinaties<br><br>Bij toepassing van het glimlampelement artikel-nr. D GL 505 ook voor 230 V~ geschikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wit<br>levend-wit                                                         | 10<br>10                         | D 80.556 GLK/24 Z w<br>D 80.556.02 GLK/24 Z                                                                                                   | 00193911<br>00194611                                                 |  |  |
|  <b>Alarmdrukker</b><br>1 polig, met maakcontact, voor eenvoudige montage, met klemwip en helder, slagvast klapdeksel, bestaat uit: pulsdrukker 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wit<br>helder                                                             | 10<br>10<br>10                   | D 556<br>D 81.640 REA<br>D 80.686 klar                                                                                                        | 00193511<br>00182161<br>00210011                                     |  |  |
| of pulsdrukker met controlelamp 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wit<br>helder                                                             | 10<br>10<br>10                   | D 550 GLK<br>D 81.640 GLK REA<br>D 80.686 klar                                                                                                | 00193711<br>00182171<br>00210011                                     |  |  |
| of pulsdrukker met controlelamp 24 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit<br>helder                                                             | 10<br>10<br>10                   | D 550 GLK/24V<br>D 81.640 GLK REA<br>D 80.686 klar                                                                                            | 00193811<br>00182171<br>00210011                                     |  |  |
|  <b>Ziekenhuiswandcontactdoos met aardrail</b><br>In medisch gebruikte ruimten met classificatie klasse 1, klasse 2 en klasse 3 moeten onder andere de beschermingsleidingen van de wandcontactdozen worden aangesloten op het centraal aardpunt van de desbetreffende ruimte. De waarde van de elektrische weerstand van de beschermingscontacten naar het centraal aardpunt worden in de normen NEN 1010-7/A3:2005 en NEN 1010:2007 voorgeschreven. <b>Speciaal voor de klasse 2 en klasse 3 ruimte heeft PEHA nu een wandcontactdoos ontwikkeld met daarop de mogelijkheid om een 6mm² rechtstreeks aan te sluiten!</b> Het mag vanzelfsprekend zijn dat deze wandcontactdozen de goedkeuring van TNO hebben en het vertrouwde KEMA certificaat nr. 2114920.01. |                                                                           |                                  |                                                                                                                                               |                                                                      |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD</b><br>KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.011<br>Met centraalplaat voor combinaties, 2polig, 10/16 A 250 V.<br>Aansluiting voor 6 mm² aardcontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wit<br>levend-wit                                                         | 10<br>10                         | H 80.6511 EK6 w<br>H 80.6511.02 EK6                                                                                                           | 00790621<br>00790721                                                 |  |  |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit                                                                | 10                               | H 80.6511.02 Si EK6                                                                                                                           | 00792221                                                             |  |  |
| idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | levend-wit                                                                | 10                               | H 80.6511.02 Si Na EK6                                                                                                                        | 00792621                                                             |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |                                                                                                                                               |                                                                      |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met groene sokkel</b><br>KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.011<br>Aansluiting voor 6 mm² aardcontact, met controle-LED en groene sokkel, 2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | groen                                                                     | 10                               | D 80.6511.42 Si Na LED EK6                                                                                                                    | 00786661                                                             |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |                                                                                                                                               |                                                                      |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met oranje sokkel</b><br>KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.011<br>Aansluiting voor 6 mm² aardcontact, met controle-LED en oranje sokkel, 2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oranje                                                                    | 10                               | H 80.6511.33 Si Na LED EK6                                                                                                                    | 00786621                                                             |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                  |                                                                                                                                               |                                                                      |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kleur              | verpakt  | Artikel-nr.                          | Code-nr.             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG</b><br>KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.01!<br>Met centraalplaat voor combinaties,<br>2polig, 10/16 A 250 V.<br>aansluiting voor 6 mm <sup>2</sup> aardcontact                                                                                                                         | wit<br>levend-wit  | 10<br>10 | H 95.6511.03 EK6<br>H 95.6511.02 EK6 | 00830421<br>00817321 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos NOVA met schroefcontacten</b><br>KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.01!<br>Met centraalplaat voor combinaties,<br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>aansluiting voor 6 mm <sup>2</sup> aardcontact                                                                                                     | NOVA<br>levend-wit | 10       | H 20.6611.022 EK6                    | 00033021             |    |
| idem, met klapdeksel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOVA<br>levend-wit | 10       | H 20.6611.022 K EK6                  | 00033061             |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos (penaarde) NOVA met schroefcontacten</b><br>met centraalplaat voor combinaties,<br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>aansluiting voor 6 mm <sup>2</sup> aardcontact                                                                                                                                                        | NOVA<br>levend-wit | 10       | B 20.6671.022 Si EK6                 | 00033141             |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met insteekcontacten, controle-LED, met opdruk "SV" en groene sokkel</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig,<br>16 A 250 V~, met insteekcontacten,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar,<br>met groene centraalplaat voor combinaties | groen              | 10       | D 80.6511.42 LED/4 SV                | 00785011             |    |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | groen              | 10       | D 80.6511.42 LED/4 Na SV             | 00785111             |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | groen              | 10       | D 80.6511.42 K LED/4 SV              | 00785211             |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel en tekstveld 10 x 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | groen              | 10       | D 80.6511.42 K LED/4 Na SV           | 00785311             |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                                      |                      |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, met opdruk "SV" en groene sokkel</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig,<br>16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>voor eenvoudige montage, met groene afdekplaat                                                                              | groen              | 10       | D 80.6611 V grün SV                  | 00800911             |  |
| voor meervoudige montage, met groene centraalplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | groen              | 10       | D 80.6611 grün SV                    | 00800011             |                                                                                       |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | groen              | 10       | D 80.6611 Na grün SV                 | 00800111             |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen              | 10       | D 80.6611 Si grün SV                 | 00800611             |                                                                                       |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen              | 10       | D 80.6611 GLK grün SV                | 00800211             |                                                                                       |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | groen              | 10       | D 80.6611 GLK Na grün SV             | 00800311             |                                                                                       |
| idem, slagvast, met tekstveld 7 x 44 mm,<br>met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen              | 10       | D 80.6611 UB Si Na grün SV           | 00705011             |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                                      |                      |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, met opdruk "SV" en groene sokkel, met klapdeksel, slagvast</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig,<br>16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>voor meervoudige montage, met groene centraalplaat                                                | groen              | 10       | D 80.6611 K grün SV                  | 00801011             |  |
| idem, met tekstveld 10 x 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | groen              | 10       | D 80.6611 K Na grün SV               | 00801111             |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen              | 10       | D 80.6611 K Si grün SV               | 00801411             |                                                                                       |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen              | 10       | D 80.6611 K GLK grün SV              | 00801211             |                                                                                       |
| idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | groen              | 10       | D 80.6611 K GLK Na grün SV           | 00801311             |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                                      |                      |                                                                                       |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur | verpakt | Artikel-nr.              | Code-nr.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------|
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met insteekcontacten en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, voor meervoudige montage, met groene centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                | groen | 10      | D 80.6511 grün           | 00795111    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | D 80.6511 Na grün        | 00795611    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6511 Si grün        | 00796121    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6511.42 Si Na       | 00567541    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                          |             |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620 voor enkelvoudige montage, met groene afdekplaat<br><br>voor meervoudige montage, met groene centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | groen | 10      | D 80.6611 V grün         | op aanvraag |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6611 grün           | 00567021    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6611 Na grün        | 00567921    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6611 Si grün        | 00567121    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6611 GLK grün       | 00567321    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6611 GLK Na grün    | 00568221    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                          |             |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD, slagvast, met schroefcontacten, groene sokkel en klapdeksel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, voor combinaties<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 49 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                      | groen | 10      | H 80.6611 K grün         | 00567221    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6611 K GLK Na grün  | 00568021    |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met controle-LED en groene sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meervoudige montage, met groene centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met klapdeksel, slagvast<br><br>idem, met klapdeksel en tekstveld 10 x 49 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.              | groen | 10      | H 80.6511.42 LED/4       | 00785421    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6511.42 LED/4 Na    | 00785521    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6511.42 Si Na LED/4 | 00788861    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6511.42 K LED/4     | 00785621    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | H 80.6511.42 K LED/4 Na  | 00785721    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                          |             |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde) met schroefcontacten en groene sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, voor 58er Inbouwdozen, met groene centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met controle-LED en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                     | groen | 10      | B 80.6671 Si grün        | 00483041    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | B 80.6671 Na Si grün     | 00411041    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | B 80.6671 Si GLK grün    | 00483341    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | B 80.6671 GLK Na Si grün | 00483641    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | groen | 10      | B 80.6571.42 LED/4 Na Si | 00482541    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                          |             |

Belgische wandcontactdozen in een andere kleur op aanvraag leverbaar.

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur                                                                        | verpakt                                              | Artikel-nr.                                                                                                                                                 | Code-nr.                                                                                 |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde), slagvast, met schroefcontacten, groene sokkel en klapdeksel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~<br>met groene centraalplaat voor combinaties en kinderbeveiliging<br><br>idem, met tekstveld 10 x 49 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                        | groen<br><br>groen<br><br>groen                                              | 10<br><br>10<br><br>10                               | B 80.6671 K Si grün<br><br>B 80.6671 K Si Na grün<br><br>B 80.6671 K Si GLK grün                                                                            | 00481841<br><br>00484341<br><br>00484401                                                 |    |
| <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde), slagvast, met schroefcontacten, groene sokkel en klapdeksel, IP 44</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~<br>met groene centraalplaat voor combinaties en kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | groen                                                                        | 10                                                   | B 80.6671 K WU Si grün                                                                                                                                      | 00484461                                                                                 |    |
| <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde), slagvast, met schroefcontacten, groene sokkel en klapdeksel, IP 44</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~<br>met groene centraalplaat voor combinaties, kinderbeveiliging en tekstveld 10 x 49 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                 | groen<br><br>groen                                                           | 10<br><br>10                                         | B 80.6671 K WU Na Si grün<br><br>B 80.6671 K WU Si GLK grün                                                                                                 | 00470741<br><br>00484521                                                                 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met insteekcontacten, controle-LED, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel</b><br>voor "extra veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met oranje centraalplaat voor combinaties<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met klapdeksel, slagvast<br><br>idem, met klapdeksel en tekstveld 10 x 49 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                      | oranje<br><br>oranje<br><br>oranje<br><br>oranje                             | 10<br><br>10<br><br>10<br><br>10                     | D 80.6511.33 LED/4 ZSV<br><br>D 80.6511.33 LED/4 Na ZSV<br><br>D 80.6511.33 K LED/4 ZSV<br><br>D 80.6511.33 K LED/4 Na ZSV                                  | 00785811<br><br>00785911<br><br>00786011<br><br>00786111                                 |   |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel</b><br>voor "extra veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, voor eenvoudige montage, met oranje afdekplaat<br><br>voor meervoudige montage, met oranje centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | oranje<br><br>oranje<br><br>oranje<br><br>oranje<br><br>oranje<br><br>oranje | 10<br><br>10<br><br>10<br><br>10<br><br>10<br><br>10 | D 80.6611 V or ZSV<br><br>D 80.6611 or ZSV<br><br>D 80.6611 Na or ZSV<br><br>D 80.6611 Si or ZSV<br><br>D 80.6611 GLK or ZSV<br><br>D 80.6611 GLK Na or ZSV | 00805911<br><br>00805011<br><br>00805111<br><br>00805611<br><br>00805211<br><br>00805311 |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel, met klapdeksel, slagvast</b><br>voor "extra veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, voor meervoudige montage, met oranje centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 10 x 49 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 49 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                              | oranje<br><br>oranje<br><br>oranje<br><br>oranje                             | 10<br><br>10<br><br>10<br><br>10                     | D 80.6611 K or ZSV<br><br>D 80.6611 K Na or ZSV<br><br>D 80.6611 K GLK or ZSV<br><br>D 80.6611 K GLK Na or ZSV                                              | 00806011<br><br>00806111<br><br>00806211<br><br>00806311                                 |  |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur  | verpakt | Artikel-nr.                  | Code-nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------|
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met oranje sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.1421<br>2polig, 10/16 A 250 V~, voor eenvoudige montage, met oranje centraalplaat                                    | oranje | 10      | H 80.6611 Na or              | 00567421 |
| idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje | 10      | H 80.6511.33 Na Si           | 00567521 |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |          |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde) met schroefcontacten oranje sokkel</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, voor 58er Inbouwdozen met oranje centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging                                  | oranje | 10      | B 80.6671 Si or              | 00483141 |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | B 80.6671 Na Si or           | 00411241 |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oranje | 10      | B 80.6671 Si GLK or          | 00483441 |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | B 80.6671 GLK Na Si or       | 00483741 |
| idem, met controle-LED en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | B 80.6571.33 LED/4 Na Si     | 00482441 |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |          |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde), slagvast, met schroefcontacten, oranje sokkel en klapdeksel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~ met oranje centraalplaat voor combinaties en kinderbeveiliging                                | oranje | 10      | B 80.6671 K Si orange        | 00484301 |
| idem, met tekstveld 10 x 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oranje | 10      | B 80.6671 K Si Na orange     | 00484361 |
| idem, met tekstveld 10 x 49 mm en controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                     | oranje | 10      | B 80.6671 K Si GLK orange    | 00484421 |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |          |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde), slagvast, met schroefcontacten, oranje sokkel en klapdeksel, IP 44</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~ met oranje centraalplaat voor combinaties en kinderbeveiliging                       | oranje | 10      | B 80.6671 K WU Si orange     | 00484481 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                              |          |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde), slagvast, met schroefcontacten, oranje sokkel en klapdeksel, IP 44</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~ met oranje centraalplaat voor combinaties, kinderbeveiliging en tekstveld 10 x 49 mm | oranje | 10      | B 80.6671 K WU Na Si orange  | 00484501 |
| idem, met centraalplaat, klapdeksel en controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                | oranje | 10      | B 80.6671 K WU Si GLK orange | 00484541 |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten en rode sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met rode centraalplaat voor combinaties                                        | rood   | 10      | D 80.6611 rot                | 00555011 |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood   | 10      | D 80.6611 Na rot             | 00551711 |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood   | 10      | D 80.6611 GLK Na rot         | 00551811 |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, met opdruk "EDV" en rode sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met rode centraalplaat voor combinaties                      | rood   | 10      | D 80.6611 rot EDV            | 00810011 |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood   | 10      | D 80.6611 Na rot EDV         | 00810111 |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rood   | 10      | D 80.6611 GLK rot EDV        | 00810211 |
| idem, met controlelamp, tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | rood   | 10      | D 80.6611 GLK Na rot EDV     | 00810311 |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |          |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur | verpakt | Artikel-nr.          | Code-nr.    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met insteekcontacten en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~, met rode centraalplaat voor combinaties<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met klapdeksel<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                               | rood  | 10      | D 80.6511 rot        | 00795011    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | D 80.6511 Na rot     | 00795511    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | D 80.6511 Si rot     | 00796011    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | D 80.6511 K rot      | 00796511    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                      |             |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met insteekcontacten, met opdruk "EDV" en rode sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met rode centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood  | 10      | D 80.6511 rot EDV    | 00795311    |    |
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos randaarde STANDARD met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage<br><br>Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 5       | D 80.6512/3.36       | 00489111    |    |
| <b>Drievoudige wandcontactdoos randaarde STANDARD, met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 haakse stekers<br><br>Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.                                                                                                                                                                                                          | rood  | 5       | D 80.6513.36         | 00489011    |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, voor meervoudige montage, met rode centraalplaat<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                             | rood  | 10      | H 80.6511 rot        | 00795021    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | D 80.6511.36 Na Si   | 00567551    |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, voor enkelvoudige montage, met rode afdekplaat<br><br>voor meervoudige montage, met rode centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | rood  | 10      | D 80.6611 V rot      | op aanvraag |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | H 80.6611 rot        | 00555021    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | D 80.6611 Na rot     | 00551711    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | H 80.6611 Si rot     | 00555121    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | H 80.6611 GLK rot    | 00551621    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rood  | 10      | H 80.6611 GLK Na rot | 00551821    |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD, slagvast, met schroefcontacten, rode sokkel en klapdeksel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rood  | 10      | H 80.6611 K rot      | 00555221    |  |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur | verpakt | Artikel-nr.              | Code-nr. |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|----------|--|--|
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met controle-LED en rode sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor eenvoudige montage, met rode centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 49 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | rood  | 10      | H 80.6511.36 LED/4       | 00786221 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | H 80.6511.36 LED/4 Na    | 00786321 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | D 80.6511.36 Si Na LED/4 | 00788871 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | H 80.6511.36 K LED/4 Na  | 00786521 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                          |          |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde) met schroefcontacten en rode sokkel</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, met rode centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met controle-LED en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                       | rood  | 10      | B 80.6671 Si rot         | 00481041 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | B 80.6671 Na Si rot      | 00411141 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | B 80.6671 Si GLK rot     | 00483241 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | B 80.6671 GLK Na Si rot  | 00483541 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | B 80.6571.36 LED/4 Na Si | 00467141 |  |  |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde), slagvast, met schroefcontacten, rode sokkel en klapdeksel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~ met groene centraalplaat voor combinaties en kinderbeveiliging<br><br>idem, met tekstveld 10 x 49 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                        | rood  | 10      | B 80.6671 K Si rot       | 00484321 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | B 80.6671 K Si Na rot    | 00484381 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rood  | 10      | B 80.6671 K Si GLK rot   | 00484441 |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met insteekcontacten, controle-LED en gele sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met gele centraalplaat voor combinaties<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                              | geel  | 10      | D 80.6511.31 LED/4       | 00784021 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geel  | 10      | D 80.6511.31 LED/4 Na    | 00784121 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geel  | 10      | D 80.6511.31 Si Na LED/4 | 00788881 |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met insteekcontacten en gele sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, voor eenvoudige montage, met gele centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                         | geel  | 10      | D 80.6511.31             | 00783721 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geel  | 10      | D 80.6511.31 Na          | 00783821 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geel  | 10      | D 80.6511.31 Si          | 00783921 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geel  | 10      | H 80.6511.31 Si Na       | 00567531 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                          |          |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur | verpakt | Artikel-nr.                | Code-nr. |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met insteekcontacten, controle-LED, met opdruk "SV" en groene sokkel</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met groene centraalplaat voor combinaties                             | groen | 10      | D 95.6511.42 LED/4 SV      | 00884811 |    |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | D 95.6511.42 LED/4 Na SV   | 00884911 |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel, slagvast                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen | 10      | D 95.6511.42 K LED/4 SV    | 00885011 |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | groen | 10      | D 95.6511.42 K LED/4 Na SV | 00885111 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                            |          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met schroefcontacten, met opdruk "SV" en groene sokkel</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met groene centraalplaat voor combinaties                                                                                   | groen | 10      | D 95.6611.42 SV            | 00890211 |    |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | D 95.6611.42 Na SV         | 00890311 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | groen | 10      | D 95.6611.42 GLK SV        | 00890411 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | D 95.6611.42 GLK Na SV     | 00890511 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                            |          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met schroefcontacten, met opdruk "SV", groene sokkel en klapdeksel, slagvast</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met groene centraalplaat voor combinaties                                                             | groen | 10      | D 95.6611.42 K SV          | 00890611 |   |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | D 95.6611.42 K Na SV       | 00890711 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | groen | 10      | D 95.6611.42 K GLK SV      | 00890811 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | D 95.6611.42 K GLK Na SV   | 00890911 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                            |          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met schroefcontacten en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, met groene centraalplaat voor combinaties                                                                                                                        | groen | 10      | H 95.6611.42               | 00812121 |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | H 95.6611.42 Na            | 00812221 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | groen | 10      | H 95.6611.42 GLK           | 00812321 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | H 95.6611.42 GLK Na        | 00812421 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                            |          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG, slagvast, met schroefcontacten, groene sokkel en klapdeksel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, met groene centraalplaat voor combinaties                                                                                                 | groen | 10      | H 95.6611.42 K             | 00812521 |  |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | groen | 10      | H 95.6611.42 K GLK         | 00811421 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | H 95.6611.42 K GLK Na      | 00811521 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                            |          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met controle-LED en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meervoudige montage, met groene centraalplaat | groen | 10      | H 95.6511.42 LED/4         | 00886821 |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | groen | 10      | H 95.6511.42 LED/4 Na      | 00886921 |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel, buchfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | groen | 10      | H 95.6511.42 K LED/4       | 00887821 |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | groen | 10      | H 95.6511.42 K LED/4 Na    | 00887921 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                            |          |                                                                                       |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleur  | verpakt | Artikel-nr.                 | Code-nr. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------|--|--|
| <br><b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met insteekcontacten, controle-LED, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel</b><br>voor "extra veilige stroomvoorzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar,<br>met oranje centraalplaat voor combinaties | oranje | 10      | D 95.6511.33 LED/4 ZSV      | 00885211 |  |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oranje | 10      | D 95.6511.33 LED/4 Na ZSV   | 00885311 |  |  |
| idem, met klapdeksel, slagvast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oranje | 10      | D 95.6511.33 K LED/4 ZSV    | 00885411 |  |  |
| idem, met klapdeksel en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oranje | 10      | D 95.6511.33 K LED/4 Na ZSV | 00885511 |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                             |          |  |  |
| <br><b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met schroefcontacten, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel</b><br>voor "extra veilige stroomvoorzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met oranje centraalplaat voor combinaties                                                          | oranje | 10      | D 95.6611.33 ZSV            | 00891011 |  |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oranje | 10      | D 95.6611.33 Na ZSV         | 00891111 |  |  |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oranje | 10      | D 95.6611.33 GLK ZSV        | 00891211 |  |  |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oranje | 10      | D 95.6611.33 GLK Na ZSV     | 00891311 |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                             |          |  |  |
| <br><b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met schroefcontacten, met opdruk „ZSV“, oranje sokkel en klapdeksel, slagvast</b><br>voor "extra veilige stroomvoorzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met oranje centraalplaat voor combinaties                                   | oranje | 10      | D 95.6611.33 K ZSV          | 00891411 |  |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oranje | 10      | D 95.6611.33 K Na ZSV       | 00891511 |  |  |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oranje | 10      | D 95.6611.33 K GLK ZSV      | 00891611 |  |  |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oranje | 10      | D 95.6611.33 K GLK Na ZSV   | 00891711 |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                             |          |  |  |
| <br><b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met insteekcontacten en rode sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met rode centraalplaat voor combinaties                                                                                                                         | rood   | 10      | D 95.6511.36                | 00859611 |  |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rood   | 10      | D 95.6511.36 Na             | 00859811 |  |  |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                             |          |  |  |
| <br><b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met schroefcontacten en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>met rode centraalplaat voor combinaties                                                                                                              | rood   | 10      | H 95.6611.36                | 00811621 |  |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rood   | 10      | H 95.6611.36 Na             | 00811721 |  |  |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rood   | 10      | H 95.6611.36 GLK            | 00811821 |  |  |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rood   | 10      | H 95.6611.36 GLK Na         | 00811921 |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                             |          |  |  |
| <br><b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG, slagvast, met schroefcontacten, rode sokkel en klapdeksel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>met rode centraalplaat voor combinaties                                                                                       | rood   | 10      | H 95.6611.36 K              | 00812721 |  |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rood   | 10      | H 95.6611.36 K Na           | 00812821 |  |  |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rood   | 10      | H 95.6611.36 K GLK Na       | 00813021 |  |  |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                             |          |  |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleur         | verpakt  | Artikel-nr.                            | Code-nr.             |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met controle-LED en rode sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meervoudige montage, met rode centraalplaat                                              | rood          | 10       | H 95.6511.36 LED/4                     | 00886421             |    |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood          | 10       | H 95.6511.36 LED/4 Na                  | 00886521             |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel, slagvast                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rood          | 10       | H 95.6511.36 K LED/4                   | 00886621             |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel en tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | rood          | 10       | H 95.6511.36 K LED/4 Na                | 00886721             |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                                        |                      |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met insteekcontacten, controle-LED en gele sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met gele centraalplaat voor combinaties                                                                        | geel          | 10       | D 95.6511.31 LED/4                     | 00854621             |    |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | geel          | 10       | D 95.6511.31 LED/4 Na                  | 00854721             |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                                        |                      |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met insteekcontacten en gele sokkel gelbem Sockel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met gele centraalplaat voor combinaties                                                                                                                | geel          | 10       | D 95.6511.31                           | 00853621             |    |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | geel          | 10       | D 95.6511.31 Na                        | 00853721             |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                                        |                      |                                                                                       |
| <b>Tweevoudige wandcontactdoos randaarde DIALOG met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 2 haakse stekers                                                                                          | rood<br>groen | 10<br>10 | D 95.6512/3.36<br>D 95.6512/3.42       | 00898311<br>00799611 |   |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood<br>groen | 10<br>10 | D 95.6512/3.36 Na<br>D 95.6512/3.42 Na | 00797811<br>00799711 |                                                                                       |
| Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                                        |                      |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                                        |                      |                                                                                       |
| <b>Drievoudige wandcontactdoos randaarde DIALOG met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 haakse stekers                                                                                          | rood<br>groen | 10<br>10 | D 95.6513.36<br>D 95.6513.42           | 00880511<br>00799811 |  |
| idem, met tekstveld 7 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood<br>groen | 10<br>10 | D 95.6513.36 Na<br>D 95.6513.42 Na     | 00798611<br>00799911 |                                                                                       |
| Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                                        |                      |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                                        |                      |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, controle-LED, met opdruk "SV" en groene sokkel</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met groene centraalplaat voor combinaties | AURA groen    | 10       | D 20.6511.42 LED/4 SV                  | 00157911             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOVA groen    | 10       | D 20.6511.422 LED/4 SV                 | 00017011             |                                                                                       |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AURA groen    | 10       | D 20.6511.42 LED/4 Na SV               | 00158011             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOVA groen    | 10       | D 20.6511.422 LED/4 Na SV              | 00017111             |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                                        |                      |                                                                                       |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                                                                                          | verpakt                                | Artikel-nr.                                                                                                                                                   | Code-nr.                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Randaarde wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, met rode sokkel, met overspannings beveiliging en controlelamp</b><br>met tekstveld 7 x 44 mm,<br>Nominale afleiderstroom: 2,5 kA maximaal 10 keer,<br>met centraalplaat voor combinaties, zonder klauwtjes<br><br>Functie: Bij overbelasting of bij een defect van de overspanningsbeveiliging is de contactdoos zonder spanning. De controlelamp gaat uit.<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | rood<br>wit<br>levend-wit                                                                      | 1<br>1<br>1                            | D 80.6611 ÜS/25 rot<br>D 80.6611 ÜS/25 w<br>D 80.6611.02 ÜS/25                                                                                                | 00232413<br>00231713<br>00233013                                                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met opdruk "SV" en groene sokkel</b><br>voor "veilige stroom verzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met groene centraalplaat voor combinaties<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                            | AURA groen<br>NOVA groen<br>AURA groen<br>NOVA groen<br>NOVA groen<br>AURA groen<br>NOVA groen | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 20.6611.42 SV<br>D 20.6611.422 SV<br>D 20.6611.42 Na SV<br>D 20.6611.422 Na SV<br>D 20.6611.422 GLK SV<br>D 20.6611.42 GLK Na SV<br>D 20.6611.422 GLK Na SV | 00156711<br>00017211<br>00156811<br>00017311<br>00017411<br>00157011<br>00017511 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos NOVA met insteekcontacten en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, met groene centraalplaat voor combinaties<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>idem, met klapdeksel<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                  | groen<br>groen<br>groen                                                                        | 10<br>10<br>10                         | H 20.6511.422<br>H 20.6511.422 Na<br>H 20.6511.422 K                                                                                                          | 00017821<br>00017831<br>00017841                                                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos NOVA met controle-LED en groene sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar,<br>voor eenvoudige montage, met groene centraalplaat<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                   | groen<br>groen                                                                                 | 10<br>10                               | D 20.6511.422 LED/4<br>D 20.6511.422 LED/4 Na                                                                                                                 | 00017611<br>00017711                                                             |
|  <b>Wandcontactdoos NOVA (penaarde) met insteekcontacten en groene sokkel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met groene centraalplaat voor combinaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | groen                                                                                          | 10                                     | B 20.6571.422 Si                                                                                                                                              | 00033441                                                                         |
|  <b>Wandcontactdoos NOVA (penaarde) met insteekcontacten, met controle-LED en groene sokkel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met groene centraalplaat voor combinaties,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                 | groen                                                                                          | 10                                     | B 20.6571.422 Si LED/4                                                                                                                                        | 00033741                                                                         |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, controle-LED, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel</b><br>voor "extra veilige stroomverzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar,<br>met oranje centraalplaat voor combinaties<br><br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                              | AURA oranje<br>NOVA oranje<br>AURA oranje<br>NOVA oranje                                       | 10<br>10<br>10<br>10                   | D 20.6511.33 LED/4 ZSV<br>D 20.6511.332 LED/4 ZSV<br>D 20.6511.33 LED/4 Na ZSV<br>D 20.6511.332 LED/4 Na ZSV                                                  | 00158111<br>00018011<br>00158211<br>00018111                                     |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kleur  | verpakt | Artikel-nr.            | Code-nr.                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel</b><br>voor "extra veilige stroomvoorzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met oranje centraalplaat voor combinaties    | AURA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.33 ZSV         | 00170711                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOVA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.332 ZSV        | 00018211                                                                              |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | AURA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.33 Na ZSV      | 00170811                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOVA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.332 Na ZSV     | 00018311                                                                              |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                          | AURA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.33 GLK ZSV     | 00170911                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOVA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.332 GLK ZSV    | 00018411                                                                              |
| idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                   | AURA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.33 GLK Na ZSV  | 00171011                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOVA   | oranje  | 10                     | D 20.6611.332 GLK Na ZSV | 00018511                                                                              |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos NOVA met insteekcontacten en oranje sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, met oranje centraalplaat voor combinaties                                                                           | oranje | 10      | H 20.6511.332          | 00018821                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje | 10      | H 20.6511.332 Na       | 00018831                 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje | 10      | H 20.6511.332 K        | 00018841                 |                                                                                       |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos NOVA met controle-LED en oranje sokkel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar,<br>voor eenvoudige montage, met oranje centraalplaat | oranje | 10      | D 20.6511.332 LED/4    | 00018611                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oranje | 10      | D 20.6511.332 LED/4 Na | 00018711                 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos NOVA (penaarde) met insteekcontacten en oranje sokkel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met oranje centraalplaat voor combinaties                                                                                                    | oranje | 10      | B 20.6571.332 Si       | 00033241                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos NOVA (penaarde) met insteekcontacten, met controle-LED en oranje sokkel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met oranje centraalplaat voor combinaties,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA                         | oranje | 10      | B 20.6571.332 Si LED/4 | 00033541                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                        |                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos NOVA met insteekcontacten en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 10/16 A 250 V~, met rode centraalplaat voor combinaties                                                                               | rood   | 10      | H 20.6511.362          | 00019021                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood   | 10      | H 20.6511.362 Na       | 00019031                 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rood   | 10      | H 20.6511.362 K        | 00019041                 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| idem, met tekstveld 7 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| idem, met klapdeksel                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        |                          |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos NOVA (penaarde) met insteekcontacten en rode sokkel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~, met kinderbeveiliging,<br>met rode centraalplaat voor combinaties                                                                                                        | rood   | 10      | B 20.6571.362 Si       | 00033341                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                        |                          |                                                                                       |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur                                                                                     | verpakt                             | Artikel-nr.                                                                                                                                                    | Code-nr.                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Wandcontactdoos NOVA (penaarde) met insteekcontacten, met controle-LED en rode sokkel</b><br>2polig, 10/16 A, 250 V~, met kinderbeveiliging, met rode centraalplaat voor combinaties, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                        | rood                                                                                      | 10                                  | B 20.6571.362 Si LED/4                                                                                                                                         | 00033641                                                                             |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos NOVA met insteekcontacten en gele sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.1421<br>2polig, 10/16 A 250 V~, met gele centraalplaat voor combinaties<br>idem, met tekstveld 7 x 44 mm<br>idem, met klapdeksel<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                           | geel<br>geel<br>geel                                                                      | 10<br>10<br>10                      | H 20.6511.312<br>H 20.6511.312 Na<br>H 20.6511.312 K                                                                                                           | 00018921<br>00018931<br>00018941                                                     |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met rode sokkel, met overspannings beveiliging en controlelamp</b><br>met tekstveld 7 x 44 mm, Nominale afleiderstroom: 2,5 kA maximaal 10 keer, met centraalplaat voor combinaties, zonder klauwtjes, met kinderbeveiliging<br>Functie: Bij overbelasting of bij een defect van de overspanningsbeveiliging <u>is de contactdoos zonder spanning</u> . De controlelamp gaat uit.<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                 | AURA<br>levend-wit<br>alu<br>rood<br><br>NOVA<br>levend-wit<br>rood<br>piano zwart<br>alu | 1<br>1<br>1<br><br>1<br>1<br>1<br>1 | D 20.6611.02 ÜS/25<br>D 20.6611.70 ÜS/25<br>D 20.6611.36 ÜS/25<br><br>D 20.6611.022 ÜS/25<br>D 20.6611.362 ÜS/25<br>D 20.6611.192 ÜS/25<br>D 20.6611.702 ÜS/25 | 00116613<br>00155613<br>00128313<br><br>00026713<br>00016013<br>00041713<br>00056713 |
|  <b>Wandcontactdoos STANDARD (penaarde) met schroefcontacten, met overspannings beveiliging, controlelamp en rode sokkel</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, met tekstveld 7 x 44 mm, Nominale afleiderstroom: 2,5 kA maximaal 10 keer, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging, zonder klauwtjes<br>Functie: Bij overbelasting of bij een defect van de overspanningsbeveiliging <u>is de contactdoos zonder spanning</u> . De controlelamp gaat uit.<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | levend-wit                                                                                | 1                                   | B 80.6671.02 ÜS/25 Si                                                                                                                                          | 00482043                                                                             |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos DIALOG met schroefcontacten, met rode sokkel, met overspannings beveiliging en controlelamp</b><br>met tekstveld 7 x 64 mm, Nominale afleiderstroom: 2,5 kA maximaal 10 keer, met centraalplaat voor combinaties, zonder klauwtjes<br>Functie: Bij overbelasting of bij een defect van de overspanningsbeveiliging <u>is de contactdoos zonder spanning</u> . De controlelamp gaat uit.<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                               | levend-wit<br>rood                                                                        | 1<br>1                              | D 95.6611.02 ÜS/25<br>D 95.6611.36 ÜS/25                                                                                                                       | 00807813<br>00807913                                                                 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                             | Kleur             | verpakt | Artikel-nr.              | Code-nr. |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdekraam NOVA, voor toepassing DIALOG centraalplaten voor Ackermann clino opt 99 en afdekking artikel-nr. D 95.610.xx KTU</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 83 x 83 mm<br><br>2voudig, afmetingen 83 x 154 mm | levend-wit        | 10      | D 20.671/83.022 T        | 00048111 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit        | 10      | D 20.672/83.022 T        | 00048211 |  |                                                                                       |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met rode pulsdrucker,<br>voor oproepmodule met oproepdrucker nr. 73073 F3                                                                                                  | STANDARD wit      | 10      | D 80.910-1 RT-O w        | 00136311 |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit        | 10      | D 80.910-1.02 RT-O       | 00140311 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | DIALOG levend-wit | 10      | D 95.910-1.02 RT-O       | 00893511 |  |                                                                                       |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met rode pulsdrucker,<br>voor oproepmodule met oproepdrucker en steekcontact nr. 73075 B                                                                                   | STANDARD wit      | 10      | D 80.910-1 RT/DSK/NSK w  | 00136711 |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit        | 10      | D 80.910-1.02 RT/DSK/NSK | 00140611 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | DIALOG levend-wit | 10      | D 95.910-1.02 RT/DSK/NSK | 00894011 |  |                                                                                       |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met rode pulsdrucker,<br>voor oproepdrucker nr. 73022 A2                                                                                                                   | STANDARD wit      | 10      | D 80.910-1 RT-U w        | 00135711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit        | 10      | D 80.910-1.02 RT-U       | 00139211 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | DIALOG levend-wit | 10      | D 95.910-1.02 RT-U       | 00893611 |  |                                                                                       |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met blauwe pulsdrucker,<br>voor oproepdrucker voor doktersoproep nr. 73022 A2                                                                                              | STANDARD wit      | 10      | D 80.910-1 AR w          | 00136011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit        | 10      | D 80.910-1.02 AR         | 00140111 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | DIALOG levend-wit | 10      | D 95.910-1.02 AR         | 00893711 |  |                                                                                       |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met rode pulsdrucker,<br>voor oproepdrucker met steekcontacten nr. 73022 B en 73023 B                                                                                      | STANDARD wit      | 10      | D 80.910-1 RT/NSK w      | 00136811 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit        | 10      | D 80.910-1.02 RT/NSK     | 00140711 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | DIALOG levend-wit | 10      | D 95.910-1.02 RT/NSK     | 00893911 |  |                                                                                       |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>voor oproep eenheid d.m.v. steekcontact nr. 73020 D en 73021 D                                                                                                             | STANDARD wit      | 10      | D 80.910 NSK/NSK w       | 00136911 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit        | 10      | D 80.910.02 NSK/NSK      | 00140811 |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | DIALOG levend-wit | 10      | D 95.910.02 NSK/NSK      | 00896311 |  |                                                                                       |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleur                               | verpakt            | Artikel-nr.                                                          | Code-nr.                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>voor oproepenheid d.m.v. diagnose-/steekcontact nr. 73020 E</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div>                                          | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910 DSK/NSK w<br>D 80.910.02 DSK/NSK<br><br>D 95.910.02 DSK/NSK | 00137611<br>00141211<br><br>00896611 |  |
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>voor oproepenheid d.m.v. diagnose-/steekcontact met 1 steekcontact nr. 73020 F</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div>                       | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910 DSK w<br>D 80.910.02 DSK<br><br>D 95.910.02 DSK             | 00137811<br>00148311<br><br>00896411 |  |
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>voor oproepenheid d.m.v. diagnose-/steekcontact met 2 steekcontacten nr. 73020 G, 73021 G en 73075 D</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div> | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910 DSK/DSK w<br>D 80.910.02 DSK/DSK<br><br>D 95.910.02 DSK/DSK | 00137511<br>00140911<br><br>00896511 |  |
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>voor trekschakelaar nr. 70046 A en 70045 A3</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div>                                                          | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910 ZT w<br>D 80.910.02 ZT<br><br>D 95.910.02 ZT                | 00137911<br>00150011<br><br>00896011 |  |
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>voor pneumatische oproepschakelaar nr. 70006 C</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div>                                                     | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910 RTP w<br>D 80.910.02 RTP<br><br>D 95.910.02 RTP             | 00138011<br>00150111<br><br>00896111 |  |
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>voor oproepenheid d.m.v. steekcontact nr. 73020 C</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div>                                                  | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910 NSK w<br>D 80.910.02 NSK<br><br>D 95.910.02 NSK             | 00137711<br>00141311<br><br>00896211 |  |
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>met groene pulsdrukker, voor afsteldrukker nr. 73642 C</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div>                                             | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910-1 AT w<br>D 80.910-1.02 AT<br><br>D 95.910-1.02 AT          | 00135911<br>00140011<br><br>00893811 |  |
| <div></div> <div><b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br/>met links gele en rechts groene pulsdrukker, voor afsteldrukker nr. 73642 E</div> <div>STANDARD</div> <div>DIALOG</div>                        | wit<br>levend-wit<br><br>levend-wit | 10<br>10<br><br>10 | D 80.910-2 AT/AT w<br>D 80.910-2.02 AT/AT<br><br>D 95.910-2.02 AT/AT | 00135011<br>00138711<br><br>00894111 |  |

| Artikel                                                                                                                                                                      | Kleur    | verpakt           | Artikel-nr. | Code-nr.                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met links rode en rechts groene pulsdrucker, voor oproep-/afsteldrukker nr. 73642 B2                | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910-2 RT/AT w<br>D 80.910-2.02 RT/AT       | 00135511<br>00138911 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910-2.02 RT/AT                             | 00894211             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>voor zendeenheid nr. 73120 H                                                                        | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910 LSR w<br>D 80.910.02 LSR               | 00138211<br>00150511 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910.02 LSR                                 | 00896711             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>voor programmeerkeuzeschakelaar nr. 73120 A                                                         | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910 PWS w<br>D 80.910.02 PWS               | 00138311<br>00150611 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910.02 PWS                                 | 00896811             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>voor afsluiter passief nr. 72639 A en bus splitter nr. 72642 C                                      | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910 BAW w<br>D 80.910.02 BAW               | 00134911<br>00138611 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910.02 BAW                                 | 00899511             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met rode pulsdrucker, voor oproepmoduul met oproepdrukker en steekcontacten nr. 73073 E3 en 73075 A | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910-1 RT-O/NSK w<br>D 80.910-1.02 RT-O/NSK | 00136611<br>00140511 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910-1.02 RT-O/NSK                          | 00899711             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met gele pulsdrucker, voor afsteldrukker nr. 73642 D                                                | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910-1 ATY w<br>D 80.910-1.02 ATY           | 00135811<br>00139911 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910-1.02 ATY                               | 00899911             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>voor bus-aansluiting nr. 73070 A                                                                    | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910 BAE w<br>D 80.910.02 BAE               | 00138411<br>00150911 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910.02 BAE                                 | 00883511             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>met links wit en rechts groene pulsdrucker, voor eenheid in dienstruimte nr. 73642 B2               | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910-2 DZE w<br>D 80.910-2.02 DZE           | 00135611<br>00139111 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910-2.02 DZE                               | 00883711             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
| <b>Afdekking voor Ackermann clino opt 99 zusteroproepinstallaties</b><br>voor ontgrendelbare wandcontactdoos nr. 74186 A                                                     | STANDARD | wit<br>levend-wit | 10<br>10    | D 80.910 ABW STD w<br>D 80.910.02 ABW STD       | 00134811<br>00138511 |
|                                                                                                                                                                              | DIALOG   | levend-wit        | 10          | D 95.910.02 ABW STD                             | 00899611             |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                              |          |                   |             |                                                 |                      |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur                       | verpakt                  | Artikel-nr.                                                   | Code-nr.                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  <p><b>Oproepset voor mindervalide toilet</b><br/>bestaande uit 4 inbouwdelen,<br/>compleet met voor combinatie geschikte centraalplaat en<br/>1voudig afdekraam in AURA-Design,<br/>Voor inbouwdoos van 68 mm Ø:<br/>• Oproepmodule met signaallamp,<br/>  potentiaalvrije meldcontacten, geïntegreerde zoemer<br/>• Trekschakelaar voor wand-of vloermontage<br/>• Toets om de opgeloste oproep in het toilet uit te zetten<br/>• Voeding 24 V~/250 mA</p> | levend-wit                  | 1                        | D 20.470.02 WC SET                                            | 00953493                            |                      |
|  <p><b>Unit voor personeelsruimten</b><br/>om aan te sluiten aan de<br/>complete oproepset artikel-nr. D 20.470.02 WC SET,<br/>inbouwdelen compleet met voor combinatie geschikte<br/>centraalplaat en 1voudig afdekraam in AURA-Design,<br/>Voor inbouwdoos van 58 mm Ø, met groene afwezigheids-<br/>knop en gele knop om de zoemer uit te schakelen</p>                                                                                                  | levend-wit                  | 1                        | D 20.470-2.02 DZE                                             | 00953593                            |                      |
|  <p><b>Speciale afdekkingen t. b. v. tussen zusteroproepinstallaties<br/>van de fabricanten Ackermann clino opt 90/99, Televic,<br/>Hospicall en Zettler zijn leverbaar. Verder is het programma<br/>van Nira/Ericsson compatibel met PEHA.</b></p>                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |                                                               |                                     |                      |
|  <p><b>Veiligheid-aardingssysteem STANDARD<br/>met tekstveld 7 x 44 mm</b><br/>volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften,<br/>voor 58er inbouwdozen, met schroefcontacten,<br/>geschikt voor aansluiten van max. 4 x 2,5 mm² en 1 x 6 mm²,<br/>met centraalplaat voor combinaties</p> <p>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                                                                                                                  | wit<br>arctic<br>levend-wit | 10<br>10<br>10           | H 80.1942 PA Na w<br>H 80.1942 PA Na Aw<br>H 80.1942.02 PA Na | 00428831<br>00428731<br>00427931    |                      |
|  <p><b>Veiligheid-aardingssysteem STANDARD</b><br/>volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften,<br/>voor 58er inbouwdozen, met schroefcontacten,<br/>geschikt voor aansluiten van max. 4 x 2,5 mm² en 1 x 6 mm²,<br/>met centraalplaat voor combinaties,<br/>met klapdeksel en aardingssymbolen</p>                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit           | 10<br>10                 | H 80.1942 PA K w<br>H 80.1942.02 PA K                         | 00429821<br>00428121                |                      |
|  <p><b>Veiligheid-aardingssysteem DIALOG</b><br/>volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wit<br>levend-wit           | 10<br>10                 | H 95.1942.03 PA<br>H 95.1942.02 PA                            | 00846021<br>00845921                |                      |
|  <p><b>Veiligheid-aardingssysteem</b><br/>volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AURA<br>NOVA                | levend-wit<br>levend-wit | 10<br>10                                                      | H 20.1942.02 PA<br>H 20.1942.022 PA | 00156421<br>00030921 |
|  <p><b>Haakse steker met tule</b><br/>volgens DIN 42 801, 6 mm² soepele aardleider</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 10                       | D 1945                                                        | 00965591                            |                      |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur                                         | verpakt                    | Artikel-nr.                                              | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos met een compacte montage</b><br>speciaal voor inbouw in o.a. medische zuilen, waar beperkte ruimte aanwezig is.<br>Voorzien van fosforbronzen aardbeugels, welke een contactdruk hebben volgens DIN 42 801, met KEMA-Keur.                                                                                              |                                               |                            |                                                          |                                                          |                                                                                       |
| <b>Afdekraam COMPACTA</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 60 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen<br>geel | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 771.02<br>D 771.33<br>D 771.36<br>D 771.42<br>D 771.31 | 00603111<br>00677411<br>00677711<br>00677111<br>00676811 |    |
| 2voudig, afmetingen 60 x 113 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen<br>geel | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 772.02<br>D 772.33<br>D 772.36<br>D 772.42<br>D 772.31 | 00603211<br>00677511<br>00677811<br>00677211<br>00676911 |                                                                                       |
| 3voudig, afmetingen 60 x 166 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit                                    | 10                         | D 773.02                                                 | 00603311                                                 |                                                                                       |
| <b>Afdekraam COMPACTA, met tekstveld 7 x 44 mm,</b><br>1voudig, afmetingen 60 x 63 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen         | 10<br>10<br>10<br>10       | D 771.02 Na<br>D 771.33 Na<br>D 771.36 Na<br>D 771.42 Na | 00600911<br>00677311<br>00677911<br>00677011             |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking                                                                                                                                                | levend-wit                                    | 10                         | D 6511.02 ME                                             | 00264411                                                 |    |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit                                    | 10                         | D 6511.02 ME Si                                          | 00264711                                                 |                                                                                       |
| idem, met controle-LED, groen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | levend-wit                                    | 10                         | D 6511.02 ME LED/4                                       | 00271611                                                 |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging en controle-LED, groen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                                    | 10                         | D 6511.02 ME LED/4 Si                                    | 00272311                                                 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking                                                                                                                                                | levend-wit                                    | 10                         | D 6611.02 ME                                             | 00255011                                                 |  |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit                                    | 10                         | D 6611.02 ME Si                                          | 00255111                                                 |                                                                                       |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | levend-wit                                    | 10                         | D 6611.02 ME GLK                                         | 00255211                                                 |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging en controlelamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit                                    | 10                         | D 6611.02 ME GLK Si                                      | 00255311                                                 |                                                                                       |
| idem, 45° schuin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | levend-wit                                    | 10                         | D 6611.02 ME Wi                                          | 00254211                                                 |                                                                                       |
| idem, met kinderbeveiliging en controle-LED, groen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | levend-wit                                    | 10                         | D 6611.02 ME LED/4 Si                                    | 00256151                                                 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                            |                                                          |                                                          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, met rode afdekking en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking                                                                                                             | rood                                          | 10                         | D 6511.36 ME                                             | 00260411                                                 |  |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rood                                          | 10                         | D 6511.36 ME Si                                          | 00265911                                                 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met controle-LED, met rode afdekking en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging | rood                                          | 10                         | D 6511.36 ME LED/4                                       | 00271911                                                 |  |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rood                                          | 10                         | D 6511.36 ME LED/4 Si                                    | 00272011                                                 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                            |                                                          |                                                          |                                                                                       |

# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kleur  | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|----------|
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten met rode afdekking en rode sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met kinderbeveiliging en controlelamp<br><br>idem, 45° schuin<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.            | rood   | 10      | D 6611.36 ME          | 00259011 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood   | 10      | D 6611.36 ME Si       | 00259111 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood   | 10      | D 6611.36 ME GLK      | 00259211 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood   | 10      | D 6611.36 ME GLK Si   | 00259311 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rood   | 10      | D 6611.36 ME Wi       | 00248911 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met controle-LED, met groene afdekking en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.    | groen  | 10      | D 6511.42 ME LED/4    | 00269711 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen  | 10      | D 6511.42 ME LED/4 Si | 00269811 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, met groene afdekking en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking<br><br>idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                    | groen  | 10      | D 6511.42 ME          | 00264611 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen  | 10      | D 6511.42 ME Si       | 00264911 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met groene afdekking en groene sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met kinderbeveiliging en controlelamp<br><br>idem, 45° schuin<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.      | groen  | 10      | D 6611.42 ME          | 00256011 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen  | 10      | D 6611.42 ME Si       | 00256111 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen  | 10      | D 6611.42 ME GLK      | 00256211 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen  | 10      | D 6611.42 ME GLK Si   | 00256311 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen  | 10      | D 6611.42 ME Wi       | 00254411 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met controle-LED, met oranje afdekking en oranje sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.  | oranje | 10      | D 6511.33 ME LED/4    | 00270811 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | D 6511.33 ME LED/4 Si | 00270911 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, met oranje afdekking en oranje sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking<br><br>idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                  | oranje | 10      | D 6511.33 ME          | 00264511 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | D 6511.33 ME Si       | 00264811 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |          |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met oranje afdekking en oranje sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met kinderbeveiliging en controlelamp<br><br>idem, met 45° schuin<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21. | oranje | 10      | D 6611.33 ME          | 00257011 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | D 6611.33 ME Si       | 00257111 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | D 6611.33 ME GLK      | 00257211 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | D 6611.33 ME GLK Si   | 00257311 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oranje | 10      | D 6611.33 ME Wi       | 00254311 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                       |          |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur                                 | verpakt                    | Artikel-nr.                                                                                      | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos met controle-LED, met gele afdekking en gele sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging en kinderbeveiliging<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.            | geel                                  | 10                         | D 6511.31 ME LED/4 Si                                                                            | 00271111                                                 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten, met gele afdekking en gele sokkel</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking<br><br>idem, met kinderbeveiliging<br><br>idem, met controlelamp<br><br>idem, met kinderbeveiliging en controlelamp<br><br>idem, 45° schuin<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21. | geel<br>geel<br>geel<br>geel<br>geel  | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | D 6611.31 ME<br>D 6611.31 ME Si<br>D 6611.31 ME GLK<br>D 6611.31 ME GLK Si<br>D 6611.31 ME Wi    | 00259711<br>00259811<br>00257821<br>00259521<br>00259911 |    |
| <b>Wandcontactdoos (penaarde), met schroefcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10       | B 6671.02 ME Si<br>B 6671.33 ME Si<br>B 6671.36 ME Si<br>B 6671.42 ME Si                         | 00280141<br>00280341<br>00273541<br>00280441             |    |
| <b>Wandcontactdoos (penaarde), met insteekcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                                                | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10       | B 6571.02 ME Si<br>B 6571.33 ME Si<br>B 6571.36 ME Si<br>B 6571.42 ME Si                         | 00258041<br>00252541<br>00252841<br>00258541             |  |
| <b>Wandcontactdoos (penaarde), met schroefcontacten</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging en controlelamp<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                            | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10       | B 6671.02 ME GLK Si<br>B 6671.33 ME GLK Si<br>B 6671.36 ME GLK Si<br>B 6671.42 ME GLK Si         | 00255741<br>00257541<br>00274241<br>00256541             |  |
| <b>Wandcontactdoos (penaarde), met insteekcontacten, met controle-LED</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                              | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen | 10<br>10<br>10<br>10       | B 6571.02 ME LED/4 Si<br>B 6571.33 ME LED/4 Si<br>B 6571.36 ME LED/4 Si<br>B 6571.42 ME LED/4 Si | 00255841<br>00255941<br>00253641<br>00256741             |  |
| <b>Tekst-clip</b><br>voor ME-inbouw-wandcontactdoos, tekstveldgrootte 7 x 31,5 mm, alleen voor inbouw in sparring 43,8 x 54 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                      | levend-wit<br>oranje<br>rood<br>groen | 50<br>50<br>50<br>50       | D 70.02 Na<br>D 70.33 Na<br>D 70.36 Na<br>D 70.42 Na                                             | 00629411<br>00629511<br>00629611<br>00627311             |  |


# Ziekenhuisinstallatie

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur                                        | verpakt               | Artikel-nr.                                                                                 | Code-nr.                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>Randaarde wandcontactdoos COMPACTA met schroefcontacten, met groene afdekking</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel                          | groen                                        | 10                    | D 6711.42 K                                                                                 | 00632311                                                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos COMPACTA met schroefcontacten, met oranje afdekking</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr PG/TG/98.1421, met verbindingsklem volgens VDE 0620, 16 A 250 V~, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel                          | oranje                                       | 10                    | D 6711.33 K                                                                                 | 00632411                                                 |
|  <b>Componenthouder</b><br>voor alle COMPACTA-apparaten, geschikt voor DIN-rail montage<br><br>De componenthouder kan slechts volgens normen voor medische verzorgingsunits EN 60601-1, DIN VDE 0100-520 gebruikt resp. ingebouwd worden.                                    | zwart                                        | 10                    | D 701 TR                                                                                    | 00611311                                                 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met 45°-contacten voor vloersystemen</b><br>2polig, 10/16 A 250 V, met insteekklemcontacten, voor verticale montage in b.v. vloer- en energiezuilen, geschikt voor doorvoerbedrading met volle afdekplaat, voor enkelvoudige montage, 1voudig  | wit<br>levend-wit<br>groen<br>oranje<br>rood | 5<br>5<br>5<br>5<br>5 | D 6511.03 UF Wi<br>D 6511.02 UF Wi<br>D 6511.42 UF Wi<br>D 6511.33 UF Wi<br>D 6511.36 UF Wi | 00496911<br>00496811<br>00497311<br>00497011<br>00488811 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met 45°-contacten voor vloersystemen</b><br>2polig, 10/16 A 250 V, met insteekklemcontacten, voor verticale montage in b.v. vloer- en energiezuilen, geschikt voor doorvoerbedrading met volle afdekplaat, voor enkelvoudige montage, 2voudig | wit<br>levend-wit<br>groen<br>oranje<br>rood | 5<br>5<br>5<br>5<br>5 | D 6512.03 UF Wi<br>D 6512.02 UF Wi<br>D 6512.42 UF Wi<br>D 6512.33 UF Wi<br>D 6512.36 UF Wi | 00496511<br>00496411<br>00496711<br>00496611<br>00495211 |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos met 45°-contacten voor vloersystemen</b><br>2polig, 10/16 A 250 V, met schroefcontacten, voor verticale montage in b.v. vloer- en energiezuilen, geschikt voor doorvoerbedrading met volle afdekplaat, voor enkelvoudige montage, 3voudig    | wit<br>levend-wit<br>groen<br>oranje         | 2<br>2<br>2<br>2      | D 6313.03 UF Wi<br>D 6313.02 UF Wi<br>D 6313.42 UF Wi<br>D 6313.33 UF Wi                    | 00489611<br>00489511<br>00489811<br>00489711             |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                                        | verpakt        | Artikel-nr.                                                              | Code-nr.                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos met controle-LED, met opdruk "SV" en groene sokkel, IP 54</b><br>voor "veilige stroom verzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar,<br>1voudig, met groene klapdeksel,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.       | grijs/groen                                  | 10             | D 6620 WAB LED/4 Na grün SV                                              | 00808411                         |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met opdruk "SV" en groene sokkel, IP 54</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met groene klapdeksel<br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                    | grijs/groen<br>grijs/groen<br>grijs/groen    | 10<br>10<br>10 | D 6620 WAB grün SV<br>D 6620 WAB Na grün SV<br>D 6620 WAB GLK Na grün SV | 00803011<br>00803111<br>00803311 |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met opdruk "SV" en groene sokkel, IP 54</b><br>voor "veilige stroom verzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>2voudig, met groene klapdeksel<br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br>Compleet voorbedraad.<br>Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                          | grijs/groen<br>grijs/groen                   | 5<br>5         | D 6632 WAB grün SV<br>D 6632 WAB Na grün SV                              | 00803611<br>00803711             |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met controle-LED, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel, IP 54</b><br>voor "extra veilige stroomverzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar,<br>1voudig, met oranje klapdeksel,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | grijs/oranje                                 | 10             | D 6620 WAB LED/4 Na or ZSV                                               | 00809411                         |   |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met opdruk "ZSV" en oranje sokkel, IP 54</b><br>voor "extra veilige stroomverzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met oranje klapdeksel<br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                           | grijs/oranje<br>grijs/oranje<br>grijs/oranje | 10<br>10<br>10 | D 6620 WAB or ZSV<br>D 6620 WAB Na or ZSV<br>D 6620 WAB GLK Na or ZSV    | 00808011<br>00808111<br>00808311 |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met opdruk "ZSV" en oranje sokkel, IP 54</b><br>voor "extra veilige stroomverzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>2voudig, met oranje klapdeksel<br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br>Compleet voorbedraad.<br>Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                    | grijs/oranje<br>grijs/oranje                 | 5<br>5         | D 6632 WAB or ZSV<br>D 6632 WAB Na or ZSV                                | 00808611<br>00808711             |  |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met opdruk "EDV", IP 54</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met rode klapdeksel,<br>tekstveld 10 x 48,5 mm<br>idem, met controlelamp<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                   | grijs/rood<br>grijs/rood                     | 10<br>10       | D 6620 WAB Na rot EDV<br>D 6620 WAB GLK Na rot EDV                       | 00813111<br>00813311             |  |
| <b>Meervoudige randaarde wandcontactdoos met opdruk "EDV", IP 54</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>2voudig, horizontaal, met controlelamp, rode klapdeksel,<br>tekstveld 10 x 48,5 mm en opdruk "EDV".<br>Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden<br>verwisselbare invoertules.<br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.          | grijs/rood                                   | 5              | D 6632 WAB GLK Na rot EDV                                                | 00814311                         |  |

# Ziekenhuisinstallatie/△ IP 44

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur                                                               | verpakt                              | Artikel-nr.                                                                                                   | Code-nr.                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Afdekraam met afdichting</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 85 x 85 mm<br><br>2voudig, afmetingen 85 x 156 mm<br><br>3voudig, afmetingen 85 x 227 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>levend-wit<br><br>wit<br>levend-wit | 10<br>10<br><br>5<br>5<br><br>5<br>5 | D 80.671 WU w<br>D 80.671.02 WU<br><br>D 80.672 WU w<br>D 80.672.02 WU<br><br>D 80.673 WU w<br>D 80.673.02 WU | 00362111<br>00203611<br><br>00362211<br>00203711<br><br>00362311<br>00203811 |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast, met controle-LED, met opdruk "SV" en groene sokkel, IP 44</b><br>voor "veilige stroom verzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar,<br>voor eenvoudige montage, met groene klapdeksel,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                 | groen                                                               | 10                                   | D 80.6511.42 K WU LED/4 Na SV                                                                                 | 00800711                                                                     |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast, met schroefcontacten, met opdruk "SV" en groene sokkel, IP 44</b><br>voor "veilige stroom verzorging", 2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>voor eenvoudige montage, 1voudig, met groene klapdeksel<br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.               | groen<br>groen<br>groen                                             | 10<br>10<br>10                       | D 80.6611 K WU grün SV<br>D 80.6611 K WU Na grün SV<br>D 80.6611 K WU GLK Na grün SV                          | 00802011<br>00802111<br>00802311                                             |  |
| <b>Wandcontactdozen (penaarde) (België), IP 44, met groene sokkel zie pag. 180!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                      |                                                                                                               |                                                                              |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast, met controle-LED, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel, IP 44</b><br>voor "extra veilige stroomverzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten,<br>met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,<br>levensduur LED ca. 10 jaar,<br>voor eenvoudige montage, met oranje klapdeksel,<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.         | oranje                                                              | 10                                   | D 80.6511.33 K WU LED/4 Na ZSV                                                                                | 00800811                                                                     |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast, met schroefcontacten, met opdruk "ZSV" en oranje sokkel, IP 44</b><br>voor "extra veilige stroomverzorging",<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>voor eenvoudige montage, 1voudig,<br>met oranje klapdeksel<br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | oranje<br>oranje<br>oranje                                          | 10<br>10<br>10                       | D 80.6611 K WU or ZSV<br>D 80.6611 K WU Na or ZSV<br>D 80.6611 K WU GLK Na or ZSV                             | 00807011<br>00807111<br>00807311                                             |  |
| <b>Wandcontactdozen (penaarde) (België), IP 44, met oranje sokkel zie pag. 182!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                      |                                                                                                               |                                                                              |  |
|  <b>Veiligheid-aardingssysteem</b><br>volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften,<br>voor 58er inbouwdozen, met schroefcontacten,<br>geschikt voor aansluiten van max. 4 x 2,5 mm² en 1 x 6 mm²,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel en aardingssymbolen                                                                                                                                                                                           | wit                                                                 | 10                                   | H 80.1942 PA K WU w                                                                                           | 00367021                                                                     |  |

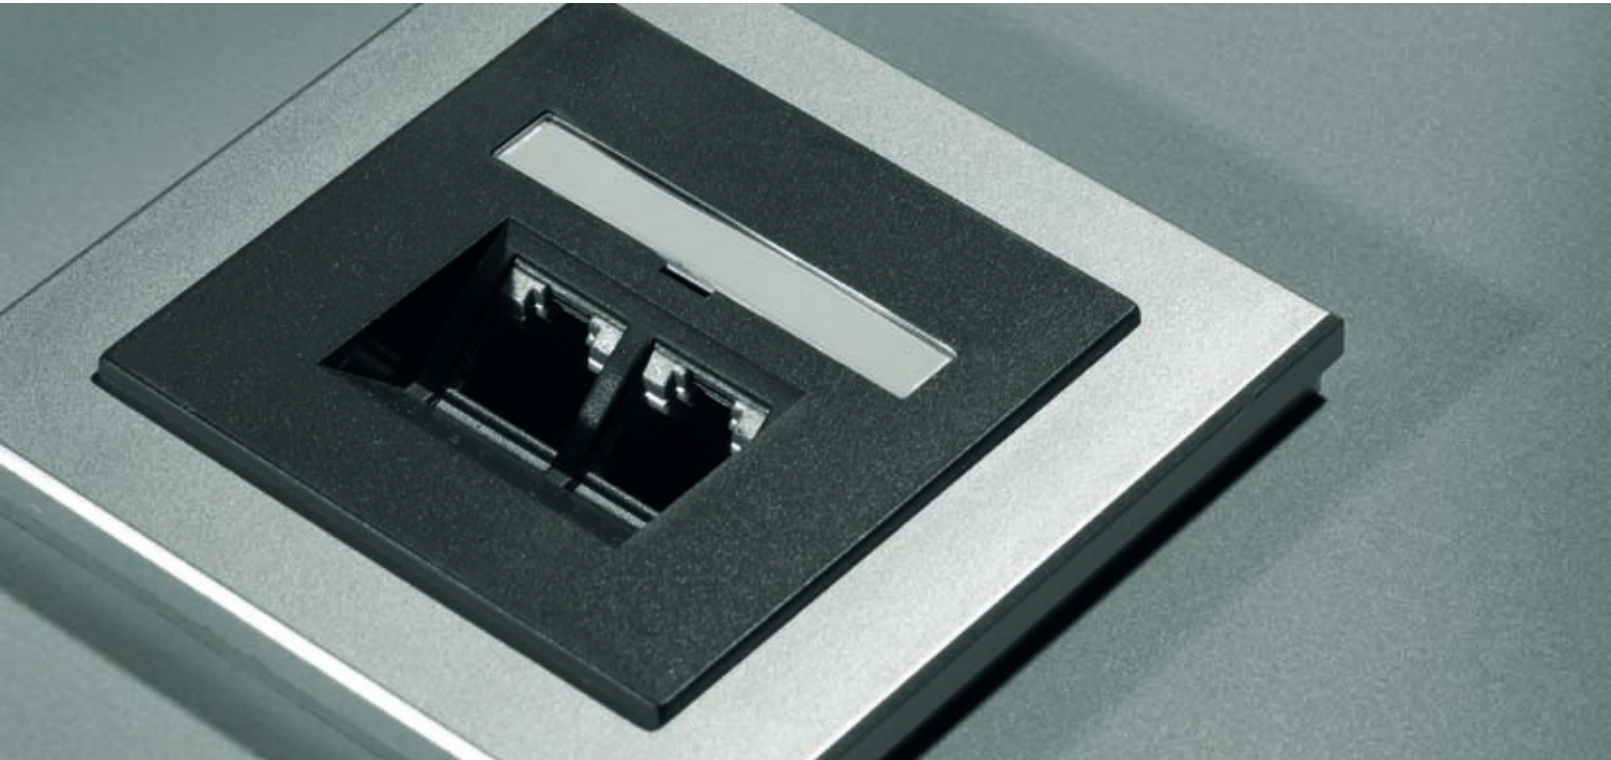

## Kleurensleutel STANDARD

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 03/w = wit             | overeenk. RAL 1013 |
| 02 = levend-wit        | overeenk. RAL 9010 |
| AW = arctic-sneeuw wit |                    |

## Kleurensleutel DIALOG

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 03 = wit        | overeenk. RAL 1013 |
| 02 = levend-wit | overeenk. RAL 9010 |
| 19 = diep-zwart | overeenk. RAL 9005 |
| 26 = bruin      | overeenk. RAL 8017 |
| 70 = alu        | gelakt             |

## Kleurensleutel AURA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 02 = levend-wit mat | overeenk. RAL 9010 |
| 21 = antraciet mat  | overeenk. RAL 7021 |
| 70 = alu mat        | gelakt             |

## Kleurensleutel NOVA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 022 = levend-wit<br>hoogglans  | overeenk. RAL 9010 |
| 192 = piano zwart<br>hoogglans | overeenk. RAL 9005 |
| 702 = alu hoogglans            | gelakt             |

## Kleurensleutel COMPACTA

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 02 = levend-wit | overeenk. RAL 9010 |
|-----------------|--------------------|

# Communicatietechniek

## Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen – vlakke uitvoering




- verticale en/of 25° leidinguitgang, voor 1 en/of 2 connectoren
- voor combinaties, met metalen draagframe voor schroefbevestiging
- tekstveld 10 x 49 mm
- Niet geschikt voor Inline en slagvaste afdekramen!

Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur             | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |  |  |
|-----------|-------------------|---------|----------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit               | 10      | D 80.610 KT w  | 00149011 |  |  |
|           | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.610 KT Aw | 00149411 |  |  |
|           | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 KT | 00148711 |  |  |

## Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen



- verticale en/of 30° leidinguitgang, voor 1 en/of 2 connectoren
- voor combinaties, met metalen draagframe voor schroefbevestiging
- tekstveld 7 x 64 mm

Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur             | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |  |  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit               | 10      | D 80.610 KTU w  | 00148911 |  |  |
|           | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.610 KTU Aw | 00147911 |  |  |
|           | levend-wit        | 10      | D 80.610.02 KTU | 00148511 |  |  |
| DIALOG    | wit               | 10      | D 95.610.03 KTU | 00885811 |  |  |
|           | levend-wit        | 10      | D 95.610.02 KTU | 00885711 |  |  |
|           | diep-zwart        | 10      | D 95.610.19 KTU | 00885911 |  |  |
|           | bruin             | 10      | D 95.610.26 KTU | 00776611 |  |  |
|           | alu               | 10      | D 95.610.70 KTU | 00318111 |  |  |

**Specificatie van de inzetstukken t.b.v. de afdekkappen**


Opmerking:  
De inzetstukken met de artikel-nr. D 80 KT-xx, D 83 KT-xx en D 84 KT-xx hebben een verticale leidinguitgang.  
Het inzetstuk D 82 KT-xx heeft een 25° leidinguitgang.  
Het inzetstuk D 81 KTU-xx is geschikt voor een verticale als ook een 30° leidinguitgang.

● verpakking per 10 stuks

| D xx.610 KT |          | D xx.610 KTU |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------|--------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr. | Code-nr. | Artikel-nr.  | Code-nr. | Maatschets inzetstuk | voor gebruik van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D 83 KT-D   | 00598311 |              |          |                      | 1 x Modular Jack<br>AMP-type 216000 6polig, AMP-type 216005 8polig<br>Danchief type T 568 Cat. 5<br>Krone<br>Cat. 5 Jack STP 6540 1 154-xx, Cat. 5 Jack UTP 6540 1 130-xx,<br>Cat. 6 Jack STP 6830 1 312-xx, Cat. 6 Jack STP 6830 1 302-xx<br>Leviton type 41108 Cat. 5<br>Radiall R280 Mod. 804, Radiall R280 Mod. 805, Radiall R280 Mod. 807,<br>Radiall R280 Mod. 809, Radiall R280 Mod. 811                                                                                                 |
|             |          | D 81 KTU-D   | 00594511 |                      | 1 x Modular Jack<br>AMP-type 216000 6polig, AMP-type 216005 8polig<br>Danchief type T 568, Cat. 5<br>Krone<br>Cat. 5 Jack STP 6540 1 154-xx, Cat. 5 Jack UTP 6540 1 130-xx<br>MT-RJ Jack 7023 1 030-00<br>Cat. 6 Jack STP 6830 1 312-xx, Cat. 6 Jack UTP 6830 1 302-xx<br>3M Volition LWL Jack 302<br>Leviton type 41108, Cat. 5<br>Radiall R280 Mod. 804, Radiall R280 Mod. 805, Radiall R280 Mod. 807,<br>Radiall R280 Mod. 809, Radiall R280 Mod. 811                                        |
| D 83 KT-DD  | 00598411 |              |          |                      | 2 x Modular Jack<br>AMP-type 216000 6polig, AMP-type 216005 8polig<br>Danchief type T 568 Cat. 5<br>Leviton type 41108 Cat. 5<br>Radiall R280 Mod. 804, Radiall R280 Mod. 805, Radiall R280 Mod. 807,<br>Radiall R280 Mod. 809, Radiall R280 Mod. 811                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |          | D 81 KTU-DD  | 00594611 |                      | 2 x Modular Jack<br>AMP-type 216000 6polig, AMP-type 216005 8polig<br>Danchief type T 568 Cat. 5<br>Krone<br>Cat. 5 Jack STP 6540 1 154-xx, Cat. 5 Jack UTP 6540 1 130-xx<br>MT-RJ Jack 7023 1 030-00<br>Cat. 6 Jack STP 6830 1 312-xx, Cat. 6 Jack UTP 6830 1 302-xx<br>3M Volition LWL Jack, 302<br>alleen verticale leidinguitgang<br>Leviton type 41108 Cat. 5<br>Radiall R280 Mod. 804, Radiall R280 Mod. 805, Radiall R280 Mod. 807,<br>Radiall R280 Mod. 809, Radiall R280 Mod. 811 type |
| D 80 KTE    | 00590411 | D 81 KTU-E   | 00593611 |                      | 9polig D-Sub-bus of 9polig D-Sub-steker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D 80 KTF    | 00590511 | D 81 KTU-F   | 00593711 |                      | 15-polig D-Sub-bus of 15polig D-Sub-steker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D 80 KTG    | 00590611 | D 81 KTU-G   | 00593811 |                      | 25-polig D-Sub-bus of 25polig D-Sub-steker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |          | D 81 KTU-LEX | 00594311 |                      | 2 x Modular Jack<br>type LexCom 125/250 met adapter 30 658 00xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Communicatietechniek

## Specificatie van de inzetstukken t.b.v. de afdekkappen



### Opmerking:

De inzetstukken met de artikel-nr. D 80 KT-xx, D 83 KT-xx und D 84 KT-xx hebben een verticale leidinguitgang.  
Het inzetstuk D 82 KT-xx heeft een 25° leidinguitgang.  
Het inzetstuk D 81 KTU-xx is geschikt voor een verticale als ook een 30° leidinguitgang.

● verpakking per 10 stuks

| D xx.610 KT              |                      | D xx.610 KTU |          | Maatschets inzetstuk | voor gebruik van                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------|--------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.              | Code-nr.             | Artikel-nr.  | Code-nr. |                      |                                                                                                                                                                                                        |
| D 80 KT-KK<br>D 82 KT-KK | 00590911<br>00596911 | D 81 KTU-KK  | 00594011 |                      | 2 x F-bus met kort schroefdraad<br>2 x ST-koppeling                                                                                                                                                    |
|                          |                      | D 81 KTU-KKK | 00595011 |                      | 4 x F-bus met kort schroefdraad<br>4 x ST-koppeling                                                                                                                                                    |
| D 80 KT-NN               | 00591211             | D 81 KTU-NN  | 00594111 |                      | 2 x BNC/TNC-connectoren soldeer, Ø = 9,8 mm                                                                                                                                                            |
| D 80 KT-S                | 00591611             | D 81 KTU-S   | 00592311 |                      | BNC/TNC-kabelconnectoren krimp of TNC-inbouw-bus Ø = 12,9 mm                                                                                                                                           |
| D 80 KT-SS               | 00590111             | D 81 KTU-SS  | 00592411 |                      | 2 x BNC/TNC-kabelconnectoren krimp of<br>2 x TNC-inbouw-bus Ø = 12,9 mm                                                                                                                                |
| D 83 KT-LEX              | 00599211             |              |          |                      | 2 x Modular Jack<br>LexCom 250 connector                                                                                                                                                               |
| D 83 KT-T                | 00599011             | D 81 KTU-T   | 00594711 |                      | 1 x Modular Jack<br>AMP 555224, AMP 555225, AMP 555234, AMP 555235, AMP 406372-2,<br>AMP MT-RJ 1278414-1, AMP MT-RJ 1278415-1, AMP 569012-1/-4,<br>AMP 569013-1, AMP 569014-1/-4, AMP 569015-1         |
| D 84 KT-MJ4              | 00593011             |              |          |                      | 2 x Modular Jack<br>AMP-type 569012-1/-4, AMP-type 569013-1, AMP-type 569014-1/-4,<br>AMP-type 569015-1                                                                                                |
|                          |                      | D 81 KTU-TT  | 00594811 |                      | 2 x Modular Jack Systeem<br>AMP 555224, AMP 555225, AMP 555234, AMP 406372-2,<br>AMP MT-RJ 1278414-1, AMP MT-RJ 1278415-1, AMP 557902,<br>AMP 569012-1/-4, AMP 569013-1, AMP 569014-1/-4, AMP 569015-1 |

## Specificatie van de inzetstukken t.b.v. de afdekkappen



Opmerking:  
De inzetstukken met de artikel-nr. D 80 KT-xx, D 83 KT-xx und D 84 KT-xx hebben een verticale leidinguitgang.  
Het inzetstuk D 82 KT-xx heeft een 25° leidinguitgang.  
Het inzetstuk D 81 KTU-xx is geschikt voor een verticale als ook een 30° leidinguitgang.

● verpakking per 10 stuks

| D xx.610 KT            |                      | D xx.610 KTU  |          |                      |                                                                                                              |
|------------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.            | Code-nr.             | Artikel-nr.   | Code-nr. | Maatschets inzetstuk | voor gebruik van                                                                                             |
| D 80 KT-LU/2           | 00589311             |               |          |                      | 2 x Modular<br>Commscope SYSTIMAX® SCS MGS 200 en MGS 300 Giga Speed                                         |
| D 82 KT-SC             | 00597711             | D 81 KTU-SC   | 00594911 |                      | 1 x Duplex-SC/ST-koppeling<br>AMP Fiber Optic SC/ST<br>502776-x, 502780-x of 503137-x                        |
|                        |                      | D 81 KTU-SC/2 | 00594211 |                      | 2 x Duplex-SC/ST-koppeling<br>AMP Fiber Optic SC/ST<br>502776-x, 502780-x of 503137-x                        |
| D 80 KT-UU             | 00592211             |               |          |                      | voor 1 Modular Jack:<br>Avaya SYSTIMAX PowerSUM HDM, MPS100E+ MPS200E<br>GigaSPEED MGS 400 cat 6 HDM, cat. 6 |
| D 80 KT-Z<br>D 82 KT-Z | 00592911<br>00597911 | D 81 KTU-Z    | 00593511 |                      | blind                                                                                                        |

Andere mogelijkheden op aanvraag.

## COMPACTA Centraalplaat voor 1 Modular Jack



- voor schroefbevestiging met afdekramen D 771, D 772 en D 773
- met Attema-bevestigingsclip A

voor 1 Modular Jack:  
**Avaya SYSTIMAX** PowerSUM HDM,  
 MPS100E+ MPS200E  
 GigaSPEED MGS 400 cat 6 HDM, cat. 6

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |
|-----------|------------|---------|-------------------|----------|--|
|           | levend-wit | 10      | D 710.02 MJ ATT/A | 00615711 |  |

## COMPACTA Centraalplaat voor 1 Modular Jack



- voor schroefbevestiging met afdekramen D 771, D 772 en D 773
- met Attema-bevestigingsclip B

voor 1 Modular Jack:  
**AMP Netconnect TYPE NR** 1375188-x cat6, 1375189-x cat5e, 1339015-x cat5e, 1116515-x cat5e, 1375055-x + 1375187-x cat6, 1375191-x + 1375190-x cat5e, 1375192-x + 1375193-x cat3 RJ 11, 1116604-x + 1339189-x cat5e, 188650-3 bis 6, 338038-1 bis 4, 406372-x cat 5, MTRJ127841-1 +MTRJ127842-1  
**ASYCO Cat5e/6 SFTP**  
**Brand-Rex** Gigaplus, cat. 5E + CAT6Plus, cat. 6  
**ITT Industries** NS&S LANConnect 110 keystone, cat. 6  
**Kerpen** E-Line 600 GG45 cat 6 met Keystone clip nr. 9ZE20009  
**Nexans** alle LENmark-Modular Jacks met Keystone clip nr. N429.620  
**Solar** BNG420520/BNG420510 connector + clip, cat. 5E

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |
|-----------|------------|---------|-------------------|----------|--|
|           | levend-wit | 10      | D 710.02 MJ ATT/B | 00615811 |  |

## COMPACTA Centraalplaat voor 1 Modular Jack



- voor schroefbevestiging met afdekramen D 771, D 772 en D 773
- met Attema-bevestigingsclip C

voor 1 Modular Jack:  
**3M Volition Keystone** VOL-OCK6-U, VOL-OCK5E-U, VOL-OCK6-F, VOL-OCK5E-F, VOL-OCK6-S, VOL-OCK5E-S, 43096-746 000, 43096-747 000, VF-45 Fibre socket  
**DANCHIEF** 568 A/B cat 5  
**Gigamedia** RJ 45 Keystone Jack, cat. 5E  
**GM Connections** Keystone Jack, cat. 5E  
**Hubbel** HXJ 5 EBU + UTP  
**KRONE** MT-RJ 7023 1 303-xx, STP 6830 1 312-xx, UTP 6830 1 302-xx, 6830.1.800-xx + 810-xx, STP 6540.1.134-xx, UTP 6540.1.130-xx+ 6540.1.100-xx  
**Panduit** Keystone, Cat 5E KJ5E88Txx + Cat6 KJ688Txx  
**RADIALL** R280 MOD802, MOD803, MOD804, MOD805, MOD807 en MOD811  
**R&M** freenet Snap-in, cat. 5E + cat. 6  
**SIEMON** MX-K-C5-xx, MX6-KS + MX6-FS

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |
|-----------|------------|---------|-------------------|----------|--|
|           | levend-wit | 10      | D 710.02 MJ ATT/C | 00615911 |  |

## COMPACTA Centraalplaat voor 1 Modular Jack



- voor schroefbevestiging met afdekramen D 771, D 772 und D 773
- met Attema-bevestigingsclip L

voor 1 Modular Jack:  
**Lexel** LexCom 125 en LexCom 250

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |
|-----------|------------|---------|-------------------|----------|--|
|           | levend-wit | 10      | D 710.02 MJ ATT/L | 00616011 |  |

## COMPACTA Centraalplaat voor 1 Modular Jack



- voor schroefbevestiging met afdekramen D 771, D 772 en D 773
- met Attema-bevestigingsclip P

voor 1 Modular Jack:  
**Panduit** Mini-Jack TX-5e, cat. 5E + TX-6, cat. 6,  
 Panduit Mini-Com


| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |  |
|-----------|------------|---------|-------------------|----------|--|
|           | levend-wit | 10      | D 710.02 MJ ATT/P | 00616311 |  |

| Overzicht van aanbieders Modular Jack                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                      | rood      | transp.   | zwart     | geel      | groen     | wit       | oranje    | blauw     | bruin     | grijs      | beige      | zilver     |
| Artikel-nr. draaframe                                | D 600 MJ1 | D 600 MJ2 | D 600 MJ3 | D 600 MJ4 | D 600 MJ5 | D 600 MJ6 | D 600 MJ7 | D 600 MJ8 | D 600 MJ9 | D 600 MJ10 | D 600 MJ11 | D 600 MJ12 |
| Code-nr.                                             | 00740011  | 00740111  | 00740211  | 00740711  | 00741111  | 00741211  | 00742111  | 00742211  | 00742511  | 00742711   | 00743111   | 00743211   |
| <b>3 M Volition type</b>                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 43096-746 00 cat 6 m.S. afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| 43096-751 00 cat 6a m.S.                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| <b>AMP/tyco type-nr.</b>                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 216811-1                                             |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 406375-x, 1116603-2, 1375192-x, 1479717-1            |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1339015-1, 1339189-x, 1116604-x, 1375188-1           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1375189-1, 1375190-1, 1375191-1, 1375055-x           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1479552-1, 1375187-x, 1711160-1, 1711295-1           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1711342-1, 1711343-1, 1711716-1, 1711592-1           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1711592-1, 1711441-1                                 |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 1933284-2 Duplex LC adapter                          |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Brand Rex</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| AC6JAKS000 cat 6 A o.S. afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| AC6JAK5000CR cat 6 o.S. afgeschermd                  | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>BTR</b>                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 130908-I cat 5e o.S. niet afgeschermd                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 130909-I cat 6 o.S. niet afgeschermd                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 130A10-I cat 6 o.S. niet afgeschermd                 |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 1309A0-1 cat 6 o.S. afgeschermd koppeling            |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 1309A1-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling 90°        |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| 130B11-E, 130B12-E, 130B13-E cat 6A o.S. afgeschermd |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X          |            |            |
| 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| 130910-1 cat 6A o.S. afgeschermd                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 130910-1-B1 cat 6A o.S. afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| 15091070-I Duplex/Multimode                          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 6071 101 cat 6 o.S. afgeschermd                      |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 6072 101 cat 6A o.S. afgeschermd                     |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Cobinet</b>                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 6071 101 cat 6 o.S. afgeschermd                      |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 6072 101 cat 6A o.S. afgeschermd                     |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Commscope</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx                   |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| MPS100E-xxx                                          |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| MFP520 Cat.6 afgeschermd                             |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| M1BH-xxx Cat. 3                                      |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>DANCHIEF 568A/B cat 5</b>                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Daetwyler</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MS 1/8 185700 cat 6 o.S. afgeschermd                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| KS-TS 6 418054 cat 6 o.S. afgeschermd                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| Unilan RJ 45 Kupplung 418056 cat 6 koppeling         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| KS-T 6A 418060 cat 6A o.S. afgeschermd               | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MS-K 1/8 440001 cat 6A m.S. afgeschermd              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| PS-GG45 400102 cat 7A o.S. afgeschermd               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| <b>Hubbell</b>                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| HXJ 5 EBU+UTP                                        |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| HJ 6A                                                |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>ADC KRONE</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MT-RJ 7023 1 303-xx                                  | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| STP 6830 1 312-xx                                    | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| UTP 6830 1 302-xx                                    | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 6830 1 800-xx u. 810-xx                              | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| STP 6540.1.154-xx                                    |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |            |            |            |
| UTP 6540.1.130-xx                                    |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |            |            |            |
| 6540.1.100-xx                                        |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |            |            |            |

# Communicatietechniek

| Overzicht van aanbieders Modular Jack                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                            | rood      | transp.   | zwart     | geel      | groen     | wit       | oranje    | blauw     | bruin     | grijs      | beige      | zilver     |
| Artikel-nr. draaframe                                      | D 600 MJ1 | D 600 MJ2 | D 600 MJ3 | D 600 MJ4 | D 600 MJ5 | D 600 MJ6 | D 600 MJ7 | D 600 MJ8 | D 600 MJ9 | D 600 MJ10 | D 600 MJ11 | D 600 MJ12 |
| Code-nr.                                                   | 00740011  | 00740111  | 00740211  | 00740711  | 00741111  | 00741211  | 00742111  | 00742211  | 00742511  | 00742711   | 00743111   | 00743211   |
| <b>EFB ELEKTRONIK</b><br>E-20070                           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Leoni-Kerpen</b>                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| LKA 2609 cat 6 o.S. afgeschermd                            |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| Variokeystone 9A460059 cat 6 o.S. afgeschermd              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          |            |
| Eline 600 GG45 cat 7 o.S. afgeschermd                      |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Lexel LexCom</b> 125 + 250 met montageframe 30 658 0009 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X          |            |            |
| <b>LEVITON</b>                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 61.110 - xxx cat 6 o.S. niet afgeschermd                   |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 6A10G-RW6 cat 6 A o.S. afgeschermd                         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>MMC MK6 NB, AN, FS</b>                                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Molex</b>                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| KSJ-00033-02 cat 6 o.S. niet afgeschermd                   | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| KSJ-00033-04 cat 6 o.S. niet afgeschermd                   | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>Nexans</b>                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.66A cat 6 A o.S. afgeschermd                         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.66G cat 6 o.S. afgeschermd                           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.730 cat 7 o.S. afgeschermd                           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| N 420.735 cat 7A o.S. afgeschermd                          |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>NORDIX/CDT</b>                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 061110 AO 405302                                           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| 061110 AO 405303                                           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |            |            |            |
| <b>PANDUIT</b> KJ688TPBL cat 6 o.S. niet afgeschermd       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>RADIAL</b>                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 804 + MOD 805 cat 4 o.S. niet afgeschermd         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 807 cat 5e o.S. niet afgeschermd                  | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 809 cat 5e o.S. niet afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 811 cat 5e o.S. afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 800 cat 6 o.S. niet afgeschermd                   |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 802 cat 6 o.S. afgeschermd                        | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 810 cat 6a o.S. afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 831 cat 6a o.S. afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| R280 MOD 830 cat 6a o.S. niet afgeschermd                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>R&amp;M</b>                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| R30511, -2, -3 en -4 met adapter 310694                    |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |            |            |            |
| R509509 cat 6A m.S. afgeschermd                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| R509508 cat 6A m.S. niet afgeschermd                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | X          |
| <b>Rutenbeck</b> 13900300 cat 6A m.S. afgeschermd          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Setec</b>                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. afgeschermd          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. afgeschermd        |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>SIEMON</b>                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MX-K-C5-80-ND cat 5e o.S. afgeschermd                      | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MX-K-C5-02-ND cat 5e o.S. afgeschermd                      | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| MX6-FS cat 6 o.S. afgeschermd                              |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |            |            |            |
| Z6A-S02cat 6a o.S. afgeschermd                             |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |            |            |            |
| <b>Schrack</b> HSEMRJ5UWS +6GWS                            |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| <b>Telegärtnner</b>                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd                        | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| J00029K0036 cat 6a o.S. niet afgeschermd                   | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>TKM</b>                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 4677682 cat 6 o.S. afgeschermd                             |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |
| 4677682 A cat 6a o.S. afgeschermd                          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |            |            |            |

## Draagframe met schroefbevestiging, voor 1 of 2 Modular Jack aansluitingen



• verpakking per 10 stuks

Afdakraam en opbouwhuis zie  
inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.     | D 600 MJ1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D 600 MJ2                            | D 600 MJ3                                               | D 600 MJ4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Code-nr.        | 00740011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00740111                             | 00740211                                                | 00740711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleur inzetstuk | rood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | transparant                          | zwart                                                   | geel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modular Jack    | <b>Brand Rex</b><br>AC6JAK5000CR cat 6<br><b>Daetwyler</b><br>KS-T 6A 418060 cat 6A<br><b>ADC KRONE</b><br>MT-RJ 7023 1 303-xx<br>STP 6830 1 312-xx<br>UTP 6830 1 302-xx<br>6830 1 800-xx en 810-xx<br><b>EFB ELEKTRONIK</b> E-20070<br><b>Molex</b> KSJ-00033-02 cat 6<br>KSJ-00033-04 cat 6<br><b>RADIAL</b><br>R280 MOD 804 + MOD 805 cat 4<br>R280 MOD 807 cat 5e<br>R280 MOD 802 cat 6<br><b>SIEMON</b> MX-K-C5-80-ND cat 5e<br>MX-K-C5-02-ND cat 5e<br><b>Telegärtner</b> J00029K0050 cat 6a<br>J00029K0036 cat 6a | <b>AMP/tyco type-nr.</b><br>216811-1 | <b>LEVITON</b><br>61.110-xxx cat 6<br>6A10G-RW6 cat 6 A | <b>AMP/tyco type-nr.</b><br>406375-x, 1116603-2, 1375192-x,<br>1479717-1<br>1339015-1, 1339189-x,<br>1116604-x, 1375188-1<br>1375189-1, 1375190-1,<br>1375191-1, 1375055-x<br>1479552-1, 1375187-x,<br>1711160-1, 1711295-1<br>1711342-1, 1711343-1,<br>1711716-1, 1711592-1<br>1711592-1, 1711441-1<br>1933284-2 Duplex LC adapter<br><b>Leoni-Kerpen</b><br>LKA 2609 cat 6<br><b>Nexans</b><br>N 420.66A cat 6 A,<br>N 420.666G cat 6<br>N 420.730 cat 7<br>N 420.735 cat 7A |

|                 |                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.     | D 600 MJ5                                                                                                                                                                   | D 600 MJ6                                                 | D 600 MJ7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D 600 MJ8                                                                                  |
| Code-nr.        | 00741111                                                                                                                                                                    | 00741211                                                  | 00742111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00742211                                                                                   |
| Kleur inzetstuk | groen                                                                                                                                                                       | wit                                                       | oranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | blauw                                                                                      |
| Modular Jack    | <b>Commscope</b><br>MGS600-xxx, MGS500-xxx,<br>MGS400-xxx<br>MPS100E-xxx<br>MFP520 Cat. 6<br>M1BH-H-xxx Cat. 3<br><b>R&amp;M</b> R30511, -2, -3 en -4<br>met adapter 310694 | <b>NORDIX/CDT</b> 061110 AO 405302<br>en 061110 AO 405303 | <b>BTR</b> 130A10-I, 1309A0-1,<br>1309A01-I koppeling<br>130B21-E, 130B22-E,<br>130B23-E cat 6A<br>15091070-I Duplex/<br>Multimode Cobinet<br>6071 101 cat 6 und 6072 101 cat 6A<br><b>DANCHIEF</b> 568A/B cat5<br><b>Daetwyler</b> Unilan RJ45 koppeling<br>418056 cat 6 koppeling<br><b>Hubbell</b> HXJ 5 EBU+UTP und HJ 6A<br><b>Leoni-Kerpen</b> Eline 600 GG45 cat 7<br>MMC MK6 NB, AN, FS<br><b>PANDUIT</b> KJ688TPBL cat 6<br><b>RADIAL</b> R280 MOD 809 cat 5e<br>R280 MOD 811 cat 5e<br>R280 MOD 800 cat 6<br>R280 MOD 803A cat 6<br>R280 MOD 810 cat 6a<br>R280 MOD 831 cat 6a<br>R280 MOD 830 cat 6a<br><b>Rutenbeck</b> 13900300 cat 6A<br><b>Setec</b><br>SE six XKJ 501379 + 501362 cat6<br>SE six XaKJ 501415 +<br>501414 cat 6a<br><b>Schrack</b> HSEMRJ5UWS +6GWS<br><b>TKM</b> 4677682 cat 6<br>4677682 A cat 6a | <b>ADC KRONE RJ 45 cat 5</b><br>STP 6540.1.154.xx<br>UTP 6540.1.130-xx en<br>6540.1.100.xx |

|                 |                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.     | D 600 MJ9                              | D 600 MJ10                                                            | D 600 MJ11                                                                                                                                                                                                                   | D 600 MJ12                                                                                                                                                                                                               |
| Code-nr.        | 00742511                               | 00742711                                                              | 00743111                                                                                                                                                                                                                     | 00743211                                                                                                                                                                                                                 |
| Kleur inzetstuk | bruin                                  | grijs                                                                 | beige                                                                                                                                                                                                                        | zilver                                                                                                                                                                                                                   |
| Modular Jack    | <b>SIEMON</b><br>MX6-FS+ Z6A-S02cat 6a | <b>Lexel</b> LexCom 125 en LexCom 250<br>met montageframe 30 658 0009 | <b>BTR</b> 130908-I cat 5e, 130909-I cat 6,<br>130B11-E, 130B12-E,<br>130B13-E cat 6A, 130910-1 cat 6A,<br>130910-1-B1 cat 6A<br><b>Daetwyler</b> MS 1/8 185700 cat 6<br><b>Leoni-Kerpen</b><br>Variokeystone 9A460059 cat 6 | <b>3 M Volition</b> type<br>43096-746 00 cat 6<br>43096-751 00 cat 6a<br><b>Daetwyler</b> KS-TS 6 418054 cat 6<br>MSK 1/8 440001 cat 6A<br>PS-GG45 400102 cat7A<br><b>R&amp;M</b><br>R509509 cat 6A en<br>R509508 cat 6A |

# Communicatietechniek

## Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ12

- met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm
- verpakking per 10 stuks

Afdekraam en opbouwhuis zie  
inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.




voor 1 Modular Jack

voor 2 Modular Jack

| Programma | Kleur             | Artikel-nr.         | Code-nr. |  | Artikel-nr.         | Code-nr. |  |  |
|-----------|-------------------|---------------------|----------|--|---------------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit               | D 80.610 MJ1 Na w   | 00752611 |  | D 80.610 MJ2 Na w   | 00749811 |  |  |
|           | arctic-sneeuw wit | D 80.610 MJ1 Na Aw  | 00753011 |  | D 80.610 MJ2 Na Aw  | 00750311 |  |  |
|           | levend-wit        | D 80.610.02 MJ1 Na  | 00753111 |  | D 80.610.02 MJ2 Na  | 00752411 |  |  |
| DIALOG    | wit               | D 95.610.03 MJ1 Na  | 00801911 |  | D 95.610.03 MJ2 Na  | 00803411 |  |  |
|           | levend-wit        | D 95.610.02 MJ1 Na  | 00801811 |  | D 95.610.02 MJ2 Na  | 00802911 |  |  |
|           | diep-zwart        | D 95.610.19 MJ1 Na  | 00802511 |  | D 95.610.19 MJ2 Na  | 00803811 |  |  |
|           | bruin             | D 95.610.26 MJ1 Na  | 00776711 |  | D 95.610.26 MJ2 Na  | 00776811 |  |  |
|           | alu               | D 95.610.70 MJ1 Na  | 00318611 |  | D 95.610.70 MJ2 Na  | 00318711 |  |  |
| AURA      | levend-wit        | D 20.610.02 MJ1 Na  | 00113511 |  | D 20.610.02 MJ2 Na  | 00113611 |  |  |
|           | antraciet         | D 20.610.21 MJ1 Na  | 00121511 |  | D 20.610.21 MJ2 Na  | 00122411 |  |  |
|           | alu               | D 20.610.70 MJ1 Na  | 00152711 |  | D 20.610.70 MJ2 Na  | 00152811 |  |  |
| NOVA      | levend-wit        | D 20.610.022 MJ1 Na | 00028111 |  | D 20.610.022 MJ2 Na | 00028211 |  |  |
|           | piano zwart       | D 20.610.192 MJ1 Na | 00043111 |  | D 20.610.192 MJ2 Na | 00043211 |  |  |
|           | alu               | D 20.610.702 MJ1 Na | 00058111 |  | D 20.610.702 MJ2 Na | 00058211 |  |  |

## Centraalplaat voor 2 modules Reichle De Massari met 30° leidinguitgang




- Voor 2 x Reichle De Massari:  
R925371, R304326, R302373, R304328,  
R925370, R304325, R302372, R304327
- tekstveld 7 x 44 mm

Afdekraam en opbouwhuis zie  
inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit        | 10      | D 80.610 RDM w  | 00734411 |  |  |
|           | levend-wit | 10      | D 80.610.02 RDM | 00734511 |  |  |
| DIALOG    | levend-wit | 10      | D 95.610.02 RDM | 00817911 |  |  |
| AURA      | levend-wit | 10      | D 20.610.02 RDM | 00112111 |  |  |
|           | antraciet  | 10      | D 20.610.21 RDM | 00128411 |  |  |
|           | alu        | 10      | D 20.610.70 RDM | 00158411 |  |  |

## Centraalplaat voor 2 modules Commscope met 30° leidinguitgang




- Voor 2 x Commscope:  
AVAYA Anixter Systemax  
MPS100E cat 5, MPS S200E, MGS 300, MGS  
400 en MGS 600, met metalen draagframe voor  
schroefbevestiging
- tekstveld 7 x 44 mm

Afdekraam en opbouwhuis zie  
inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur                          | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |  |
|-----------|--------------------------------|---------|------------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit<br>levend-wit              | 10      | D 80.610 LU/2 w  | 00737711 |  |  |
|           |                                | 10      | D 80.610.02 LU/2 | 00737811 |  |  |
| DIALOG    | wit<br>levend-wit              | 10      | D 95.610.03 LU/2 | 00803211 |  |  |
|           |                                | 10      | D 95.610.02 LU/2 | 00804711 |  |  |
| AURA      | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10      | D 20.610.02 LU/2 | 00113311 |  |  |
|           |                                | 10      | D 20.610.21 LU/2 | 00120911 |  |  |
|           |                                | 10      | D 20.610.70 LU/2 | 00152511 |  |  |

## Centraalplaat voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen met 30° leidinguitgang



- Voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen  
van AMP, Euromicron, Diamond,  
Molex, ODU etc.,  
Thomas + Betts Nevada Western OMNI 5,  
met metalen draagframe voor schroefbevestiging
- tekstveld 7 x 44 mm

Afdekraam en opbouwhuis zie  
inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur                          | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |  |
|-----------|--------------------------------|---------|------------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit<br>levend-wit              | 10      | D 80.610 SC/2 w  | 00731811 |  |  |
|           |                                | 10      | D 80.610.02 SC/2 | 00731911 |  |  |
| DIALOG    | levend-wit                     | 10      | D 95.610.02 SC/2 | 00889711 |  |  |
| AURA      | levend-wit<br>antraciet<br>alu | 10      | D 20.610.02 SC/2 | 00114111 |  |  |
|           |                                | 10      | D 20.610.21 SC/2 | 00124911 |  |  |
|           |                                | 10      | D 20.610.70 SC/2 | 00153211 |  |  |

# Communicatietechniek

## Centraalplaat voor het aansluiten van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang



- voor verschillende connectoren, met metalen draagframe voor schroefbevestiging
- verpakking per 10 stuks

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

| Connectoren                   | 9polig, D-Sub-bus<br>of<br>9polig, D-Sub-steker |                      | 2 x 9polig, D-Sub-bus<br>of<br>2 x 9polig, D-Sub-steker |                      | 15-polig, D-Sub-bus<br>of<br>15-polig, D-Sub-steker |                      | 25-polig, D-Sub-bus<br>of<br>25-polig, D-Sub-steker |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Schets                        |                                                 |                      |                                                         |                      |                                                     |                      |                                                     |                      |
| Programma/Kleur               | Artikel-nr.                                     | Code-nr.             | Artikel-nr.                                             | Code-nr.             | Artikel-nr.                                         | Code-nr.             | Artikel-nr.                                         | Code-nr.             |
| STANDARD<br>wit<br>levend-wit | D 80.677-E w<br>D 80.677.02-E                   | 00513811<br>00266211 | D 80.677-EE w<br>D 80.677.02-EE                         | 00526811<br>00266311 | D 80.677-F w<br>D 80.677.02-F                       | 00514811<br>00266411 | D 80.677-G w<br>D 80.677.02-G                       | 00515811<br>00266611 |

| Connectoren                   | XL-inbouwchassisdeel Audio<br>type FP,<br>Ø = 24,5 mm |                      | Dioden-inbouw-bus of<br>Dioden-inbouw-steker,<br>Ø = 18,4 mm |                      | BNC/TNC-chassisdeel<br>of TNC-inbouw-bus,<br>Ø = 12,9 mm |                      | 2xBNC/TNC-chassisdeel<br>of 2 x TNC-inbouw-bus,<br>Ø = 12,9 mm |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Schets                        |                                                       |                      |                                                              |                      |                                                          |                      |                                                                |                      |
| Programma/Kleur               | Artikel-nr.                                           | Code-nr.             | Artikel-nr.                                                  | Code-nr.             | Artikel-nr.                                              | Code-nr.             | Artikel-nr.                                                    | Code-nr.             |
| STANDARD<br>wit<br>levend-wit | D 80.677-H w<br>D 80.677.02-H                         | 00516811<br>00266811 | D 80.677-P w<br>D 80.677.02-P                                | 00523811<br>00267611 | D 80.677-S w<br>D 80.677.02-S                            | 00525811<br>00267811 | D 80.677-SS w<br>D 80.677.02-SS                                | 00512811<br>00267911 |

| Connectoren                              | blind                                              |                                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Schets                                   |                                                    |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Programma/Kleur                          | Artikel-nr.                                        | Code-nr.                         |  |  |  |  |  |  |
| STANDARD<br>wit<br>levend-wit            | D 80.677-Z w<br>D 80.677.02-Z                      | 00529811<br>00268411             |  |  |  |  |  |  |
| AURA<br>levend-wit<br>antraciet<br>alu   | D 20.677.02-Z<br>D 20.677.21-Z<br>D 20.677.70-Z    | 00116111<br>00130611<br>00156311 |  |  |  |  |  |  |
| NOVA<br>levend-wit<br>piano zwart<br>alu | D 20.677.022-Z<br>D 20.677.192-Z<br>D 20.677.702-Z | 00027511<br>00042511<br>00057511 |  |  |  |  |  |  |

## Afdekking voor AMP-FSD-verbindingsadapter voor FDDI-LAN-dataoverdracht



- voor AMP-type 501933
- tekstveld 10 x 49 mm

Afdekraam zie inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur        | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |  |
|-----------|--------------|---------|------------------|----------|--|--|
| STANDARD  | ♦ wit        | 10      | D 80.610 FDDI w  | 00745811 |  |  |
|           | ♦ levend-wit | 10      | D 80.610.02 FDDI | 00747411 |  |  |

## Centraalplaat met rond genormd gat, Ø 45 mm



- met rond genormd gat volgens DIN 49 075
- diameter 45 mm

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|----------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit        | 10      | D 80.670 ZR w  | 00219311 |  |  |
|           | levend-wit | 10      | D 80.670.02 ZR | 00218711 |  |  |
| DIALOG    | levend-wit | 10      | D 95.670.02 ZR | 00819411 |  |  |

## Centraalplaat met rond genormd gat, Ø 45 mm, met klapdeksel, slagvast



- met rond genormd gat volgens DIN 49 075
- diameter 45 mm

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.   | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|---------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit        | 10      | D 80.670 K w  | 00210311 |  |  |
|           | levend-wit | 10      | D 80.670.02 K | 00211211 |  |  |

# Communicatietechniek

## Centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm



• voor aansluitdozen van Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex, Telesafe etc.

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

| Programma | Kleur             | verpakt | Artikel-nr.     | Code-nr. |  |  |
|-----------|-------------------|---------|-----------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit               | 10      | D 80.670 ZV w   | 00219411 |  |  |
|           | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.670 ZV Aw  | 00219211 |  |  |
|           | levend-wit        | 10      | D 80.670.02 ZV  | 00219711 |  |  |
| DIALOG    | wit               | 10      | D 95.670.03 ZV  | 00828611 |  |  |
|           | levend-wit        | 10      | D 95.670.02 ZV  | 00819511 |  |  |
|           | diep-zwart        | 10      | D 95.670.19 ZV  | 00847311 |  |  |
|           | bruin             | 10      | D 95.670.26 ZV  | 00778611 |  |  |
|           | alu               | 10      | D 95.670.70 ZV  | 00316611 |  |  |
| AURA      | levend-wit        | 10      | D 20.670.02 ZV  | 00117211 |  |  |
|           | antraciet         | 10      | D 20.670.21 ZV  | 00129511 |  |  |
|           | alu               | 10      | D 20.670.70 ZV  | 00155811 |  |  |
| NOVA      | levend-wit        | 10      | D 20.670.022 ZV | 00027211 |  |  |
|           | piano zwart       | 10      | D 20.670.192 ZV | 00042211 |  |  |
|           | alu               | 10      | D 20.670.702 ZV | 00057211 |  |  |

## Centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm, met hoge klapdeksel, slagvast



• voor aansluitdozen van Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex, Telesafe etc.

Afdekraam zie inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur             | verpakt | Artikel-nr.          | Code-nr. |  |  |
|-----------|-------------------|---------|----------------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit               | 10      | D 80.670 KH Na ZV w  | 00218511 |  |  |
|           | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.670 KH Na ZV Aw | 00218411 |  |  |
|           | levend-wit        | 10      | D 80.670.02 KH Na ZV | 00218611 |  |  |
| DIALOG    | wit               | 10      | D 95.670.03 KH Na ZV | 00831711 |  |  |
|           | levend-wit        | 10      | D 95.670.02 KH Na ZV | 00819611 |  |  |
|           | diep-zwart        | 10      | D 95.670.19 KH Na ZV | 00842911 |  |  |
|           | bruin             | 10      | D 95.670.26 KH Na ZV | 00778711 |  |  |
|           | alu               | 10      | D 95.670.70 KH Na ZV | 00316511 |  |  |
| AURA      | levend-wit        | 10      | D 20.670.02 KH Na ZV | 00116711 |  |  |
|           | antraciet         | 10      | D 20.670.21 KH Na ZV | 00128111 |  |  |
|           | alu               | 10      | D 20.670.70 KH Na ZV | 00155711 |  |  |

**Centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm**


- voor bv. SOMFY en Devireq

| Programma | Kleur       | verpakt | Artikel-nr.    | Code-nr. |  |  |
|-----------|-------------|---------|----------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit         | 10      | D 80.670/55 w  | 00219511 |  |  |
|           | levend-wit  | 10      | D 80.670/55.02 | 00219611 |  |  |
| DIALOG    | levend-wit  | 10      | D 95.02 JR     | 00581611 |  |  |
|           | alu         | 10      | D 95.70 JR     | 00579411 |  |  |
| NOVA      | levend-wit  | 10      | D 20.022 JR    | 00100511 |  |  |
|           | piano zwart | 10      | D 20.192 JR    | 00100711 |  |  |
|           | alu         | 10      | D 20.702 JR    | 00100611 |  |  |

**Adapterframe met rechthoekig genormd gat, 45 x 45 mm**


- voor aansluitdozen van Alcatel ACS 450.100...216
- voor inbouw in centraalplaten met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm, artikel-nr. D xx.670 ZV

| Programma                           | Kleur      | verpakt | Artikel-nr. | Code-nr. |  |  |
|-------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|--|--|
| passend voor alle inbouwprogramma's | wit        | 10      | D 72 w      | 00584211 |  |  |
|                                     | levend-wit | 10      | D 72.02     | 00583911 |  |  |

**Centraalplaat voor AMP-Communications-Outlet-System = ACO**


- voor de installatie van de AMP centraalinzet, type 144096-1, en de daarin in te bouwen AMP-insteekadapter, met metalen draagframe voor schroefbevestiging
- tekstveld 12 x 50 mm

Afdekraam zie inbouwprogramma's.  
Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.        | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|--------------------|----------|--|--|
| STANDARD  | wit        | 10      | D 80.610 ACO Na w  | 00744911 |  |  |
|           | levend-wit | 10      | D 80.610.02 ACO Na | 00744311 |  |  |
| DIALOG    | levend-wit | 10      | D 95.610.02 ACO Na | 00819111 |  |  |

**Opbouwhuis**


- 1 voudig
- afmetingen B 81 x L 81 x H 46 mm
- hoge uitvoering voor opbouw-montage van de ACO systeem, 3standenschakelaars en UAE-Cat.6 aansluitenheden

| Programma          | Kleur             | verpakt | Artikel-nr.   | Code-nr. |  |  |
|--------------------|-------------------|---------|---------------|----------|--|--|
| STANDARD, 1 voudig | wit               | 10      | D 80.691 H w  | 00207411 |  |  |
|                    | arctic-sneeuw wit | 10      | D 80.691 H Aw | 00208911 |  |  |
|                    | levend-wit        | 10      | D 80.691.02 H | 00209011 |  |  |

# Communicatietechniek

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Datacommunicatie outlet voor 1 Modular Jack type LexCom 250 middels gekleurd adapterraam 30 658 000x, ½ module (22,5 mm breed)

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.              | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|--------------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 KT-LEX EMS/22,5 | 00419411 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Datacommunicatie outlet voor 1 Modular Jack in schnijklemmtechniek, 8polig RJ 45 niet afgeschermd cat. 6, ½ module (22,5 mm breed)

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.      | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 2758.02 UAE-C6 | 00572111 |  |  |
|           | antraciet  | 10      | D 2758.21 UAE-C6 | 00572211 |  |  |
|           | alu        | 10      | D 2758.70 UAE-C6 | 00572311 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Datacommunicatie outlet voor 2 AVAYA Anixter Systimax MPS100E cat 5, MPS S200E, MGS 300 en MGS 500 X10D, Reichle De Massari R30511, -2, -3 en -4 met adapter 310694, voor afdekplaten van Ackermann, met 4,0 mm raamhoogte
- tekstveld 7 x 41 mm

Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 LU/2 EMS/4,0 | 00415511 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Datacommunicatie outlet voor 2 AVAYA Anixter Systimax MPS100E cat 5, MPS S200E, MGS 300 en MGS 500 X10D, voor afdekplaten van OBO, Rehau, Van Geel, PUK-Werke en GGK-Kanal, met 4,7 mm raamhoogte
- tekstveld 7 x 41 mm

Tekstveldstroken zie pag. 22.

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 LU/2 EMS/4,7 | 00415611 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- voor 2 Modular Jack
- 1½ modules (67,5 mm breed)
- tekstveld 7 x 44 mm
- Kleur: levend-wit
- verpakking per 10 stuks

Tekstveldstroken zie pag. 22.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.     | D 610.02 MJ1 EMS/67,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 610.02 MJ2 EMS/67,5                | D 610.02 MJ3 EMS/67,5                                                | D 610.02 MJ4 EMS/67,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Code-nr.        | 00423111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00423211                             | 00423311                                                             | 00423411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kleur inzetstuk | rood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | transparant                          | zwart                                                                | geel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modular Jack    | <b>AMP/tyco type-nr.</b><br>216000-2, 216005-4<br><b>KRONE RJ 45 cat 5</b><br>MT-RJ 7023 1 303-xx,<br>STP 6830 1 312-xx,<br>UTP 6830 1 302-xx,<br>6830 1 800-xx en 810-xx<br><b>RADIAL</b><br>R280 MOD 802, MOD 803,<br>R280 MOD 804, MOD 805 en<br>R280 MOD 807<br><b>SIEMON</b><br>MX-K-C5-80-ND, MX-K-C5-02-ND<br><b>Telegärtner</b><br>J00029A0036 | <b>AMP/tyco type-nr.</b><br>216811-1 | <b>Brand Rex</b><br>GPC Jack F01 3LF<br><b>LEVITON</b><br>type 41108 | <b>AMP/tyco type-nr.</b><br>406372-x cat5 + 1116515-1 cat5e,<br>1339015-1 cat5e,<br>1375055-x + 1375187-x cat6,<br>1375188-1 cat6 1375189-1 cat5e,<br>1375190-x + 1375191-x cat5e,<br>1375192-x + 1375193-x cat3 RJ11,<br>1116604-x + 1339189-x cat5e,<br>188650-3 tot 6, 338038-1 tot 4<br>MTRJ127841-1 en MTRJ127842-1<br><b>ASYCO</b> Cat5e/6 SFTP<br><b>Nexans</b> alle LENmark- Modular Jacks<br>me Keystone clip N429.620<br><b>Kerpen</b> E-Line 600 GG45 cat 6<br>met Keystone clip nr.9ZE20009 |

|                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.     | D 610.02 MJ5 EMS/67,5                                                                                                                              | D 610.02 MJ7 EMS/67,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 610.02 MJ9 EMS/67,5 | D 610.02 MJ10 EMS/67,5                                                |
| Code-nr.        | 00423511                                                                                                                                           | 00423711                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00423911              | 00424211                                                              |
| Kleur inzetstuk | groen                                                                                                                                              | oranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bruin                 | grijs                                                                 |
| Modular Jack    | <b>AVAYA Anixter Systimax</b><br>MPS100E cat 5, MPS 200E,<br>MGS 400 cat 6<br><b>Reichle De Massari</b> R30511, -2, -3 en<br>-4 met adapter 310694 | <b>BTR</b> 130A 104 cat 5/6<br><b>DANCHIEF</b> 568 A/B cat 5<br><b>Hubbel</b> HXJ 5 EBU + UTP<br><b>MMC</b> MK 6 NB, MB 6 AN + MK 6 FS<br><b>PANDUIT Keystone</b> Protec 025381,<br>KJ588Txxx, KJ688Txxx<br><b>RADIAL</b> R280 MOD 809, MOD 811<br><b>Rutenbeck</b> 13900300<br><b>Setec</b> SeSix 501244 + UKJ 501292 | <b>SIEMON</b> MX6-FS  | <b>Lexel</b> LexCom 125 en LexCom 250<br>met montageframe 30 658 0009 |

|                 |                                                                             |                                                                        |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Artikel-nr.     | D 610.02 MJ11 EMS/67,5                                                      | D 610.02 MJ12 EMS/67,5                                                 |  |  |
| Code-nr.        | 00421111                                                                    | 00401611                                                               |  |  |
| Kleur inzetstuk | beige                                                                       | zilver                                                                 |  |  |
| Modular Jack    | <b>BTR-EDat</b> module nr. 1309104<br><b>Daetwyler Unilan</b> MS 1/8 Cat. 6 | <b>3M</b> type VOL-OCK6-<br>type-nr. 43096 746 000<br>en 43096 747 000 |  |  |

# Communicatietechniek

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



● met Attema-bevestigingsclip A

voor 1 Modular Jack:  
**Avaya SYSTIMAX** PowerSUM HDM,  
MPS100E+ MPS200E  
GigaSPEED MGS 400 cat 6 HDM, cat. 6

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ ATT EMS/A | 00417911 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



● met Attema-bevestigingsclip B

voor 1 Modular Jack:  
**AMP Netconnect TYPE NR**  
1375188-x cat6, 1375189-x cat5e, 1339015-x cat5e, 1116515-x cat5e, 1375055-x + 1375187-x cat6,  
1375191-x + 1375190-x cat5e, 1375192-x + 1375193-x cat3 RJ11, 1116604-x + 1339189-x cat5e,  
188650-3 tot 6, 338038-1 tot 4, 406372-x cat 5, MTRJ127841-1 + MTRJ127842-1  
**ASYCO** Cat5e/6 SFTP  
**Brand-Rex** Gigaplus, cat. 5E + CAT6Plus, cat. 6  
**ITT Industries** NS&S LANConnect 110 keystone, cat. 6  
**Kerpen** E-Line 600 GG45 cat 6 met Keystone clip nr. 9ZE20009  
**Nexans** alle LENmark- Modular Jacks met Keystone clip nr. N429.620  
**Solar** BNG420520/BNG420510 connector + clip, cat. 5E

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ ATT EMS/B | 00428911 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



● met Attema-bevestigingsclip C

voor 1 Modular Jack:  
**3M Volition Keystone:** VOL -OCK6-U, VOL -OCK5E-U, VOL -OCK6-F, VOL -OCK5E-F, VOL -OCK6-S,  
VOL -OCK5E-S, 43096-746 000, 43096-747 000, VF-45 Fibre socket  
**DANCHIEF** 568 A/B cat 5  
**Gigamedia** RJ45 Keystone jack, cat. 5E  
**GM Connections** Keystone jack, cat. 5E  
**Hubbel** HXJ 5 EBU + UTP  
**KRONE** MT-RJ 7023 1 303-xx, STP 6830 1 312-xx, UTP 6830 1 302-xx, 6830.1.800-xx + 810-xx,  
STP 6540.1.154-xx, UTP 6540.1.130-xx+ 6540.1.100-xx  
**Panduit** Keystone, Cat 5E KJ5E88Txx + Cat6 KJ688Txx  
**RADIAL** R280 MOD802, MOD803, MOD804, MOD805 en MOD807  
**R&M** freenet Snap-in, cat. 5E + cat. 6  
**SIEMON** MX-K-C5-xx, MX6-KS + MX6-FS

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ ATT EMS/C | 00429011 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



● met Attema-bevestigingsclip L

voor 1 Modular Jack:  
**Lexel** LexCom 125 und LexCom 250

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ ATT EMS/L | 00429111 |  |  |

## Afdekking Modular Jack voor Concept 45



● met Attema-bevestigingsclip P

voor 1 Modular Jack:  
**Panduit** Mini-Jack TX-5e, cat. 5E + TX-6, cat. 6,  
Panduit Mini-Com

| Programma | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |  |  |
|-----------|------------|---------|-----------------------|----------|--|--|
|           | levend-wit | 10      | D 610.02 MJ ATT EMS/P | 00429211 |  |  |



## **Het PEHA opbouwprogramma.**

Dat een opbouwinstallatie per definitie niet altijd nadelen heeft, bewijst PEHA met dit programma. Het design en de eenvoud zorgen voor een volledige oplossing.

# Opbouwprogramma

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur               | verpakt          | Artikel-nr.         | Code-nr.             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|--|
|  <b>Bodemplaat</b><br>van zelfdovend materiaal, asbestvrij,<br>voor onderstaande opbouwapparaten<br>afmetingen B 60 x L 63 mm<br><br>afmetingen B 60 x L 107 mm<br><br>afmetingen B 65 x L 150 mm<br><br>afmetingen B 59 x L 144 mm<br><br>Deze bodemplaat voldoet aan de brandwerende eisen. |                     | 10               | D 31                | 00587111             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 10               | D 32                | 00587211             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 10               | D 33                | 00587311             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 10               | D 34                | 00587411             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                      |  |
|  <b>Wipschakelaar 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>Serieschakelaar<br><br>Kruisschakelaar<br><br>2polig<br><br>Jaloezieschakelaar, met elektrische vergrendeling<br><br>Afmetingen B 60 x H 30 x L 60 mm                                                       | wit                 | 10/200           | H 626               | 00250621             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 10               | H 625               | 00250521             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 10               | H 627               | 00250721             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 10               | H 622               | 00250221             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 10               | D 624               | 00250411             |  |
|  <b>Wipschakelaar met controlelamp 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>2polig<br><br>Afmetingen B 60 x H 30 x L 60 mm                                                                                                                                             | wit                 | 10               | H 626 GLK           | 00251621             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 10               | H 622 GLK           | 00251221             |  |
|  <b>Pulsdrukker 10 A 250 V~ met diverse symbolen</b><br>(1-655 L; 3-655 T; 2-655 K; 1-655 N; 1-655 rood)<br>(reservesymbolen, zie hieronder)<br>1 polig, NO<br><br>idem, met controlelamp<br>(kan ook als verlichte pulsdrucker gebruikt worden)<br><br>Afmetingen B 60 x H 30 x L 60 mm     | wit                 | 10               | H 655               | 00252121             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 10               | H 655 GLK           | 00254121             |  |
|  <b>Losse symbolen voor pulsdrucker</b><br>LICHT<br><br>BEL<br><br>DEUR<br><br>NEUTRAAL<br><br>ROOD, neutraal                                                                                                                                                                               | helder, transparant | 10               | D 655 L             | 00584711             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | helder, transparant | 10               | D 655 K             | 00584811             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | helder, transparant | 10               | D 655 T             | 00584911             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | helder, transparant | 10               | D 655 N             | 00584011             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rood, transparant   | 10               | D 655 rot           | 00584311             |  |
|  <b>Opbouwdimmer voor gloeilampen</b><br>en andere ohmse verbruikers,<br>instelbaarheid +/- 10%, 230 V~, 50 Hz<br>voor 60-300 W, draai-uitschakelaar<br><br>voor 60-500 W, draai-uit/wisselschakelaar                                                                                       | wit                 | 1                | H 403               | 00217221             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 1                | H 406               | 00217321             |  |
|  <b>Combinatie</b><br>bestaan uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~,<br>randaaarde wandcontactdoos 2polig, 16 A 250 V<br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>Serieschakelaar<br><br>Afmetingen B 60 x L 100 x H 48 mm                                                                     | wit<br>levend-wit   | 10/100<br>10/100 | H 6696<br>H 6696.02 | 00275621<br>00259721 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wit                 | 10/100           | H 6695              | 00275521             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                     |                      |  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                    | Kleur             | verpakt          | Artikel-nr.               | Code-nr.             |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Combinatie</b><br>bestaan uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~,<br>tweevoudige randaarde wandcontactdoos 2polig,<br>16 A 250 V<br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>Afmetingen B 62 x L 156,5 mm                   | wit               | 5/100            | H 6696/2                  | 00276621             |  |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, vierkant<br><br>Afmetingen B 60 x L 63 x H 41,3 mm                                           | wit               | 10/250           | D 6650                    | 00485111             |  |    |
| <b>Randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, vierkant<br><br>Afmetingen B 60 x L 63 x H 48 mm                                             | wit<br>levend-wit | 10/250<br>10/250 | H 6600 V<br>H 6600.02 V   | 00480121<br>00259821 |  |    |
| <b>Tweevoudige randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>rechthoekig,<br>slagvast, met kinderbeveiliging<br><br>Afmetingen B 60 x L 98 x H 40,8 mm | wit<br>levend-wit | 10/120<br>10     | D 6652<br>D 6652.02 Si BF | 00497111<br>00494811 |  |   |
| <b>Tweevoudige randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>rechthoekig<br><br>Afmetingen B 60 x L 98 x H 40,8 mm                                     | wit<br>levend-wit | 10/120<br>10/120 | H 6602<br>H 6602.02       | 00495021<br>00259921 |  |  |
| <b>Tweevoudige randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>passend op H.A.F.-doos,<br>gemonteerd op een montagedeksel, inclusief                                                                           | wit               | 1                | H 6602/HAF-N              | 00495321             |  |  |
| <b>Drievoudige randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>rechthoekig, geschikt voor 3 haakse stekers,<br>afmetingen B 65 x L 150 x H 44 mm         | wit               | 5/100            | D 6303                    | 00507011             |  |  |

# Opbouwprogramma

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur                                                                  | verpakt                                          | Artikel-nr.                                                                                      | Code-nr.                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Viervoudige randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met kinderbeveiliging<br><br>Afmetingen B 108 x L 98 mm                                                                                                                                                       | levend-wit                                                             | 5                                                | D 6604.02 Si                                                                                     | 00499511                                                                                         |  |
|  <b>Wandcontactdoos</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>1voudig, zonder aarde                                                                                                                                                                                                            | wit<br>levend-wit                                                      | 10/250<br>10/250                                 | H 1900 V<br>H 1900.02 V                                                                          | 00401121<br>00260021                                                                             |  |
|  <b>Tweevoudige wandcontactdoos</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>2voudig, zonder aarde<br><br>Afmetingen B 60 x H 35 x L 105 mm                                                                                                                                                       | wit<br>levend-wit                                                      | 10<br>10/120                                     | H 1902<br>H 1902.02                                                                              | 00425021<br>00260121                                                                             |  |
|  <b>Combinatie</b><br>bestaan uit:<br>Wipschakelaar 10 A 250 V~,<br>wandcontactdoos zonder aarde 2polig,<br>10/16 A 250 V~,<br>Universeelschakelaar (1polig/wissel)<br><br>Serieschakelaar<br><br>Afmetingen B 60 x H 35 x L 110 mm                                                   | wit<br>levend-wit<br><br>wit                                           | 10/100<br>10/100<br><br>10/100                   | H 1996<br>H 1996.02<br><br>H 1995                                                                | 00274621<br>00260221<br><br>00274521                                                             |  |
|  <b>Lichtsignaal</b><br>zonder lamp, zonder schutglas<br>met lamphouder E10<br><br>met lamphouder E14<br><br>Afmetingen B 60 x L 60 x H 50 mm<br>Glim-/gloeilampje E10 zie pag. 227.                                                                                                 | wit<br><br>wit                                                         | 10<br><br>10                                     | D 695 o.H.<br><br>D 695/14 o.H.                                                                  | 00278011<br><br>00278111                                                                         |  |
|  <b>Beschermglazen voor lichtsignaal E14 en E10</b><br>vlak, voor normale of buislampen,<br>max. 35 mm lang en max. 7 W<br><br> hoog, voor normale of buislampen,<br>max. 57 mm lang en max. 10 W | helder<br>rood<br>groen<br>geel<br><br>helder<br>rood<br>groen<br>geel | 10<br>10<br>10<br>10<br><br>10<br>10<br>10<br>10 | D 1505/2<br>D 1505/3<br>D 1505/4<br>D 1505/5<br><br>D 1500/2<br>D 1500/3<br>D 1500/4<br>D 1500/5 | 00397211<br>00397311<br>00397411<br>00397511<br><br>00398211<br>00398311<br>00398411<br>00398511 |  |
|  <b>Trekschakelaar 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1polig/wissel)<br><br>2polig<br><br>Afmetingen B 60 x L 63 x H 29 mm                                                                                                                                                     | wit<br><br>wit                                                         | 10<br><br>10                                     | H 1626<br><br>H 1622                                                                             | 00386621<br><br>00386221                                                                         |  |
|  <b>Wasmachine-trekschakelaar 16 A 250 V~</b><br>2polig, geschikt voor montage in<br>las- en inbouwdozen, met 3voudig aarddraden,<br>rode signaallens en trekontlasting voor de afgaande leiding                                                                                     | wit                                                                    | 10/100                                           | H 1022 GLK                                                                                       | 00370221                                                                                         |  |



### **Het spatwaterdicht. Een absolute bescherming.**

Het is algemeen bekend dat elektriciteit en water twee grote vijanden van elkaar zijn. Dit vraagt voor de constructie van het schakelmateriaal een speciale aanpak, zowel voor inbouw als opbouw.

PEHA heeft hiervoor materiaal ontworpen dat 100% bescherming biedt tegen o.a. het indringen van vocht, volgens de IP-norm, alsmede een hoge slagvastheid. Toch heeft PEHA e.e.a. weten te combineren door een smaakvol design te brengen in combinatie met deze extreme eisen.

## Spatwaterdicht programma – opbouw – slagvast – IP 54

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.          | Code-nr. |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|----------|--|--|
|  <b>WipSchakelaar met insteekcontacten 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>Serieschakelaar<br><br>Kruisschakelaar<br><br>NC 2polig                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10/100  | D 626.02 WAB         | 00462611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10/100  | D 625.02 WAB         | 00462511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10      | D 627.02 WAB         | 00462711 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10      | D 622.02 WAB         | 00462211 |  |  |
|  <b>WipSchakelaar met schroefcontacten 10 A 250 V~</b><br>NC 3polig<br><br>JaloezieSchakelaar, met elektrische vergrendeling<br><br><b>WipSchakelaar met controlelamp met insteekcontacten 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>NC<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                        | levend-wit | 10      | D 623.02 WAB         | 00462311 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10      | D 626/4.02 WAB       | 00462411 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10/100  | D 626.02 WAB GLK     | 00463611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10/100  | D 622.02 WAB GLK     | 00463211 |  |  |
|  <b>C.V. Hoofdschakelaar met insteekcontacten 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel), met controlelamp<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                             | levend-wit | 10/100  | D 626.02 WAB HN      | 00462011 |  |  |
|  <b>Pulsdrukker 10 A 250 V~ met insteekcontacten, met diverse symbolen</b><br>(10-65 L; 3-65 T; 2-65 K; 1-65 N; 1-65 rood)<br>(reserve symbolen zie pag. 220)<br>1 polig, met maakcontact <sup>1)</sup><br><br>1 polig, met maakcontact, met 2 separate klemen voor glim-/gloeilamp <sup>1)</sup><br><br>Wisseldrukker<br><br>idem, met controlelamp, 1 polig, met maakcontact                          | levend-wit | 10/100  | D 655.02 WAB         | 00463111 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10      | D 655/4.02 WAB       | 00464511 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10      | D 656.02 WAB         | 00464611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10/100  | D 655.02 WAB GLK     | 00464111 |  |  |
|  <b>Pulsdrukker 10 A 250 V~ met schroefcontacten</b><br>Wissel/wisseldrukker<br><br>Ook als jaloeziedrukker met elektrische vergrendeling te gebruiken.<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                            | levend-wit | 10      | D 629.02 T WAB       | 00462911 |  |  |
|  <b>Lichtsignaal</b><br>zonder lamp, zonder schutglas met lamphouder E10<br><br>met lamphouder E14<br><br>voor lampjes E14, vlakke uitvoering, max. 35 mm lang en max. 7 W, hoge uitvoering, max. 57 mm lang en max. 10 W<br><br>Beschermglazen zie pag. 222.<br>Glim-/gloeilampje E10 voor lichtsignalen zie pag. 227.<br><br>Afmetingen B 60 x L 60 x H 50 mm<br>Glim-/gloeilampje E10 zie pag. 227. | levend-wit | 10      | D 695.02 WAB o.H.    | 00465011 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 10      | D 695/14.02 WAB o.H. | 00465111 |  |  |
|  <b>Combinatie</b><br>bestaan uit:<br>WipSchakelaar 10 A 250 V~, randaarde wandcontactdoos, 2polig, 16 A 250 V Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>Serieschakelaar<br><br>De inzetelementen bij deze combinatie zijn met alle inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.                                                                                                                  | levend-wit | 5       | D 6666.02 WAB        | 00467611 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | levend-wit | 5       | H 6665.02 WAB        | 00467521 |  |  |

# Spatwaterdicht programma – opbouw – slagvast – IP 54

| Artikel                                                                                                                                                                                            | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.            | Code-nr. |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig                                                 | levend-wit | 10/100  | D 6620.02 WAB          | 00466111 |    |
| idem, met kinderbeveiliging                                                                                                                                                                        | levend-wit | 10      | D 6620.02 WAB Si       | 00466811 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm                     | levend-wit | 10      | D 6620.02 WAB Na       | 00466611 |    |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                      |            |         |                        |          |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos, afsluitbaar</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm                             | levend-wit | 10      | D 6620.02 WAB Na VS    | 00464011 |    |
| Eenheidsslot op aanvraag leverbaar.                                                                                                                                                                |            |         |                        |          |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                      |            |         |                        |          |                                                                                       |
| <b>Vervangslot met 2 sleutels</b><br>T.b.v. voor artikel-nr. D 6620 WAB Na VS                                                                                                                      |            | 1       | D 91 VS                | 00589111 |    |
| <b>Tweevoudige randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620, horizontaal*                                                                    | levend-wit | 5/50    | D 6632.02 WAB          | 00466211 |    |
| idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm*                                                                                                                                                                  | levend-wit | 5       | D 6632.02 WAB Na       | 00466711 |                                                                                       |
| *Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden<br>verwisselbare invoertules.<br>verticaal                                                                                                              | levend-wit | 5       | D 6622.02 WAB          | 00466511 |                                                                                       |
| Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                      |            |         |                        |          |                                                                                       |
| <b>Drievoudige randaarde wandcontactdoos</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620, horizontaal                                                         | levend-wit | 2       | D 6633.02 WAB          | 00466311 |  |
| Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare<br>invoertules.<br>De inzetelementen bij deze 3voudige wandcontactdoos zijn<br>met alle inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.     |            |         |                        |          |                                                                                       |
| <b>Wipschakelaar 10 A 250 V~</b><br>2polig, zonder opbouwdoos                                                                                                                                      | levend-wit | 10      | B 622.02 WAB o. D.     | 00309741 |  |
| Universeelschakelaar, zonder opbouwdoos                                                                                                                                                            | levend-wit | 10      | B 626.02 WAB o. D.     | 00304441 |                                                                                       |
| <b>Pulsdrukker 10 A 250 V~ met diverse symbolen</b><br>(10-65 L; 3-65 T; 2-65 K; 1-65 N; 1-65 rood)<br>(reserve symbolen zie pag. 230)<br>1polig, met maakcontact, zonder opbouwdoos <sup>1)</sup> | levend-wit | 10/100  | B 655.02 WAB o. D.     | 00308541 |  |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                             | levend-wit | 10/100  | B 655.02 WAB GLK o. D. | 00308641 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                       |            |         |                        |          |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos (penaarde)</b><br>met klapdeksel<br>2polig, 10/16 A 250 V<br>1voudig, met kinderbeveiliging, zonder opbouwdoos                                                                  | levend-wit | 10      | B 6671.02 WAB Si o. D. | 00304341 |  |
| <b>Opbouwhuis</b><br>1voudig,<br>afmetingen B 72 x L 82 x H 35 mm                                                                                                                                  | levend-wit | 10      | B 601.02 WAB Do        | 00576441 |  |

# Spatwaterdicht programma – opbouw – slagvast – IP 54

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kleur                                     | verpakt                            | Artikel-nr.                                                           | Code-nr.                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Opbouwhuis</b><br>2voudig, voor verticale montage,<br>afmetingen B 72 x L 165 x H 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | levend-wit                                | 10                                 | B 602/2.02 WAB Do                                                     | 00576641                                                 |  |  |
|  <b>Opbouwhuis</b><br>3voudig, voor horizontale montage,<br>afmetingen B 72 x L 219 x H 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | levend-wit                                | 10                                 | B 603.02 WAB Do                                                       | 00576541                                                 |  |  |
|  <b>Wipschakelaar met insteekcontacten 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>Serieschakelaar<br><br>Kruisschakelaar<br><br>NC 2polig<br><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel),<br>met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.<br><br><b>Wipschakelaar met schroefcontacten 10 A 250 V~</b><br>NC 3polig<br><br>Jaloezieschakelaar, met elektrische vergrendeling<br><br>Wissel/wisselschakelaar      | grijs<br>grijs<br>grijs<br>grijs<br>grijs | 10/100<br>10/100<br>10<br>10<br>10 | D 626 WAB<br>D 625 WAB<br>D 627 WAB<br>D 622 WAB<br>D 626 WAB Na      | 00300611<br>00300511<br>00300711<br>00300211<br>00302611 |  |  |
|  <b>Wipschakelaar met continueverlichting met insteekcontacten 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br>met verlichtingselement<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                                               | grijs                                     | 10/100                             | D 626 WAB GL                                                          | 00302111                                                 |  |  |
|  <b>Wipschakelaar met controlelamp met insteekcontacten 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>NC 2polig<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                | grijs<br>grijs                            | 10/100<br>10                       | D 626 WAB GLK<br>D 622 WAB GLK                                        | 00301611<br>00301211                                     |  |  |
|  <b>C.V. Hoofdschakelaar met insteekcontacten 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel),<br>met controlelamp<br><br>NC 2polig, met controlelamp<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                                   | grijs<br>grijs                            | 10/100<br>10                       | D 626 WAB HN<br>D 622 WAB HN                                          | 00302011<br>00302211                                     |  |  |
|  <b>Pulsdrukker 10 A 250 V~ met insteekcontacten, met diverse symbolen</b><br>(10-65 L; 3-65 T; 2-65 K; 1-65 N; 1-65 rood)<br>(reserve symbolen zie pag. 230)<br>1 polig, met maakcontact <sup>1)</sup><br><br>1 polig, met maakcontact,<br>met 2 separate klemen voor glim-/gloeilamp <sup>1)</sup><br><br>1 polig, seriedrukker, met 2x maakcontact (zonder symbolen)<br><br>Wisseldrukker<br><br>idem, met controlelamp, 1 polig, met maakcontact | grijs<br>grijs<br>grijs<br>grijs<br>grijs | 10/100<br>10<br>10<br>10<br>10/100 | D 655 WAB<br>D 655/4 WAB<br>D 625 T WAB<br>D 656 WAB<br>D 655 WAB GLK | 00303111<br>00390511<br>00390811<br>00303611<br>00304111 |  |  |
|  <b>Pulsdrukker 10 A 250 V~ met schroefcontacten</b><br>Wissel/wisseldrukker<br><br>Ook als jaloeziedrukker met elektrische vergrendeling te gebruiken.<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                                                                                                          | grijs                                     | 10                                 | D 629 T WAB                                                           | 00390911                                                 |  |  |

# Spatwaterdicht programma – opbouw – slagvast – IP 54

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleur | verpakt | Artikel-nr.       | Code-nr. |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lichtsignaal</b><br>zonder lamp, zonder schutglas<br>met lamphouder E10<br><br>met lamphouder E14<br><br>voor lampjes E14,<br>vlakke uitvoering, max. 35 mm lang en max. 7 W,<br>hoge uitvoering, max. 57 mm lang en max. 10 W<br><br>Beschermglazen zie pag. 222.                         | grijs | 10      | D 695 WAB o.H.    | 00305011 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | grijs | 10      | D 695/14 WAB o.H. | 00305111 |                                                                                       |
| <b>Glim-/gloeilampje E10</b><br>voor lichtsignalen<br>glimlampje 230 V~, 0,8 mA<br><br>gloeilampje 8 V~<br><br>gloeilampje 230 V~, 3 W, levensduur ca. 200 h                                                                                                                                  |       | 10      | D 490/220         | 00582111 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 10      | D 490/8           | 00582011 |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 10      | D 490/220-3       | 00582211 |                                                                                       |
| <b>Combinatie</b><br>bestaan uit:<br>Wipschakelaar 10 A 250 V~,<br>randaarde wandcontactdoos, 2polig, 16 A 250 V<br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br><br>Serieschakelaar<br><br>De inzetelementen bij deze combinatie zijn met alle<br>inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar. | grijs | 5       | D 6666 WAB        | 00307611 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | grijs | 5       | H 6665 WAB        | 00307521 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig<br><br>idem, met kinderbeveiliging                                                                                                           | grijs | 10/100  | D 6620 WAB        | 00306111 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | grijs | 10      | D 6620 WAB Si     | 00306411 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig                                                                                                                                              | grijs | 10/100  | D 6621 WAB        | 00390711 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>idem, met controlelamp<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                | grijs | 10      | D 6620 WAB Na     | 00307011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | grijs | 10      | D 6620 WAB GLK Na | 00333911 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met schroefcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                             | grijs | 10/100  | D 6621 WAB Na     | 00311311 |                                                                                       |
| <b>Randaarde wandcontactdoos met insteekcontacten, afsluitbaar</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440,<br>met verbindingsklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Eenheidsslot op aanvraag leverbaar.<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                     | grijs | 10      | D 6620 WAB Na VS  | 00306011 |  |
| <b>Vervangslot met 2 sleutels</b><br>T.b.v. voor artikel-nr. D 6620 WAB Na VS                                                                                                                                                                                                                 |       | 1       | D 91 VS           | 00589111 |                                                                                       |

# Spatwaterdicht programma – opbouw – slagvast – IP 54

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kleur      | verpakt | Artikel-nr.         | Code-nr. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|----------|--|
|  <b>Tweevoudige randaaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, horizontaal*<br><br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm*<br><br>idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 48,5 mm*<br><br>*Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.<br><br>verticaal<br><br>Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.<br>Tekstveldstroken zie pag. 22. | grijs      | 5/50    | D 6632 WAB          | 00306211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs      | 5       | D 6632 WAB Na       | 00305211 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs      | 5       | D 6632 WAB GLK Na   | 00333511 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs      | 5       | D 6622 WAB          | 00306511 |  |
|  <b>Drievoudige randaaarde wandcontactdoos met insteekcontacten</b><br>2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met verbindingssklemmen volgens VDE 0620, horizontaal<br><br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm<br><br>Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.<br><br>De inzetelementen bij deze combinatie zijn met alle inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.        | grijs      | 2       | D 6633 WAB          | 00306311 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs      | 2       | D 6633 WAB Na       | 00305311 |  |
|  <b>Wandcontactdoos "USA" 125 V~, 2polig + E</b><br>met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag is een andere opdruk mogelijk, 1voudig, NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br><br>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~                                                                                                                                                                                                                              | grijs/geel | 10      | D 6670/15 US WAB    | 00306811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs/geel | 10      | D 6670/20 US WAB    | 00306911 |  |
|  <b>Wandcontactdoos "USA" 125 V~, 2polig + E</b><br>met klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag is een andere opdruk mogelijk, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm, NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br><br>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                                                                                                 | grijs      | 10      | D 6670/15 US WAB Na | 00307111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs      | 10      | D 6670/20 US WAB Na | 00307211 |  |
|  <b>Wandcontactdoos "USA" 125 V~, 2polig + E, verticaal</b><br>met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag is een andere opdruk mogelijk, 2voudig, NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br><br>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~                                                                                                                                                                                                                  | grijs/geel | 5       | D 6672/15 US WAB    | 00307811 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs/geel | 5       | D 6672/20 US WAB    | 00307911 |  |
|  <b>Wandcontactdoos "USA" 125 V~, 2polig + E, horizontaal</b><br>met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag is een andere opdruk mogelijk, 2voudig, NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br><br>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~<br><br>3voudig, NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~, intern bedraad                                                                                                                                                       | grijs/geel | 5       | D 6682/15 US WAB    | 00309011 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs/geel | 5       | D 6682/20 US WAB    | 00309111 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs/geel | 5       | D 6683/15 US WAB    | 00309411 |  |
|  <b>Wandcontactdoos (penaarde)</b><br>2polig, 10/16 A 250 V<br>1voudig, met kinderbeveiliging<br><br>2voudig, met kinderbeveiliging, verticaal<br><br>3voudig, met kinderbeveiliging, horizontaal                                                                                                                                                                                                                                     | grijs      | 10      | B 6671 WAB Si       | 00305641 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs      | 10      | B 6672 WAB Si       | 00295241 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grijs      | 10      | B 6683 WAB Si       | 00295341 |  |

## Spatwaterdicht programma – opbouw – slagvast – IP 54

| Artikel                                                                                                                                                                                             | Kleur | verpakt | Artikel-nr.           | Code-nr. |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trekschakelaar 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)                                                                                                                          | grijs | 10      | H 1626 WAB            | 00387621 |    |
| NC 2polig                                                                                                                                                                                           | grijs | 10      | H 1622 WAB            | 00387221 |                                                                                       |
| <b>Leeg huis</b><br>binnenmaat van het huis 45 mm,<br>voor de inbouw van apparaten met 22,5 mm<br>inbouw-diameter, zoals b.v. besturingsapparaten van<br>de fabrikaten RAFI, SCHLEGEL enz.          | grijs | 10      | D 620 B WAB           | 00305511 |    |
| <b>Huis voor vaste aansluiting</b><br>met 7polige kroonklem,<br>2,5 mm <sup>2</sup> , met kabelwartel PG 16, met trekontlasting                                                                     | grijs | 10      | D 620 LA WAB          | 00305411 |    |
| <b>Huis met klapdeksel</b><br>Voorzien van een uitsparing voor montage<br>van een Keystones 19,6 x 15 mm Modular Jack<br><br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                          | grijs | 1       | D 620 MJ ATT/C WAB Na | 00309511 |   |
| <b>Wipschakelaar 10 A 250 V~</b><br>2polig, zonder opbouwdoos                                                                                                                                       | grijs | 10      | B 622 WAB o. D.       | 00300341 |  |
| Universeelschakelaar, zonder opbouwdoos                                                                                                                                                             | grijs | 10      | B 626 WAB o. D.       | 00300441 |                                                                                       |
| <b>Pulsdrukker 10 A 250 V~ met diverse symbolen</b><br>(10-65 L; 3-65 T; 2-65 K; 1-65 N; 1-65 rood)<br>(reserve symbolen zie pag. 230)<br>1 polig, met maakcontact, zonder opbouwdoos <sup>1)</sup> | grijs | 10/100  | B 655 WAB o. D.       | 00303241 |  |
| idem, met controlelamp                                                                                                                                                                              | grijs | 10/100  | B 655 WAB GLK o. D.   | 00303341 |                                                                                       |
| Glimlampelement voor vervanging zie pag. 21.                                                                                                                                                        |       |         |                       |          |                                                                                       |
| <b>Wandcontactdoos</b><br>met klapdeksel<br>2polig, 10/16 A 250 V<br>1voudig, met kinderbeveiliging, zonder opbouwdoos                                                                              | grijs | 10      | B 6671 WAB Si o. D.   | 00305741 |  |
| <b>Opbouwhuis</b><br>1voudig,<br>afmetingen B 72 x L 82 x H 35 mm                                                                                                                                   | grijs | 10      | B 601 WAB Do          | 00576041 |  |

# Spatwaterdicht programma – opbouw – slagvast – IP 54


| Artikel                                                                                                                                                                        | Kleur                           | verpakt  | Artikel-nr.     | Code-nr.             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------------|--|--|
|  <b>Opbouwhuis</b><br>2voudig, voor verticale montage,<br>afmetingen B 72 x L 165 x H 35 mm   | grijs                           | 10       | B 602/2 WAB Do  | 00576341             |  |  |
|  <b>Opbouwhuis</b><br>3voudig, voor horizontale montage,<br>afmetingen B 72 x L 219 x H 35 mm | grijs                           | 10       | B 603 WAB Do    | 00576241             |  |  |
|  <b>PVC-dichtingstule</b><br>zonder leidinginvoering                                          | IP 54 grijs<br>IP 54 levend-wit | 10<br>10 | D 61<br>D 61.02 | 00308111<br>00464211 |  |  |
|  met leidinginvoering                                                                         | IP 54 grijs                     | 10       | D 62            | 00308211             |  |  |
|  <b>PVC-dubbel-invoerschotje</b><br>met 2 leidinginvoeringen                                  | IP 54 grijs                     | 10       | D 63            | 00308311             |  |  |
|  <b>Adapter</b><br>t.b.v. minikanaal<br>(H: 16–19 mm; B: 17–20 mm)                            | IP 54 grijs                     | 10       | D 66            | 00305611             |  |  |
|  <b>PVC-verbindingstukken</b>                                                               | IP 54 grijs                     | 10       | D 68            | 00308811             |  |  |
|  <b>Invoerschotje</b><br>zonder draad, met leidinginvoering                                 | IP 54 grijs                     | 10       | D 67            | 00308711             |  |  |
|  <b>Losse symbolen</b><br>voor pulsdrucker D 655 WAB en D 655 WAB GLK<br>LICHT              | helder, transparant             | 10       | D 65 L          | 00304711             |  |  |
| BEL                                                                                                                                                                            | helder, transparant             | 10       | D 65 K          | 00304811             |  |  |
| DEUR                                                                                                                                                                           | helder, transparant             | 10       | D 65 T          | 00304911             |  |  |
| NEUTRAAL                                                                                                                                                                       | helder, transparant             | 10       | D 65 N          | 00304611             |  |  |
| ROOD, neutraal                                                                                                                                                                 | rood, transparant               | 10       | D 65 rot        | 00304511             |  |  |

# Spatwaterdicht programma – inbouw – IP 44

| Artikel                                                                                                                                                                                                                         | Kleur                         | verpakt        | Artikel-nr.                                                | Code-nr.                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voor enkel- en meervoudige montage</b><br>Passend in normale inbouwdozen. Hiervoor worden de normale basiselementen van de inbouw-schakelaars gebruikt.<br>Geleverd worden alleen de wippen met centraalplaat en afdichting. |                               |                |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                          |
| <b>Klemwip</b><br>voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.640 Z WU w<br>D 80.640.02 Z WU                        | 00360011<br>00354111             |    |
| voor 2polig en 3polig                                                                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.642 Z WU w<br>D 80.642.02 Z WU                        | 00360211<br>00354911             |                                                                                                                                                                          |
| voor serie-, wissel-/wisselschakelaar en dubbel-pulsdrukker                                                                                                                                                                     | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.645 Z WU w<br>D 80.645.02 Z WU                        | 00360511<br>00355411             |                                                                                                                                                                          |
| <b>Klemwip met met rode lens</b><br>voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal                                                                                                                                         | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.640 Z WU GLK w<br>D 80.640.02 Z WU GLK                | 00361011<br>00354811             |                                                                                       |
| voor 2polig en 3polig                                                                                                                                                                                                           | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.642 Z WU GLK w<br>D 80.642.02 Z WU GLK                | 00361211<br>00355111             |                                                                                                                                                                          |
| <b>Klemwip voor pulsdrukker met diverse symbolen</b><br>(7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rood)<br>(reserve symbolen zie pag. 92)                                                                                      | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.655 Z WU w<br>D 80.655.02 Z WU                        | 00360711<br>00355511             |   |
| voor jaloezie-schakelaar en dubbel-pulsdrukker,<br>met symbool                                                                                 | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.644 Z WU w<br>D 80.644.02 Z WU                        | 00360411<br>00355311             |                                                                                                                                                                          |
| <b>Klemwip met tekstveld 10 x 48,5 mm</b><br>voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                                                                                               | wit<br>levend-wit             | 10<br>10       | D 80.640 Z WU Na w<br>D 80.640.02 Z WU Na                  | 00360611<br>00354311             |                                                                                     |
| <b>Centraalplaat</b><br>met rond genormd gat volgens DIN 49 075,<br>diameter 45 mm, met klapdeksel<br>en afdichting, slagvast<br>idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm, bruchfest<br>Tekstveldstroken zie pag. 22.                   | wit<br>levend-wit<br>wit      | 10<br>10<br>10 | D 80.670 K WU w<br>D 80.670.02 K WU<br>D 80.670 K WU Na w  | 00360911<br>00212411<br>00360811 |                                                                                     |
| <b>Afdekraam met afdichting</b><br>voor verticale en horizontale montage<br>1voudig, afmetingen 85 x 85 mm                                                                                                                      | wit<br>levend-wit<br>mahagoni | 10<br>10<br>10 | D 80.671 WU w<br>D 80.671.02 WU<br>D 80.671 WU Ma          | 00362111<br>00203611<br>00365111 |                                                                                     |
| 2voudig, afmetingen 85 x 156 mm                                                                                                                                                                                                 | wit<br>levend-wit<br>mahagoni | 5<br>5<br>5    | D 80.672 WU w<br>D 80.672.02 WU<br>D 80.672 WU Ma          | 00362211<br>00203711<br>00365211 |                                                                                                                                                                          |
| 3voudig, afmetingen 85 x 227 mm                                                                                                                                                                                                 | wit<br>levend-wit<br>mahagoni | 5<br>5<br>5    | D 80.673 WU w<br>D 80.673.02 WU<br>D 80.673 WU Ma          | 00362311<br>00203811<br>00365311 |                                                                                                                                                                          |
| <b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast</b><br>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingssklemmen volgens VDE 0620,<br>met centraalplaat voor combinaties,<br>met klapdeksel   | wit<br>levend-wit<br>mahagoni | 10<br>10<br>10 | D 80.6611 K WU w<br>D 80.6611.02 K WU<br>D 80.6611 K WU Ma | 00362011<br>00355611<br>00365011 |                                                                                     |

# Spatwaterdicht programma – inbouw – IP 44

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur                                               | verpakt                           | Artikel-nr.                                                                                                       | Code-nr.                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast, met schroefcontacten</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br/>met centraalplaat voor combinaties<br/>met klapdeksel en kinderbeveiliging<br/>met klapdeksel, afsluitbaar,<br/>eenheidsslot op aanvraag leverbaar</p> | <p>wit<br/>levend-wit</p> <p>wit<br/>levend-wit</p> | <p>10<br/>10</p> <p>10<br/>10</p> | <p>D 80.6611 K WU Si w<br/>D 80.6611.02 K WU Si</p> <p>D 80.6611 K WU VS w<br/>D 80.6611.02 K WU VS</p>           | <p>00361311<br/>00356411</p> <p>00362911<br/>00355811</p> |  |
|  <p>met klapdeksel en tekstveld 10 x 48,5 mm<br/>Tekstveldstroken zie pag. 22.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>wit<br/>levend-wit</p>                           | <p>10<br/>10</p>                  | <p>D 80.6611 K WU Na w<br/>D 80.6611.02 K WU Na</p>                                                               | <p>00362811<br/>00355711</p>                              |  |
|  <p><b>Vervangslot met 2 sleutels</b><br/>T.b.v. voor artikel-nr. D 80.6611 K WU VS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 1                                 | D 91 VS                                                                                                           | 00589111                                                  |  |
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast, met schroefcontacten en controlelamp</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br/>met centraalplaat voor combinaties, met klapdeksel</p>                                                                                 | <p>wit<br/>levend-wit</p> <p>wit<br/>levend-wit</p> | <p>10<br/>10</p> <p>10<br/>10</p> | <p>D 80.6611 K WU GLK w<br/>D 80.6611.02 K WU GLK</p> <p>D 80.6611 K WU GLK Na w<br/>D 80.6611.02 K WU GLK Na</p> | <p>00361711<br/>00356511</p> <p>00366711<br/>00357011</p> |  |
|  <p><b>Randaarde wandcontactdoos, slagvast, met schroefcontacten</b><br/>TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!<br/>2polig, 16 A 250 V~,<br/>met voller afdekking voor enkelvoudige montage</p>                                                                                                                                                   | <p>wit<br/>levend-wit</p>                           | <p>10<br/>10</p>                  | <p>D 80.6620 WU w<br/>D 80.6620.02 WU</p>                                                                         | <p>00369011<br/>00357111</p>                              |  |
|  <p><b>Wandcontactdoos "USA", slagvast, 125 V~, 2polig + E</b><br/>voor 58er inbouwdozen met schroefbevestiging,<br/>met klapdeksel, slagvast, met opdruk "110 V",<br/>op aanvraag is een andere opdruk mogelijk,<br/>met centraalplaat voor combinaties,<br/>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br/><br/>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~</p>                                | <p>wit</p> <p>wit</p>                               | <p>10</p> <p>10</p>               | <p>D 80.6670/15 US K WU w</p> <p>D 80.6670/20 US K WU w</p>                                                       | <p>00362611</p> <p>00362711</p>                           |  |
|  <p><b>Wandcontactdoos (penaarde), slagvast, met schroefcontacten</b><br/>2polig, 10/16 A 250 V~,<br/>met centraalplaat voor combinaties,<br/>met kinderbeveiliging en klapdeksel</p>                                                                                                                                                                       | <p>wit<br/>levend-wit</p> <p>wit<br/>levend-wit</p> | <p>10<br/>10</p> <p>10<br/>10</p> | <p>B 80.6671 K WU Si w<br/>B 80.6671.02 K WU Si</p> <p>B 80.6671 K WU Na Si w<br/>B 80.6671.02 K WU Si Na</p>     | <p>00469541<br/>00484241</p> <p>00465941<br/>00484561</p> |  |
|  <p><b>Wandcontactdoos (penaarde), slagvast, met insteekcontacten</b><br/>2polig, 10/16 A 250 V~,<br/>met centraalplaat voor combinaties,<br/>met kinderbeveiliging en klapdeksel</p>                                                                                                                                                                       | <p>wit<br/>levend-wit</p>                           | <p>10<br/>10</p>                  | <p>B 80.6571 K WU Si w<br/>B 80.6571.02 K WU Si</p>                                                               | <p>00469341<br/>00469441</p>                              |  |

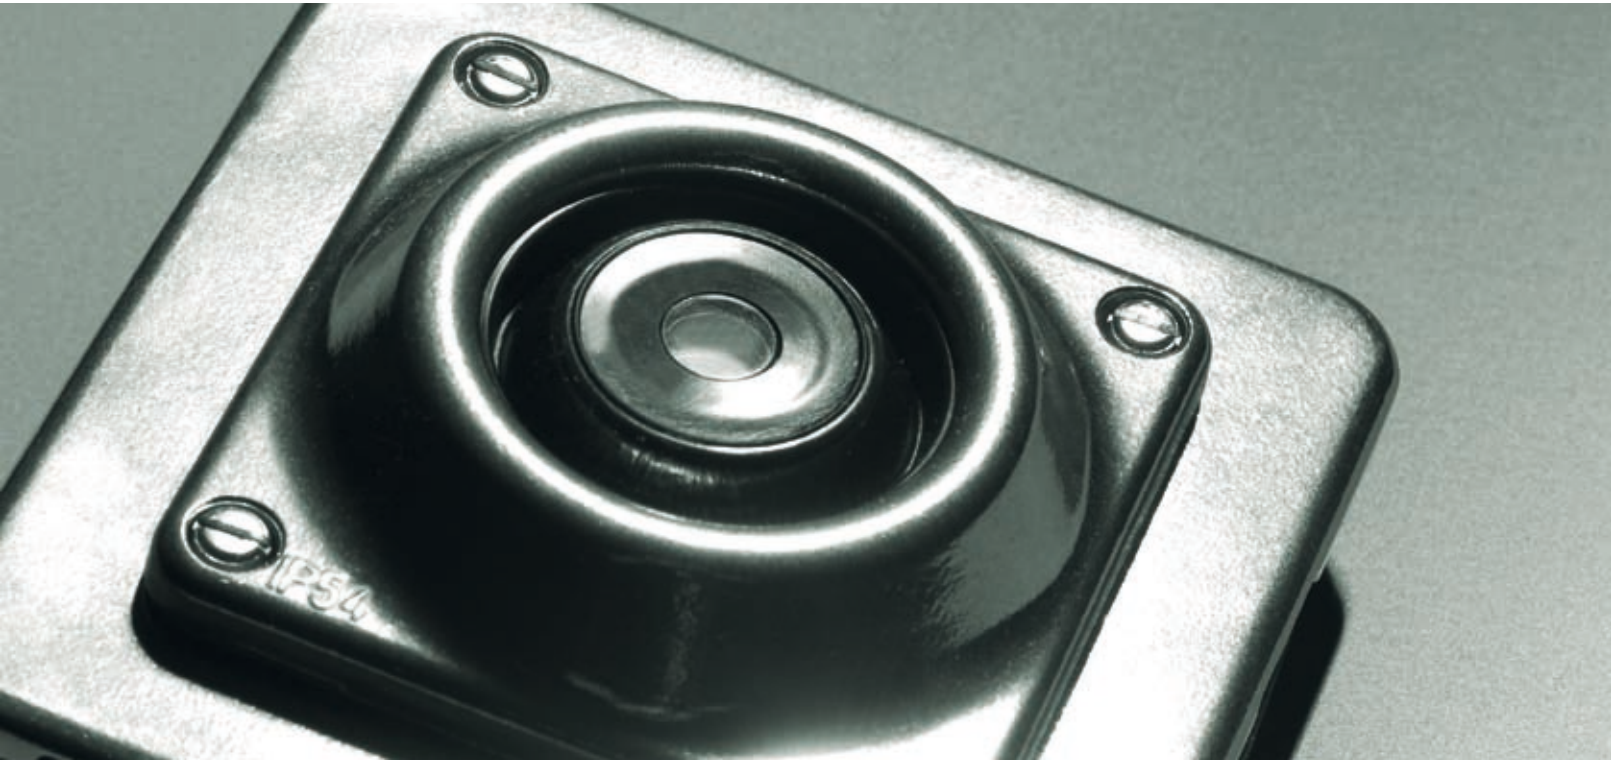


| IP-Beschermingsklassen                                                | Opbouw | Inbouw | Machine |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Drukschakelaar en pulsdrukker                                         | IP 65  | IP 54  | IP 65   |
| Randaarde wandcontactdoos zonder klapdeksel                           | IP 22  | IP 21  | IP 21   |
| Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel                              | IP 64  | IP 54  | IP 64   |
| Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel,<br>met geïsoleerde spanveer | IP 64  | IP 54  | IP 64   |
| Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel,<br>afsluitbaar              | IP 64  | IP 54  | IP 64   |
| Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel,<br>met bajonetdeksel        | IP 66  |        |         |
| PERILEX-wandcontactdoos met klapdeksel                                | IP 64  | IP 54  |         |
| NEMA-wandcontactdoos met klapdeksel                                   | IP 64  | IP 54  | IP 64   |
| CEE-wandcontactdoos 16 A met klapdeksel                               | IP 54  | IP 54  | IP 54   |
| CEE-wandcontactdoos 32 A met klapdeksel                               | IP 54  | IP 54  | IP 54   |
| Draaischakelaar                                                       | IP 65  | IP 54  | IP 64   |
| Sleutelschakelaar                                                     | IP 55  | IP 54  | IP 54   |
| Aftakdoos met 5polige klemmenstrook                                   | IP 66  | IP 54  |         |
| Aansluitdoos met 5polige klemmenstrook                                | IP 66  | IP 54  |         |
| Lichtsignaal                                                          | IP 66  | IP 44  | IP 66   |
| Universele aansluiteenheid                                            | IP 64  | IP 54  | IP 64   |


# Aluminium-Guss – Bouwplan

## Technische informatie


### Drukschakelaar

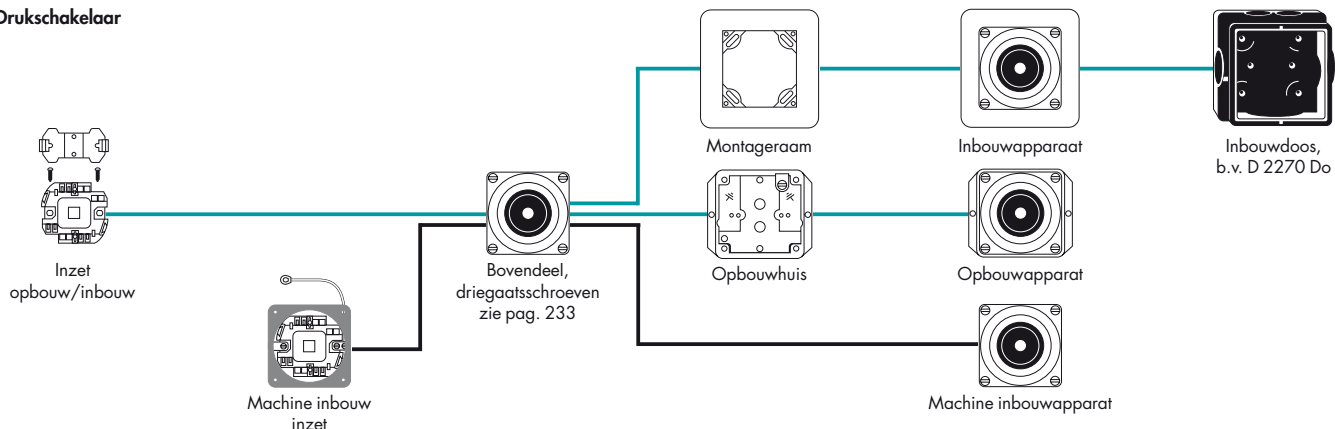

### Wandcontactdoos

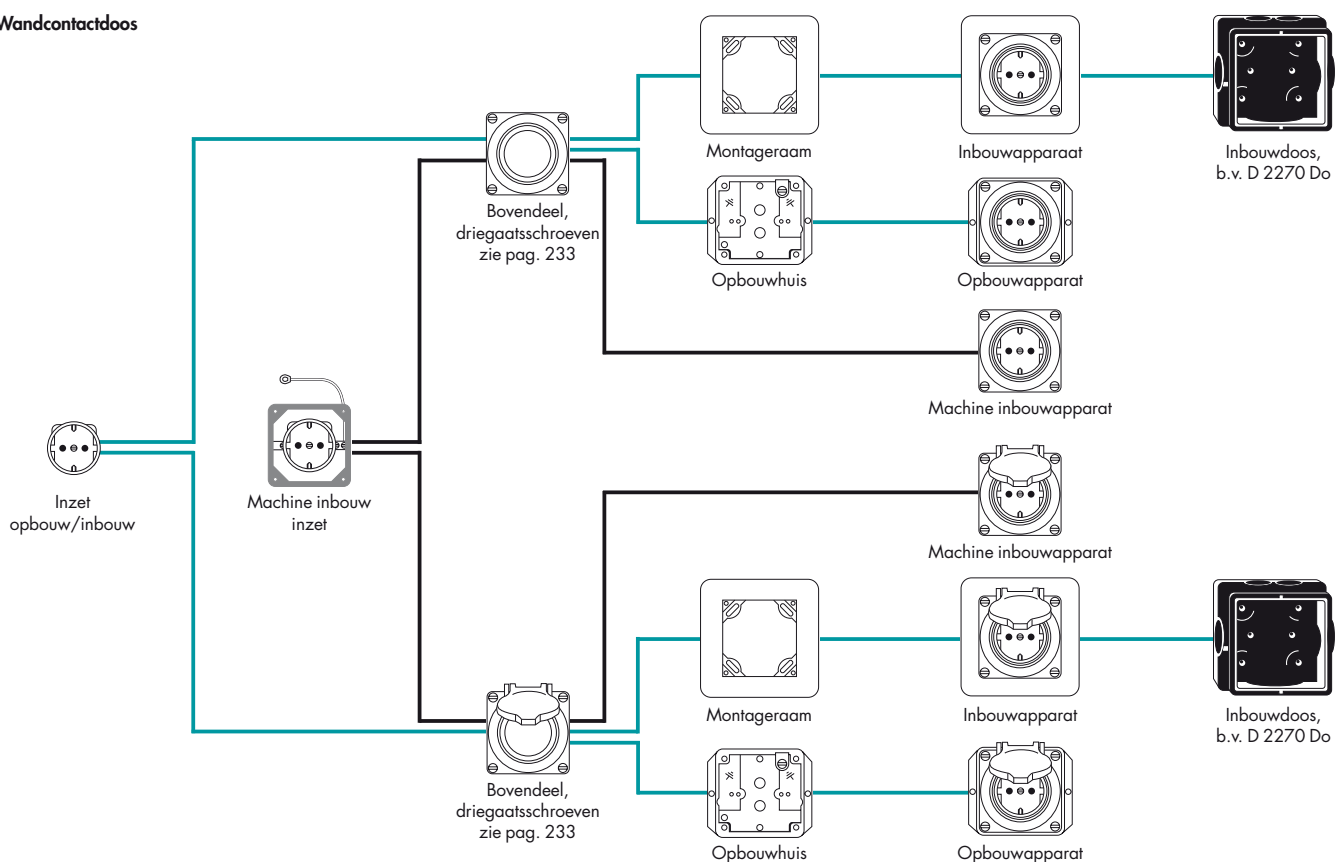


### Draai- en sleutelschakelaar

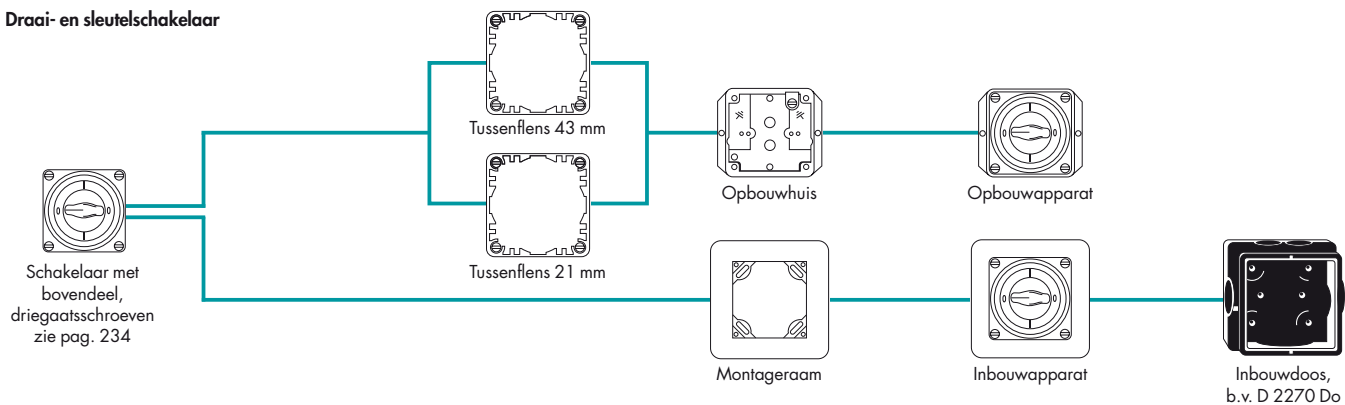


# Aluminium-Guss – Opbouw/Inbouw

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kleur                    | verpakt          | Artikel-nr.                                                                                | Code-nr.                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP-Beschermingsklassen</b><br>Drukschakelaar en pulsdrukker<br>Randaarde wandcontactdoos zonder klapdeksel<br>Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel<br>Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel, met geïsoleerde spanveer<br>Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel, afsluitbaar<br>Randaarde wandcontactdoos met klapdeksel, met bajonetdeksel<br>PERILEX-wandcontactdoos met klapdeksel<br>NEMA-wandcontactdoos met klapdeksel<br>CEE-wandcontactdoos 16 A met klapdeksel<br>CEE-wandcontactdoos 32 A met klapdeksel<br>Draaischakelaar<br>Sleutelschakelaar<br>Aftakdoos met 5polige klemmenstrook<br>Aansluitdoos met 5polige klemmenstrook<br>Lichtsignaal<br>Universele aansluiteenheid |                          |                  |                                                                                            |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | <b>Opbouw</b>    | <b>Inbouw</b>                                                                              | <b>Machine inbouw</b>                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 65            | IP 54                                                                                      | IP 65                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 22            | IP 21                                                                                      | IP 21                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 64            | IP 54                                                                                      | IP 64                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 64            | IP 54                                                                                      | IP 64                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 64            | IP 54                                                                                      | IP 64                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 66            |                                                                                            |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 64            | IP 54                                                                                      |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 64            | IP 54                                                                                      | IP 64                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 54            | IP 54                                                                                      | IP 54                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 54            | IP 54                                                                                      | IP 54                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 65            | IP 54                                                                                      | IP 64                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 55            | IP 54                                                                                      | IP 54                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 66            | IP 54                                                                                      |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 66            | IP 54                                                                                      |                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 66            | IP 44                                                                                      | IP 66                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | IP 64            | IP 54                                                                                      | IP 64                                        |                                                                                       |
| <b>Drukschakelaar-inzet 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br>idem, met controle-LED, groen<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of<br>inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 10<br>10         | D 326 ES<br>D 326 ES GLK                                                                   | 00900094<br>00900594                         |    |
| Lampbouwgroep zie pag. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                  |                                                                                            |                                              |                                                                                       |
| <b>Pulsdrukker-inzet 10 A 250 V~</b><br>1 polig, wisseldrukker<br>idem, met controle-LED, groen<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of<br>inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 10<br>10         | D 356 ES<br>D 356 ES GLK                                                                   | 00900694<br>00900794                         |    |
| Lampbouwgroep zie pag. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                  |                                                                                            |                                              |                                                                                       |
| <b>Bovendeel voor opbouw- en inbouw-schakelaar en -pulsdrukker</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | alu                      | 1                | D 300.69 OBT AGU                                                                           | 00901294                                     |   |
| <b>Randaarde wandcontactdoos-inzet</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingssklemmen<br>volgens VDE 0620, met kinderbeveiliging<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of<br>inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 10               | D 6621 ES Si                                                                               | 00909394                                     |  |
| <b>Export wandcontactdoos-inzet (penaarde)</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of<br>inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 1                | B 6671 ES Si                                                                               | 00908394                                     |  |
| <b>Bovendeel voor randaarde wandcontactdozen en wandcontactdozen penaarde</b><br>zonder klapdeksel<br>met klapdeksel<br>met klapdeksel, met geïsoleerde spanveer<br>met klapdeksel, afsluitbaar met hangslot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alu<br>alu<br>alu<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1 | D 6621.69 OBT OK AGU<br>D 6621.69 OBT AGU<br>D 6621.69 OBT ISO AGU<br>D 6621.69 OBT VS AGU | 00902694<br>00902894<br>00907394<br>00907294 |  |
| <b>PERILEX-wandcontactdoos-inzet</b><br>16 A 230/400 V~<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of<br>inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1                | D 6921 ES                                                                                  | 00901594                                     |  |
| <b>Bovendeel voor PERILEX-wandcontactdoos met klapdeksel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alu                      | 1                | D 6921.69 OBT AGU                                                                          | 00902994                                     |  |
| <b>NEMA-wandcontactdoos-inzet</b><br>125 V~, 2polig + E<br>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of<br>inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 1<br>1           | D 6670/15 ES<br>D 6670/20 ES                                                               | 00901994<br>00902394                         |  |
| <b>Bovendeel voor NEMA-wandcontactdoos met klapdeksel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alu                      | 1                | D 6670.69 OBT AGU                                                                          | 00903194                                     |  |

# Aluminium-Guss – Opbouw/Inbouw

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kleur                           | verpakt               | Artikel-nr.                                                                                       | Code-nr.                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>CEE-wandcontactdoos-inzet met bovendeel, met rode klapdeksel</b><br>met aansluitklemmen 1,5–4 mm <sup>2</sup> , incl. tussenflens hoogte 21 mm<br>16 A 400 V~, 3P + N + PE<br>32 A 400 V~, 3P + N + PE<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | alu<br>alu                      | 1<br>1                | D 6981.69 AGU WE<br>D 6991.69 AGU WE                                                              | 00903294<br>00903394                                     |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos-inzet met bovendeel, slagvast polycarbonaat, met blauwe bajonetdeksel</b><br>2polig, 16 A 250 V~, met verbindingklemmen volgens VDE 0620, 1voudig<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | grijs                           | 1                     | D 6621 AGU WE BAJ                                                                                 | 00957794                                                 |
|  <b>Bovendeel met gat 22,5 mm Ø</b><br>voor inbouwapparaten met 22,5 mm Ø, met metaalschijf in geel voor NOOD/UIT-schakelaar<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | alu                             | 10                    | D 320.69 OBT AGU                                                                                  | 00904794                                                 |
|  <b>Inzetstuk voor aftak- en aansluitdozen</b><br>5polig, 3P + N + PE (2,5 mm <sup>2</sup> )<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 1                     | D 320 ES DO/LA                                                                                    | 00904494                                                 |
|  <b>Bovendeel voor aftakdozen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alu                             | 1                     | D 320.69 OBT DO AGU                                                                               | 00904594                                                 |
|  <b>Bovendeel voor aansluitdozen</b><br>met schroefdraad voor M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alu                             | 1                     | D 320.69 OBT LA AGU                                                                               | 00904694                                                 |
|  <b>Universele aansluiteenheid voor 2 terminals</b><br>met afdekking, met klapdeksel, onder hoek, IP 54, UAE 4/4, 2 x 4 schroefcontacten separaat aan te sluiten (bv voor ISDN), voor 6- of 8polige Modular Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alu                             | 1                     | D 1954/4.69 UAE AGU WE                                                                            | 00975694                                                 |
|  <b>Bovendeel met klapdeksel voor 1 Modular Jack</b><br>met uitsparing voor montage van een 3M Kestone Modular Jack type: VOL-LOCK*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alu                             | 1                     | D 320.69 AGU MJ ATT C6                                                                            | 00910394                                                 |
|  <b>Inzet voor lichtsignaal E14</b><br>250 V~, max. 7 W, zonder lens<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 1                     | D 395 ES                                                                                          | 00903994                                                 |
|  <b>Bovendeel voor lichtsignaal E14</b><br>zonder lens<br>Lenzen zie pag. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alu                             | 1                     | D 395.69 OBT AGU                                                                                  | 00904194                                                 |
|  <b>Draaischakelaar met bovendeel 16 A 380 V~</b><br>Schakelaar 1 polig en 2polig <sup>1)</sup> , inbouwdiepte 29 mm<br>Schakelaar 3polig en 4polig <sup>2)</sup> , inbouwdiepte 42 mm<br>Omschakelaar 1 polig <sup>1)3)</sup> , inbouwdiepte 29 mm<br>Wisselschakelaar 1 polig <sup>2)</sup> , inbouwdiepte 42 mm<br>Pulsdrukker <sup>1)3)</sup> , inbouwdiepte 29 mm<br><sup>1)</sup> Opbouw-montage in opbouwhuis alleen in combinatie met tussenflens artikel-nr. D 73/21.69 AGU WE.<br><sup>2)</sup> Opbouw-montage in opbouwhuis alleen in combinatie met tussenflens artikel-nr. D 73/43.69 AGU WE.<br><sup>3)</sup> Voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken.<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 235. | alu<br>alu<br>alu<br>alu<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 331-2.69 AGU WE<br>D 333-4.69 AGU WE<br>D 334.69 AGU WE<br>D 336.69 AGU WE<br>D 336.69 T AGU WE | 00905194<br>00905294<br>00905394<br>00905494<br>00905594 |

# Aluminium-Guss – Opbouw/Inbouw

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur                           | verpakt               | Artikel-nr.                                                                                               | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sleutelschakelaar met bovendeel 16 A 380 V~</b><br>Alle sleutelschakelaars met Kaba-cilinders en 2 sleutels.<br>Gelijke sleutels op aanvraag.<br>Overige uitvoeringen op aanvraag.<br>Schakelaar 1 polig en 2polig <sup>1)</sup> , inbouwdiepte 49 mm<br>Schakelaar 3polig en 4polig <sup>2)</sup> , inbouwdiepte 62 mm<br>Omschakelaar 1 polig <sup>1)3)</sup> , inbouwdiepte 49 mm<br>Wisselschakelaar 1 polig <sup>2)</sup> , inbouwdiepte 62 mm<br>Pulsdrukker <sup>1)3)</sup> , inbouwdiepte 49 mm<br><sup>1)</sup> Opbouw-montage in opbouwhuis alleen in combinatie met tussenflens artikel-nr. D 73/21.69 AGU WE.<br><sup>2)</sup> Opbouw-montage in opbouwhuis alleen in combinatie met tussenflens artikel-nr. D 73/43.69 AGU WE.<br><sup>3)</sup> Voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken.<br>Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam, zie hieronder. | alu<br>alu<br>alu<br>alu<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 324/1-2.69 AGU WE<br>D 324/3-4.69 AGU WE<br>D 324.69 AGU WE<br>D 324/6.69 AGU WE<br>D 324/6.69 T AGU WE | 00905794<br>00905994<br>00906094<br>00906194<br>00906294 |    |
| <b>Tussenflens voor de opbouw-montage van draai- en sleutelschakelaars in opbouwhuis</b><br>incl. 4 speciaalschroeven<br>21 mm<br>43 mm<br>Ook geschikt voor het reduceren van de inbouwdiepte bij inbouwmontage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alu<br>alu                      | 1<br>1                | D 73/21.69 AGU WE<br>D 73/43.69 AGU WE                                                                    | 00903694<br>00903894                                     |    |
| <b>Opbouwhuis</b><br>1voudig, met schroefdraad voor M 20, zonder kabelwartels, voor opbouwapparaten met 2 invoeringen<br>met 3 invoeringen<br>met 4 invoeringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alu<br>alu<br>alu               | 1<br>1<br>1           | D 391.69 AGU WA<br>D 391.69 AGU WA/5<br>D 391.69 AGU WA/6                                                 | 00906394<br>00906494<br>00906594                         |    |
| <b>Opbouwhuis</b><br>2voudig, met schroefdraad voor M 20, 2 invoeringen, voor opbouwapparaten voor verticale montage<br>voor horizontale montage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | alu<br>alu                      | 1<br>1                | D 392.69 AGU WA<br>D 397.69 AGU WA                                                                        | 00906694<br>00909194                                     |   |
| <b>Afdekraam</b><br>1voudig, voor alle inbouwapparaten, met uitzondering van draai- en sleutelschakelaar en CEE-wandcontactdoos<br>voor draai- en sleutelschakelaar en CEE-wandcontactdoos<br>Afmetingen 106 x 106 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alu<br>alu                      | 1<br>1                | D 371.69 AGU WU<br>D 371.69 AGU WU/DSS                                                                    | 00906794<br>00907494                                     |  |
| <b>Afdekraam</b><br>2voudig, voor inbouwapparaten voor verticale montage<br>voor horizontale montage<br>Afmetingen 106 x 206 mm<br>Montagebeugels zijn alleen voor de inzet van schakelaars en wandcontactdozen SCHUKO® met penaarde en moeten bij gebruik van draai- en sleutelschakelaars verwijderd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | alu<br>alu                      | 1<br>1                | D 372.69 AGU WU<br>D 382.69 AGU WU                                                                        | 00906894<br>00909094                                     |  |
| <b>Inbouwdoos van Duroplast</b><br>met verstelbaar binnenraam,<br>1voudig, inbouwdiepte tot 75 mm, voor alle inbouwapparaten, met uitzondering van draai- en sleutelschakelaar<br>1voudig, inbouwdiepte tot 70-90 mm, voor draai- en sleutelschakelaar<br>Afmetingen 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwart<br>zwart                  | 1<br>1                | D 2270 Do<br>D 2271 Do                                                                                    | 00953094<br>00949694                                     |  |
| <b>Inbouwdoos van Duroplast</b><br>met verstelbaar binnenraam,<br>2voudig, inbouwdiepte tot 75 mm, voor alle inbouwapparaten, met uitzondering van draai- en sleutelschakelaar<br>2voudig, inbouwdiepte tot 70-90 mm, voor draai- en sleutelschakelaar<br>Afmetingen 100 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwart<br>zwart                  | 1<br>1                | D 2270/2 Do<br>D 2271/2 Do                                                                                | 00906994<br>00907194                                     |  |

# Aluminium-Guss – Machine inbouw-programma

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleur                    | verpakt          | Artikel-nr.                                                                                | Code-nr.                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|  <b>Drukschakelaar-inzet 10 A 250 V~</b><br>Universeelschakelaar (1 polig/wissel)<br>idem, met controle-LED, groen<br>Lampbouwgroep zie pag. 237.                                                                |                          | 10<br>10         | D 326 ES WE<br>D 326 ES GLK WE                                                             | 00900894<br>00900994                         |  |  |
|  <b>Pulsdrukker-inzet 10 A 250 V~</b><br>1 polig, wisseldrukker<br>idem, met controle-LED, groen<br>Lampbouwgroep zie pag. 237.                                                                                  |                          | 10<br>10         | D 356 ES WE<br>D 356 ES GLK WE                                                             | 00901094<br>00901194                         |  |  |
|  <b>Bovendeel voor machine inbouw-schakelaar en -pulsdrukker</b>                                                                                                                                                 | alu                      | 1                | D 300.69 OBT AGU                                                                           | 00901294                                     |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos-inzet</b><br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>met kinderbeveiliging                                                                                                   |                          | 1                | D 6621 ES Si WE                                                                            | 00909494                                     |  |  |
|  <b>Export wandcontactdoos-inzet (penaarde)</b><br>2polig, 10/16 A 250 V~,<br>met kinderbeveiliging                                                                                                             |                          | 1                | B 6671 ES Si WE                                                                            | 00908494                                     |  |  |
|  <b>Bovendeel voor randaarde wandcontactdozen en wandcontactdozen penaarde</b><br>zonder klapdeksel<br>met klapdeksel<br>met klapdeksel, met geïsoleerde spanveer<br>met klapdeksel, afsluitbaar met hangslot  | alu<br>alu<br>alu<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1 | D 6621.69 OBT OK AGU<br>D 6621.69 OBT AGU<br>D 6621.69 OBT ISO AGU<br>D 6621.69 OBT VS AGU | 00902694<br>00902894<br>00907394<br>00907294 |  |  |
|  <b>NEMA-wandcontactdoos-inzet 125 V~, 2polig + E</b><br>NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~<br>NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~                                                                                                  |                          | 1<br>1           | D 6670/15 ES<br>D 6670/20 ES                                                               | 00901994<br>00902394                         |  |  |
|  <b>Bovendeel voor NEMA-wandcontactdoos</b><br>met klapdeksel                                                                                                                                                  | alu                      | 1                | D 6670.69 OBT AGU                                                                          | 00903194                                     |  |  |
|  <b>CEE-wandcontactdoos-inzet met bovendeksel, met rode klapdeksel</b><br>met aansluitklemmen 1,5–4 mm <sup>2</sup><br>incl. tussenflens, hoogte 21 mm<br>16 A 400 V~, 3P + N + PE<br>32 A 400 V~, 3P + N + PE | alu<br>alu               | 1<br>1           | D 6981.69 AGU WE<br>D 6991.69 AGU WE                                                       | 00903294<br>00903394                         |  |  |
|  <b>Randaarde wandcontactdoos-inzet met bovendeksel, slagvast polycarbonaat, met blauwe bajonetdeksel</b><br>2polig, 16 A 250 V~,<br>met verbindingsteklemmen volgens VDE 0620,<br>1voudig                     | grijs                    | 1                | D 6621 AGU WE BAJ                                                                          | 00957794                                     |  |  |

# Aluminium-Guss – Machine inbouw-programma/Toebehoren

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleur                           | verpakt               | Artikel-nr.                                                                                               | Code-nr.                                                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bovendeel met gat 22,5 mm Ø</b><br>voor inbouwapparaten met 22,5 mm Ø,<br>met metaalschijf in geel voor NOOD/UIT-schakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | alu                             | 10                    | D 320.69 OBT AGU                                                                                          | 00904794                                                 |    |
| <b>Universele aansluiteenheid voor 2 terminals</b><br>met afdekking, met klapdeksel, onder hoek, IP 54,<br>UAE 4/4, 2 x 4 schroefcontacten separaat aan te sluiten<br>(bv voor ISDN), voor 6- of 8polige Modular Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alu                             | 1                     | D 1954/4.69 UAE AGU WE                                                                                    | 00975694                                                 |    |
| <b>Bovendeel met klapdeksel voor 1 Modular Jack</b><br>met uitsparing voor montage van<br>een 3M Keystone Modular Jack<br>type: VO-LOCK*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alu                             | 1                     | D 320.69 AGU MJ ATT C6                                                                                    | 00910394                                                 |    |
| <b>Draaischakelaar met bovendee 16 A 380 V~</b><br>Schakelaar 1 polig en 2polig, inbouwdiepte 29 mm<br>Schakelaar 3polig en 4polig, inbouwdiepte 42 mm<br>Omschakelaar 1 polig <sup>1)</sup> , inbouwdiepte 29 mm<br>Wisselschakelaar 1 polig, inbouwdiepte 42 mm<br>Pulsdrukker 1 polig <sup>1)</sup> , inbouwdiepte 29 mm<br><sup>1)</sup> Voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken.                                                                                                                                      | alu<br>alu<br>alu<br>alu<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 331-2.69 AGU WE<br>D 333-4.69 AGU WE<br>D 334.69 AGU WE<br>D 336.69 AGU WE<br>D 336.69 T AGU WE         | 00905194<br>00905294<br>00905394<br>00905494<br>00905594 |    |
| <b>Sleutelschakelaar met bovendee 16 A 380 V~</b><br>Alle sleutelschakelaars met Kaba-cilinders en 2 sleutels.<br>Gelijke sleutels op aanvraag.<br>Overige uitvoeringen op aanvraag.<br>Schakelaar 1 polig en 2polig, inbouwdiepte 49 mm<br>Schakelaar 3polig en 4polig, inbouwdiepte 62 mm<br>Omschakelaar 1 polig <sup>1)</sup> , inbouwdiepte 49 mm<br>Wisselschakelaar 1 polig, inbouwdiepte 62 mm<br>Pulsdrukker 1 polig <sup>1)</sup> , inbouwdiepte 49 mm<br><sup>1)</sup> Voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken. | alu<br>alu<br>alu<br>alu<br>alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | D 324/1-2.69 AGU WE<br>D 324/3-4.69 AGU WE<br>D 324.69 AGU WE<br>D 324/6.69 AGU WE<br>D 324/6.69 T AGU WE | 00905794<br>00905994<br>00906094<br>00906194<br>00906294 |   |
| <b>Tussenring van slagvast polyamide</b><br>voor de montage van machine inbouwapparaten in normale<br>inbouwdozen, voor enkelvoudige montage,<br>afmetingen 106 x 106 mm, met afdichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grijs                           | 1                     | D 370.17 AGU WU                                                                                           | 00907894                                                 |  |
| <b>LED Lampbouwgroep</b><br>alleen voor vervanging<br>voor artikel-nr. D 326 ES GLK, D 356 ES GLK,<br>D 326 ES GLK WE en D 356 ES GLK WE<br>1 mA/230 V~<br>idem, 12-48 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | groen<br>rood                   | 10<br>10              | D LED 300/230 GRÜN<br>D LED 300/24 ROT                                                                    | 00960094<br>00960194                                     |  |
| <b>Kunststofflens voor lichtsignaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | helder<br>rood<br>groen         | 10<br>10<br>10        | D 395/2<br>D 395/3<br>D 395/4                                                                             | 00976094<br>00976194<br>00976294                         |  |
| <b>Speciaal 3-gaats-schroeven</b><br>1 zakje = 4 stuks<br>M 3,5 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 1 zakje               | D 93/16                                                                                                   | 00977194                                                 |  |
| <b>Speciaal schroevendraaier t.b.v. 3-gaats-schroeven</b><br>met houten handvat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1                     | D 93 DR                                                                                                   | 00977594                                                 |  |

# Nummerregister

| Artikel-nr.            | Code-nr. | verpakt | BLZ | Artikel-nr.                  | Code-nr. | verpakt | BLZ         |
|------------------------|----------|---------|-----|------------------------------|----------|---------|-------------|
| B 20.6571.02 Si        | 00119541 | 10      | 128 | B 6671 WAB Si                | 00305641 | 10      | 226         |
| B 20.6571.022 Si       | 00026041 | 10      | 140 | B 6671 WAB Si o. D.          | 00305741 | 10      | 227         |
| B 20.6571.022 Si LED/4 | 00033841 | 10      | 140 | B 6671.02 ME GLK Si          | 00255741 | 10      | 195         |
| B 20.6571.192 Si       | 00041041 | 10      | 140 | B 6671.02 ME Si              | 00280141 | 10      | 195         |
| B 20.6571.21 Si        | 00121241 | 10      | 128 | B 6671.02 WAB Si o. D.       | 00304341 | 10      | 223         |
| B 20.6571.332 Si       | 00033241 | 10      | 187 | B 6671.33 ME GLK Si          | 00257541 | 10      | 195         |
| B 20.6571.332 Si LED/4 | 00033541 | 10      | 187 | B 6671.33 ME Si              | 00280341 | 10      | 195         |
| B 20.6571.362 Si       | 00033341 | 10      | 187 | B 6671.36 ME GLK Si          | 00274241 | 10      | 195         |
| B 20.6571.362 Si LED/4 | 00033641 | 10      | 188 | B 6671.36 ME Si              | 00273541 | 10      | 195         |
| B 20.6571.422 Si       | 00033441 | 10      | 186 | B 6671.42 ME GLK Si          | 00256541 | 10      | 195         |
| B 20.6571.422 Si LED/4 | 00033741 | 10      | 186 | B 6671.42 ME Si              | 00280441 | 10      | 195         |
| B 20.6571.70 Si        | 00156041 | 10      | 128 | B 6672 WAB Si                | 00295241 | 10      | 226         |
| B 20.6571.702 Si       | 00056041 | 10      | 140 | B 6683 WAB Si                | 00295341 | 10      | 226         |
| B 20.6671.02 Si        | 00112641 | 10      | 128 | B 80.6571 K WU Si w          | 00469341 | 10      | 230         |
| B 20.6671.022 Si       | 00026141 | 10      | 140 | B 80.6571 Si Na w            | 00465741 | 10      | 100         |
| B 20.6671.022 Si EK6   | 00033141 | 10      | 177 | B 80.6571 Si w               | 00465641 | 10      | 100         |
| B 20.6671.192 Si       | 00041141 | 10      | 140 | B 80.6571.02                 | 00465341 | 10      | 100         |
| B 20.6671.21 Si        | 00120641 | 10      | 128 | B 80.6571.02 K WU Si         | 00469441 | 10      | 230         |
| B 20.6671.70 Si        | 00151141 | 10      | 128 | B 80.6571.02 Si              | 00465441 | 10      | 100         |
| B 20.6671.702 Si       | 00056141 | 10      | 140 | B 80.6571.02 Si Na           | 00465541 | 10      | 100         |
| B 511                  | 00192141 | 10/250  | 12  | B 80.6571.33 LED/4 Na Si     | 00482441 | 10      | 180         |
| B 601 WAB Do           | 00576041 | 10      | 227 | B 80.6571.36 LED/4 Na Si     | 00467141 | 10      | 182         |
| B 601.02 WAB Do        | 00576441 | 10      | 223 | B 80.6571.42 LED/4 Na Si     | 00482541 | 10      | 178         |
| B 602/2 WAB Do         | 00576341 | 10      | 228 | B 80.6671 GLK Na Si grün     | 00483641 | 10      | 178         |
| B 602/2.02 WAB Do      | 00576641 | 10      | 224 | B 80.6671 GLK Na Si or       | 00483741 | 10      | 180         |
| B 603 WAB Do           | 00576241 | 10      | 228 | B 80.6671 GLK Na Si rot      | 00483541 | 10      | 182         |
| B 603.02 WAB Do        | 00576541 | 10      | 224 | B 80.6671 K GLK Si w         | 00471141 | 10      | 100         |
| B 616/5                | 00110521 | 10      | 12  | B 80.6671 K Si GLK grün      | 00484401 | 10      | 179         |
| B 622 WAB o. D.        | 00300341 | 10      | 227 | B 80.6671 K Si GLK orange    | 00484421 | 10      | 180         |
| B 622.02 WAB o. D.     | 00309741 | 10      | 223 | B 80.6671 K Si GLK rot       | 00484441 | 10      | 182         |
| B 626 WAB o. D.        | 00300441 | 10      | 227 | B 80.6671 K Si grün          | 00481841 | 10      | 179         |
| B 626.02 WAB o. D.     | 00304441 | 10      | 223 | B 80.6671 K Si Na grün       | 00484341 | 10      | 179         |
| B 6271.02 EMS Si       | 00414341 | 20      | 163 | B 80.6671 K Si Na orange     | 00484361 | 10      | 180         |
| B 6271.02 EMS Si Wi    | 00414441 | 20      | 163 | B 80.6671 K Si Na rot        | 00484381 | 10      | 182         |
| B 6271.21 EMS Si       | 00512941 | 20      | 163 | B 80.6671 K Si Na w          | 00469241 | 10      | 100         |
| B 6271.21 EMS Si Wi    | 00513241 | 20      | 163 | B 80.6671 K Si orange        | 00484301 | 10      | 180         |
| B 6271.33 EMS Si       | 00401441 | 20      | 163 | B 80.6671 K Si rot           | 00484321 | 10      | 182         |
| B 6271.33 EMS Si Wi    | 00402041 | 20      | 163 | B 80.6671 K Si w             | 00469041 | 10      | 100         |
| B 6271.36 EMS Si       | 00401741 | 20      | 163 | B 80.6671 K WU Na Si grün    | 00470741 | 10      | 179         |
| B 6271.36 EMS Si Wi    | 00402241 | 20      | 163 | B 80.6671 K WU Na Si orange  | 00484501 | 10      | 180         |
| B 6271.42 EMS Si       | 00401541 | 20      | 163 | B 80.6671 K WU Na Si w       | 00465941 | 10      | 230         |
| B 6271.42 EMS Si Wi    | 00402141 | 20      | 163 | B 80.6671 K WU Si GLK grün   | 00484521 | 10      | 179         |
| B 6271.70 EMS Si       | 00516941 | 20      | 163 | B 80.6671 K WU Si GLK orange | 00484541 | 10      | 180         |
| B 6271.70 EMS Si Wi    | 00517241 | 20      | 163 | B 80.6671 K WU Si grün       | 00484461 | 10      | 179         |
| B 6272.02 EMS Si       | 00414741 | 10      | 163 | B 80.6671 K WU Si orange     | 00484481 | 10      | 180         |
| B 6272.02 EMS Si Wi    | 00414841 | 10      | 163 | B 80.6671 K WU Si w          | 00469541 | 10      | 230         |
| B 6272.21 EMS Si       | 00513041 | 10      | 163 | B 80.6671 Na Si grün         | 00411041 | 10      | 178         |
| B 6272.21 EMS Si Wi    | 00513341 | 10      | 163 | B 80.6671 Na Si or           | 00411241 | 10      | 180         |
| B 6272.33 EMS Si       | 00406341 | 10      | 163 | B 80.6671 Na Si rot          | 00411141 | 10      | 182         |
| B 6272.33 EMS Si Wi    | 00407041 | 10      | 163 | B 80.6671 Na Si w            | 00480941 | 10      | 100/110/174 |
| B 6272.36 EMS Si       | 00518141 | 10      | 163 | B 80.6671 Si GLK grün        | 00483341 | 10      | 178         |
| B 6272.36 EMS Si Wi    | 00407441 | 10      | 163 | B 80.6671 Si GLK or          | 00483441 | 10      | 180         |
| B 6272.42 EMS Si       | 00406441 | 10      | 163 | B 80.6671 Si GLK rot         | 00483241 | 10      | 182         |
| B 6272.42 EMS Si Wi    | 00407341 | 10      | 163 | B 80.6671 Si GLK w           | 00483841 | 10      | 100         |
| B 6272.70 EMS Si       | 00517041 | 10      | 163 | B 80.6671 Si grün            | 00483041 | 10      | 178         |
| B 6272.70 EMS Si Wi    | 00517341 | 10      | 163 | B 80.6671 Si Na GLK w        | 00469641 | 10      | 100         |
| B 6273.02 EMS Si       | 00415141 | 4       | 163 | B 80.6671 Si or              | 00483141 | 10      | 180         |
| B 6273.02 EMS Si Wi    | 00415241 | 4       | 163 | B 80.6671 Si rot             | 00481041 | 10      | 182         |
| B 6273.21 EMS Si       | 00513141 | 4       | 163 | B 80.6671 Si w               | 00467841 | 10      | 100         |
| B 6273.21 EMS Si Wi    | 00513541 | 4       | 163 | B 80.6671 w                  | 00480841 | 10      | 100         |
| B 6273.33 EMS Si       | 00405141 | 4       | 163 | B 80.6671.02                 | 00481941 | 10      | 100         |
| B 6273.33 EMS Si Wi    | 00405741 | 4       | 163 | B 80.6671.02 K Si            | 00484041 | 10      | 100         |
| B 6273.36 EMS Si       | 00405341 | 4       | 163 | B 80.6671.02 K Si GLK        | 00482241 | 10      | 100         |
| B 6273.36 EMS Si Wi    | 00405941 | 4       | 163 | B 80.6671.02 K Si Na         | 00484141 | 10      | 100         |
| B 6273.42 EMS Si       | 00405241 | 4       | 163 | B 80.6671.02 K WU Si         | 00484241 | 10      | 230         |
| B 6273.42 EMS Si Wi    | 00405841 | 4       | 163 | B 80.6671.02 K WU Si Na      | 00484561 | 10      | 230         |
| B 6273.70 EMS Si       | 00517141 | 4       | 163 | B 80.6671.02 Na Si           | 00489441 | 10      | 100/110/174 |
| B 6273.70 EMS Si Wi    | 00517441 | 4       | 163 | B 80.6671.02 Si              | 00483941 | 10      | 100         |
| B 655 WAB GLK o. D.    | 00303341 | 10/100  | 227 | B 80.6671.02 Si GLK          | 00482341 | 10      | 100         |
| B 655 WAB o. D.        | 00303241 | 10/100  | 227 | B 80.6671.02 Si Na GLK       | 00449761 | 10      | 100         |
| B 655.02 WAB GLK o. D. | 00308641 | 10/100  | 223 | B 80.6671.02 ÜS/25 Si        | 00482043 | 1       | 188         |
| B 655.02 WAB o. D.     | 00308541 | 10/100  | 223 | B 95.6671.02 Si              | 00815341 | 10      | 118         |
| B 6571.02 ME LED/4 Si  | 00255841 | 10      | 195 | B 95.6671.03 Si              | 00824441 | 10      | 118         |
| B 6571.02 ME Si        | 00258041 | 10      | 195 | B 95.6671.19 Si              | 00842441 | 10      | 118         |
| B 6571.33 ME LED/4 Si  | 00255941 | 10      | 195 | B 95.6671.26 Si              | 00776241 | 10      | 118         |
| B 6571.33 ME Si        | 00252541 | 10      | 195 | B 95.6671.70 Si              | 00361741 | 10      | 118         |
| B 6571.36 ME LED/4 Si  | 00253641 | 10      | 195 | B GL 6671                    | 00575841 | 10      | 21          |
| B 6571.36 ME Si        | 00252841 | 10      | 195 | B LED 6671/4                 | 00578941 | 10      | 21          |
| B 6571.42 ME LED/4 Si  | 00256741 | 10      | 195 | D 10 SH                      | 00198713 | 10      | 29          |
| B 6571.42 ME Si        | 00258541 | 10      | 195 | D 1500/2                     | 00398211 | 10      | 107/220     |
| B 6671 ES Si           | 00908394 | 1       | 233 | D 1500/3                     | 00398311 | 10      | 107/220     |
| B 6671 ES Si WE        | 00908494 | 1       | 236 | D 1500/4                     | 00398411 | 10      | 107/220     |

# Nummerregister

| Artikel-nr.            | Code-nr. | verpakt | BLZ                | Artikel-nr.            | Code-nr. | verpakt | BLZ       |
|------------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|----------|---------|-----------|
| D 1500/5               | 00398511 | 10      | 107/220            | D 20.245.02 T          | 00152211 | 10      | 126       |
| D 1505/2               | 00397211 | 10      | 107/220            | D 20.245.022 T         | 00025511 | 10      | 137       |
| D 1505/3               | 00397311 | 10      | 107/220            | D 20.245.192 T         | 00040511 | 10      | 137       |
| D 1505/4               | 00397411 | 10      | 107/220            | D 20.245.21 T          | 00154111 | 10      | 126       |
| D 1505/5               | 00397511 | 10      | 107/220            | D 20.245.70 T          | 00154311 | 10      | 126       |
| D 16 AT                | 00198813 | 10      | 29                 | D 20.245.702 T         | 00055511 | 10      | 137       |
| D 1601/2 USB SPV o.A.  | 00961393 | 1       | 16/101/118/129/141 | D 20.295.02 AB         | 00518713 | 1       | 29        |
| D 1711.02 Si           | 00602911 | 10      | 147                | D 20.295.02 AN         | 00518113 | 1       | 29        |
| D 1711.13 Si           | 00612911 | 10      | 147                | D 20.295.70 AB         | 00518813 | 1       | 29        |
| D 1711.19 Si           | 00617911 | 10      | 147                | D 20.295.70 AN         | 00518213 | 1       | 29        |
| D 1711.70 Si           | 00620011 | 10      | 147                | D 20.410.02 BM         | 00368613 | 1       | 34/55     |
| D 1721.02              | 00602611 | 10      | 150                | D 20.410.02 R          | 00116413 | 10      | 40/127    |
| D 1721.02 E            | 00936191 | 10      | 150                | D 20.410.022 BM        | 00029313 | 1       | 34/55     |
| D 1721.02 G            | 00937091 | 10      | 150                | D 20.410.022 R         | 00029413 | 10      | 40/138    |
| D 1721.02 K            | 00601711 | 10      | 150                | D 20.410.192 BM        | 00044313 | 1       | 34/55     |
| D 1721.13              | 00612611 | 10      | 150                | D 20.410.192 R         | 00044413 | 10      | 40/138    |
| D 1721.13 E            | 00936291 | 10      | 150                | D 20.410.21 BM         | 00368713 | 1       | 34/55     |
| D 1721.13 G            | 00937191 | 10      | 150                | D 20.410.21 R          | 00117313 | 10      | 40/127    |
| D 1721.13 K            | 00611711 | 10      | 150                | D 20.410.70 BM         | 00368813 | 1       | 34/55     |
| D 1721.19              | 00617611 | 10      | 150                | D 20.410.70 R          | 00120013 | 10      | 40/127    |
| D 1721.19 E            | 00936391 | 10      | 150                | D 20.410.702 BM        | 00059313 | 1       | 34/55     |
| D 1721.19 G            | 00937291 | 10      | 150                | D 20.410.702 R         | 00059413 | 10      | 40/138    |
| D 1721.19 K            | 00616711 | 10      | 150                | D 20.420.02            | 00119113 | 1       | 28/75/127 |
| D 1721.70              | 00620311 | 10      | 150                | D 20.420.022           | 00029513 | 1       | 28/75/138 |
| D 1721.70 E            | 00939691 | 10      | 150                | D 20.420.192           | 00044513 | 1       | 28/75/138 |
| D 1721.70 G            | 00941991 | 10      | 150                | D 20.420.21            | 00132413 | 1       | 28/75/127 |
| D 1721.70 K            | 00620711 | 10      | 150                | D 20.420.702           | 00158713 | 1       | 28/75/127 |
| D 1722.02 G            | 00934691 | 10      | 150                | D 20.420.702           | 00059513 | 1       | 28/75/138 |
| D 1722.13 G            | 00934791 | 10      | 150                | D 20.425.02            | 00131713 | 1       | 28        |
| D 1722.19 G            | 00934891 | 10      | 150                | D 20.425.02 JR         | 00132013 | 1       | 76        |
| D 1756.02 F            | 00601511 | 10      | 149                | D 20.425.022           | 00029613 | 1       | 28        |
| D 1756.02 FEMS         | 00415711 | 10      | 166                | D 20.425.022 JR        | 00029713 | 1       | 76        |
| D 1756.13 F            | 00611511 | 10      | 149                | D 20.425.192           | 00044613 | 1       | 28        |
| D 1756.19 F            | 00616511 | 10      | 149                | D 20.425.192 JR        | 00044713 | 1       | 76        |
| D 1756.70 F            | 00620811 | 10      | 149                | D 20.425.21            | 00131813 | 1       | 28        |
| D 1758/8.02 UAE        | 00601611 | 10      | 149                | D 20.425.21 JR         | 00132113 | 1       | 76        |
| D 1758/8.13 UAE        | 00611611 | 10      | 149                | D 20.425.70            | 00131913 | 1       | 28        |
| D 1758/8.19 UAE        | 00616611 | 10      | 149                | D 20.425.70 JR         | 00132813 | 1       | 76        |
| D 1758/8.70 UAE        | 00620911 | 10      | 149                | D 20.425.702           | 00059613 | 1       | 28        |
| D 1921 E o.A.          | 00930091 | 10      | 15                 | D 20.425.702 JR        | 00059713 | 1       | 76        |
| D 1921 G o.A.          | 00930191 | 10      | 15                 | D 20.441.02 FU-S       | 00338326 | 1       | 86        |
| D 1922 G o.A.          | 00930291 | 10      | 15                 | D 20.441.02 FU-S JR    | 00338386 | 1       | 86        |
| D 1923 E o.A.          | 00931291 | 10      | 15                 | D 20.441.022 FU-S      | 00338446 | 1       | 86        |
| D 1924 E o.A.          | 00930691 | 10      | 14                 | D 20.441.022 FU-S JR   | 00338506 | 1       | 86        |
| D 1924 G o.A.          | 00930791 | 10      | 15                 | D 20.441.192 FU-S      | 00338456 | 1       | 86        |
| D 1930/4.02 o.A.       | 00902591 | 10      | 16/101/119/129/141 | D 20.441.192 FU-S JR   | 00338516 | 1       | 86        |
| D 1930/4.21 o.A.       | 00902491 | 10      | 16/101/119/129/141 | D 20.441.21 FU-S       | 00338336 | 1       | 86        |
| D 1932.02 EMS          | 00503531 | 10      | 162                | D 20.441.21 FU-S JR    | 00338396 | 1       | 86        |
| D 1932.21 EMS          | 00503551 | 10      | 162                | D 20.441.70 FU-S       | 00338346 | 1       | 86        |
| D 1932.70 EMS          | 00503571 | 10      | 162                | D 20.441.70 FU-S JR    | 00338406 | 1       | 86        |
| D 1945                 | 00965591 | 10      | 192                | D 20.441.702 FU-S      | 00338466 | 1       | 86        |
| D 1954/4.69 UAE AGU WE | 00975694 | 1       | 234/237            | D 20.441.702 FU-S JR   | 00338526 | 1       | 86        |
| D 1956 F+N o.A.        | 00979291 | 10      | 16                 | D 20.443.02 FU-S       | 00338356 | 1       | 86        |
| D 1956 NFN o.A.        | 00900491 | 10      | 16                 | D 20.443.02 FU-S JR    | 00338416 | 1       | 87        |
| D 1956.02 NFN o.A.     | 00981091 | 10      | 16                 | D 20.443.022 FU-S      | 00338476 | 1       | 86        |
| D 1956.19 NFN o.A.     | 00981191 | 10      | 16                 | D 20.443.022 FU-S JR   | 00338536 | 1       | 87        |
| D 1956/6 NFF o.A.      | 00900391 | 10      | 16                 | D 20.443.192 FU-S      | 00338486 | 1       | 86        |
| D 1958 UAE o.A.        | 00932791 | 10      | 16                 | D 20.443.192 FU-S JR   | 00338546 | 1       | 87        |
| D 1958 UAE-C6 o.A.     | 00937691 | 10      | 16                 | D 20.443.21 FU-S       | 00338366 | 1       | 86        |
| D 1958/6 KAE o.A.      | 00932891 | 10      | 16                 | D 20.443.21 FU-S JR    | 00338426 | 1       | 87        |
| D 1958/8 UAE o.A.      | 00932991 | 10      | 16                 | D 20.443.70 FU-S       | 00338376 | 1       | 86        |
| D 1958/8 UAE-C6 o.A.   | 00937791 | 10      | 16                 | D 20.443.70 FU-S JR    | 00338436 | 1       | 87        |
| D 20.022 JR            | 00100511 | 10      | 142/213            | D 20.443.702 FU-S      | 00338496 | 1       | 86        |
| D 20.192 JR            | 00100711 | 10      | 142/213            | D 20.443.702 FU-S JR   | 00338556 | 1       | 87        |
| D 20.1932.02           | 00113011 | 10      | 129                | D 20.450.02 FU-BLS     | 00384413 | 1       | 65        |
| D 20.1932.022          | 00026211 | 10      | 141                | D 20.450.02 FU-BLS HC  | 00381886 | 1       | 67        |
| D 20.1932.192          | 00041211 | 10      | 141                | D 20.450.02 FU-BLS JR  | 00384713 | 1       | 65        |
| D 20.1932.21           | 00120711 | 10      | 129                | D 20.450.02 FU-BLS N   | 00130113 | 1       | 65        |
| D 20.1932.70           | 00152311 | 10      | 129                | D 20.450.02 FU-RTR     | 00313696 | 1       | 80        |
| D 20.1932.702          | 00056211 | 10      | 141                | D 20.450.02 FU-RTR MS  | 00313996 | 1       | 80        |
| D 20.244.02 JR         | 00158811 | 10      | 127                | D 20.450.022 FU-BLS    | 00030113 | 1       | 65        |
| D 20.244.02 T          | 00157111 | 10      | 126                | D 20.450.022 FU-BLS HC | 00381856 | 1       | 67        |
| D 20.244.022 JR        | 00025311 | 10      | 137                | D 20.450.022 FU-BLS JR | 00030213 | 1       | 65        |
| D 20.244.022 T         | 00025411 | 10      | 137                | D 20.450.022 FU-BLS N  | 00030313 | 1       | 65        |
| D 20.244.192 JR        | 00040311 | 10      | 137                | D 20.450.192 FU-BLS    | 00045113 | 1       | 65        |
| D 20.244.192 T         | 00040411 | 10      | 137                | D 20.450.192 FU-BLS HC | 00381986 | 1       | 67        |
| D 20.244.21 JR         | 00158911 | 10      | 127                | D 20.450.192 FU-BLS JR | 00045213 | 1       | 65        |
| D 20.244.21 T          | 00157711 | 10      | 126                | D 20.450.192 FU-BLS N  | 00045313 | 1       | 65        |
| D 20.244.70 JR         | 00159011 | 10      | 127                | D 20.450.21 FU-BLS     | 00384513 | 1       | 65        |
| D 20.244.70 T          | 00157811 | 10      | 126                | D 20.450.21 FU-BLS HC  | 00381946 | 1       | 67        |
| D 20.244.702 JR        | 00055311 | 10      | 137                | D 20.450.21 FU-BLS JR  | 00384813 | 1       | 65        |
| D 20.244.702 T         | 00055411 | 10      | 137                | D 20.450.21 FU-BLS N   | 00130213 | 1       | 65        |

# Nummerregister

| Artikel-nr.            | Code-nr. | verpakt | BLZ | Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ |
|------------------------|----------|---------|-----|---------------------|----------|---------|-----|
| D 20.450.56            | 00130013 | 1       | 66  | D 20.534.022        | 00022811 | 10      | 137 |
| D 20.450.64 FU-RTR     | 00313796 | 1       | 80  | D 20.534.192        | 00037811 | 10      | 137 |
| D 20.450.64 FU-RTR MS  | 00314096 | 1       | 80  | D 20.534.702        | 00052811 | 10      | 137 |
| D 20.450.70 FU-BLS     | 00384613 | 1       | 65  | D 20.535.022        | 00022711 | 10      | 135 |
| D 20.450.70 FU-BLS HC  | 00381966 | 1       | 67  | D 20.535.192        | 00037711 | 10      | 135 |
| D 20.450.70 FU-BLS JR  | 00384913 | 1       | 65  | D 20.535.702        | 00052711 | 10      | 135 |
| D 20.450.70 FU-BLS N   | 00130313 | 1       | 65  | D 20.540.02         | 00103811 | 10      | 125 |
| D 20.450.70 FU-RTR     | 00313896 | 1       | 80  | D 20.540.02 GLK     | 00104111 | 10      | 125 |
| D 20.450.70 FU-RTR MS  | 00314296 | 1       | 80  | D 20.540.02 GLK Na  | 00105011 | 10      | 126 |
| D 20.450.702 FU-BLS    | 00060113 | 1       | 65  | D 20.540.02 K       | 00104511 | 10      | 126 |
| D 20.450.702 FU-BLS HC | 00382046 | 1       | 67  | D 20.540.02 L       | 00104411 | 10      | 126 |
| D 20.450.702 FU-BLS JR | 00060213 | 1       | 65  | D 20.540.02 Na      | 00104811 | 10      | 126 |
| D 20.450.702 FU-BLS N  | 00060313 | 1       | 65  | D 20.540.02 T       | 00104611 | 10      | 126 |
| D 20.455.02 FU-BLS     | 00385713 | 1       | 65  | D 20.540.022        | 00023411 | 10      | 135 |
| D 20.455.02 FU-BLS JR  | 00386013 | 1       | 65  | D 20.540.022 GLK    | 00023511 | 10      | 136 |
| D 20.455.02 FU-BLS N   | 00135113 | 1       | 65  | D 20.540.022 GLK Na | 00023611 | 10      | 137 |
| D 20.455.022 FU-BLS    | 00030413 | 1       | 65  | D 20.540.022 K      | 00023811 | 10      | 136 |
| D 20.455.022 FU-BLS JR | 00030513 | 1       | 65  | D 20.540.022 L      | 00023711 | 10      | 136 |
| D 20.455.022 FU-BLS N  | 00030613 | 1       | 65  | D 20.540.022 Na     | 00024011 | 10      | 137 |
| D 20.455.192 FU-BLS    | 00045413 | 1       | 65  | D 20.540.022 T      | 00023911 | 10      | 136 |
| D 20.455.192 FU-BLS JR | 00045513 | 1       | 65  | D 20.540.192        | 00038411 | 10      | 135 |
| D 20.455.192 FU-BLS N  | 00045613 | 1       | 65  | D 20.540.192 GLK    | 00038511 | 10      | 136 |
| D 20.455.21 FU-BLS     | 00385813 | 1       | 65  | D 20.540.192 GLK Na | 00038611 | 10      | 137 |
| D 20.455.21 FU-BLS JR  | 00386113 | 1       | 65  | D 20.540.192 K      | 00038811 | 10      | 136 |
| D 20.455.21 FU-BLS N   | 00135213 | 1       | 65  | D 20.540.192 L      | 00038711 | 10      | 136 |
| D 20.455.70 FU-BLS     | 00385913 | 1       | 65  | D 20.540.192 Na     | 00039011 | 10      | 137 |
| D 20.455.70 FU-BLS JR  | 00386313 | 1       | 65  | D 20.540.192 T      | 00038911 | 10      | 136 |
| D 20.455.70 FU-BLS N   | 00135313 | 1       | 65  | D 20.540.21         | 00105211 | 10      | 125 |
| D 20.455.702 FU-BLS    | 00060413 | 1       | 65  | D 20.540.21 GLK     | 00105611 | 10      | 125 |
| D 20.455.702 FU-BLS JR | 00060513 | 1       | 65  | D 20.540.21 GLK Na  | 00106911 | 10      | 126 |
| D 20.455.702 FU-BLS N  | 00060613 | 1       | 65  | D 20.540.21 K       | 00105911 | 10      | 126 |
| D 20.470.02 WC SET     | 00953493 | 1       | 192 | D 20.540.21 L       | 00105811 | 10      | 126 |
| D 20.470.2.02 DZE      | 00953593 | 1       | 192 | D 20.540.21 Na      | 00106711 | 10      | 126 |
| D 20.477.02            | 00372613 | 10      | 74  | D 20.540.21 T       | 00106011 | 10      | 126 |
| D 20.477.022           | 00030713 | 10      | 74  | D 20.540.70         | 00107011 | 10      | 125 |
| D 20.477.192           | 00372633 | 10      | 74  | D 20.540.70 GLK     | 00107411 | 10      | 125 |
| D 20.477.21            | 00372553 | 10      | 74  | D 20.540.70 GLK Na  | 00108211 | 10      | 126 |
| D 20.477.70            | 00372753 | 10      | 74  | D 20.540.70 K       | 00107711 | 10      | 126 |
| D 20.477.702           | 00372653 | 10      | 74  | D 20.540.70 L       | 00107611 | 10      | 126 |
| D 20.485.02 RADIO      | 00174713 | 1       | 10  | D 20.540.70 Na      | 00108011 | 10      | 126 |
| D 20.485.64 RADIO      | 00174813 | 1       | 10  | D 20.540.70 T       | 00107811 | 10      | 126 |
| D 20.485.70 RADIO      | 00174913 | 1       | 10  | D 20.540.702        | 00053411 | 10      | 135 |
| D 20.486.022 FU MP3    | 00174233 | 1       | 8   | D 20.540.702 GLK    | 00053511 | 10      | 136 |
| D 20.486.022 LS        | 00179931 | 1       | 9   | D 20.540.702 GLK Na | 00053611 | 10      | 137 |
| D 20.486.022 MP3       | 00174133 | 1       | 8   | D 20.540.702 K      | 00053811 | 10      | 136 |
| D 20.486.022 PORT      | 00178843 | 1       | 9   | D 20.540.702 L      | 00053711 | 10      | 136 |
| D 20.486.192 FU MP3    | 00174273 | 1       | 8   | D 20.540.702 Na     | 00054011 | 10      | 137 |
| D 20.486.192 LS        | 00179871 | 1       | 9   | D 20.540.702 T      | 00053911 | 10      | 136 |
| D 20.486.192 MP3       | 00174173 | 1       | 8   | D 20.542.02         | 00103911 | 10      | 125 |
| D 20.486.192 PORT      | 00178863 | 1       | 9   | D 20.542.02 GLK     | 00104311 | 10      | 125 |
| D 20.486.702 FU MP3    | 00174253 | 1       | 8   | D 20.542.02 GLK Na  | 00108311 | 10      | 126 |
| D 20.486.702 LS        | 00179951 | 1       | 9   | D 20.542.02 Na      | 00104911 | 10      | 126 |
| D 20.486.702 MP3       | 00174153 | 1       | 8   | D 20.542.022        | 00024111 | 10      | 135 |
| D 20.490.02 LED/2      | 00119013 | 10      | 131 | D 20.542.022 GLK    | 00024211 | 10      | 136 |
| D 20.490.022 LED/2     | 00025613 | 10      | 143 | D 20.542.022 GLK Na | 00024311 | 10      | 137 |
| D 20.490.192 LED/2     | 00040613 | 10      | 143 | D 20.542.022 Na     | 00024411 | 10      | 137 |
| D 20.490.21 LED/2      | 00131013 | 10      | 131 | D 20.542.192        | 00039111 | 10      | 135 |
| D 20.490.70 LED/2      | 00156513 | 10      | 131 | D 20.542.192 GLK    | 00039211 | 10      | 136 |
| D 20.490.702 LED/2     | 00055613 | 10      | 143 | D 20.542.192 GLK Na | 00039311 | 10      | 137 |
| D 20.510.50            | 00120111 | 10      | 125 | D 20.542.192 Na     | 00039411 | 10      | 137 |
| D 20.510.56            | 00120211 | 10      | 125 | D 20.542.21         | 00105311 | 10      | 125 |
| D 20.530.022           | 00022011 | 10      | 135 | D 20.542.21 GLK     | 00105711 | 10      | 125 |
| D 20.530.022 GLK       | 00022111 | 10      | 136 | D 20.542.21 GLK Na  | 00109111 | 10      | 126 |
| D 20.530.022 K         | 00022311 | 10      | 136 | D 20.542.21 Na      | 00106811 | 10      | 126 |
| D 20.530.022 L         | 00022211 | 10      | 136 | D 20.542.70         | 00107211 | 10      | 125 |
| D 20.530.022 T         | 00022411 | 10      | 136 | D 20.542.70 GLK     | 00107511 | 10      | 125 |
| D 20.530.192           | 00037011 | 10      | 135 | D 20.542.70 GLK Na  | 00111211 | 10      | 126 |
| D 20.530.192 GLK       | 00037111 | 10      | 136 | D 20.542.70 Na      | 00108111 | 10      | 126 |
| D 20.530.192 K         | 00037311 | 10      | 136 | D 20.542.702        | 00054111 | 10      | 135 |
| D 20.530.192 L         | 00037211 | 10      | 136 | D 20.542.702 GLK    | 00054211 | 10      | 136 |
| D 20.530.192 T         | 00037411 | 10      | 136 | D 20.542.702 GLK Na | 00054311 | 10      | 137 |
| D 20.530.702           | 00052011 | 10      | 135 | D 20.542.702 Na     | 00054411 | 10      | 137 |
| D 20.530.702 GLK       | 00052111 | 10      | 136 | D 20.544.02         | 00104711 | 10      | 126 |
| D 20.530.702 K         | 00052311 | 10      | 136 | D 20.544.022        | 00024511 | 10      | 137 |
| D 20.530.702 L         | 00052211 | 10      | 136 | D 20.544.192        | 00039511 | 10      | 137 |
| D 20.530.702 T         | 00052411 | 10      | 136 | D 20.544.21         | 00106611 | 10      | 126 |
| D 20.532.022           | 00022511 | 10      | 135 | D 20.544.70         | 00107911 | 10      | 126 |
| D 20.532.022 GLK       | 00022611 | 10      | 136 | D 20.544.702        | 00054511 | 10      | 137 |
| D 20.532.192           | 00037511 | 10      | 135 | D 20.545.02         | 00104011 | 5       | 125 |
| D 20.532.192 GLK       | 00037611 | 10      | 136 | D 20.545.022        | 00024611 | 10      | 135 |
| D 20.532.702           | 00052511 | 10      | 135 | D 20.545.192        | 00039611 | 10      | 135 |
| D 20.532.702 GLK       | 00052611 | 10      | 136 | D 20.545.21         | 00105411 | 5       | 125 |

# Nummerregister

| Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ | Artikel-nr.           | Code-nr. | verpakt | BLZ     |
|---------------------|----------|---------|-----|-----------------------|----------|---------|---------|
| D 20.545.70         | 00107311 | 5       | 125 | D 20.575.70 T         | 00172111 | 4       | 125     |
| D 20.545.702        | 00054611 | 10      | 135 | D 20.582.111.70 RADIO | 00162913 | 1       | 10      |
| D 20.556.02 HC GLK  | 00119611 | 1       | 127 | D 20.582.116.21 RADIO | 00162713 | 1       | 10      |
| D 20.556.022 HC GLK | 00027611 | 1       | 138 | D 20.582.125.21 RADIO | 00162813 | 1       | 10      |
| D 20.556.70 HC GLK  | 00159611 | 1       | 127 | D 20.582.137.02 RADIO | 00162613 | 1       | 10      |
| D 20.571.02 T       | 00171111 | 10      | 125 | D 20.582.144.70 RADIO | 00163013 | 1       | 10      |
| D 20.571.111.70     | 00181311 | 1       | 124 | D 20.582.150.21 RADIO | 00163813 | 1       | 10      |
| D 20.571.116.21     | 00175111 | 1       | 124 | D 20.582.51.70 RADIO  | 00163313 | 1       | 10      |
| D 20.571.125.21     | 00179211 | 1       | 124 | D 20.582.52.02 RADIO  | 00163113 | 1       | 10      |
| D 20.571.137.02     | 00173511 | 1       | 124 | D 20.582.53.02 RADIO  | 00163213 | 1       | 10      |
| D 20.571.144.70     | 00182111 | 1       | 124 | D 20.582.53.70 RADIO  | 00163513 | 1       | 10      |
| D 20.571.150.21     | 00162111 | 1       | 124 | D 20.582.54.21 RADIO  | 00163613 | 1       | 10      |
| D 20.571.51.70      | 00101311 | 1       | 124 | D 20.582.57.21 RADIO  | 00163713 | 1       | 10      |
| D 20.571.52.02      | 00100011 | 1       | 124 | D 20.600.02 EMS       | 00427211 | 10      | 131/166 |
| D 20.571.52.46      | 00101811 | 1       | 124 | D 20.600.022 EMS      | 00418111 | 10      | 143/166 |
| D 20.571.53.02      | 00100811 | 1       | 124 | D 20.600.192 EMS      | 00418211 | 10      | 143/166 |
| D 20.571.53.70      | 00102411 | 1       | 124 | D 20.600.21 EMS       | 00427311 | 10      | 131/166 |
| D 20.571.54.21      | 00103111 | 1       | 124 | D 20.600.70 EMS       | 00427411 | 10      | 131/166 |
| D 20.571.57.21      | 00123111 | 1       | 124 | D 20.600.702 EMS      | 00418311 | 10      | 143/166 |
| D 20.571.64 T       | 00174111 | 10      | 125 | D 20.605.02 RTR       | 00940993 | 1       | 132     |
| D 20.571.70 T       | 00171611 | 10      | 125 | D 20.605.022 RTR      | 00940093 | 1       | 144     |
| D 20.572.02 T       | 00171211 | 10      | 125 | D 20.605.192 RTR      | 00940493 | 1       | 144     |
| D 20.572.111.70     | 00181411 | 1       | 124 | D 20.605.21 RTR       | 00915393 | 1       | 132     |
| D 20.572.116.21     | 00175311 | 1       | 124 | D 20.605.70 RTR       | 00916693 | 1       | 132     |
| D 20.572.125.21     | 00179311 | 1       | 124 | D 20.605.702 RTR      | 00940793 | 1       | 144     |
| D 20.572.137.02     | 00173611 | 1       | 124 | D 20.606.02 RTR       | 00941193 | 1       | 132     |
| D 20.572.144.70     | 00182211 | 1       | 124 | D 20.606.022 RTR      | 00940193 | 1       | 144     |
| D 20.572.150.21     | 00162211 | 1       | 124 | D 20.606.192 RTR      | 00940593 | 1       | 144     |
| D 20.572.51.70      | 00101411 | 1       | 124 | D 20.606.21 RTR       | 00915493 | 1       | 132     |
| D 20.572.52.02      | 00100111 | 1       | 124 | D 20.606.70 RTR       | 00916793 | 1       | 132     |
| D 20.572.52.46      | 00101911 | 1       | 124 | D 20.606.702 RTR      | 00940893 | 1       | 144     |
| D 20.572.53.02      | 00100911 | 1       | 124 | D 20.607.02 FTR       | 00941293 | 1       | 132     |
| D 20.572.53.70      | 00102711 | 1       | 124 | D 20.607.022 FTR      | 00940293 | 1       | 144     |
| D 20.572.54.21      | 00103411 | 1       | 124 | D 20.607.192 FTR      | 00940693 | 1       | 144     |
| D 20.572.57.21      | 00123911 | 1       | 124 | D 20.607.21 FTR       | 00915593 | 1       | 132     |
| D 20.572.64 T       | 00174211 | 10      | 125 | D 20.607.70 FTR       | 00916893 | 1       | 132     |
| D 20.572.70 T       | 00171711 | 10      | 125 | D 20.607.702 FTR      | 00941093 | 1       | 144     |
| D 20.573.02 T       | 00171311 | 5       | 125 | D 20.609.02 RTR       | 00926893 | 1       | 59      |
| D 20.573.111.70     | 00181511 | 1       | 124 | D 20.609.022 RTR      | 00927093 | 1       | 59      |
| D 20.573.116.21     | 00175411 | 1       | 124 | D 20.609.192 RTR      | 00927193 | 1       | 59      |
| D 20.573.125.21     | 00179411 | 1       | 124 | D 20.609.21 RTR       | 00926993 | 1       | 59      |
| D 20.573.137.02     | 00173711 | 1       | 124 | D 20.609.70 RTR       | 00927393 | 1       | 59      |
| D 20.573.144.70     | 00182311 | 1       | 124 | D 20.609.702 RTR      | 00927493 | 1       | 59      |
| D 20.573.150.21     | 00162311 | 1       | 124 | D 20.610.02 AT        | 00113111 | 10      | 130     |
| D 20.573.51.70      | 00101511 | 1       | 124 | D 20.610.02 B         | 00118011 | 10      | 129     |
| D 20.573.52.02      | 00100211 | 1       | 124 | D 20.610.02 Fi        | 00924793 | 1       | 38      |
| D 20.573.52.46      | 00102011 | 1       | 124 | D 20.610.02 J         | 00113211 | 10      | 127     |
| D 20.573.53.02      | 00101011 | 1       | 124 | D 20.610.02 LU/2      | 00113311 | 10      | 130/209 |
| D 20.573.53.70      | 00102811 | 1       | 124 | D 20.610.02 MU1 Na    | 00113511 | 10      | 131/208 |
| D 20.573.54.21      | 00103511 | 1       | 124 | D 20.610.02 MU2 Na    | 00113611 | 10      | 131/208 |
| D 20.573.57.21      | 00125311 | 1       | 124 | D 20.610.02 PSS       | 00941393 | 10      | 132     |
| D 20.573.64 T       | 00174311 | 5       | 125 | D 20.610.02 RDM       | 00112111 | 10      | 130/208 |
| D 20.573.70 T       | 00171811 | 5       | 125 | D 20.610.02 S3        | 00113911 | 10      | 127     |
| D 20.574.02 T       | 00171411 | 5       | 125 | D 20.610.02 SC/2      | 00114111 | 10      | 130/209 |
| D 20.574.111.70     | 00181611 | 1       | 124 | D 20.610.02 TAE       | 00114211 | 10      | 130     |
| D 20.574.116.21     | 00175511 | 1       | 124 | D 20.610.02 TDO       | 00114511 | 10      | 129/130 |
| D 20.574.125.21     | 00179511 | 1       | 124 | D 20.610.02 TV        | 00114611 | 10      | 129     |
| D 20.574.137.02     | 00173811 | 1       | 124 | D 20.610.02 TV/4A     | 00114711 | 10      | 129     |
| D 20.574.144.70     | 00182411 | 1       | 124 | D 20.610.02 TV/4B     | 00114911 | 10      | 129     |
| D 20.574.51.70      | 00101611 | 1       | 124 | D 20.610.02 UAE/1 Na  | 00115011 | 10      | 130     |
| D 20.574.52.02      | 00100311 | 1       | 124 | D 20.610.02 UAE/2 Na  | 00115111 | 10      | 130     |
| D 20.574.52.46      | 00102111 | 1       | 124 | D 20.610.02 Z/120     | 00115311 | 10      | 127     |
| D 20.574.53.02      | 00101111 | 1       | 124 | D 20.610.02 Z/15      | 00115411 | 10      | 127     |
| D 20.574.53.70      | 00102911 | 1       | 124 | D 20.610.022 AT       | 00027711 | 10      | 141     |
| D 20.574.54.21      | 00103611 | 1       | 124 | D 20.610.022 B        | 00027811 | 10      | 141     |
| D 20.574.57.21      | 00127011 | 1       | 124 | D 20.610.022 Fi       | 00938193 | 1       | 38      |
| D 20.574.64 T       | 00174411 | 5       | 125 | D 20.610.022 J        | 00027911 | 10      | 138     |
| D 20.574.70 T       | 00171911 | 5       | 125 | D 20.610.022 MU1 Na   | 00028111 | 10      | 142/208 |
| D 20.575.02 T       | 00171511 | 4       | 125 | D 20.610.022 MU2 Na   | 00028211 | 10      | 142/208 |
| D 20.575.111.70     | 00181711 | 1       | 124 | D 20.610.022 PSS      | 00915893 | 10      | 143     |
| D 20.575.116.21     | 00175611 | 1       | 124 | D 20.610.022 S3       | 00028411 | 10      | 138     |
| D 20.575.125.21     | 00179611 | 1       | 124 | D 20.610.022 TAE      | 00028611 | 10      | 142     |
| D 20.575.137.02     | 00173911 | 1       | 124 | D 20.610.022 TDO      | 00028711 | 10      | 141/142 |
| D 20.575.144.70     | 00182511 | 1       | 124 | D 20.610.022 TV       | 00028811 | 10      | 141     |
| D 20.575.51.70      | 00101711 | 1       | 124 | D 20.610.022 UAE/1 Na | 00028911 | 10      | 142     |
| D 20.575.52.02      | 00100411 | 1       | 124 | D 20.610.022 UAE/2 Na | 00029011 | 10      | 142     |
| D 20.575.52.46      | 00102311 | 1       | 124 | D 20.610.022 Z/120    | 00029111 | 10      | 138     |
| D 20.575.53.02      | 00101211 | 1       | 124 | D 20.610.022 Z/15     | 00029211 | 10      | 138     |
| D 20.575.53.70      | 00103011 | 1       | 124 | D 20.610.192 AT       | 00042711 | 10      | 141     |
| D 20.575.54.21      | 00103711 | 1       | 124 | D 20.610.192 Fi       | 00938293 | 1       | 38      |
| D 20.575.57.21      | 00127511 | 1       | 124 | D 20.610.192 J        | 00042911 | 10      | 138     |
| D 20.575.64 T       | 00174511 | 4       | 125 | D 20.610.192 MU1 Na   | 00043111 | 10      | 142/208 |

# Nummerregister

| Artikel-nr.           | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.                | Code-nr. | verpakt | BLZ |
|-----------------------|----------|---------|---------|----------------------------|----------|---------|-----|
| D 20.610.192 MJ2 Na   | 00043211 | 10      | 142/208 | D 20.640.21                | 00109211 | 10      | 125 |
| D 20.610.192 PSS      | 00915993 | 10      | 143     | D 20.640.70                | 00111311 | 10      | 125 |
| D 20.610.192 S3       | 00043411 | 10      | 138     | D 20.640.702               | 00054711 | 10      | 135 |
| D 20.610.192 TAE      | 00043611 | 10      | 142     | D 20.642.02                | 00108511 | 10      | 125 |
| D 20.610.192 TDO      | 00043711 | 10      | 141/142 | D 20.642.02 GLK            | 00108611 | 10      | 126 |
| D 20.610.192 TV       | 00043811 | 10      | 141     | D 20.642.02 GLK Na         | 00109011 | 10      | 126 |
| D 20.610.192 UAE/1 Na | 00043911 | 10      | 142     | D 20.642.022               | 00024811 | 10      | 135 |
| D 20.610.192 UAE/2 Na | 00044011 | 10      | 142     | D 20.642.022 GLK           | 00024911 | 10      | 136 |
| D 20.610.192 Z/120    | 00044111 | 10      | 138     | D 20.642.022 GLK Na        | 00025011 | 10      | 137 |
| D 20.610.192 Z/15     | 00044211 | 10      | 138     | D 20.642.192               | 00039811 | 10      | 135 |
| D 20.610.21 AT        | 00120811 | 10      | 130     | D 20.642.192 GLK           | 00039911 | 10      | 136 |
| D 20.610.21 Fi        | 00924893 | 1       | 38      | D 20.642.192 GLK Na        | 00040011 | 10      | 137 |
| D 20.610.21 J         | 00121111 | 10      | 127     | D 20.642.21                | 00109311 | 10      | 125 |
| D 20.610.21 LU/2      | 00120911 | 10      | 130/209 | D 20.642.21 GLK            | 00110011 | 10      | 126 |
| D 20.610.21 MJ1 Na    | 00121511 | 10      | 131/208 | D 20.642.21 GLK Na         | 00111111 | 10      | 126 |
| D 20.610.21 MJ2 Na    | 00122411 | 10      | 131/208 | D 20.642.70                | 00111411 | 10      | 125 |
| D 20.610.21 PSS       | 00916093 | 10      | 132     | D 20.642.70 GLK            | 00111711 | 10      | 126 |
| D 20.610.21 RDM       | 00128411 | 10      | 130/208 | D 20.642.70 GLK Na         | 00112411 | 10      | 126 |
| D 20.610.21 S3        | 00123311 | 10      | 127     | D 20.642.702               | 00054811 | 10      | 135 |
| D 20.610.21 SC/2      | 00124911 | 10      | 130/209 | D 20.642.702 GLK           | 00054911 | 10      | 136 |
| D 20.610.21 TAE       | 00125111 | 10      | 130     | D 20.642.702 GLK Na        | 00055011 | 10      | 137 |
| D 20.610.21 TDO       | 00125611 | 10      | 129/130 | D 20.644.02                | 00108711 | 10      | 126 |
| D 20.610.21 TV        | 00125711 | 10      | 129     | D 20.644.022               | 00025111 | 10      | 137 |
| D 20.610.21 TV/4A     | 00125811 | 10      | 129     | D 20.644.192               | 00040111 | 10      | 137 |
| D 20.610.21 TV/4B     | 00125911 | 10      | 129     | D 20.644.21                | 00110111 | 10      | 126 |
| D 20.610.21 UAE/1 Na  | 00126411 | 10      | 130     | D 20.644.70                | 00111811 | 10      | 126 |
| D 20.610.21 UAE/2 Na  | 00126511 | 10      | 130     | D 20.644.702               | 00055111 | 10      | 137 |
| D 20.610.21 Z/120     | 00126711 | 10      | 127     | D 20.645.02                | 00112511 | 5       | 125 |
| D 20.610.21 Z/15      | 00127311 | 10      | 127     | D 20.645.022               | 00025211 | 10      | 135 |
| D 20.610.31 B         | 00113711 | 10      | 129     | D 20.645.192               | 00040211 | 10      | 135 |
| D 20.610.312 B        | 00015711 | 10      | 141     | D 20.645.21                | 00109411 | 5       | 125 |
| D 20.610.70 AT        | 00152411 | 10      | 130     | D 20.645.70                | 00111511 | 5       | 125 |
| D 20.610.70 Fi        | 00925093 | 1       | 38      | D 20.645.702               | 00055211 | 10      | 135 |
| D 20.610.70 J         | 00152611 | 10      | 127     | D 20.6511.02               | 00115611 | 10      | 128 |
| D 20.610.70 LU/2      | 00152511 | 10      | 130/209 | D 20.6511.02 K             | 00115711 | 10      | 128 |
| D 20.610.70 MJ1 Na    | 00152711 | 10      | 131/208 | D 20.6511.02 Na            | 00115811 | 10      | 128 |
| D 20.610.70 MJ2 Na    | 00152811 | 10      | 131/208 | D 20.6511.02 OKS           | 00106511 | 10      | 128 |
| D 20.610.70 PSS       | 00917093 | 10      | 132     | D 20.6511.022              | 00026311 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 RDM       | 00158411 | 10      | 130/208 | D 20.6511.022 K            | 00026411 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 S3        | 00153011 | 10      | 127     | D 20.6511.022 LED/4        | 00032611 | 10      | 140 |
| D 20.610.70 SC/2      | 00153211 | 10      | 130/209 | D 20.6511.022 LED/4 Na     | 00032711 | 10      | 140 |
| D 20.610.70 TAE       | 00153411 | 10      | 130     | D 20.6511.022 Na           | 00026511 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 TDO       | 00153611 | 10      | 129/130 | D 20.6511.022 OKS          | 00027011 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 TV        | 00153711 | 10      | 129     | D 20.6511.192              | 00041311 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 TV/4A     | 00153911 | 10      | 129     | D 20.6511.192 K            | 00041411 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 TV/4B     | 00154511 | 10      | 129     | D 20.6511.192 Na           | 00041511 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 UAE/1 Na  | 00154611 | 10      | 130     | D 20.6511.192 OKS          | 00036911 | 10      | 139 |
| D 20.610.70 UAE/2 Na  | 00154711 | 10      | 130     | D 20.6511.21               | 00127411 | 10      | 128 |
| D 20.610.70 Z/120     | 00154911 | 10      | 127     | D 20.6511.21 K             | 00127711 | 10      | 128 |
| D 20.610.70 Z/15      | 00155011 | 10      | 127     | D 20.6511.21 Na            | 00127811 | 10      | 128 |
| D 20.610.702 AT       | 00057711 | 10      | 141     | D 20.6511.21 OKS           | 00124711 | 10      | 128 |
| D 20.610.702 Fi       | 00938393 | 1       | 38      | D 20.6511.33 LED/4 Na ZSV  | 00158211 | 10      | 186 |
| D 20.610.702 J        | 00057911 | 10      | 138     | D 20.6511.33 LED/4 ZSV     | 00158111 | 10      | 186 |
| D 20.610.702 MJ1 Na   | 00058111 | 10      | 142/208 | D 20.6511.332 LED/4        | 00018611 | 10      | 187 |
| D 20.610.702 MJ2 Na   | 00058211 | 10      | 142/208 | D 20.6511.332 LED/4 Na     | 00018711 | 10      | 187 |
| D 20.610.702 PSS      | 00916993 | 10      | 143     | D 20.6511.332 LED/4 Na ZSV | 00018111 | 10      | 186 |
| D 20.610.702 S3       | 00058411 | 10      | 138     | D 20.6511.332 LED/4 ZSV    | 00018011 | 10      | 186 |
| D 20.610.702 TAE      | 00058611 | 10      | 142     | D 20.6511.42 LED/4 Na SV   | 00158011 | 10      | 185 |
| D 20.610.702 TDO      | 00058711 | 10      | 141/142 | D 20.6511.42 LED/4 SV      | 00157911 | 10      | 185 |
| D 20.610.702 TV       | 00058811 | 10      | 141     | D 20.6511.422 LED/4        | 00017611 | 10      | 186 |
| D 20.610.702 UAE/1 Na | 00058911 | 10      | 142     | D 20.6511.422 LED/4 Na     | 00017711 | 10      | 186 |
| D 20.610.702 UAE/2 Na | 00059011 | 10      | 142     | D 20.6511.422 LED/4 Na SV  | 00017111 | 10      | 185 |
| D 20.610.702 Z/120    | 00059111 | 10      | 138     | D 20.6511.422 LED/4 SV     | 00017011 | 10      | 185 |
| D 20.610.702 Z/15     | 00059211 | 10      | 138     | D 20.6511.70               | 00155111 | 10      | 128 |
| D 20.630.022          | 00022911 | 10      | 135     | D 20.6511.70 K             | 00155311 | 10      | 128 |
| D 20.630.192          | 00037911 | 10      | 135     | D 20.6511.70 Na            | 00155411 | 10      | 128 |
| D 20.630.702          | 00052911 | 10      | 135     | D 20.6511.70 OKS           | 00124811 | 10      | 128 |
| D 20.632.022          | 00023011 | 10      | 135     | D 20.6511.702              | 00056311 | 10      | 139 |
| D 20.632.022 GLK      | 00023111 | 10      | 136     | D 20.6511.702 K            | 00056411 | 10      | 139 |
| D 20.632.192          | 00038011 | 10      | 135     | D 20.6511.702 Na           | 00056511 | 10      | 139 |
| D 20.632.192 GLK      | 00038111 | 10      | 136     | D 20.6511.702 OKS          | 00036811 | 10      | 139 |
| D 20.632.702          | 00053011 | 10      | 135     | D 20.6611.02 GLK           | 00116011 | 10      | 128 |
| D 20.632.702 GLK      | 00053111 | 10      | 136     | D 20.6611.02 ÜS/25         | 00116613 | 1       | 188 |
| D 20.634.022          | 00023311 | 10      | 137     | D 20.6611.022 GLK          | 00026611 | 10      | 139 |
| D 20.634.192          | 00038311 | 10      | 137     | D 20.6611.022 ÜS/25        | 00026713 | 1       | 188 |
| D 20.634.702          | 00053311 | 10      | 137     | D 20.6611.192 GLK          | 00041611 | 10      | 139 |
| D 20.635.022          | 00023211 | 10      | 135     | D 20.6611.192 ÜS/25        | 00041713 | 1       | 188 |
| D 20.635.192          | 00038211 | 10      | 135     | D 20.6611.21 GLK           | 00127611 | 10      | 128 |
| D 20.635.702          | 00053211 | 10      | 135     | D 20.6611.33 GLK Na ZSV    | 00171011 | 10      | 187 |
| D 20.640.02           | 00108411 | 10      | 125     | D 20.6611.33 GLK ZSV       | 00170911 | 10      | 187 |
| D 20.640.022          | 00024711 | 10      | 135     | D 20.6611.33 Na ZSV        | 00170811 | 10      | 187 |
| D 20.640.192          | 00039711 | 10      | 135     | D 20.6611.33 ZSV           | 00170711 | 10      | 187 |

# Nummerregister

| Artikel-nr.              | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ     |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| D 20.6611.332 GLK Na ZSV | 00018511 | 10      | 187     | D 20.677.192 DIO    | 00042411 | 10      | 141     |
| D 20.6611.332 GLK ZSV    | 00018411 | 10      | 187     | D 20.677.192-Z      | 00042511 | 10      | 142/210 |
| D 20.6611.332 Na ZSV     | 00018311 | 10      | 187     | D 20.677.21         | 00129611 | 10      | 131     |
| D 20.6611.332 ZSV        | 00018211 | 10      | 187     | D 20.677.21 DIO     | 00130511 | 10      | 130     |
| D 20.6611.36 ÜS/25       | 00128313 | 1       | 188     | D 20.677.21-Z       | 00130611 | 10      | 130/210 |
| D 20.6611.362 ÜS/25      | 00016013 | 1       | 188     | D 20.677.70         | 00155911 | 10      | 131     |
| D 20.6611.42 GLK Na SV   | 00157011 | 10      | 186     | D 20.677.70 DIO     | 00156111 | 10      | 130     |
| D 20.6611.42 Na SV       | 00156811 | 10      | 186     | D 20.677.702        | 00057311 | 10      | 143     |
| D 20.6611.42 SV          | 00156711 | 10      | 186     | D 20.677.702 DIO    | 00057411 | 10      | 141     |
| D 20.6611.422 GLK Na SV  | 00017511 | 10      | 186     | D 20.677.702-Z      | 00057511 | 10      | 142/210 |
| D 20.6611.422 GLK SV     | 00017411 | 10      | 186     | D 20.677.70-Z       | 00156311 | 10      | 130/210 |
| D 20.6611.422 Na SV      | 00017311 | 10      | 186     | D 20.682.022 T Na   | 00021011 | 10      | 134     |
| D 20.6611.422 SV         | 00017211 | 10      | 186     | D 20.682.192 T Na   | 00036011 | 10      | 134     |
| D 20.6611.70 GLK         | 00155211 | 10      | 128     | D 20.682.702 T Na   | 00051011 | 10      | 134     |
| D 20.6611.70 ÜS/25       | 00155613 | 1       | 188     | D 20.682/45.022 Na  | 00074831 | 5       | 158     |
| D 20.6611.702 GLK        | 00056611 | 10      | 139     | D 20.683.022 T Na   | 00021311 | 10      | 134     |
| D 20.6611.702 ÜS/25      | 00056713 | 1       | 188     | D 20.683.192 T Na   | 00036311 | 10      | 134     |
| D 20.6670.02 GB          | 00116211 | 10      | 128     | D 20.683.702 T Na   | 00051311 | 10      | 134     |
| D 20.6670.21 GB          | 00121411 | 10      | 128     | D 20.683/45.022 Na  | 00074841 | 5       | 158     |
| D 20.6670.70 GB          | 00159811 | 10      | 128     | D 20.684.022 T Na   | 00019111 | 5       | 134     |
| D 20.6670/15.02 US       | 00117411 | 10      | 129     | D 20.684.702 T Na   | 00051411 | 5       | 134     |
| D 20.6670/15.19.70 US    | 00159911 | 10      | 129     | D 20.685.022 T Na   | 00019211 | 4       | 134     |
| D 20.6671.02 DK          | 00119711 | 10      | 129     | D 20.685.702 T Na   | 00051511 | 4       | 134     |
| D 20.6671.022 DK         | 00026911 | 10      | 140     | D 20.690.02 o.H.    | 00117111 | 10      | 131     |
| D 20.6671.192 DK         | 00041911 | 10      | 140     | D 20.690.022 o.H.   | 00025711 | 10      | 143     |
| D 20.6671.21 DK          | 00129711 | 10      | 129     | D 20.690.192 o.H.   | 00040711 | 10      | 143     |
| D 20.6671.70 DK          | 00159711 | 10      | 129     | D 20.690.21 o.H.    | 00130911 | 10      | 131     |
| D 20.6671.702 DK         | 00056911 | 10      | 140     | D 20.690.70 o.H.    | 00156611 | 10      | 131     |
| D 20.670.02 KH Na ZV     | 00116711 | 10      | 131/212 | D 20.690.702 o.H.   | 00055711 | 10      | 143     |
| D 20.670.02 ZV           | 00117211 | 10      | 131/212 | D 20.692.022        | 00031011 | 5       | 139     |
| D 20.670.022 ZV          | 00027211 | 10      | 142/212 | D 20.692.192        | 00046011 | 5       | 139     |
| D 20.670.192 ZV          | 00042211 | 10      | 142/212 | D 20.692.702        | 00061011 | 5       | 139     |
| D 20.670.21 KH Na ZV     | 00128111 | 10      | 131/212 | D 20.702 JR         | 00100611 | 10      | 142/213 |
| D 20.670.21 ZV           | 00129511 | 10      | 131/212 | D 20.810.02 AS      | 00996293 | 1       | 35      |
| D 20.670.70 KH Na ZV     | 00155711 | 10      | 131/212 | D 20.810.02 DS      | 00117513 | 10      | 127     |
| D 20.670.70 ZV           | 00155811 | 10      | 131/212 | D 20.810.02 HR      | 00117613 | 10      | 127     |
| D 20.670.702 ZV          | 00057211 | 10      | 142/212 | D 20.810.022 AS     | 00996393 | 1       | 35      |
| D 20.671.022 T           | 00020111 | 10      | 134     | D 20.810.022 DS     | 00029813 | 10      | 137     |
| D 20.671.022 T Na        | 00021111 | 10      | 134     | D 20.810.022 HR     | 00029913 | 10      | 137     |
| D 20.671.192 T           | 00035111 | 10      | 134     | D 20.810.192 AS     | 00996493 | 1       | 35      |
| D 20.671.192 T Na        | 00036111 | 10      | 134     | D 20.810.192 DS     | 00044813 | 10      | 137     |
| D 20.671.702 T           | 00050111 | 10      | 134     | D 20.810.192 HR     | 00044913 | 10      | 137     |
| D 20.671.702 T Na        | 00051111 | 10      | 134     | D 20.810.21 AS      | 00997293 | 1       | 35      |
| D 20.671/83.022 T        | 00048111 | 10      | 189     | D 20.810.21 DS      | 00131313 | 10      | 127     |
| D 20.672.022 B MP3       | 00179333 | 1       | 8       | D 20.810.21 HR      | 00131513 | 10      | 127     |
| D 20.672.022 T           | 00020211 | 10      | 134     | D 20.810.70 AS      | 00997393 | 1       | 35      |
| D 20.672.022 T Na        | 00021211 | 10      | 134     | D 20.810.70 DS      | 00157313 | 10      | 127     |
| D 20.672.022 W MP3       | 00179233 | 1       | 8       | D 20.810.70 HR      | 00157413 | 10      | 127     |
| D 20.672.192 B MP3       | 00179373 | 1       | 8       | D 20.810.702 AS     | 00996593 | 1       | 35      |
| D 20.672.192 T           | 00035211 | 10      | 134     | D 20.810.702 DS     | 00059813 | 10      | 137     |
| D 20.672.192 T Na        | 00036211 | 10      | 134     | D 20.810.702 HR     | 00059913 | 10      | 137     |
| D 20.672.192 W MP3       | 00179273 | 1       | 8       | D 20.848/4.02 Na RÜ | 00213013 | 1       | 43      |
| D 20.672.702 B MP3       | 00179353 | 1       | 8       | D 20.940.02 MCC     | 00337917 | 1       | 48      |
| D 20.672.702 T           | 00050211 | 10      | 134     | D 20.940.022 MCC    | 00337927 | 1       | 48      |
| D 20.672.702 T Na        | 00051211 | 10      | 134     | D 20.940.192 MCC    | 00338027 | 1       | 48      |
| D 20.672.702 W MP3       | 00179253 | 1       | 8       | D 20.940.64 MCC     | 00338017 | 1       | 48      |
| D 20.672/83.022 T        | 00048211 | 10      | 189     | D 20.940.70 MCC     | 00338117 | 1       | 48      |
| D 20.673.022 B MP3       | 00179533 | 1       | 9       | D 20.940.702 MCC    | 00338127 | 1       | 48      |
| D 20.673.022 T           | 00020311 | 5       | 134     | D 20.941.02 IR      | 00353317 | 1       | 58      |
| D 20.673.022 T RADIO     | 00021911 | 10      | 8       | D 20.941.022 IR     | 00032017 | 1       | 58      |
| D 20.673.022 W MP3       | 00179433 | 1       | 8       | D 20.941.192 IR     | 00047017 | 1       | 58      |
| D 20.673.192 B MP3       | 00179573 | 1       | 9       | D 20.941.21 IR      | 00353617 | 1       | 58      |
| D 20.673.192 T           | 00035311 | 5       | 134     | D 20.941.70 IR      | 00353717 | 1       | 58      |
| D 20.673.192 T RADIO     | 00040811 | 10      | 8       | D 20.941.702 IR     | 00062017 | 1       | 58      |
| D 20.673.192 W MP3       | 00179473 | 1       | 8       | D 202 H Do          | 00501511 | 20      | 157     |
| D 20.673.702 B MP3       | 00179553 | 1       | 9       | D 202 MR            | 00501911 | 10      | 157     |
| D 20.673.702 T           | 00050311 | 5       | 134     | D 203 Do            | 00500911 | 10      | 157     |
| D 20.673.702 T RADIO     | 00021711 | 10      | 8       | D 203 H Do          | 00501611 | 10      | 157     |
| D 20.673.702 W MP3       | 00179453 | 1       | 8       | D 203 MR            | 00502011 | 10      | 157     |
| D 20.674.022 T           | 00020411 | 5       | 134     | D 203 PD            | 00501211 | 10      | 157     |
| D 20.674.192 T           | 00035411 | 5       | 134     | D 204 Do            | 00501011 | 10      | 158     |
| D 20.674.702 T           | 00050411 | 5       | 134     | D 204 H Do          | 00501711 | 10      | 158     |
| D 20.675.022 T           | 00020511 | 4       | 134     | D 204 MR            | 00502111 | 10      | 158     |
| D 20.675.192 T           | 00035511 | 4       | 134     | D 204 PD            | 00501311 | 10      | 158     |
| D 20.675.702 T           | 00050511 | 4       | 134     | D 206 Do            | 00501111 | 5       | 158     |
| D 20.677.02              | 00116911 | 10      | 131     | D 206 H Do          | 00501811 | 5       | 158     |
| D 20.677.02 DIO          | 00117011 | 10      | 130     | D 206 MR            | 00502211 | 5       | 158     |
| D 20.677.022             | 00027311 | 10      | 143     | D 206 PD            | 00501411 | 5       | 158     |
| D 20.677.022 DIO         | 00027411 | 10      | 141     | D 206/4.02 EMS      | 00430811 | 10      | 160     |
| D 20.677.022-Z           | 00027511 | 10      | 142/210 | D 206/4.02 T EMS    | 00429611 | 10      | 160     |
| D 20.677.02-Z            | 00116111 | 10      | 130/210 | D 206/4.21 EMS      | 00511711 | 10      | 160     |
| D 20.677.192             | 00042311 | 10      | 143     | D 206/4.21 T EMS    | 00511811 | 10      | 160     |

# Nummerregister

| Artikel-nr.        | Code-nr. | verpakt | BLZ            | Artikel-nr.            | Code-nr. | verpakt | BLZ            |
|--------------------|----------|---------|----------------|------------------------|----------|---------|----------------|
| D 206/4.70 EMS     | 00515511 | 10      | 160            | D 261.70               | 00505111 | 10      | 158            |
| D 206/4.70 T EMS   | 00515611 | 10      | 160            | D 261/80.02            | 00502911 | 10      | 157            |
| D 211.02 B EMS     | 00417011 | 10      | 159            | D 261/80.21            | 00503011 | 10      | 157            |
| D 211.02 EMS       | 00416911 | 10      | 159            | D 261/80.70            | 00503111 | 10      | 157            |
| D 211.02 EMS Na    | 00505911 | 10      | 159            | D 262.02               | 00505211 | 10      | 158            |
| D 211.21 B EMS     | 00507211 | 10      | 159            | D 262.21               | 00505311 | 10      | 158            |
| D 211.21 EMS       | 00507111 | 10      | 159            | D 262.70               | 00505411 | 10      | 158            |
| D 211.21 EMS Na    | 00507311 | 10      | 159            | D 262/80.02            | 00503211 | 10      | 157            |
| D 211.70 B EMS     | 00514611 | 10      | 159            | D 262/80.21            | 00503311 | 10      | 157            |
| D 211.70 EMS       | 00514511 | 10      | 159            | D 262/80.70            | 00503411 | 10      | 157            |
| D 211.70 EMS Na    | 00514711 | 10      | 159            | D 263.02               | 00505511 | 10      | 158            |
| D 212.02 B EMS     | 00429411 | 10      | 160            | D 263.21               | 00505611 | 10      | 158            |
| D 212.02 EMS       | 00429311 | 10      | 160            | D 263.70               | 00505711 | 10      | 158            |
| D 212.02 EMS Na    | 00429511 | 10      | 160            | D 264.02               | 00502311 | 10      | 158            |
| D 212.21 B EMS     | 00510611 | 10      | 160            | D 264.21               | 00502411 | 10      | 158            |
| D 212.21 EMS       | 00510511 | 10      | 160            | D 264.70               | 00502511 | 10      | 158            |
| D 212.21 EMS Na    | 00510711 | 10      | 160            | D 264/80.02            | 00507811 | 10      | 157            |
| D 212.70 B EMS     | 00515311 | 10      | 160            | D 264/80.21            | 00507911 | 10      | 157            |
| D 212.70 EMS       | 00515211 | 10      | 160            | D 264/80.70            | 00508011 | 10      | 157            |
| D 212.70 EMS Na    | 00515411 | 10      | 160            | D 266.02               | 00503511 | 5       | 158            |
| D 214              | 00106411 | 10      | 13             | D 266.21               | 00503611 | 5       | 158            |
| D 215.02 EMS       | 00506011 | 10      | 159            | D 266.70               | 00503711 | 5       | 158            |
| D 215.21 EMS       | 00508411 | 10      | 159            | D 266/80.02            | 00508111 | 10      | 157            |
| D 215.70 EMS       | 00513611 | 10      | 159            | D 266/80.21            | 00508211 | 10      | 157            |
| D 216.02 B EMS     | 00419211 | 10      | 159            | D 266/80.70            | 00508311 | 10      | 157            |
| D 216.02 EMS       | 00419111 | 10      | 159            | D 2721.02 E            | 00524211 | 10      | 162            |
| D 216.02 EMS Na    | 00419311 | 10      | 159            | D 2721.02 G            | 00524511 | 10      | 162            |
| D 216.02 EMS/45    | 00459211 | 10      | 160            | D 2721.21 E            | 00524311 | 10      | 162            |
| D 216.21 B EMS     | 00508711 | 10      | 159            | D 2721.21 G            | 00524611 | 10      | 162            |
| D 216.21 EMS       | 00508611 | 10      | 159            | D 2721.70 E            | 00524411 | 10      | 162            |
| D 216.21 EMS Na    | 00508811 | 10      | 159            | D 2721.70 G            | 00524711 | 10      | 162            |
| D 216.21 EMS/45    | 00508911 | 10      | 160            | D 2723.02 E            | 00524911 | 10      | 162            |
| D 216.70 B EMS     | 00514011 | 10      | 159            | D 2723.21 E            | 00525011 | 10      | 162            |
| D 216.70 EMS       | 00513911 | 10      | 159            | D 2723.70 E            | 00525111 | 10      | 162            |
| D 216.70 EMS Na    | 00514111 | 10      | 159            | D 2758.02 UAE-C6       | 00572111 | 10      | 165/214        |
| D 216.70 EMS/45    | 00514211 | 10      | 160            | D 2758.21 UAE-C6       | 00572211 | 10      | 165/214        |
| D 217.02 EMS       | 00506111 | 10      | 159            | D 2758.70 UAE-C6       | 00572311 | 10      | 165/214        |
| D 217.21 EMS       | 00511311 | 10      | 159            | D 28 Aw                | 00587011 | 10      | 94             |
| D 217.70 EMS       | 00513711 | 10      | 159            | D 28 w                 | 00587811 | 10      | 94             |
| D 2270 Do          | 00953094 | 1       | 235            | D 28.02                | 00586711 | 10      | 94/116/139/151 |
| D 2270/2 Do        | 00906994 | 1       | 235            | D 28.03                | 00588411 | 10      | 116            |
| D 2271 Do          | 00949694 | 1       | 235            | D 28.13                | 00586311 | 10      | 139/151        |
| D 2271/2 Do        | 00907194 | 1       | 235            | D 28.19                | 00586411 | 10      | 116/139/151    |
| D 25 AT            | 00198913 | 10      | 29             | D 28.26                | 00586511 | 10      | 116            |
| D 250.02 FU-BLS    | 00522313 | 1       | 67/161         | D 29.02                | 00582611 | 10      | 116/139/151    |
| D 250.02 FU-BLS JR | 00522413 | 1       | 67/161         | D 29.03                | 00588511 | 10      | 116            |
| D 250.02 FU-BLS N  | 00522513 | 1       | 67/162         | D 29.13                | 00582711 | 10      | 139/151        |
| D 250.21 FU-BLS    | 00522913 | 1       | 67/161         | D 29.19                | 00582811 | 10      | 116/139/151    |
| D 250.21 FU-BLS JR | 00523013 | 1       | 67/161         | D 29.26                | 00582911 | 10      | 116            |
| D 250.21 FU-BLS N  | 00523113 | 1       | 67/162         | D 290.02 BM            | 00504513 | 10      | 161            |
| D 250.70 FU-BLS    | 00523513 | 1       | 67/161         | D 290.21 BM            | 00504613 | 10      | 161            |
| D 250.70 FU-BLS JR | 00523613 | 1       | 67/161         | D 290.70 BM            | 00504713 | 10      | 161            |
| D 250.70 FU-BLS N  | 00523713 | 1       | 67/162         | D 291.02 JR            | 00500513 | 10      | 161            |
| D 254 T            | 00109811 | 10      | 14             | D 291.02 Z             | 00503913 | 10      | 161            |
| D 255.02 FU-BLS    | 00522613 | 1       | 67/161         | D 291.02 Z RTR         | 00500113 | 10      | 161            |
| D 255.02 FU-BLS JR | 00522713 | 1       | 67/162         | D 291.64 JR            | 00500613 | 10      | 161            |
| D 255.02 FU-BLS N  | 00522813 | 1       | 67/162         | D 291.64 Z             | 00504013 | 10      | 161            |
| D 255.21 FU-BLS    | 00523213 | 1       | 67/161         | D 291.64 Z RTR         | 00500213 | 10      | 161            |
| D 255.21 FU-BLS JR | 00523313 | 1       | 67/162         | D 291.70 JR            | 00500713 | 10      | 161            |
| D 255.21 FU-BLS N  | 00523413 | 1       | 67/162         | D 291.70 Z             | 00504113 | 10      | 161            |
| D 255.70 FU-BLS    | 00523913 | 1       | 67/161         | D 291.70 Z RTR         | 00500313 | 10      | 161            |
| D 255.70 FU-BLS JR | 00524013 | 1       | 67/162         | D 292.02 AB            | 00521113 | 1       | 160            |
| D 255.70 FU-BLS N  | 00524113 | 1       | 67/162         | D 292.02 AB Na         | 00521413 | 1       | 160            |
| D 256.02 B EMS     | 00428611 | 10      | 159            | D 292.02 AN            | 00519113 | 1       | 160            |
| D 256.02 EMS       | 00417511 | 10      | 159            | D 292.02 AN Na         | 00519413 | 1       | 160            |
| D 256.02 EMS Na    | 00417611 | 10      | 159            | D 292.21 AB            | 00521213 | 1       | 160            |
| D 256.02 EMS/45    | 00505811 | 10      | 160            | D 292.21 AB Na         | 00521513 | 1       | 160            |
| D 256.21 B EMS     | 00511511 | 10      | 159            | D 292.21 AN            | 00519213 | 1       | 160            |
| D 256.21 EMS       | 00511411 | 10      | 159            | D 292.21 AN Na         | 00519513 | 1       | 160            |
| D 256.21 EMS Na    | 00511611 | 10      | 159            | D 292.70 AB            | 00521313 | 1       | 160            |
| D 256.21 EMS/45    | 00512411 | 10      | 160            | D 292.70 AB Na         | 00521613 | 1       | 160            |
| D 256.70 B EMS     | 00515011 | 10      | 159            | D 292.70 AN            | 00519313 | 1       | 160            |
| D 256.70 EMS       | 00514911 | 10      | 159            | D 292.70 AN Na         | 00519613 | 1       | 160            |
| D 256.70 EMS Na    | 00515111 | 10      | 159            | D 293/2 o.A.           | 00502713 | 1       | 161            |
| D 256.70 EMS/45    | 00515711 | 10      | 160            | D 293/6 o.A.           | 00502613 | 1       | 161            |
| D 26.02            | 00585011 | 10      | 94/116/139/151 | D 300.69 OBT AGU       | 00901294 | 1       | 233/236        |
| D 26.03            | 00587611 | 10      | 94/116         | D 31                   | 00587111 | 10      | 218            |
| D 26.13            | 00585411 | 10      | 139/151        | D 32                   | 00587211 | 10      | 218            |
| D 26.19            | 00585511 | 10      | 116/139/151    | D 320 ES DO/LA         | 00904494 | 1       | 234            |
| D 26.26            | 00585611 | 10      | 116            | D 320.69 AGU MJ ATT C6 | 00910394 | 1       | 234/237        |
| D 261.02           | 00504911 | 10      | 158            | D 320.69 OBT AGU       | 00904794 | 10      | 234/237        |
| D 261.21           | 00505011 | 10      | 158            | D 320.69 OBT DO AGU    | 00904594 | 1       | 234            |

# Nummerregister

| Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.             | Code-nr. | verpakt | BLZ   |
|---------------------|----------|---------|---------|-------------------------|----------|---------|-------|
| D 320.69 OBT LA AGU | 00904694 | 1       | 234     | D 450.70 FU-BLS         | 00323013 | 1       | 66    |
| D 324.69 AGU WE     | 00906094 | 1       | 235/237 | D 450.70 FU-BLS JR      | 00323113 | 1       | 66    |
| D 324/1-2.69 AGU WE | 00905794 | 1       | 235/237 | D 450.70 FU-BLS N       | 00322113 | 1       | 66    |
| D 324/3-4.69 AGU WE | 00905994 | 1       | 235/237 | D 450.70 FU-RTR         | 00311896 | 1       | 81    |
| D 324/6.69 AGU WE   | 00906194 | 1       | 235/237 | D 450.70 FU-RTR MS      | 00312196 | 1       | 81    |
| D 324/6.69 T AGU WE | 00906294 | 1       | 235/237 | D 450/120 VISU          | 00311495 | 1       | 83    |
| D 326 ES            | 00900094 | 10      | 233     | D 450/60 VISU           | 00311595 | 1       | 83    |
| D 326 ES GLK        | 00900594 | 10      | 233     | D 450/61.022 FU-BLS N   | 00343866 | 1       | 66    |
| D 326 ES GLK WE     | 00900994 | 10      | 236     | D 451 FU-BEP            | 00363813 | 1       | 76    |
| D 326 ES WE         | 00900894 | 10      | 236     | D 451 FU-BEP DAB        | 00363913 | 1       | 76    |
| D 33                | 00587311 | 10      | 218     | D 451 FU-DM UN 2REG     | 00377876 | 1       | 71    |
| D 331-2.69 AGU WE   | 00905194 | 1       | 234/237 | D 451 FU-E DAB GE       | 00383113 | 1       | 78    |
| D 333-4.69 AGU WE   | 00905294 | 1       | 234/237 | D 451 FU-E DAB WN       | 00302716 | 1       | 78    |
| D 334.69 AGU WE     | 00905394 | 1       | 234/237 | D 451 FU-E GE           | 00383013 | 1       | 78    |
| D 336.69 AGU WE     | 00905494 | 1       | 234/237 | D 451 FU-E MSA          | 00324853 | 1       | 72    |
| D 336.69 T AGU WE   | 00905594 | 1       | 234/237 | D 451 FU-E o.T.         | 00379813 | 1       | 77    |
| D 34                | 00587411 | 10      | 218     | D 451 FU-E RTR o.T.     | 00312296 | 1       | 81    |
| D 356 ES            | 00900694 | 10      | 233     | D 451 FU-E WN           | 00381813 | 1       | 78    |
| D 356 ES GLK        | 00900794 | 10      | 233     | D 451 FU-E WN EVG       | 00381836 | 1       | 79    |
| D 356 ES GLK WE     | 00901194 | 10      | 236     | D 451 FU-EP DAB UP o.A. | 00348213 | 1       | 75    |
| D 356 ES WE         | 00901094 | 10      | 236     | D 451 FU-EP o.T.        | 00363113 | 1       | 72    |
| D 370.17 AGU WU     | 00907894 | 1       | 237     | D 451 FU-EP PF o.T.     | 00353013 | 1       | 74    |
| D 371.69 AGU WU     | 00906794 | 1       | 235     | D 451 FU-EP UP o.A.     | 00348013 | 1       | 74    |
| D 371.69 AGU WU/DSS | 00907494 | 1       | 235     | D 4511 FU-EP DAB ST     | 00349213 | 1       | 77    |
| D 372.69 AGU WU     | 00906894 | 1       | 235     | D 4511 FU-EP ST         | 00349113 | 1       | 76    |
| D 382.69 AGU WU     | 00909094 | 1       | 235     | D 4514 FU-TS ST         | 00349313 | 1       | 69    |
| D 391.69 AGU WA     | 00906394 | 1       | 235     | D 452 FU 2REG           | 00324873 | 1       | 71    |
| D 391.69 AGU WA/5   | 00906494 | 1       | 235     | D 452 FU-EP JR o.T.     | 00363313 | 1       | 73    |
| D 391.69 AGU WA/6   | 00906594 | 1       | 235     | D 452 FU-EP JR UP o.A.  | 00348113 | 1       | 75    |
| D 392.69 AGU WA     | 00906694 | 1       | 235     | D 452 FU-EP o.T.        | 00363213 | 1       | 73    |
| D 395 ES            | 00903994 | 1       | 234     | D 452/24 FU-EP JR o.T.  | 00323056 | 1       | 73    |
| D 395.69 OBT AGU    | 00904194 | 1       | 234     | D 452/24 FU-EP MF o.T.  | 00361413 | 1       | 73    |
| D 395/2             | 00976094 | 10      | 237     | D 453 FU-RP ST          | 00349013 | 1       | 81    |
| D 395/3             | 00976194 | 10      | 237     | D 453 FU-RP ST CH       | 00348813 | 1       | 81    |
| D 395/4             | 00976294 | 10      | 237     | D 453 FU-RPP o.T.       | 00379513 | 1       | 82    |
| D 397.69 AGU WA     | 00909194 | 1       | 235     | D 454 FU-2REG           | 00377856 | 1       | 70    |
| D 40 AT             | 00229813 | 10      | 29      | D 454 FU-E DE           | 00380113 | 1       | 77    |
| D 405 R o.A.        | 00234413 | 1       | 40      | D 454 FU-E REG          | 00380213 | 1       | 77    |
| D 409 SR            | 00919293 | 1       | 40      | D 454 FU-JR 2REG        | 00377937 | 1       | 71    |
| D 41                | 00585111 | 10      | 94      | D 454 FU-SPV 4REG       | 00377836 | 1       | 70    |
| D 42                | 00585211 | 10      | 94      | D 455 FU-S 64 USB       | 00302316 | 1       | 68    |
| D 43                | 00585311 | 10      | 94      | D 455 FU-S2             | 00324913 | 1       | 69    |
| D 430 POT o.A.      | 00210913 | 1       | 27      | D 455.02 FU-BLS         | 00320513 | 1       | 66    |
| D 430 T-POT o.A.    | 00215013 | 1       | 27      | D 455.02 FU-BLS JR      | 00320613 | 1       | 66    |
| D 433 HAB o.A.      | 00210213 | 1       | 25      | D 455.02 FU-BLS N       | 00320713 | 1       | 66    |
| D 433 HAB-60 o.A.   | 00211113 | 1       | 25      | D 455.022 FU-BLS        | 00323713 | 1       | 66    |
| D 434 o.A.          | 00208013 | 1       | 25      | D 455.022 FU-BLS JR     | 00323813 | 1       | 66    |
| D 435 HAB o.A.      | 00217113 | 1       | 25      | D 455.022 FU-BLS N      | 00323913 | 1       | 66    |
| D 435 HAN o.A.      | 00209713 | 1       | 25      | D 455.21 FU-BLS         | 00321813 | 1       | 66    |
| D 436 o.A.          | 00209613 | 1       | 25      | D 455.21 FU-BLS JR      | 00321913 | 1       | 66    |
| D 439 HAB o.A.      | 00279013 | 1       | 25      | D 455.21 FU-BLS N       | 00322313 | 1       | 66    |
| D 439 M-AB REG      | 00298513 | 1       | 30      | D 455.212 FU-BLS        | 00324313 | 1       | 66    |
| D 439 M-AN REG      | 00294613 | 1       | 30      | D 455.212 FU-BLS JR     | 00324413 | 1       | 66    |
| D 439 SL-AB REG     | 00298613 | 1       | 30/55   | D 455.212 FU-BLS N      | 00324513 | 1       | 66    |
| D 439 SL-AN REG     | 00294713 | 1       | 30/55   | D 455.70 FU-BLS         | 00323213 | 1       | 66    |
| D 439 UN REG        | 00294913 | 1       | 30      | D 455.70 FU-BLS JR      | 00323313 | 1       | 66    |
| D 45 KF             | 00579513 | 1 zakje | 67      | D 455.70 FU-BLS N       | 00322413 | 1       | 66    |
| D 450 ANT           | 00377816 | 1       | 70      | D 455/61.022 FU-BLS N   | 00343886 | 1       | 66    |
| D 450 FU FK         | 00367113 | 1       | 67      | D 456 o.A.              | 00210513 | 1       | 29    |
| D 450 FU-HS 128     | 00364936 | 1       | 68      | D 4571 FU-EP DAB ST     | 00345413 | 1       | 77    |
| D 450 FU-HS 4       | 00364113 | 1       | 68      | D 4571 FU-EP DAB ST CH  | 00345513 | 1       | 77    |
| D 450 FU-SP 2       | 00364956 | 1       | 69      | D 4571 FU-EP DAB ST GB  | 00345613 | 1       | 77    |
| D 450 FU-USB        | 00311396 | 1       | 83      | D 4571 FU-EP ST         | 00349613 | 1       | 76    |
| D 450 SPV-2REG      | 00377957 | 1       | 72      | D 4571 FU-EP ST CH      | 00349713 | 1       | 76    |
| D 450 TEST          | 00386513 | ♦ 1     | 82      | D 4571 FU-EP ST GB      | 00349913 | 1       | 76    |
| D 450.02 FU-BLS     | 00320213 | 1       | 66      | D 460 ANT               | 00378213 | 1       | 61/79 |
| D 450.02 FU-BLS JR  | 00320313 | 1       | 66      | D 460 FU-HS 1           | 00377413 | 1       | 60    |
| D 450.02 FU-BLS N   | 00320413 | 1       | 66      | D 460 FU-HS 24          | 00376613 | 1       | 60    |
| D 450.02 FU-RTR     | 00311696 | 1       | 81      | D 460 FU-HS 4           | 00377513 | 1       | 60    |
| D 450.02 FU-RTR MS  | 00311996 | 1       | 81      | D 460 FU-SP 4           | 00384113 | 1       | 60    |
| D 450.022 FU-BLS    | 00323413 | 1       | 66      | D 471 IR                | 00978493 | 1       | 32    |
| D 450.022 FU-BLS JR | 00323513 | 1       | 66      | D 480 FU-HS 12          | 00338813 | 1       | 87    |
| D 450.022 FU-BLS N  | 00323613 | 1       | 66      | D 480 FU-HS 4           | 00339313 | 1       | 87    |
| D 450.21 FU-BLS     | 00321613 | 1       | 66      | D 481 FU-BE             | 00339413 | 1       | 87    |
| D 450.21 FU-BLS JR  | 00321713 | 1       | 66      | D 481 FU-BE DAB         | 00339613 | 1       | 88    |
| D 450.21 FU-BLS N   | 00322013 | 1       | 66      | D 481 FU-E              | 00346513 | 1       | 84    |
| D 450.212 FU-BLS    | 00324013 | 1       | 66      | D 4814 FU-TS ST         | 00339913 | 1       | 87    |
| D 450.212 FU-BLS JR | 00324113 | 1       | 66      | D 482 FU-BE             | 00339513 | 1       | 88    |
| D 450.212 FU-BLS N  | 00324213 | 1       | 66      | D 482 FU-BM DE          | 00348313 | 1       | 84    |
| D 450.56            | 00324613 | 1       | 66      | D 482 FU-E              | 00348413 | 1       | 84    |
| D 450.64 FU-RTR     | 00311796 | 1       | 81      | D 482 o.A.              | 00389213 | 1       | 33    |
| D 450.64 FU-RTR MS  | 00312096 | 1       | 81      | D 482/24 o.A.           | 00388417 | 1       | 56    |

# Nummerregister

| Artikel-nr.              | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.           | Code-nr. | verpakt | BLZ             |
|--------------------------|----------|---------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------------|
| D 483 o.A.               | 00389313 | 1       | 33      | D 620 LA WAB          | 00305411 | 10      | 227             |
| D 490 N o.A.             | 00389113 | 1       | 28      | D 620 MJ ATT/C WAB Na | 00309511 | 1       | 227             |
| D 490/220                | 00582111 | 10      | 225     | D 6211.02 EMS Si      | 00414111 | 20      | 162             |
| D 490/220-3              | 00582211 | 10      | 225     | D 6211.02 EMS Si Wi   | 00414211 | 20      | 163             |
| D 490/8                  | 00582011 | 10      | 225     | D 6211.21 EMS Si      | 00512111 | 20      | 162             |
| D 492 AB o.A.            | 00389013 | 1       | 27      | D 6211.21 EMS Si Wi   | 00512511 | 20      | 163             |
| D 492 AN o.A.            | 00370113 | 1       | 27      | D 6211.33 EMS Si      | 00517511 | 20      | 162             |
| D 493 BM WAB             | 00978593 | 1       | 33      | D 6211.33 EMS Si Wi   | 00400311 | 20      | 163             |
| D 493 HF WAB             | 00978693 | 1       | 33      | D 6211.36 EMS Si      | 00517911 | 20      | 162             |
| D 493 o.A.               | 00370013 | 1       | 28      | D 6211.36 EMS Si Wi   | 00456211 | 20      | 163             |
| D 496.02 BM WAB          | 00979393 | 1       | 32      | D 6211.42 EMS Si      | 00518311 | 20      | 162             |
| D 496.23 BM WAB          | 00978793 | 1       | 32      | D 6211.42 EMS Si Wi   | 00400411 | 20      | 163             |
| D 496.70 BM WAB          | 00978893 | 1       | 32      | D 6211.70 EMS Si      | 00516111 | 20      | 162             |
| D 498.02 BM 120 WAB      | 00977693 | 1       | 31      | D 6211.70 EMS Si Wi   | 00516511 | 20      | 163             |
| D 498.02 BM 290 WAB      | 00977893 | 1       | 31      | D 6212.02 EMS Si      | 00414511 | 10      | 162             |
| D 498.02 BM 290 WAB IR   | 00978093 | 1       | 32      | D 6212.02 EMS Si Wi   | 00414611 | 10      | 163             |
| D 498.21 BM 120 WAB      | 00977793 | 1       | 31      | D 6212.21 EMS Si      | 00512211 | 10      | 162             |
| D 498.21 BM 290 WAB      | 00977993 | 1       | 31      | D 6212.21 EMS Si Wi   | 00512611 | 10      | 163             |
| D 498.21 BM 290 WAB IR   | 00978193 | 1       | 32      | D 6212.33 EMS Si      | 00402511 | 10      | 162             |
| D 50 AT                  | 00199013 | 10      | 29      | D 6212.33 EMS Si Wi   | 00517611 | 10      | 163             |
| D 512                    | 00190211 | 10      | 12      | D 6212.36 EMS Si      | 00402711 | 10      | 162             |
| D 512 GLK                | 00191211 | 10      | 13      | D 6212.36 EMS Si Wi   | 00456711 | 10      | 163             |
| D 515                    | 00190511 | 10/250  | 12      | D 6212.42 EMS Si      | 00402611 | 10      | 162             |
| D 515 T                  | 00190811 | 10      | 13      | D 6212.42 EMS Si Wi   | 00518511 | 10      | 163             |
| D 516                    | 00190611 | 10/250  | 12      | D 6212.70 EMS Si      | 00516211 | 10      | 162             |
| D 516 GLK                | 00192611 | 10/250  | 13      | D 6212.70 EMS Si Wi   | 00516611 | 10      | 163             |
| D 516/4 GL               | 00191011 | 10      | 12      | D 6213.02 EMS Si      | 00414911 | 4       | 162             |
| D 517                    | 00190711 | 10/250  | 12      | D 6213.02 EMS Si Wi   | 00415011 | 4       | 163             |
| D 550                    | 00193111 | 10/250  | 13      | D 6213.21 EMS Si      | 00512311 | 4       | 162             |
| D 550 GLK                | 00193711 | 10/250  | 13/176  | D 6213.21 EMS Si Wi   | 00512711 | 4       | 163             |
| D 550 GLK/24V            | 00193811 | 10      | 176     | D 6213.33 EMS Si      | 00403511 | 4       | 162             |
| D 550 LED/PHC            | 00193311 | 10      | 58      | D 6213.33 EMS Si Wi   | 00517711 | 4       | 163             |
| D 550/4                  | 00193211 | 10      | 13      | D 6213.36 EMS Si      | 00403711 | 4       | 162             |
| D 556                    | 00193511 | 10      | 13/176  | D 6213.36 EMS Si Wi   | 00518011 | 4       | 163             |
| D 556 GLK                | 00193611 | 10      | 13      | D 6213.42 EMS Si      | 00518411 | 4       | 162             |
| D 577                    | 00194011 | 50      | 21/172  | D 6213.42 EMS Si Wi   | 00518611 | 4       | 163             |
| D 600 MJ1                | 00740011 | 10      | 17/207  | D 6213.70 EMS Si      | 00516311 | 4       | 162             |
| D 600 MJ10               | 00742711 | 10      | 18/207  | D 6213.70 EMS Si Wi   | 00516711 | 4       | 163             |
| D 600 MJ11               | 00743111 | 10      | 18/207  | D 622 WAB             | 00300211 | 10      | 224             |
| D 600 MJ12               | 00743211 | 10      | 18/207  | D 622 WAB GLK         | 00301211 | 10      | 224             |
| D 600 MJ2                | 00740111 | 10      | 17/207  | D 622 WAB HN          | 00302211 | 10      | 224             |
| D 600 MJ3                | 00740211 | 10      | 17/207  | D 622.02 WAB          | 00462211 | 10      | 222             |
| D 600 MJ4                | 00740711 | 10      | 17/207  | D 622.02 WAB GLK      | 00463211 | 10/100  | 222             |
| D 600 MJ5                | 00741111 | 10      | 17/207  | D 623 WAB             | 00390311 | 10      | 224             |
| D 600 MJ6                | 00741211 | 10      | 17/207  | D 623.02 WAB          | 00462311 | 10      | 222             |
| D 600 MJ7                | 00742111 | 10      | 18/207  | D 624                 | 00250411 | 10      | 218             |
| D 600 MJ8                | 00742211 | 10      | 18/207  | D 624 T PSS o.A.      | 00933993 | 1       | 14              |
| D 600 MJ9                | 00742511 | 10      | 18/207  | D 624/2 PSS o.A.      | 00933793 | 1       | 14              |
| D 600/3 o.A.             | 00933393 | 1       | 14      | D 624/2 T PSS o.A.    | 00934093 | 1       | 14              |
| D 601/3 o.A.             | 00933193 | 1       | 14      | D 624/6 PSS o.A.      | 00933893 | 1       | 14              |
| D 601-10/3 o.A.          | 00931593 | 1       | 14      | D 625 T WAB           | 00390811 | 10      | 224             |
| D 602 Fi o.A.            | 00925993 | 1       | 38      | D 625 WAB             | 00300511 | 10/100  | 224             |
| D 61                     | 00308111 | 10      | 228     | D 625.02 WAB          | 00462511 | 10/100  | 222             |
| D 61.02                  | 00464211 | 10      | 228     | D 626 WAB             | 00300611 | 10/100  | 224             |
| D 610.02 KT-LEX EMS/22,5 | 00419411 | 10      | 165/214 | D 626 WAB GL          | 00302111 | 10/100  | 224             |
| D 610.02 LU/2 EMS/4,0    | 00415511 | 10      | 164/214 | D 626 WAB GLK         | 00301611 | 10/100  | 224             |
| D 610.02 LU/2 EMS/4,7    | 00415611 | 10      | 165/214 | D 626 WAB HN          | 00302011 | 10/100  | 224             |
| D 610.02 MJ ATT EMS/A    | 00417911 | 10      | 165/216 | D 626 WAB Na          | 00302611 | 10      | 224             |
| D 610.02 MJ ATT EMS/B    | 00428911 | 10      | 165/216 | D 626.02 WAB          | 00462611 | 10/100  | 222             |
| D 610.02 MJ ATT EMS/C    | 00429011 | 10      | 165/216 | D 626.02 WAB GLK      | 00463611 | 10/100  | 222             |
| D 610.02 MJ ATT EMS/L    | 00429111 | 10      | 165/216 | D 626.02 WAB HN       | 00462011 | 10/100  | 222             |
| D 610.02 MJ ATT EMS/P    | 00429211 | 10      | 165/216 | D 626/4 WAB           | 00390411 | 10      | 224             |
| D 610.02 MJ1 EMS/67,5    | 00423111 | 10      | 164/215 | D 626/4.02 WAB        | 00462411 | 10      | 222             |
| D 610.02 MJ10 EMS/67,5   | 00424211 | 10      | 164/215 | D 626/6 WAB           | 00390611 | 10      | 224             |
| D 610.02 MJ11 EMS/67,5   | 00421111 | 10      | 164/215 | D 627 WAB             | 00300711 | 10      | 224             |
| D 610.02 MJ12 EMS/67,5   | 00401611 | 10      | 164/215 | D 627.02 WAB          | 00462711 | 10      | 222             |
| D 610.02 MJ2 EMS/67,5    | 00423211 | 10      | 164/215 | D 6271.02 CH EMS Si   | 00937591 | 20      | 164             |
| D 610.02 MJ3 EMS/67,5    | 00423311 | 10      | 164/215 | D 629 T WAB           | 00390911 | 10      | 224             |
| D 610.02 MJ4 EMS/67,5    | 00423411 | 10      | 164/215 | D 629.02 T WAB        | 00462911 | 10      | 222             |
| D 610.02 MJ5 EMS/67,5    | 00423511 | 10      | 164/215 | D 63                  | 00308311 | 10      | 228             |
| D 610.02 MJ7 EMS/67,5    | 00423711 | 10      | 164/215 | D 6303                | 00507011 | 5/100   | 219             |
| D 610.02 MJ9 EMS/67,5    | 00423911 | 10      | 164/215 | D 6313                | 00508511 | 5       | 97              |
| D 612/16                 | 00103211 | 10      | 13      | D 6313.02 UF Wi       | 00489511 | 10      | 153/196         |
| D 612/16 GLK             | 00104211 | 10      | 13      | D 6313.03 UF Wi       | 00489611 | 10      | 153/196         |
| D 613                    | 00112311 | 10      | 12      | D 6313.33 UF Wi       | 00489711 | 10      | 153/196         |
| D 616/2                  | 00110211 | 10      | 12      | D 6313.36 UF Wi       | 00493711 | 10      | 153             |
| D 616/4                  | 00110411 | 10      | 13      | D 6313.42 UF Wi       | 00489811 | 10      | 153/196         |
| D 616/6                  | 00110611 | 10      | 12      | D 635 RTR o.A.        | 00971693 | 1       | 108/122/132/144 |
| D 619 T                  | 00110911 | 10      | 13      | D 636 RTR o.A.        | 00971893 | 1       | 108/122/132/144 |
| D 62                     | 00308211 | 10      | 228     | D 637 FIR o.A.        | 00980093 | 1       | 108/122/132/144 |
| D 62 Z                   | 00415911 | 10      | 164     | D 639/24 RTR PHC o.A. | 00926093 | 1       | 59              |
| D 620 B WAB              | 00305511 | 10      | 227     | D 65 K                | 00304811 | 10      | 228             |

# Nummerregister

| Artikel-nr.                 | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.                | Code-nr. | verpakt | BLZ     |
|-----------------------------|----------|---------|---------|----------------------------|----------|---------|---------|
| D 65 L                      | 00304711 | 10      | 228     | D 6620 WAB LED/4 Na or ZSV | 00809411 | 10      | 197     |
| D 65 N                      | 00304611 | 10      | 228     | D 6620 WAB Na              | 00307011 | 10      | 225     |
| D 65 rot                    | 00304511 | 10      | 228     | D 6620 WAB Na grün SV      | 00803111 | 10      | 197     |
| D 65 T                      | 00304911 | 10      | 228     | D 6620 WAB Na or ZSV       | 00808111 | 10      | 197     |
| D 6511.02 ME                | 00264411 | 10      | 193     | D 6620 WAB Na rot EDV      | 00813111 | 10      | 197     |
| D 6511.02 ME LED/4          | 00271611 | 10      | 193     | D 6620 WAB Na VS           | 00306011 | 10      | 225     |
| D 6511.02 ME LED/4 Si       | 00272311 | 10      | 193     | D 6620 WAB or ZSV          | 00808011 | 10      | 197     |
| D 6511.02 ME Si             | 00264711 | 10      | 193     | D 6620 WAB Si              | 00306411 | 10      | 225     |
| D 6511.02 UF Wi             | 00496811 | 10      | 153/196 | D 6620.02 WAB              | 00466111 | 10/100  | 223     |
| D 6511.03 UF Wi             | 00496911 | 10      | 153/196 | D 6620.02 WAB Na           | 00466611 | 10      | 223     |
| D 6511.31 ME LED/4 Si       | 00271111 | 10      | 195     | D 6620.02 WAB Na VS        | 00464011 | 10      | 223     |
| D 6511.33 ME                | 00264511 | 10      | 194     | D 6620.02 WAB Si           | 00466811 | 10      | 223     |
| D 6511.33 ME LED/4          | 00270811 | 10      | 194     | D 6621 AGU WE BAJ          | 00957794 | 1       | 234/236 |
| D 6511.33 ME LED/4 Si       | 00270911 | 10      | 194     | D 6621 ES Si               | 00909394 | 10      | 233     |
| D 6511.33 ME Si             | 00264811 | 10      | 194     | D 6621 ES Si WE            | 00909494 | 1       | 236     |
| D 6511.33 UF Wi             | 00497011 | 10      | 153/196 | D 6621 WAB                 | 00390711 | 10/100  | 225     |
| D 6511.36 ME                | 00260411 | 10      | 193     | D 6621 WAB Na              | 00311311 | 10/100  | 225     |
| D 6511.36 ME LED/4          | 00271911 | 10      | 193     | D 6621.69 OBT AGU          | 00902894 | 1       | 233/236 |
| D 6511.36 ME LED/4 Si       | 00272011 | 10      | 193     | D 6621.69 OBT ISO AGU      | 00907394 | 1       | 233/236 |
| D 6511.36 ME Si             | 00265911 | 10      | 193     | D 6621.69 OBT OK AGU       | 00902694 | 1       | 233/236 |
| D 6511.36 UF Wi             | 00488811 | 10      | 153/196 | D 6621.69 OBT VS AGU       | 00907294 | 1       | 233/236 |
| D 6511.42 ME                | 00264611 | 10      | 194     | D 6622 WAB                 | 00306511 | 5       | 226     |
| D 6511.42 ME LED/4          | 00269711 | 10      | 194     | D 6622.02 WAB              | 00466511 | 5       | 223     |
| D 6511.42 ME LED/4 Si       | 00269811 | 10      | 194     | D 6632 WAB                 | 00306211 | 5       | 226     |
| D 6511.42 ME Si             | 00264911 | 10      | 194     | D 6632 WAB GLK Na          | 00333511 | 5       | 226     |
| D 6511.42 UF Wi             | 00497311 | 10      | 153/196 | D 6632 WAB GLK Na rot EDV  | 00814311 | 5       | 197     |
| D 6512.02 UF Wi             | 00496411 | 10      | 153/196 | D 6632 WAB grün SV         | 00803611 | 5       | 197     |
| D 6512.03 UF Wi             | 00496511 | 10      | 153/196 | D 6632 WAB Na              | 00305211 | 5       | 226     |
| D 6512.33 UF Wi             | 00496611 | 10      | 153/196 | D 6632 WAB Na grün SV      | 00803711 | 5       | 197     |
| D 6512.36 UF Wi             | 00495211 | 10      | 153/196 | D 6632 WAB Na or ZSV       | 00808711 | 5       | 197     |
| D 6512.42 UF Wi             | 00496711 | 10      | 153/196 | D 6632 WAB or ZSV          | 00808611 | 5       | 197     |
| D 6513                      | 00498811 | 5       | 97      | D 6632.02 WAB              | 00466211 | 5/50    | 223     |
| D 6513.02                   | 00498211 | 5       | 97      | D 6632.02 WAB Na           | 00466711 | 5       | 223     |
| D 655 K                     | 00584811 | 10      | 92/218  | D 6633 WAB                 | 00306311 | 2       | 226     |
| D 655 L                     | 00584711 | 10      | 92/218  | D 6633 WAB Na              | 00305311 | 2       | 226     |
| D 655 N                     | 00584011 | 10      | 92/218  | D 6633.02 WAB              | 00466311 | 2       | 223     |
| D 655 rot                   | 00584311 | 10      | 92/218  | D 665/120 o.A.             | 00936593 | 1       | 14      |
| D 655 T                     | 00584911 | 10      | 92/218  | D 665/15 o.A.              | 00936093 | 1       | 14      |
| D 655 WAB                   | 00303111 | 10/100  | 224     | D 6650                     | 00485111 | 10/250  | 219     |
| D 655 WAB GLK               | 00304111 | 10/100  | 224     | D 6652                     | 00497111 | 10/120  | 219     |
| D 655 WAB LED/PHC           | 00304017 | 10      | 58      | D 6652.02 Si BF            | 00494811 | 10      | 219     |
| D 655.02 WAB                | 00463111 | 10/100  | 222     | D 6666 WAB                 | 00307611 | 5       | 225     |
| D 655.02 WAB GLK            | 00464111 | 10/100  | 222     | D 6666.02 WAB              | 00467611 | 5       | 222     |
| D 655/4 WAB                 | 00390511 | 10      | 224     | D 6670.69 OBT AGU          | 00903194 | 1       | 233/236 |
| D 655/4.02 WAB              | 00464511 | 10      | 222     | D 6670/15 ES               | 00901994 | 1       | 233/236 |
| D 656 WAB                   | 00303611 | 10      | 224     | D 6670/15 US WAB           | 00306811 | 10      | 226     |
| D 656.02 WAB                | 00464611 | 10      | 222     | D 6670/15 US WAB Na        | 00307111 | 10      | 226     |
| D 66                        | 00305611 | 10      | 228     | D 6670/20 ES               | 00902394 | 1       | 233/236 |
| D 6604.02 Si                | 00499511 | 5       | 220     | D 6670/20 US WAB           | 00306911 | 10      | 226     |
| D 6611.02 ME                | 00255011 | 10      | 193     | D 6670/20 US WAB Na        | 00307211 | 10      | 226     |
| D 6611.02 ME GLK            | 00255211 | 10      | 193     | D 6672 Do                  | 00476011 | 10      | 99      |
| D 6611.02 ME GLK Si         | 00255311 | 10      | 193     | D 6672 GB ST               | 00963591 | 10      | 100/128 |
| D 6611.02 ME LED/4 Si       | 00256151 | 10      | 193     | D 6672/15 US WAB           | 00307811 | 5       | 226     |
| D 6611.02 ME Si             | 00255111 | 10      | 193     | D 6672/20 US WAB           | 00307911 | 5       | 226     |
| D 6611.02 ME Wi             | 00254211 | 10      | 193     | D 6682/15 US WAB           | 00309011 | 5       | 226     |
| D 6611.31 ME                | 00259711 | 10      | 195     | D 6682/20 US WAB           | 00309111 | 5       | 226     |
| D 6611.31 ME GLK            | 00257821 | 10      | 195     | D 6683/15 US WAB           | 00309411 | 5       | 226     |
| D 6611.31 ME GLK Si         | 00259521 | 10      | 195     | D 67                       | 00308711 | 10      | 228     |
| D 6611.31 ME Si             | 00259811 | 10      | 195     | D 6711.02                  | 00602011 | 10      | 147     |
| D 6611.31 ME Wi             | 00259911 | 10      | 195     | D 6711.02 K                | 00602111 | 10      | 147     |
| D 6611.33 ME                | 00257011 | 10      | 194     | D 6711.02 K Si             | 00612511 | 10      | 147     |
| D 6611.33 ME GLK            | 00257211 | 10      | 194     | D 6711.02 Na WE S          | 00636911 | 10      | 153     |
| D 6611.33 ME GLK Si         | 00257311 | 10      | 194     | D 6711.02 Na Wi WE S       | 00636411 | 10      | 153     |
| D 6611.33 ME Si             | 00257111 | 10      | 194     | D 6711.02 Si               | 00602211 | 10      | 147     |
| D 6611.33 ME Wi             | 00254311 | 10      | 194     | D 6711.02 WE S             | 00648711 | 10      | 153     |
| D 6611.36 ME                | 00259011 | 10      | 194     | D 6711.02 Wi               | 00602311 | 10      | 147     |
| D 6611.36 ME GLK            | 00259211 | 10      | 194     | D 6711.02 Wi LED/4         | 00634111 | 10      | 147     |
| D 6611.36 ME GLK Si         | 00259311 | 10      | 194     | D 6711.02 Wi WE S          | 00642911 | 10      | 153     |
| D 6611.36 ME Si             | 00259111 | 10      | 194     | D 6711.12 Na Wi WE S       | 00635411 | 10      | 153     |
| D 6611.36 ME Wi             | 00248911 | 10      | 194     | D 6711.12 Wi WE S          | 00635811 | 10      | 153     |
| D 6611.42 ME                | 00256011 | 10      | 194     | D 6711.13                  | 00612011 | 10      | 147     |
| D 6611.42 ME GLK            | 00256211 | 10      | 194     | D 6711.13 K                | 00612111 | 10      | 147     |
| D 6611.42 ME GLK Si         | 00256311 | 10      | 194     | D 6711.13 Si               | 00612211 | 10      | 147     |
| D 6611.42 ME Si             | 00256111 | 10      | 194     | D 6711.13 Wi               | 00612311 | 10      | 147     |
| D 6611.42 ME Wi             | 00254411 | 10      | 194     | D 6711.19                  | 00617011 | 10      | 147     |
| D 6620 WAB                  | 00306111 | 10/100  | 225     | D 6711.19 K                | 00617111 | 10      | 147     |
| D 6620 WAB GLK Na           | 00333911 | 10      | 225     | D 6711.19 Si               | 00617211 | 10      | 147     |
| D 6620 WAB GLK Na grün SV   | 00803311 | 10      | 197     | D 6711.19 Wi               | 00617311 | 10      | 147     |
| D 6620 WAB GLK Na or ZSV    | 00808311 | 10      | 197     | D 6711.33 K                | 00632411 | 10      | 196     |
| D 6620 WAB GLK Na rot EDV   | 00813311 | 10      | 197     | D 6711.33 Na Wi WE S       | 00636611 | 10      | 153     |
| D 6620 WAB grün SV          | 00803011 | 10      | 197     | D 6711.33 Wi WE S          | 00642711 | 10      | 153     |
| D 6620 WAB LED/4 Na grün SV | 00808411 | 10      | 197     | D 6711.42 K                | 00632311 | 10      | 196     |

# Nummerregister

| Artikel-nr.          | Code-nr. | verpakt | BLZ             | Artikel-nr.       | Code-nr. | verpakt | BLZ     |
|----------------------|----------|---------|-----------------|-------------------|----------|---------|---------|
| D 6711.42 Na Wi WE S | 00636811 | 10      | 153             | D 71.33 Na        | 00626811 | 50      | 152     |
| D 6711.42 Wi WE S    | 00642811 | 10      | 153             | D 71.36 Na        | 00632611 | 50      | 152     |
| D 6711.60 K          | 00627111 | 10      | 147             | D 71.42 Na        | 00627211 | 50      | 152     |
| D 6711.61 K          | 00622111 | 10      | 147             | D 710.02 MJ ATT/A | 00615711 | 10      | 149/204 |
| D 6711.70            | 00621011 | 10      | 147             | D 710.02 MJ ATT/B | 00615811 | 10      | 149/204 |
| D 6711.70 K          | 00621211 | 10      | 147             | D 710.02 MJ ATT/C | 00615911 | 10      | 149/204 |
| D 6711.70 Si         | 00621311 | 10      | 147             | D 710.02 MJ ATT/L | 00616011 | 10      | 149/204 |
| D 6711.70 Wi         | 00621411 | 10      | 147             | D 710.02 MJ ATT/P | 00616311 | 10      | 149/204 |
| D 677.02 EMS         | 00416211 | 10      | 166             | D 710.02 UAE/2    | 00624811 | 10      | 149     |
| D 677.02 EMS/22.5    | 00416311 | 10      | 166             | D 711.02          | 00600111 | 10      | 146     |
| D 677.21 EMS         | 00511911 | 10      | 166             | D 711.13          | 00610111 | 10      | 146     |
| D 677.21 EMS/22.5    | 00512011 | 10      | 166             | D 711.19          | 00615111 | 10      | 146     |
| D 677.70 EMS         | 00515911 | 10      | 166             | D 711.60          | 00625111 | 10      | 146     |
| D 677.70 EMS/22.5    | 00516011 | 10      | 166             | D 711.61          | 00620111 | 10      | 146     |
| D 6770/15.02 AUS     | 00601311 | 10      | 148             | D 711.70          | 00622411 | 10      | 146     |
| D 6770/15.02 US      | 00602511 | 10      | 148             | D 712.02          | 00600211 | 10      | 146     |
| D 6770/15.19 US      | 00617511 | 10      | 148             | D 712.02 GLK      | 00600311 | 10      | 146     |
| D 6771.02 CH Si      | 00601811 | 10      | 148             | D 712.13          | 00610211 | 10      | 146     |
| D 6771.02 CH-S Si    | 00606311 | 10      | 148             | D 712.13 GLK      | 00610311 | 10      | 146     |
| D 6771.02 GB         | 00602411 | 10      | 148             | D 712.19          | 00615211 | 10      | 146     |
| D 6771.02 IT         | 00631211 | 10      | 148             | D 712.19 GLK      | 00615311 | 10      | 146     |
| D 6771.02 K CH Si    | 00601911 | 10      | 148             | D 712.60          | 00625211 | 10      | 146     |
| D 6771.02 K CH-S Si  | 00608011 | 10      | 148             | D 712.61          | 00620211 | 10      | 146     |
| D 6771.02 K Si       | 00602711 | 10      | 147             | D 712.70          | 00622511 | 10      | 146     |
| D 6771.02 Si         | 00602811 | 10      | 147             | D 712.70 GLK      | 00622611 | 10      | 146     |
| D 6771.13 CH Si      | 00611811 | 10      | 148             | D 714.02          | 00641241 | 10      | 146     |
| D 6771.13 GB         | 00612411 | 10      | 148             | D 714.02 T        | 00603451 | 10      | 146     |
| D 6771.13 K CH Si    | 00611911 | 10      | 148             | D 714.13          | 00641261 | 10      | 146     |
| D 6771.13 K Si       | 00612711 | 10      | 147             | D 714.13 T        | 00613011 | 10      | 146     |
| D 6771.13 Si         | 00612811 | 10      | 147             | D 714.19          | 00641281 | 10      | 146     |
| D 6771.19 CH Si      | 00616811 | 10      | 148             | D 714.19 T        | 00618411 | 10      | 146     |
| D 6771.19 GB         | 00617411 | 10      | 148             | D 714.70          | 00641311 | 10      | 146     |
| D 6771.19 K CH Si    | 00616911 | 10      | 148             | D 714.70 T        | 00623441 | 10      | 146     |
| D 6771.19 K Si       | 00617711 | 10      | 147             | D 715.02          | 00600511 | 10      | 146     |
| D 6771.19 Si         | 00617811 | 10      | 147             | D 715.02 T        | 00600411 | 10      | 146     |
| D 6771.60 K CH Si    | 00626911 | 10      | 148             | D 715.13          | 00610511 | 10      | 146     |
| D 6771.60 K Si       | 00627711 | 10      | 147             | D 715.13 T        | 00610411 | 10      | 146     |
| D 6771.61 K CH Si    | 00621911 | 10      | 148             | D 715.19          | 00615511 | 10      | 146     |
| D 6771.61 K Si       | 00622711 | 10      | 147             | D 715.19 T        | 00615411 | 10      | 146     |
| D 6771.70 CH Si      | 00621511 | 10      | 148             | D 715.60          | 00625511 | 10      | 146     |
| D 6771.70 GB         | 00621611 | 10      | 148             | D 715.61          | 00620511 | 10      | 146     |
| D 6771.70 K CH Si    | 00621811 | 10      | 148             | D 715.70          | 00622811 | 10      | 146     |
| D 6771.70 K Si       | 00622011 | 10      | 147             | D 715.70 T        | 00622911 | 10      | 146     |
| D 6771.70 Si         | 00622211 | 10      | 147             | D 716.02          | 00600611 | 10      | 146     |
| D 6771/16.02 CH-S    | 00612531 | 10      | 148             | D 716.13          | 00610611 | 10      | 146     |
| D 68                 | 00308811 | 10      | 228             | D 716.19          | 00615611 | 10      | 146     |
| D 680-50             | 00948297 | 1       | 60              | D 716.60          | 00625611 | 10      | 146     |
| D 680-78             | 00948497 | 1       | 60              | D 716.61          | 00620611 | 10      | 146     |
| D 680-80             | 00948397 | 1       | 60              | D 716.70          | 00623011 | 10      | 146     |
| D 681 TSA            | 00947897 | 1       | 59              | D 72 w            | 00584211 | 10      | 106/213 |
| D 681/24 TSA         | 00947997 | 1       | 59              | D 72.02           | 00583911 | 10      | 106/213 |
| D 690/2 KLAR         | 00391211 | 10      | 107/122/131/143 | D 72.02 ME        | 00604811 | 10      | 151     |
| D 690/3 ROT          | 00391311 | 10      | 107/122/131/143 | D 72.13 ME        | 00614811 | 10      | 151     |
| D 690/4 GRÜN         | 00391411 | 10      | 107/122/131/143 | D 72.19 ME        | 00619011 | 10      | 151     |
| D 6921 ES            | 00901594 | 1       | 233             | D 72.70 ME        | 00623411 | 10      | 151     |
| D 6921.69 OBT AGU    | 00902994 | 1       | 233             | D 73/21.69 AGU WE | 00903694 | 1       | 235     |
| D 695 o.H.           | 00278011 | 10      | 220             | D 73/43.69 AGU WE | 00903894 | 1       | 235     |
| D 695 WAB o.H.       | 00305011 | 10      | 225             | D 750.02          | 00601111 | 10      | 146     |
| D 695.02 WAB o.H.    | 00465011 | 10      | 222             | D 750.13          | 00611111 | 10      | 146     |
| D 695/14 o.H.        | 00278111 | 10      | 220             | D 750.19          | 00616111 | 10      | 146     |
| D 695/14 WAB o.H.    | 00305111 | 10      | 225             | D 750.60          | 00626111 | 10      | 146     |
| D 695/14.02 WAB o.H. | 00465111 | 10      | 222             | D 750.61          | 00621111 | 10      | 146     |
| D 6981.69 AGU WE     | 00903294 | 1       | 234/236         | D 750.70          | 00623511 | 10      | 146     |
| D 6991.69 AGU WE     | 00903394 | 1       | 234/236         | D 75-1 Na         | 00577111 | 1       | 22      |
| D 70 AR4             | 00610911 | 10      | 152             | D 75-10 Na        | 00578011 | 1       | 22      |
| D 70 AR5             | 00611411 | 10      | 152             | D 75-11 Na        | 00578211 | 1       | 22      |
| D 70 AR6             | 00611011 | 10      | 152             | D 75-13 Na        | 00578411 | 1       | 22      |
| D 70.02 Na           | 00629411 | 50      | 195             | D 75-15 Na        | 00578511 | 1       | 22      |
| D 70.33 Na           | 00629511 | 50      | 195             | D 75-16 Na        | 00578611 | 1       | 22      |
| D 70.36 Na           | 00629611 | 50      | 195             | D 75-17 Na        | 00578711 | 1       | 22      |
| D 70.42 Na           | 00627311 | 50      | 195             | D 75-2 Na         | 00577211 | 1       | 22      |
| D 701 Do             | 00604911 | 10      | 152/153         | D 752.02          | 00601211 | 10      | 146     |
| D 701 Do DZ          | 00604611 | 10      | 152/153         | D 752.13          | 00611211 | 10      | 146     |
| D 701 Do F           | 00604411 | 10      | 152             | D 752.19          | 00616211 | 10      | 146     |
| D 701 TR             | 00611311 | 10      | 152/196         | D 752.70          | 00623611 | 10      | 146     |
| D 702 Do             | 00609911 | 10      | 152             | D 752.70 GLK      | 00625811 | 10      | 146     |
| D 702-2 Do           | 00609811 | 10      | 152             | D 75-3 Na         | 00577311 | 1       | 22      |
| D 703 Do             | 00609711 | 10      | 152             | D 75-4 Na         | 00577411 | 1       | 22      |
| D 71.02 ME           | 00603911 | 10      | 151             | D 75-5 Na         | 00577511 | 1       | 22      |
| D 71.02 Na           | 00626711 | 50      | 152             | D 75-6 Na         | 00577611 | 1       | 22      |
| D 71.13 ME           | 00613911 | 10      | 151             | D 75-7 Na         | 00577711 | 1       | 22      |
| D 71.19 ME           | 00618911 | 10      | 151             | D 75-8 Na         | 00577811 | 1       | 22      |

# Nummerregister

| Artikel-nr.      | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.           | Code-nr. | verpakt | BLZ      |
|------------------|----------|---------|---------|-----------------------|----------|---------|----------|
| D 75-9 Na        | 00577911 | 1       | 22      | D 80.410 R Aw         | 00131113 | 10      | 40/94    |
| D 77/1 CL        | 00635111 | 10      | 152     | D 80.410 R w          | 00129913 | 10      | 40/94    |
| D 77/2 CL        | 00635211 | 10      | 152     | D 80.410.02 BM        | 00367713 | 1       | 34/55    |
| D 771.02         | 00603111 | 10      | 150/193 | D 80.410.02 R         | 00131213 | 10      | 40/94    |
| D 771.02 Na      | 00600911 | 10      | 150/193 | D 80.420 Aw           | 00127113 | 1       | 28/93    |
| D 771.13         | 00613111 | 10      | 150     | D 80.420 w            | 00149713 | 1       | 28/75/93 |
| D 771.19         | 00618111 | 10      | 150     | D 80.420.02           | 00127213 | 1       | 28/75/93 |
| D 771.31         | 00676811 | 10      | 193     | D 80.425 JR w         | 00149613 | 1       | 76       |
| D 771.33         | 00677411 | 10      | 193     | D 80.425 w            | 00149513 | 1       | 28       |
| D 771.33 Na      | 00677311 | 10      | 193     | D 80.425.02           | 00128813 | 1       | 28       |
| D 771.36         | 00677711 | 10      | 193     | D 80.425.02 JR        | 00128913 | 1       | 76       |
| D 771.36 Na      | 00677911 | 10      | 193     | D 80.433 V            | 00207913 | 1       | 25       |
| D 771.42         | 00677111 | 10      | 193     | D 80.441 FU-S JR w    | 00499826 | 1       | 86       |
| D 771.42 Na      | 00677011 | 10      | 193     | D 80.441 FU-S w       | 00338913 | 1       | 86       |
| D 771.60         | 00628111 | 10      | 150     | D 80.441.02 FU-S      | 00339013 | 1       | 86       |
| D 771.61         | 00623111 | 10      | 150     | D 80.441.02 FU-S JR   | 00499816 | 1       | 86       |
| D 771.70         | 00623711 | 10      | 150     | D 80.443 FU-S JR w    | 00499846 | 1       | 87       |
| D 771.70 Na      | 00625011 | 10      | 150     | D 80.443 FU-S w       | 00339113 | 1       | 86       |
| D 772.02         | 00603211 | 10      | 150/193 | D 80.443.02 FU-S      | 00339213 | 1       | 86       |
| D 772.13         | 00613211 | 10      | 150     | D 80.443.02 FU-S JR   | 00499836 | 1       | 87       |
| D 772.19         | 00618211 | 10      | 150     | D 80.450 FU-BLS JR w  | 00200113 | 1       | 64       |
| D 772.31         | 00676911 | 10      | 193     | D 80.450 FU-BLS N w   | 00203913 | 1       | 64       |
| D 772.33         | 00677511 | 10      | 193     | D 80.450 FU-BLS w     | 00188613 | 1       | 64       |
| D 772.36         | 00677811 | 10      | 193     | D 80.450.02 FU-BLS    | 00188713 | 1       | 64       |
| D 772.42         | 00677211 | 10      | 193     | D 80.450.02 FU-BLS JR | 00200213 | 1       | 64       |
| D 772.60         | 00628211 | 10      | 150     | D 80.450.02 FU-BLS N  | 00204013 | 1       | 64       |
| D 772.61         | 00623211 | 10      | 150     | D 80.455 FU-BLS JR w  | 00200313 | 1       | 64       |
| D 772.70         | 00623811 | 10      | 150     | D 80.455 FU-BLS N w   | 00204113 | 1       | 64       |
| D 773.02         | 00603311 | 10      | 150/193 | D 80.455 FU-BLS w     | 00189613 | 1       | 64       |
| D 773.13         | 00613311 | 10      | 150     | D 80.455.02 FU-BLS    | 00189713 | 1       | 64       |
| D 773.19         | 00618311 | 10      | 150     | D 80.455.02 FU-BLS JR | 00200413 | 1       | 64       |
| D 773.60         | 00628311 | 10      | 150     | D 80.455.02 FU-BLS N  | 00204213 | 1       | 64       |
| D 773.61         | 00623311 | 10      | 150     | D 80.477 w            | 00372313 | 10      | 74       |
| D 773.70         | 00623911 | 10      | 150     | D 80.477.02           | 00372413 | 10      | 74       |
| D 777.02         | 00603811 | 10      | 150     | D 80.556 GLK/24 Z w   | 00193911 | 10      | 176      |
| D 777.02 KEY     | 00604231 | 10      | 149     | D 80.556 HC GLK w     | 00194711 | 1       | 93       |
| D 777.13         | 00613811 | 10      | 150     | D 80.556.02 GLK/24 Z  | 00194611 | 10      | 176      |
| D 777.19         | 00618811 | 10      | 150     | D 80.556.02 HC GLK    | 00194811 | 1       | 93       |
| D 777.70         | 00624011 | 10      | 150     | D 80.571.02           | 00240111 | 10      | 91       |
| D 781.02         | 00640111 | 10      | 151     | D 80.571.03           | 00183111 | 10      | 91       |
| D 781.70         | 00659111 | 10      | 151     | D 80.571.31           | 00553111 | 10      | 175      |
| D 782.02         | 00640211 | 10      | 151     | D 80.571.33           | 00298111 | 10      | 175      |
| D 782.70         | 00659211 | 10      | 151     | D 80.571.36           | 00270111 | 10      | 175      |
| D 79 Z           | 00634911 | 10      | 151     | D 80.571.42           | 00299111 | 10      | 175      |
| D 791.02         | 00603511 | 10      | 151     | D 80.572.02           | 00240211 | 10      | 91       |
| D 791.02 F       | 00603611 | 10      | 151     | D 80.572.03           | 00183211 | 10      | 91       |
| D 791.13         | 00613511 | 10      | 151     | D 80.572.31           | 00553211 | 10      | 175      |
| D 791.13 F       | 00613611 | 10      | 151     | D 80.572.33           | 00298211 | 10      | 175      |
| D 791.19         | 00618511 | 10      | 151     | D 80.572.36           | 00270211 | 10      | 175      |
| D 791.19 F       | 00618611 | 10      | 151     | D 80.572.42           | 00299211 | 10      | 175      |
| D 791.70         | 00624111 | 10      | 151     | D 80.573.02           | 00240311 | 10      | 91       |
| D 791.70 F       | 00624211 | 10      | 151     | D 80.573.03           | 00183311 | 10      | 91       |
| D 792.02         | 00603711 | 10      | 151     | D 80.573.31           | 00553311 | 10      | 175      |
| D 792.13         | 00613711 | 10      | 151     | D 80.573.33           | 00298311 | 10      | 175      |
| D 792.19         | 00618711 | 10      | 151     | D 80.573.36           | 00270311 | 10      | 175      |
| D 792.70         | 00624311 | 10      | 151     | D 80.573.42           | 00299311 | 10      | 175      |
| D 80 KT-E        | 00590411 | 10      | 201     | D 80.574.02           | 00240411 | 10      | 91       |
| D 80 KT-F        | 00590511 | 10      | 201     | D 80.574.03           | 00183411 | 10      | 91       |
| D 80 KT-G        | 00590611 | 10      | 201     | D 80.575.02           | 00240511 | 5       | 91       |
| D 80 KT-KK       | 00590911 | 10      | 103/202 | D 80.575.03           | 00183511 | 5       | 91       |
| D 80 KT-LU/2     | 00589311 | 10      | 103/203 | D 80.600.02 EMS       | 00219811 | 10      | 107/166  |
| D 80 KT-NN       | 00591211 | 10      | 202     | D 80.605 RTR Aw       | 00972093 | 1       | 108      |
| D 80 KT-S        | 00591611 | 10      | 202     | D 80.605 RTR w        | 00971993 | 1       | 108      |
| D 80 KT-SS       | 00590111 | 10      | 202     | D 80.605.02 RTR       | 00972193 | 1       | 108      |
| D 80 KT-UU       | 00592211 | 10      | 203     | D 80.606 RTR Aw       | 00973593 | 1       | 108      |
| D 80 KT-Z        | 00592911 | 10      | 103/203 | D 80.606 RTR w        | 00973493 | 1       | 108      |
| D 80.1932 Aw     | 00218111 | 10      | 101     | D 80.606.02 RTR       | 00973693 | 1       | 108      |
| D 80.1932 w      | 00217811 | 10      | 101     | D 80.607 FTR Aw       | 00980493 | 1       | 108      |
| D 80.1932.02     | 00218311 | 10      | 101     | D 80.607 FTR w        | 00980393 | 1       | 108      |
| D 80.1970 w      | 00415811 | 10      | 99      | D 80.607.02 FTR       | 00980593 | 1       | 108      |
| D 80.1970.02     | 00415311 | 10      | 99      | D 80.609 RTR w        | 00926193 | 1       | 59       |
| D 80.240 T JR w  | 00178411 | 10      | 93      | D 80.609.02 RTR       | 00926293 | 1       | 59       |
| D 80.240.02 T JR | 00189211 | 10      | 93      | D 80.610 ACO Na w     | 00744911 | 10      | 106/213  |
| D 80.244 JR w    | 00177611 | 10      | 93      | D 80.610 AMP w        | 00741811 | 10      | 105      |
| D 80.244 T Aw    | 00188411 | 10      | 93      | D 80.610 AT Aw        | 00144411 | 5       | 102      |
| D 80.244 T w     | 00177211 | 10      | 93      | D 80.610 AT w         | 00144811 | 5       | 102      |
| D 80.244.02 JR   | 00189311 | 10      | 93      | D 80.610 B Aw         | 00141411 | 10      | 101      |
| D 80.244.02 T    | 00188511 | 10      | 93      | D 80.610 B gelb       | 00141711 | 10      | 101      |
| D 80.245 T Aw    | 00188011 | 10      | 93      | D 80.610 B w          | 00141811 | 10      | 101      |
| D 80.245 T w     | 00177411 | 10      | 93      | D 80.610 DS w         | 00153813 | 10      | 93       |
| D 80.245.02 T    | 00188211 | 10      | 93      | D 80.610 FDDI w       | 00745811 | 10      | 106/211  |
| D 80.410 BM w    | 00367613 | 1       | 34/55   | D 80.610 Fi w         | 00924293 | 1       | 38       |

# Nummerregister

| Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ         | Artikel-nr.          | Code-nr. | verpakt | BLZ |
|---------------------|----------|---------|-------------|----------------------|----------|---------|-----|
| D 80.610 HR Aw      | 00151213 | 10      | 93          | D 80.640 V L w       | 00168011 | 10      | 90  |
| D 80.610 HR w       | 00150813 | 10      | 93          | D 80.640 V N GLK w   | 00126011 | 10      | 90  |
| D 80.610 KT Aw      | 00149411 | 10      | 103/200     | D 80.640 V Na w      | 00126911 | 10      | 90  |
| D 80.610 KT w       | 00149011 | 10      | 103/200     | D 80.640 V T w       | 00168311 | 10      | 90  |
| D 80.610 KTU Aw     | 00147911 | 10      | 103/200     | D 80.640 V w         | 00125011 | 10/250  | 90  |
| D 80.610 KTU w      | 00148911 | 10      | 103/200     | D 80.640 w           | 00176011 | 10/300  | 91  |
| D 80.610 LU/2 w     | 00737711 | 10      | 105/209     | D 80.640 Z WU GLK w  | 00361011 | 10      | 229 |
| D 80.610 MJ1 Na Aw  | 00753011 | 10      | 106/208     | D 80.640 Z WU Na w   | 00360611 | 10      | 229 |
| D 80.610 MJ1 Na w   | 00752611 | 10      | 106/208     | D 80.640 Z WU w      | 00360011 | 10      | 229 |
| D 80.610 MJ2 Na Aw  | 00750311 | 10      | 106/208     | D 80.640.02          | 00187111 | 10      | 91  |
| D 80.610 MJ2 Na w   | 00749811 | 10      | 106/208     | D 80.640.02 K        | 00164811 | 10      | 91  |
| D 80.610 PA w       | 00142811 | 10      | 101         | D 80.640.02 L        | 00170611 | 10      | 91  |
| D 80.610 PSS w      | 00935993 | 1       | 107         | D 80.640.02 N GLK    | 00166011 | 10      | 91  |
| D 80.610 RDM w      | 00734411 | 10      | 105/208     | D 80.640.02 Na       | 00187311 | 10      | 92  |
| D 80.610 RS w       | 00148811 | 10      | 101         | D 80.640.02 T        | 00164911 | 10      | 91  |
| D 80.610 SC/2 w     | 00731811 | 10      | 105/209     | D 80.640.02 UB       | 00707511 | 10      | 109 |
| D 80.610 TAE Aw     | 00510411 | 10      | 102         | D 80.640.02 UB GLK   | 00708511 | 10      | 109 |
| D 80.610 TAE Na w   | 00511011 | 10      | 102/110     | D 80.640.02 V        | 00165111 | 10      | 90  |
| D 80.610 TAE w      | 00510811 | 10      | 102/110     | D 80.640.02 V HN     | 00165311 | 10      | 90  |
| D 80.610 TDO Aw     | 00144311 | 10      | 101/102     | D 80.640.02 V K      | 00169311 | 10      | 90  |
| D 80.610 TDO w      | 00144211 | 10      | 101/102/110 | D 80.640.02 V L      | 00169111 | 10      | 90  |
| D 80.610 TV Aw      | 00144011 | 10      | 102         | D 80.640.02 V N GLK  | 00165711 | 10      | 90  |
| D 80.610 TV Na w    | 00142011 | 10      | 102         | D 80.640.02 V Na     | 00165611 | 10      | 90  |
| D 80.610 TV UB w    | 00702011 | 10      | 110         | D 80.640.02 V T      | 00169411 | 10      | 90  |
| D 80.610 TV w       | 00143811 | 10      | 102         | D 80.640.02 Z WU     | 00354111 | 10      | 229 |
| D 80.610 TV/4A Aw   | 00144911 | 10      | 102         | D 80.640.02 Z WU GLK | 00354811 | 10      | 229 |
| D 80.610 TV/4A w    | 00143511 | 10      | 102         | D 80.640.02 Z WU Na  | 00354311 | 10      | 229 |
| D 80.610 TV/4B Aw   | 00145211 | 10      | 102         | D 80.642 Aw          | 00187211 | 10      | 91  |
| D 80.610 TV/4B w    | 00142911 | 10      | 102         | D 80.642 N GLK Aw    | 00188311 | 10      | 91  |
| D 80.610 UAE/1-N Aw | 00506311 | 10      | 103         | D 80.642 N GLK w     | 00177311 | 10      | 91  |
| D 80.610 UAE/1-N w  | 00506211 | 10      | 103         | D 80.642 UB GLK w    | 00701211 | 10      | 109 |
| D 80.610 UAE/2-N Aw | 00506611 | 10      | 103         | D 80.642 UB w        | 00700211 | 10      | 109 |
| D 80.610 UAE/2-N w  | 00506511 | 10      | 103         | D 80.642 V HN w      | 00126311 | 10      | 90  |
| D 80.610 V HR       | 00151113 | 10      | 93          | D 80.642 V N GLK w   | 00126211 | 10      | 90  |
| D 80.610 ZJ Aw      | 00133411 | 5       | 93          | D 80.642 V w         | 00125211 | 10      | 90  |
| D 80.610 ZJ w       | 00133811 | 5       | 93          | D 80.642 w           | 00176211 | 10      | 91  |
| D 80.610.02 ACO Na  | 00744311 | 10      | 106/213     | D 80.642 Z WU GLK w  | 00361211 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 AMP     | 00742011 | 10      | 105         | D 80.642 Z WU w      | 00360211 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 AT      | 00145111 | 5       | 102         | D 80.642.02          | 00187611 | 10      | 91  |
| D 80.610.02 B       | 00141511 | 10      | 101         | D 80.642.02 N GLK    | 00166211 | 10      | 91  |
| D 80.610.02 DS      | 00154413 | 10      | 93          | D 80.642.02 UB       | 00707611 | 10      | 109 |
| D 80.610.02 FDDI    | 00747411 | ♦ 10    | 106/211     | D 80.642.02 UB GLK   | 00708611 | 10      | 109 |
| D 80.610.02 Fi      | 00924393 | 1       | 38          | D 80.642.02 V        | 00165811 | 10      | 90  |
| D 80.610.02 HR      | 00150313 | 10      | 93          | D 80.642.02 V HN     | 00165911 | 10      | 90  |
| D 80.610.02 KT      | 00148711 | 10      | 103/200     | D 80.642.02 V N GLK  | 00166411 | 10      | 90  |
| D 80.610.02 KTU     | 00148511 | 10      | 103/200     | D 80.642.02 Z WU     | 00354911 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 LU/2    | 00737811 | 10      | 105/209     | D 80.642.02 Z WU GLK | 00355111 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 MJ1 Na  | 00753111 | 10      | 106/208     | D 80.644 Aw          | 00187411 | 10      | 92  |
| D 80.610.02 MJ2 Na  | 00752411 | 10      | 106/208     | D 80.644 UB w        | 00700411 | 10      | 109 |
| D 80.610.02 PA      | 00142511 | 10      | 101         | D 80.644 V w         | 00125411 | 10      | 90  |
| D 80.610.02 PSS     | 00934193 | 1       | 107         | D 80.644 w           | 00176411 | 10      | 92  |
| D 80.610.02 RDM     | 00734511 | 10      | 105/208     | D 80.644 Z WU w      | 00360411 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 RS      | 00148611 | 10      | 101         | D 80.644.02          | 00187711 | 10      | 92  |
| D 80.610.02 SC/2    | 00731911 | 10      | 105/209     | D 80.644.02 UB       | 00708811 | 10      | 109 |
| D 80.610.02 TAE     | 00510311 | 10      | 102         | D 80.644.02 V        | 00166711 | 10      | 90  |
| D 80.610.02 TAE Na  | 00511211 | 10      | 102         | D 80.644.02 Z WU     | 00355311 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 TDO     | 00143411 | 10      | 101/102     | D 80.645 Aw          | 00187511 | 10      | 91  |
| D 80.610.02 TV      | 00142711 | 10      | 102         | D 80.645 UB w        | 00700511 | 10      | 109 |
| D 80.610.02 TV Na   | 00142111 | 10      | 102         | D 80.645 V w         | 00125511 | 10      | 90  |
| D 80.610.02 TV UB   | 00706111 | 10      | 110         | D 80.645 w           | 00176511 | 10      | 91  |
| D 80.610.02 TV/4A   | 00145611 | 10      | 102         | D 80.645 Z WU w      | 00360511 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 TV/4B   | 00146911 | 10      | 102         | D 80.645.02          | 00187811 | 10      | 91  |
| D 80.610.02 UAE/1-N | 00506411 | 10      | 103         | D 80.645.02 UB       | 00708411 | 10      | 109 |
| D 80.610.02 UAE/2-N | 00506711 | 10      | 103         | D 80.645.02 V        | 00167211 | 10      | 90  |
| D 80.610.02 V HR    | 00167613 | 10      | 93          | D 80.645.02 Z WU     | 00355411 | 10      | 229 |
| D 80.610.02 ZJ      | 00133211 | 5       | 93          | D 80.650/42 V Aw     | 00113411 | 10      | 110 |
| D 80.640 Aw         | 00187011 | 10      | 91          | D 80.650/42 V GLK w  | 00114811 | 10      | 110 |
| D 80.640 HN w       | 00176111 | 10      | 91          | D 80.650/42 V w      | 00113811 | 10      | 110 |
| D 80.640 K Aw       | 00170111 | 10      | 91          | D 80.650/42.02 V     | 00115511 | 10      | 110 |
| D 80.640 K w        | 00176811 | 10      | 91          | D 80.6511 Aw         | 00790111 | 10      | 95  |
| D 80.640 L Aw       | 00169911 | 10      | 91          | D 80.6511 E MT w     | 00793611 | 10      | 96  |
| D 80.640 L w        | 00176711 | 10      | 91          | D 80.6511 grün       | 00795111 | 10      | 178 |
| D 80.640 N GLK Aw   | 00188111 | 10      | 91          | D 80.6511 K Aw       | 00792111 | 10      | 96  |
| D 80.640 N GLK w    | 00177111 | 10/300  | 91          | D 80.6511 K Na w     | 00794011 | 10      | 96  |
| D 80.640 Na Aw      | 00188911 | 10      | 92          | D 80.6511 K rot      | 00796511 | 10      | 181 |
| D 80.640 Na w       | 00177911 | 10      | 92          | D 80.6511 K Si Aw    | 00794311 | 10      | 96  |
| D 80.640 T Aw       | 00170311 | 10      | 91          | D 80.6511 K Si w     | 00794211 | 10      | 96  |
| D 80.640 T w        | 00176911 | 10      | 91          | D 80.6511 K VS w     | 00794411 | 10      | 96  |
| D 80.640 UB GLK w   | 00701011 | 10      | 109         | D 80.6511 K w        | 00792811 | 10/150  | 96  |
| D 80.640 UB w       | 00700011 | 10      | 109         | D 80.6511 Na Aw      | 00793111 | 10      | 95  |
| D 80.640 V HN w     | 00126111 | 10      | 90          | D 80.6511 Na grün    | 00795611 | 10      | 178 |
| D 80.640 V K w      | 00168111 | 10      | 90          | D 80.6511 Na rot     | 00795511 | 10      | 181 |

# Nummerregister

| Artikel-nr.                    | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.                   | Code-nr.    | verpakt | BLZ     |
|--------------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|-------------|---------|---------|
| D 80.6511 Na w                 | 00793811 | 10      | 95      | D 80.6611 K GLK or ZSV        | 00806211    | 10      | 179     |
| D 80.6511 rot                  | 00795011 | 10      | 181     | D 80.6611 K GLK w             | 00447311    | 10      | 96      |
| D 80.6511 rot EDV              | 00795311 | 10      | 181     | D 80.6611 K grün SV           | 00801011    | 10      | 177     |
| D 80.6511 Si Aw                | 00791111 | 10      | 95      | D 80.6611 K Na grün SV        | 00801111    | 10      | 177     |
| D 80.6511 Si Na w              | 00791211 | 10/150  | 95      | D 80.6611 K Na or ZSV         | 00806111    | 10      | 179     |
| D 80.6511 Si rot               | 00796011 | 10      | 181     | D 80.6611 K or ZSV            | 00806011    | 10      | 179     |
| D 80.6511 Si w                 | 00791811 | 10      | 95      | D 80.6611 K Si grün SV        | 00801411    | 10      | 177     |
| D 80.6511 UB Si Na w           | 00704511 | 10      | 109     | D 80.6611 K WU GLK Na grün SV | 00802311    | 10      | 198     |
| D 80.6511 UB Si w              | 00704411 | 10      | 109     | D 80.6611 K WU GLK Na or ZSV  | 00807311    | 10      | 198     |
| D 80.6511 UB w                 | 00704311 | 10      | 109/174 | D 80.6611 K WU GLK Na w       | 00366711    | 10      | 230     |
| D 80.6511 V                    | 00790011 | 10/150  | 95      | D 80.6611 K WU GLK w          | 00361711    | 10      | 230     |
| D 80.6511 V Aw                 | 00167011 | 10/150  | 95      | D 80.6611 K WU grün SV        | 00802011    | 10      | 198     |
| D 80.6511 V Si                 | 00791011 | 10/150  | 95      | D 80.6611 K WU Ma             | 00365011    | 10      | 229     |
| D 80.6511 V Si Aw              | 00167111 | 10      | 95      | D 80.6611 K WU Na grün SV     | 00802111    | 10      | 198     |
| D 80.6511 w                    | 00790811 | 10      | 95      | D 80.6611 K WU Na or ZSV      | 00807111    | 10      | 198     |
| D 80.6511 Wi w                 | 00793711 | 10      | 95      | D 80.6611 K WU Na w           | 00362811    | 10      | 230     |
| D 80.6511.02                   | 00792011 | 10      | 95      | D 80.6611 K WU or ZSV         | 00807011    | 10      | 198     |
| D 80.6511.02 E MT              | 00794711 | 10      | 96      | D 80.6611 K WU Si w           | 00361311    | 10      | 230     |
| D 80.6511.02 K                 | 00792511 | 10      | 96      | D 80.6611 K WU VS w           | 00362911    | 10      | 230     |
| D 80.6511.02 K Na              | 00793011 | 10      | 96      | D 80.6611 K WU w              | 00362011    | 10      | 229     |
| D 80.6511.02 K Si              | 00793311 | 10      | 96      | D 80.6611 Na grün SV          | 00800111    | 10      | 177     |
| D 80.6511.02 K VS              | 00793511 | 10      | 96      | D 80.6611 Na or ZSV           | 00805111    | 10      | 179     |
| D 80.6511.02 LED/4 Na          | 00452511 | 10      | 96      | D 80.6611 Na rot              | 00551711    | 10      | 180/181 |
| D 80.6511.02 Na                | 00794611 | 10      | 95      | D 80.6611 Na rot EDV          | 00810111    | 10      | 180     |
| D 80.6511.02 Si                | 00790511 | 10      | 95      | D 80.6611 or ZSV              | 00805011    | 10      | 179     |
| D 80.6511.02 Si Na             | 00791311 | 10      | 95      | D 80.6611 rot                 | 00555011    | 10      | 180     |
| D 80.6511.02 UB                | 00706311 | 10      | 109/174 | D 80.6611 rot EDV             | 00810011    | 10      | 180     |
| D 80.6511.02 UB Si             | 00706411 | 10      | 109     | D 80.6611 Si grün SV          | 00800611    | 10      | 177     |
| D 80.6511.02 UB Si Na          | 00706511 | 10      | 109     | D 80.6611 Si or ZSV           | 00805611    | 10      | 179     |
| D 80.6511.02 V                 | 00167411 | 10/150  | 95      | D 80.6611 Si w                | 00460811    | 10      | 95      |
| D 80.6511.02 V Si              | 00167511 | 10      | 95      | D 80.6611 UB Si Na GLK w      | 00704711    | 10      | 109     |
| D 80.6511.02 Wi                | 00791511 | 10      | 95      | D 80.6611 UB Si Na grün SV    | 00705011    | 10      | 177     |
| D 80.6511.31                   | 00783721 | 10      | 182     | D 80.6611 ÜS/25 rot           | 00232413    | 1       | 186     |
| D 80.6511.31 LED/4             | 00784021 | 10      | 182     | D 80.6611 ÜS/25 w             | 00231713    | 1       | 186     |
| D 80.6511.31 LED/4 Na          | 00784121 | 10      | 182     | D 80.6611 V grün              | op aanvraag | 10      | 178     |
| D 80.6511.31 Na                | 00783821 | 10      | 182     | D 80.6611 V grün SV           | 00800911    | 10      | 177     |
| D 80.6511.31 Si                | 00783921 | 10      | 182     | D 80.6611 V or ZSV            | 00805911    | 10      | 179     |
| D 80.6511.31 Si Na LED/4       | 00788881 | 10      | 182     | D 80.6611 V rot               | op aanvraag | 10      | 181     |
| D 80.6511.33 K LED/4 Na ZSV    | 00786111 | 10      | 179     | D 80.6611 w                   | 00450811    | 10      | 95      |
| D 80.6511.33 K LED/4 ZSV       | 00786011 | 10      | 179     | D 80.6611.02 GLK              | 00452311    | 10/100  | 96      |
| D 80.6511.33 K WU LED/4 Na ZSV | 00800811 | 10      | 198     | D 80.6611.02 GLK Na           | 00452411    | 10/100  | 96      |
| D 80.6511.33 LED/4 Na ZSV      | 00785911 | 10      | 179     | D 80.6611.02 K GLK            | 00454211    | 10      | 96      |
| D 80.6511.33 LED/4 ZSV         | 00785811 | 10      | 179     | D 80.6611.02 K GLK Na         | 00452011    | 10      | 96      |
| D 80.6511.36 Na Si             | 00567551 | 10      | 181     | D 80.6611.02 K WU             | 00355611    | 10      | 229     |
| D 80.6511.36 Si Na LED/4       | 00788871 | 10      | 182     | D 80.6611.02 K WU GLK         | 00356511    | 10      | 230     |
| D 80.6511.42 K LED/4 Na SV     | 00785311 | 10      | 177     | D 80.6611.02 K WU GLK Na      | 00357011    | 10      | 230     |
| D 80.6511.42 K LED/4 SV        | 00785211 | 10      | 177     | D 80.6611.02 K WU Na          | 00355711    | 10      | 230     |
| D 80.6511.42 K WU LED/4 Na SV  | 00800711 | 10      | 198     | D 80.6611.02 K WU Si          | 00356411    | 10      | 230     |
| D 80.6511.42 LED/4 Na SV       | 00785111 | 10      | 177     | D 80.6611.02 K WU VS          | 00355811    | 10      | 230     |
| D 80.6511.42 LED/4 SV          | 00785011 | 10      | 177     | D 80.6611.02 ÜS/25            | 00233013    | 1       | 186     |
| D 80.6511.42 Si Na LED EK6     | 00786661 | 10      | 176     | D 80.6611/4 Aw                | 00449111    | 10/250  | 96      |
| D 80.6512 Si w                 | 00491611 | 10/100  | 97      | D 80.6611/4 w                 | 00448811    | 10/250  | 96      |
| D 80.6512.02 Si                | 00491711 | 10/100  | 97      | D 80.6611/4.02                | 00452211    | 10/250  | 96      |
| D 80.6512/3 w                  | 00495911 | 5       | 97      | D 80.6612 Aw                  | 00491411    | 10/150  | 97      |
| D 80.6512/3.02                 | 00496111 | 5       | 97      | D 80.6612 Si Aw               | 00494111    | 10/100  | 97      |
| D 80.6512/3.36                 | 00489111 | 5       | 181     | D 80.6612 Si w                | 00493811    | 10/100  | 97      |
| D 80.6513 w                    | 00496211 | 5       | 98      | D 80.6612 w                   | 00490811    | 10/150  | 97      |
| D 80.6513.02                   | 00496311 | 5       | 98      | D 80.6612.02                  | 00491511    | 10/150  | 97      |
| D 80.6513.36                   | 00489011 | 5       | 181     | D 80.6612.02 Si               | 00494211    | 10/100  | 97      |
| D 80.655 Aw                    | 00188811 | 10      | 92      | D 80.6620 WU w                | 00369011    | 10      | 230     |
| D 80.655 UB w                  | 00700611 | 10      | 109     | D 80.6620.02 WU               | 00357111    | 10      | 230     |
| D 80.655 V w                   | 00126811 | 10/250  | 90      | D 80.6641 w                   | 00468813    | 10      | 101     |
| D 80.655 w                     | 00177811 | 10/300  | 92      | D 80.6641.02                  | 00468613    | 10      | 101     |
| D 80.655 Z WU w                | 00360711 | 10      | 229     | D 80.6670 GB w                | 00471811    | 10      | 100     |
| D 80.655.02                    | 00187911 | 10      | 92      | D 80.6670.02 GB               | 00471511    | 10      | 100     |
| D 80.655.02 UB                 | 00708711 | 10      | 109     | D 80.6670/15 US K w           | 00478811    | 10      | 99      |
| D 80.655.02 V                  | 00167311 | 10      | 90      | D 80.6670/15 US K WU w        | 00362611    | 10      | 230     |
| D 80.655.02 Z WU               | 00355511 | 10      | 229     | D 80.6670/15 US UB w          | 00478011    | 10      | 110     |
| D 80.6611 GLK grün SV          | 00800211 | 10      | 177     | D 80.6670/15 US w             | 00472811    | 10      | 99      |
| D 80.6611 GLK Na grün SV       | 00800311 | 10      | 177     | D 80.6670/15.02 US            | 00472011    | 10      | 99      |
| D 80.6611 GLK Na or ZSV        | 00805311 | 10      | 179     | D 80.6670/20 US K w           | 00479811    | 10      | 99      |
| D 80.6611 GLK Na rot           | 00551811 | 10      | 180     | D 80.6670/20 US K WU w        | 00362711    | 10      | 230     |
| D 80.6611 GLK Na rot EDV       | 00810311 | 10      | 180     | D 80.6670/20 US UB w          | 00479011    | 10      | 110     |
| D 80.6611 GLK Na w             | 00447811 | 10/100  | 96      | D 80.6670/20 US w             | 00473811    | 10      | 99      |
| D 80.6611 GLK or ZSV           | 00805211 | 10      | 179     | D 80.6670/20.02 US            | 00472111    | 10      | 99      |
| D 80.6611 GLK rot EDV          | 00810211 | 10      | 180     | D 80.6670/20.02 US K          | 00472211    | 10      | 99      |
| D 80.6611 GLK w                | 00455711 | 10/100  | 96      | D 80.6671.02 CH Si            | 00481211    | 10      | 101     |
| D 80.6611 grün SV              | 00800011 | 10      | 177     | D 80.6672/15 US w             | 00476811    | 10      | 99      |
| D 80.6611 K GLK grün SV        | 00801211 | 10      | 177     | D 80.6672/20 US w             | 00477811    | 10      | 99      |
| D 80.6611 K GLK Na grün SV     | 00801311 | 10      | 177     | D 80.6672/20.02 US            | 00471911    | 10      | 99      |
| D 80.6611 K GLK Na or ZSV      | 00806311 | 10      | 179     | D 80.6686 w                   | 00246611    | 10      | 98      |
| D 80.6611 K GLK Na w           | 00446811 | 10      | 96      | D 80.670 K w                  | 00210311    | 10      | 106/211 |

# Nummerregister

| Artikel-nr.          | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.              | Code-nr. | verpakt | BLZ     |
|----------------------|----------|---------|---------|--------------------------|----------|---------|---------|
| D 80.670 K WU Na w   | 00360811 | 10      | 229     | D 80.677-S w             | 00525811 | 10      | 210     |
| D 80.670 K WU w      | 00360911 | 10      | 229     | D 80.677-SS w            | 00512811 | 10      | 210     |
| D 80.670 KH Na ZV Aw | 00218411 | 10      | 106/212 | D 80.677-Z Aw            | 00529411 | 10      | 105     |
| D 80.670 KH Na ZV w  | 00218511 | 10      | 106/212 | D 80.677-Z w             | 00529811 | 10      | 105/210 |
| D 80.670 ZR w        | 00219311 | 10      | 106/211 | D 80.686 Aw              | 00167911 | 10/100  | 94      |
| D 80.670 ZV Aw       | 00219211 | 10      | 106/212 | D 80.686 klar            | 00210011 | 10/100  | 94/176  |
| D 80.670 ZV w        | 00219411 | 10      | 106/212 | D 80.686 w               | 00210811 | 10/100  | 94      |
| D 80.670.02 K        | 00211211 | 10      | 106/211 | D 80.686.02              | 00167811 | 10/100  | 94      |
| D 80.670.02 K WU     | 00212411 | 10      | 229     | D 80.686.02 klar         | 00163911 | 10/100  | 94      |
| D 80.670.02 KH Na ZV | 00218611 | 10      | 106/212 | D 80.690 Aw o.H.         | 00119411 | 10      | 107     |
| D 80.670.02 ZR       | 00218711 | 10      | 106/211 | D 80.690 w o.H.          | 00119811 | 10      | 107     |
| D 80.670.02 ZV       | 00219711 | 10      | 106/212 | D 80.690.02 o.H.         | 00119311 | 10      | 107     |
| D 80.670/55 w        | 00219511 | 10      | 106/213 | D 80.690/14 w o.H.       | 00123811 | 10      | 107     |
| D 80.670/55.02       | 00219611 | 10      | 106/213 | D 80.691 Aw              | 00208611 | 10      | 94      |
| D 80.671 Aw          | 00209111 | 10/500  | 91      | D 80.691 F Aw            | 00208511 | 10      | 110     |
| D 80.671 gelb        | 00554111 | 10      | 175     | D 80.691 F w             | 00207011 | 10      | 110     |
| D 80.671 grün        | 00564111 | 10      | 175     | D 80.691 H Aw            | 00208911 | 10      | 94/213  |
| D 80.671 or          | 00197111 | 10      | 175     | D 80.691 H w             | 00207411 | 10      | 94/213  |
| D 80.671 rot         | 00552111 | 10      | 175     | D 80.691 rot             | 00552611 | 10      | 175     |
| D 80.671 UB w        | 00703111 | 10      | 109     | D 80.691 w               | 00207111 | 10      | 94      |
| D 80.671 w           | 00202111 | 10/500  | 91      | D 80.691.02              | 00199511 | 10      | 94      |
| D 80.671 WU Ma       | 00365111 | 10      | 229     | D 80.691.02 F            | 00208411 | 10      | 110     |
| D 80.671 WU w        | 00362111 | 10      | 198/229 | D 80.691.02 H            | 00209011 | 10      | 94/213  |
| D 80.671.02          | 00201811 | 10/500  | 91      | D 80.692 Aw              | 00208711 | 5       | 94      |
| D 80.671.02 UB       | 00705711 | 10      | 109     | D 80.692 rot             | 00552711 | 5       | 175     |
| D 80.671.02 WU       | 00203611 | 10      | 198/229 | D 80.692 w               | 00207211 | 5       | 94      |
| D 80.671/100 Aw      | 00707911 | 10      | 94      | D 80.692.02              | 00199611 | 5       | 94      |
| D 80.671/100 UB w    | 00703011 | 10      | 109/174 | D 80.693 Aw              | 00208811 | 5       | 94      |
| D 80.671/100 w       | 00702911 | 10      | 94      | D 80.693 rot             | 00552811 | 5       | 175     |
| D 80.671/100.02      | 00707711 | 10      | 94      | D 80.693 w               | 00207311 | 5       | 94      |
| D 80.671/100.02 UB   | 00707811 | 10      | 109/174 | D 80.693.02              | 00199711 | 5       | 94      |
| D 80.672 Aw          | 00209211 | 10/300  | 91      | D 80.810 AS w            | 00997593 | 1       | 35      |
| D 80.672 gelb        | 00554211 | 10      | 175     | D 80.810.02 AS           | 00997693 | 1       | 35      |
| D 80.672 grün        | 00564211 | 10      | 175     | D 80.848/4 Na RÜ w       | 00219013 | 1       | 43      |
| D 80.672 or          | 00197211 | 10      | 175     | D 80.848/4.02 Na RÜ      | 00214313 | 1       | 43      |
| D 80.672 rot         | 00552211 | 10      | 175     | D 80.910 ABW STD w       | 00134811 | 10      | 191     |
| D 80.672 UB w        | 00703211 | 10      | 109     | D 80.910 BAE w           | 00138411 | 10      | 191     |
| D 80.672 w           | 00202211 | 10/300  | 91      | D 80.910 BAW w           | 00134911 | 10      | 191     |
| D 80.672 WU Ma       | 00365211 | 5       | 229     | D 80.910 DSK w           | 00137811 | 10      | 190     |
| D 80.672 WU w        | 00362211 | 5       | 198/229 | D 80.910 DSK/DSK w       | 00137511 | 10      | 190     |
| D 80.672.02          | 00201711 | 10/300  | 91      | D 80.910 DSK/NSK w       | 00137611 | 10      | 190     |
| D 80.672.02 UB       | 00705811 | 10      | 109     | D 80.910 LSR w           | 00138211 | 10      | 191     |
| D 80.672.02 WU       | 00203711 | 5       | 198/229 | D 80.910 NSK w           | 00137711 | 10      | 190     |
| D 80.673 Aw          | 00209311 | 10/100  | 91      | D 80.910 NSK/NSK w       | 00136911 | 10      | 189     |
| D 80.673 gelb        | 00554311 | 10      | 175     | D 80.910 PWS w           | 00138311 | 10      | 191     |
| D 80.673 grün        | 00564311 | 10      | 175     | D 80.910 RTP w           | 00138011 | 10      | 190     |
| D 80.673 or          | 00197311 | 10      | 175     | D 80.910 ZT w            | 00137911 | 10      | 190     |
| D 80.673 rot         | 00552311 | 10      | 175     | D 80.910.02 ABW STD      | 00138511 | 10      | 191     |
| D 80.673 UB w        | 00703311 | 5       | 109     | D 80.910.02 BAE          | 00150911 | 10      | 191     |
| D 80.673 w           | 00202311 | 10/100  | 91      | D 80.910.02 BAW          | 00138611 | 10      | 191     |
| D 80.673 WU Ma       | 00365311 | 5       | 229     | D 80.910.02 DSK          | 00148311 | 10      | 190     |
| D 80.673 WU w        | 00362311 | 5       | 198/229 | D 80.910.02 DSK/DSK      | 00140911 | 10      | 190     |
| D 80.673.02          | 00201611 | 10/100  | 91      | D 80.910.02 DSK/NSK      | 00141211 | 10      | 190     |
| D 80.673.02 UB       | 00705911 | 5       | 109     | D 80.910.02 LSR          | 00150511 | 10      | 191     |
| D 80.673.02 WU       | 00203811 | 5       | 198/229 | D 80.910.02 NSK          | 00141311 | 10      | 190     |
| D 80.674 Aw          | 00209411 | 10      | 91      | D 80.910.02 NSK/NSK      | 00140811 | 10      | 189     |
| D 80.674 w           | 00202411 | 10      | 91      | D 80.910.02 PWS          | 00150611 | 10      | 191     |
| D 80.674.02          | 00201011 | 10      | 91      | D 80.910.02 RTP          | 00150111 | 10      | 190     |
| D 80.675 Aw          | 00209511 | 5       | 91      | D 80.910.02 ZT           | 00150011 | 10      | 190     |
| D 80.675 w           | 00202511 | 5       | 91      | D 80.910-1 AR w          | 00136011 | 10      | 189     |
| D 80.675.02          | 00200911 | 5       | 91      | D 80.910-1 AT w          | 00135911 | 10      | 190     |
| D 80.677 Aw          | 00213411 | 10      | 107     | D 80.910-1 ATY w         | 00135811 | 10      | 191     |
| D 80.677 DIO w       | 00213811 | 10      | 102     | D 80.910-1 RT/DSK/NSK w  | 00136711 | 10      | 189     |
| D 80.677 w           | 00212811 | 10      | 107     | D 80.910-1 RT/NSK w      | 00136811 | 10      | 189     |
| D 80.677.02          | 00213311 | 10      | 107     | D 80.910-1 RT-O w        | 00136311 | 10      | 189     |
| D 80.677.02 DIO      | 00213211 | 10      | 102     | D 80.910-1 RT-O/NSK w    | 00136611 | 10      | 191     |
| D 80.677.02-E        | 00266211 | 10      | 210     | D 80.910-1 RT-U w        | 00135711 | 10      | 189     |
| D 80.677.02-EE       | 00266311 | 10      | 210     | D 80.910-1.02 AR         | 00140111 | 10      | 189     |
| D 80.677.02-F        | 00266411 | 10      | 210     | D 80.910-1.02 AT         | 00140011 | 10      | 190     |
| D 80.677.02-G        | 00266611 | 10      | 210     | D 80.910-1.02 ATY        | 00139911 | 10      | 191     |
| D 80.677.02-H        | 00266811 | 10      | 210     | D 80.910-1.02 RT/DSK/NSK | 00140611 | 10      | 189     |
| D 80.677.02-P        | 00267611 | 10      | 210     | D 80.910-1.02 RT/NSK     | 00140711 | 10      | 189     |
| D 80.677.02-S        | 00267811 | 10      | 210     | D 80.910-1.02 RT-O       | 00140311 | 10      | 189     |
| D 80.677.02-SS       | 00267911 | 10      | 210     | D 80.910-1.02 RT-O/NSK   | 00140511 | 10      | 191     |
| D 80.677.02-Z        | 00268411 | 10      | 105/210 | D 80.910-1.02 RT-U       | 00139211 | 10      | 189     |
| D 80.677/15.02 SUB-D | 00214611 | 10      | 102     | D 80.910-2 AT/AT w       | 00135011 | 10      | 190     |
| D 80.677-E w         | 00513811 | 10      | 210     | D 80.910-2 DZE w         | 00135611 | 10      | 191     |
| D 80.677-EE w        | 00526811 | 10      | 210     | D 80.910-2 RT/AT w       | 00135511 | 10      | 191     |
| D 80.677-F w         | 00514811 | 10      | 210     | D 80.910-2.02 AT/AT      | 00138711 | 10      | 190     |
| D 80.677-G w         | 00515811 | 10      | 210     | D 80.910-2.02 DZE        | 00139111 | 10      | 191     |
| D 80.677-H w         | 00516811 | 10      | 210     | D 80.910-2.02 RT/AT      | 00138911 | 10      | 191     |
| D 80.677-P w         | 00523811 | 10      | 210     | D 80.941 IR w            | 00351017 | 1       | 58      |

# Nummerregister

| Artikel-nr.               | Code-nr. | verpakt | BLZ               | Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ            |
|---------------------------|----------|---------|-------------------|---------------------|----------|---------|----------------|
| D 80.941.02 IR            | 00351517 | 1       | 58                | D 847 RM REG        | 00919193 | 1       | 44             |
| D 800 GS                  | 00925693 | 1       | 44                | D 848 UP o.A.       | 00210113 | 1       | 43             |
| D 800 SS                  | 00925593 | 1       | 44                | D 848 ZO-D REG      | 00911193 | 1       | 42             |
| D 81 KTU-... (D tot UU)   |          | 10      | 103/120           | D 848 ZO-S REG      | 00910993 | 1       | 42             |
| D 81 KTU-D                | 00594511 | 10      | 201               | D 848 ZO-SPV REG    | 00911593 | 1       | 42             |
| D 81 KTU-DD               | 00594611 | 10      | 201               | D 869 DAE WA        | 00943793 | 1       | 44             |
| D 81 KTU-E                | 00593611 | 10      | 201               | D 87 SG             | 00951793 | 1       | 36             |
| D 81 KTU-F                | 00593711 | 10      | 201               | D 871 IR            | 00227813 | 1       | 58             |
| D 81 KTU-G                | 00593811 | 10      | 201               | D 871 IR MP3        | 00226013 | 1       | 9              |
| D 81 KTU-KK               | 00594011 | 10      | 202               | D 88 EW             | 00931991 | 10      | 15             |
| D 81 KTU-KKKK             | 00595011 | 10      | 202               | D 88 SG             | 00914793 | 1       | 43             |
| D 81 KTU-LEX              | 00594311 | 10      | 103/120/201       | D 88 WA             | 00916497 | 1       | 43/56          |
| D 81 KTU-NN               | 00594111 | 10      | 202               | D 880.02 ÜS EMS/A   | 00938093 | ♦ 1     | 166            |
| D 81 KTU-S                | 00592311 | 10      | 202               | D 880.02 ÜS EMS/O   | 00937993 | ♦ 1     | 166            |
| D 81 KTU-SC               | 00594911 | 10      | 203               | D 887 DE-L          | 00949893 | 1       | 35             |
| D 81 KTU-SC/2             | 00594211 | 10      | 203               | D 887 DE-L M SL     | 00951693 | 1       | 36             |
| D 81 KTU-SS               | 00592411 | 10      | 202               | D 887 DE-LV         | 00949993 | 1       | 36             |
| D 81 KTU-T                | 00594711 | 10      | 202               | D 887/24 DE         | 00951497 | 1       | 36             |
| D 81 KTU-TT               | 00594811 | 10      | 202               | D 887-2 DE          | 00951393 | 1       | 36             |
| D 81 KTU-Z                | 00593511 | 10      | 103/120/203       | D 888 LS-AE REG     | 00914593 | 1       | 43             |
| D 81.512 V K HN           | 00191711 | 10      | 95                | D 888.02 BM         | 00916297 | 1       | 42/56          |
| D 81.516 V K HN           | 00191811 | 10      | 95                | D 888.02 BM-H       | 00916397 | 1       | 42/56          |
| D 81.556 V K Herz         | 00191911 | 10      | 176               | D 888.02 BM-LUX     | 00914693 | 1       | 42             |
| D 81.556.02/rot V K       | 00192011 | 10      | 95                | D 890 BM DE         | 00253513 | 1       | 37             |
| D 81.613 V K HN           | 00116311 | 10      | 95                | D 890 BM DE-L       | 00253413 | 1       | 37             |
| D 81.640                  | 00180011 | 10/300  | 92                | D 890/24 BM DE-L    | 00253217 | 1       | 56             |
| D 81.640 GLK              | 00181011 | 10/300  | 92                | D 891.10            | 00241917 | 1       | 37/57          |
| D 81.640 GLK Na           | 00204511 | 10      | 92/176            | D 891-2 AS o.A.     | 00990593 | 1       | 35             |
| D 81.640 GLK REA          | 00182171 | 10      | 176               | D 891-3 AS o.A.     | 00991193 | 1       | 35             |
| D 81.640 Na               | 00182011 | 10      | 92/175            | D 897 SPV-REG       | 00945697 | 1       | 37             |
| D 81.640 REA              | 00182161 | 10      | 176               | D 897.10 PM DE/100  | 00945497 | 1       | 37/57          |
| D 81.640.02               | 00184811 | 10      | 92                | D 897.10 PM DE/200  | 00945597 | 1       | 37/57          |
| D 81.640.02 GLK           | 00215511 | 10      | 92                | D 90.810.02 LS      | 00258413 | 1       | 54/56/59       |
| D 81.640.02 GLK Na        | 00204811 | 10      | 92/176            | D 91 VS             | 00589111 | 1       | 96/223/225/230 |
| D 81.640.02 Na            | 00205911 | 10      | 92/175            | D 93 DR             | 00977594 | 1       | 237            |
| D 81.640.03 GLK Na grün   | 00182141 | 10      | 176               | D 93/16             | 00977194 | 1 zakje | 237            |
| D 81.640.03 GLK Na orange | 00182151 | 10      | 176               | D 94 WS/RS          | 00241717 | 1       | 58             |
| D 81.640.03 GLK Na rot    | 00182131 | 10      | 176               | D 940 AK BUS        | 00258817 | 1       | 47             |
| D 81.640.03 Na grün       | 00182031 | 10      | 175               | D 940 AK LS         | 00258717 | 1       | 54/56          |
| D 81.640.03 Na orange     | 00182041 | 10      | 175               | D 940 AMA           | 00260817 | 1       | 30/54          |
| D 81.640.03 Na rot        | 00182021 | 10      | 175               | D 940 BV            | 00242217 | 1       | 47             |
| D 81.640.36 GLK Na        | 00182181 | 10      | 176               | D 940 DO            | 00297617 | 1       | 51             |
| D 81.642                  | 00180211 | 10      | 92                | D 940 FU            | 00260617 | 1       | 60             |
| D 81.642 Na               | 00184311 | 10      | 92/175            | D 940 FU C          | 00262217 | 1       | 61/79          |
| D 81.642.02               | 00194211 | 10      | 92                | D 940 IR            | 00281617 | 1       | 59             |
| D 81.642.02 Na            | 00206011 | 10      | 92/175            | D 940 JRM           | 00258917 | 1       | 53             |
| D 81.642.03 Na grün       | 00182061 | 10      | 175               | D 940 JRM DIAG      | 00245017 | 1       | 53             |
| D 81.642.03 Na orange     | 00182071 | 10      | 175               | D 940 LS            | 00261917 | 1       | 54             |
| D 81.642.03 Na rot        | 00182051 | 10      | 175               | D 940 RS            | 00241617 | 1       | 58             |
| D 81.642.36 Na            | 00182121 | 10      | 175               | D 940 SPV           | 00261217 | 1       | 46             |
| D 81.644 Na w             | 00204711 | 10      | 93                | D 940 WES           | 00241317 | 1       | 50             |
| D 81.644.02 Na            | 00205011 | 10      | 93                | D 940 WS            | 00241417 | 1       | 57             |
| D 81.645 Na               | 00204611 | 10      | 92/175            | D 940 WS-AE         | 00241517 | 1       | 57             |
| D 81.645.02 Na            | 00204911 | 10      | 92/175            | D 940.70            | 00297517 | 1       | 51             |
| D 81.645.03 Na grün       | 00182091 | 10      | 175               | D 940/100 VK        | 00262117 | 1       | 47             |
| D 81.645.03 Na orange     | 00182101 | 10      | 175               | D 940/16 AM         | 00237417 | 1       | 53             |
| D 81.645.03 Na rot        | 00182081 | 10      | 175               | D 940/16 AM MAN     | 00269317 | 1       | 53             |
| D 814 J reinweiß          | 00925793 | 1       | 40/94/116/127/138 | D 940/2.02 ET       | 00547017 | 1       | 48             |
| D 814 J schwarz           | 00925393 | 1       | 40/116/127/138    | D 940/2.02 ET B     | 00547117 | 1       | 49             |
| D 814 J silber            | 00925193 | 1       | 40/116/127/138    | D 940/2.03 ET       | 00547617 | 1       | 48             |
| D 814 JS reinweiß         | 00925893 | 1       | 40/94/116/127/138 | D 940/2.03 ET B     | 00547717 | 1       | 49             |
| D 814 JS schwarz          | 00925493 | 1       | 40/116/127/138    | D 940/2.19 ET       | 00548217 | 1       | 48             |
| D 814 JS silber           | 00925293 | 1       | 40/116/127/138    | D 940/2.19 ET B     | 00548317 | 1       | 49             |
| D 82 KT-KK                | 00596911 | 10      | 103/202           | D 940/2.21 ET       | 00548817 | 1       | 48             |
| D 82 KT-SC                | 00597711 | 10      | 103/203           | D 940/2.21 ET B     | 00548917 | 1       | 49             |
| D 82 KT-Z                 | 00597911 | 10      | 103/203           | D 940/2.70 ET       | 00549417 | 1       | 48             |
| D 83 KT-D                 | 00598311 | 10      | 103/201           | D 940/2.70 ET B     | 00549517 | 1       | 49             |
| D 83 KT-DD                | 00598411 | 10      | 103/201           | D 940/230 EM        | 00261017 | 1       | 47             |
| D 83 KT-LEX               | 00599211 | 10      | 103/202           | D 940/24 EM         | 00260917 | 1       | 47             |
| D 83 KT-T                 | 00599011 | 10      | 103/202           | D 940/24 EM RÜ      | 00285917 | 1       | 47             |
| D 837/1.02                | 00604013 | 1       | 147               | D 940/24 EM RÜ DIAG | 00244717 | 1       | 47             |
| D 837/1.02 HA             | 00604113 | 1       | 147               | D 940/24 EM RÜ o.T. | 00286617 | 1       | 47             |
| D 837/1.13                | 00614313 | 1       | 147               | D 940/24 JRM        | 00286717 | 1       | 53             |
| D 837/1.13 HA             | 00614413 | 1       | 147               | D 940/4.02 ET       | 00547217 | 1       | 49             |
| D 837/1.19                | 00619313 | 1       | 147               | D 940/4.02 ET B     | 00547317 | 1       | 49             |
| D 837/1.19 HA             | 00619413 | 1       | 147               | D 940/4.03 ET       | 00547817 | 1       | 49             |
| D 837/1.70                | 00624413 | 1       | 147               | D 940/4.03 ET B     | 00547917 | 1       | 49             |
| D 837/1.70 HA             | 00624513 | 1       | 147               | D 940/4.19 ET       | 00548417 | 1       | 49             |
| D 84 AK BUS               | 00917293 | 1       | 44                | D 940/4.19 ET B     | 00548517 | 1       | 49             |
| D 84 KT-MJ4               | 00593011 | 10      | 103/202           | D 940/4.21 ET       | 00549017 | 1       | 49             |
| D 847 LS-N                | 00919593 | 1       | 42                | D 940/4.21 ET B     | 00549117 | 1       | 49             |
| D 847 LS-WA               | 00917893 | 1       | 44                | D 940/4.70 ET       | 00549617 | 1       | 49             |

# Nummerregister

| Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ       | Artikel-nr.           | Code-nr. | verpakt | BLZ |
|---------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|----------|---------|-----|
| D 940/4.70 ET B     | 00549717 | 1       | 49        | D 95.443.02 FU-S JR   | 00338296 | 1       | 87  |
| D 940/8 DALI-G      | 00295117 | 1       | 54        | D 95.443.03 FU-S      | 00338246 | 1       | 86  |
| D 940/8.02 ET       | 00547417 | 1       | 49        | D 95.443.03 FU-S JR   | 00338306 | 1       | 87  |
| D 940/8.02 ET B     | 00547517 | 1       | 49        | D 95.443.70 FU-S      | 00338256 | 1       | 86  |
| D 940/8.02 ET D     | 00550117 | 1       | 48        | D 95.443.70 FU-S JR   | 00338316 | 1       | 87  |
| D 940/8.03 ET       | 00548017 | 1       | 49        | D 95.450.02 FU-BLS    | 00372713 | 1       | 65  |
| D 940/8.03 ET B     | 00548117 | 1       | 49        | D 95.450.02 FU-BLS JR | 00372913 | 1       | 65  |
| D 940/8.19 ET       | 00548617 | 1       | 49        | D 95.450.70 FU-BLS    | 00372813 | 1       | 65  |
| D 940/8.19 ET B     | 00548717 | 1       | 49        | D 95.450.70 FU-BLS JR | 00373013 | 1       | 65  |
| D 940/8.19 ET D     | 00550137 | 1       | 48        | D 95.455.02 FU-BLS    | 00378813 | 1       | 65  |
| D 940/8.21 ET       | 00549217 | 1       | 49        | D 95.455.02 FU-BLS JR | 00379013 | 1       | 65  |
| D 940/8.21 ET B     | 00549317 | 1       | 49        | D 95.455.70 FU-BLS    | 00378913 | 1       | 65  |
| D 940/8.70 ET       | 00549817 | 1       | 49        | D 95.455.70 FU-BLS JR | 00379113 | 1       | 65  |
| D 940/8.70 ET B     | 00549917 | 1       | 49        | D 95.477.02           | 00372513 | 10      | 74  |
| D 940/8.70 ET D     | 00550157 | 1       | 48        | D 95.477.19           | 00372533 | 10      | 74  |
| D 941 C             | 00290417 | 1       | 46        | D 95.540.02           | 00821611 | 10      | 112 |
| D 941 DCF           | 00251117 | 1       | 46        | D 95.540.02 GLK       | 00821811 | 10      | 113 |
| D 941 FU C          | 00262717 | 1       | 61/79     | D 95.540.02 GLK Na    | 00821911 | 10      | 114 |
| D 941 KOFF          | 00271217 | 1       | 61        | D 95.540.02 K         | 00822611 | 10      | 113 |
| D 941 LUX           | 00257917 | 1       | 57        | D 95.540.02 L         | 00822511 | 10      | 113 |
| D 941 TS            | 00293855 | 1       | 50        | D 95.540.02 Na        | 00821711 | 10      | 114 |
| D 941 TS-DO         | 00293955 | 1       | 50        | D 95.540.02 T         | 00822711 | 10      | 113 |
| D 941.70 F          | 00297117 | 1       | 51        | D 95.540.03           | 00830611 | 10      | 112 |
| D 941/10 AM         | 00240917 | 1       | 53        | D 95.540.03 GLK       | 00830811 | 10      | 113 |
| D 941/16 TAB        | 00296817 | 1       | 51        | D 95.540.03 K         | 00831611 | 10      | 113 |
| D 941/24 EM         | 00286217 | 1       | 47        | D 95.540.03 L         | 00831511 | 10      | 113 |
| D 941/24 EM UP o.A. | 00286017 | 1       | 58        | D 95.540.03 T         | 00832811 | 10      | 113 |
| D 941/32 TAB        | 00296917 | 1       | 51        | D 95.540.19           | 00848911 | 10      | 112 |
| D 942 FU C          | 00381746 | 1       | 80        | D 95.540.19 GLK       | 00849111 | 10      | 113 |
| D 942 STM AN        | 00269217 | 1       | 46        | D 95.540.19 K         | 00849911 | 10      | 113 |
| D 942 VISU/150      | 00274015 | 1       | 51        | D 95.540.19 L         | 00849811 | 10      | 113 |
| D 942 VISU/600      | 00274115 | 1       | 51        | D 95.540.19 T         | 00850111 | 10      | 113 |
| D 942/10 AM         | 00260727 | 1       | 53        | D 95.540.26           | 00774011 | 10      | 112 |
| D 942/10 AM DIAG    | 00244827 | 1       | 53        | D 95.540.26 GLK       | 00774111 | 10      | 113 |
| D 942/4 AM          | 00261627 | 1       | 53        | D 95.540.26 K         | 00774311 | 10      | 113 |
| D 942/4 AM DIAG     | 00244927 | 1       | 53        | D 95.540.26 L         | 00774211 | 10      | 113 |
| D 944/2 DM AB       | 00290717 | 1       | 54        | D 95.540.26 T         | 00774411 | 10      | 113 |
| D 944/2 DM AN       | 00290617 | 1       | 54        | D 95.540.70           | 00309811 | 10      | 112 |
| D 949 DM M-AB       | 00290917 | 1       | 55        | D 95.540.70 GLK       | 00310011 | 10      | 113 |
| D 949 DM M-AN       | 00290817 | 1       | 55        | D 95.540.70 GLK Na    | 00310511 | 10      | 114 |
| D 949 DM UN         | 00294217 | 1       | 54        | D 95.540.70 K         | 00310211 | 10      | 113 |
| D 95                | 00589511 | 1 zakje | 21        | D 95.540.70 L         | 00310111 | 10      | 113 |
| D 95.02 JR          | 00581611 | 10      | 122/213   | D 95.540.70 Na        | 00310411 | 10      | 114 |
| D 95.1932.02 Na     | 00818711 | 10      | 119       | D 95.540.70 T         | 00310311 | 10      | 113 |
| D 95.1932.03 Na     | 00827811 | 10      | 119       | D 95.542.02           | 00822011 | 10      | 112 |
| D 95.1932.19 Na     | 00845811 | 10      | 119       | D 95.542.02 GLK       | 00822211 | 10      | 113 |
| D 95.1932.26 Na     | 00775411 | 10      | 119       | D 95.542.02 GLK Na    | 00822311 | 10      | 114 |
| D 95.1932.70 Na     | 00313111 | 10      | 119       | D 95.542.02 Na        | 00822111 | 10      | 114 |
| D 95.244.02 JR      | 00887011 | 10      | 115       | D 95.542.03           | 00831011 | 10      | 112 |
| D 95.244.02 T       | 00887111 | 10      | 114       | D 95.542.03 GLK       | 00831211 | 10      | 113 |
| D 95.244.03 T       | 00887211 | 10      | 114       | D 95.542.19           | 00849311 | 10      | 112 |
| D 95.244.70 JR      | 00317011 | 10      | 115       | D 95.542.19 GLK       | 00849511 | 10      | 113 |
| D 95.244.70 T       | 00316911 | 10      | 114       | D 95.542.26           | 00774511 | 10      | 112 |
| D 95.245.02 T       | 00887511 | 10      | 114       | D 95.542.26 GLK       | 00774611 | 10      | 113 |
| D 95.245.03 T       | 00887411 | 10      | 114       | D 95.542.70           | 00317711 | 10      | 112 |
| D 95.245.70 T       | 00316711 | 10      | 114       | D 95.542.70 GLK       | 00317811 | 10      | 113 |
| D 95.410.02 BM      | 00367813 | 1       | 34/55     | D 95.544.02           | 00858111 | 10      | 114 |
| D 95.410.02 R       | 00827413 | 10      | 40/116    | D 95.544.03           | 00858011 | 10      | 114 |
| D 95.410.03 BM      | 00367913 | 1       | 34/55     | D 95.544.19           | 00858311 | 10      | 114 |
| D 95.410.03 R       | 00827313 | 10      | 40/116    | D 95.544.26           | 00774711 | 10      | 114 |
| D 95.410.19 BM      | 00368113 | 1       | 34/55     | D 95.544.70           | 00310611 | 10      | 114 |
| D 95.410.19 R       | 00845313 | 10      | 40/116    | D 95.545.02           | 00822411 | 5       | 113 |
| D 95.410.26 BM      | 00779513 | 1       | 34/55     | D 95.545.03           | 00831411 | 5       | 113 |
| D 95.410.26 R       | 00776313 | 10      | 40/116    | D 95.545.19           | 00849711 | 5       | 113 |
| D 95.410.70 BM      | 00368513 | 1       | 34/55     | D 95.545.26           | 00774811 | 5       | 113 |
| D 95.410.70 R       | 00318813 | 10      | 40/116    | D 95.545.70           | 00309911 | 5       | 113 |
| D 95.420.02         | 00802713 | 1       | 28/75/115 | D 95.556.02 HC GLK    | 00194911 | 1       | 115 |
| D 95.420.03         | 00827213 | 1       | 28/75/115 | D 95.556.70 HC GLK    | 00194411 | 1       | 115 |
| D 95.420.19         | 00844513 | 1       | 28/75/115 | D 95.571.02           | 00820111 | 10      | 112 |
| D 95.420.26         | 00776413 | 1       | 28/75/115 | D 95.571.02.60        | 00882111 | 10      | 112 |
| D 95.420.70         | 00313513 | 1       | 28/75/115 | D 95.571.02.61        | 00798111 | 10      | 112 |
| D 95.425.02         | 00806813 | 1       | 28        | D 95.571.03           | 00829111 | 10      | 112 |
| D 95.425.02 JR      | 00806913 | 1       | 76        | D 95.571.03.61        | 00788111 | 10      | 112 |
| D 95.425.70         | 00314713 | 1       | 28        | D 95.571.19           | 00846711 | 10      | 112 |
| D 95.425.70 JR      | 00314913 | 1       | 76        | D 95.571.19.60        | 00804111 | 10      | 112 |
| D 95.441.02 FU-S    | 00338206 | 1       | 86        | D 95.571.19.61        | 00797111 | 10      | 112 |
| D 95.441.02 FU-S JR | 00338266 | 1       | 86        | D 95.571.26.61        | 00777111 | 10      | 112 |
| D 95.441.03 FU-S    | 00338216 | 1       | 86        | D 95.571.70           | 00315111 | 10      | 112 |
| D 95.441.03 FU-S JR | 00338276 | 1       | 86        | D 95.571.70.60        | 00773111 | 10      | 112 |
| D 95.441.70 FU-S    | 00338226 | 1       | 86        | D 95.571.78           | 00369111 | 10      | 112 |
| D 95.441.70 FU-S JR | 00338286 | 1       | 86        | D 95.572.02           | 00820211 | 10      | 112 |
| D 95.443.02 FU-S    | 00338236 | 1       | 86        | D 95.572.02.60        | 00882211 | 10      | 112 |

# Nummerregister

| Artikel-nr.        | Code-nr. | verpakt | BLZ         | Artikel-nr.         | Code-nr. | verpakt | BLZ         |
|--------------------|----------|---------|-------------|---------------------|----------|---------|-------------|
| D 95.572.02.61     | 00798211 | 10      | 112         | D 95.610.02 TV/4B   | 00880811 | 10      | 119         |
| D 95.572.03        | 00829211 | 10      | 112         | D 95.610.02 UAE/1-N | 00786811 | 10      | 120         |
| D 95.572.03.61     | 00788211 | 10      | 112         | D 95.610.02 UAE/2-N | 00787511 | 10      | 120         |
| D 95.572.19        | 00846811 | 10      | 112         | D 95.610.02 Z/120   | 00816411 | 10      | 115         |
| D 95.572.19.60     | 00804211 | 10      | 112         | D 95.610.02 Z/15    | 00816311 | 10      | 115         |
| D 95.572.19.61     | 00797211 | 10      | 112         | D 95.610.03 B Na    | 00828011 | 10      | 119         |
| D 95.572.26.61     | 00777211 | 10      | 112         | D 95.610.03 Fi      | 00924493 | 1       | 38          |
| D 95.572.70        | 00315211 | 10      | 112         | D 95.610.03 J       | 00825611 | 10      | 115         |
| D 95.572.70.60     | 00773211 | 10      | 112         | D 95.610.03 KTU     | 00885811 | 10      | 120/200     |
| D 95.572.78        | 00369211 | 10      | 112         | D 95.610.03 LU/2    | 00803211 | 10      | 121/209     |
| D 95.573.02        | 00820311 | 5       | 112         | D 95.610.03 MJ1 Na  | 00801911 | 10      | 121/208     |
| D 95.573.02.60     | 00882311 | 5       | 112         | D 95.610.03 MJ2 Na  | 00803411 | 10      | 121/208     |
| D 95.573.02.61     | 00798311 | 5       | 112         | D 95.610.03 PSS     | 00927693 | 10      | 122         |
| D 95.573.03        | 00829311 | 5       | 112         | D 95.610.03 S3      | 00825011 | 10      | 115         |
| D 95.573.03.61     | 00788311 | 5       | 112         | D 95.610.03 TAE Na  | 00824611 | 10      | 120         |
| D 95.573.19        | 00846911 | 5       | 112         | D 95.610.03 TDO Na  | 00825111 | 10      | 118/119/120 |
| D 95.573.19.60     | 00804311 | 5       | 112         | D 95.610.03 TV Na   | 00824711 | 10      | 119         |
| D 95.573.19.61     | 00797311 | 5       | 112         | D 95.610.03 TV/4A   | 00811111 | 10      | 119         |
| D 95.573.26.61     | 00777311 | 5       | 112         | D 95.610.03 TV/4B   | 00811211 | 10      | 119         |
| D 95.573.70        | 00315311 | 5       | 112         | D 95.610.03 UAE/1-N | 00786711 | 10      | 120         |
| D 95.573.70.60     | 00773311 | 5       | 112         | D 95.610.03 UAE/2-N | 00787411 | 10      | 120         |
| D 95.573.78        | 00369311 | 5       | 112         | D 95.610.03 Z/120   | 00825511 | 10      | 115         |
| D 95.574.02        | 00820411 | 5       | 112         | D 95.610.03 Z/15    | 00825411 | 10      | 115         |
| D 95.574.02.60     | 00882411 | 5       | 112         | D 95.610.19 J       | 00843611 | 10      | 115         |
| D 95.574.02.61     | 00798411 | 5       | 112         | D 95.610.19 KTU     | 00885911 | 10      | 120/200     |
| D 95.574.03        | 00829411 | 5       | 112         | D 95.610.19 MJ1 Na  | 00802511 | 10      | 121/208     |
| D 95.574.03.61     | 00788411 | 5       | 112         | D 95.610.19 MJ2 Na  | 00803811 | 10      | 121/208     |
| D 95.574.19        | 00847011 | 5       | 112         | D 95.610.19 S3      | 00843011 | 10      | 115         |
| D 95.574.19.60     | 00804411 | 5       | 112         | D 95.610.19 TAE Na  | 00842611 | 10      | 120         |
| D 95.574.19.61     | 00797411 | 5       | 112         | D 95.610.19 TDO Na  | 00843111 | 10      | 118/119/120 |
| D 95.574.26.61     | 00777411 | 5       | 112         | D 95.610.19 TV Na   | 00842711 | 10      | 119         |
| D 95.574.70        | 00315411 | 5       | 112         | D 95.610.19 TV/4A   | 00881111 | 10      | 119         |
| D 95.574.70.60     | 00773411 | 5       | 112         | D 95.610.19 TV/4B   | 00881311 | 10      | 119         |
| D 95.574.78        | 00369411 | 5       | 112         | D 95.610.19 UAE/1-N | 00787011 | 10      | 120         |
| D 95.575.02        | 00820511 | 4       | 112         | D 95.610.19 UAE/2-N | 00787711 | 10      | 120         |
| D 95.575.02.60     | 00882511 | 4       | 112         | D 95.610.19 Z/120   | 00843511 | 10      | 115         |
| D 95.575.02.61     | 00798511 | 4       | 112         | D 95.610.19 Z/15    | 00843411 | 10      | 115         |
| D 95.575.03        | 00829511 | 4       | 112         | D 95.610.26 J       | 00776511 | 10      | 115         |
| D 95.575.19        | 00847111 | 4       | 112         | D 95.610.26 KTU     | 00776611 | 10      | 120/200     |
| D 95.575.19.60     | 00804511 | 4       | 112         | D 95.610.26 MJ1 Na  | 00776711 | 10      | 121/208     |
| D 95.575.19.61     | 00797511 | 4       | 112         | D 95.610.26 MJ2 Na  | 00776811 | 10      | 121/208     |
| D 95.575.26.61     | 00777511 | 4       | 112         | D 95.610.26 S3      | 00776911 | 10      | 115         |
| D 95.575.70        | 00315511 | 4       | 112         | D 95.610.26 TAE Na  | 00777011 | 10      | 120         |
| D 95.575.70.60     | 00773511 | 4       | 112         | D 95.610.26 TDO Na  | 00777811 | 10      | 118/119/120 |
| D 95.575.78        | 00369511 | 4       | 112         | D 95.610.26 TV Na   | 00777911 | 10      | 119         |
| D 95.605.02 RTR    | 00972893 | 1       | 122         | D 95.610.26 TV/4A   | 00778011 | 10      | 119         |
| D 95.605.03 RTR    | 00972793 | 1       | 122         | D 95.610.26 TV/4B   | 00778111 | 10      | 119         |
| D 95.605.19 RTR    | 00973093 | 1       | 122         | D 95.610.26 UAE/1-N | 00778211 | 10      | 120         |
| D 95.605.26 RTR    | 00972693 | 1       | 122         | D 95.610.26 UAE/2-N | 00778311 | 10      | 120         |
| D 95.605.70 RTR    | 00312893 | 1       | 122         | D 95.610.26 Z/120   | 00778511 | 10      | 115         |
| D 95.606.02 RTR    | 00974393 | 1       | 122         | D 95.610.26 Z/15    | 00778411 | 10      | 115         |
| D 95.606.03 RTR    | 00974293 | 1       | 122         | D 95.610.70 AT      | 00313611 | 10      | 120         |
| D 95.606.19 RTR    | 00974593 | 1       | 122         | D 95.610.70 Fi      | 00924693 | 1       | 38          |
| D 95.606.26 RTR    | 00975093 | 1       | 122         | D 95.610.70 J       | 00311811 | 10      | 115         |
| D 95.606.70 RTR    | 00312993 | 1       | 122         | D 95.610.70 KTU     | 00318111 | 10      | 120/200     |
| D 95.607.02 FTR    | 00976493 | 1       | 122         | D 95.610.70 MJ1 Na  | 00318611 | 10      | 121/208     |
| D 95.607.03 FTR    | 00976393 | 1       | 122         | D 95.610.70 MJ2 Na  | 00318711 | 10      | 121/208     |
| D 95.607.19 FTR    | 00976693 | 1       | 122         | D 95.610.70 PSS     | 00312393 | 10      | 122         |
| D 95.607.26 FTR    | 00975293 | 1       | 122         | D 95.610.70 S3      | 00312111 | 10      | 115         |
| D 95.607.70 FTR    | 00313093 | 1       | 122         | D 95.610.70 TAE Na  | 00315611 | 10      | 120         |
| D 95.609.02 RTR    | 00926693 | 1       | 59          | D 95.610.70 TDO Na  | 00315711 | 10      | 118/119/120 |
| D 95.609.03 RTR    | 00926393 | 1       | 59          | D 95.610.70 TV Na   | 00313211 | 10      | 119         |
| D 95.609.70 RTR    | 00926793 | 1       | 59          | D 95.610.70 TV/4A   | 00313811 | 10      | 119         |
| D 95.610.02 ACO Na | 00819111 | 10      | 121/213     | D 95.610.70 TV/4B   | 00313911 | 10      | 119         |
| D 95.610.02 AT     | 00822811 | 10      | 120         | D 95.610.70 UAE/1-N | 00787311 | 10      | 120         |
| D 95.610.02 B Na   | 00818911 | 10      | 119         | D 95.610.70 UAE/2-N | 00788011 | 10      | 120         |
| D 95.610.02 Fi     | 00924593 | 1       | 38          | D 95.610.70 Z/120   | 00312011 | 10      | 115         |
| D 95.610.02 J      | 00816511 | 10      | 115         | D 95.610.70 Z/15    | 00311911 | 10      | 115         |
| D 95.610.02 KTU    | 00885711 | 10      | 120/200     | D 95.640.02         | 00823111 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 LU/2   | 00804711 | 10      | 121/209     | D 95.640.02 Na      | 00823211 | 10      | 114         |
| D 95.610.02 MJ1 Na | 00801811 | 10      | 121/208     | D 95.640.03         | 00832011 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 MJ2 Na | 00802911 | 10      | 121/208     | D 95.640.19         | 00850911 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 PA Na  | 00819011 | 10      | 119         | D 95.640.26         | 00774911 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 PSS    | 00927593 | 10      | 122         | D 95.640.70         | 00310711 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 RDM    | 00817911 | 10      | 121/208     | D 95.642.02         | 00823311 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 RS Na  | 00818611 | 10      | 119         | D 95.642.02 GLK     | 00823511 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 S3     | 00815911 | 10      | 115         | D 95.642.02 GLK Na  | 00823611 | 10      | 114         |
| D 95.610.02 SC/2   | 00889711 | 10      | 121/209     | D 95.642.02 Na      | 00823411 | 10      | 114         |
| D 95.610.02 TAE Na | 00815511 | 10      | 120         | D 95.642.03         | 00832211 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 TDO Na | 00816011 | 10      | 118/119/120 | D 95.642.03 GLK     | 00832411 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 TV Na  | 00815611 | 10      | 119         | D 95.642.19         | 00851111 | 10      | 113         |
| D 95.610.02 TV/4A  | 00813211 | 10      | 119         | D 95.642.26         | 00775011 | 10      | 113         |

# Nummerregister


| Artikel-nr.                 | Code-nr. | verpakt | BLZ     | Artikel-nr.               | Code-nr. | verpakt | BLZ     |
|-----------------------------|----------|---------|---------|---------------------------|----------|---------|---------|
| D 95.642.70                 | 00310811 | 10      | 113     | D 95.6611.19 GLK          | 00848111 | 10      | 117     |
| D 95.642.70 GLK             | 00311111 | 10      | 113     | D 95.6611.26 GLK          | 00776011 | 10      | 117     |
| D 95.644.02                 | 00823811 | 10      | 114     | D 95.6611.33 GLK Na ZSV   | 00891311 | 10      | 184     |
| D 95.644.03                 | 00832711 | 10      | 114     | D 95.6611.33 GLK ZSV      | 00891211 | 10      | 184     |
| D 95.644.19                 | 00851611 | 10      | 114     | D 95.6611.33 K GLK Na ZSV | 00891711 | 10      | 184     |
| D 95.644.26                 | 00775211 | 10      | 114     | D 95.6611.33 K GLK ZSV    | 00891611 | 10      | 184     |
| D 95.644.70                 | 00311011 | 10      | 114     | D 95.6611.33 K Na ZSV     | 00891511 | 10      | 184     |
| D 95.645.02                 | 00823711 | 5       | 113     | D 95.6611.33 K ZSV        | 00891411 | 10      | 184     |
| D 95.645.03                 | 00832611 | 5       | 113     | D 95.6611.33 Na ZSV       | 00891111 | 10      | 184     |
| D 95.645.19                 | 00851511 | 5       | 113     | D 95.6611.33 ZSV          | 00891011 | 10      | 184     |
| D 95.645.26                 | 00775311 | 5       | 113     | D 95.6611.36 ÜS/25        | 00807913 | 1       | 188     |
| D 95.645.70                 | 00310911 | 5       | 113     | D 95.6611.42 GLK Na SV    | 00890511 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02                | 00820011 | 10      | 116     | D 95.6611.42 GLK SV       | 00890411 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02 K              | 00821111 | 10      | 117     | D 95.6611.42 K GLK Na SV  | 00890911 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02 K Na           | 00821311 | 10      | 117     | D 95.6611.42 K GLK SV     | 00890811 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02 K Si           | 00821211 | 10      | 117     | D 95.6611.42 K Na SV      | 00890711 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02 Na             | 00820711 | 10      | 117     | D 95.6611.42 K SV         | 00890611 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02 Si             | 00820611 | 10      | 117     | D 95.6611.42 Na SV        | 00890311 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02 Si Na          | 00818511 | 10      | 117     | D 95.6611.42 SV           | 00890211 | 10      | 183     |
| D 95.6511.02 Wi             | 00821011 | 10      | 117     | D 95.6611.70 GLK          | 00314411 | 10      | 117     |
| D 95.6511.03                | 00829611 | 10      | 116     | D 95.6670/15.02 US        | 00808811 | 10      | 118     |
| D 95.6511.03 K              | 00830111 | 10      | 117     | D 95.6670/15/19.70 US     | 00801611 | 10      | 118     |
| D 95.6511.03 Na             | 00829711 | 10      | 117     | D 95.6670/20.02 US        | 00808911 | 10      | 118     |
| D 95.6511.03 Si             | 00824211 | 10      | 117     | D 95.670.02 KH NA ZV      | 00819611 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.03 Wi             | 00830011 | 10      | 117     | D 95.670.02 ZR            | 00819411 | 10      | 121/211 |
| D 95.6511.19                | 00847811 | 10      | 116     | D 95.670.02 ZV            | 00819511 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.19 K              | 00848411 | 10      | 117     | D 95.670.03 KH NA ZV      | 00831711 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.19 Na             | 00848011 | 10      | 117     | D 95.670.03 ZV            | 00828611 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.19 Si             | 00847911 | 10      | 117     | D 95.670.19 KH NA ZV      | 00842911 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.19 Wi             | 00848311 | 10      | 117     | D 95.670.19 ZV            | 00847311 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.26                | 00775511 | 10      | 116     | D 95.670.26 KH NA ZV      | 00778711 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.26 K              | 00775611 | 10      | 117     | D 95.670.26 ZV            | 00778611 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.26 Na             | 00775711 | 10      | 117     | D 95.670.70 KH NA ZV      | 00316511 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.26 Si             | 00775811 | 10      | 117     | D 95.670.70 ZV            | 00316611 | 10      | 121/212 |
| D 95.6511.26 Wi             | 00775911 | 10      | 117     | D 95.670/60.02            | 00827601 | 10      | 122     |
| D 95.6511.31                | 00853621 | 10      | 185     | D 95.670/60.19            | 00827631 | 10      | 122     |
| D 95.6511.31 LED/4          | 00854621 | 10      | 185     | D 95.670/60.70            | 00317211 | 10      | 122     |
| D 95.6511.31 LED/4 Na       | 00854721 | 10      | 185     | D 95.677.02               | 00810511 | 10      | 122     |
| D 95.6511.31 Na             | 00853721 | 10      | 185     | D 95.677.02 DIO Na        | 00816911 | 10      | 119     |
| D 95.6511.33 K LED/4 Na ZSV | 00885511 | 10      | 184     | D 95.677.02-H             | 00888011 | 10      | 120     |
| D 95.6511.33 K LED/4 ZSV    | 00885411 | 10      | 184     | D 95.677.02-Z             | 00817511 | 10      | 121     |
| D 95.6511.33 LED/4 Na ZSV   | 00885311 | 10      | 184     | D 95.677.03               | 00810411 | 10      | 122     |
| D 95.6511.33 LED/4 ZSV      | 00885211 | 10      | 184     | D 95.677.03 DIO Na        | 00826011 | 10      | 119     |
| D 95.6511.36                | 00859611 | 10      | 184     | D 95.677.03-Z             | 00826611 | 10      | 121     |
| D 95.6511.36 Na             | 00859811 | 10      | 184     | D 95.677.19               | 00810711 | 10      | 122     |
| D 95.6511.42 K LED/4 Na SV  | 00885111 | 10      | 183     | D 95.677.19 DIO Na        | 00844011 | 10      | 119     |
| D 95.6511.42 K LED/4 SV     | 00885011 | 10      | 183     | D 95.677.19-Z             | 00844611 | 10      | 121     |
| D 95.6511.42 LED/4 Na SV    | 00884911 | 10      | 183     | D 95.677.26               | 00778811 | 10      | 122     |
| D 95.6511.42 LED/4 SV       | 00884811 | 10      | 183     | D 95.677.26 DIO Na        | 00778911 | 10      | 119     |
| D 95.6511.70                | 00314011 | 10      | 116     | D 95.677.26-Z             | 00779011 | 10      | 121     |
| D 95.6511.70 K              | 00314211 | 10      | 117     | D 95.677.70               | 00316111 | 10      | 122     |
| D 95.6511.70 K Si           | 00314811 | 10      | 117     | D 95.677.70 DIO Na        | 00316011 | 10      | 119     |
| D 95.6511.70 Na             | 00314111 | 10      | 117     | D 95.690.02 o.H.          | 00819311 | 10      | 122     |
| D 95.6511.70 Si             | 00314311 | 10      | 117     | D 95.690.03 o.H.          | 00828411 | 10      | 122     |
| D 95.6511.70 Si Na          | 00314611 | 10      | 117     | D 95.690.19 o.H.          | 00846611 | 10      | 122     |
| D 95.6511.70 Wi             | 00315011 | 10      | 117     | D 95.690.26 o.H.          | 00779111 | 10      | 122     |
| D 95.6512/3.02              | 00819811 | 10      | 118     | D 95.690.70 o.H.          | 00315911 | 10      | 122     |
| D 95.6512/3.02 Na           | 00797711 | 10      | 118     | D 95.691.02               | 00815711 | 10      | 116     |
| D 95.6512/3.03              | 00824911 | 10      | 118     | D 95.691.03               | 00831811 | 10      | 116     |
| D 95.6512/3.03 Na           | 00797611 | 10      | 118     | D 95.691.19               | 00842811 | 10      | 116     |
| D 95.6512/3.36              | 00898311 | 10      | 118/185 | D 95.691.26               | 00777611 | 10      | 116     |
| D 95.6512/3.36 Na           | 00797811 | 10      | 118/185 | D 95.691.70               | 00306611 | 10      | 116     |
| D 95.6512/3.42              | 00799611 | 10      | 185     | D 95.692.02               | 00815811 | 5       | 116     |
| D 95.6512/3.42 Na           | 00799711 | 10      | 185     | D 95.692.03               | 00831911 | 5       | 116     |
| D 95.6512/3.70              | 00826911 | 10      | 118     | D 95.692.19               | 00841011 | 5       | 116     |
| D 95.6512/3.70 Na           | 00798711 | 10      | 118     | D 95.692.26               | 00777711 | 5       | 116     |
| D 95.6513.02                | 00819711 | 10      | 118     | D 95.692.70               | 00306711 | 5       | 116     |
| D 95.6513.02 Na             | 00798011 | 10      | 118     | D 95.70 JR                | 00579411 | 10      | 122/213 |
| D 95.6513.03                | 00824811 | 10      | 118     | D 95.810.02 AS            | 00997993 | 1       | 35      |
| D 95.6513.03 Na             | 00797911 | 10      | 118     | D 95.810.02 DS            | 00816613 | 10      | 115     |
| D 95.6513.36                | 00880511 | 10      | 118/185 | D 95.810.02 HR            | 00816713 | 10      | 115     |
| D 95.6513.36 Na             | 00798611 | 10      | 118/185 | D 95.810.03 AS            | 00997893 | 1       | 35      |
| D 95.6513.42                | 00799811 | 10      | 185     | D 95.810.03 DS            | 00825713 | 10      | 115     |
| D 95.6513.42 Na             | 00799911 | 10      | 185     | D 95.810.03 HR            | 00825813 | 10      | 115     |
| D 95.6513.70                | 00798811 | 10      | 118     | D 95.810.19 AS            | 00998193 | 1       | 35      |
| D 95.6513.70 Na             | 00798911 | 10      | 118     | D 95.810.19 DS            | 00843713 | 10      | 115     |
| D 95.6611.02 GLK            | 00820811 | 10      | 117     | D 95.810.19 HR            | 00843813 | 10      | 115     |
| D 95.6611.02 GLK Na         | 00820911 | 10      | 117     | D 95.810.26 AS            | 00996993 | 1       | 35      |
| D 95.6611.02 K GLK          | 00821411 | 10      | 117     | D 95.810.26 DS            | 00779213 | 10      | 115     |
| D 95.6611.02 K GLK Na       | 00821511 | 10      | 118     | D 95.810.26 HR            | 00779313 | 10      | 115     |
| D 95.6611.02 ÜS/25          | 00807813 | 1       | 188     | D 95.810.70 DS            | 00311713 | 10      | 115     |
| D 95.6611.03 GLK            | 00829811 | 10      | 117     | D 95.810.70 HR            | 00311513 | 10      | 115     |

# Nummerregister

| Artikel-nr.               | Code-nr. | verpakt  | BLZ     | Artikel-nr.                 | Code-nr.  | verpakt  | BLZ |
|---------------------------|----------|----------|---------|-----------------------------|-----------|----------|-----|
| D 95.910.02 ABW STD       | 00899611 | 10       | 191     | H 20.6511.332               | 00018821  | 10       | 187 |
| D 95.910.02 BAE           | 00883511 | 10       | 191     | H 20.6511.332 K             | 00018841  | 10       | 187 |
| D 95.910.02 BAW           | 00899511 | 10       | 191     | H 20.6511.332 Na            | 00018831  | 10       | 187 |
| D 95.910.02 DSK           | 00896411 | 10       | 190     | H 20.6511.362               | 00019021  | 10       | 187 |
| D 95.910.02 DSK/DSK       | 00896511 | 10       | 190     | H 20.6511.362 K             | 00019041  | 10       | 187 |
| D 95.910.02 DSK/NSK       | 00896611 | 10       | 190     | H 20.6511.362 Na            | 00019031  | 10       | 187 |
| D 95.910.02 LSR           | 00896711 | 10       | 191     | H 20.6511.422               | 00017821  | 10       | 186 |
| D 95.910.02 NSK           | 00896211 | 10       | 190     | H 20.6511.422 K             | 00017841  | 10       | 186 |
| D 95.910.02 NSK/NSK       | 00896311 | 10       | 189     | H 20.6511.422 Na            | 00017831  | 10       | 186 |
| D 95.910.02 PWS           | 00896811 | 10       | 191     | H 20.6611.022 EK6           | 00033021  | 10       | 177 |
| D 95.910.02 RTP           | 00896111 | 10       | 190     | H 20.6611.022 K EK6         | 00033061  | 10       | 177 |
| D 95.910.02 ZT            | 00896011 | 10       | 190     | H 20.6612/682.022 Na GE     | 00074221  | 15       | 170 |
| D 95.910-1.02 AR          | 00893711 | 10       | 189     | H 20.6612/682.022 Na LED GE | 00074241  | 15       | 170 |
| D 95.910-1.02 AT          | 00893811 | 10       | 190     | H 20.6612/682.022 Na LED WN | 00074281  | 15       | 170 |
| D 95.910-1.02 ATY         | 00899911 | 10       | 191     | H 20.6612/682.022 Na WN     | 00074261  | 15       | 170 |
| D 95.910-1.02 RT/DSK/NSK  | 00894011 | 10       | 189     | H 20.6612/682.332 Na LED GE | 00074301  | 15       | 171 |
| D 95.910-1.02 RT/NSK      | 00893911 | 10       | 189     | H 20.6612/682.332 Na LED WN | 00074341  | 15       | 171 |
| D 95.910-1.02 RT-O        | 00893511 | 10       | 189     | H 20.6612/682.422 Na LED GE | 00074321  | 15       | 171 |
| D 95.910-1.02 RT-O/NSK    | 00899711 | 10       | 191     | H 20.6612/682.422 Na LED WN | 00074361  | 15       | 171 |
| D 95.910-1.02 RT-U        | 00893611 | 10       | 189     | H 20.6613/683.022 Na GE     | 00074231  | 20       | 170 |
| D 95.910-2.02 AT/AT       | 00894111 | 10       | 190     | H 20.6613/683.022 Na LED GE | 00074251  | 20       | 171 |
| D 95.910-2.02 DZE         | 00883711 | 10       | 191     | H 20.6613/683.022 Na LED WN | 00074291  | 20       | 171 |
| D 95.910-2.02 RT/AT       | 00894211 | 10       | 191     | H 20.6613/683.022 Na WN     | 00074271  | 20       | 171 |
| D 95.941.02 IR            | 00352117 | 1        | 58      | H 20.6613/683.332 Na LED GE | 00074311  | 20       | 172 |
| D 95.941.70 IR            | 00353217 | 1        | 58      | H 20.6613/683.332 Na LED WN | 00074351  | 20       | 172 |
| D 950 JRM                 | 00299817 | 1        | 39      | H 20.6613/683.422 Na LED GE | 00074331  | 20       | 172 |
| D 96/3 BS grau            | 00941497 | 1        | 52      | H 20.6613/683.422 Na LED WN | 00074371  | 20       | 172 |
| D 96/3 S zwart            | 00941697 | 1        | 52      | H 27 Aw                     | 00586921  | 10       | 94  |
| D 96/4 S zwart            | 00941797 | 1        | 52      | H 27 w                      | 00587721  | 10       | 94  |
| D 96/5 S blau             | 00941897 | 1        | 52      | H 27.02                     | 00584421  | 10       | 94  |
| D 960/3 PSB               | 00253917 | 1        | 52      | H 403                       | 00217221  | 1        | 218 |
| D 960/3 PSB/D             | 00266017 | 1        | 52      | H 406                       | 00217321  | 1        | 218 |
| D 960/3 PSB/JR            | 00265017 | 1        | 52      | H 515                       | 00190521  | 10       | 12  |
| D 98.02 Wi                | 00978293 | 1        | 32      | H 515 GE ATT                | 00198721  | 20       | 168 |
| D 98.21 Wi                | 00978393 | 1        | 32      | H 515 GL                    | 00192521  | 10       | 13  |
| D 99                      | 00589911 | 1 zakje  | 21      | H 515/1                     | 00190321  | 10       | 13  |
| D GL 505                  | 00575011 | 10       | 21      | H 516                       | 00190621  | 10       | 12  |
| D GL 613/230              | 00579011 | 10       | 21      | H 516 GE ATT                | 00198621  | 20       | 168 |
| D GL 613/400              | 00581811 | 10       | 21      | H 516 GLK                   | 00192621  | 10       | 13  |
| D GL 6611                 | 00580111 | 10       | 21      | H 550                       | 00193121  | 10       | 13  |
| D Glü 505/12              | 00575111 | 10       | 21      | H 60 JR                     | 00584521  | 10       | 14  |
| D Glü 505/24              | 00575211 | 10       | 21      | H 604 T o.A.                | 00933591  | 10       | 14  |
| D LED 200/3               | 00427511 | 10       | 160     | H 604/2 T o.A.              | 00932291  | 10       | 14  |
| D LED 200/4               | 00427611 | 10       | 160     | H 622                       | 00250221  | 10       | 218 |
| D LED 300/230 GRÜN        | 00960094 | 10       | 237     | H 622 GLK                   | 00251221  | 10       | 218 |
| D LED 300/24 ROT          | 00960194 | 10       | 237     | H 625                       | 00250521  | 10       | 218 |
| D LED 505/12              | 00575311 | 10       | 21      | H 626                       | 00250621  | 10/200   | 218 |
| D LED 505/230 grün        | 00574811 | 10       | 21      | H 626 GLK                   | 00251621  | 10       | 218 |
| D LED 505/230 w           | 00574851 | 10       | 21      | H 627                       | 00250721  | 10       | 218 |
| D LED 505/24              | 00575411 | 10       | 21      | H 655                       | 00252121  | 10       | 218 |
| D LED 505/PHC             | 00575511 | 10       | 21/58   | H 655 GLK                   | 00 254121 | 10       | 218 |
| D LED 6511/4              | 00580611 | 10       | 21      | H 6600 V                    | 00480121  | 10/250   | 219 |
| D LED 6611/4              | 00580661 | 10       | 21      | H 6600.02 V                 | 00259821  | 10/250   | 219 |
| F 80.1912 Si Aw           | 00422151 | ♦ 10/100 | 99      | H 6602                      | 00495021  | 10/120   | 219 |
| F 80.1912 Si w            | 00421851 | ♦ 10/100 | 99      | H 6602.02                   | 00259921  | 10/120   | 219 |
| F 80.1912.02 Si           | 00424351 | ♦ 10/100 | 99      | H 6602/HAF-N                | 00495321  | 1        | 219 |
| H 1022 GLK                | 00370221 | 10/100   | 107/220 | H 6665 WAB                  | 00307521  | 5        | 225 |
| H 1622                    | 00386221 | 10       | 220     | H 6665.02 WAB               | 00467521  | 5        | 222 |
| H 1622 WAB                | 00387221 | 10       | 227     | H 6695                      | 00275521  | 10/100   | 218 |
| H 1626                    | 00386621 | 10       | 220     | H 6696                      | 00275621  | 10/100   | 218 |
| H 1626 WAB                | 00387621 | 10       | 227     | H 6696.02                   | 00259721  | 10/100   | 218 |
| H 1741.02 PA EMS          | 00417221 | 10       | 166     | H 6696/2                    | 00276621  | 5/100    | 219 |
| H 1900 V                  | 00401121 | 10/250   | 220     | H 80.1616 N Aw              | 00376821  | 10       | 107 |
| H 1900.02 V               | 00260021 | 10/250   | 220     | H 80.1616 N w               | 00376721  | 10       | 107 |
| H 1902                    | 00425021 | 10       | 220     | H 80.1616.02 N              | 00376921  | 10       | 107 |
| H 1902.02                 | 00260121 | 10/120   | 220     | H 80.1911 Si Aw             | 00407121  | ♦ 10     | 98  |
| H 1995                    | 00274521 | 10/100   | 220     | H 80.1911 Si w              | 00406821  | ♦ 10     | 98  |
| H 1996                    | 00274621 | 10/100   | 220     | H 80.1911.02 Si             | 00407221  | ♦ 10     | 98  |
| H 1996.02                 | 00260221 | 10/100   | 220     | H 80.1912 Aw                | 00421421  | ♦ 10/150 | 99  |
| H 20.1942.02 PA           | 00156421 | 10       | 192     | H 80.1912 w                 | 00420821  | ♦ 10/150 | 99  |
| H 20.1942.022 PA          | 00030921 | 10       | 192     | H 80.1912.02                | 00421321  | ♦ 10/150 | 99  |
| H 20.610.02 S123          | 00113921 | 10       | 127     | H 80.1942 PA K w            | 00429821  | 10       | 192 |
| H 20.610.022 S123         | 00030821 | 10       | 138     | H 80.1942 PA K WU w         | 00367021  | 10       | 198 |
| H 20.610.192 S123         | 00045821 | 10       | 138     | H 80.1942 PA Na Aw          | 00428731  | 10       | 192 |
| H 20.610.21 S123          | 00123321 | 10       | 127     | H 80.1942 PA Na w           | 00428831  | 10       | 192 |
| H 20.610.70 S123          | 00153021 | 10       | 127     | H 80.1942.02 PA K           | 00428121  | 10       | 192 |
| H 20.610.702 S123         | 00060821 | 10       | 138     | H 80.1942.02 PA Na          | 00427931  | 10       | 192 |
| H 20.6212.022 Si Na KD GE | 00074811 | 1        | 140     | H 80.1960 Aw                | 00404421  | ♦ 10/250 | 98  |
| H 20.6213.022 Si Na KD GE | 00074821 | 1        | 140     | H 80.1960 UB w              | 00704521  | 10       | 110 |
| H 20.6511.312             | 00018921 | 10       | 188     | H 80.1960 w                 | 00403821  | ♦ 10/250 | 98  |
| H 20.6511.312 K           | 00018941 | 10       | 188     | H 80.1960.02                | 00404321  | ♦ 10/250 | 98  |
| H 20.6511.312 Na          | 00018931 | 10       | 188     | H 80.1985 Aw                | 00238521  | ♦ 10     | 99  |

# Nummerregister

| Artikel-nr.                   | Code-nr. | verpakt | BLZ | Artikel-nr.                   | Code-nr. | verpakt | BLZ |
|-------------------------------|----------|---------|-----|-------------------------------|----------|---------|-----|
| H 80.1985 w                   | 00244521 | ♦ 10    | 99  | H 80.6612/672.02 Si Na WN     | 00074161 | 15      | 168 |
| H 80.1985.02                  | 00238421 | ♦ 10    | 99  | H 80.6612/672.02 WN           | 00074131 | 15      | 168 |
| H 80.1986 Aw                  | 00238621 | ♦ 10    | 99  | H 80.6613/573 Si Na GE w      | 00073871 | 20      | 169 |
| H 80.1986 w                   | 00244621 | ♦ 10    | 99  | H 80.6613/573 Si Na WN w      | 00074081 | 20      | 169 |
| H 80.1986.02                  | 00238721 | ♦ 10    | 99  | H 80.6613/573.02 Si Na GE     | 00074581 | 20      | 169 |
| H 80.1986/2 w                 | 00235621 | ♦ 5     | 99  | H 80.6613/673 GE w            | 00073811 | 20      | 168 |
| H 80.1986/2.02                | 00237521 | ♦ 5     | 99  | H 80.6613/673 Si Na GE w      | 00073841 | 20      | 169 |
| H 80.610 PTT Aw               | 00146421 | 10      | 102 | H 80.6613/673 Si Na LED GE w  | 00073901 | 20      | 169 |
| H 80.610 PTT w                | 00146821 | 10      | 102 | H 80.6613/673 Si Na LED WN w  | 00074111 | 20      | 169 |
| H 80.610.02 PTT               | 00142221 | 10      | 102 | H 80.6613/673 Si Na WN w      | 00074051 | 20      | 169 |
| H 80.6511 EK6 w               | 00790621 | 10      | 176 | H 80.6613/673 WN w            | 00074021 | 20      | 169 |
| H 80.6511 rot                 | 00795021 | 10      | 181 | H 80.6613/673.02 GE           | 00073931 | 20      | 168 |
| H 80.6511 Si grün             | 00796121 | 10      | 178 | H 80.6613/673.02 Si Na GE     | 00073961 | 20      | 169 |
| H 80.6511 UB Si Na w          | 00704821 | 10      | 174 | H 80.6613/673.02 Si Na LED GE | 00073991 | 20      | 169 |
| H 80.6511 UB Si w             | 00704421 | 10      | 174 | H 80.6613/673.02 Si Na LED WN | 00074201 | 20      | 169 |
| H 80.6511 UB w                | 00704321 | 10      | 174 | H 80.6613/673.02 Si Na WN     | 00074171 | 20      | 169 |
| H 80.6511 w                   | 00790821 | 10      | 95  | H 80.6613/673.02 WN           | 00074141 | 20      | 169 |
| H 80.6511.02                  | 00792021 | 10      | 95  | H 80.6614/574 Si Na GE w      | 00073881 | 10      | 169 |
| H 80.6511.02 EK6              | 00790721 | 10      | 176 | H 80.6614/574 Si Na WN w      | 00074091 | 10      | 170 |
| H 80.6511.02 Si EK6           | 00792221 | 10      | 176 | H 80.6614/674 GE w            | 00073821 | 10      | 169 |
| H 80.6511.02 Si Na EK6        | 00792621 | 10      | 176 | H 80.6614/674 Si Na GE w      | 00073851 | 10      | 169 |
| H 80.6511.02 Si Na LED/4      | 00788821 | 10      | 96  | H 80.6614/674 Si Na LED GE w  | 00073911 | 10      | 169 |
| H 80.6511.02 UB               | 00706321 | 10      | 174 | H 80.6614/674 Si Na LED WN w  | 00074121 | 10      | 170 |
| H 80.6511.02 UB Si            | 00706421 | 10      | 174 | H 80.6614/674 Si Na WN w      | 00074061 | 10      | 170 |
| H 80.6511.02 UB Si Na         | 00706521 | 10      | 174 | H 80.6614/674 WN w            | 00074031 | 10      | 170 |
| H 80.6511.31 Si Na            | 00567531 | 10      | 182 | H 80.6614/674.02 GE           | 00073941 | 10      | 169 |
| H 80.6511.33 Na Si            | 00567521 | 10      | 180 | H 80.6614/674.02 Si Na GE     | 00073971 | 10      | 169 |
| H 80.6511.33 Si Na LED EK6    | 00786621 | 10      | 176 | H 80.6614/674.02 Si Na LED GE | 00074001 | 10      | 169 |
| H 80.6511.36 K LED/4 Na       | 00786521 | 10      | 182 | H 80.6614/674.02 Si Na LED WN | 00074211 | 10      | 170 |
| H 80.6511.36 LED/4            | 00786221 | 10      | 182 | H 80.6614/674.02 Si Na WN     | 00074181 | 10      | 170 |
| H 80.6511.36 LED/4 Na         | 00786321 | 10      | 182 | H 80.6614/674.02 WN           | 00074151 | 10      | 170 |
| H 80.6511.42 K LED/4          | 00785621 | 10      | 178 | H 80.6685 Aw                  | 00239521 | 10      | 98  |
| H 80.6511.42 K LED/4 Na       | 00785721 | 10      | 178 | H 80.6685 w                   | 00246521 | 10      | 98  |
| H 80.6511.42 LED/4            | 00785421 | 10      | 178 | H 80.6685.02                  | 00239421 | 10      | 98  |
| H 80.6511.42 LED/4 Na         | 00785521 | 10      | 178 | H 80.6686 Aw                  | 00239621 | 10      | 98  |
| H 80.6511.42 Si Na            | 00567541 | 10      | 178 | H 80.6686.02                  | 00239721 | 10      | 98  |
| H 80.6511.42 Si Na LED/4      | 00788861 | 10      | 178 | H 80.677.02-TT                | 00740321 | 10      | 105 |
| H 80.6512 Si/572 w            | 00490221 | 5       | 97  | H 80.677-TT w                 | 00740821 | 10      | 105 |
| H 80.6512 Si/572.02           | 00490321 | 5       | 97  | H 95.1911.02 Si               | 00815421 | 10      | 118 |
| H 80.6512 w                   | 00482921 | 10/100  | 97  | H 95.1911.03 Si               | 00824521 | 10      | 118 |
| H 80.6512 Wi w                | 00490521 | 10/100  | 97  | H 95.1911.19 Si               | 00842521 | 10      | 118 |
| H 80.6512.02                  | 00491821 | 10/100  | 97  | H 95.1911.26 Si               | 00776121 | 10      | 118 |
| H 80.6512.02 Wi               | 00490621 | 10/100  | 97  | H 95.1942.02 PA               | 00845921 | 10      | 192 |
| H 80.6512/3 KD GE w           | 00074451 | 15      | 98  | H 95.1942.03 PA               | 00846021 | 10      | 192 |
| H 80.6512/3.02 KD GE          | 00074461 | 15      | 98  | H 95.610.02 PTT               | 00816221 | 10      | 120 |
| H 80.6513 KD GE w             | 00074431 | 15      | 98  | H 95.610.02 S123              | 00815921 | 10      | 115 |
| H 80.6513.02 KD GE            | 00074441 | 15      | 98  | H 95.610.03 PTT               | 00825321 | 10      | 120 |
| H 80.6611 GLK grün            | 00567321 | 10      | 178 | H 95.610.03 S123              | 00825021 | 10      | 115 |
| H 80.6611 GLK Na grün         | 00568221 | 10      | 178 | H 95.610.19 PTT               | 00843321 | 10      | 120 |
| H 80.6611 GLK Na rot          | 00551821 | 10      | 181 | H 95.610.26 PTT               | 00779621 | 10      | 120 |
| H 80.6611 GLK rot             | 00551621 | 10      | 181 | H 95.610.70 PTT               | 00307421 | 10      | 120 |
| H 80.6611 grün                | 00567021 | 10      | 178 | H 95.610.70 S123              | 00312121 | 10      | 115 |
| H 80.6611 K GLK Na grün       | 00568021 | 10      | 178 | H 95.6511.02 EK6              | 00817321 | 10      | 177 |
| H 80.6611 K grün              | 00567221 | 10      | 178 | H 95.6511.03 EK6              | 00830421 | 10      | 177 |
| H 80.6611 K rot               | 00555221 | 10      | 181 | H 95.6511.36 K LED/4          | 00886621 | 10      | 185 |
| H 80.6611 Na grün             | 00567921 | 10      | 178 | H 95.6511.36 K LED/4 Na       | 00886721 | 10      | 185 |
| H 80.6611 Na or               | 00567421 | 10      | 180 | H 95.6511.36 LED/4            | 00886421 | 10      | 185 |
| H 80.6611 rot                 | 00555021 | 10      | 181 | H 95.6511.36 LED/4 Na         | 00886521 | 10      | 185 |
| H 80.6611 Si GLK w            | 00464821 | 10      | 96  | H 95.6511.42 K LED/4          | 00887821 | 10      | 183 |
| H 80.6611 Si grün             | 00567121 | 10      | 178 | H 95.6511.42 K LED/4 Na       | 00887921 | 10      | 183 |
| H 80.6611 Si rot              | 00555121 | 10      | 181 | H 95.6511.42 LED/4            | 00886821 | 10      | 183 |
| H 80.6612/572 Na KD GE w      | 00074471 | 15      | 98  | H 95.6511.42 LED/4 Na         | 00886921 | 10      | 183 |
| H 80.6612/572 Si Na GE w      | 00073861 | 15      | 168 | H 95.6611.36                  | 00811621 | 10      | 184 |
| H 80.6612/572 Si Na KD GE w   | 00074481 | 15      | 98  | H 95.6611.36 GLK              | 00811821 | 10      | 184 |
| H 80.6612/572 Si Na WN w      | 00074071 | 15      | 168 | H 95.6611.36 GLK Na           | 00811921 | 10      | 184 |
| H 80.6612/572.02 Na KD GE     | 00074501 | 15      | 98  | H 95.6611.36 K                | 00812721 | 10      | 184 |
| H 80.6612/572.02 Si Na GE     | 00074571 | 15      | 168 | H 95.6611.36 K GLK Na         | 00813021 | 10      | 184 |
| H 80.6612/572.02 Si Na KD GE  | 00074511 | 15      | 98  | H 95.6611.36 K Na             | 00812821 | 10      | 184 |
| H 80.6612/672 GE w            | 00073801 | 15      | 168 | H 95.6611.36 Na               | 00811721 | 10      | 184 |
| H 80.6612/672 Na KD GE w      | 00074381 | 15      | 98  | H 95.6611.42                  | 00812121 | 10      | 183 |
| H 80.6612/672 Si Na GE w      | 00073831 | 15      | 168 | H 95.6611.42 GLK              | 00812321 | 10      | 183 |
| H 80.6612/672 Si Na KD GE w   | 00074401 | 15      | 98  | H 95.6611.42 GLK Na           | 00812421 | 10      | 183 |
| H 80.6612/672 Si Na LED GE w  | 00073891 | 15      | 168 | H 95.6611.42 K                | 00812521 | 10      | 183 |
| H 80.6612/672 Si Na LED WN w  | 00074101 | 15      | 168 | H 95.6611.42 K GLK            | 00811421 | 10      | 183 |
| H 80.6612/672 Si Na WN w      | 00074041 | 15      | 168 | H 95.6611.42 K GLK Na         | 00811521 | 10      | 183 |
| H 80.6612/672 WN w            | 00074011 | 15      | 168 | H 95.6611.42 Na               | 00812221 | 10      | 183 |
| H 80.6612/672.02 GE           | 00073921 | 15      | 168 |                               |          |         |     |
| H 80.6612/672.02 Na KD GE     | 00074411 | 15      | 98  |                               |          |         |     |
| H 80.6612/672.02 Si Na GE     | 00073951 | 15      | 168 |                               |          |         |     |
| H 80.6612/672.02 Si Na KD GE  | 00074721 | 15      | 98  |                               |          |         |     |
| H 80.6612/672.02 Si Na LED GE | 00073981 | 15      | 168 |                               |          |         |     |
| H 80.6612/672.02 Si Na LED WN | 00074191 | 15      | 168 |                               |          |         |     |

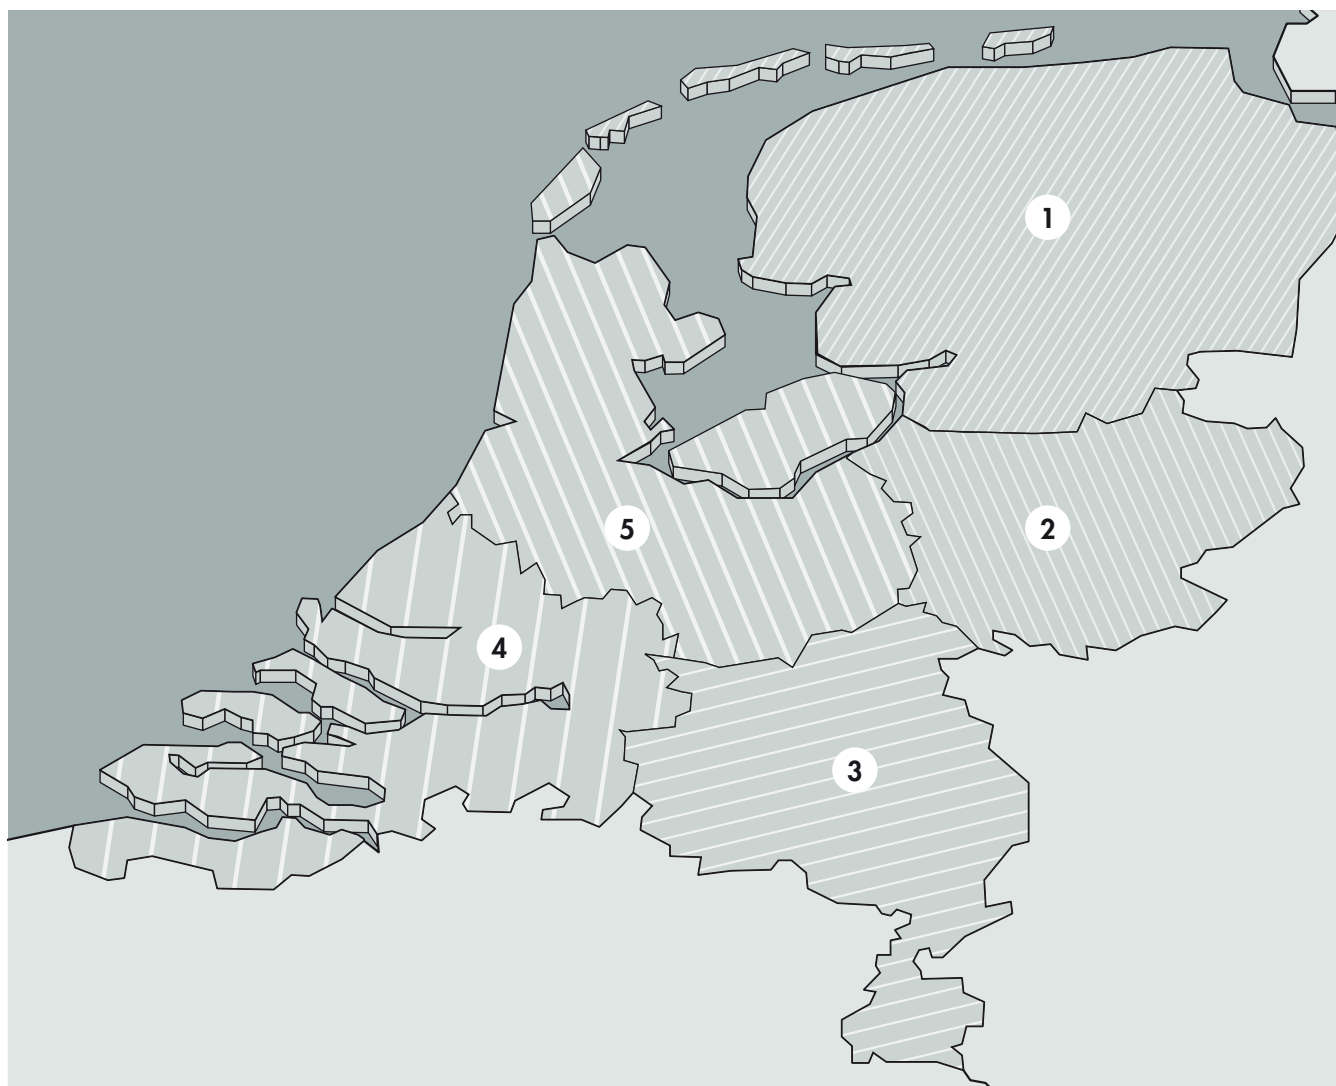

**PEHA Elektro B.V.**  
**a Honeywell Company**  
 Pieter Calandweg 58  
 NL-6827 BK Arnhem  
 Tel.: 31 (0)26 36 875 00  
 Fax: 31 (0)26 36 875 09  
 E-mail: [pehainfo.nl@honeywell.com](mailto:pehainfo.nl@honeywell.com)

## 1 RAYON NOORD

### **Buitendienst medewerker:**

John Dam, Tel: 06-51 149 156

### **Technisch Specialist PHC:**

Henk Lindooren, Tel: 06-51 149 153

## 2 RAYON MIDDEN OOST

### **Buitendienst medewerker:**

John Dam, Tel: 06-51 149 156

### **Technisch Specialist PHC:**

Henk Lindooren, Tel: 06-51 149 153

## 3 RAYON ZUIDOOST

### **Buitendienst medewerker:**

Ed Hulbert, Tel: 06-22 968 747

### **Technisch Specialist PHC:**

Henk Lindooren, Tel: 06-51 149 153

## 4 RAYON ZUIDWEST

### **Buitendienst medewerker:**

Rob de Ligt, Tel: 06-51 149 157

### **Technisch Specialist PHC:**

Henk Lindooren, Tel: 06-51 149 153

## 5 RAYON NOORDWEST

### **Buitendienst medewerker:**

Kees Lieshout, Tel: 06-51 149 154

### **Technisch Specialist PHC:**

Henk Lindooren, Tel: 06-51 149 153

# Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

## I. Algemene bepalingen

1. Voor de omvang van de leveringen of prestaties (hierna: 'leveringen') zijn de wederzijdse schriftelijke verklaringen doorslaggevend. Algemene zakelijke bepalingen van de koper gelden echter alleen voor zover de leverancier of dienstverlener (hierna: leverancier) met deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
2. De leverancier behoudt zich onbeperkt het eigendoms- en auteursrecht voor met betrekking tot kostenramingen, tekeningen en andere stukken (hierna: stukken). De stukken mogen slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier voor derden toegankelijk worden gemaakt en moeten, indien de opdracht niet aan de leverancier wordt verleend, desgevraagd onmiddellijk aan deze worden teruggegeven. De zinnen 1 en 2 gelden dienovereenkomstig voor stukken van de koper; deze mogen echter voor dié derden toegankelijk worden gemaakt, aan wie de leverancier met zijn toestemming leveringen heeft overgedragen.
3. Met betrekking tot standaard software heeft de koper het niet-exclusieve recht op het gebruik op de overeengekomen apparaten met de overeengekomen prestatiekenmerken in onveranderde vorm. De koper mag zonder uitdrukkelijke overeenkomst een back-up maken.
4. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze voor de koper passend zijn.

## II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking, plus de steeds geldende wettelijke omzetbelasting.
2. Heeft de leverancier het opstellen of de montage overgenomen en is niets anders overeengekomen, dan draagt de koper naast de kosten van de overeengekomen vergoeding, alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals reiskosten, kosten voor het transport van het handgereedschap en de persoonlijke bagage, evenals de onkostenvergoedingen.
3. Betalingen moeten aan de leverancier zonder bijkomende bankkosten worden gedaan.
4. De koper kan slechts met die vorderingen verrekenen, waarvan is vastgesteld dat ze onbetwist en rechtsgeldig zijn.

## III. Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen van de leveringen (voorbehoudsgoederen) blijven eigendom van de leverancier tot aan de eisen is voldaan, waar hij jegens de koper op basis van de zakelijke verbinding recht op heeft. Voor zover de waarde van alle zekerheidsrechten, waar de leverancier recht op heeft, de hoogte van alle gegarandeerde eisen met meer dan 20% overstijgt, zal de leverancier op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven.
2. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden een verpanding of zekerheidsverdracht te doen, en is de wederverkoop aan wederverkopers bij een normale gang van zaken slechts toegestaan op voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klant betaling ontvangt, dan wel het voorbehoud maakt dat het eigendom pas overgaat op de klant, als deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Bij verpandingen, beslagnames of andere beschikkingen of ingrepen van derden, moet de koper de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen.
4. Bij plichtverzekeringen van de koper, in het bijzonder bij achterstallige betaling, is de leverancier – na vruchteloos verloop van een aan de koper gestelde redelijke termijn om te presteren – gerechtigd tot terugtrekking uit het contract en tot terugname; de wettelijke bepalingen met betrekking tot de noodzaak van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De koper is tot teruggave verplicht.

## IV. Termijnen voor leveringen; vertraging

1. Het aanhouden van termijnen voor leveringen veronderstelt het tijdige binnenkomen van alle door de koper te leveren stukken, vereiste toelatingen en vrijgaven, in het bijzonder van plannen, evenals het door de koper in acht nemen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen. Wordt niet op tijd aan deze voorwaarden voldaan, dan worden de levertermijnen daarop aangepast; dat geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.
2. Is het niet in acht nemen van de termijnen terug te voeren op overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, of op soortgelijke gebeurtenissen, bijv. staking, uitsluiting, dan zullen de termijnen in redelijkheid worden aangepast.
3. Treedt er bij de leverancier vertraging op, dan kan de koper – voor zover hij aannemelijk kan maken dat hieruit voor hem schade is ontstaan – een schadevergoeding eisen voor elke voltooide week van de vertraging van steeds 0,5%, in totaal echter hoogstens 5% van de prijs voor dat deel van de leveringen, dat vanwege de vertraging niet nuttig in gebruik kon worden genomen.
4. Zowel aanspraken op schadevergoeding van de koper vanwege vertraging van de levering, als aanspraken op schadevergoeding in plaats van de prestatie, die de in nr. 3 genoemde grenzen overstijgen, worden in alle gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een eventueel aan de leverancier gestelde termijn m.b.t. de levering, uitgesloten. Dat geldt niet voor zover er in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, een verplichte aansprakelijkheid is. De koper kan in het kader van de wettelijke bepalingen zich slechts uit het contract terugtrekken, voor zover de leverancier voor de vertraging van de levering verantwoordelijk is. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande regelingen niet worden afgeleid.
5. De koper is verplicht op verzoek van de leverancier binnen een redelijke termijn te verklaren, of hij zich wegens de vertraging van de leveringen terugtrekt uit het contract, dan wel staat op de levering.
6. Worden de verzending of de bezorging op verzoek van de koper met meer dan een maand na aankondiging van de verzendgereedheid vertraagd, dan kunnen de koper voor elke begonnen maand opslagkosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5% van de prijs van de goederen van de leveringen, echter hoogstens in totaal 5%. Het staat de contractpartijen vrij hogere of lagere opslagkosten aan te tonen.

## V. Risico-overdracht

1. Het risico gaat ook bij een franco levering als volgt over op de koper:
  - a) bij leveringen zonder opstelling of montage, als deze zijn verzonden, dan wel afgehaald. Op verzoek, en op kosten van de koper, worden leveringen door de leverancier tegen de gebruikelijke transportrisico's verzekerd;
  - b) bij leveringen met opstelling of montage op de dag van overname in eigen bedrijf of, voor zover overeengekomen, na foutloos proefdraaien.
2. Als de verzending, de bezorging, de start, de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in eigen bedrijf, of het proefdraaien op grond van beweegredenen van de koper wordt vertraagd, dan wel dat de koper om andere redenen de aanvaarding vertraagt, gaat het risico over op de koper.

## VI. Opstelling en montage

Voor de opstelling en montage gelden, voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen, de volgende bepalingen:

1. De koper moet op zijn kosten en op tijd voorzien in:
  - a) alle grond-, bouw- en andere branchevreemde nevenwerkzaamheden, met inbegrip van de daartoe benodigde vak- en hulpkrachten, bouwmaterialen en werktuigen,
  - b) de voor de montage en inbedrijfstellingen vereiste gebruiksvoorwerpen en materialen, zoals steigers of stellingen, hefwerktuigen en andere apparatuur, brandstoffen en smeermiddelen,
  - c) energie en water op de plaats van gebruik, met inbegrip van de aansluitingen, verwarming en verlichting,
  - d) bij de plaats van montage – voor het opslaan van machineonderdelen, apparatuur, materialen, werktuigen etc. – voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimtes, en voor het montagepersoneel geschikte werk- en verblijfruimtes, met inbegrip van de aan de omstandigheden aangepaste sanitaire voorzieningen; voor het overige moet de koper ter bescherming van het bezit van de leverancier en van het montagepersoneel op de bouwplaats die maatregelen treffen, die hij ter bescherming van zijn eigen bezit zou treffen,
  - e) beschermende kleding en beschermende inrichtingen, die vanwege bijzondere omstandigheden op de plaats van montage vereist zijn.
2. Vóór de start van de montagewerkzaamheden moet de koper uit eigen beweging de nodige gegevens verstrekken betreffende de situatie van verdekt aangelegde stroom-, gas- en waterleidingen of soortgelijke inrichtingen, evenals de noodzakelijke statische gegevens.
3. Vóór de start van de opstelling of montage moeten de voorzieningen en voorwerpen die voor de start van de werkzaamheden noodzakelijk zijn zich op de plaats van opstelling of montage bevinden, en alle voorwerkzaamheden vóór de start van de opbouw zover zijn gevorderd, dat met de opstelling of montage overeenkomstig de afspraken kan worden begonnen en deze zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd. Aanvoeren en de plaats van opstelling of montage moeten geëgaliseerd en ontruimd zijn.
4. Wordt de opstelling, montage of inbedrijfstelling vertraagd door omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, dan moet de koper in redelijke omvang de kosten dragen voor wachttijd en noodzakelijk extra reizen van de leverancier of van het montagepersoneel.
5. De koper moet de leverancier wekelijks de werktijd van het montagepersoneel onmiddellijk schriftelijk meedelen, evenals de beëindiging van de opstelling, montage of inbedrijfstelling.
6. Verzoekt de leverancier na de inbedrijfstelling de aanvaarding van de levering, dan moet de koper dat binnen twee weken doen. Gebeurt dat niet, dan geldt de aanvaarding als te hebben plaatsgevonden. De aanvaarding geldt eveneens als te hebben plaatsgevonden, wanneer de levering – eventueel na afsluiting van een overeengekomen testfase – in gebruik is genomen.

## VII. Inontvangstneming

De koper mag de inontvangstneming van leveringen wegens onbeduidende gebreken niet weigeren.

## VIII. Gebreken

Voor gebreken is de leverancier als volgt aansprakelijk:

1. Al dié onderdelen of prestaties moeten naar keuze van de leverancier kosteloos achteraf worden geleverd, resp. verbeterd, nieuw worden geleverd, dan wel opnieuw worden uitgevoerd, die binnen de verjaringstermijn – ongeacht de bedrijfstijd – een gebrek vertonen, voor zover de oorzaak ervan al op het tijdstip van de risico-overgang bestond.
2. Claims op basis van gebreken verjaren binnen 12 maanden. Dit geldt niet voor zover de wet overeenkomstig §§ 438, hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwwerken en zaken voor bouwwerken), 479 hoofdstuk 1 (Regresaanspraak) en 634a hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwgebrek) BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft, evenals in gevallen van aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en bij het arglistig verzwijgen van een gebrek. De wettelijke regelingen over verloopbelemmering, belemmering en het opnieuw beginnen van de termijnen, blijven onaangetast.
3. De koper moet over gebreken onmiddellijk schriftelijk bij de leverancier reclameren.
4. Bij reclameren over gebreken mogen betalingen van de koper in een omvang worden tegengehouden, die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden gebreken. De koper kan betalingen slechts tegenhouden, als een reclamatie betreffende gebreken kenbaar gemaakt wordt, waarbij over de gegrondheid ervan geen twijfel kan bestaan. Is de reclamatie ten onrechte gedaan, dan is de leverancier gerechtigd te verlangen dat de voor hem ontstane kosten door de koper worden vergoed.
5. Allereerst moet de leverancier gelegenheid worden geven tot nakoming van het contract naderhand, binnen een redelijke termijn.

# Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

6. Mislukt de nakoming van het contract naderhand, dan kan de koper zich – ongeacht eventuele schadevergoedingsclaims overeenkomstig art. XI – uit het contract terugtrekken of de vergoeding verminderen.
7. Claims naar aanleiding van gebreken houden geen stand bij slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onbeduidende beïnvloeding van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, die ontstaat na de risico-overdracht tengevolge van verkeerde of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgronden, of die ontstaat op grond van bijzondere externe invloeden, die volgens het contract niet verondersteld zijn, evenals bij niet reproduceerbare softwarefouten. Worden door de koper, dan wel door derden, ondeskundig veranderingen of onderhoudswerkzaamheden doorgevoerd, dan houden claims m.b.t. gebreken voor deze en de daaruit ontstane gevolgen, eveneens geen stand.
8. Claims van de koper m.b.t. de met het oog op de contractvervulling naderhand vereiste kosten – in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten – zijn uitgesloten, voor zover de kosten verhoogd zijn, omdat het voorwerp van de levering naderhand naar een andere plaats is gebracht dan de vestiging van de koper, tenzij de verplaatsing overeenstemt met het gebruik overeenkomstig de bepalingen.
9. Regresaanpakken van de koper jegens de leverancier overeenkomstig § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (Regres van de ondernemer) zijn slechts te handhaven voor zover de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft getroffen die de wettelijke claims jegens gebreken overstijgen. Voor de omvang van de regresaanpak van de koper jegens de leverancier volgens § 478 hoofdstuk 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), geldt voorts nr. 8 dienovereenkomstig.
10. Voor schadevergoedingsclaims geldt voor het overige art. XI (overige schadevergoedingsclaims). Verder gaande of andere dan de in dit art. VIII geregelde claims van de koper jegens de leverancier en zijn agenten m.b.t. een gebrek, zijn uitgesloten.

## IX. Commerciële eigendomsrechten en auteursrechten; rechtsgebreken

1. Voor zover niets anders is overeengekomen, is de leverancier verplicht, de levering alleen in het land van de plaats van bestemming vrij van wettelijke eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: eigendomsrechten) tot stand te brengen. Voor zover een derde jegens de koper geïnde claims naar voren brengt, wegens de schending van eigendomsrechten ten gevolge van de door de leverancier gedane, en conform het contract geleverde leveringen, is de leverancier tegenover de koper als volgt aansprakelijk binnen de in art. VIII nr. 2 bepaalde termijn:
  - a) De leverancier zal naar zijn keuze en op zijn kosten voor de betreffende leveringen of een gebruiksrecht bewerkstelligen, en deze zo veranderen dat het eigendomsrecht niet geschonden wordt, dan wel omruilen. Is dit voor de leverancier niet tegen redelijke voorwaarden mogelijk, dan heeft de koper recht op de wettelijke terugtrekkingsrechten of minderingrechten.
  - b) De plicht van de leverancier m.b.t. het verstrekken van schadevergoeding richt zich naar art. XI.
  - c) De in het voorgaande genoemde verplichtingen van de leverancier, bestaan slechts voor zover (i) de koper de leverancier onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van de door derden kenbaar gemaakte claims, (ii) een schending niet erkent en (iii) aan de leverancier het recht laat op alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen. Stopt de koper het gebruik van de levering vanwege schademinderung of om andere belangrijke redenen, dan is hij verplicht de derde er op te wijzen dat uit het stoppen van het gebruik, geen erkenning van een schending van het eigendomsrecht kan worden afgeleid.
2. Claims van de koper zijn uitgesloten, voor zover hij verantwoordelijk is voor de schending van het eigendomsrecht.
3. Claims van de koper zijn voorts uitgesloten, voor zover de schending van de eigendomsrechten wordt veroorzaakt door speciale opgaven van de koper, vanwege een door de leverancier niet voorzienbaar gebruik, of doordat de levering door de koper veranderd werd, dan wel samen met niet door de leverancier geleverde producten wordt ingezet.
4. In het geval van schending van eigendomsrechten gelden voor de in nr. 1 a) geregelde claims van de koper voor het overige de bepalingen van art. VIII nr. 4, 5 en 9 dienovereenkomstig.
5. Bij het voorkomen van overige rechtsgebreken gelden de bepalingen van art. VIII dienovereenkomstig.
6. Verdergaande of andere dan de in dit art. IX geregelde claims van de koper jegens de leverancier en zijn agenten wegens een rechtsgebrek, zijn uitgesloten.

## X. Onmogelijkheid; contractaanpassing

1. Voor zover de levering onmogelijk is, is de koper gerechtigd schadevergoeding te eisen, tenzij de leverancier niet voor de onmogelijkheid verantwoordelijk is. De aanspraak op schadevergoeding van de koper is echter beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering, waarvan vanwege de onmogelijkheid geen nuttig gebruik kan worden gemaakt. Deze beperking geldt niet, voor zover er in gevallen van opzet, van grove nalatigheid of wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid een verplichte aansprakelijkheid is; een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan hieruit niet worden afgeleid. Het recht van de koper om zich uit het contract terug te trekken blijft onaangetast.
2. Voor zover onvoorzienbare gebeurtenissen in de zin van art. IV nr. 2 de economische betekenis, of de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen, ofwel aanzienlijke invloed hebben op het bedrijf van de leverancier, wordt het contract op goed vertrouwen en op redelijke wijze aangepast. Voor zover dit economisch niet verantwoord is, heeft de leverancier het recht zich uit het contract terug te trekken. Wil hij van dit terugtrekrecht gebruik maken, dan moet hij dit na het besef van de draagwijdte van de gebeurtenis, onmiddellijk meedelen aan de koper en ook in het geval dat van te voren met de koper een verlenging van de levertijd werd overeengekomen.

## XI. Overige claims op schadevergoeding

1. Schade- en kostenvergoedingsclaims van de koper (hierna: schadevergoedingsclaims), om het even op basis van welke rechtsgrond, in het bijzonder wegens het verzaken van plichten uit de schuldverhouding en op basis van onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.
2. Dit geldt niet voor zover er verplichte aansprakelijkheid is, bijv. volgens de wet op productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet, van grove nalatigheid, wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, wegens het verzaken van wezenlijke contractuele plichten. De schadevergoedingsclaim voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is echter beperkt tot contractkenmerkende, voorzienbare schade, voor zover geen opzet of grove nalatigheid aan de orde is, dan wel dat men aansprakelijk is wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande regelingen niet worden afgeleid.
3. Voor zover de koper volgens dit art. XI recht heeft op schadevergoedingsclaims, verjaren deze met het aflopen van de voor de schadevergoedingsclaims geldende verjaringstermijn, volgens art. VIII nr. 2. Bij schadevergoedingsclaims overeenkomstig de wet op productaansprakelijkheid, gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.

## XII. Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

1. Als de koper zakelijk koper is, is de bevoegde rechtbank bij alle direct en indirect uit de contractrelatie bijkomende geschillen, de vestigingsplaats van de leverancier. De leverancier is echter eveneens gerechtigd een aanklacht in te dienen in de vestigingsplaats van de koper.
2. Voor de rechtsverhouding in samenhang met dit contract, geldt het Duitse materiële recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen ('UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods', CISG).

## XIII. Contractverplichtingen

Het contract blijft ook bij rechtelijke onwerkzaamheid van individuele bepalingen in zijn overige onderdelen bindend. Dat geldt niet als het vasthouden aan het contract een onredelijke hardheid voor een partij zou betekenen.

## XIV. Retouren-afwikkeling

Aangezien elk verkoopniveau in de driedfasige verkoop zelf voor haar regelingen verantwoordelijk is, kunnen goederenretouren niet als vanzelfsprekend recht worden beschouwd. In de niet altijd uit te sluiten gevallen zullen wij echter als partners en met coulantie optreden. Hiervoor hebben we evenwel uw ondersteuning nodig, opdat de afwikkeling van retouren niet tot misverstanden leidt. Wij vragen u daarom de volgende regels in acht te nemen:

1. Goederenretouren moeten over het algemeen vooraf schriftelijk, met opgave van de hoeveelheid en het artikelnummer, aan de PEHA-verkoopafdeling in Lüdenscheid worden aangekondigd. Na controle krijgt u een retourafwikkelingsnummer.
2. In principe kunnen om begrijpelijke redenen alleen verkoopgeschikte goederen in de originele verpakking worden teruggenomen. Uitloopartikelen en artikelen die niet meer in de actuele catalogus voorkomen, evenals speciale producties, zijn van terugname uitgesloten.
3. Na controle van de terug gestuurde goederen door onze servicemedewerkers, berekenen we bij de creditering een korting van 15% (minimaal 20 euro) voor ontstane afhandelingskosten.
4. Bij elektronische apparaten, waarvan het verpakkingszegel is beschadigd, moet op grond van de meer omslachtige technische controle, een korting van 30% als basis dienen.
5. Retourzendingen binnen 2 maanden na levering worden in het kader van een coulantieregeling zonder korting gecrediteerd, tenzij bij elektronische apparaten het verpakkingszegel is beschadigd (zie punt 4), of als het gaat om artikelen zoals beschreven in punt 2.
6. Stuur uw retouren s.v.p. met het reçu en vermelding van ons retourafwikkelingsnummer, aan het volgende adres:

PEHA Elektro GmbH & Co. KG  
a Honeywell Company  
Abt. WE-Ret  
Gartenstraße 49  
D-58511 Lüdenscheid

## XV. Kwaliteitsgarantieregels

Wij, de firma PEHA, bieden de elektro-ambachtsman een vereenvoudigde afwikkeling van kwaliteitsgarantiegevallen als volgt aan:

1. Voor claims m.b.t. kwaliteitsgaranties wegens gebrekkige producten, geldt een verjaringstermijn van twee jaar, vanaf de aantoonbare montage bij de eindklant, echter van minimaal drie jaar vanaf de fabricagedatum.
2. Bij reclamaties van gebrekkige producten binnen de genoemde termijnen, ziet de fabrikant af van een bewijs over wanneer het gebrek zich voor het eerst voordoet.
3. De fabrikant ziet af van het bewijs dat de eindklant een particuliere gebruiker is.
4. Bij reclamaties van gebrekkige producten zorgt de fabrikant via de groothandel op de kortste termijn, en kosteloos, voor een vervangend product.

Als tegenprestatie ziet de elektro-ambachtsman af van de vergoeding van alle verdere kosten van de omruiling of de reparatie van gebrekkige producten, en moet deze zelf dragen.

Hartelijk dank voor uw begrip en de samenwerking als partners.



# Monsterborden STANDARD/DIALOG/AURA/NOVA



**Monsterbord AURA\*\***  
Hout/metaal, B 40 x H 60 cm  
Bestelnr.: mt nl aura



**Monsterbord DIALOG\*\***  
Hout/metaal, B 40 x H 60 cm  
Bestelnr.: mt dialog



**Kunststof presentatiekoffer**  
**STANDARD, DIALOG, AURA, NOVA**  
Bestelnr.: mk 1/10



**Monsterbord NOVA\*\***  
Hout/metaal, B 40 x H 60 cm  
Bestelnr.: mt nova



**Monsterbord STANDARD\*\***  
Hout/metaal, B 40 x H 60 cm  
Bestelnr.: mt standard




**ALU koffer met 7 toonbank borden**  
**STANDARD, DIALOG, AURA, NOVA**  
Bestelnr.: mk up



**Monsterbord Schakelmateriaal collectie**  
**STANDARD, DIALOG, AURA, NOVA**  
Hout/metaal, B 40 x H 60 cm  
Bestelnr.: mt up

**Combinatie mogelijkheden**  
De borden zijn voorzien met bevestigingsleufes waardoor verschillende combinaties mogelijk zijn, b.v.:



**Bevestigingsset**  
Bevestigingshaken en pluggen met verbindingsschroeven en afsluitdopjes zijn er bij verpakt.



**Monsterbord**  
**STANDARD, DIALOG, AURA, NOVA**  
Hout, B 80 x H 120 cm  
Bestelnr.: somt up/nl wit · somt up/nl beuken

Uw vakhandelaar

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company

Postfach 1727

D-58467 Lüdenscheid

Telefoon: +49 2351 185-0

Fax: +49 2351 27666

mailto: [pehainfo.nl@honeywell.com](mailto:pehainfo.nl@honeywell.com)

Internet: [www.peha-elektro.nl](http://www.peha-elektro.nl)

peha catalogus NL  
März 2012

© 2012 Honeywell International Inc.

**PEHA**  
by Honeywell