


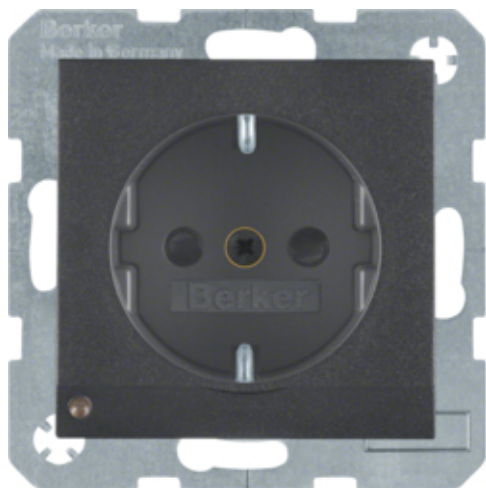

WCD RA met led-oriëntatieverlichting, S.1/B.3/B.7,
antraciet

41091606

Technische eigenschappen

Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A
Frequentie	50/60 Hz
led	verlichtingskleur: wit ; lange levensduur
Aansluittype	met schroeflifteklemmen
Kleur	antraciet mat, gelakt
Oppervlaktebehandeling	gelakt

- 0,25 W/0,35 VA
- 0,2 cd
- ? 4 lx
- ? 2 lx
- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- SCHUKO-wandcontactdoos met led-oriëntatielicht
- verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen
- Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdoosseenheden.
- conform IEC 60884-1