


## Luidsprekermodule

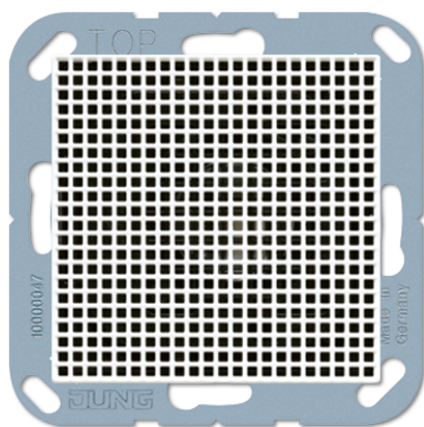

### Artikelnr.

LSM A 4 WW

### Luidsprekermodule

aan te sluiten op de Smart Radio art.nr. RAD ..  
aan te sluiten op Bluetooth Connect art.nr.: BTC ..  
aan te sluiten op 100 V transformator met art.nr. LSM 100 V  
goede geluidskwaliteit en een grote luidsprekerdynamiek  
optimale akoestiek door basreflexbuis

### Toebehoren:

demontagebeveiliging art.nr.: M-DMS

### Technische gegevens

Nominale belastbaarheid:	ca. 2,5 W
Impedantie:	4 $\Omega$
Frequentiebereik:	120 ... 15000 Hz (-10 dB)
Relatieve vochtigheid:	max. 95 %
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +60 °C
Aansluiting:	schroefklemmen
max. klembereik:	1,5 mm <sup>2</sup>

### Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

### Kleur:

alpine wit

### Materiaal:

thermoplast