

Bedieningshandleiding LED lichtsignaalarmatuur







1. Gevaarinstructies

Installatie en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd. Daarbij de geldende ongevallen-preventie-voorschriften na leven. Bij veronachtzaming van de installatie-instructies kunnen schade aan het toestel, brand of andere gevaren optreden.

2. Montage

LED lichtsignaalarmatuur samen met de inschuifeenheid op het inzetmoduul steken. De elektrische contactering geschiedt viade stekker (1).

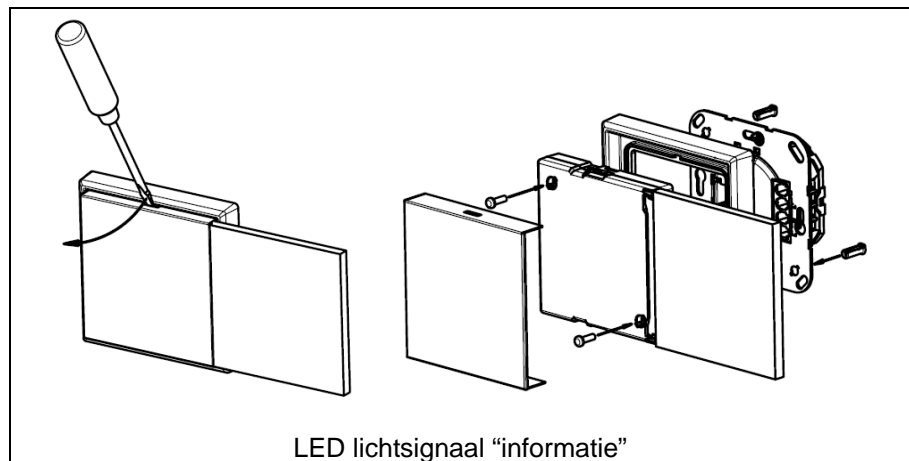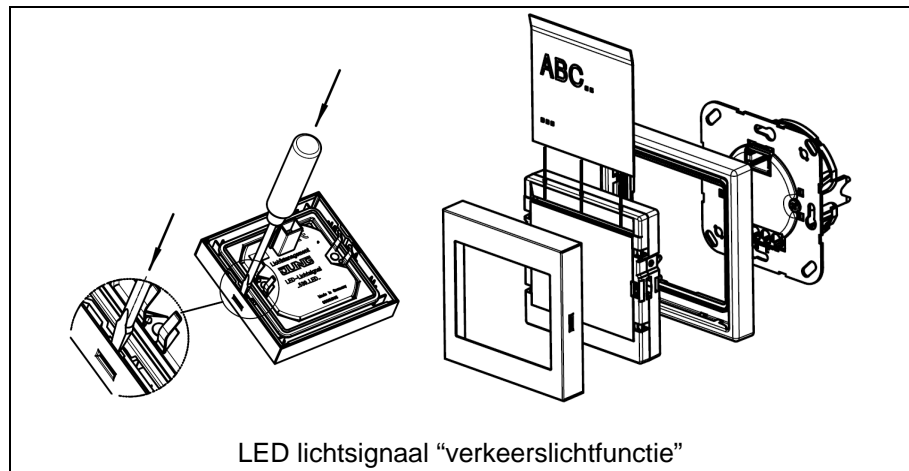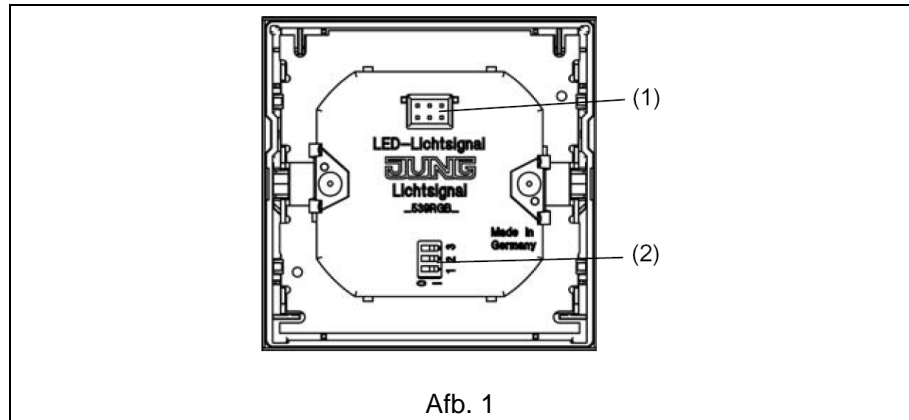


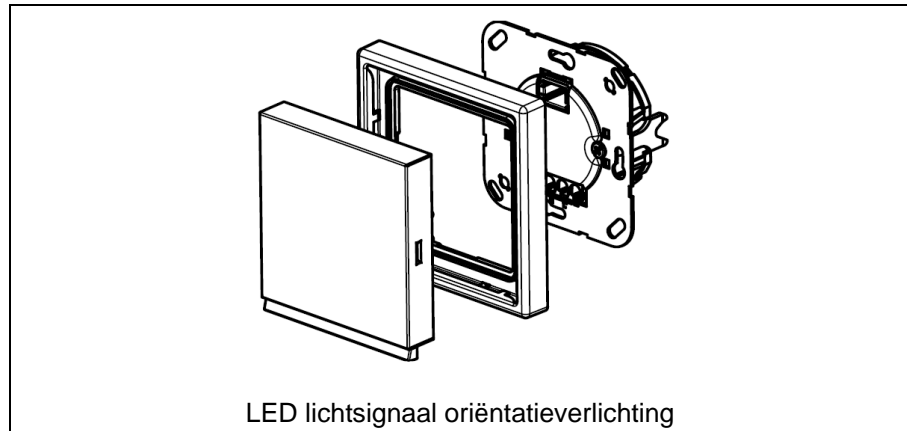

3. Elektrische aansluiting


LED lichtsignaal met RGB-LED's

Aansluiting op L, L' en N resp. F1, F2 en \perp van de voedingseenheid. (zie afzonderlijke handleiding) Met de 3-polige DIP-schakelaar (afb. 1,2) op de achterzijde zijn verschillende kleuren instelbaar (Aansluiting zie afb.: 2a, 3a):

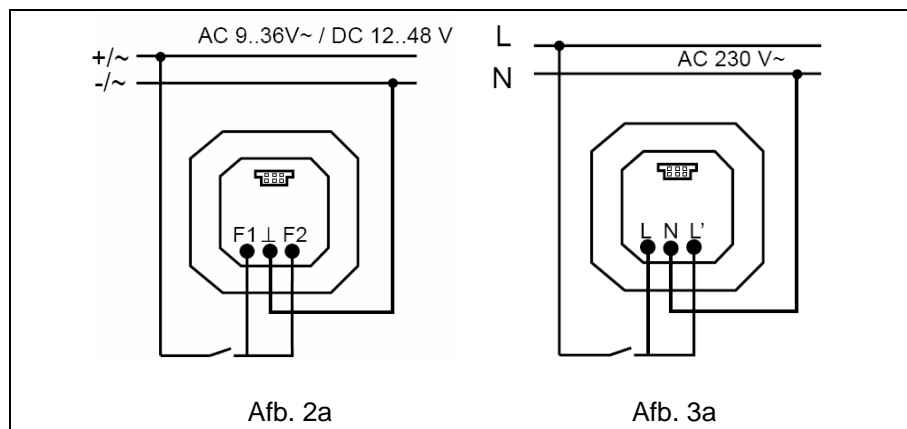

- 1 0 0 = rood
- 0 1 0 = blauw
- 0 0 1 = groen
- 1 1 0 = violet
- 1 0 1 = geel
- 0 1 1 = lichtblauw
- 1 1 1 = wit

Een "verkeerslichtfunctie" is mogelijk in de positie 1 0 1 (Aansluiting zie afb.: 2b, 3b):

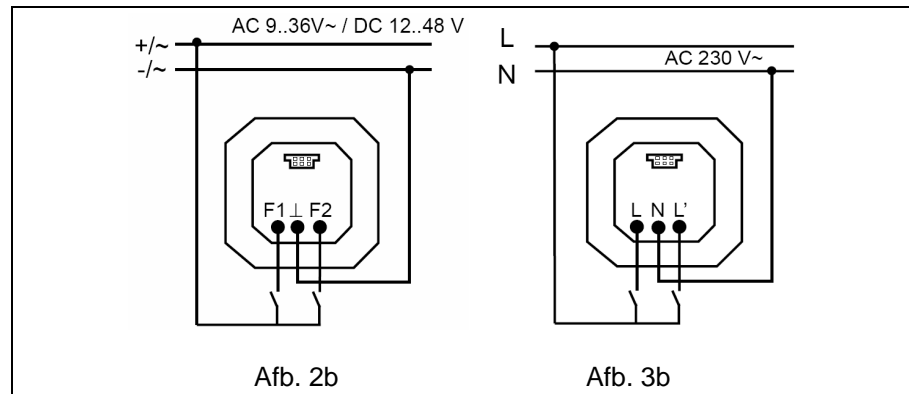

- alleen L' c.q. F2 gevoed: rood
- L en L' c.q. F1 en F2 gevoed: geel
- alleen L c.q. F1 gevoed: groen

4. Toebehoren

Voedingseenheid:

AC 230 V~

SV 539 LED

AC 9-36 V~ , DC 12-48 V

SV 539-948 LED

5. Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center

Kupferstr. 17-19

D-44532 Lünen

Service-Line: +(49) 23 55 . 80 65 51

Telefax: +(49) 23 55 . 80 61 65

E-Mail: mail.vka@jung.de

Technische dienst (algemeen)

Service-Line: +(49) 23 55 . 80 65 55

Telefax: +(49) 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

Technische dienst (KNX)

Service-Line: +(49) 23 55 . 80 65 56

Telefax: +(49) 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

CE Het CE-teken is een vrijhandelsteken dat uitsluitend voor de autoriteiten bedoeld is en geen toezegging van produkteigenschappen inhoudt.