


ZigBee Light Link inbouwsokkels/tussenstekers  
Netvoedingssokkel ZigBee Light Link  
Voor de voeding van ZigBee Light Link-bedieningselementen.

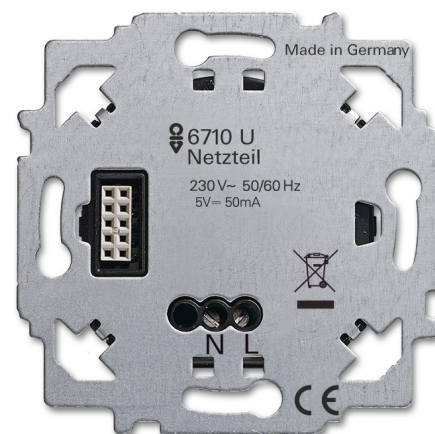

Met elektronische kortsluitbeveiliging.  
Met elektronische overbelastingsbeveiliging.  
Voor bedieningselement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx en 6737-xxx.  
Zonder bedieningselement.

Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %, Secundair: 5 V-, +5 % / -5 %, Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz,  
Vermogensverlies: 0,5 W,  
Nominale stroom: 50 mA  
Beschermsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,  
Inbouwdiepte: 33 mm,  
Alleen in combinatie met gangbare inbouwdozen volgens DIN 49073 > 40mm dieptemaat of Busch-Jaeger  
artikelnr. 3040, 3050 of 3060 monteren.

Bestelnummer: 6710-0-0001  
Artikelnummer: 6710 U  
EA-nummer: 4011395189207